



V Ý P I S M O B I L I Á Ř E

Datum : III. 2013
Čís. zakázky : 11 / 01 - C1.
AIP : Ing. A. Jurica
Vypracoval : R. Schart
Stupeň : Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení / DSP.
Akce : **Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Sokolov,
PAVILON "C" - stavební úpravy 1.NP.**

11/01-C1. - F. - ASR.09.8

akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Sokolov, PAVILON "C" - stavební úpravy 1.NP.
Řešení interiéru - MOBILIÁŘ

VÝPIS MOBILIÁŘE

Popis	Označení	Typ	Rozměr	Počet	Poznámka
<u>Pracovní stoly (kancelářský typ) :</u> Stolová deska z LTD tl. min. 22 mm (buk) olepená dokola hranou ABS tl. min. 2 mm, připevněná k ocelové podnoži - svařované bočnice (jeklové / trubkové profily) vzájemně spojené podélnými "traverzami" z jeklových profilů (spoj metrickým šroubem). Ocelová podnož je výškově stavitelná (rektifikace-vyrovnání nerovností podlah).	M.01	SPF 140	1400/800/740	23	
	M.02	SPF 120	1200/800/740	5	
	M.03	SPF 160	1600/800/740	4	
<u>Kontejner zásuvkový :</u> Tří (popř. čtyř) zásuvkový kontejner na kolečkách (vhodně zvolených dle povrchu podlahy). Kontejner je vyroben z LTD min.tl. 22 mm (buk), přední a exponované hrany jsou olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm. Zásuvky jsou vyrobeny jako plastové výlisky s možností ukládání spisů a možností vložení přihrádek a rozdělovníků. Kontejner je vybaven buď zámkem horní zásuvky nebo centrálním zámkem pro všechny zásuvky. Čela zásuvek jsou opatřeny ergonomickou úchytkou uzavřeného typu.	M.04	K 1	580/440/500	32	
<u>Židle pracovní :</u> Moderní kancelářská židle s vysokým opěrákem a bohatým čalouněním sedáku i opěráku, vybavená synchroní nebo asynchroní mechanikou s nastavením tuhosti dle váhy uživatele a blokadí ve zvolené pozice. Doporučuje se ji doplnit i posuvem sedáku, nastavitelnou bederní opěrkou, hlavovou opěrkou a područkami. Při provozování v ambulancích a ošetřovnách je nutné použít omyvatelný potahový materiál (koženka).	M.05	Bari		32	
					
<u>Židle konferenční :</u> Stohovatelné (v čekárnách spojovatelné) konferenční židle poskytující dobrou ergonomii sezení. Jsou tvořené pevnou ocelovou kostrou s područkami (nebo bezpodruček). Podle místa užívání se zvolí buď čalouněný, dřevěný nebo plastový sedák a opěrák (čalounění musí být omyvatelné - koženka).	M.06	Imperia		15	
	M.07	Imperia		59	spojovatelná
					

Pracovní židle bez opěráku (taburet na kolečkách) :

M.08

Nora

15

Jednoduchá pracovní židle bez opěráku s vyšším čalouněním a kulatým sedákem. Plynový píst usazený v černém plastovém kříži s kolečky. Lze ji doplnit o kruhovou opěrku na nohy.



Křeslo jednací :

M.09

Joy

6

Ocelová konstrukce křesla s komfortním čalouněním a potahovou látkou s hygienickou úpravou nebo v provedení koženka. Jedná se o jednoduché konferenční sezení ve variantě křesílko.



Přebalovací pult :

M.10

800/800/950

2

Klížená konstrukce z LTD tl. min. 18 mm (buk), záda HDF tl. 4 mm (bílá), namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 1 mm, otvíravé dveře na miskových závěsech (FGV), podstavu nábytku tvoří buď samostatné ocelové nohy nebo ocelová jeklová podnož v. min 100 mm opatřená povrchovou úpravou-práškovou barvou(komaxit RAL 9006 nebo šedá). Vrchní část olemována pro uložení přebalovací podložky s omyvatelným povrchem.

Stolek konferenční :

M.11

1000/500/450


1

Celá konstrukce klížená z LTD min.tl. 18 mm (buk), namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 1 mm, ve spodní části stolek opatřen plastovými kluzáky.

M.12


800/500/550

1

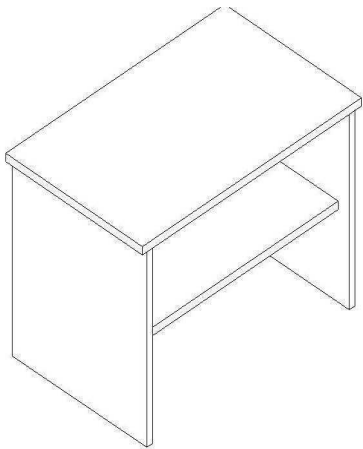

Stolek pracovní :

Na samostatné ocelové podnoži z jeklových profilů opatřená povrchovou úpravou práškovou barvou (komaxit RAL 9006 nebo šedá), nohy podnože jsou výškově rektifikovatelné. Vrchní deska z LTD min tl. 22 mm olepenou dokola ABS hranou tl. min. 2 mm.

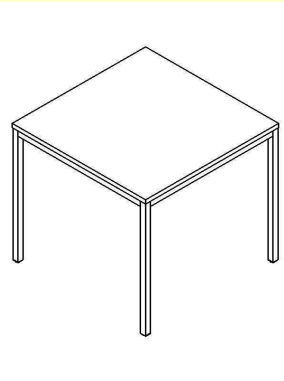

M.13	SPB 04	800/800/730	1
M.14	SPB	600/600/730	1

Skříně - na léky / kancelářské - vysoké :

Klížená konstrukce, z LTD tl. min. 18 mm (buk), záda HDF tl. 4 mm (bílá), namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 1 mm, otvíravé dveře na miskových závěsech (FGV), podstavu nábytku tvoří buď samostatné ocelové nohy nebo ocelová jeklová podnož v. min 100 mm opatřená povrchovou úpravou-práškovou barvou (komaxit RAL 9006 nebo šedá). Horní část skříně - skleněná dvířka a spodní část - dvířka z LTD min.18 mm, obě části samostatně uzamykatelné zámkem s min. 2 ks klíčů různé kombinace. Vybavení - přestavitelné poličky min. 5 ks.

M.15	VSA 02	800/400/1800	20	
M.17	VSA 01	800/400/1800	1	
M.36		800/600/1800	1	pohledová záda
	SKT 080 D7			


Skříně - kancelářské - nízké :

Klížená konstrukce, z LTD tl. min. 18 mm (buk), záda HDF tl. 4 mm (bílá), namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 1 mm, otvíravé dveře na miskových závěsech (FGV), podstavu nábytku tvoří buď samostatné ocelové nohy nebo ocelová jeklová podnož v. min 100 mm opatřená povrchovou úpravou-práškovou barvou (komaxit RAL 9006 nebo šedá). Rozčlenění pro možnost ukládání šanonů - přestavitelné police, skříně uzavřené a uzamykatelné. Vybavení - přestavitelné poličky min. 3 ks.


M.16	NSA 02S	800/400/730	2
	SKT 080		

Skříně - na materiál :

Demontovatelná (kvůli velkým rozměrům), ale pevná a nosná konstrukce z LTD tl. min.18 mm (šedá, bílá) záda LTD tl. 8 mm, namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 1 mm, otvíravé dveře na miskových závěsech (FGV), posuvné dveře - dvoukřídlé opatřené horním i spodním vedením v AL profilech (Laguna Unifuture 30,50), podstavu nábytku tvoří buď samostatné ocelové nohy nebo ocelová jeklová podnož v. min 100 mm opatřená povrchovou úpravou - - práškovou barvou (komaxit RAL 9006 nebo šedá). Jednotlivé skříně s nástavci montovány do sestav dle potřeby a kotveny do zdi (dle potřeby a možností).

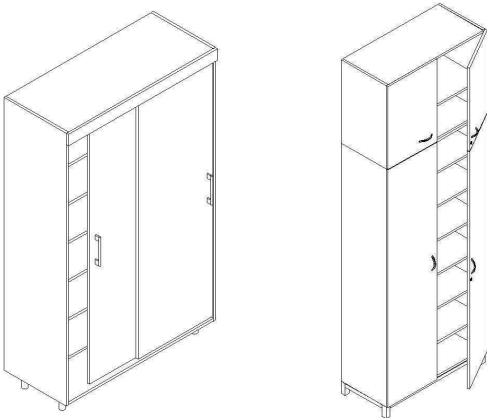

M.18		800/450/1800	1
M.19		1200/450/1800	1
M.20		550/400/1800	1
M.21		800/400/1800	4
M.22		600/450/1800	2
M.23		1000/450/1800	5
M.24		900/400/1800	2
M.25		1040/450/1800	1
M.26		830/450/1800	2
M.30		1220/400/2000	1
M.31		1570/600/2000	1
M.32		720/500/2200	8
M.33		850/500/2200	5
M.34		850/600/2200	4
		800/600/2200	1
M.35		780/450/2200	3
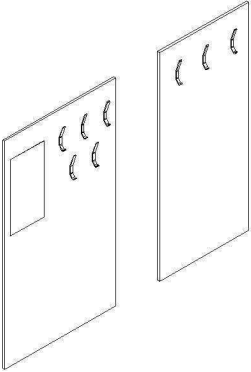
<u>Skříň - nízká s parapetní deskou :</u> Klížená konstrukce,z LTD tl. min. 18 mm (buk), záda HDF tl. 4 mm (bílá), namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 1 mm, otvíravé dveře na miskových závěsech (FGV), podstavu nábytku tvoří buď samostatné ocelové nohy nebo ocelová jeklová podnož v. min 100 mm opatřená povrchovou úpravou-práškovou barvou (komaxit RAL 9006 nebo šedá). Rozčlenění pro možnost ukládání šanonů - přestavitelné police, skříňě uzavřené a uzamykatelné. Vybavení - přestavitelné poličky min. 3 ks. Horní deska tvoří zároveň desku parapetní, materiál - LTD tl. min. 22 mm (buk) olepená dokola hranou ABS tl. min. 2 mm, mimo skříňku deska upevněna na konzole, nad otopným tělesem v desce proveden otvor krytý hliníkovou větrací mřížkou (rozměr dle velikosti otopného tělesa,	M.27 M.28 M.29		550(2020)/350/950 500(2050)/500/950 700(2400)/500/950	1 1 1
<u>Regál pro uložení snímků :</u> Klížená konstrukce, z LTD tl. min. 18 mm (buk),namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 1 mm, podstavu nábytku tvoří buď samostatné ocelové nohy nebo ocelová jeklová podnož v. min 100 mm opatřená povrchovou úpravou-práškovou barvou (komaxit RAL 9006 nebo šedá). Vybavení - poličky min. 8 ks.	M.37 M.38	R1 R2	900/440/2200 790/630/2200	4 3
<u>Kartotéka :</u> Čtyřzásuvková kovová kartotéka s ocelovými zásuvkami na ukládání složek A4(A5), zásuvky jsou osazeny kuličkovými plnovýsuvy s nosností min. 40 kg, opatřené centrálním zámkem pro uzamčení, vybavené systemem proti převážení (zabraňuje vysunutí více zásuvek najednou).	M.39	KA 4	600/400/1350	22
<u>Pracovní deska na konzolách :</u> Na samostatné ocelové podnoži nebo zavěšené na zdi na ocelových konzolích. Vrchní deska s postformingovou hranou s HPL povrchem (dekor buk) v případě zavěšení na konzoli, doplněná těsnicí lištou s koncovkami. Rozměry dle potřeby a prostoru.	M.40		1200/500/850 1690/600/850	1 1
<u>Stolek na letáky :</u> Celá konstrukce klížená z LTD min.tl. 18 mm (buk), namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 1 mm, ve spodní části stolek opatřen plastovými kluzáky.	M.41		600/400/450	7
<u>Věšák - stojanový :</u>	M.42	N768		15
<u>Věšák - nástěnný :</u> deska z LTD ohraněná ABS hranou , připevněná na zeď, opatřená kovovými věšáčky, případně s nalepeným zrcadlem.	M.43		600/1800	7
	M.44		1700+1300/1800	1
<u>Paravan :</u> dvoudílný - ze spojovatelných dílů, rám vyroben z chromované oceli, s lehce umyvateľnou, antistatickou látkou, závěs ze 100% polyesteru s nehořlavou úpravou B1 dle DIN 4102-1, barva závěsu - bílá (zelená),				

Kuchyňská linka - pracovní :

spodní skříňky : klížené konstrukce z LTD min. tl. 22 mm (buk), záda HDF 8 mm (bílá), namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 1 mm,
a) otvíravá dvířka na miskových závěsech (FGV),
b) zásuvky z LTD 22 mm osazené plnovýsuvem s dotahem (Strong), popř. otevřené niky, vnitřní vybavení - volně přestavitelné police. Jednotlivé skříňky jsou přisazeny k sobě do sestav (dle prostoru a potřeby) na společnou desku (dno) opatřenou ocelovými nohami o v. min. 100mm s povrchovou úpravou práškovou barvou (komaxitem RAL9006 nebo šedá).
pracovní desky : desky s postformingovou hranou, s HPL povrchem tl. 28 mm, kolem zdi ošetřená těsnící lištou s koncovkami - dekor buk. Do pracovní desky se osazují nerez dřezy (jednodřez s odkapem, jednodřez - umyvadlo, dvoudřez s odkapem).
horní skříňky : klížené konstrukce z LTD min. tl. 22 mm (buk), záda LTD min. tl. 16 mm (kvůli zavěšování na zeď), namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, otvíravá dvířka na miskových závěsech (FGV),popř. otevřené niky, vnitřní vybavení - volně přestavitelné police. Jednotlivé skříňky jsou přisazeny k sobě do sestav (dle prostoru a potřeby) a kotveny do zdi pomocí kotevní techniky.



M.45	dl. 1100	1	dřez s odkapem
	dl. 1600	1	
M.46	dl. 1400	1	dřez s odkapem, umyvadlo
	dl. 1500	1	
	dl. 1600	1	
	dl. 1700	2	
M.47	dl. 2050	1	dřez s odkapem, umyvadlo, lednice
	dl. 2100	1	
	dl. 2200	1	
	dl. 2500	1	
M.48	dl. 1300	1	dřez s odkapem, lednice
M.49	dl. 1800	1	vybavení pro sádrovnu
M.50	dl. 2400	1	dvojdřez s odkapem, umyvadlo, lednice
	dl. 2650	1	

Kuchyňská linka - čajová :

provedení a vybavení DTTO.

M.51	dl. 2275 + 760	1	dřez, lednice, myčka, dvouplotýnka
-------------	----------------	---	------------------------------------

Recepční pult :

- Pultová deska z LTD tl. min. 22 mm (buk) olepená dokola hranou ABS tl. min. 2 mm, připevněná k ocelové podnoži - svařované bočnice (jeklové / trubkové profily) vzájemně spojené podélnými "traverzami" z jeklových profilů (spoj metrickým šroubem), ocelová podnož je výškově stavitelná (rektifikace-vyrovnání nerovností podlah), čelní stěna v. 1,0 m plná z LTD min. tl. 22 mm (buk), namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, čelní deska zakončená pultíkem š. 300 mm na konzolkách.
- Čelní stěna v. 1,0 m plná z LTD min. tl. 22 mm (buk), namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, čelní deska zakončená pultíkem š. 300 mm na konzolkách, v délce jednoho stolu čelní stěna snížena na úroveň stolové desky (jako pult pro osoby ZTP).

M.52	2150/600/730(1000)	1	
-------------	--------------------	---	--

M.53	4100/300/1000	1	
-------------	---------------	---	--