



## 7. PODHLEDY

Obecné technické požadavky na komponenty osazované do rastru jednotlivých druhů podhledů (svítidla, VZT sací a výfukové elementy):


- spodní hrana výše uvedených komponentů osazovaných do nosné konstrukce rastru podhledu musí být ve stejné úrovni, jako je hrana osazované desky podhledu
- rozměr pohledové části komponentu (rámečku) musí být stejného rozměru jako deska podhledu
- Před výrobou komponentů vždy zaměřit skutečné rozměry rastru na stavbě

PŘÍKLADY NĚKTERÝCH TYPŮ:

### PODHLÉD S TL. DESKY 20 MM A HRANOU Ds (SKRYTÝ RASTR)

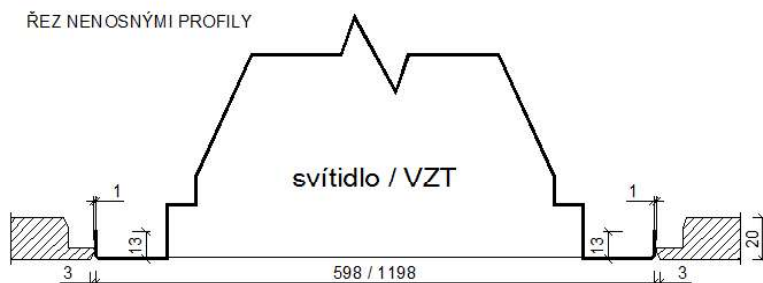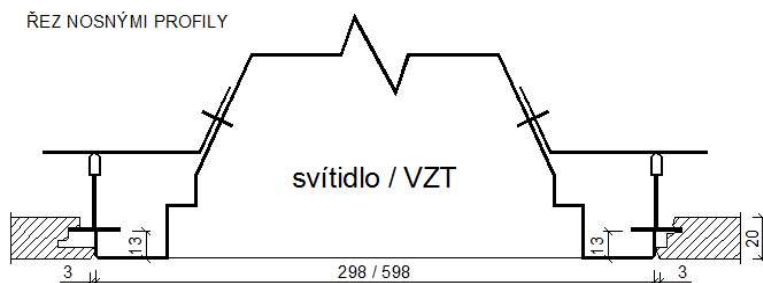

požadovaný rozměr rámečku svítidla (před výrobou svítidel vždy zaměřit přesný rozměr osazovaných desek a rastru)

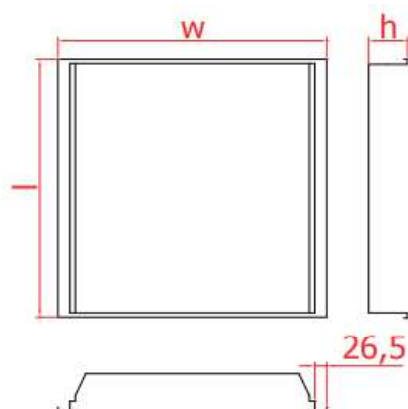


výsledný vzhled (foto ze spodní strany):




**PODHLÉD S TL. DESKY 20 MM A HRANOU Dg (ČÁSTEČNĚ SKRYTÝ RASTR)**

ŘEZ NOSNÝMI PROFILY

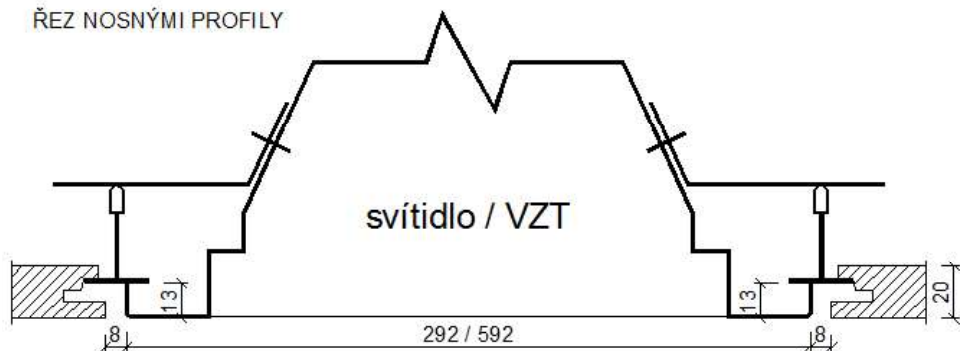


ŘEZ NENOSNÝMI PROFILY

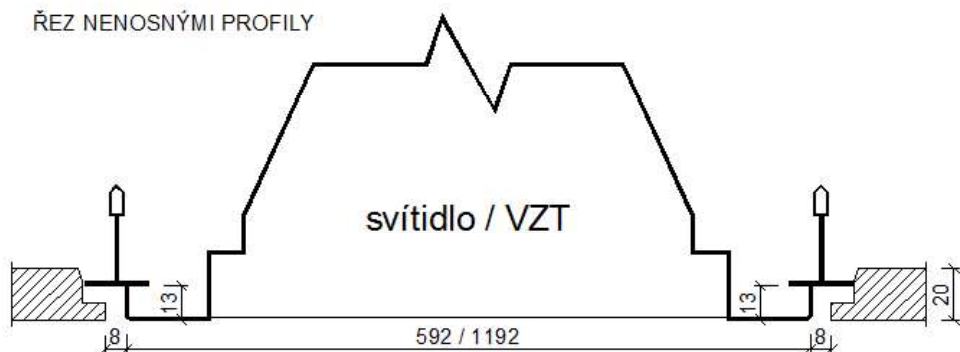

**PODHLÉD S TL. DESKY 20 MM A HRANOU Lp (RASTR V JEDNOM SMĚRU SKRYTÝ, V DRUHÉM POLOSKRYTÝ)**

ŘEZ NOSNÝMI PROFILY

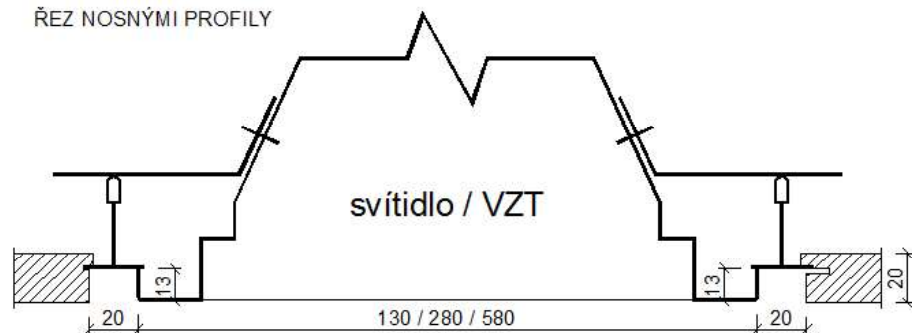

ŘEZ NENOSNÝMI PROFILY

