

JURICA GROUP a.s.
Křesťanská 176, Boží Dar 362 62
Sokolov, Křížova 121
IČO: 04131622
DIČ: CZ04131622

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Závodní 390/98c

36006 Karlovy Vary

IČO: 00574660

zastoupená: MUDr. Romanem Sýkorou, Ph.D., ředitelem organizace

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

JURICA GROUP a.s.

Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar

IČO:04131622

DIČ:CZ04131622

zastoupený: Ing. Antonem Juricou, statutárním ředitelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1878


na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se dohodli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto

**DODATKU Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
(dále jen „dodatek č. 2“)**

"Výstavba výjezdové základny Ostrov"



- A) Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby "Výstavba výjezdové základny Ostrov" pod ev. č. objednatele 034/ZZS/2016. Ke smlouvě o dílo byl dne 29. 08. 2016 uzavřen dodatek č. 1 pod ev. č. 034/ZZS/2016a. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 z důvodů nutných upřesnění a úprav objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Specifikace rozšíření, nebo zúžení předmětu díla je doložena změnovými listy č. 3-9, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2., který je uzavírán na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst. 5, ve znění pozdějších předpisů, na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 3-9 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 3-9, ze kterých vyplývá:

Změnový list č.	Název změnového listu	Přípočty vč. DPH v Kč	Odpočty vč. DPH v Kč
3	Změny ve stavební části - odpočet		-86.170,34
4	Změny ve stavební části - přípočet	21.310,76	
5	Změna napojení elektro - přípočet	42.603,25	
6	Změna napojení ovládání rolet - přípočet	22.471,89	
7	Změna svítidel - odpočet		-198.444,85
8	Změna svítidel - přípočet	175.122,21	
9	Vícepráce elektro - přípočet	19.494,19	
Celkem		281.002,30	-284.615,19
Rozdíl vč. DPH		- 3.612,89Kč	

Celkem cena schválených víceprací za nově požadované práce je **281.002,30Kč vč. DPH**.
Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě **-284.615,19Kč vč. DPH**.

Celková cena se snižuje o 3.612,89 Kč vč. DPH.

- B) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena a způsob její úhrady. Nový článek VI. **Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:**

VI. Cena a způsob její úhrady

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. Ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 7.215.652,44Kč (slovy: sedm milionů dvě stě patnáct tisíc šest set padesát dva korun českých, čtyřicet čtyři haléřů)

DPH 1.515.287,08Kč (slovy: jeden milion pět set patnáct tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých, jeden haléř)

Cena včetně DPH 8.730.939,52Kč (slovy: osm milionů sedm set třicet tisíc devět set třicet devět korun českých, čtyřicet pět haléřů)

(dále jen „cena, nebo cena za provedení díla“)



- C) Smluvní strany se dohodly na změně článku VIII. V bodě 8.1 se ruší ustanovení odstavce:
Zhotovitel prohlašuje že:
- si je vědom skutečnosti, že objednatel bude úhradu ceny za provedení díla čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu a že vyplacení prostředků shora v tomto odstavci specifikovaných programů je podmíněno řádnou kolaudací díla dle této smlouvy nejpozději do 31.1.2017, a tedy řádným provedením díla nejpozději do 16.1.2017, zhotovitel si je vědom, že prodlení s řádným provedením díla může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaných dotačních programů objednateli, a tedy vznik újmy na straně objednatele.
- D) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- E) Dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn v registru smluv objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření. Dodatek č. 2 je účinný ode dne uveřejnění v registru smluv.
- F) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- G) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : Změnové listy č. 3-9

Karlovy Vary dne:

31 -01- 2017

objednatel

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

31 -01- 2017

JURICA GROUP a.s.

362 62 Boží Dar 176

363 01 Ostrov, Staré náměstí 53

356 01 Sokolov, Křížova 121

zhotovitel

Ing. Anton Jurica

statutární ředitel


JURICA GROUP a.s.

www.jurica.cz

IČ: 04131622

DIČ: CZ04131622

Příloha č. 1: Změnové listy č. 3-9



ZMĚNOVÝ LIST č. 3 změny ve stavební části (odpočet)

Datum vydání požadavku:

12.1.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Architekt. a stavebně technické řešení
BPO 9-91427

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Rozsah stavby, dle platného výkazu výměr

Nové řešení:

Provedené práce, dle skutečnosti na stavbě.

Zdůvodnění změny:

Na základě projednání na KD byl upraven rozsah provádění.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

změna nemá vliv na projektovou dokumentaci (výkresovou část)

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Termín dokončení se vlivem této změny nemění. Vliv na kvalitu díla nezměněn, dle smlouvy o dílo.

1
B
1

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE


Korespondenční adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schránky: 7eumahf

www.zzskvk.cz

Vyjádření zhotovitele stavby: JURICA GROUP a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar

Datum: 18.1.2017

Podpis:


JURICA GROUP a.s.
362 62 Boží Dar 176
363 01 Ostrov, Staré náměstí 30
356 01 Sokolov, Křížova 121
www.jurica.cz
IČ: 13131622
DIČ: CZ04131622

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum: 18.1.2017


Podpis:


BPO spol. s r. o.
Lidická 1239, 360 01 Ostrov
Stavby/Inženýring

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum: 18.1.2017


Podpis:



Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum: 18.1.2017

Podpis:


**Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Vedoucí provozního úseku
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 00574660 Tel.: 353 362 556

Přílohy: položkový rozpočet změny

KRYCÍ LIST SOUPISU

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL3
Stavební část - odpočty

Ostrov

Číslo účtu: 12.01.2017
Datum: 12.01.2017

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Cena bez DPH -71 215,16

Cena s DPH v CZK -86 170,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL3
Stavební část - odpočty

Ostrov

Číslo účtu: 12.01.2017
Datum: 12.01.2017

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Průběžná: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -71 215,16

64	Osazování výplní otvorů	-19 144,00
96	Bourání konstrukcí	-5 104,32
765	Konstrukce pokrývačské	-27 780,41
766	Konstrukce truhlářské	-11 191,50
784	Dokončovací práce - malby a tapety	-7 994,92

SOUPIS PRACÍ

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL3
Stavební část - odpočty

Ostrov

Číslo účtu: 12.01.2017
Datum: 12.01.2017

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Průběžná: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souhlava
Náklady soupisu celkem							-71 215,16	
D		64	Osazování výplní otvorů				-19 144,00	
1	M	553313630R	zárubeň hliníková rámová pro parapet YH 115 800 L/P s nadsvětlením 800 x 480 mm	kus	-1,000	19 144,00	-19 144,00	
D		96	Bourání konstrukcí				-5 104,32	
4	K	961055111	Bourání základů ze žb	m3	-1,227	4 160,00	-5 104,32	
D		765	Konstrukce pokrývačské				-27 780,41	
5	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralaté	m	-377,400	27,20	-10 265,28	
6	M	283292040	páska těsnící JUTAFOL TPK 3x30 mm	m	-396,270	44,20	-17 515,19	
D		766	Konstrukce truhlářské				-11 191,50	
11	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	-3,000	171,00	-513,00	
12	M	611871810	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	-3,000	427,50	-1 282,50	
13	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	-1,000	190,00	-190,00	
14	M	611872610	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 147 cm š 15 cm	kus	-1,000	656,00	-656,00	
15	M	541120910R3	myčka vestavní 600 x 600 pro sad	kus	-1,000	8 550,00	-8 550,00	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-7 994,92	
16	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oštvřezdomých za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	-1 095,195	7,30	-7 994,92	

ZMĚNOVÝ LIST č. 4 změny ve stavební části (přípočet)

Datum vydání požadavku:

12.1.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Architekt. a stavebně technické řešení
BPO 9-91427

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Rozsah stavby, dle platného výkazu výměr

Nové řešení:

Osazení dveří, dle požadavku investora. Provedení jako ostatní konstrukce.

Zdůvodnění změny:

Na základě projednání na KD byla osazena stejná výplň jako jsou osazeny v chodbě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

změna nemá vliv na projektovou dokumentaci (výkresovou část)

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Termín dokončení se vlivem této změny nemění. Vliv na kvalitu díla nezměněn, dle smlouvy o dílo.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE


Korespondenční adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schránky: 7eumahf

www.zzskvk.cz

Vyjádření zhotovitele stavby: JURICA GROUP a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar

Datum: 18.1.2017


Podpis:


JURICA GROUP a.s.
362 62 Boží Dar 176
363 01 Ústí nad Labem
356 01 Sokolov, Království
www.jurica.cz
IČ: 2529151622

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum: 18.1.2017

Podpis:




BPO spol. s r. o.
Lidická 1239, 363 11 Ostrov
Projekty/Stavby/Inženýring

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum: 18.1.2017

Podpis:



Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum: 18.1.2017

Podpis:



**Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Vedoucí provozního úseku
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 00574660 Tel.: 353 362 556

Přílohy: položkový rozpočet změny

25

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 4
Stavební část - přípočty

KSO:

Místo: Ostrov

CC-CZ:

Datum: 12.01.2017

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 612,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 612,20	21,00%	3 698,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 310,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 4
Stavební část - přípočty

Místo:

Ostrov

Datum:

12.01.2017

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

Projektant: 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 612,20

64	Osazování výplní otvorů	8 856,00
766	Konstrukce truhlářské	8 756,20

SOUPIS PRACÍ

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 4
Stavební část - přípočty


Ostrov

Datum: 12.01.2017

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Projektant:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 612,20	
D			64 Osazování výplní otvorů				8 856,00	
Z			Hliníkový nadsvětlík 800 x 480mm	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
Z	M	553313630	zároveň ocelová pro porobeton YH 115 800 L/P	kus	1,000	856,00	856,00	
D			766 Konstrukce truhlářské				8 756,20	
M	M	611640050	dveře vnitřní plně profilované 1křídlové 80x197 cm Clasik	kus	2,000	3 068,00	6 136,00	
M	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	542,00	1 084,00	
M	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	2,000	143,00	286,00	
M	M	549146200R1	klika včetně rozet a montážního materiálu nerez, klika - klika	kus	2,000	625,10	1 250,20	



ZMĚNOVÝ LIST č. 5 změna napojení elektro (přípočet)

Datum vydání požadavku:

12.1.2017

**Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Situační výkres
BPO 5-91424

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Napojení ze sloupu před objektem

Nové řešení:

Provedení napojení, dle opraveného vyjádření ČEZ ve větší vzdálenosti.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k změně napojení tj. napojení z jiného a vzdálenějšího místa, bylo nutné pro možnost zahájení výstavby provést napojení, dle stávajících požadavků ČEZ. Neprovedena příprava napojovacího místa před zahájením výstavby ze strany Města Ostrov.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

změna má vliv na projektovou dokumentaci (výkresová část), tj. změna místa napojení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Termín dokončení se vlivem této změny nemění. Vliv na kvalitu díla nezměněn, dle smlouvy o dílo.



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE


Korespondenční adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schránky: 7eumahf

www.zzshvk.cz

Vyjádření zhotovitele stavby: JURICA GROUP a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar

Datum: 18.1.2017


Podpis:

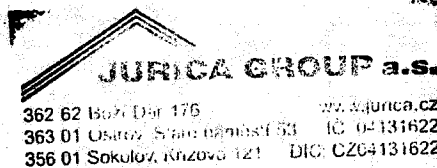

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum: 18.1.2017

Podpis:

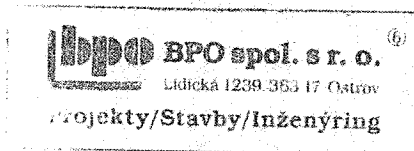

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum: 18.1.2017

Podpis:

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum: 18.1.2017

Podpis:

**Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Vedoucí provozního úseku
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 00574660 Tel.: 353 362 556

Přílohy: položkový rozpočet změny

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 5
Napojení z opěrného bodu - sloup distribuce ČEZ č.201
(ostatní sloupy se ruší přeložkou)

SO:

Místo: Ostrov

CC-CZ:

Datum: 12.01.2017

Objedvateľ:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

IČ:

DIČ:

Stavba:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Priznámka:

Cena bez DPH

35 209,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
M - základní	35 209,30	21,00%	7 393,95
služby	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 603,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 5
Napojení z opěrného bodu - sloup distribuce ČEZ č.201
(ostatní sloupy se ruší přeložkou)

Ostrov

Datum: 12.01.2017

Objedvateľ:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 209,30

M - Práce a dodávky M

35 209,30

21-M - Elektromontáže

17 412,50

21-M - Elektromontáže - materiál

13 886,80

21-Mm - Elektromontáže - ostatní

3 910,00

SOUPIS PRACÍ

Pravba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 5
Napojení z opěrného bodu - sloup distribuce ČEZ č.201
(ostatní sloupy se ruší přeložkou)

Místo: Ostrov


Datum: 12.01.2017

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							35 209,30	
D	M		Práce a dodávky M				35 209,30	
D	21-M		Elektromontáže				17 412,50	
1			Montáž el. přípojky (svod ze vzduš.,. sítě, pojistková skříň, rozvaděč měření)	kpl	1,000	4 412,50	4 412,50	
2			Montáž podpěr pro vyvěšení	kpl	1,000	1 475,000	1 475,00	
3			Montáž el. přípojky (měřený kabel k podružnému rozvaděči na staveništi)	kpl	1,000	8 825,000	8 825,00	
4			Výchozí revize	ks	1,000	2 700,000	2 700,00	
D	21-Mm		Elektromontáže - materiál				13 886,80	
5			Pojistková skříň SPP 100	ks	1,000	1 267,20	1 267,20	
6			pojistka nožová NH 000 40A	ks	3,000	50,00	150,00	
7			kabel AYKYz 4x16	m	8,000	77,90	623,20	
8			kabel CYKY 4Bx10	m	8,000	88,80	710,40	
9			trubka Kopoflex 50	m	50,000	19,00	950,00	
10			kabel CYKY 5Cx10	ks	90,000	107,20	9 648,00	
11			drobný materiál	[%]	0,030	13 348,80	400,46	
12			prořez	[%]	0,050	2 750,80	137,54	
D	21-Mo		Elektromontáže - ostatní náklady				3 910,00	
13			Podání žádosti OBK ČEZ K.vary	kpl	1,000	590,00	590,00	
14			Vyřízení smlouvy k odběru v OBK ČEZ K.vary	kpl	1,000	300,00	300,00	
15			Součinnost ČEZ - Projednání technického řešení provizorního připojení	kpl	1,000	1 800,000	1 800,00	
16			doprava k montážím	kpl	1,000	800,000	800,00	
17			doprava pro vyřízení stanovisek a přítášky k odběru Karlovy Vary ČEZ a.s. (3x)	ks	1,000	420,000	420,00	



ZMĚNOVÝ LIST č. 6 změna napojení ovládání rolet (přípočet)

Datum vydání požadavku:

12.1.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Silnoproudé rozvody
BPO 1-92112a, 1-92116a

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Neřešeno propojení a ovládání v místě rolet

Nové řešení:

Provedení doplnění napojení, dle doplněné výkresové dokumentace, doplnění rozvaděče RH.

Zdůvodnění změny:

Doplnění projednáno na KD vzhledem k požadavku ovládání v místě okna (rolety).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

změna řešena dle projektové dokumentace viz.popis (výkresová část, specifikace)

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Termín dokončení se vlivem této změny nemění. Vliv na kvalitu díla nezměněn, dle smlouvy o dílo.



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE


Korespondenční adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schránky: 7eumahf

www.zzsřvk.cz

Vyjádření zhotovitele stavby: JURICA GROUP a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar

Datum: 18.1.2017


Podpis:

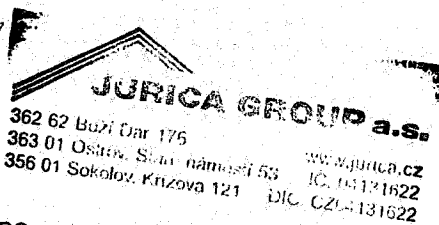

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum: 18.1.2017

Podpis:

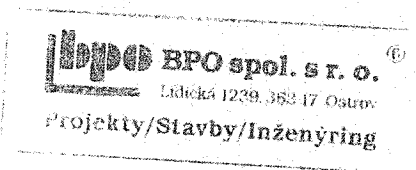

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary


Datum: 18.1.2017

Podpis:

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum: 18.1.2017

Podpis:

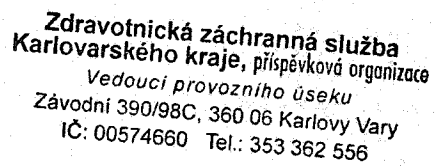

Přílohy: položkový rozpočet změny

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 6
Elektroinstalace pro rolety

RSO:

Místo: Ostrov

CC-CZ:

Datum: 12.01.2017

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 571,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 571,81	21,00%	3 900,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 471,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 6
Elektroinstalace pro rolety

Místo:

Ostrov

Datum: 12.01.2017

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Projektanta

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 571,81

M - Práce a dodávky M

11 249,68

21-M - Elektromontáže - doplnění rozvaděče RH pro rolety

355,49

21-Mm - Elektromontáže - materiál - doplnění rozvaděče RH pro rolety

128,54

21-M - Elektromontáže - rozvody pro rolety

7 348,29

21-Mm - Elektromontáže - materiál - rozvody pro rolety

3 417,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 322,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 6
Elektroinstalace pro rolety

Místo:

Ostrov

Datum: 12.01.2017

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

Projektant:

Úchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 571,81	
D	M		Práce a dodávky M				11 249,68	
D	21-M		Elektromontáže - doplnění rozvaděče RH pro rolety				355,49	
1	K		montáž jističe 10c/1	ks	1,000	74,80	74,80	
2	K		montáž svorek RSA4	ks	3,000	26,39	79,17	
3	K		CYA 2,5	m	2,000	20,70	41,40	
4	K		ukončení vodičů v rozvaděči	kpl	1,000	140,00	140,00	
5	K		PPV pro elektromontáže	ks	1,000	20,12	20,12	
D	21-Mm		Elektromontáže - materiál - doplnění rozvaděče RH pro rolety				128,54	
6			jistič 10C/1	ks	1,000	82,80	82,80	
7			svorky RSA4	ks	3,000	8,80	26,40	
8			vodič CYA 2,5	m	2,000	7,80	15,60	
9			podružný materiál	ks	1,000	3,74	3,74	
D	21-M		Elektromontáže - rozvody pro rolety				7 348,29	
10			CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	95,000	23,75	2 256,25	
11			CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	60,000	23,75	1 425,00	
12			montáž trubek	m	60,000	27,60	1 656,00	
13			krab.přístojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	26,000	25,65	666,90	
14			sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	ks	2,000	74,10	148,20	
15			montáž svorek	ks	52,000	15,00	780,00	
16			PPV pro elektromontáže	ks	1,000	415,94	415,94	
D	21-Mm		Elektromontáže - materiál - rozvody pro rolety				3 417,36	
17			CYKY 3Cx1.5mm2	m	95,000	8,72	828,50	
18			CYKY 5Cx1.5mm2	m	60,000	18,50	1 110,00	
19			trubka LPE2316	m	60,000	12,50	750,00	
20			krabice KO 68	ks	13,000	5,51	71,63	
21			krabice KPR 68	ks	13,000	12,30	159,90	
22			svorky	ks	52,000	7,65	397,80	
23			podružný materiál	ks	1,000	99,53	99,53	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				7 322,13	
24	K	Pol122	Revize elektro	hod.	6,500	285,00	1 852,50	
25	K	Pol122a	Stavební přímomoce	hod.	23,500	232,75	5 469,63	



ZMĚNOVÝ LIST č. 7 změna svítidel (odpočet)

Datum vydání požadavku:

12.1.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Silnoproudé světelné rozvody
BPO 1-92113

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Typy svítidel, dle VV a popisu v projektové dokumentaci viz. nabídka zhotovitele.

Nové řešení:

Typy svítidel, dle VV a popisu v projektové dokumentaci viz. provedené vzorkování.

Zdůvodnění změny:

Na základě vzorkování byla vybrána svítidla stejných technických parametrů, ale jiného dodavatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

změna nemá vliv na projektovou dokumentaci (výkresovou část)

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Termín dokončení se vlivem této změny nemění. Vliv na kvalitu díla nezměněn, dle smlouvy o dílo.



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Korespondenční adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schránky: 7eumahf

www.zzs-kv.cz

Vyjádření zhotovitele stavby: JURICA GROUP a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar

Datum: 18.1.2017

Podpis:

JURICA GROUP a.s.
362 62 Boží Dar 176
363 01 Ostrov, Staré náměstí 53
356 01 Sokolov, Krizova 121
www.jurica.cz
IČ: 01131622
UIC: CZ04131622

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum: 18.1.2017

Podpis:

BPO spol. s r. o.
Lidická 1239, 363 17 Ostrov
projekty/Stavby/Inženýring

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum: 18.1.2017

Podpis:

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum: 18.1.2017

Podpis:

**Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Vedoucí provozního úseku
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 00574660 Tel.: 353 362 556

Přílohy: položkový rozpočet změny

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 7
Záměna svítidel - odpočty**

KSO:

Místo: **Ostrov**

CC CZ:

Datum: **12.01.2017**

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-164 004,01

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	-164 004,01	21,00%	-34 440,84
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-198 444,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 7
Záměna svítidel - odpočty**

Místo:

Ostrov

Datum: **12.01.2017**

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

Projekt: **0**

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem


-164 004,01

M - Práce a dodávky M

-164 004,01

21-Mm - Elektromontáže - materiál - svítidla

-164 004,01



ZMĚNOVÝ LIST č. 8 změna svítidel (přípočet)

Datum vydání požadavku:

12.1.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Silnoproudé světelné rozvody
BPO 1-92113

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Typy svítidel, dle VV a popisu v projektové dokumentaci viz. nabídka zhotovitele.

Nové řešení:

Typy svítidel, dle VV a popisu v projektové dokumentaci viz. provedené vzorkování.

Zdůvodnění změny:

Na základě vzorkování byla vybrána svítidla stejných technických parametrů, ale jiného dodavatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

změna nemá vliv na projektovou dokumentaci (výkresovou část)

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Termín dokončení se vlivem této změny nemění. Vliv na kvalitu díla nezměněn, dle smlouvy o dílo.



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE


Korespondenční adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schránky: 7eumahf

www.zzskvk.cz

Vyjádření zhotovitele stavby: JURICA GROUP a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar

Datum: 18.1.2017


Podpis:

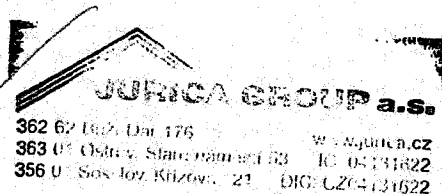

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum: 18.1.2017

Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum: 18.1.2017

Podpis:

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum: 18.1.2017

Podpis:

Zdravotnická záchraná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Vedoucí provozního úseku
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 00574660 Tel.: 353 362 556

Přílohy: **položkový rozpočet změny**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 8
Záměna svítidel - přípočty

KSO:

Místo: Ostrov

CC-CZ:

Datum: 12.01.2017

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 729,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 729,10	21,00%	30 393,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

175 122,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 8
Záměna svítidel - přípočty

Místo:

Ostrov

Datum: 12.01.2017

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

Projekta 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

144 729,10

M - Práce a dodávky M

144 729,10

21-Mm - Elektromontáže - materiál - svítidla

144 729,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 8
Záměna svítidel - přípočty

Místo:

Ostrov

Datum: 12.01.2017

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Projektant:

Objekt č.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							144 729,10	
D	M		Práce a dodávky M				144 729,10	
D		21-Mm	Elektromontáže - svítidla				144 729,10	
8	M	001	Sví. LED 33W 4400lm/840 IP66 4236 lm	ks	7,000	2 526,50	17 685,50	
9	M	002	Sví. LED 14W 4000K P44 1236lm	ks	37,000	1 623,80	60 080,60	
10	M	003	Sví. LED 20W 4000K IP44 1800lm	ks	7,000	1 688,00	11 816,00	
11	M	004	Panel LED 33W 4000lm	ks	11,000	2 547,50	28 022,50	
12	M	006	Svítidlo LED Brick 3000K-1500lm-CRI 80, IP65 silver,	ks	5,000	2 704,80	13 524,00	
13	M	007	Svítidlo F65 LED 8 W IP65 SE 1H 19 202	ks	7,000	1 149,00	8 043,00	
14	M	008	Sví.nouz. LED ECONOMIC SA 3hod IP65	ks	3,000	1 852,50	5 557,50	



ZMĚNOVÝ LIST č. 9 vícepráce elektro (přípočet)

Datum vydání požadavku:

12.1.2017

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Silnoproudé rozvody
BPO 1-92112b-c, 1-92113b, 4-92116b, 4-92117b-c,

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní řešení silnoproudých rozvodů, dle PD

Nové řešení:

Změna a doplnění silnoproudých rozvodů, dle PD popsaných změnou.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o drobné doplnění silnoproudých elektrorozvodů, dle specifikace prací a výkresové dokumentace. Doplnění kabeláže, atd. viz PD změny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

změna nemá vliv na projektovou dokumentaci (výkresovou část)

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Termín dokončení se vlivem této změny nemění. Vliv na kvalitu díla nezměněn, dle smlouvy o dílo.



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Korespondenční adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schránky: 7eumahf

www.zzshvk.cz

Vyjádření zhotovitele stavby: JURICA GROUP a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar

Datum: 18.1.2017


Podpis:



Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum: 18.1.2017

Podpis:

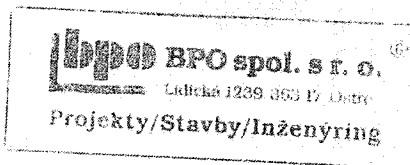

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum: 18.1.2017

Podpis:

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum: 18.1.2017

Podpis:

Zdravotnická záchraná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Vedoucí provozního úseku
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 00574660 Tel.: 353 362 556

Přílohy: položkový rozpočet změny

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 9
Ostatní vícepráce elektro

KSO:

Místo: Ostrov

CC CZ:

Datum: 12.01.2017

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 110,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 110,90	21,00%	3 383,29
DPH snížený	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 494,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 9
Ostatní vícepráce elektro

Místo:

Ostrov

Datum: 12.01.2017

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Projekta 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 110,90

M - Práce a dodávky M

16 110,90

21-M - Elektromontáže - doplnění kabeláže DAG

2 495,00

21-Mm - Elektromontáže - materiál - doplnění kabeláže DAG rozvody pro rolety

1 545,05

21-M - Elektromontáže - Chránička serverovna - výměník pro opt.kabel

658,00

21-Mm - Elektromontáže - materiál - Chránička serverovna - výměník pro opt.kabel

201,31

21-M - Elektromontáže - ovládání garážových vrat

1 458,70

21-Mm - Elektromontáže - materiál - ovládání garážových vrat

1 426,54

21-M - Elektromontáže - doplnění kabeláže pro ovládání VZT

1 508,00

21-Mm - Elektromontáže - materiál - doplnění kabeláže pro ovládání VZT

938,30

21-M - Elektromontáže - Anténi stožár pro vysilací antény

5 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny Ostrov - ZL 9
Ostatní vícepráce elektro

Místo: Ostrov

Datum: 12.01.2017

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
Náklady soupisu celkem							16 110,90	
D	M		Práce a dodávky M				16 110,90	
D	21-M		Elektromontáže - doplnění kabeláže pro DAG				2 495,00	
1	K		kabel CYKY 12Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	20,000	26,00	520,00	
2	K		CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	20,000	23,75	475,00	
3	K		Zemní práce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	21-Mm		Elektromontáže - materiál - doplnění kabeláže pro DAG				1 545,05	
4	M		kabel CYKY 12Cx1.5 mm2 750V (PU) - monitoring fázi	m	20,000	57,40	1 148,00	
5	M		CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) - ohřev olej.lázně	m	20,000	14,13	282,60	
6	M		podružný materiál	%	3,000	1 430,60	42,92	
7	M		prořez	%	5,000	1 430,60	71,53	
D	21-M		Elektromontáže - Chránička ze serverovny do výměníku pro opt.kabel				658,00	
8	K		Trubka Kopoflex 50	m	10,000	27,30	273,00	
9	K		Zednické výpomoci	kpl	1,000	385,00	385,00	
D	21-Mm		Elektromontáže - mat - Chránička ze serverovny do výměníku pro opt.kabel				201,31	
10	M		Trubka Kopoflex 50	m	10,000	19,60	186,40	
11	M		podružný materiál	%	3,000	186,40	5,59	
12	M		prořez	%	5,000	186,40	9,32	
D	21-M		Elektromontáže - Ovládání garážových vrat				1 458,70	
13	K		CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	20,000	23,75	475,00	
14	K		Kabel Eurofire 2x1	m	20,000	21,00	420,00	
15	K		krabice KR 68	ks	2,000	25,65	51,30	
16	K		zásuvka 230V/16A IP44 GO	ks	2,000	109,20	218,40	
17	K		tlačítko 230V/10A	ks	2,000	82,00	164,00	
18	K		zednické výpomoci (drážky, krabice)	kpl	1,000	130,00	130,00	
D	21-Mm		Elektromontáže - materiál - Ovládání garážových vrat				1 426,54	
19	M		CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	20,000	14,13	282,60	
20	M		Kabel Eurofire 2x1	m	20,000	28,40	568,00	
21	M		krabice KR 68	ks	2,000	91,30	182,60	
22	M		zásuvka 230V/16A IP44 GO	ks	2,000	87,00	174,00	
23	M		tlačítko 230V/10A	ks	2,000	68,25	136,50	

24	M	podružný materiál	%	3,000	13,44	40,31
25	M	prořez	%	5,000	8,51	42,53
	D	21-M Elektromontáže - Doplnění kabelů pro ovládání VZT				1 508,00
25	K	kabel CYKY 5Cx1,5	m	48,000	21,00	1 008,00
27	K	zednické výpomoci (drážky, krabice)	kpl	1,000	500,00	500,00
	D	21-Mm Elektromontáže - materiál - Doplnění kabelů pro ovládání VZT				938,30
28	M	kabel CYKY 5Cx1,5	m	48,000	18,10	868,80
29	M	podružný materiál	%	3,000	868,80	26,06
30	M	prořez	%	5,000	868,80	43,44
	D	21-M Elektromontáže -Anténi stožár pro vysílací antény				5 880,00
31	K	Anténi stožár + kotvení + prostup	m	1,000	5 880,00	5 880,00