
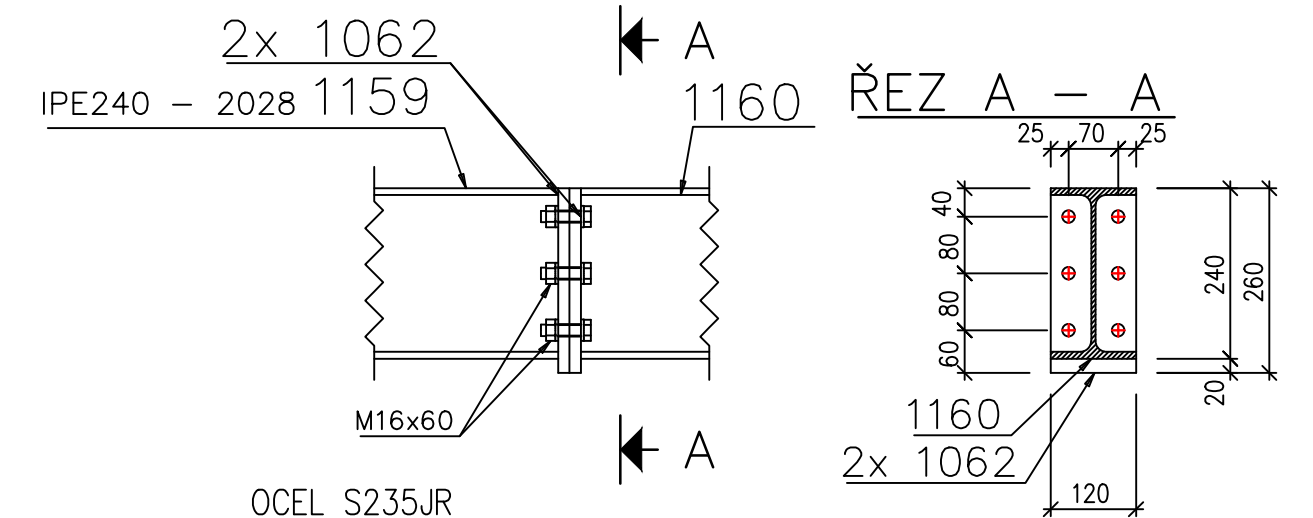


PŮDORYS NA KÓTĚ +2,10

DETAIL PŘÍPOJE PODESTOVÉHO NOSNÍKU

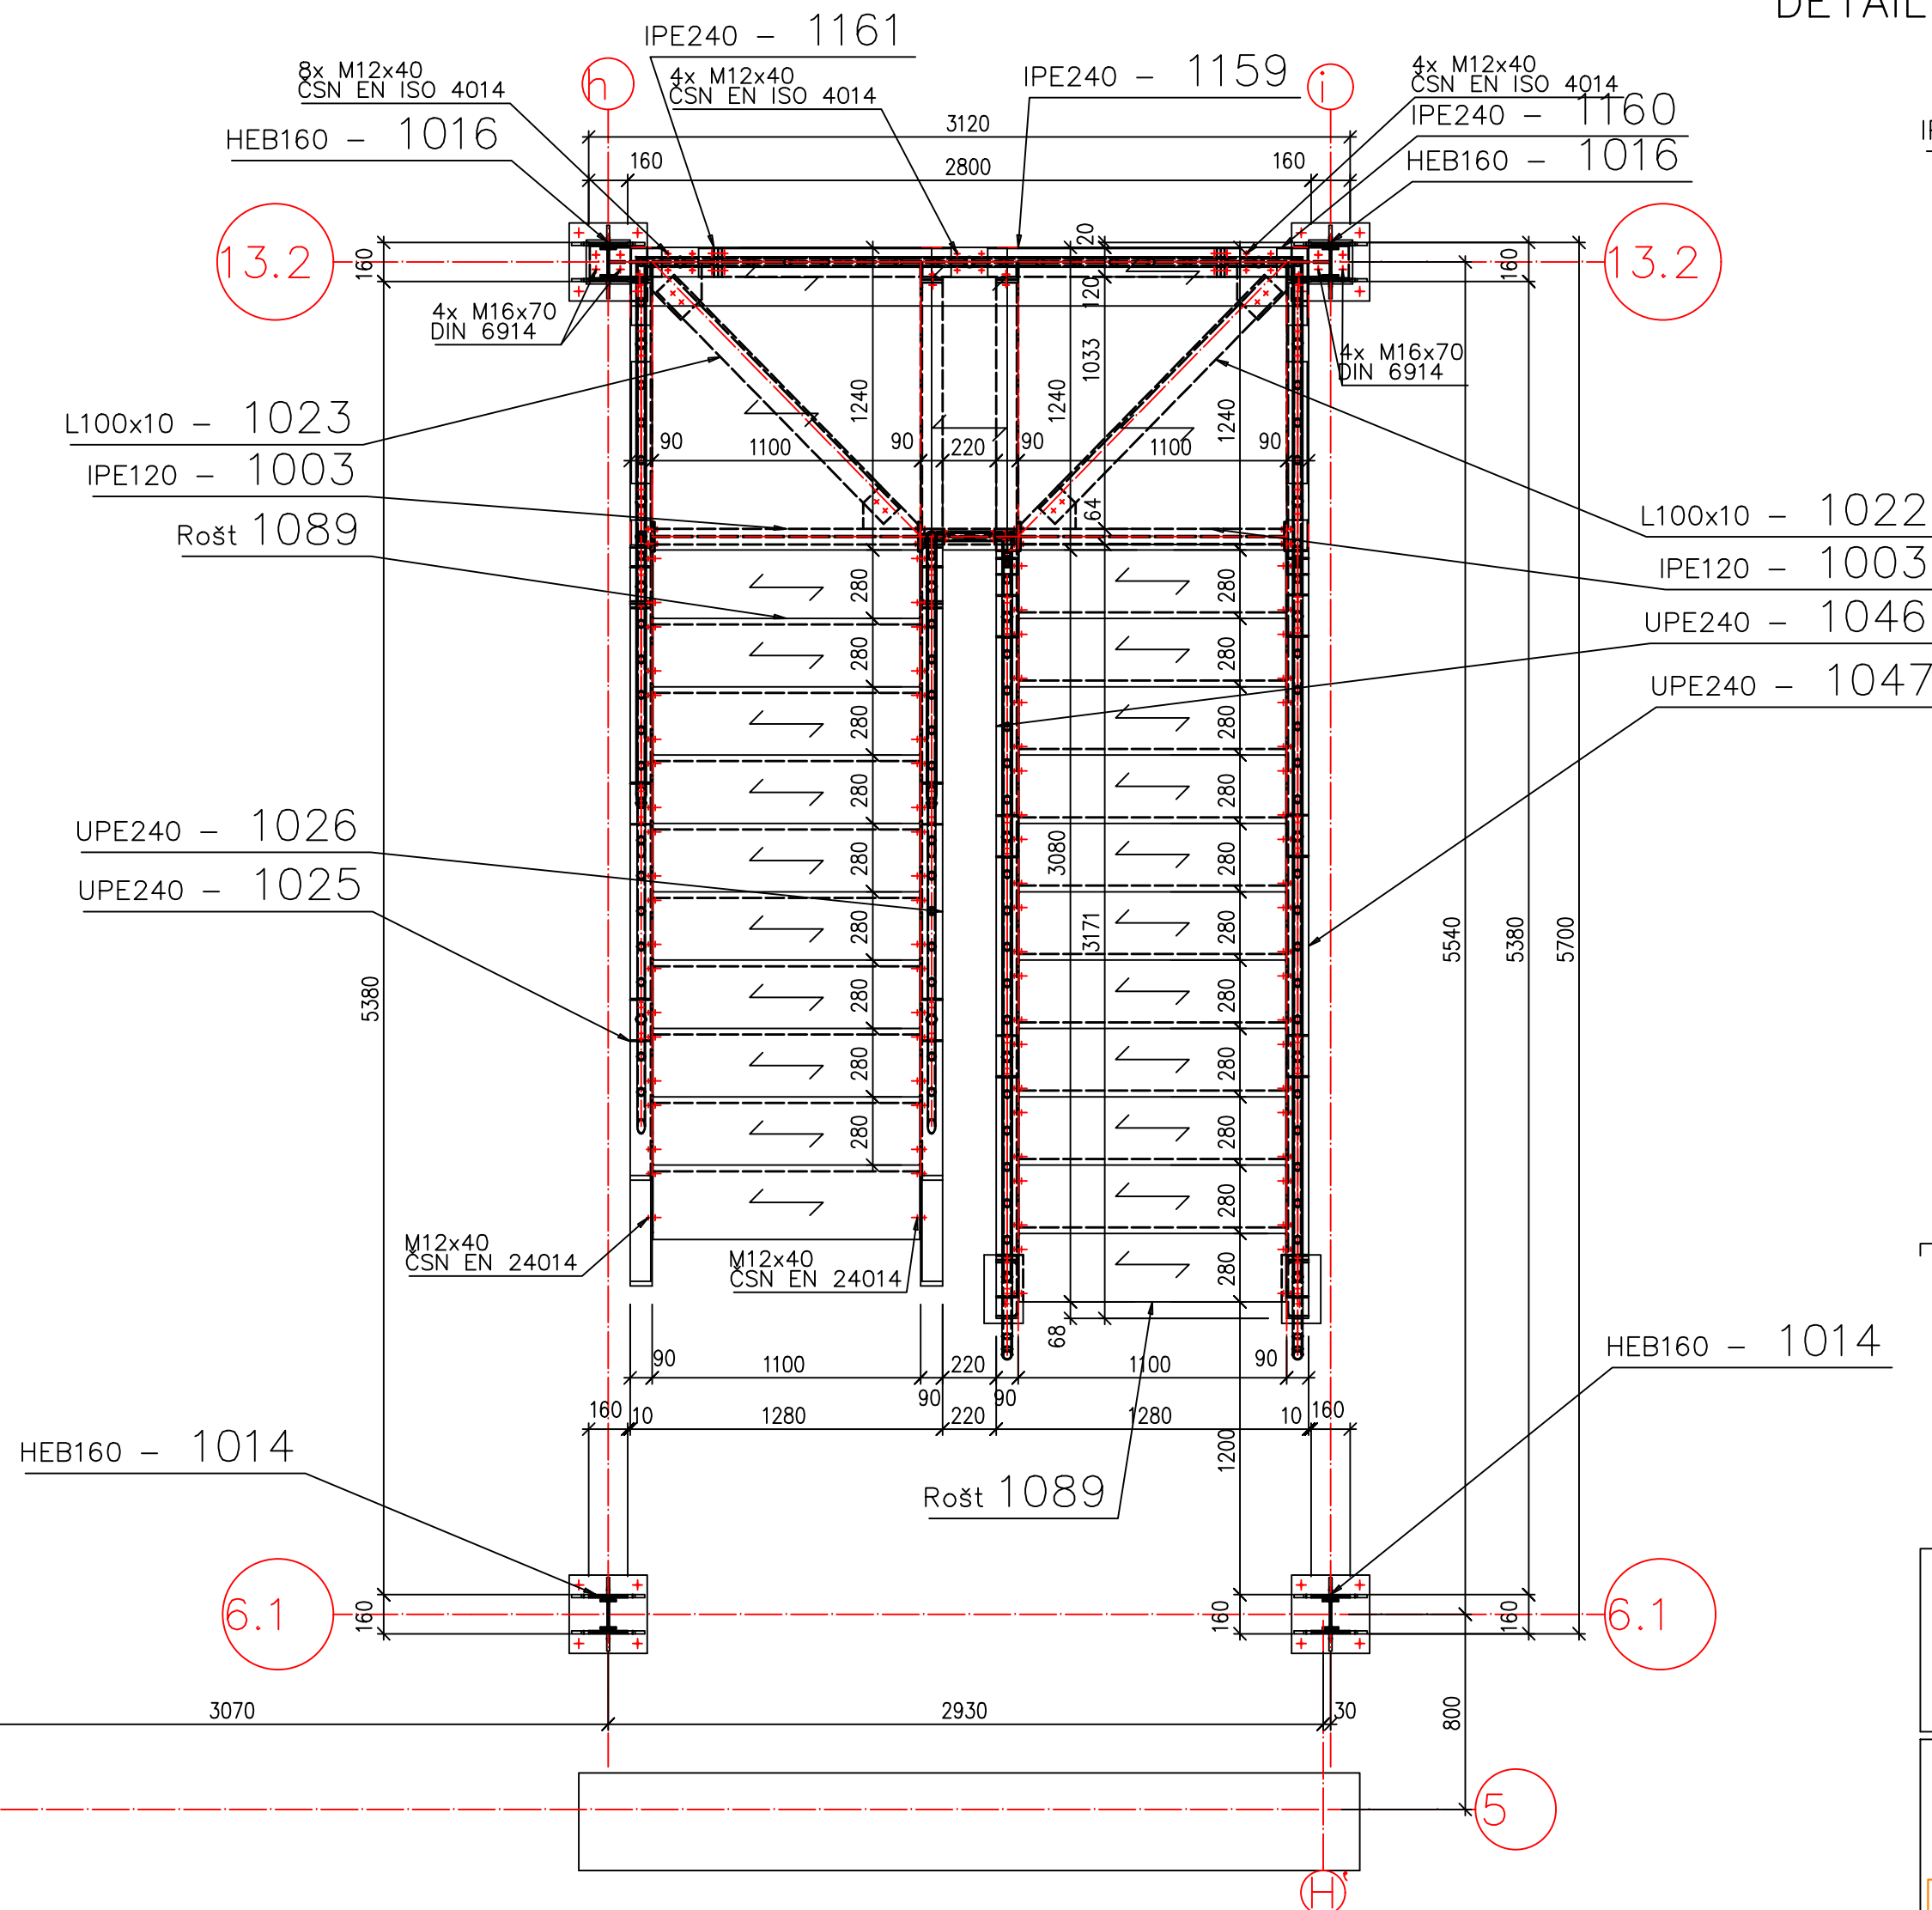

OČEL S235JR

ŠROUBY JAKOST 10.9

METODA SVAŘOVÁNÍ ISO 4063-111-D, ISO 4063-13-D

OCELOVÁ KONSTRUKCE TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2

ZÁBRADLÍ TŘÍDA PROVEDENÍ EXC1

KATEGORIE NÁVRHOVÉ ŽIVOTNOSTI 4 (80 LET)

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1993-1-1,

DLE ČSN EN ISO 12944 1-8 STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C3

(ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ)

LEPENÉ KOTVY DO PŘEDVRTANÝCH KANÁLŮ DLE METODIKY ETAG

JAKOST ŠROUBŮ 8.8

HLOUBKA VLEPENÍ KOTEV 200 MM


Ø VRTU 22 MM, VRTÁNÍ S PŘÍKLEPEM

PODLITÍ PATNÍCH PLECHŮ AKTIVOVANOU CEMENTOVOU ZÁLIVKOVOU

HMOTOU S OMEZENÝM SMRŠŤOVÁNÍM

PEVNOST V TLAKU PO 28 DNECH 90 MPa,

PEVNOST V OHYBU 10MPa PO 28 DNECH

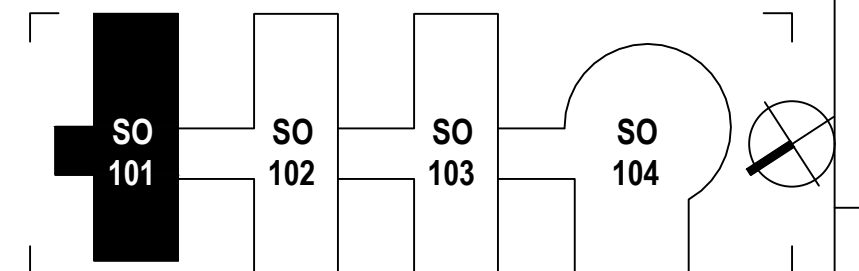

POKRYTÍ PLOŠIN LISOVANÉ ROŠTY POZINKOVANÉ S OTVORY 30/10 MM,
NOSNOST ROŠTŮ 3,0 KN/M², PRŮHYB ROŠTU PŘI ZATÍŽENÍ
1,5 KN NA PLOŠE 200X200 MM MAX. 1/200
KOTVENÍ ROŠTŮ – BEZPEČNOSTNÍ UPEVŇOVACÍ PRVEK MIN. 4 KS NA
ROŠT

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ TYPOVÉ POZINKOVANÉ S OTVORY 30/10 MM,
NOSNOST STUPŇŮ 3 KN/M², PRŮHYB ROŠTU PŘI ZATÍŽENÍ
1,5 KN NA PLOŠE 200X200 MM MAX. 1/200

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRE		Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	Hlavní projektant: Ing. Libor Truhelka Zástupce hlavního projektanta: Ing. Ivan Kominěk Hlavní architekt: -
ZPRACOVATEL ČÁSTI: ENERGY BENEFIT CENTRE		Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	Vypracoval: ING. MARTIN ŠAFAŘÍK Zodpovědný projektant: ING. MARTIN ŠAFAŘÍK
STAVEBNÍK: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		Projekt: Karlovarské inovační centrum	
MÍSTO STAVBY: Areál Krajského úřadu Karlovarského kraje - Dvory		Zakázkové číslo: 220052	
OBJEKT: SO101		Datum: 03/2023	
ČÁST, PROFESE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Stupeň: DPS	
VÝKRES: PŮDORYS NA KÓTĚ +2,10 OK VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ		Měřítko: 1:10,1:25	
ID PROJEKTU, STUPEŇ, OBJEKT, ID PROFESÍ, PROFESÍ-ČÍSLO, OBSAH, ZMĚNA: KIC_DPS_SO101_D.1.2_SKR-114		Razítko a podpis	