




PŮDORYS

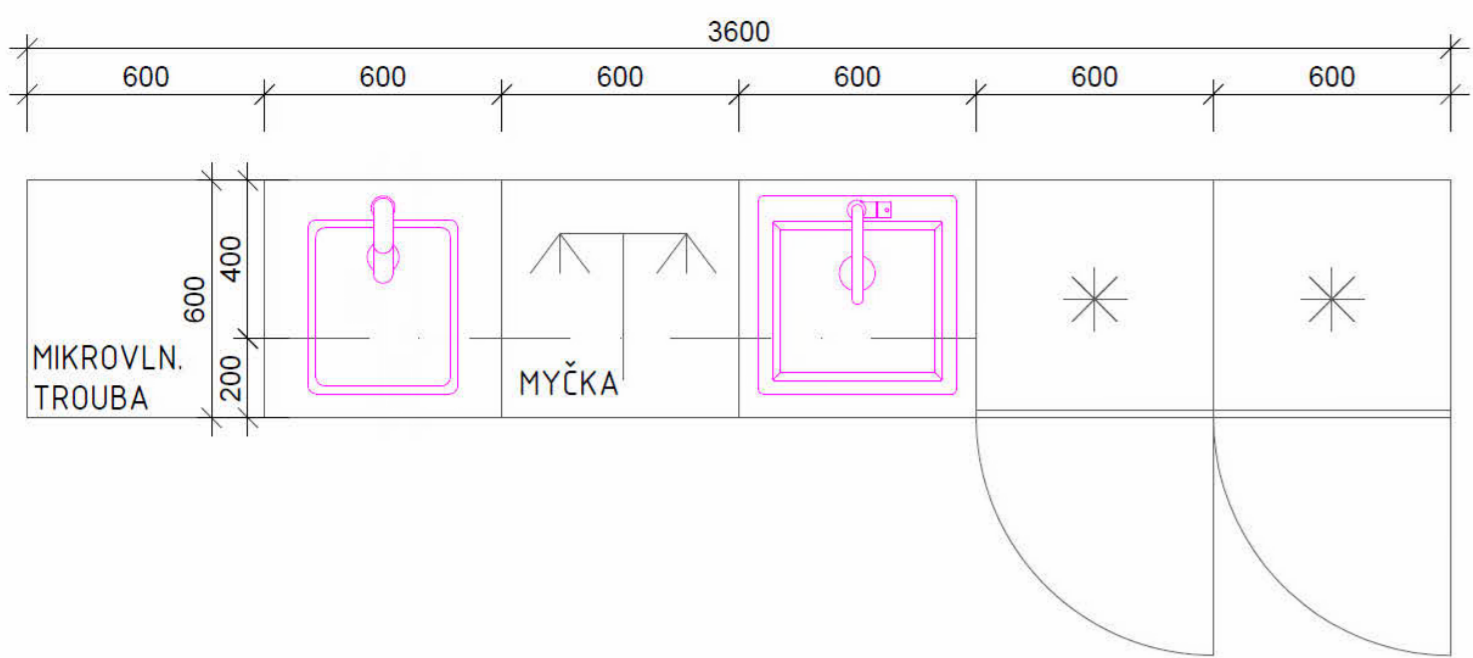


POHLED

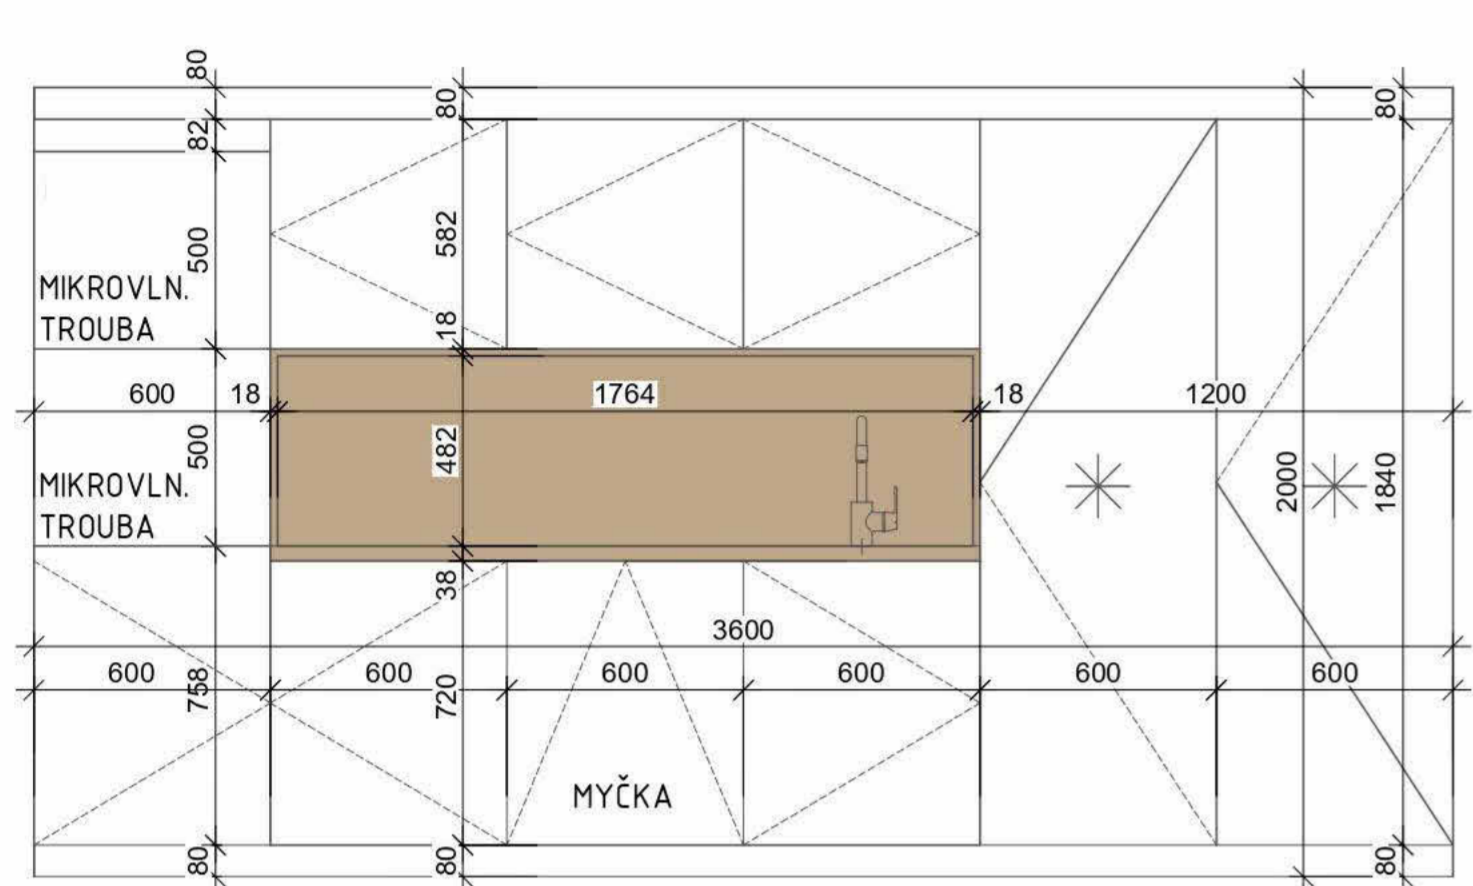


TV03 / 01 - KUCHYNĚ

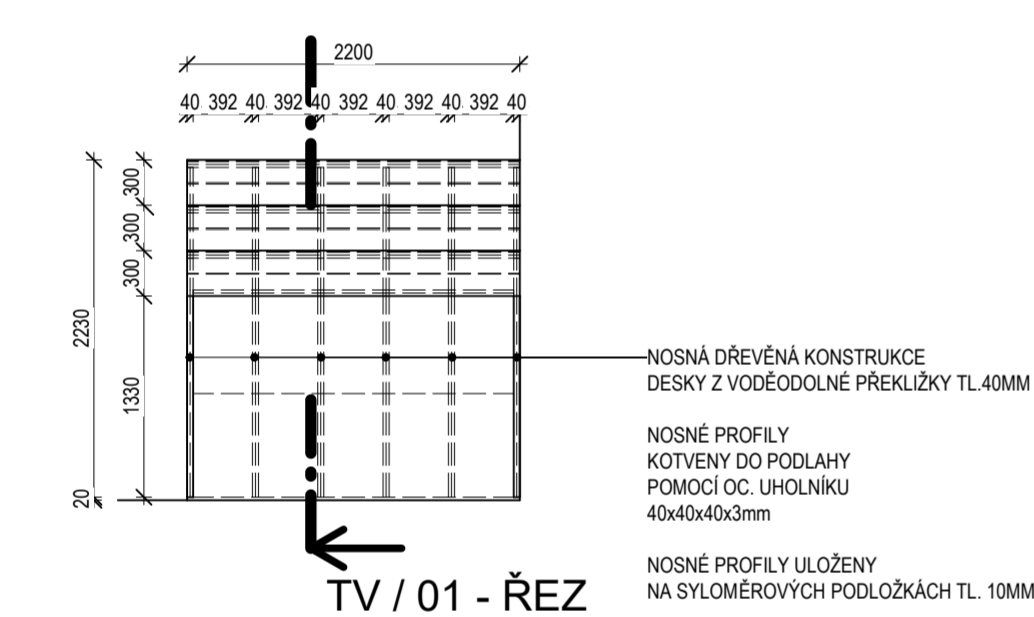


TV / 01 - PŮDORYS DŘEVĚNÉ KOSNTRUKCE

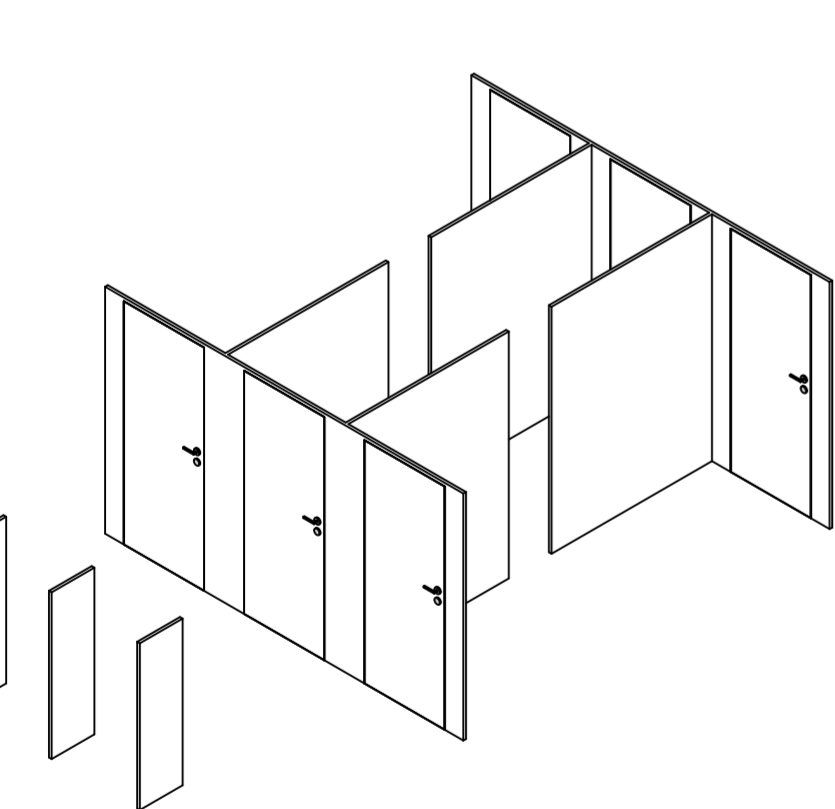


TV / 02 - DĚLICÍ PŘÍČKY V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ 1NP - S0101

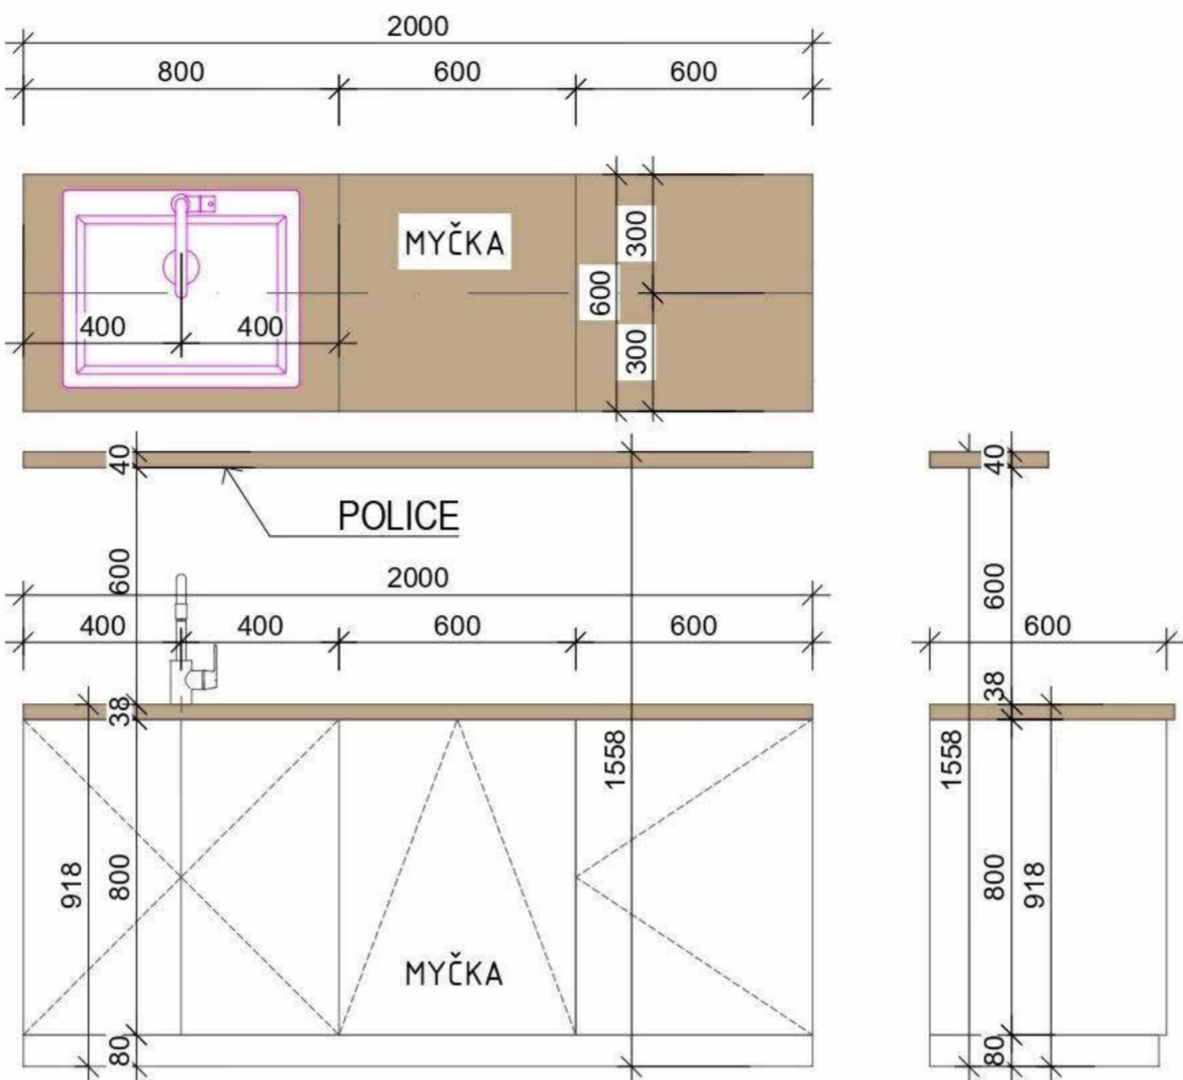

TV03 / 02 - KUCHYNĚ

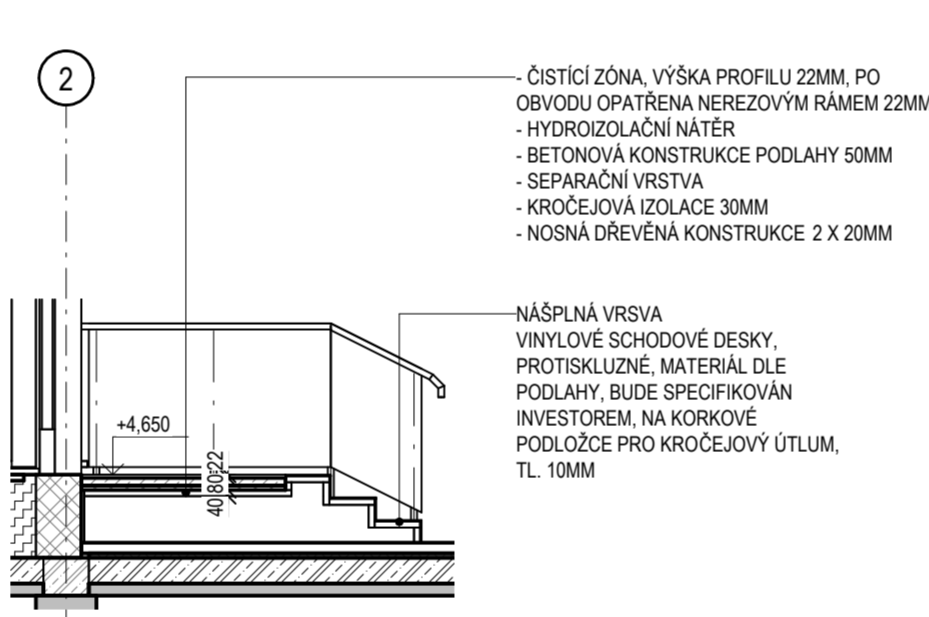

TV / 01 - ŘEZ

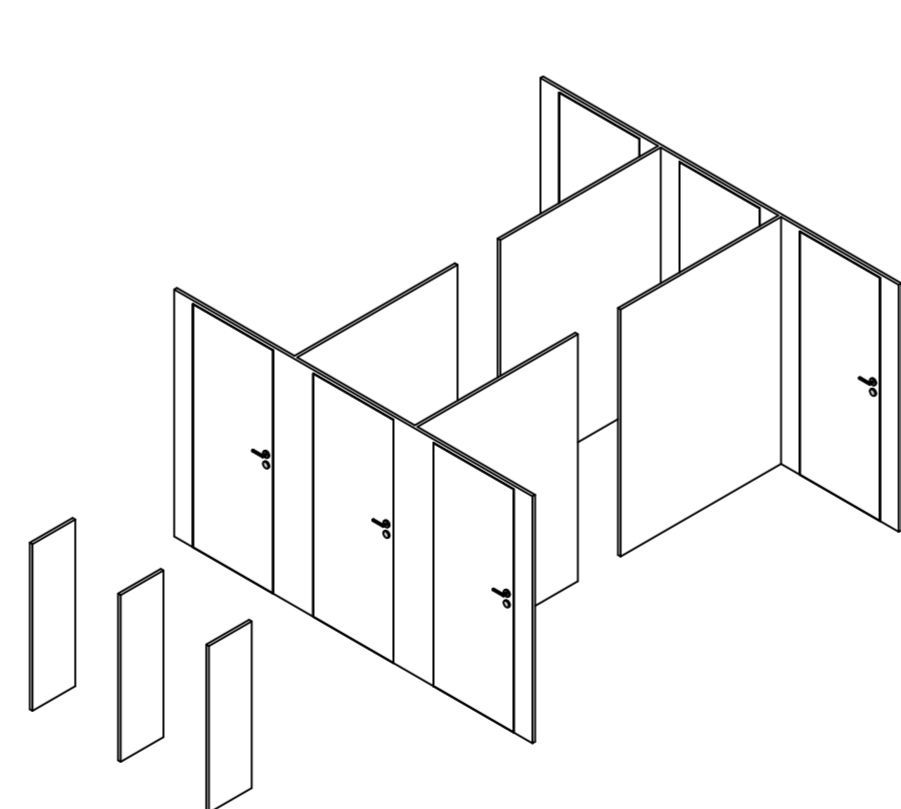

TV / 02 - DĚLICÍ PŘÍČKY V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ 2NP - S0101



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - SCHODY				S0101	
KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS		PODLAŽÍ	POČET
TV01	01	VYROVNÁVACÍ SCHODY + PODESTA, CELKOVÉ ROZMĚRY Š.2200, D.2230 MM, V.450 MM		S0101-2NP	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DĚLICÍ PŘÍČKY V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ						S0101
KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	PODLAŽÍ	DĚLKA (M)	VÝŠKA (MM)	
TV02	01	DĚLICÍ PŘÍČKA V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ VČETNĚ DVEŘÍ	RŮZNÉ	25,5	2000	
TV02	02	DĚLICÍ ZASTĚNA PISOÁRŮ	RŮZNÉ	2,4	1350	

SPECIFIKACE:
- MATERIÁL HPL DESKA, BARVA BÍLÁ (RAL 9010)
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE - ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ PROFILY, BARVA ŠEDÁ (RAL 7035)
- VÝŠKA NOŽÍČEK 100MM
- SOUČÁSTI DODÁVKY JSOU DVEŘE DD07/01 VIZ *KIC_DPS_S0101_D.1.1_ASR-201 - VÝPIS DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN*, NEREZOVÉ ROZETOVÉ KOVÁNÍ, SKRYTÉ PANTY, WC ZÁMEK (CELKEM 12KS DVEŘÍ, 1NP - 6KS, 2NP - 6KS)
- SOUČÁSTI DODÁVKY JSOU KOTVÍCÍ PRVKY K PODLAŽE A K STĚNÁM

ROZMĚRY WC KABIN
- ODSAZEZNÍ OD PODLAHY 100MM, VÝŠKA DVEŘÍ 1970MM, HORNÍ RÁM 30MM
- CELKOVÁ VÝŠKA OD PODLAHY 2100MM

ROZMĚRY DĚLICÍCH ZASTĚN PISOÁRŮ
- ODSAZEZNÍ OD PODLAHY 150MM, VÝŠKA DĚLICÍ ZASTĚNY 1350MM
- CELKOVÁ VÝŠKA OD PODLAHY 1500MM


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - KUCHYNĚ								S0101		
KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	TYP NABÝTKY	ROZMĚRY (MM)	KONSTRUKCE / MATERIÁL	PŘÍSLUŠENSTVÍ	BARVNOST	DALŠÍ INFORMACE	MÍSTNOST UMÍSTĚNÍ	PODLAŽÍ	POČET
TV 03	01	Kuchyňská linka	3600/600/20 80 mm (š/h/v)	Materiál korpusu: dřevotřísková deska s melaminovým potahem, tl. 20 mm. Zadní čelo: dřevotřísková deska s melaminovým potahem, tl. 12 mm	Vybavení: myčka, 2x chladnička vysoká, 2x mikrovlnná trouba	Dekor světlého dřeva + bílá RAL 9010. Bude vzorováno v rámci autorského dozoru a odsouhlaseno investorem	Před výrobou bude provedeno detailní zaměření místnosti a rozměr výrobku bude ověřen. SOUČÁST DODÁVKY STAVBY	1.19	SO101-1NP	1
TV 03	01	Kuchyňská linka	3600/600/20 80 mm (š/h/v)	Materiál korpusu: dřevotřísková deska s melaminovým potahem, tl. 20 mm. Zadní čelo: dřevotřísková deska s melaminovým potahem, tl. 12 mm	Vybavení: myčka, 2x chladnička vysoká, 2x mikrovlnná trouba	Dekor světlého dřeva + bílá RAL 9010. Bude vzorováno v rámci autorského dozoru a odsouhlaseno investorem	Před výrobou bude provedeno detailní zaměření místnosti a rozměr výrobku bude ověřen. SOUČÁST DODÁVKY STAVBY	2.01B	SO101-2NP	1
TV 03	02	Kuchyňská linka	1800/600/91 8 mm (š/h/v)	Materiál korpusu: dřevotřísková deska s melaminovým potahem, tl. 20 mm. Zadní čelo: dřevotřísková deska s melaminovým potahem, tl. 12 mm, horní police tl. 40 mm.	Police tl. 40 mm dlouhá 2000 mm ve výšce 600 mm nad horní hranou pracovní desky. Vybavení: myčka	Dekor světlého dřeva + bílá RAL 9010. Bude vzorováno v rámci autorského dozoru a odsouhlaseno investorem	Před výrobou bude provedeno detailní zaměření místnosti a rozměr výrobku bude ověřen. SOUČÁST DODÁVKY STAVBY	1.09	SO101-1NP	1


SPECIFIKACE:
PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ PŘEDMĚTEM TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE SOUČÁSTÍ VÝPISU *KIC_DPS_S0101_D.1.1_ASR-203 - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ*

POZNÁMKY OBECNÉ:

- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNĚM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VŠEKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ.
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTVENÍ MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠEN ZPŮSOB DILATACÍ.
- TECHNICKÁ ZPRÁVA I OSTATNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE TVOŘÍ JEDEN KOMPLEXNÍ UCELENÝ CELEK.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ! (ROZMĚRY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NEMUSÍ ODOPOVÍDAT SKUTEČNOSTI)
- VŠECHNY POČTY KUSŮ, CELKOVÉ DÉLKY, HMOTNOSTI A VLASTNOSTI PRVKŮ JE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEKONTROLOVAT!
- POKUD DOJDE K ZMĚNĚ ROZMĚRŮ VYBRANÝCH PRVKŮ, NUTNO TUTO ZMĚNU ZOHLEDNIT I V PRVcích NAVAZUJÍCÍCH.
- TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

±0,000 = +386.200 m.n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT: 		ENERGY BENEFIT CENTRE A.S. KŘENOVA 438/3, 162 00 PRAHA 6 TEL.: +420 270 083 300 E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ INTERNET: WWW.ENERGY-BENEFIT.CZ	HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. LIBOR TRUHELKA ZÁSTUPCE HLAVNÍHO ARCHITEKTA: ING. IVAN KOMÍNEK HLAVNÍ ARCHITEKT: —
---	--	---	---

ZPRACOVATEL ČÁSTI: 	ENERGY BENEFIT CENTRE A.S. KŘENOVA 438/3, 162 00 PRAHA 6 TEL.: +420 270 083 300 E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ INTERNET: WWW.ENERGY-BENEFIT.CZ	VYPRACOVAL: ING. ARCH. JÚLIUS KOVÁCS	
STAVEBNÍK: KARLOVARSKÝ KRAJ ZÁVODNÍ 353/88, 360 06 KARLOVY VARY		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV ZYMA	

PROJEKT: KARLOVARSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 220052	RAZÍTKO A PODPIS
MÍSTO STAVBY: AREÁL KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE – DVORY	DATUM: 03/2023	PARÉ:
OBJEKT: S0101	STUPEŇ: DPS	
ČÁST: PROFES: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		MĚRÍTKO: -
ID PROJEKTU: STUPEŇ: OBJEKT_ID PROFES: PROFESÉ: ČÍSLO_OBSAH_ZMĚNA KIC_DPS_S0101_D.1.1_ASR-206		