

Tabulka zařizovacích předmětů

[illegible]

Izolace vodovodního potrubí

Isolace potrubí bude provedena dle požadavků vyhlášky č.183/2007 Sb.
Potrubí bude izolováno izolacími používané Rockwool Pipo z kamenné vlny(minerální plsti)

(soucinitel tepelné vodivosti uvažován $\lambda_{\text{lambda}}=0,037 \text{ W/m.K}$)

Študent	voda: potruhtl PPR P100	ty+vinilne: potruhtl PPR P100
Bosman potruhtl	Trusnice izolace	Bosman izolace
20x3,4mm	25mm	16x2,7mm
25x4,2mm	25mm	20x3,4mm
32x5,4mm	25mm	25x4,2mm
40x7,7mm	25mm	32x5,4mm
75x12,5mm	30mm	40 mm

Poznámka :

Študentá voda – 23mm(13mm) – 25 mm min.houštka izolace Pipo, (13mm)–min.houštka die ČSN7556409 al.6,13.6 (dle tabulky č.2 – potrubí vedené v instalačních kanálech společně s rozvaděči TV a cirkulace)

Uložení potrubí


Vodovodní potrubí je nutné uložit tak, aby byla zajištěna kompenzace délkové roztažnosti. Na stoupačím potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů, kluzných uložení.

kluzných uložení


Dřevka pro vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí umožňovat dilataci potrubí. Izolace na potrubí je polštářná, kromě dvířek tepelných, rovněž jako ochrana potrubí před mechanickým poškozením

၁၂၂

a jako vrstva napomáhající kompenzaci delkové roztažnosti. Před zazděním je nutno potrubí důkladně v drážce ukotvit (uchytit – plastové či kovové objímky, zasádkování apod.).

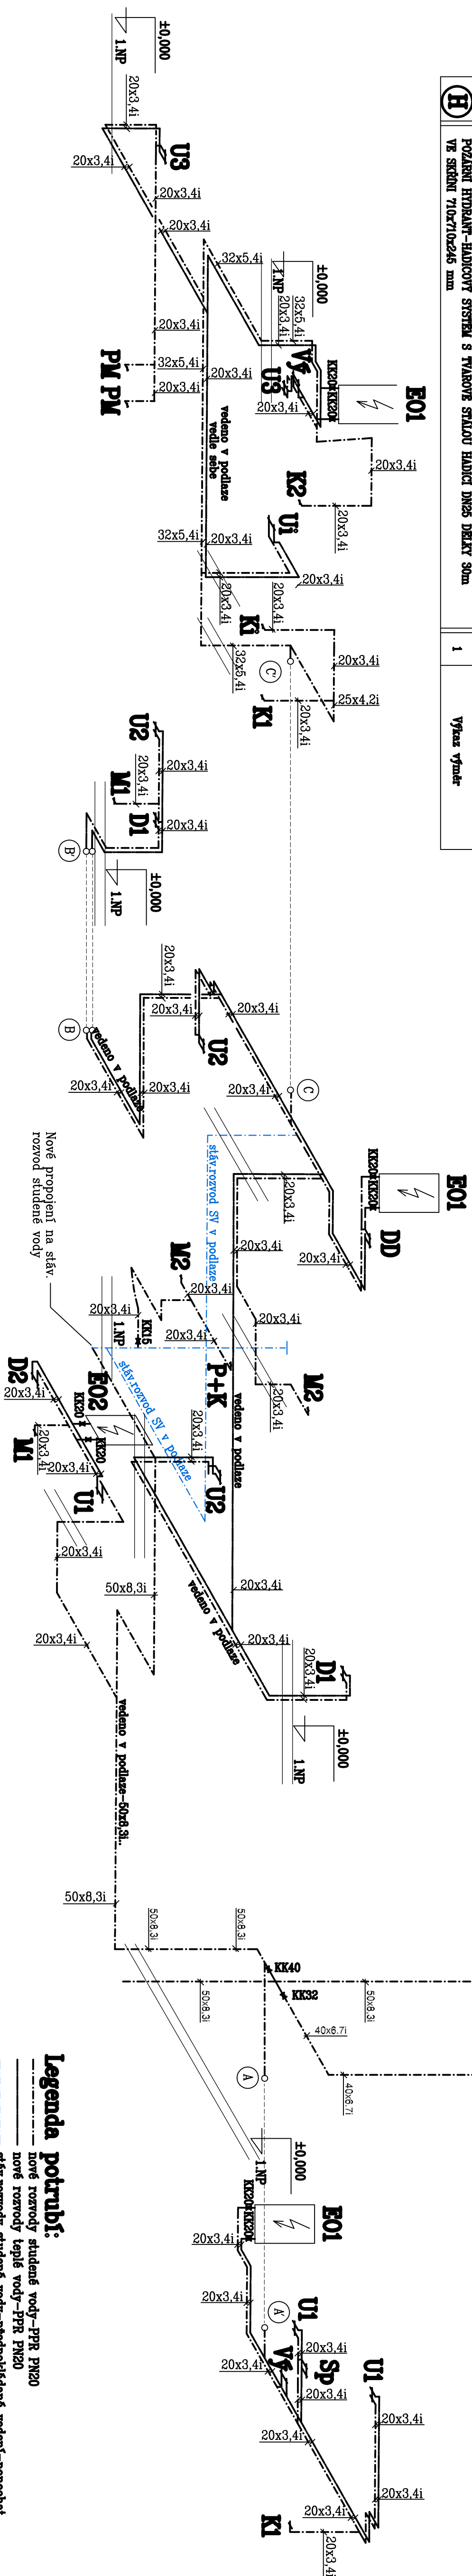


50.02

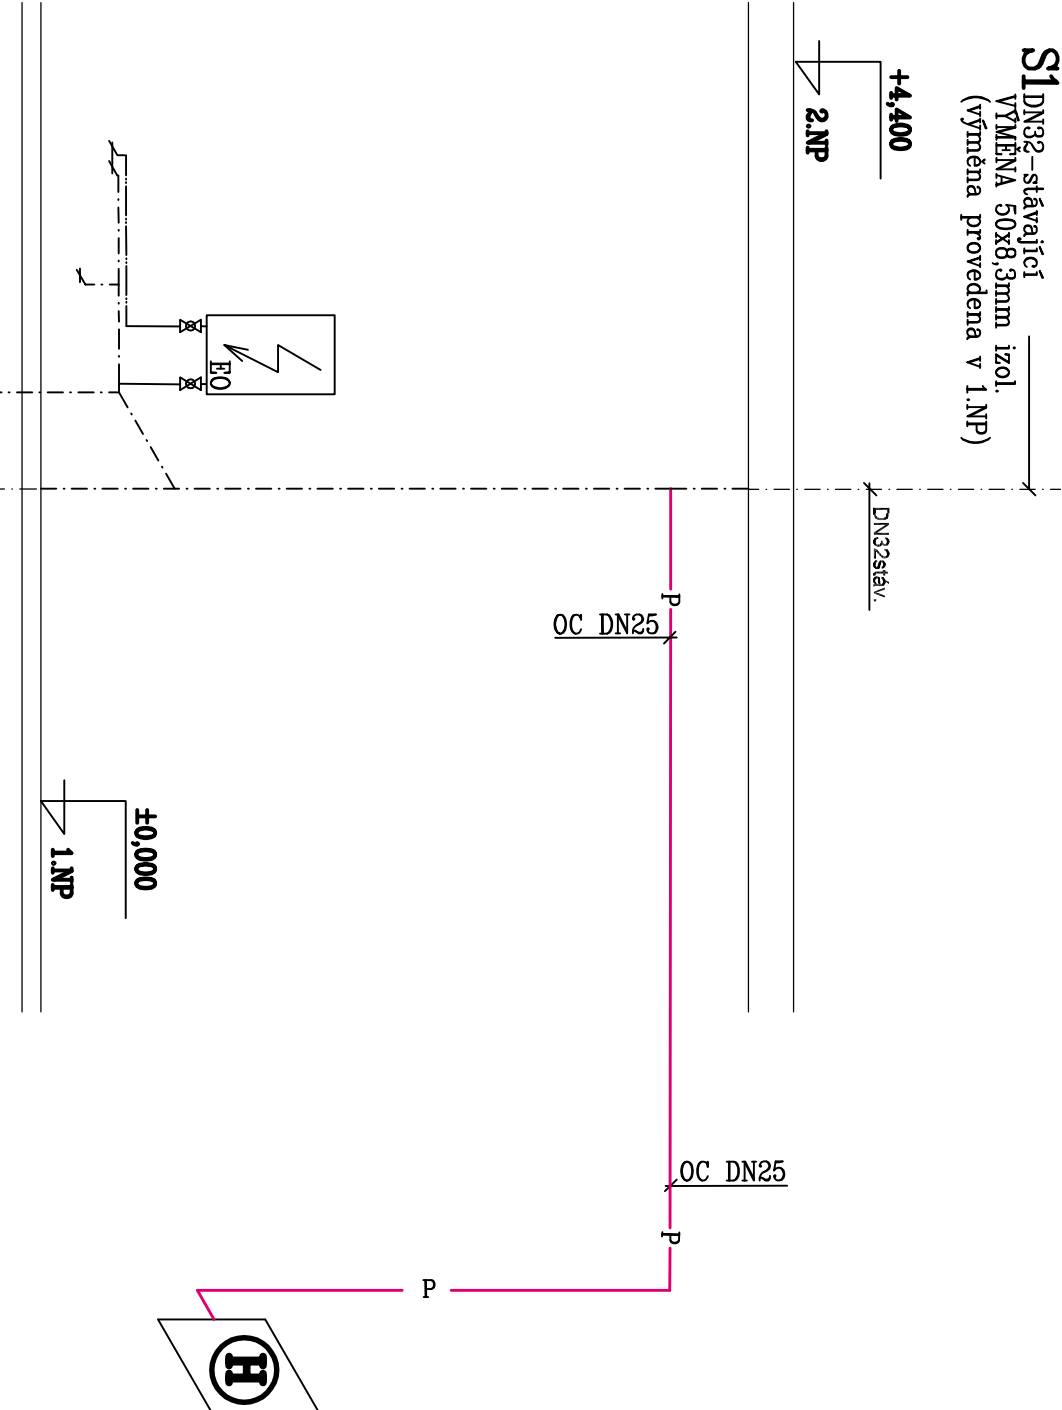

Legenda potrubí:

- nové rozklady studentů vody-PPR PK20
nové rozklady teple vody-PPR PK20
nové rozklady studentů vody-předpolísané vedení-ponechat
stár.rozklady studentů vody-předpolísané vedení-ponechat
nové rozklady požární vody-ocei-zlášnosný nářer četvenou batrou

Akter:	Sokolov, Křiváček ZT	Projektant :	Jan Čermík
AP :	Ing.Pavel Borkš	Kreslí :	HP Despiňal T8 IO
Ved.poj :	Ing.Pavel Borkš	Komponoval :	Ing. Pavel Borkš
Investor :	Muzeum Sokolov, p.o.	Místo stavby:	Sokolov
Název			
Rekonstrukce areálu Sokolského zámku			
Stavební úpravy SV třída a části SZ třída - 1.NP a 2.NP			
Charakter stavby : Stavění úpravy občanského zařízení objekt			
Stupeň PD :	PD k provádění stavby		
Objekt : Stavění objektů - Areál a sídlo Sokolského zámku			
Účel : Stavební úpravy občanského zařízení včetně instalace výhledu			
SO-01-A-X-nominálně rozlohou vody			



JURICA a.s.

ARCHITEKTURA · PROJEKTY · STAVBY

Akter: OSNOV :	392 62 Brno, tel. 71, e 262 84 752
Štáb projektu : 53, 392 61 Olomouc	
Ih : 335 84 422-333 616 070	e: 335 833 350
Křiváček ZT, 3360 Sokolov	
Ih : 335 624 695, 335 624 695	e: 335 624 693
Datum : 02/2023	
Zpracoval c. :	Cibic part :
Formát :	6x/4
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	

07/22-SO_01-D_1.4.2-ZT-I.04