


SITUACE - 2. ČÁST  
M 1:500

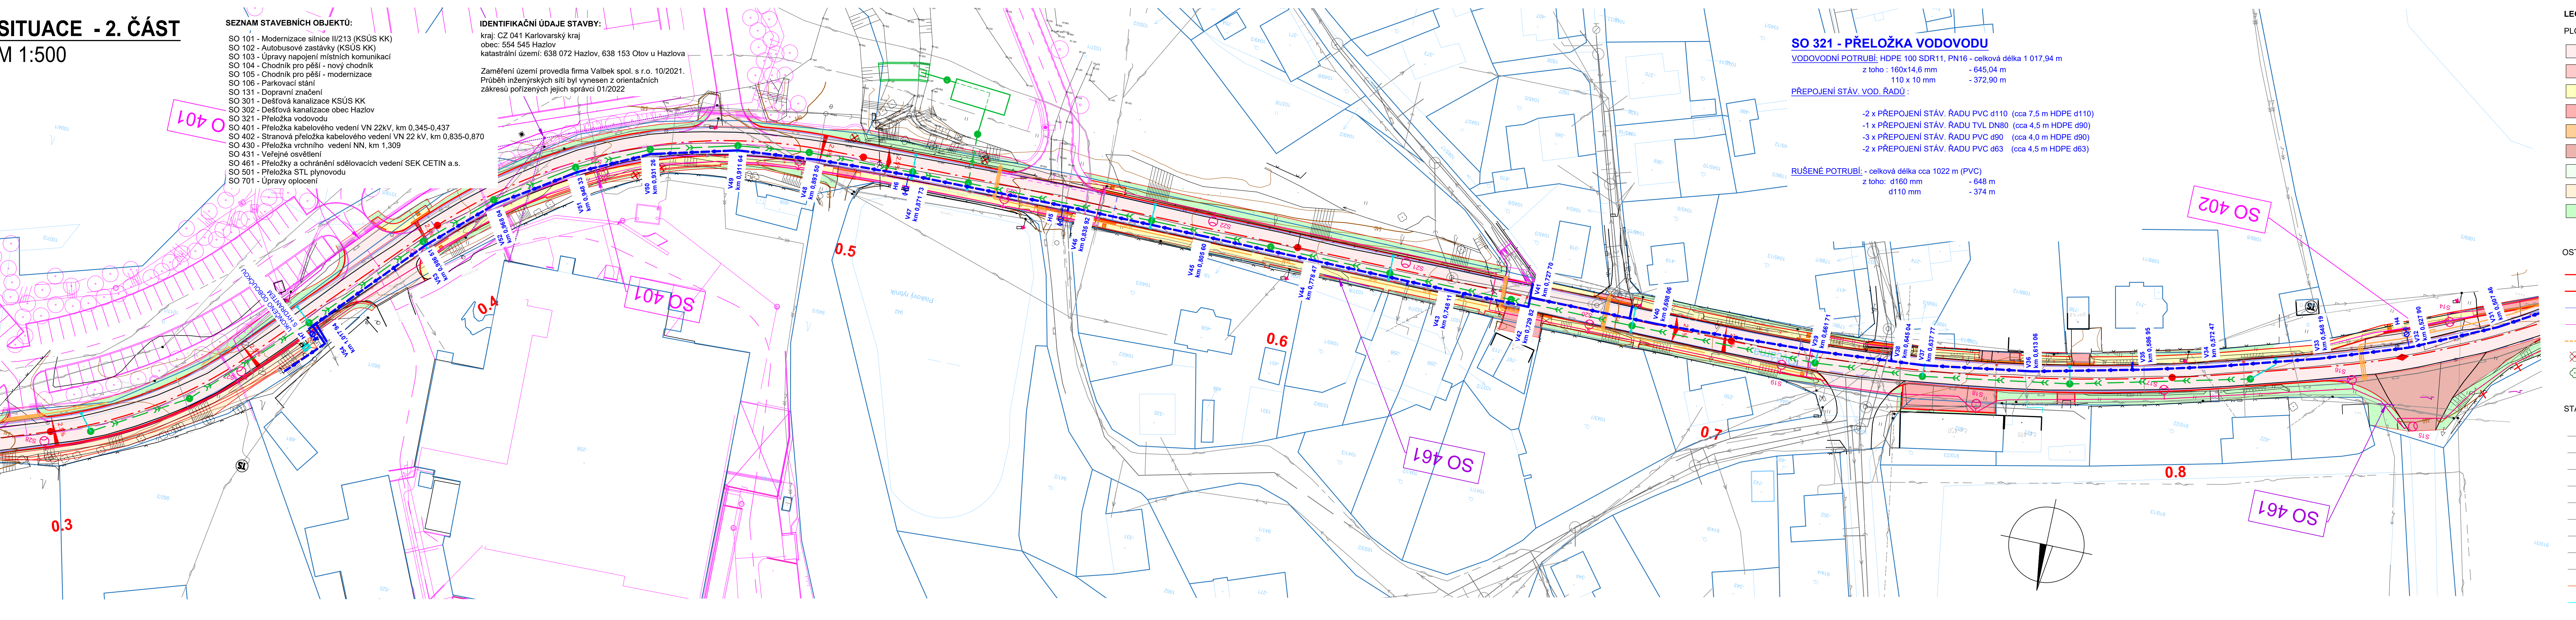

- SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:**
- SO 101 - Modernizace silnice II/213 (KSÚS KK)
  - SO 102 - Autobusové zastávky (KSÚS KK)
  - SO 103 - Úpravy napojení místních komunikací
  - SO 104 - Chodník pro pěší - nový chodník
  - SO 105 - Chodník pro pěší - modernizace
  - SO 106 - Parkovací stání
  - SO 131 - Dopravní značení
  - SO 301 - Dešťová kanalizace KSÚS KK
  - SO 302 - Dešťová kanalizace obec Hazlov
  - SO 321 - Přeložka vodovodu
  - SO 401 - Přeložka kabelového vedení VN 22kV, km 0,345-0,437
  - SO 402 - Stranová přeložka kabelového vedení VN 22 kV, km 0,835-0,870
  - SO 430 - Přeložka vrchního vedení NN, km 1,309
  - SO 431 - Veřejné osvětlení
  - SO 461 - Přeložky a ochráníení sdělovacích vedení SEK CETIN a.s.
  - SO 501 - Přeložka STL plynovodu
  - SO 701 - Úpravy oplocení
- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**
- kraj: CZ 041 Karlovarský kraj  
obec: 554 545 Hazlov  
katastrální území: 638 072 Hazlov, 638 153 Otov u Hazlova
- Zaměření území provedla firma Valbek spol. s r.o. 10/2021.  
Průběh inženýrských sítí byl vyneszen z orientačních  
zákrasů pořízených jejich správci 01/2022

**SO 321 - PŘELOŽKA VODOVODU**  
VODOVODNÍ POTRUBÍ: HDPE 100 SDR11, PN16 - celková délka 1 017,94 m  
z toho : 160x14,6 mm - 645,04 m  
110 x 10 mm - 372,90 m

**PŘEPOJENÍ STÁV. VOD. ŘADŮ :**

- 2 x PŘEPOJENÍ STÁV. ŘADU PVC d110 (cca 7,5 m HDPE d110)
- 1 x PŘEPOJENÍ STÁV. ŘADU TVL DN80 (cca 4,5 m HDPE d90)
- 3 x PŘEPOJENÍ STÁV. ŘADU PVC d90 (cca 4,0 m HDPE d90)
- 2 x PŘEPOJENÍ STÁV. ŘADU PVC d63 (cca 4,5 m HDPE d63)

**RUŠENÉ POTRUBÍ:** - celková délka cca 1022 m (PVC)  
z toho: d160 mm - 648 m  
d110 mm - 374 m

**LEGENDA:**

**PLOCHY:**

- VOZOVKA - ASF. KRYT, NOVÁ KCE.
- VOZOVKA - ASF. KRYT, REKONSTRUKCE
- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - ZÁMK. DL. 60, NOVÁ KCE
- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - ZÁMK. DL. 80, NOVÁ KCE
- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - ZÁMK. DL. 60, PŘEDLÁŽDĚNÍ
- PLOCHA S NESTMELENÝM KRYTEM (R-MATERIÁL)
- SVAHY NÁSPYPU
- SVAHY ZÁŘEZU
- VEGETAČNÍ ÚPRAVY

**NAVRŽENÉ IS:**

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE- HLAVNÍ STOKA - SO 302
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE- PŘÍPOJKY OD DEŠŤOVÝCH SVODŮ - SO 302
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY OD UV - SO 301
- PŘELOŽKA VODOVODU - SO 321
- V.O. - SO 431
- CETIN - SO 461
- VN - 401
- PLYNOVOD STL

**RUŠENÉ IS:**

- RUŠENÝ ÚSEK VODOVODU

**OSTATNÍ:**

- NOVÉ OPLOCENÍ
- NOVÉ SVODIDLO
- NOVÉ VDZ
- SOUVIS. STAVBA
- OBVOD STAVBY
- KÁCENÍ, MÝČENÍ
- NOVÁ VÝSADBA

**STÁVAJÍCÍ IS - INFORMATIVNÍ ZÁKRSE:**

- NADZEMNÍ SĎELOVACÍ VEDENÍ
- PODZEMNÍ SĎELOVACÍ VEDENÍ
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN - VO
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- PLYNOVOD - STL
- KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
- VODOVOD

**POZNÁMKA:**  
ZÁKRSEY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ  
PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH OVĚŘENÍ A  
VYTÝČENÍ V CELÉM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ.

**SO 321 PŘELOŽKA VODOVODU**

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
KARLOVARSKÉHO KRAJE**  
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,p.o.

Zhotovitel DUSP/PDPS:

**Valbek**

Valbek, spol. s r.o.  
Vaňurova 505/17  
460 01 Liberec

HIP:

Ing. B. FIŠER

**Valbek**

Vypracoval	Ing. František Wágner	Zak. číslo	21-UL11-005	
Zodp. projektant	Ing. Lucie Krupčíková	Datum	08/2022	
Tech. kontrola	Ing. Lucie Krupčíková	Stupeň	DUSP/PDPS	
Akce	II/213 MODERNIZACE SILNICE HAZLOV		Počet formátů	7 x A4
			Měřítka	1:500
			Č. přílohy	Paré

Zhotovitel:  
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň  
Parková 1205/11  
326 00 Plzeň

Příloha

**SITUACE - 2.ČÁST**

**2.2**