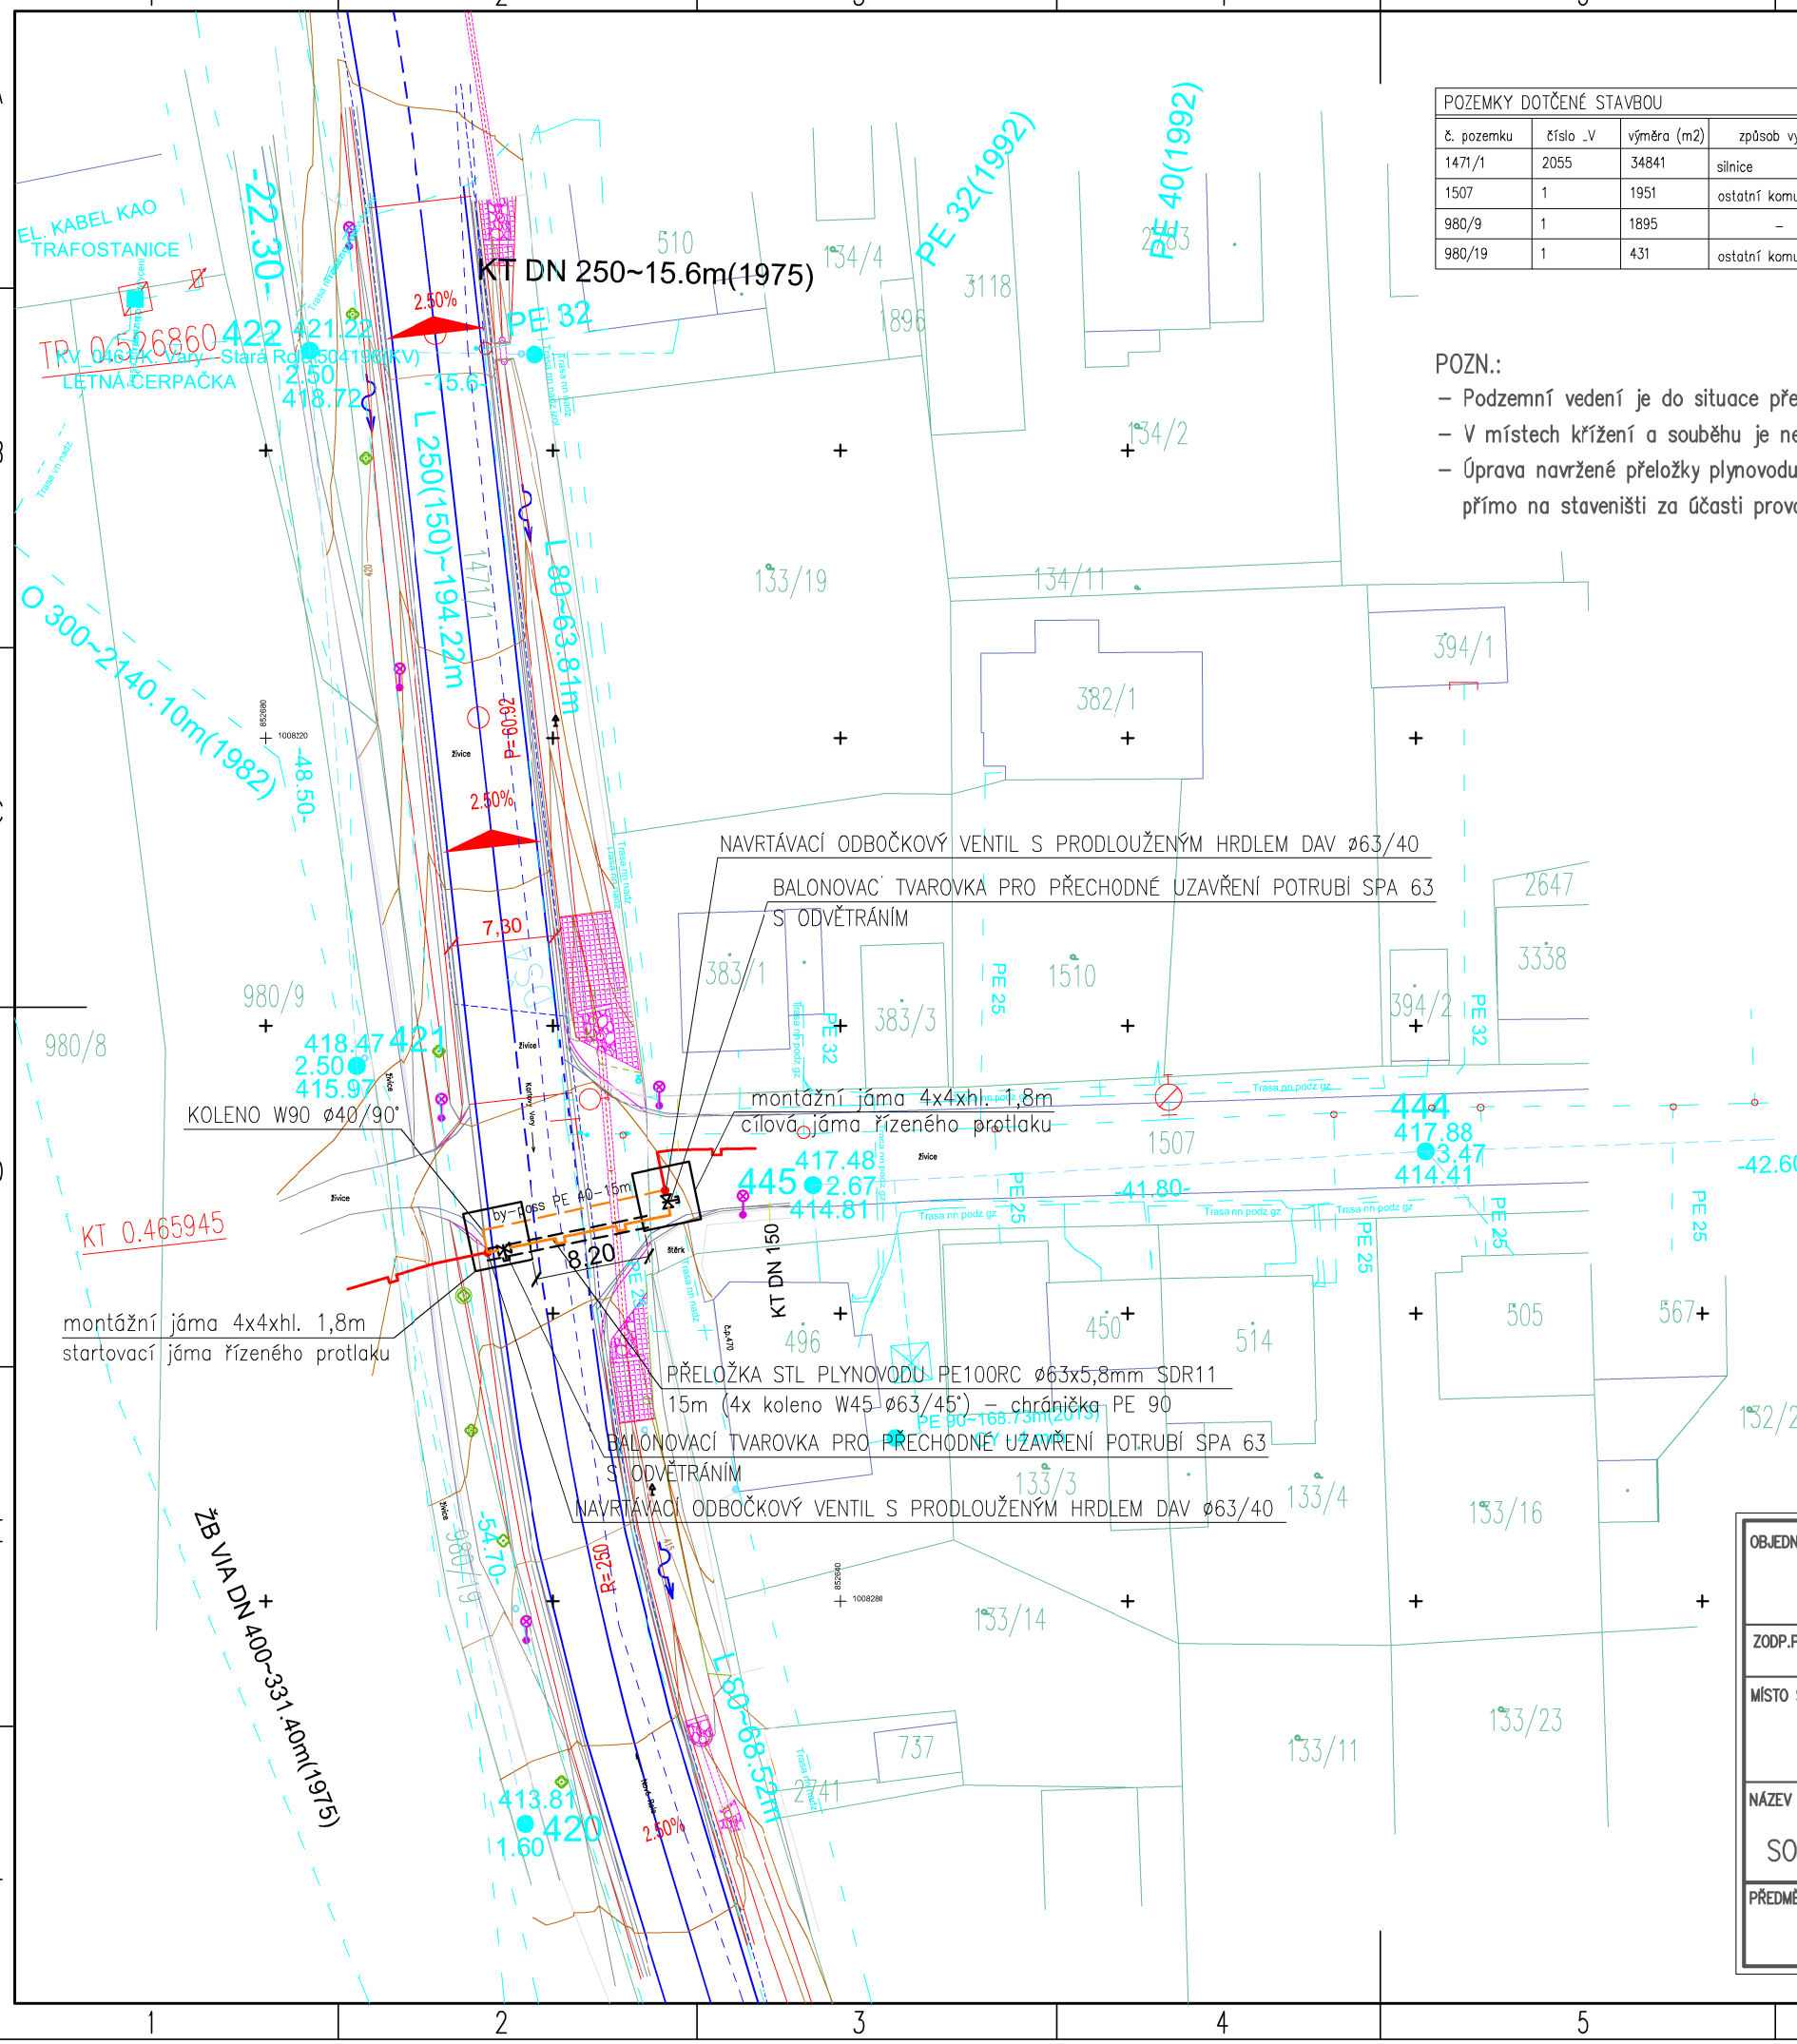

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU					
č. pozemku	číslo _V	výměra (m2)	způsob využití	druh pozemku	vlastník
1471/1	2055	34841	silnice	ostatní plocha	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
1507	1	1951	ostatní komunikace	ostatní plocha	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 K.Vary
980/9	1	1895	–	orná půda	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 K.Vary
980/19	1	431	ostatní komunikace	ostatní plocha	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 K.Vary

S

POZN.:

- Podzemní vedení je do situace přeneseno v měřítku dle podkladů provozovatele nebo pouze orientačně.
- V místech křížení a souběhu je nezbytné před zahájením výkopů provést přesné vytyčení detektorem.
- Úprava navržené přeložky plynovodu v případě styku s vedením v rozporu s ČSN 73 6005 bude dohodnuta přímo na staveništi za účasti provozovatelů a stavebního dozoru v rámci autorského dozoru.

LEGENDA:

- – STL PLYNOVODNÍ ŘAD PE100 RC, SDR11, ø63x5,8mm (ochranné pásmo – 1m na každou stranu)
- – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE100RC, SDR11, ø63x5,8mm (ochranné pásmo – 1m na každou stranu)
- – BY–PASS PLYNOVODU PE100RC, SDR11, ø40x3,7mm (ochranné pásmo – 1m na každou stranu)

OBJEDNATEL: PRAGOPROJEKT, a.s. IČO: 452 72 387 ateliér Karlovy Vary, Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary		VYPRACOVAL: Ing. Daniel Kadlec INŽENÝRSKÉ PRÁCE HLAVNÍ TŘÍDA 716 363 01 OSTROV IČO: 468 36 497	PARÉ ČÍSLO:
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Daniel Kadlec	ZAK.ČÍSLO: 74–10/23		
MÍSTO STAVBY: k.ú. Stará Role 753858, obec Karlovy Vary p.č. 980/9, 980/19, 1471/1, 1507			
NÁZEV AKCE: k.ú. Stará Role, ul. Dykova SO 501 PŘELOŽKA TRASY STL PLYNOVODU PE d63		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY MĚŘÍTKO: 1:500 DATUM: 10/2023 FORMÁT: 2xA4	
PŘEDMĚT: KOORDINAČNÍ SITUACE		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.2.1	