


PŮDORYS 2.NP  
měřítko 1:50

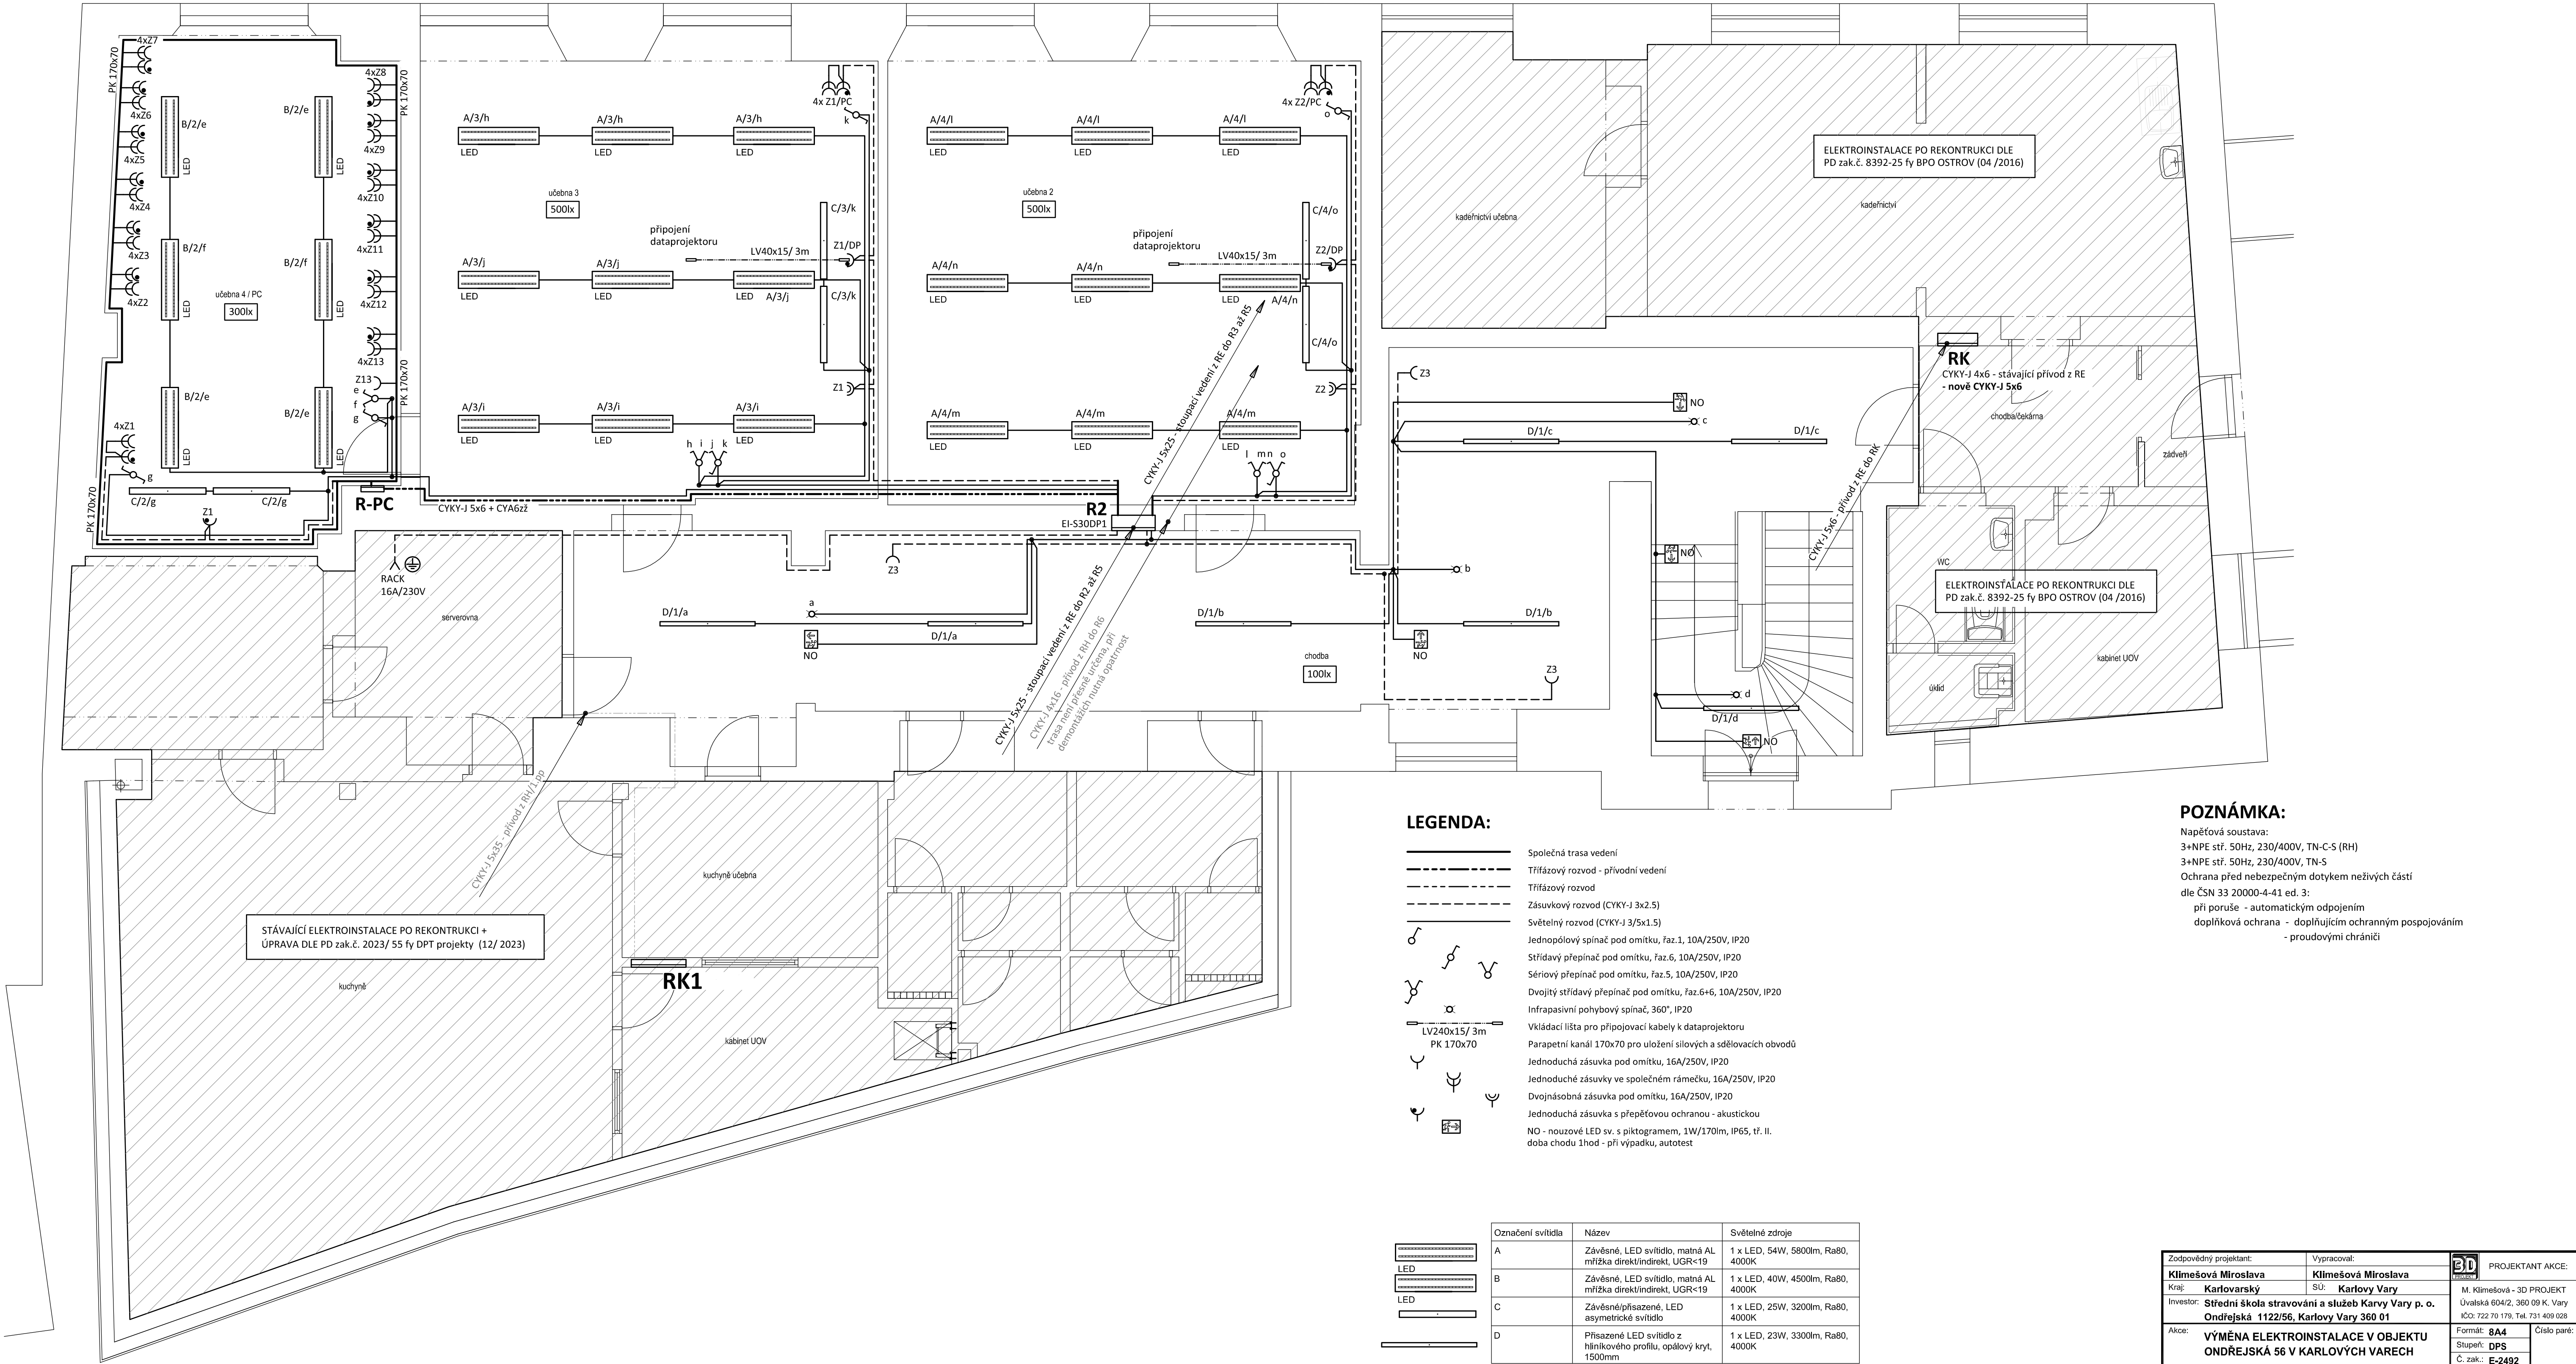

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Třířázový rozvod - přívodní vedení
- Třířázový rozvod
- Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
- Světelný rozvod (CYKY-J 3/5x1.5)
- Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20
- Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
- Dvojitý střídavý přepínač pod omítku, řaz.6+6, 10A/250V, IP20
- Infrapasivní pohybový spínač, 360°, IP20
- Vkládací lišta pro přípojovací kabely k dataprojektoru
- Parapetní kanál 170x70 pro uložení silových a sdělovacích obvodů
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku, 16A/250V, IP20
- Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Jednoduchá zásuvka s přepěťovou ochranou - akustickou
- NO - nouzové LED sv. s piktogramem, 1W/170lm, IP65, tř. II. doba chodu 1hod - při výpadku, autotest

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A	Závěsné, LED svítidlo, matná AL mřížka direkt/indirekt, UGR<19	1 x LED, 54W, 5800lm, Ra80, 4000K
B	Závěsné, LED svítidlo, matná AL mřížka direkt/indirekt, UGR<19	1 x LED, 40W, 4500lm, Ra80, 4000K
C	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo	1 x LED, 25W, 3200lm, Ra80, 4000K
D	Přisazené LED svítidlo z hliníkového profilu, opalový kryt, 1500mm	1 x LED, 23W, 3300lm, Ra80, 4000K

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RH)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním - proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:			PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava		Klímešová Miroslava			
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT	
Investor:	Střední škola stravování a služeb Karvy Vary p. o. Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary 360 01			Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary ICO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Akce:	VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU ONDŘEJSKÁ 56 V KARLOVÝCH VARECH			Formát:	8A4
				Stupeň:	DPS
				Č. zak.:	E-2492
				Datum:	10/2024
Objekt:	D.1.4 Elektroinstalace - silnoproudá zařízení			Měřítko:	1:50
Název:	PŮDORYS 2.NP			Císlo výkresu:	D.1.4 / 07