PŮDORYS 2.NP

M 1:50

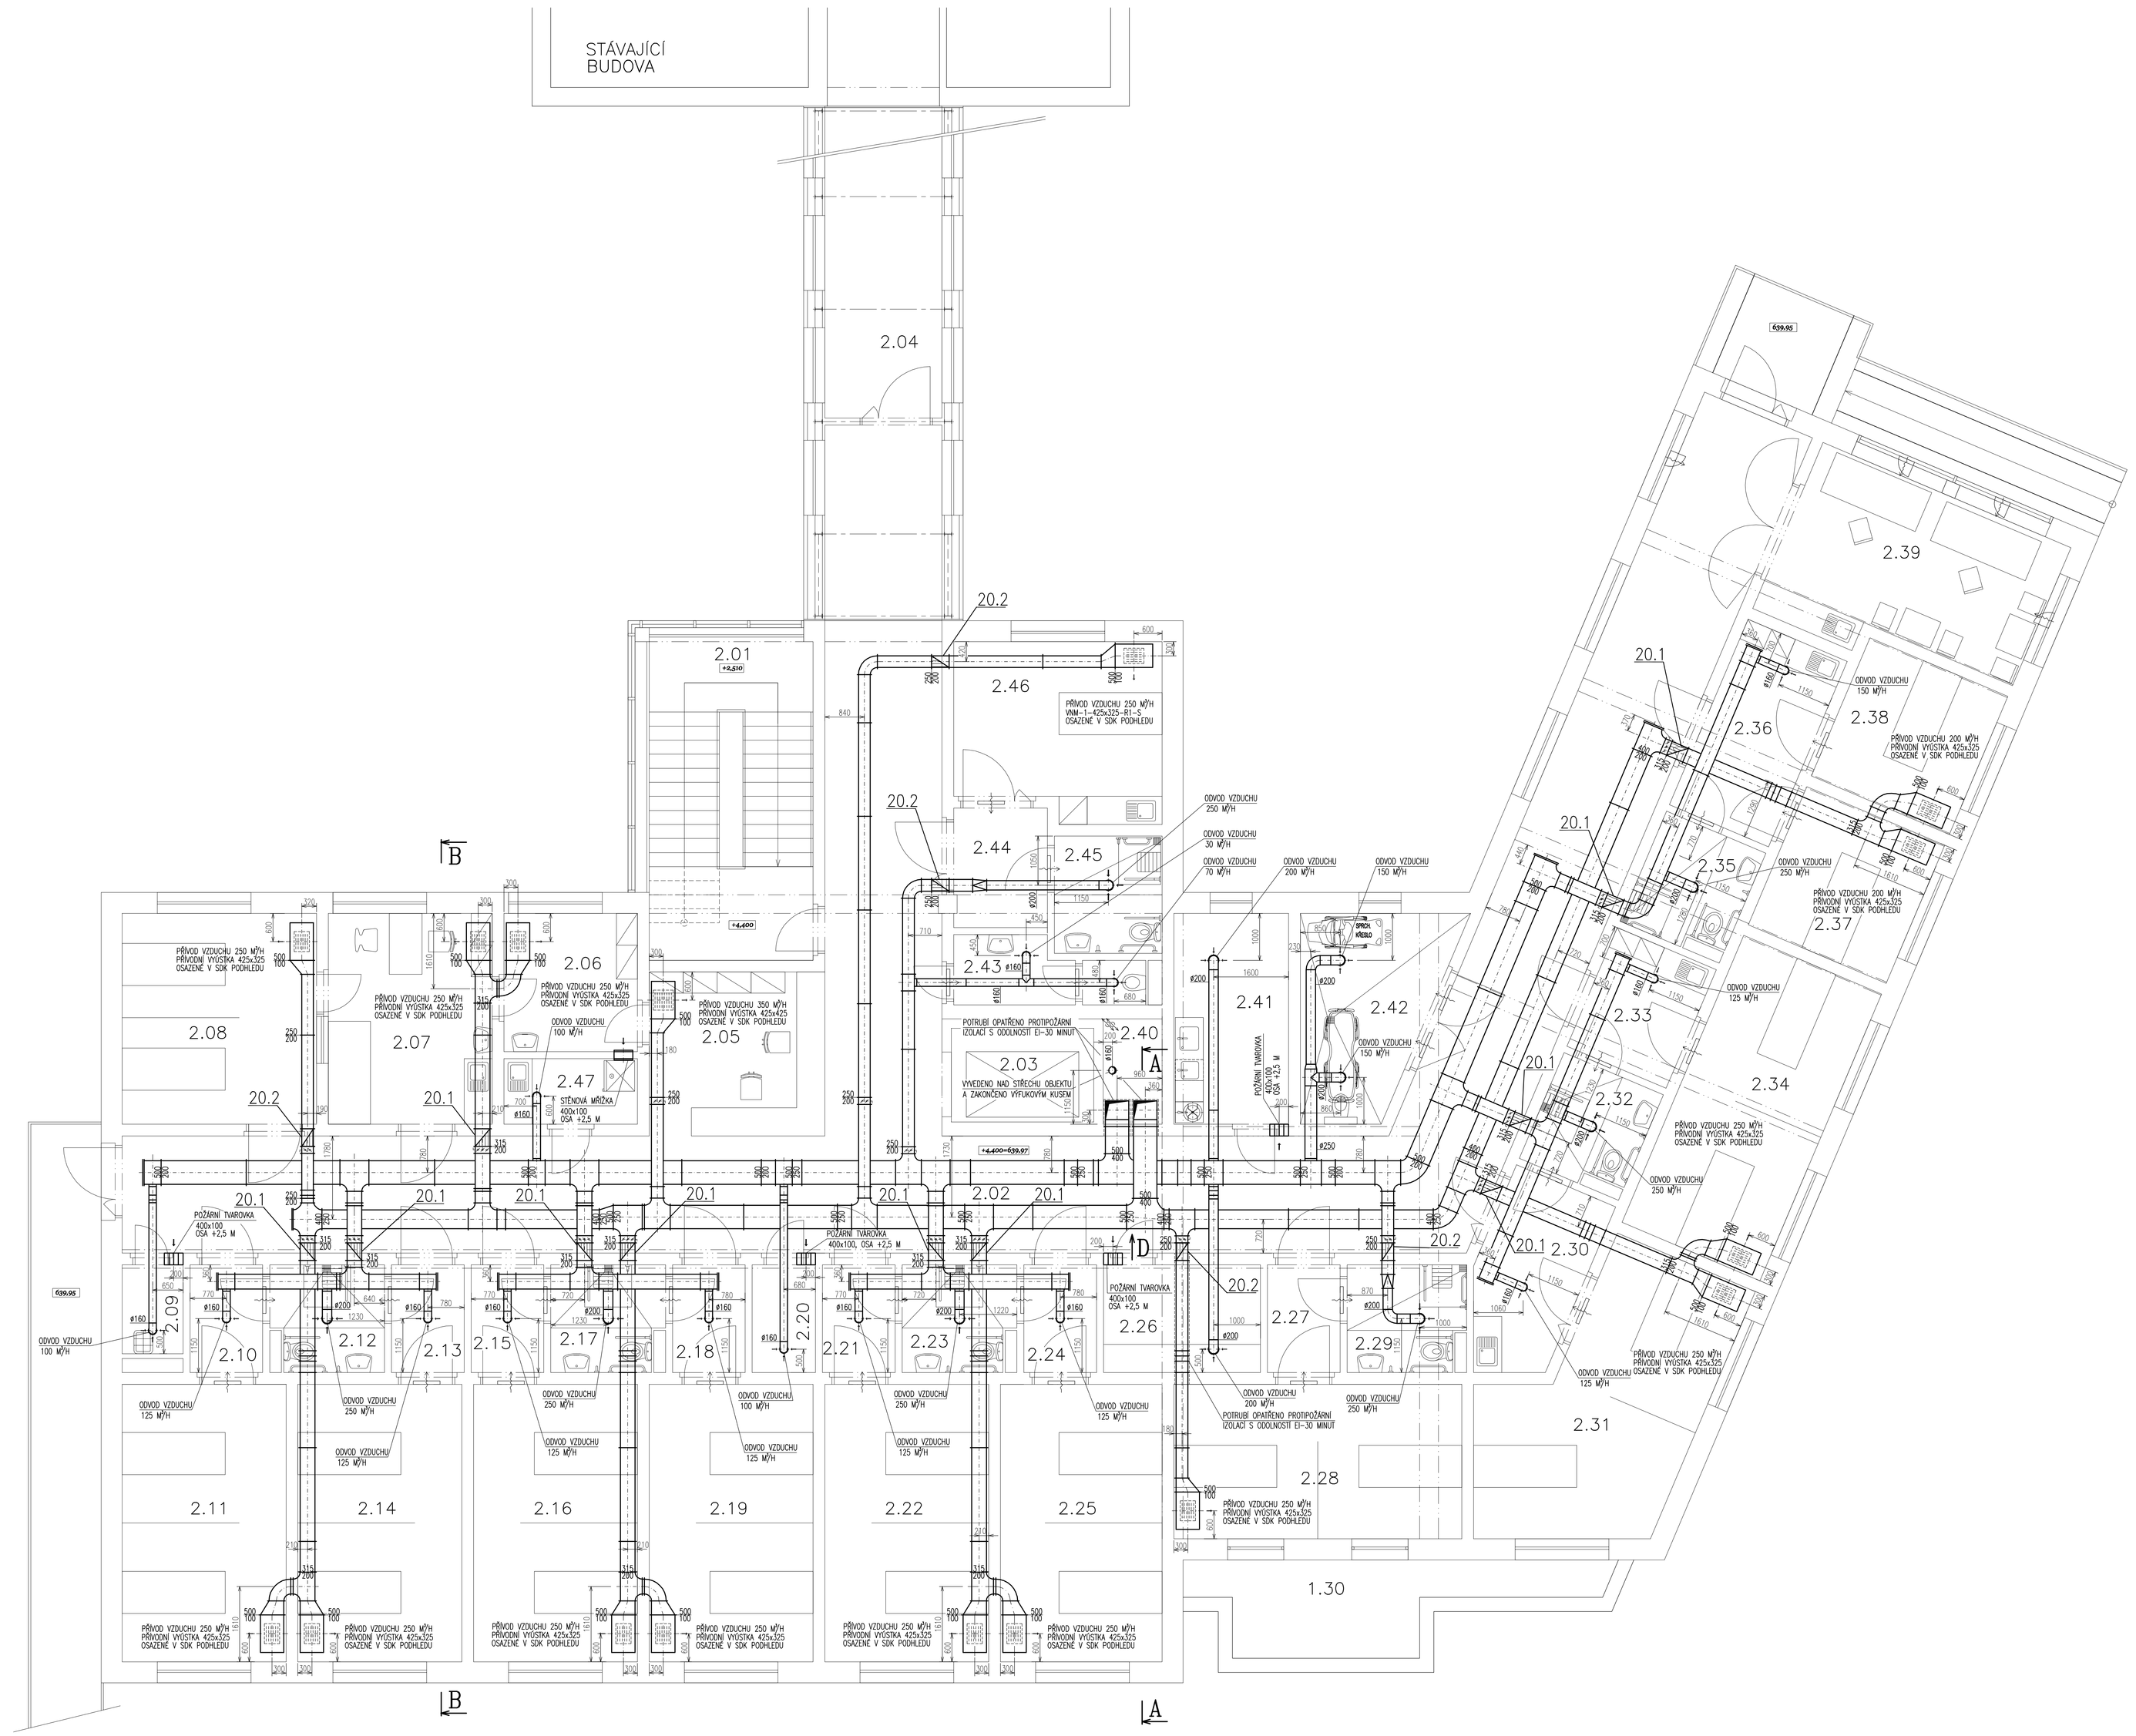

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	PODLAHA	POZNÁMKA
2.01	SCHODIŠTĚ	23,80	KERAM. DLAŽBA	
2.02	CHODBA	141,20	MARMOLEUM	
2.03	EVAKUAČNÍ VÝTAH - NÁKLADNÍ A OSOBNÍ	6,60		
2.04	PROPOJOVACÍ CHODBA	40,50	MARMOLEUM	
2.05	RECEPCE - SESTRY	13,10	MARMOLEUM	
2.06	ZÁZEMÍ RECEPCE	8,50	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U UMYVADLA
2.07	VYŠETŘOVNA A PRACOVIŠTĚ SESTER	15,80	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U UMYVADLA A DŘEZU
2.08	POKOJ Č.01 - PACIENTI S INTENZIVNÍ PÉČÍ	18,70	MARMOLEUM	
2.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,50	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=1,5 M
2.10	PŘEDSIŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.11	POKOJ Č.02 - PACIENTI	20,75	MARMOLEUM	
2.12	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 02 A 03)	5,65	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.13	PŘEDSIŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.14	POKOJ Č.03 - PACIENTI	20,75	MARMOLEUM	
2.15	PŘEDSIŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.16	POKOJ Č.04 - PACIENTI	20,75	MARMOLEUM	
2.17	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 04 A 05)	5,65	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.18	PŘEDSIŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.19	POKOJ Č.05 - PACIENTI	20,75	MARMOLEUM	
2.20	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	3,33	MARMOLEUM	OMYV. NATĚR DO V=1,8 M
2.21	PŘEDSIŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.22	POKOJ Č.06 - PACIENTI	20,75	MARMOLEUM	
2.23	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 06 A 07)	5,65	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.24	PŘEDSIŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.25	POKOJ Č.07 - PACIENTI	20,45	MARMOLEUM	
2.26	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	7,70	MARMOLEUM	OMYV. NATĚR DO V=1,8 M
2.27	PŘEDSIŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.28	POKOJ Č.08 - PACIENTI	20,30	MARMOLEUM	
2.29	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 08)	5,85	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.30	PŘEDSIŇ	8,85	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U KUCHYŇSKÉ LINKY
2.31	POKOJ Č.09 - PACIENTI	23,80	MARMOLEUM	
2.32	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 09 A 10)	5,65	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.33	PŘEDSIŇ	6,30	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U KUCHYŇSKÉ LINKY
2.34	POKOJ Č.10 - PACIENTI	21,30	MARMOLEUM	
2.35	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 10 A 12)	5,85	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.36	PŘEDSIŇ	9,90	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U KUCHYŇSKÉ LINKY
2.37	POKOJ Č.11 - PACIENTI	10,25	MARMOLEUM	
2.38	POKOJ Č.12 - PACIENTI	10,25	MARMOLEUM	
2.39	PROSTOR PRO ODPOČÍVÁNÍ PERSONÁLU	19,90	MARMOLEUM	
2.40	INSTALAČNÍ ŠACHTA			
2.41	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	11,05	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.42	SPRCHA PRO LŽÉŽÍCÍ PACIENTY	12,05	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.43	WC - ZAMĚSTNANCI	5,30	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.44	PŘEDSIŇ	5,10	MARMOLEUM	
2.45	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 13)	5,75	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.46	POKOJ Č.13 - PACIENTI	16,00	MARMOLEUM	
2.47	ZAVAŽ.KUCHYŇSKÁ	4,00	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U KUCHYŇSKÉ LINKY
	CELKEM	455,30		

LEGENDA :

DVEŘNÍ MŘÍŽKA S NAZNAČENÝM SMĚREM TOKU VZDUCHU

VĚTRÁNÍ OTEVÍRAVÝM OKNEM PŘÍROZENÉ AERACÍ

– POŽÁRNÍ TVAROVKY 400x100 S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI–30 BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE CCA 2,5 M NAD PODLAHOU ±0,000=635,57 m.n.m.

0	05/2016	Ing.V.Hrdek	Ing.A.Musilová	Ing.M.Gottlieb	PD pro provádění stavby	
REV	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL

ZAKAZNÍK: REHOS příspěvková organizace, Perninská 975, 362 22 Nejdek

PROJEKT: NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE

VÝKRES: D 1.1.01 NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE
D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT
PŮDORYS 2.NP

PROF.Č.DOK. H 02

G DESIGN spol. s r.o.
Veleborlovo 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: + 420 774 445 457
fax: + 420 774 431 344
e-mail: gdesign@gdesign.cz

STUPEŇ: DPPS | ČÍSLO PROJEKTU: 60_001_300 | ORIENTAČNÍ Č. DOK.: –
MĚŘ. 1:50 | ČÍSLO VÝKRESU: GD–0–0279 | REVIZE: 0

FOR.A4 16K | ZPRACOV.: – | LIST/0 | PM: 1 | KOPIE | G DESIGN/OR | DISTRIBUTE

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu U:\60001\300\VÝKRESY\VZT\GD–0–0279.dwg_r0