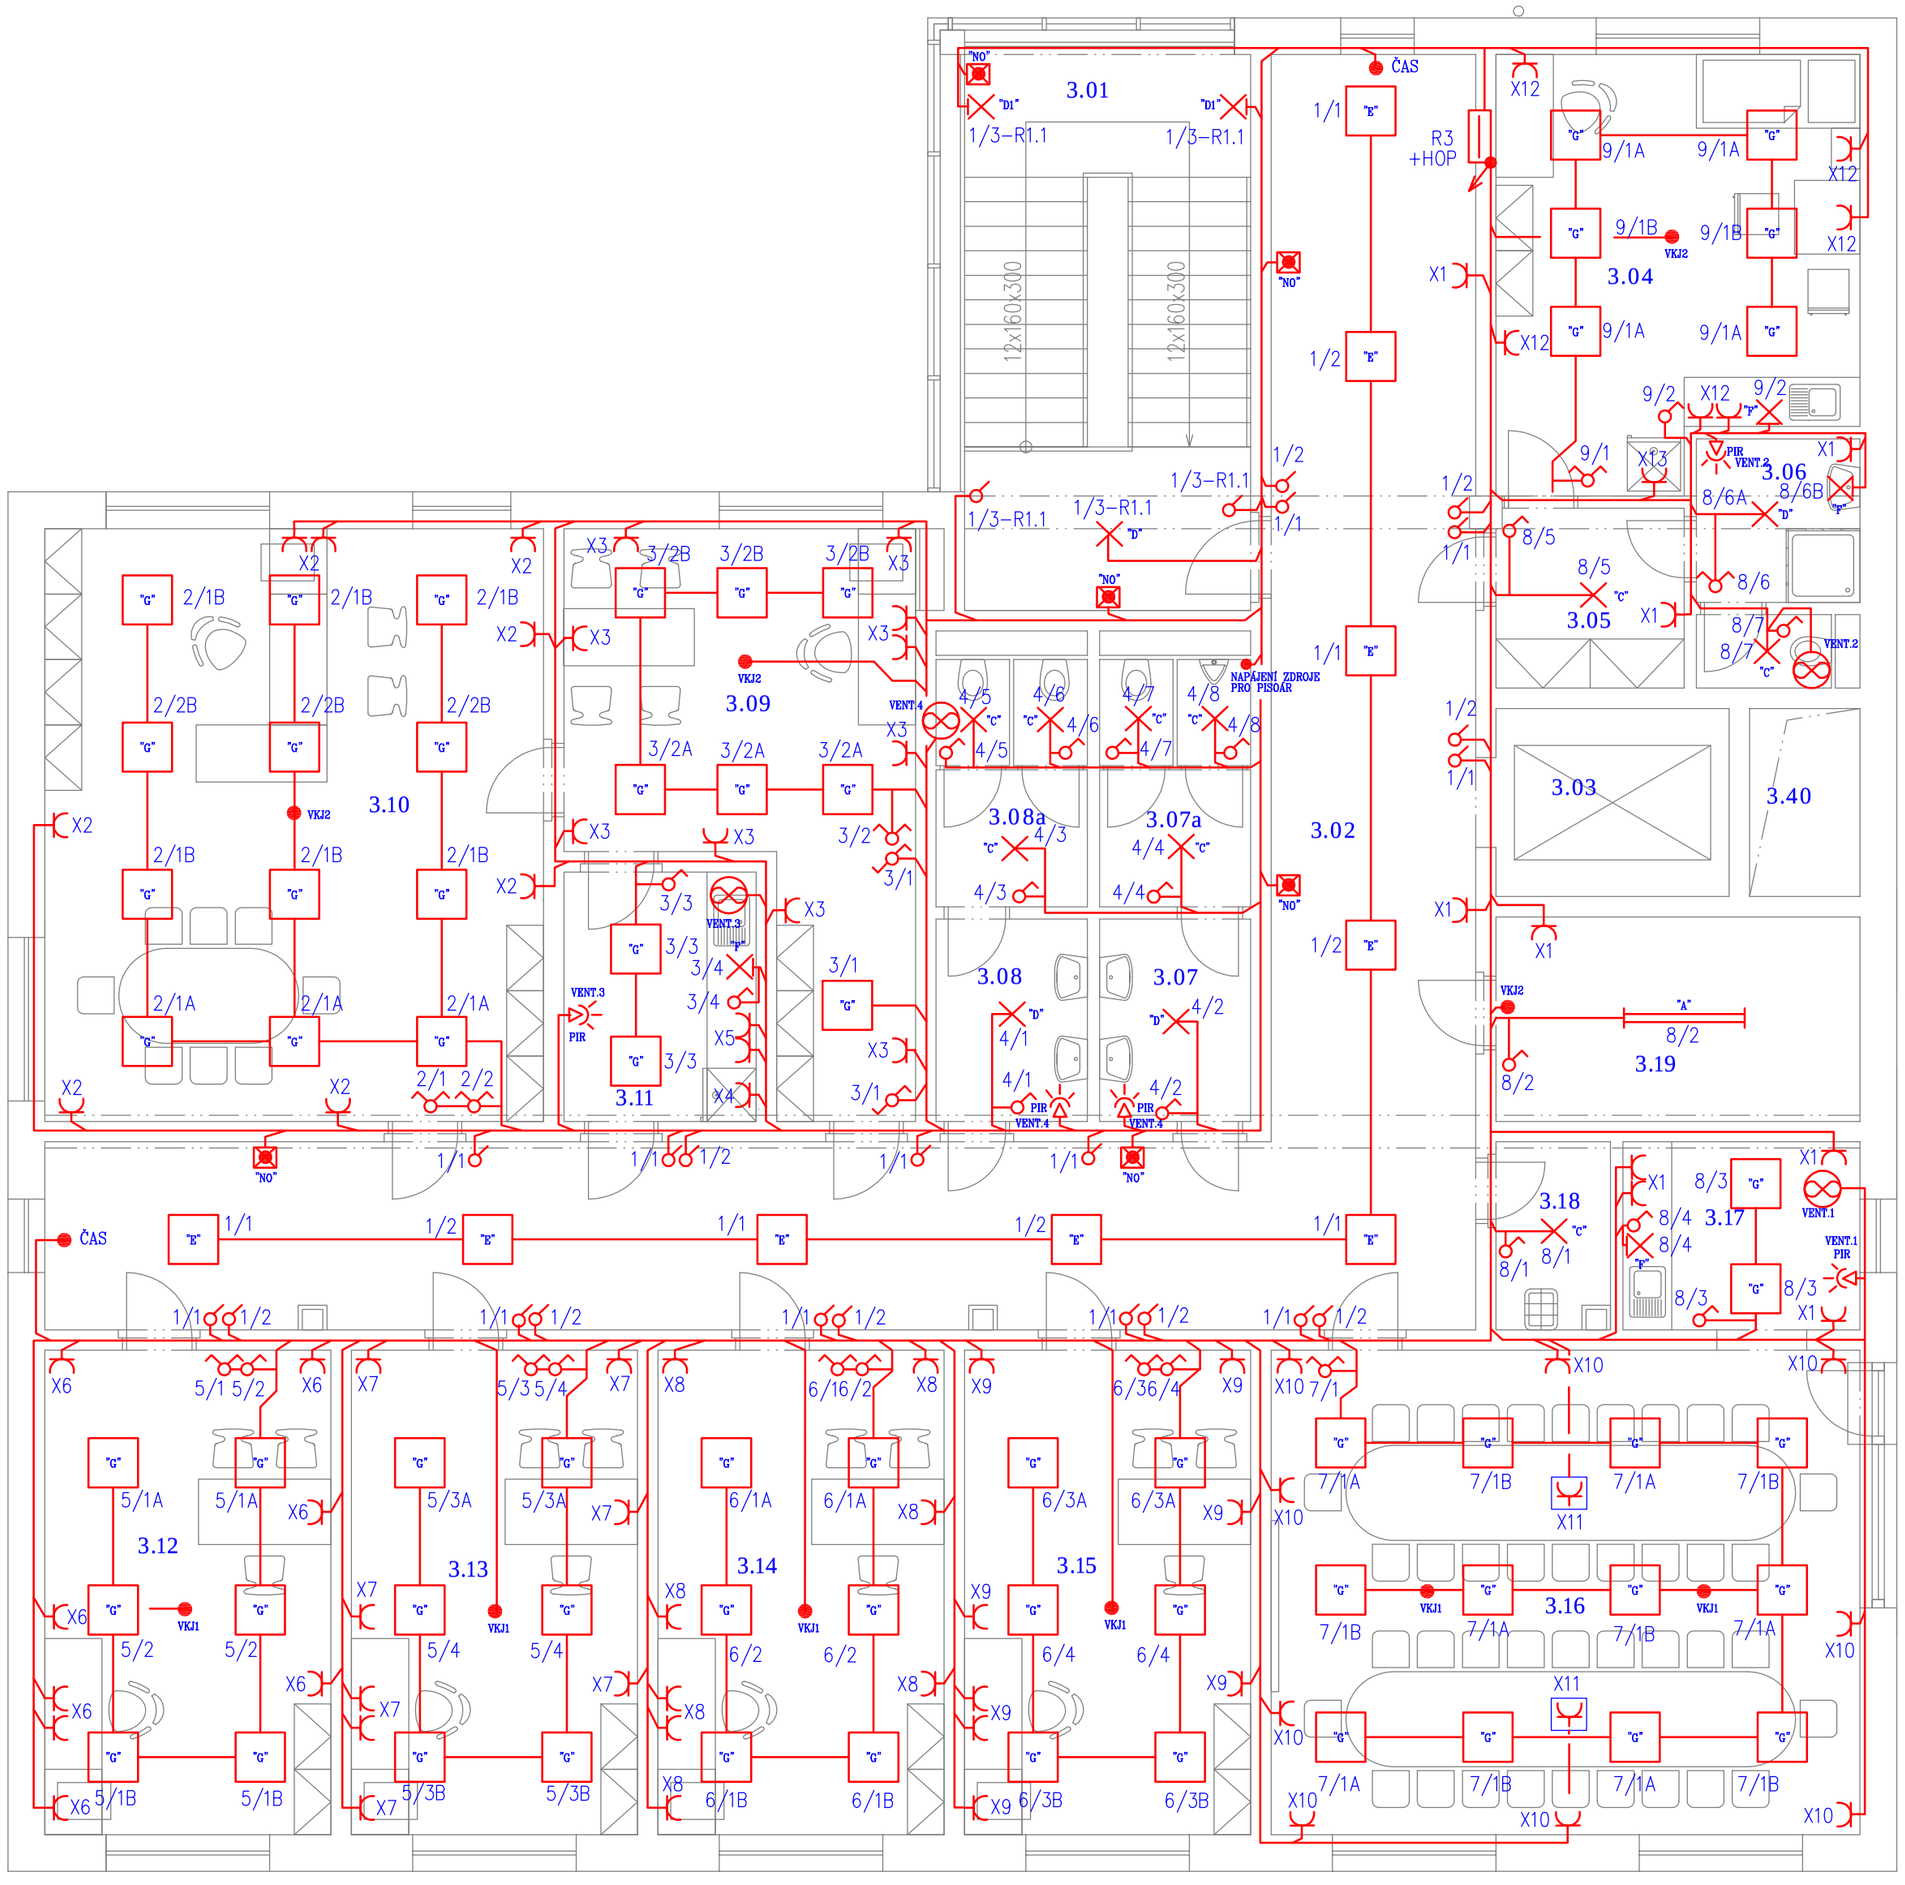

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M^2)	PODLAHA	POZNÁMKA
3.01	SCHODIŠTĚ	23,80	KERAM. DLAŽBA	
3.02	CHODBA	73,50	MARMOLEUM	
3.03	EVAKUAČNÍ VÝTAH - NÁKLADNÍ A OSOBNÍ	6,55		
3.04	LÉKAŘSKÝ POKOJ	22,10	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U KOUTŮ 1 PÁSKY
3.05	PŘEDSÍŇ	5,20	MARMOLEUM	
3.06	SPRCHA + WC	5,50	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
3.07	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	4,60	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
3.07a	WC - MUŽI	5,60	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
3.08	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	4,60	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
3.08a	WC - ŽENY	5,60	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
3.09	KANCELÁŘ ASISTENTKY ŘEDITELE	22,60	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	
3.10	KANCELÁŘ ŘEDITELE	44,25	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	
3.11	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,20	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U KOUTŮ 1 PÁSKY
3.12	KANCELÁŘ EKONOMA	20,75	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	
3.13	KANCELÁŘ TECHNIKA	20,75	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	
3.14	KANCELÁŘ PERSONALISTY	20,75	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	
3.15	KANCELÁŘ SOC. PRACOVNICE	20,75	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	
3.16	ZASEDACÍ MÍSTNOST	42,70	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	
3.17	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,95	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U KOUTŮ 1 PÁSKY
3.18	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,20	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
3.19	SERVER	11,12	MARMOLEUM	
3.20	TERASA	42,90	BET. DLAŽBA NA TRÉCÍCH	
3.40	INSTALAČNÍ ŠACHTA			
	CELKEM	420,97		

"A" – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ 2x58W EP, IP65
"B" – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W EP, IP65
"C" – SVÍTIDLO VESTAVNÉ LED 1x21W
"C1"– SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LED 1x21W PMMA S MIKROVLNNÝM SENZOREM, IP44
"D" – SVÍTIDLO VESTAVNÉ LED 1x40W
"D1"– SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LED 1x40W
"D2"– SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LED 1x40W, IP44
"E" – SVÍTIDLO VESTAVNÉ LED PANEL 600x600 33W, SVĚTLOVODIVÁ AKRYLOVÁ DESKA, 3700lm
"F" – SVÍTIDLO NAD UMYVADLO, LINKU, IP44
"G" – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ S AL MŘÍŽKOU 4x18W LA E
"H" – SVÍTIDLO VESTAVNÉ LED 1x2W
"J" – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ S OPÁLOVÝM KRYTEM 4x18W OP E
"K" – SVÍTIDLO S NÁPISEM OBSAZENO
"L" – LED REFLEKTOR 1x80W S VLOŽENÍM PRO OSVĚTLENÍ NÁPISU REHOS V ÚROVNI 2.NP
"NO" – SVÍTIDLO NOUZOVÉ – LED
VKJ – VNITŘNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE
RAMPA OBSAHUJE 1xSVĚTELNÝ A 1xZÁSUVKOVÝ OKRUH
ROZVADĚČ NA CHODBĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30minut
ČAS–NAPÁJENÍ JEDNOTNÉHO ČASU (JEDNOTNÝ ČAS V DODÁVCE SLP)

PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN		ING. VLASTIMIL KRIŽAN STRÁŽKY 21 403 40 ÚSTÍ NAD LABEM TEL:603 709 577 vl.krizan@seznam.cz
INVESTOR : REHOS, NEJDEK		
MĚSTSKÝ ÚŘAD : NEJDEK		
KRAJ : KARLOVARSKÝ		
AKCE : NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE REHOS, Perninská 975, NEJDEK	FORMÁT:	
	DATUM : ČERVEN 2016	
	STUPEŇ: DPS	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 18/2016	
OBSAH : III.NADZEMNÍ PODLAŽÍ–ELEKTRO	MĚŘÍTKO: 1 : 75	ČÍSLO VÝKRESU: E–04.4