PŮDORYS 1.NP
M 1:50

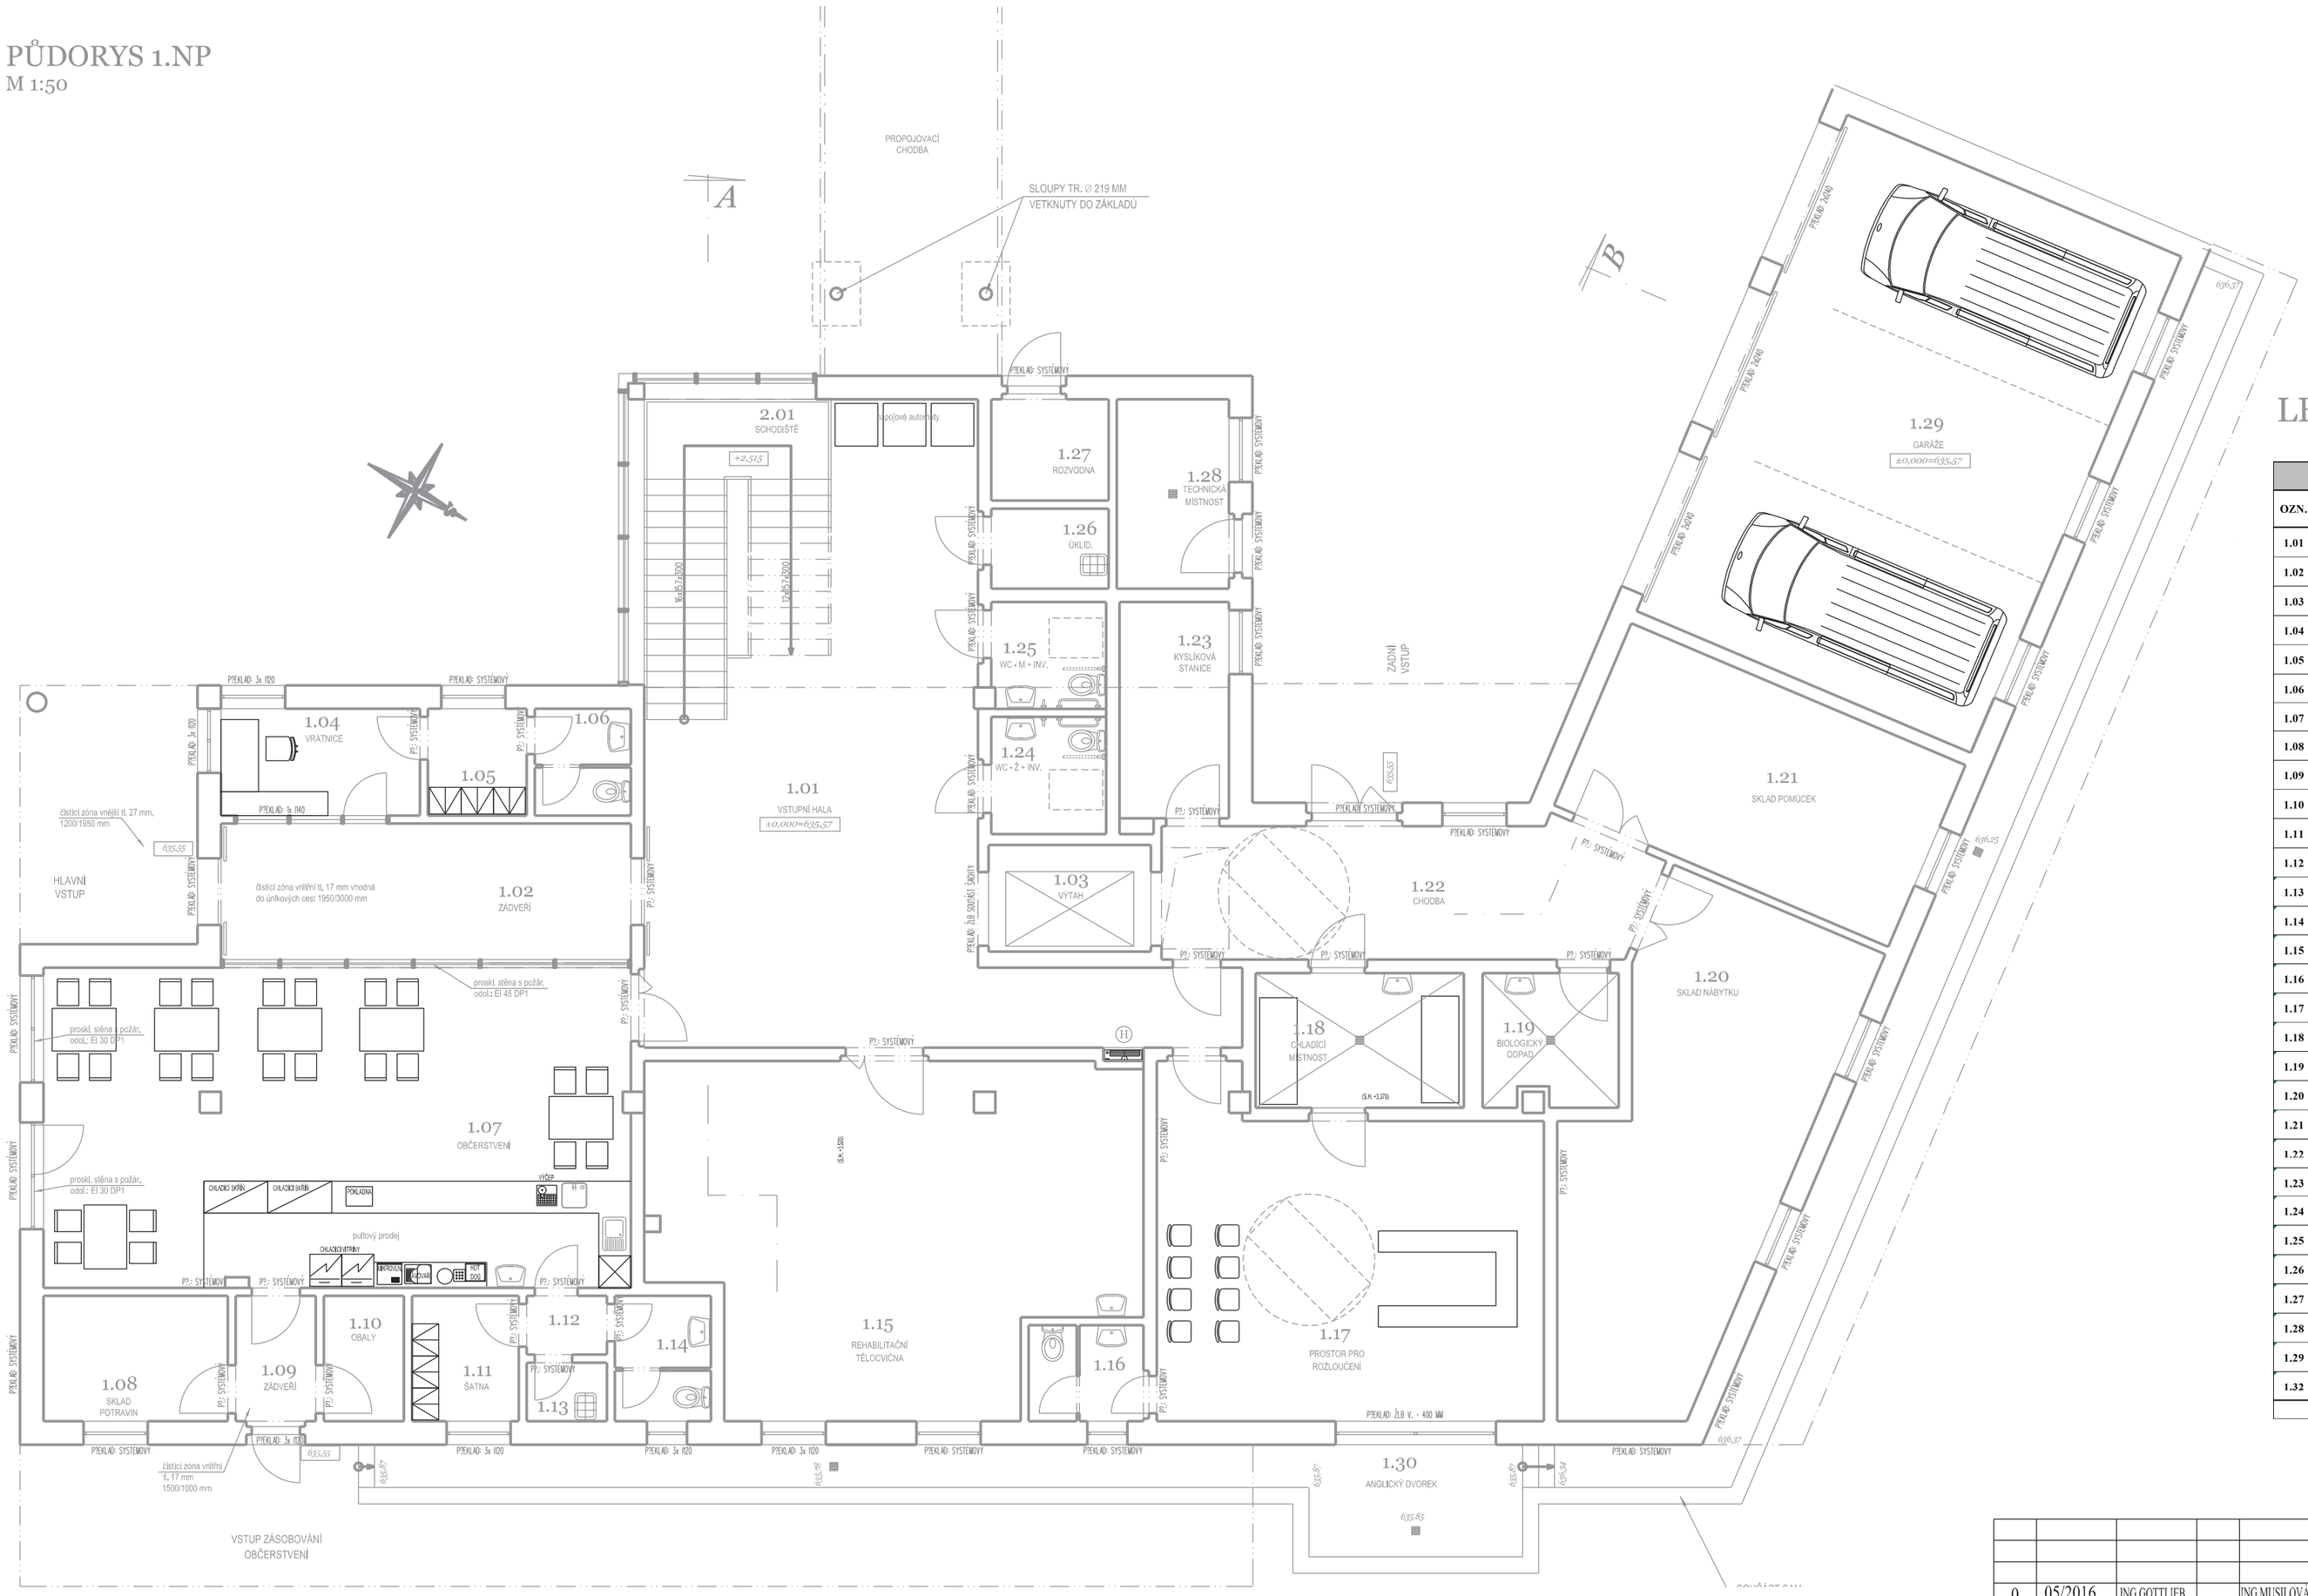

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
OZN.	**ÚČEL MÍSTNOSTI**	**PLOCHA (M²)**	**PODLAHA**	**ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN**	**ÚPRAVY POVRCHŮ STROPŮ**
1.01	VSTUPNÍ HALA	83,40	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 3,3 M
1.02	ZÁDVEŘÍ	19,40	KERAM. DLAŽBA **"P1"** (ČISTÍCÍ ZÓNA)	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 3,3 M
1.03	VÝTAH	6,10	SOUČÁST DODÁVKY VÝTAHU		
1.04	VRÁTNICE	7,45	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 3,0 M
1.05	ŠATNA - VRÁTNICE	3,70	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	OMÍTKA + MALBA+ OMYV. NÁTĚR DO V=1,8 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 3,0 M
1.06	WC - VRÁTNICE	3,60	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=2,0 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 2,6 M
1.07	OBČERSTVENÍ	66,30	MARMOLEUM **"P2"**	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD U PULT. PRODEJE	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 3,3 M
1.08	SKLAD POTRAVIN	8,10	MARMOLEUM **"P2"**	OMÍTKA + MALBA+ OMYV. NÁTĚR DO V=1,5 M	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA
1.09	ZÁDVEŘÍ	3,50	KERAM. DLAŽBA **"P1"** (ČISTÍCÍ ZÓNA)	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	SDK BEZESPAR. PODHLED, V.= 3,0 M
1.10	SKLAD OBALŮ	3,50	MARMOLEUM **"P2"**	OMÍTKA + MALBA+ OMYV. NÁTĚR DO V=1,5 M	SDK BEZESPAR. PODHLED, V.= 3,0 M
1.11	ŠATNA - KANTÝNA	4,70	MARMOLEUM **"P2"**	OMÍTKA + MALBA+ OMYV. NÁTĚR DO V=1,8 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 3,0 M
1.12	PŘEDSÍŇ	1,65	MARMOLEUM **"P2"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 2,6 M
1.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,65	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=1,5 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 2,6 M
1.14	WC - OBČERSTVENÍ	4,25	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=2,0 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 3,0 M
1.15	REHABILITAČNÍ TĚLOCVIČNA	54,70	MARMOLEUM **"P2"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 3,0 M
1.16	WC	3,90	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=2,0 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 3,0 M
1.17	PROSTOR PRO ROZLOUČENÍ	42,60	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	SDK BEZESPAR. PODHLED, V.= 3,0 M
1.18	CHLADÍCÍ MÍSTNOST	11,20	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	OMYVAT. A DESINFIK. POVRCH SENDV. PANELŮ	OMYVAT. A DESINFIK. POVRCH SENDV. PANELŮ
1.19	BIOLOGICKÝ ODPAD	7,50	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	OMYVAT. A DESINFIK. POVRCH SENDV. PANELŮ	OMYVAT. A DESINFIK. POVRCH SENDV. PANELŮ
1.20	SKLAD NÁBYTKU	37,00	MARMOLEUM **"P2"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA
1.21	SKLAD POMŮCEK	25,20	MARMOLEUM **"P2"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA
1.22	CHODBA	22,50	MARMOLEUM **"P2"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 3,0 M
1.23	KYSLÍKOVÁ STANICE	8,50	BETON. MAZANINA S NÁTĚREM **"P3"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA
1.24	WC - ŽENY + INVALIDI	4,70	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=2,0 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 2,6 M
1.25	WC - MUŽI + INVALIDI	4,30	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=2,0 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 2,6 M
1.26	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,30	KERAM. DLAŽBA **"P1"**	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=1,5 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V.= 2,6 M
1.27	ROZVODNA	4,20	BETON. MAZANINA S NÁTĚREM **"P3"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA
1.28	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,50	BETON. MAZANINA S NÁTĚREM **"P3"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA
1.29	GARÁŽE	68,20	BETON. MAZANINA S NÁTĚREM **"P4"**	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA
1.32	ANGLICKÝ DVOREK	45,10	BETON. DLAŽBA **"P5"**		
CELKEM		**567,70**			

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
0	05/2016	ING.GOTTLIEB		ING.MUSILOVÁ		ING.GOTTLIEB		DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

ZÁKAZNÍK REHOS PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PROJEKT
NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE

VÝKRES D 1.1.01.4.10 VNITŘNÍ VYBAVENÍ INTERIERŮ

PŮDORYS 1.NP

PROF.Č.DOK. WA-01

G DESIGN spol. s r.o.
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: +420 774 445 457
tel: +420 774 431 344
e-mail:gdesign@gdesign-cz.eu

STUPEŇ DRS | ČÍSLO PROJEKTU 60 001 300 | FOR.A4
MĚŘ. 1/200 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. | LIST/Ú
ČÍSLO VÝKRESU GD-2-2068 | REVIZE 0 | KOPIE

ZÁKAZNÍK	6
PM	1
G DESIGN	QR
DISTRIBUTE	

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., +FILE+
informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.