



detail podlahového roštu M1:10

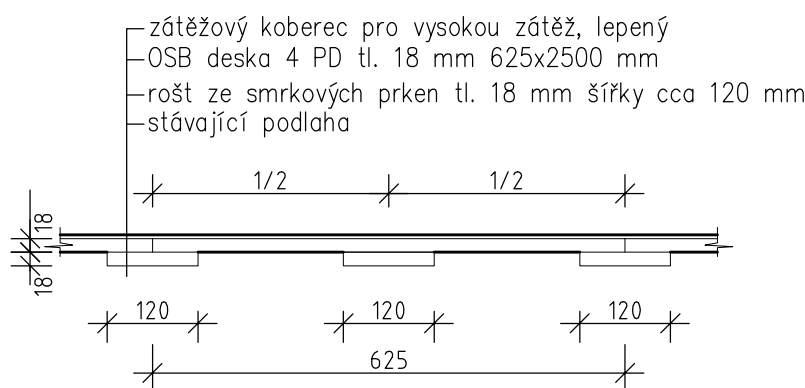

detail podlahové lišty M1:5



- ①1 dočasné dveře plné včetně plechové zárubně dveře budou osazeny z obvodu zabránění nebo omezení pronikání prachu do výstavní expozice. Po dokončení stavby budou dveře demontovány včetně příčky. Dveře opatřeny těsněním.
- ①2 lokální výpráva poškozené omítky
- stávající stěna – z cihel CPP
- lokálně odstranit stávající štukovou omítku včetně vápenné jádrové omítky
- jádrová vápenná omítky připravená ručně na stavbě složky písek+vápno hašené+voda
- bez chemických a zlepšujících přísad
- vápenný štuk tl. 3 mm připravený obdobně jako jádro
- neutralizační nátěr pro vápenné štuky
- malba barevná např. Primalex okrová střední sytosti
- ①3 lokální výpráva poškozené omítky po dočasné přičce
- výmalba celého ostění + nadpraží Primalex malba bílá 2x
- ①4 stávající parapety obalit fólií tak, aby nedošlo k jeho poškození
- ①5 jednostranně zaklopená dočasná SDK stěna na pozink. profily, pro zabránění prašnosti do stávajících expozic Sádrokarton tl. 8 mm pozink. profily + těsnící parozábrana po obvodě lepená na stávající konstrukci, nebo těsnící tmel po dokončení prací demontovat deska umístěna směrem do rekonstruované části

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN
206	VÝSTAVNÍ MÍSTNOST	44,82	ztlážový koberec pro vysokou ztláž dřevěná lišta po obvodě 73m	štuková omítka stávající lokální oprava
207	VÝSTAVNÍ MÍSTNOST	33,46		
208	VÝSTAVNÍ MÍSTNOST	45,30		

- JEDNOSTRANNĚ ZAKLOPENÁ SDK STĚNA
- PŮVODNÍ ZDIVO

Ateliér : SOKOLOV
AIP : Ing. Pavel Borák
Ved. proj. : Ing. Pavel Borák
Investor : Muzeum Sokolov p.o.
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY MUZEA V SOKOLOVĚ - rozšíření výstavní expozice část 4

Projektant : Ing. Pavel Borák
Kreslil : Ing. Pavel Borák
Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Místo stavby : Sokolov

Charakter stavby : Stavba
Stupeň PD : Dokumentace pro provedení stavby
Objekt :
Výkres : Půdorys 2.NP - stavební úpravy

Ateliér Ostrov :
Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov
tel. 353 644 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov :
Křížová 121, 366 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Formát : 6A4
Měřítko : 1:50
Číslo výkresu : ST-02

Datum : 03/2016
Zakázka č. : 05/16

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795

JURICA a.s.