


Západní část



- WC** závěsný klozet (DN 100, vodorov. odpad) – 13ks
+ podomítkový modul pro závěsný klozet
- UM** umyvadlo 55 cm (DN 40, 530–580 mm nad podlahou) – 18ks
- VY** keram. výlevka+mříž (DN 100, 170 mm nad podlahou) – 2ks
+ podomítkový modul pro závěsnou výlevku
- D** kuchyňský nerez. dřez (DN 50, 530mm nad podlahou) – 4ks
- KJ** napojení odtoku kondenzátu plynového kotle
- PR** sifon pod omítkou–pračka, sušička (DN 50, 530mm nad podlahou) – 8ks
- PV** podlahová vpust DN 100 se zápachovou uzávěrkou – 13ks
- SK** podlahový sprchový nerezový kanál s nerez roštem
umístěný do prostoru SK–80 dl.80 cm–12 ks, SK–125 dl.125 cm–4 ks

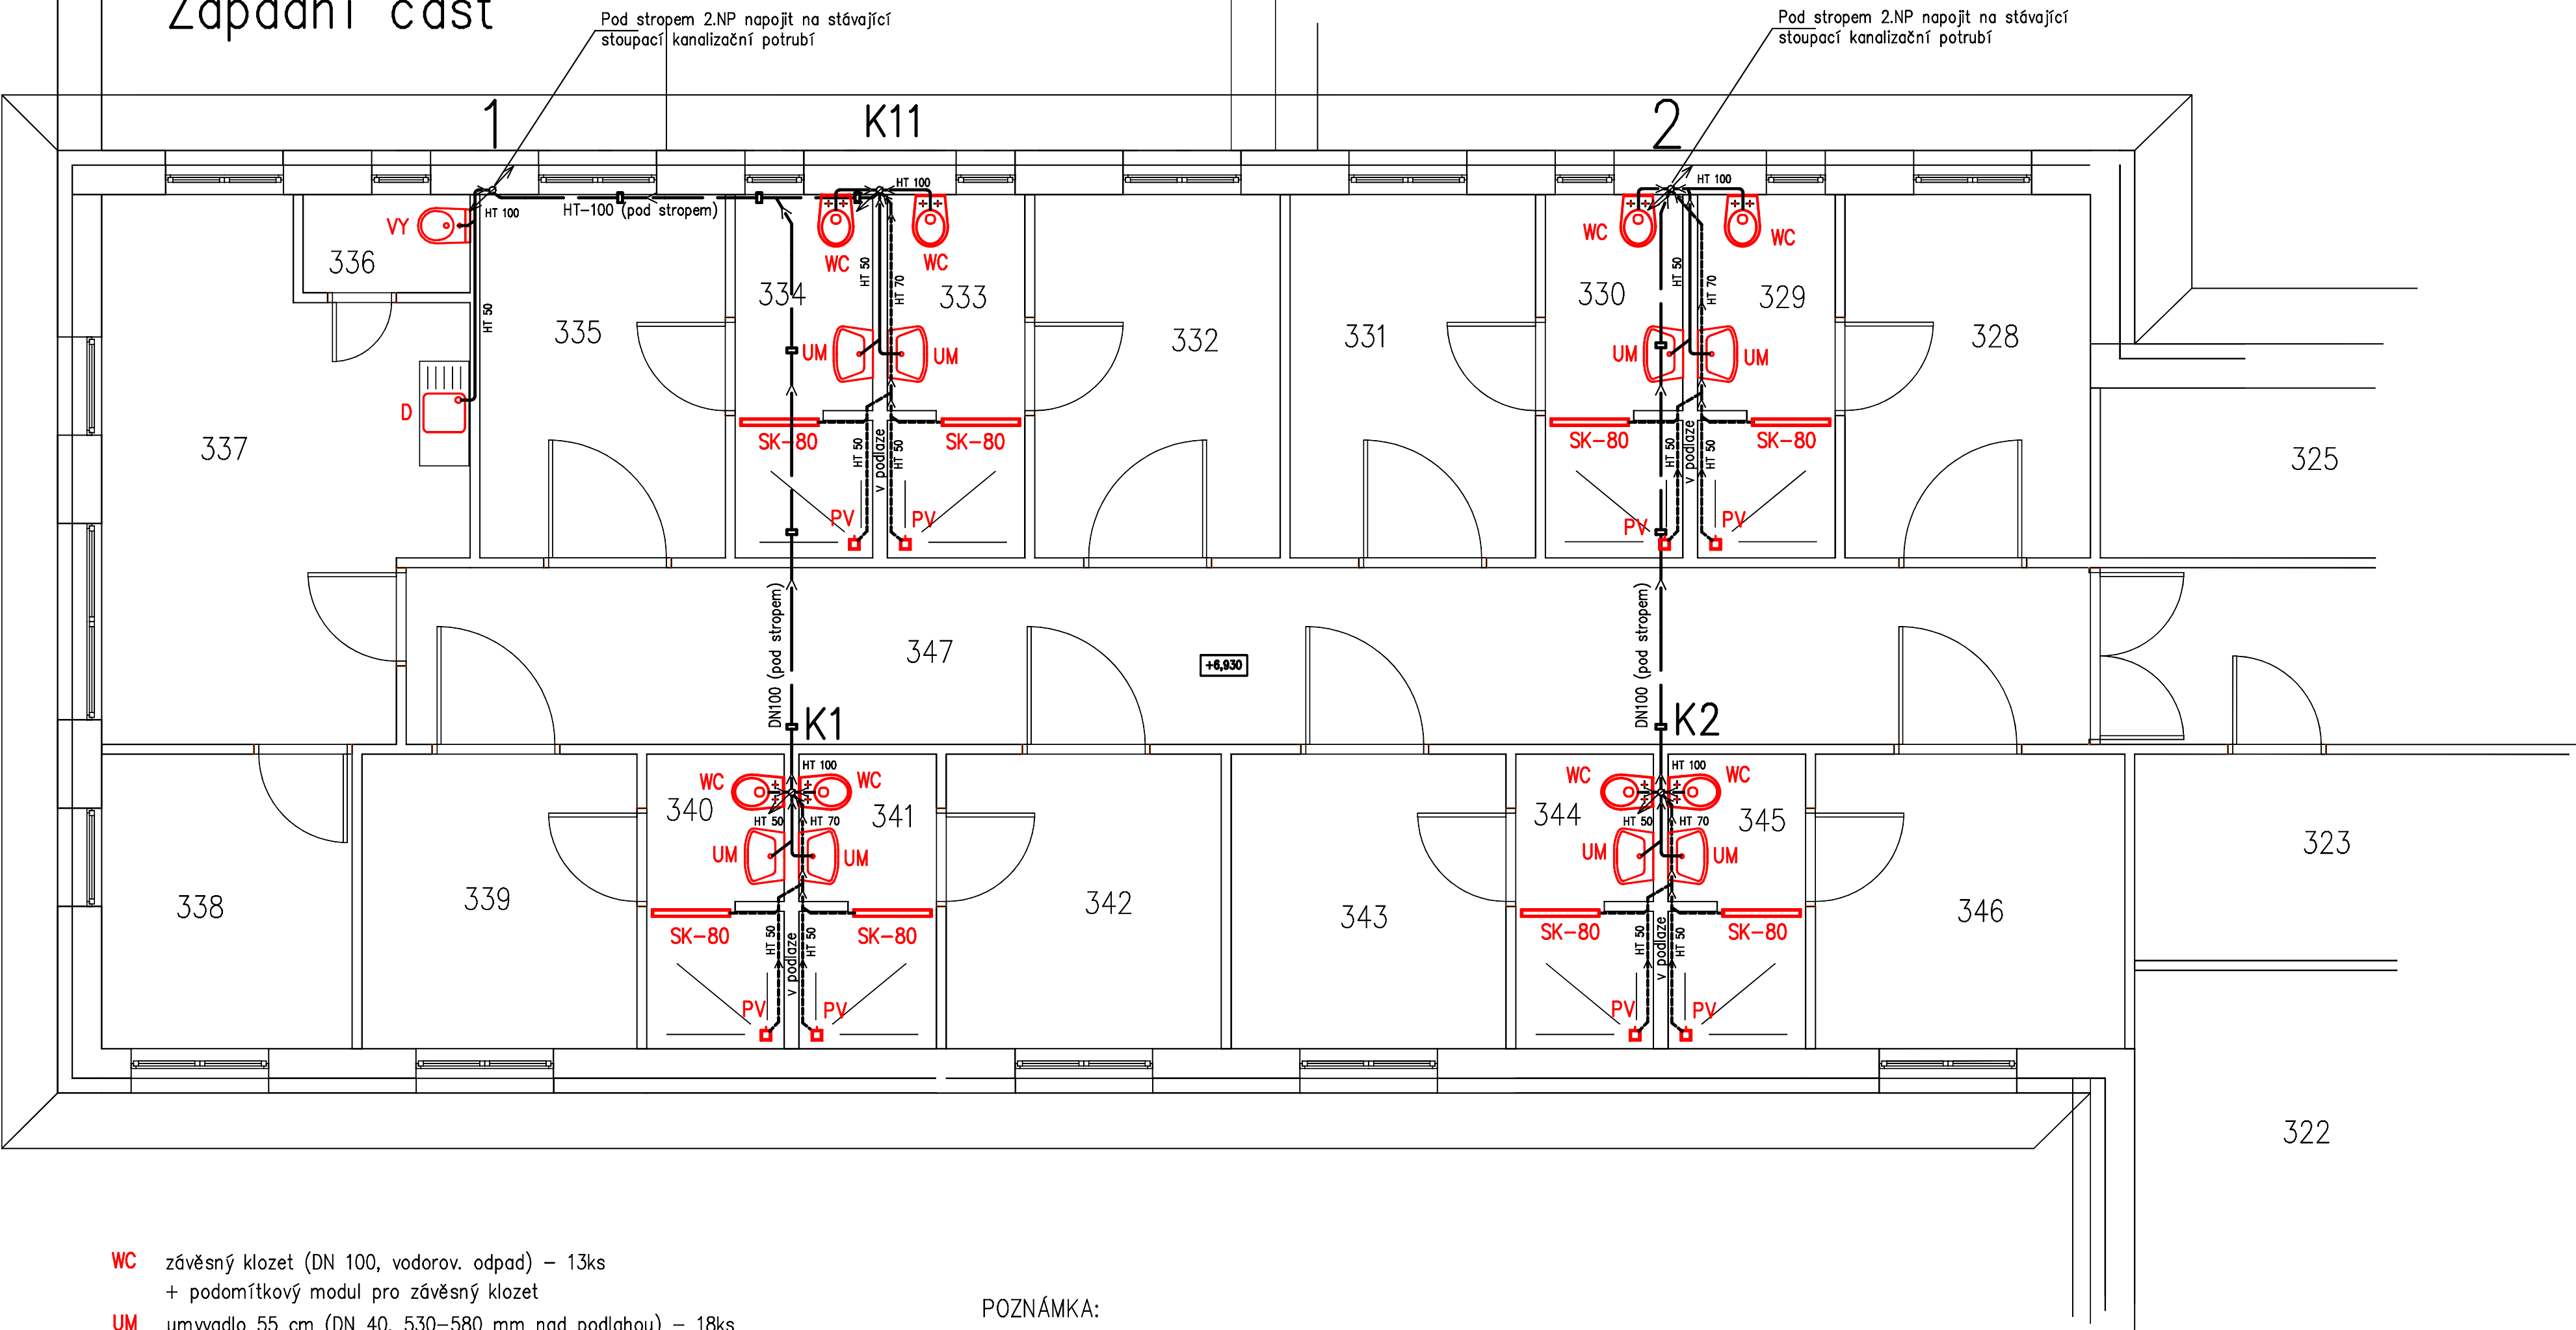


POZNÁMKA :
Typy zařizovacích předmětů budou investorem upřesněny při realizaci stavby .
Poloha a místo napojení na stávající stoupací potrubí bude upřesněno při realizaci stavby.

POZNÁMKA:
1,2,3,4,5
stoupací potrubí DN 100
vyvedeno nad střechem a ukončeno
ventilační hlavicí

K1,K2,K4,K44
potrubí ukončeno cca 1,0 m
nad podlahou, kontrol. dvířka
300x150 – č.kus DN 100,50
přívzdušňovací ventil HT

Legenda materiálu

- > HT potrubí ve stěnách
- > HT kanalizační potrubí v podlaze
- > potrubí pod stropem – zvukově izolující
zvuková izolace, obložit systémem ze SDK desek

Zodp. proj. (ČKAIT-0300585) Ing. Pavel Sobotka	Vyprac. (ČKAIT-0301342) M. Zoufalý		Michal Zoufalý-TZB,projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš tel/fax 354526039, mobil 723-322581	
Kraj Karlovarský	St.Ú: AŠ		MÚ: HRANICE	Formát A 3
Investor : Domov pro seniory v Hranicích, Krásňany 776			Datum	9/2014
Rekonstrukce objektu domova pro seniory včetně půdní vestavby a solárních panelů Hranice, Krásňany č.p.776 (st.p.č.852, 928)			Č. zak.	9/10/14/Z/PD
			Účel	PD-DPS
				IČO: 46865306 
Měřítko : 1:50 Pádorys 3.NP			Č. výkresu :	ZTI.4