



# Řez C - Ć

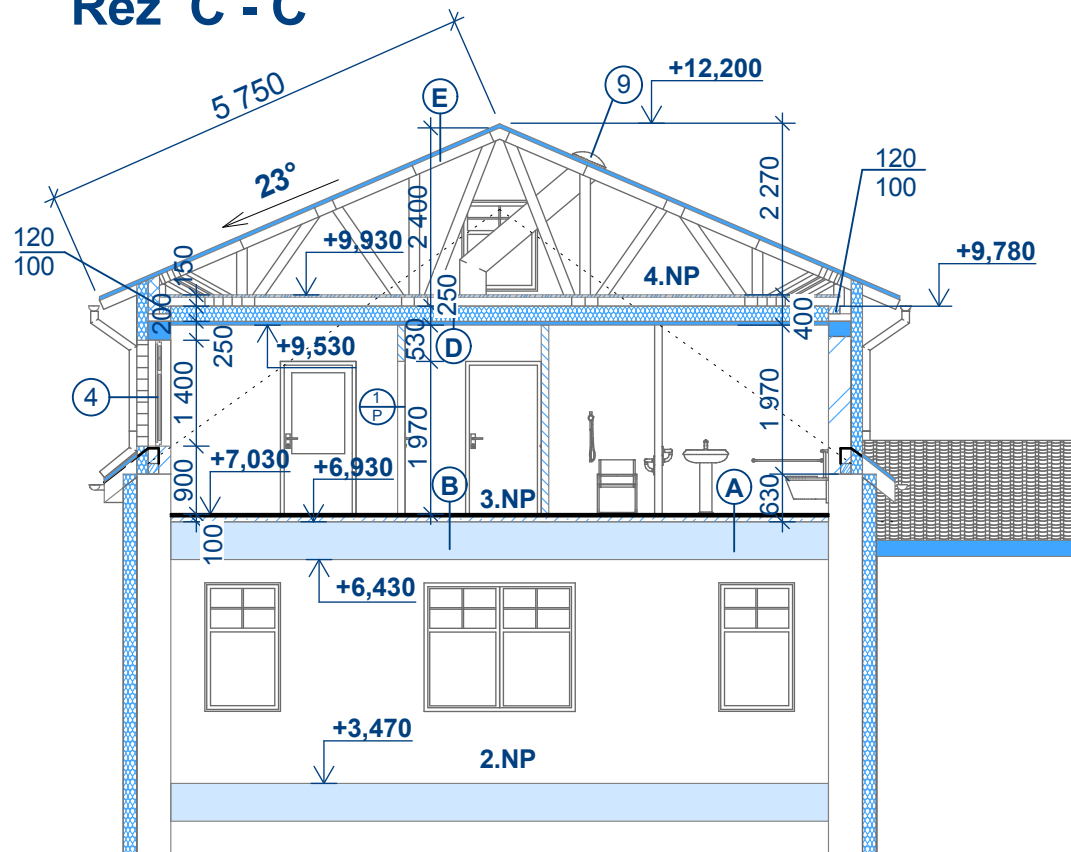

# Řez D-D'

žb. věnec  
 žb. deska  
 nové schodiště  
 - viz. statická část

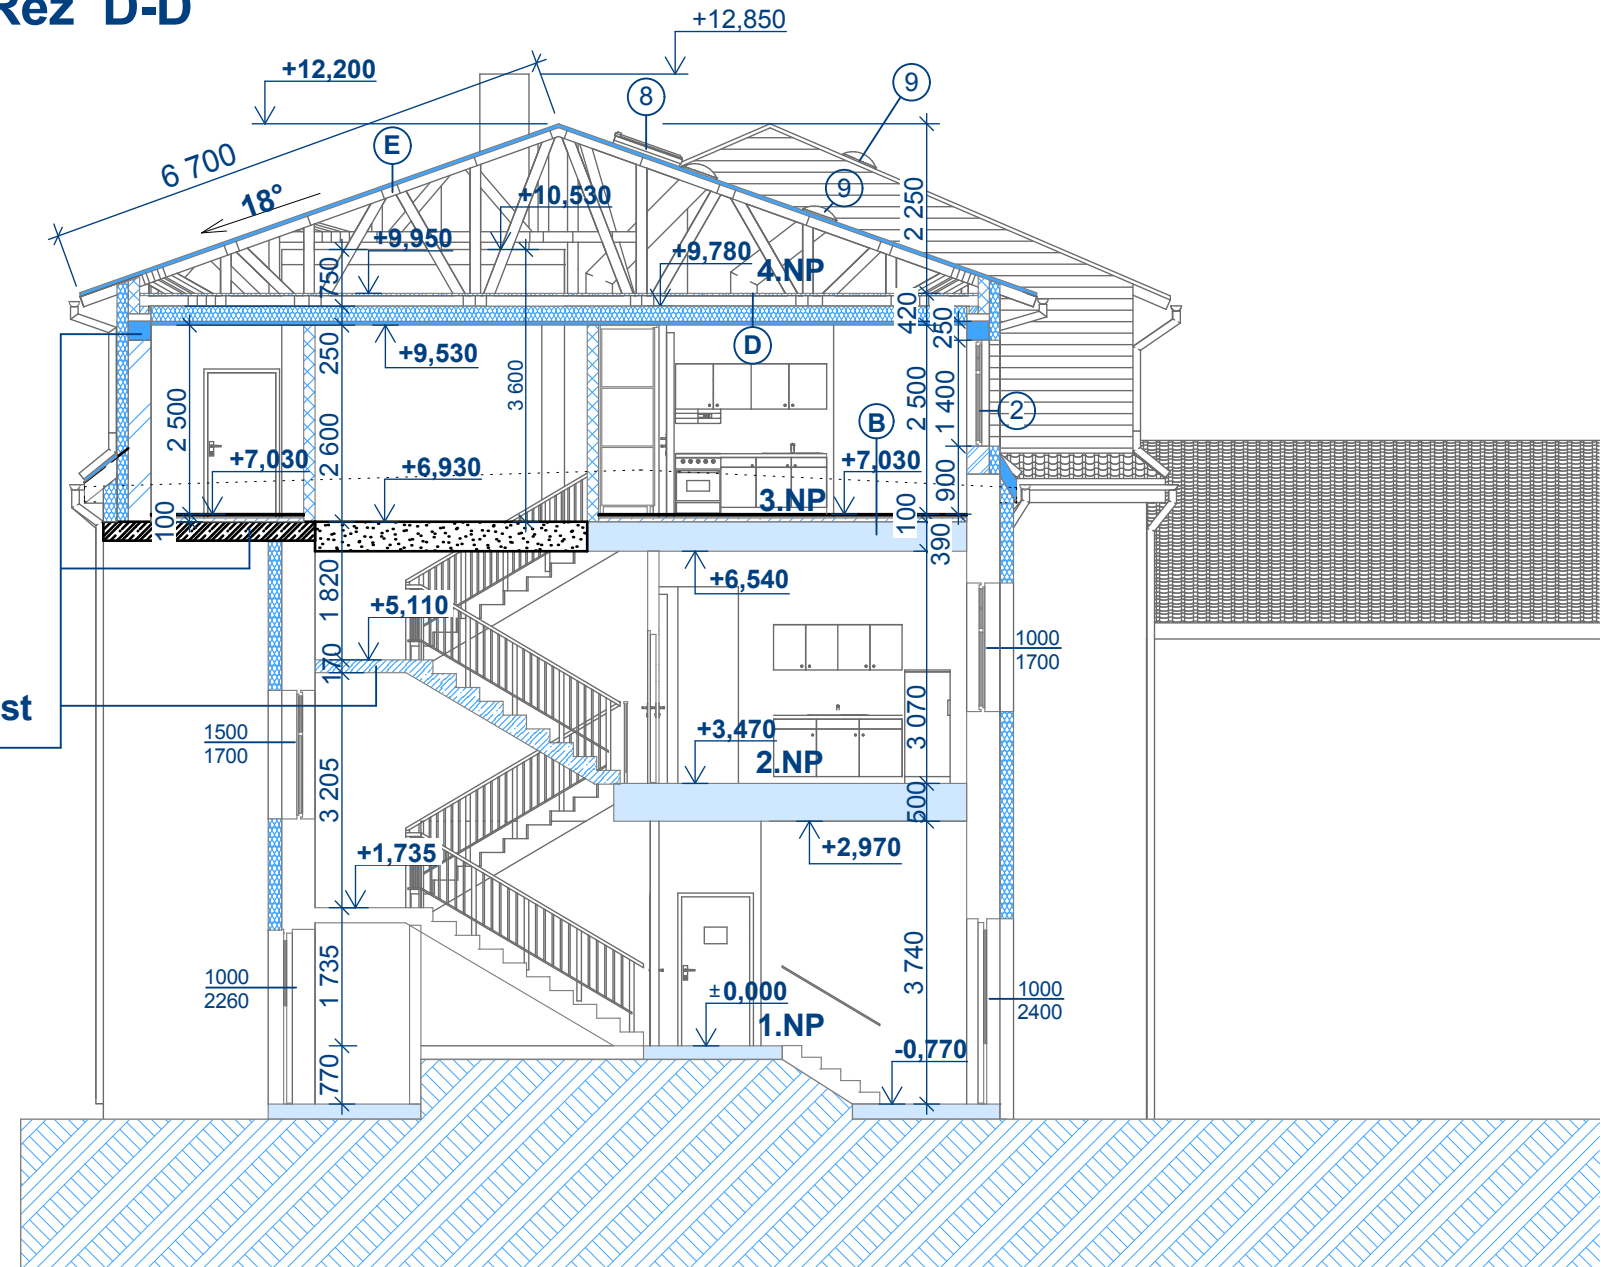

## Legenda - skladby podlah

A

- keramická dlažba
- lepidlo na bázi cementu
- samonivelační vyrovnávací šterka
- betonová mazanina
- penetrační nátěr + vodotěsná izolace
- stávající konstrukce stropu

C

- keramická dlažba
- lepidlo na bázi cementu
- samonivelační vyrovnávací šterka
- betonová mazanina
- asfaltová lepenka
- zvukoizolační vložka
- penetrační nátěr + vodotěsná izolace
- stávající konstrukce stropu

B

- marmoleum
- izolační a vyrovnávací podložka petex
- OSB desky
- parotěsná zábrana
- samonivelační vyrovnávací šterka
- betonová mazanina
- nátěrová hydroizolace
- stávající konstrukce stropu

D

- dřevěná podlaha - hrubá podlahová prkna ( případně OSB desky)
- dřevěné sbíjené vazníky - viz. PD statická část
- tepelná izolace - minerální vlna
- parozábrana
- dřevěný rošt - latě 50/30 mm
- sádkartonové desky tl. 12,5 mm

E

- střešní krytina - plech Ranila
- plnoplošné bednění ( případně latě)
- difuzní folie
- dřevěné sbíjené vazníky - viz. PD statická část

### Poznámka:

jednotlivé vrstvy nových podlah budou provedeny tak,  
 aby poslední vrstva všech podlah byla ve stejné výškové  
 úrovni (tzn. bez schodu)

## Řezy C - Ć, D - D'

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL :	STUPEŇ	MĚŘITKO	Č.VÝKRESU
 ING. PAVEL SOBOTKA Hlavní 247/35, 352 01 Aš IČO: 432 77 772 DIČ: CZ500210039 Tel./fax: 354 525 895		SVĚTLANA BOŘILOVÁ - PROJEKTOVÁNÍ Koperníkova 1754/42, 352 01 Aš IČO: 722 02 262 mob. +420 723 743 083	DPS	1 : 100	11
ČKAIT 0300585		DATUM : VIII / 2014			
INVESTOR :		Domov pro Seniory v Hranicích, příspěvková organizace Karlovarského kraje Krásňany 766, PSČ 351 24 Hranice u Aše (IČO 711 75 202)			
MÍSTO STAVBY:		stávající objekt č.p. 766 na st.p.č. 852 + objekt bez čp/če na st.p.č. 928 k.ú. Hranice u Aše			
AKCE :		<b>Rekonstrukce střechy objektu domova včetně            půdní vestavby a solárních panelů na střechu</b>			
OBSAH VÝKRESU :		Řezy C-Ć, D-D'			