

## Systém dělení výpisu

A. - stávající okna a dveře { požadavky na jejich úpravy a dodávky v rámci realizace }	str. A1 - A2
B. - nové vnitřní otvorové prvky - dřevěné dveře bez PO	str. B1 - B3
C. - nové vnitřní otvorové prvky - ostatní dveře	str. C1



**JURICA a.s.**

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov  
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121, 356 01 Sokolov  
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Miroslav Fischer
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : MF & EPSON
Ved. proj. : Miroslav Fischer	Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Karlovarský kraj	Místo stavby : Sokolov

Akce : Nemocnice Sokolov, Slovenská 545  
Pavilon "D" / 2.NP - ONP A  
Stavební úpravy odd. následné péče

Charakter stavby : Změna dokončené stavby / Stavební úpravy  
Stupeň PD : PD pro vydání stavebního povolení a provádění stavby

Objekt : D.1.1. / ST - Stavební část  
Výkres :

Výpis otvorových výpní

Datum : 08.2022 Číslo paré :

Zakázka č. : 08/22

Formát : 7 x A4

Měřítko : 1 : 100




Číslo výkresu :

08/22 - D.1.1 - ST.08

# Výpis výplní otvorů : A - Stávající okna a dveře - požadavky na jejich úpravy a dodávky v rámci realizace

str. A1




AKCE : Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 – Pavilon "D" / 2.NP – ONP A / Stavební úpravy odd. následné péče

OZN.	SCHÉMA 1 : 100 (Pohled z exteriéru)	ROZMĚRY [MM] Š x V	POPIS	POČET KUSŮ	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	ODSTÍN RÁMU	POZNÁMKA
A.1 Stáv.		~1350 x 2000	Stávající okno – Vnější jednokřídlové plastové okno s podsvětlíkem Materiál : Rám z plast. profilů – stávající Členění : stávající členění  <u>Dodávka v rámci stavby :</u> Doplňky : Síť proti hmyzu (ze skelných vláken) s límcem vsazena za obě křídla, rám sítě v barvě bílé provedení hliník. Vnitřní předokenní žaluzie, naklápěcí a vytahovací s ručním ovládáním, v barvě bílé (ke každému křídlu)  T.1 Parapet : Vnitřní – PVC komůrkový parapet s nosem, barva bílá – š. ~ 300 mm .. viz pozice T.1 K.1 – Keramický obklad .. viz pozice K.1 Vnější – stávající –	24          13 11	Stávající kování ↓ Stávající kliky vyměnit za nové uzamykatelné	Stávající zasklení	stávající	Stávající okna a parapety nutno během realizace chránit proti mechanickému poškození dočasnou kapotáží
A.2 Stáv.		~2400 x 2000	Stávající okno – Vnější dvoukřídlové plastové okno s podsvětílkou Materiál : Rám z plast. profilů – stávající Členění : stávající členění  <u>Dodávka v rámci stavby :</u> Doplňky : Síť proti hmyzu (ze skelných vláken) s límcem vsazena za všechna křídla, rám sítě v barvě bílé provedení hliník. Vnitřní předokenní žaluzie, naklápěcí a vytahovací s ručním ovládáním, v barvě bílé (ke každému křídlu)  T.2 T.3 Parapet : Vnitřní – PVC komůrkový parapet s nosem, barva bílá – š. ~ 300 mm .. viz pozice T.2 a T.3 Vnější – stávající –	13          T.2–12 T.3–01				
A.3 Stáv.		~1350 x 2000	Stávající okno – Vnější hliníkové protipožární okno – fixní Materiál : Rám z AL profilů – stávající Členění : stávající členění Požární odolnost : Stávající PO – EW30 DP1  <u>Dodávka v rámci stavby :</u> Doplňky : Vnitřní horizontální hliníkové žaluzie v barvě bílé naklápěcí a vytahovací, domykavé (bude upřesněno dle konkrétní nabídky výrobce)  T.1 Parapet : Vnitřní – PVC komůrkový parapet s nosem, barva bílá – š. ~ 300 mm .. viz pozice T.1 Vnější – stávající –	1          1				

# Výpis výplní otvorů : A - Stávající okna a dveře - požadavky na jejich úpravy a dodávky v rámci realizace

str. A2



AKCE : Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 – Pavilon "D" / 2.NP – ONP A / Stavební úpravy odd. následné péče

OZN.	SCHÉMA 1 : 100 (Pohled z exteriéru)	ROZMĚRY [MM] Š x V	POPIS	POČET KUSŮ	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	ODSTÍN RÁMU	POZNÁMKA
A.4 Stáv.		~2400 x 2000	<p>Stávající okno – Vnější hliníkové protipožární okno – fixní</p> <p>Materiál : Rám z AL profilů – stávající</p> <p>Členění : stávající členění</p> <p>Požární odolnost : Stávající PO – EW30 DP1</p> <p><u>Dodávka v rámci stavby :</u></p> <p>Doplňky : Vnitřní horizontální hliníkové žaluzie v barvě bílé naklápěcí a vytahovací, domykavé (bude upřesněno dle konkrétní nabídky výrobce)</p> <p>T.2 Parapet : Vnitřní – PVC komůrkový parapet s nosem, barva bílá – š. ~ 300 mm .. viz pozice T.2</p> <p>Vnější – stávající</p>	1		Stávající zasklení	stávající	Stávající prvky a parapety nutno během realizace chránit proti mechanickému poškození dočasnou kapotáží
A.5 Stáv.		<p>Celk. rozměr : 1250 x 3250</p> <p>Průchozí profil : 1100 x 2300</p>	<p>Stávající dveře – Vnější protipožární hliníkové dveře s nadsvětlíkem</p> <p>Materiál : Rám z AL profilů – stávající</p> <p>Členění : stávající členění</p> <p>Požární odolnost : Stávající PO – EW30 C2 DP1</p> <p><u>Dodávka v rámci stavby :</u></p> <p>– Revize funkce kování (samoavírače a zámku)</p>	1	Stávající kování			
A.6 Stáv.		~1400 x 2100	<p>Stávající dveře – Vnitřní protipožární hliníkové automatické dveře</p> <p>Materiál : Rám z AL profilů – stávající</p> <p>Členění : stávající členění</p> <p>Požární odolnost : Stávající PO – EI30 S200 C2 DP1</p> <p><u>Dodávka v rámci stavby :</u></p> <p>– přepojení na nové instalace ve spolupráci se servisním technikem dveří</p>	1				

# Výpis výplní otvorů : B - nové vnitřní otvorové prvky - dřevěné dveře bez PO

AKCE : Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 – Pavilon "D" / 2.NP – ONP A / Stavební úpravy odd. následné péče

str. B1

PRÍLOHA : NEMOHNICE SOKOLOV, Slovenská republika / Zmluva číslo : / Stavbu upravý ood. nasledne podľa																					
OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR mm	ZÁRUBNĚ								DVEŘNÍ KŘÍDLA										POZNÁMKA
			POČET								POČET KUSŮ										
			HLOUBKA – Skladebný rozměr (viz poznámka)								POPIS , OZNAČENÍ , SCHÉMA (1 : 100)										
			100 mm		125 mm		150 mm		225 mm												
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	U takto označených dveří  (dle půdorysu a části VZT) bude mezi podlahou a spodní hranou dveř. křídla vytvořena spára cca 10 mm (přísávání vzduchu pro VZT).											
	P	Jmenovitý rozměr : 700 x 1970									<div>Interiérové dveře plné – hladké – pro zdravotnická zařízení</div> <div>- Funkčnost : otočné, jednokřídlové</div> <div>- Požární odolnost : –</div> <div>- Provedení : hladké, zvýšená mechanická odolnost, polodrážka, hrana s AL profilem,</div> <div>- Prosklení : –</div> <div>- Povrchová úprava : CPL laminát, – šedá (RAL 7035),</div> <div>- Kování : Zadlabací mechan. zámek s cylindrickou vložkou, rozetové kování klika–klika, otvor pro vložkový zámek, vložkový zámek součástí dodávky dveří</div> <div>  </div>										

Interiérové dveře plně – hladké – pro zdravotnická zařízení

- Funkčnost : otočné, jednokřídlové
- Požární odolnost : -
- Provedení : hladké, zvýšená mechanická odolnost, polodrážka, hrana s AL profilem,
- Prosklení : -
- Povrchová úprava : CPL laminát, - šedá (RAL 7035),
- Kování : Zadržovací mechan. zámek s cylindrickou vložkou, rozetové kování klika-klika, otvor pro vložkový zámek, vložkový zámek součástí dodávky dveří
- Doplnky : křídla – oboustranně okopný plech v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm).
- Povrchová úprava zárubně : RAL 9006
- Poznámka : -











Ocelová zárubeň pro zazdění se stínovou drážkou, vč. těsnění např. YHT-SD tl. 1,5 mm

- Celkový rozměr stavebních otvorů nutno ověřit na stavbě před započatím výroby otvorových prvků.
- Hloubky zárubní jsou vyznačeny ve skladebných rozměrech (skutečnou hloubku je potřeba zohlednit dle finální tl. dané příčky vč. omítek (cca +2-3 cm) > před objednáním zárubní nutno podrobně rozměřit
- Konečné barevné provedení dveří bude přizpůsobeno finální koncepci interieru – bude upřesněno v průběhu stavby (určí provozovatel ve spolupráci s GP)

# Výpis výplní otvorů : B - nové vnitřní otvorové prvky - dřevěné dveře bez PO

AKCE : Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 – Pavilon "D" / 2.NP – ONP A / Stavební úpravy odd. následné péče

str. B2

OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR mm	ZÁRUBNĚ								DVEŘNÍ KŘÍDLA		POZNÁMKA
			POČET								POČET KUSŮ		
			HLOUBKA – Skladebný rozměr (viz poznámka)								CELKEM		
			100 mm		125 mm		150 mm		225 mm				
P	L	P	L	P	L	P	L	U takto označených dveří  (dle půdorysu a části VZT) bude mezi podlahou a spodní hranou dveř. křídla vytvořena spára cca 10 mm (přísávání vzduchu pro VZT).					
	P	Jmenovitý rozměr : 900 x 1970	Ocelová zárubeň pro zazdění se stínovou drážkou, vč. těsnění např. YHT–SD tl. 1,5 mm	2	–	–	–	–	–	–	–	<div>Interiérové dveře plné – hladké – pro zdravotnická zařízení</div> <div>– Funkčnost : otočné, jednokřídlové</div> <div>– Požární odolnost : –</div> <div>– Provedení : hladké, zvýšená mechanická odolnost, polodrážka, hrana s AL profilem,</div> <div>– Prosklení : –</div> <div>– Povrchová úprava : CPL laminát, – šedá (RAL 7035),</div> <div>– Kování : Rozetové kování klika–klika povrch úprava nerez matný, kartáčovaná nerez zadlabací mechan. WC zámek</div> <div>– Doplnky : křídla – oboustranně okopný plech v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm).</div> <div>– Povrchová úprava zárubně : RAL 9006</div> <div>– Poznámka : –</div> <div></div>	2P
	L			–	2	–	–	–	–	–	–		2L
	P	Jmenovitý rozměr : 1100 x 1970	Ocelová zárubeň pro zazdění – nemocniční, se stínovou drážkou, vč. těsnění např. YHT–N–SD tl. 2 mm	–	–	–	–	1	–	5	–	<div>Interiérové dveře plné – hladké – pro zdravotnická zařízení</div> <div>– Funkčnost : otočné, jednokřídlové</div> <div>– Požární odolnost : –</div> <div>– Provedení : hladké, zvýšená mechanická odolnost, polodrážka, hrana s AL profilem,</div> <div>– Prosklení : –</div> <div>– Povrchová úprava : CPL laminát, – šedá (RAL 7035),</div> <div>– Kování : Zadlabací mechan. zámek s cylindrickou vložkou, rozetové kování klika–klika, otvor pro vložkový zámek, vložkový zámek součástí dodávky dveří</div> <div>materiál kování – nerez matný, kartáčovaná nerez</div> <div>– Doplnky : křídla – oboustranně okopný plech v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm).</div> <div>– Povrchová úprava zárubně : RAL 9006</div> <div>– Poznámka : –</div> <div></div>	6P
	L			–	–	–	–	–	1	–	5		6L
	P	Jmenovitý rozměr : 1800 x 1970	Ocelová zárubeň pro zazdění (pro dvoukř. dveře) – nemocniční se stínovou drážkou, vč. těsnění např. YHT–N–SD tl. 2 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	<div>Interiérové dveře plné – hladké – pro zdravotnická zařízení</div> <div>– Funkčnost : otočné, dvoukřídlové</div> <div>– Požární odolnost : –</div> <div>– Provedení : hladké, zvýšená mechanická odolnost, polodrážka, hrana s AL profilem,</div> <div>– Prosklení : –</div> <div>– Povrchová úprava : CPL laminát, – šedá (RAL 7035),</div> <div>– Kování : Zadlabací mechan. zámek s cylindrickou vložkou, rozetové kování klika–klika, otvor pro vložkový zámek, vložkový zámek součástí dodávky dveří</div> <div>materiál kování – nerez matný, kartáčovaná nerez</div> <div>– Doplnky : křídla – oboustranně okopný plech v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm).</div> <div>– Povrchová úprava zárubně : RAL 9006</div> <div>– Poznámka : –</div> <div></div>	–
	L			–	–	–	–	–	1	–	–		1L

Celkový rozměr stavebních otvorů nutno ověřit na stavbě před započatím výroby otvorových prvků.











Hloubky zárubní jsou vyznačeny ve skladebných rozměrech (skutečnou hloubku je potřeba zohlednit dle finální tl. dané příčky vč. omítek (cca +2–3 cm) > před objednáním zárubní nutno podrobně rozměřit

Konečné barevné provedení dveří bude přizpůsobeno finální koncepci interieru – bude upřesněno v průběhu stavby (určí provozovatel ve spolupráci s GP)

# Výpis výplní otvorů : B - nové vnitřní otvorové prvky - dřevěné dveře bez PO

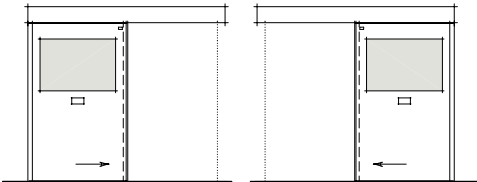
AKCE : Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 – Pavilon "D" / 2.NP – ONP A / Stavební úpravy odd. následné péče

str. B3

OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR mm	ZÁRUBNĚ								DVEŘNÍ KŘÍDLA		POZNÁMKA	
			POČET								POČET KUSŮ			
			HLOUBKA – Skladebný rozměr (viz poznámka)								CELKEM			
			100 mm		125 mm		150 mm		225 mm					POPIS , OZNAČENÍ , SCHÉMA (1 : 100)
			P	L	P	L	P	L	P	L				
U takto označených dveří  (dle půdorysu a části VZT) bude mezi podlahou a spodní hranou dveř. křídla vytvořena spára cca 10 mm (přísávání vzduchu pro VZT).														
	P	Jmenovitý rozměr : 700 x 1970	-	-	1	-	-	-	-	-	<div>Interiérové dveře plné – hladké – pro zdravotnická zařízení</div> <div>- Funkčnost : otočné, jednokřídlové</div> <div>- Požární odolnost : –</div> <div>- Provedení : hladké, zvýšená mechanická odolnost, polodrážka, hrana s AL profilem,</div> <div>- Prosklení : –</div> <div>- Povrchová úprava : CPL laminát, – šedá (RAL 7035),</div> <div>- Kování : Rozetové kování klika–klika</div> <div>    povrch úprava nerez matný, kartáčovaná nerez</div> <div>    zadlabací mechan. WC zámek</div> <div>- Doplnky : křídla – oboustranně okopný plech v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm).</div> <div>- Povrchová úprava zárubně : RAL 9006</div> <div>- Poznámka : –</div>		1P	Celkový rozměr stavebních otvorů nutno ověřit na stavbě před započatím výroby otvorových prvků. - Hloubky zárubní jsou vyznačeny ve skladebných rozměrech (skutečnou hloubku je potřeba zohlednit dle finální tl. dané příčky vč. omítek (cca +2–3 cm) > před objednáním zárubní nutno podrobně rozměřit - Konečné barevné provedení dveří bude přizpůsobeno finální koncepci interieru – bude upřesněno v průběhu stavby (určí provozovatel ve spolupráci s GP)
	L		-	1	-	1	-	-	-	-		2L		
	P	Jmenovitý rozměr : 800 x 1970	-	-	-	-	2	-	-	-	<div>Interiérové dveře plné – hladké – pro zdravotnická zařízení</div> <div>- Funkčnost : otočné, jednokřídlové</div> <div>- Požární odolnost : –</div> <div>- Provedení : hladké, zvýšená mechanická odolnost, polodrážka, hrana s AL profilem,</div> <div>- Prosklení : –</div> <div>- Povrchová úprava : CPL laminát, – šedá (RAL 7035),</div> <div>- Kování : Zadlabací mechan. zámek s cylindrickou vložkou, rozetové kování klika–klika,</div> <div>    otvor pro vložkový zámek, vložkový zámek součástí dodávky dveří</div> <div>    materiál kování – nerez matný, kartáčovaná nerez</div> <div>- Doplnky : křídla – oboustranně okopný plech v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm).</div> <div>- Povrchová úprava zárubně : RAL 9006</div> <div>- Poznámka : –</div>		2P	
	L		-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	P	Jmenovitý rozměr : 900 x 1970	-	-	-	-	-	-	1	-		1P		
	L		-	-	-	-	-	-	-	-		-		

Výpis výplní otvorů : C - nové vnitřní otvorové prvky - ostatní dveře

AKCE : Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 – Pavilon "D" / 2.NP – ONP A / Stavební úpravy odd. následně péče

OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR	POPIS , OZNAČENÍ , SCHÉMA (1 : 100)	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
				CELKEM		
<div><div>C.1</div><div>P</div></div> <div><div>C.1</div><div>L</div></div>	P  L	<div>Skladebný rozměr stavebního otvoru š. 1070 v. 2050</div> <div>Průchozí profil dveří š. 1000 v. 2000</div>	<div>Vnitřní posuvné jednokřídlové automatické dveře</div> <div><div><div>– Požární odolnost : –</div><div>– Funkčnost : automaticky posuvné (na stěnu)</div><div>– Materiál křídla : pozinkovaný plech v odstínu RAL 9006 chráněný PE fólií</div><div>– Prosklení : z 1/3 prosklené v systému Pharma, sklo plavené tl. 4 mm – čiré</div><div>– Předpokládané funkce dveřní automatiky :<div><div>ovládání pomocí radarů + loketním nebo kolenním spínačem, bezpečnostní optozávora</div><div>možnost přepínání mezi ovládacími prvky otevírání</div><div>možnost trvalého otevření nebo trvalého zavření – ovládání z pracoviště sestry</div><div>napojení na ovládání pomocí EPS (při požáru otevřít)</div><div>vlastní záložní zdroj na 10 min. provozu</div><div>v případě jakékoli anomálie v dodávce el. energie povel otevřít</div></div></div><div>– Barva rámu : RAL 9006</div><div>– Kování : –</div><div>– Poznámka : Dodávka vč. program. modulu a zajištění přípravy kabeláže k pracovišti sestry</div></div></div> <div></div> <div>1P  1L</div>		<div>– Celkové rozměry otvor. výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech a je nutné mít na mysli, že jde o orientační hodnoty. Přesné rozměry prvků resp. jednotlivých stav. otvorů je nutné ověřit v průběhu realizace dle skutečného provedení stavebních konstrukcí a to podrobným rozměřením přímo na místě v dostatečném předstihu před započítím výroby jednotlivých otvorových prvků</div>	