





Zodpovědný projektant:		HIP		PROJEKTANT AKCE:		
Klímešová Miroslava		Ing. Martin Volný				
Kraj:	Karlovarský	SÚ: Sokolov				
Investor:		Karlovarský kraj, Závodní 356/88, 360 06 Karlovy Vary				
Akce:		STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU KOMENSKÉHO Č.P. 759, SOKOLOV - R.2023 parc. č. 3404, k.ú. Sokolov		Formát: A4		Číslo paré:
				Stupeň: DSP		
				Č. zak.: E-2343		
				Datum: 05/2023		
Objekt:		D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Měřítko: -		
Název:		Schéma rozvaděčů RMS2, RMS3, RMS4		Číslo výkresu:		
				D.1.4 / 03		

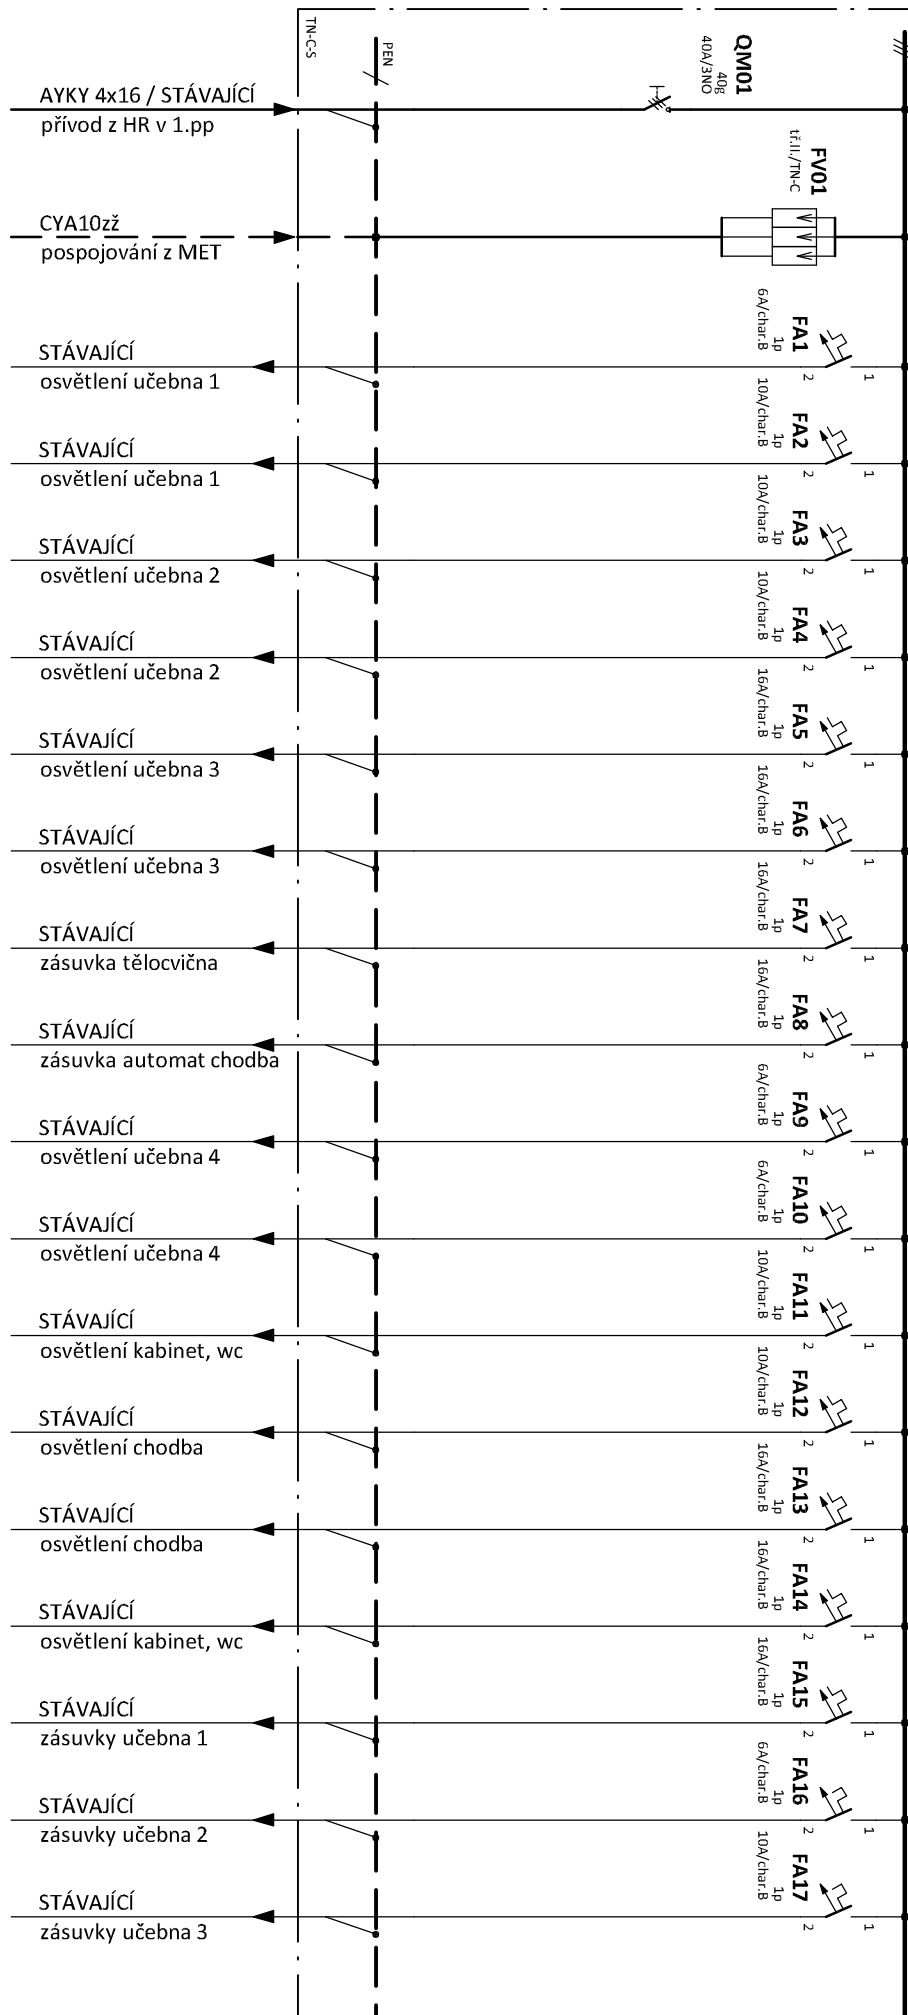

list číslo:


STÁVAJÍCÍ VÝVODY DLE REVIZNÍ ZPRÁVY - PROVĚŘIT A PŘIPOJIT TN-C

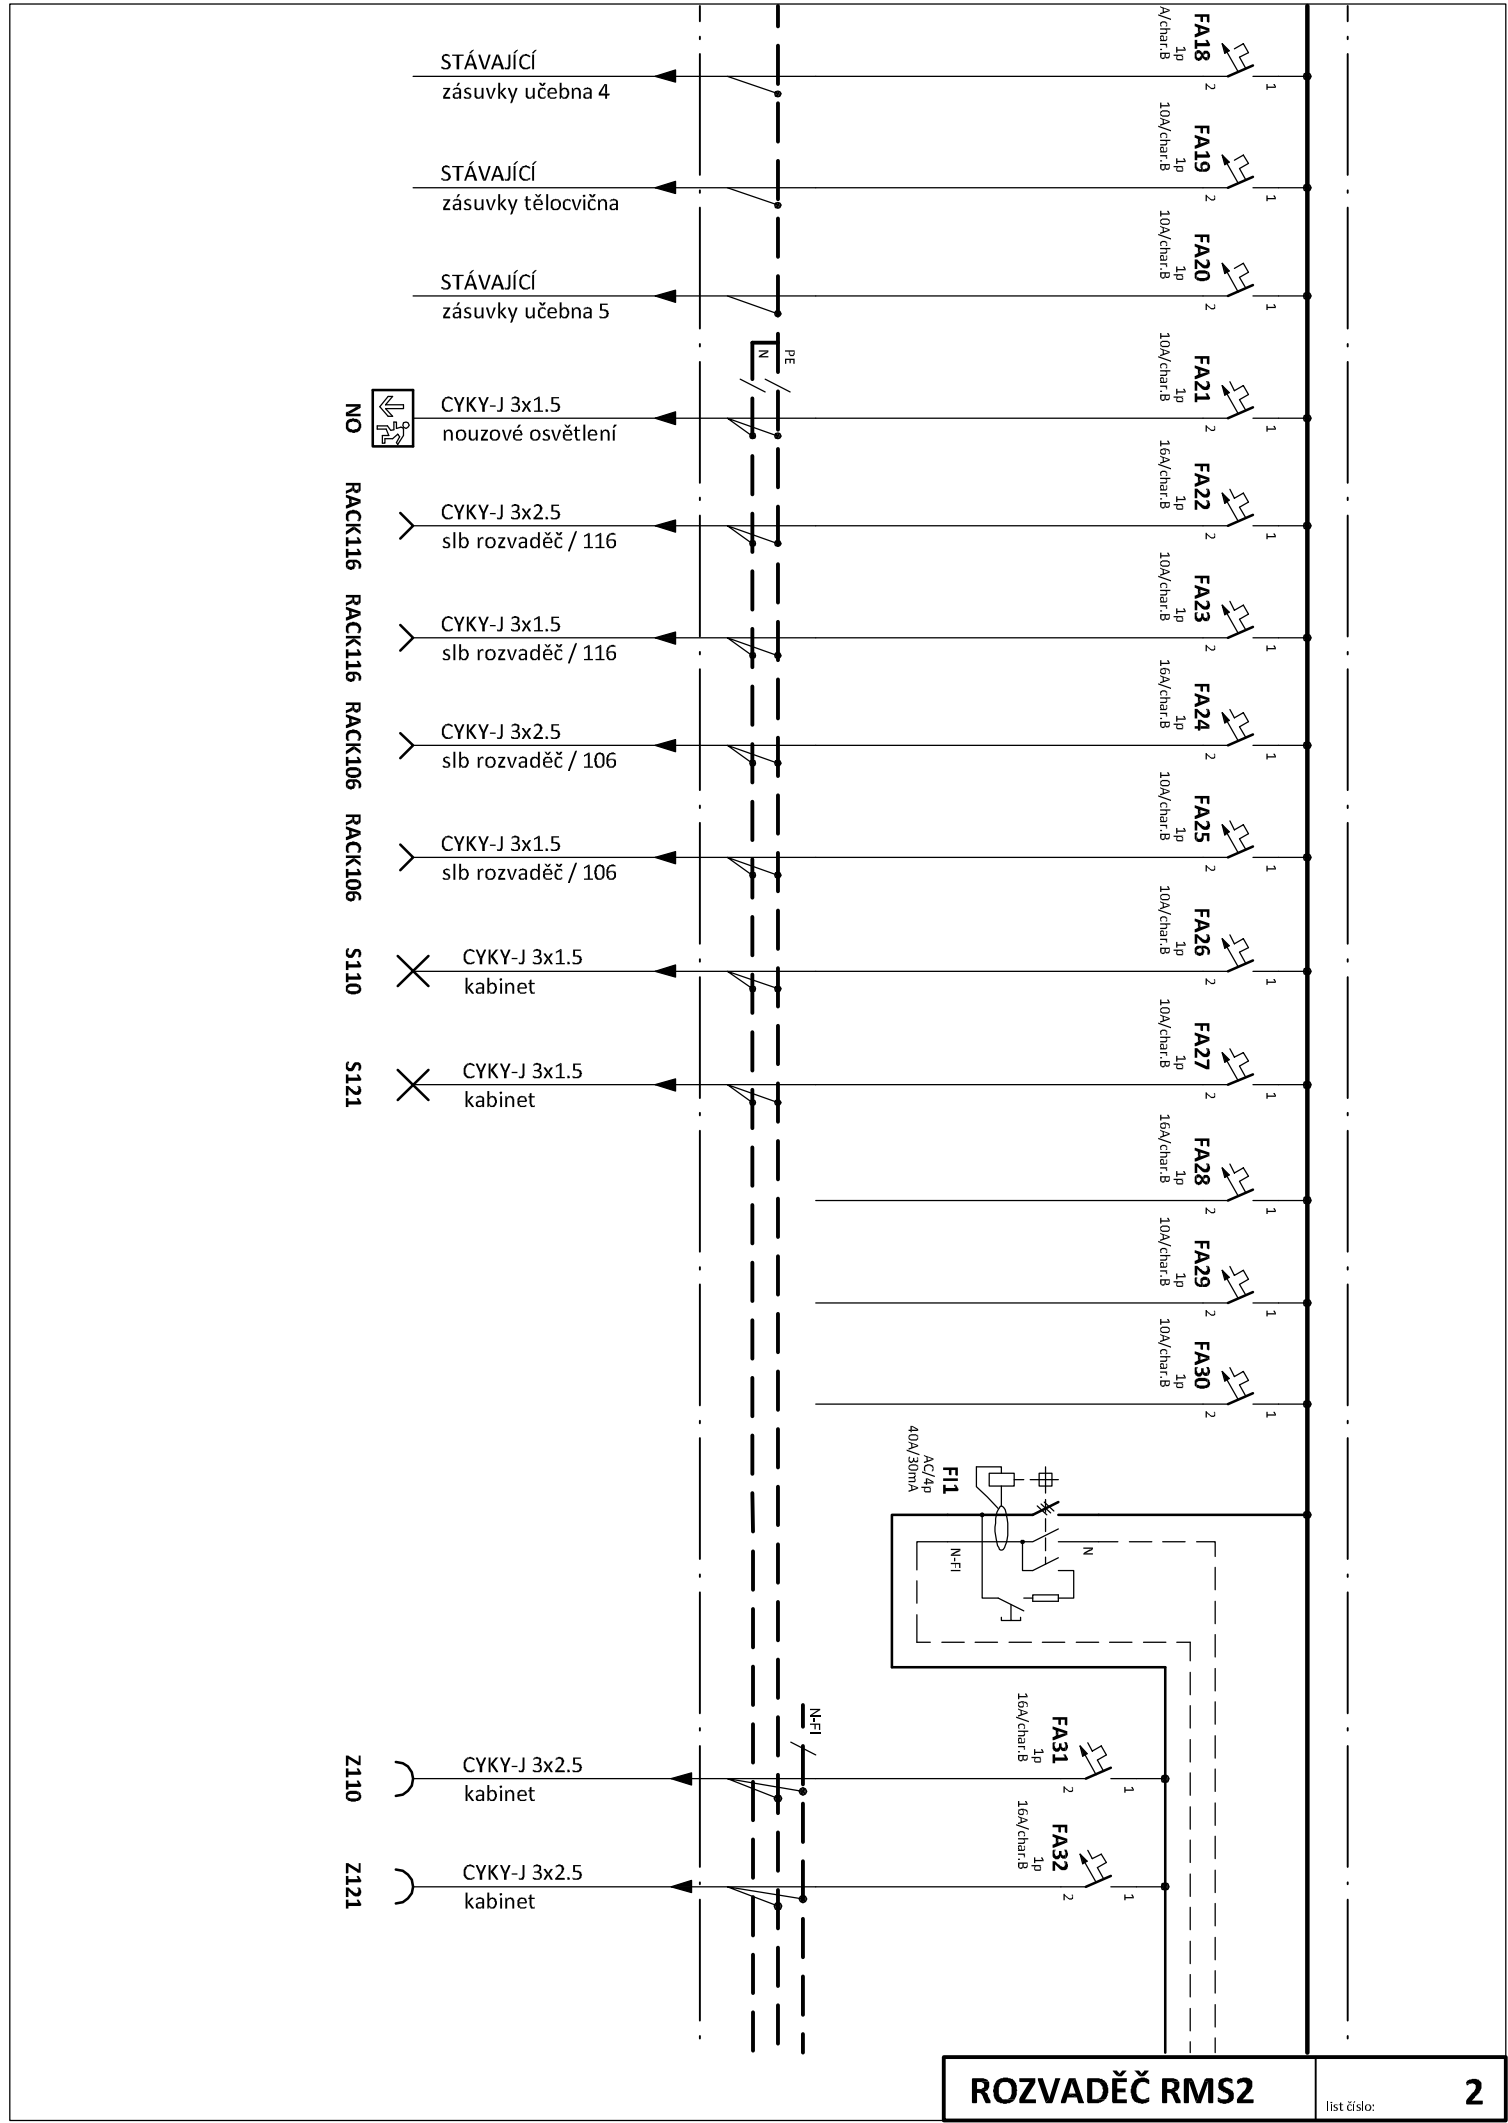


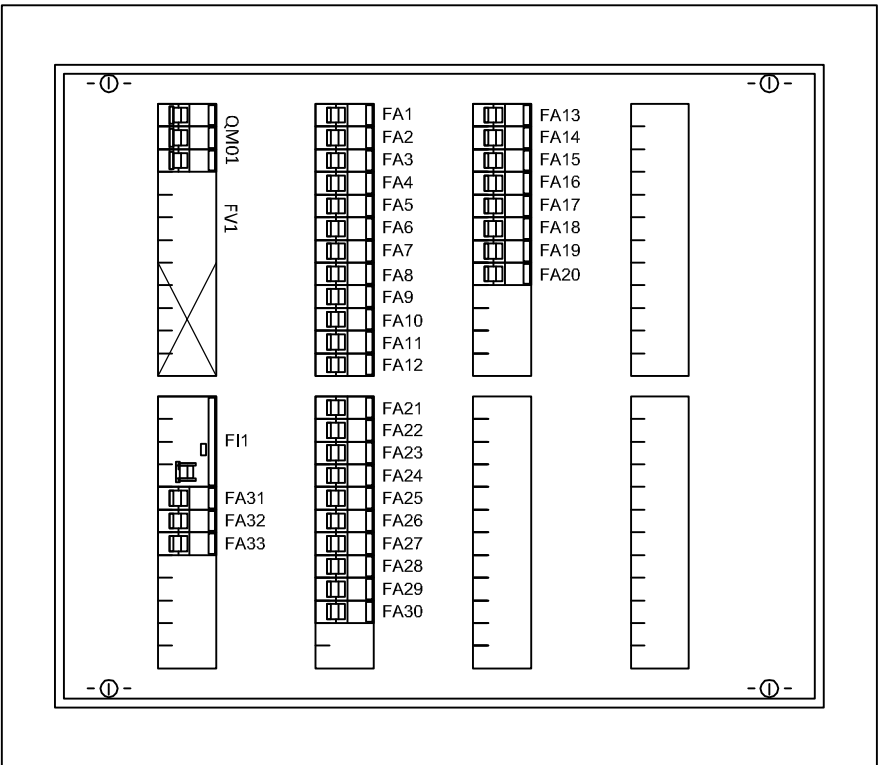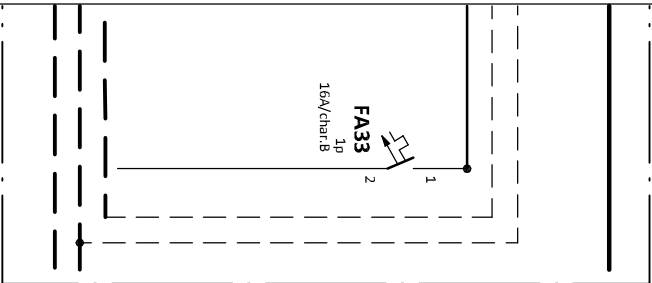



RMS2
 Oceloplechová rozvodnice pod omítku,
EI-S3DDP1
 4 řádky, 96 modulů
 Rozměry: šxvxl 520x650x247
 Krytí: IP54/20

POZNÁMKA:
 Napětová soustava:
 3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
 dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
 při poruše - automatickým odpojením
 doplňková ochrana - proudovým chráničem
 - doplňujícím ochranným pospojováním

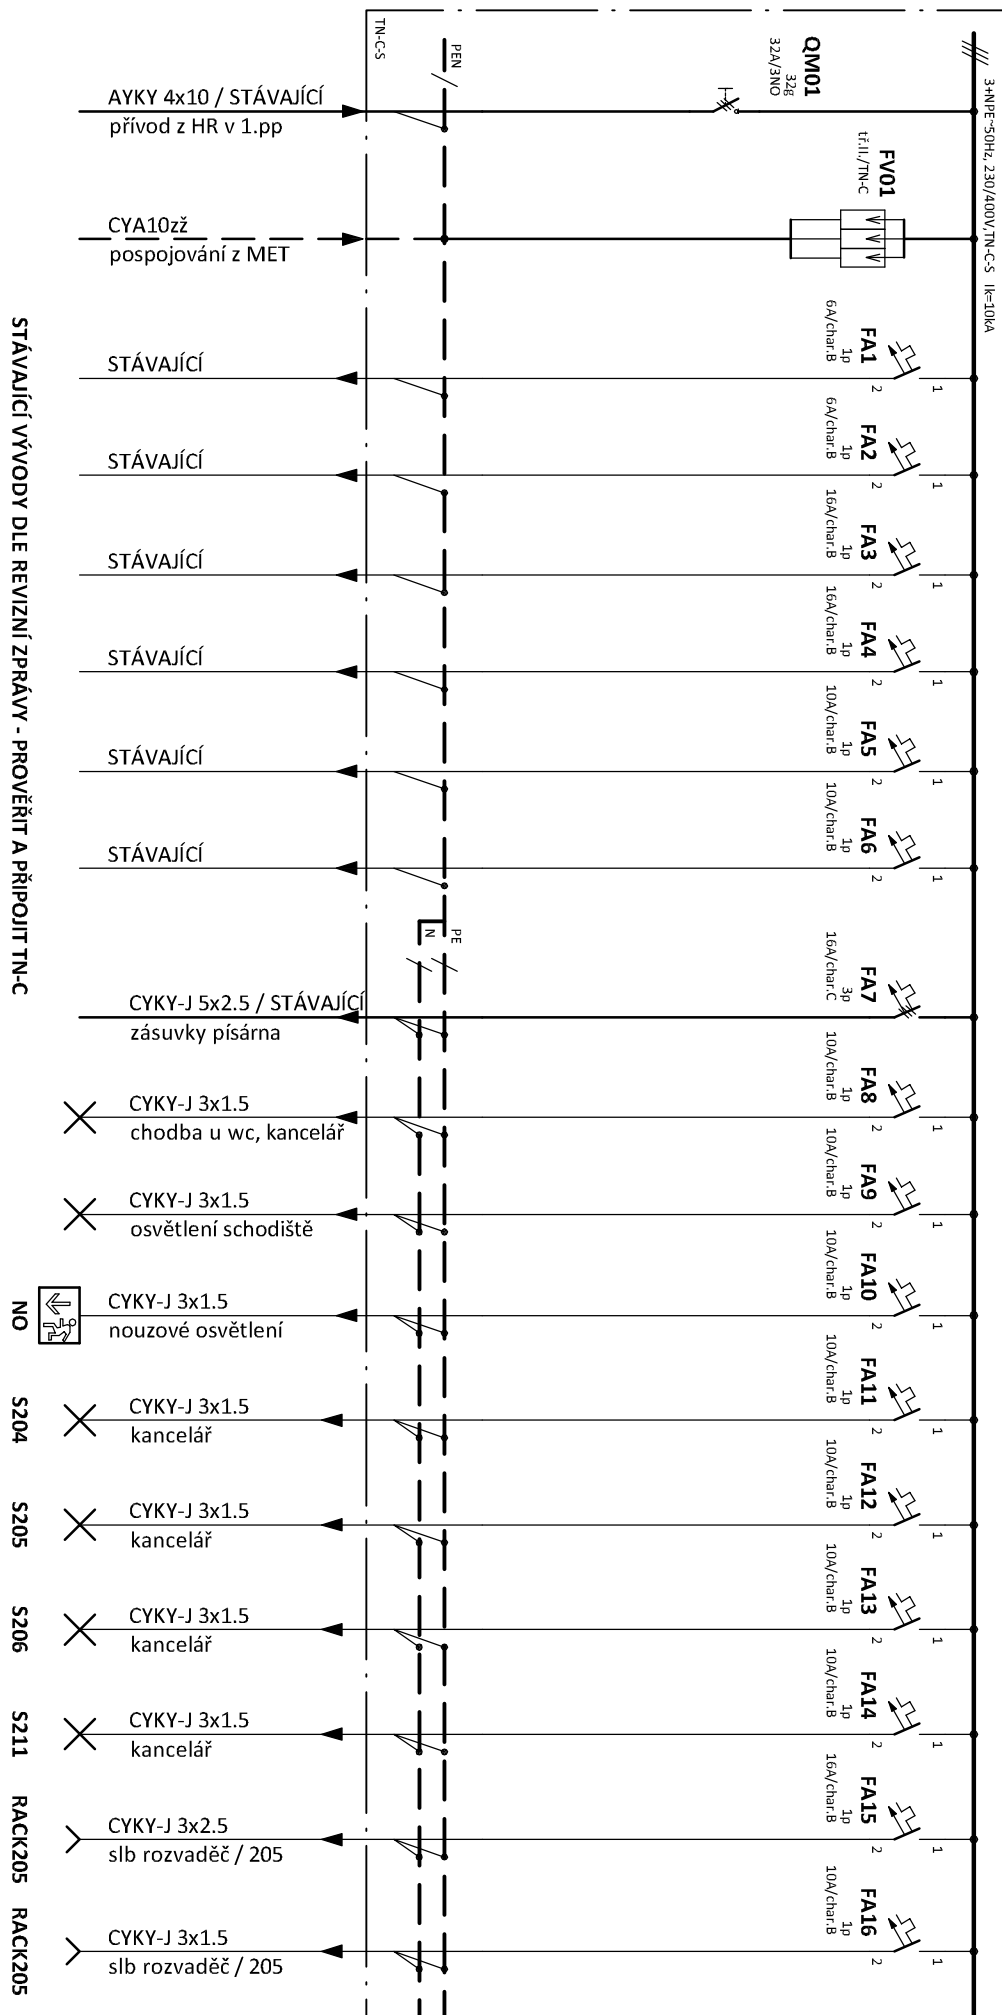

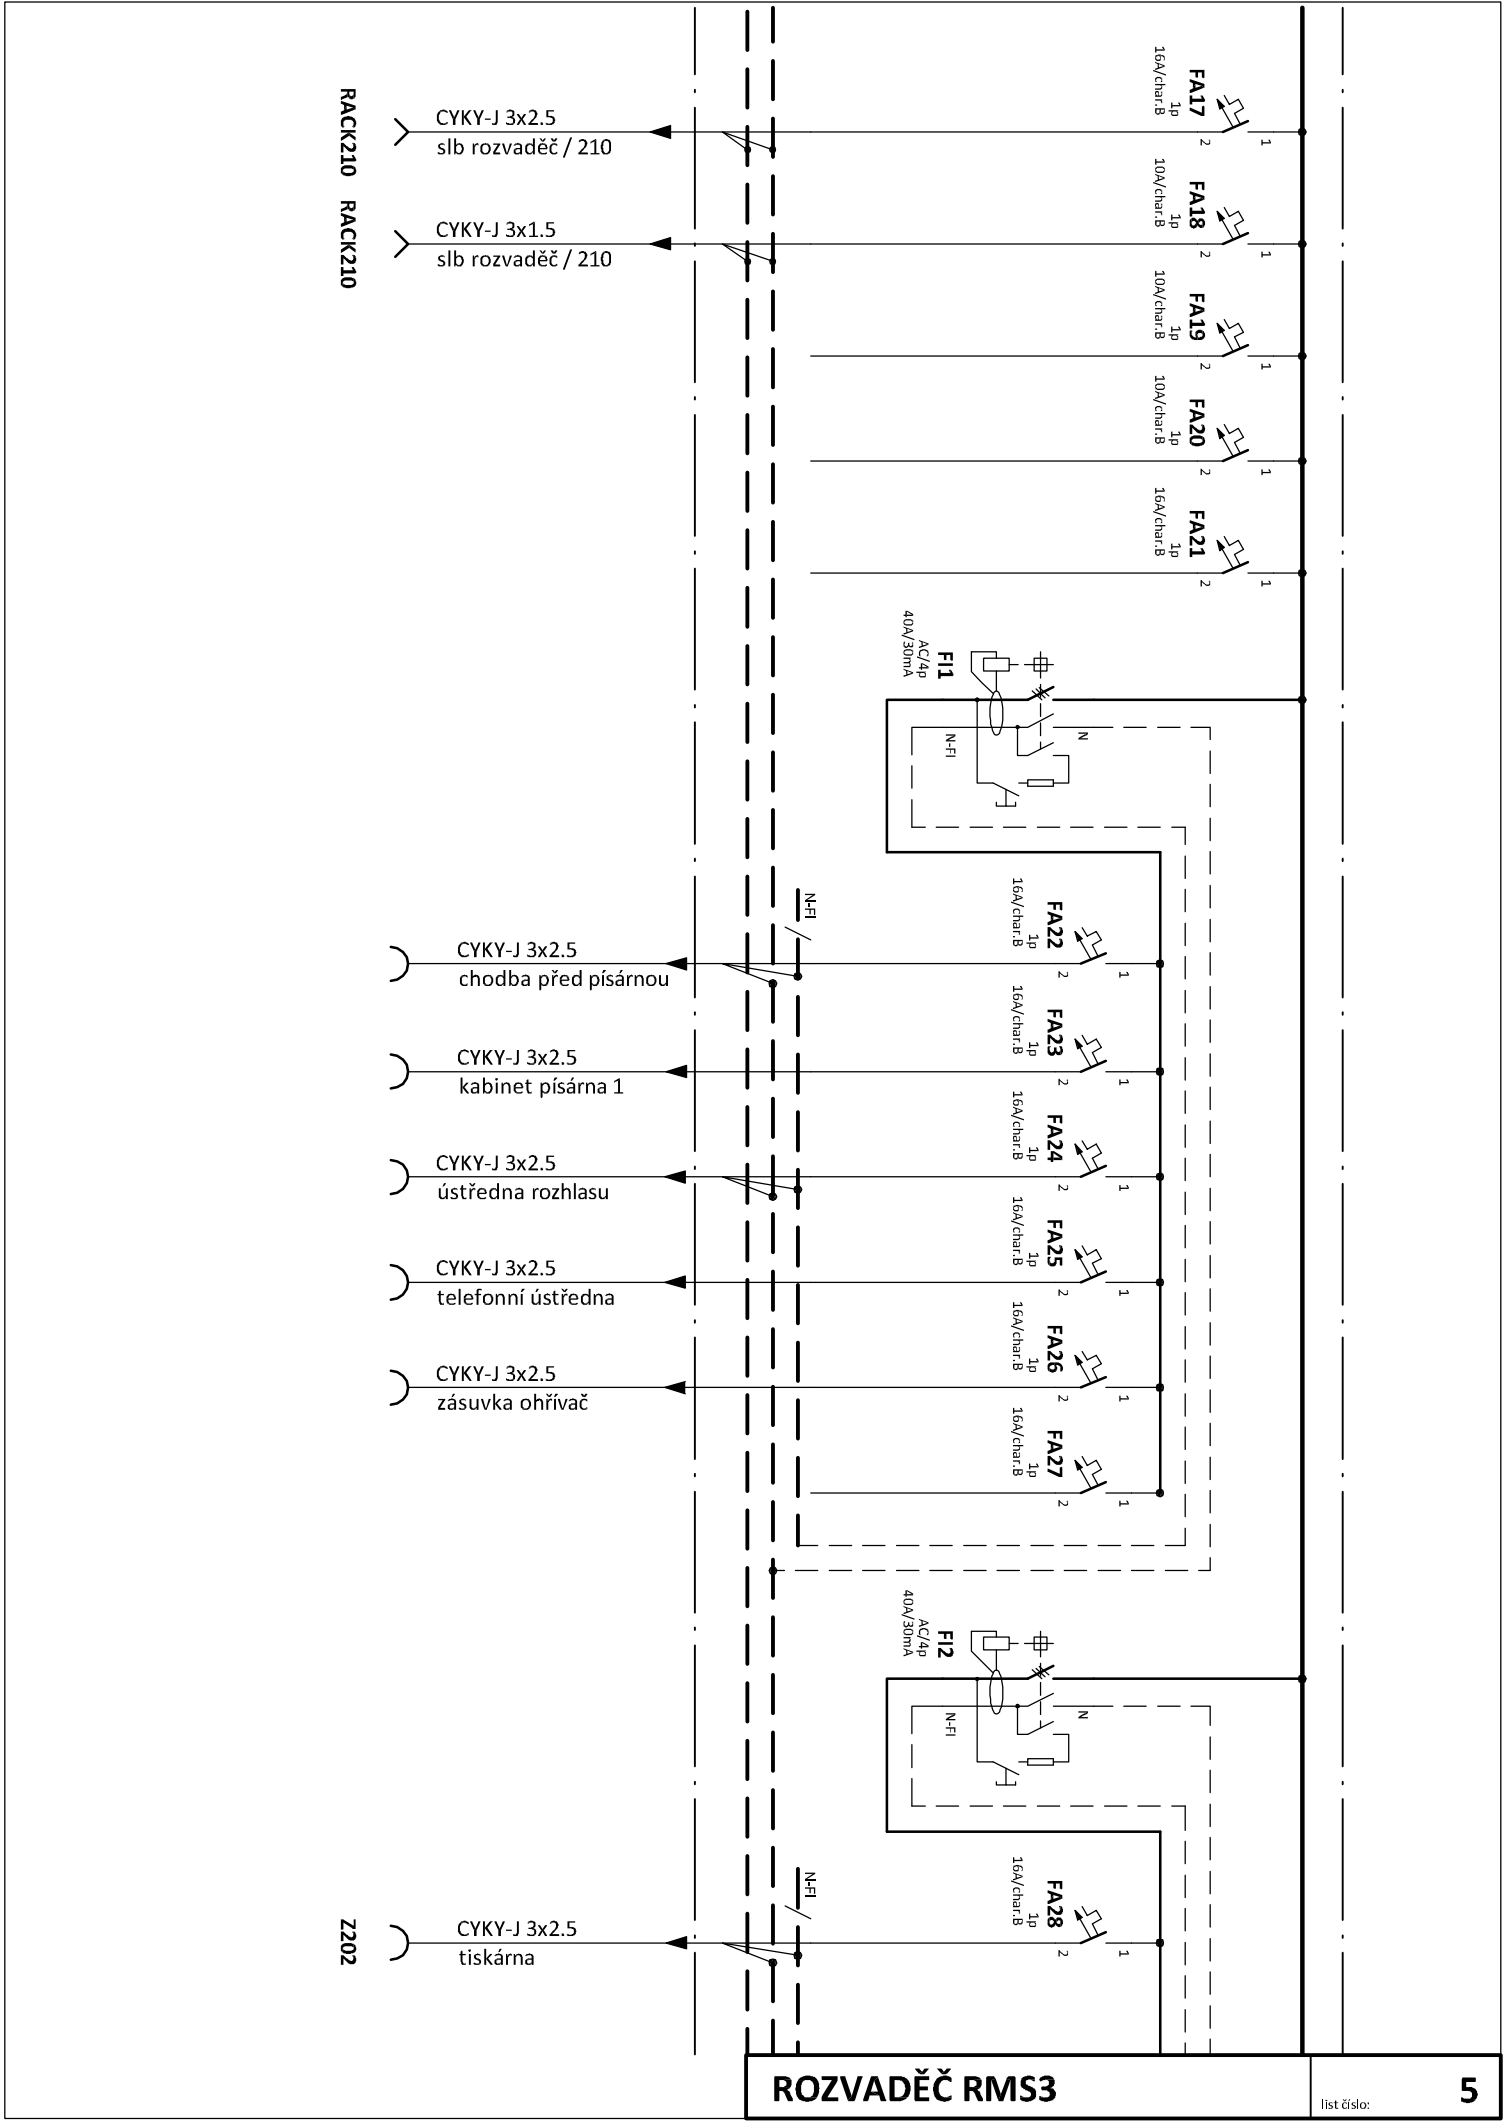

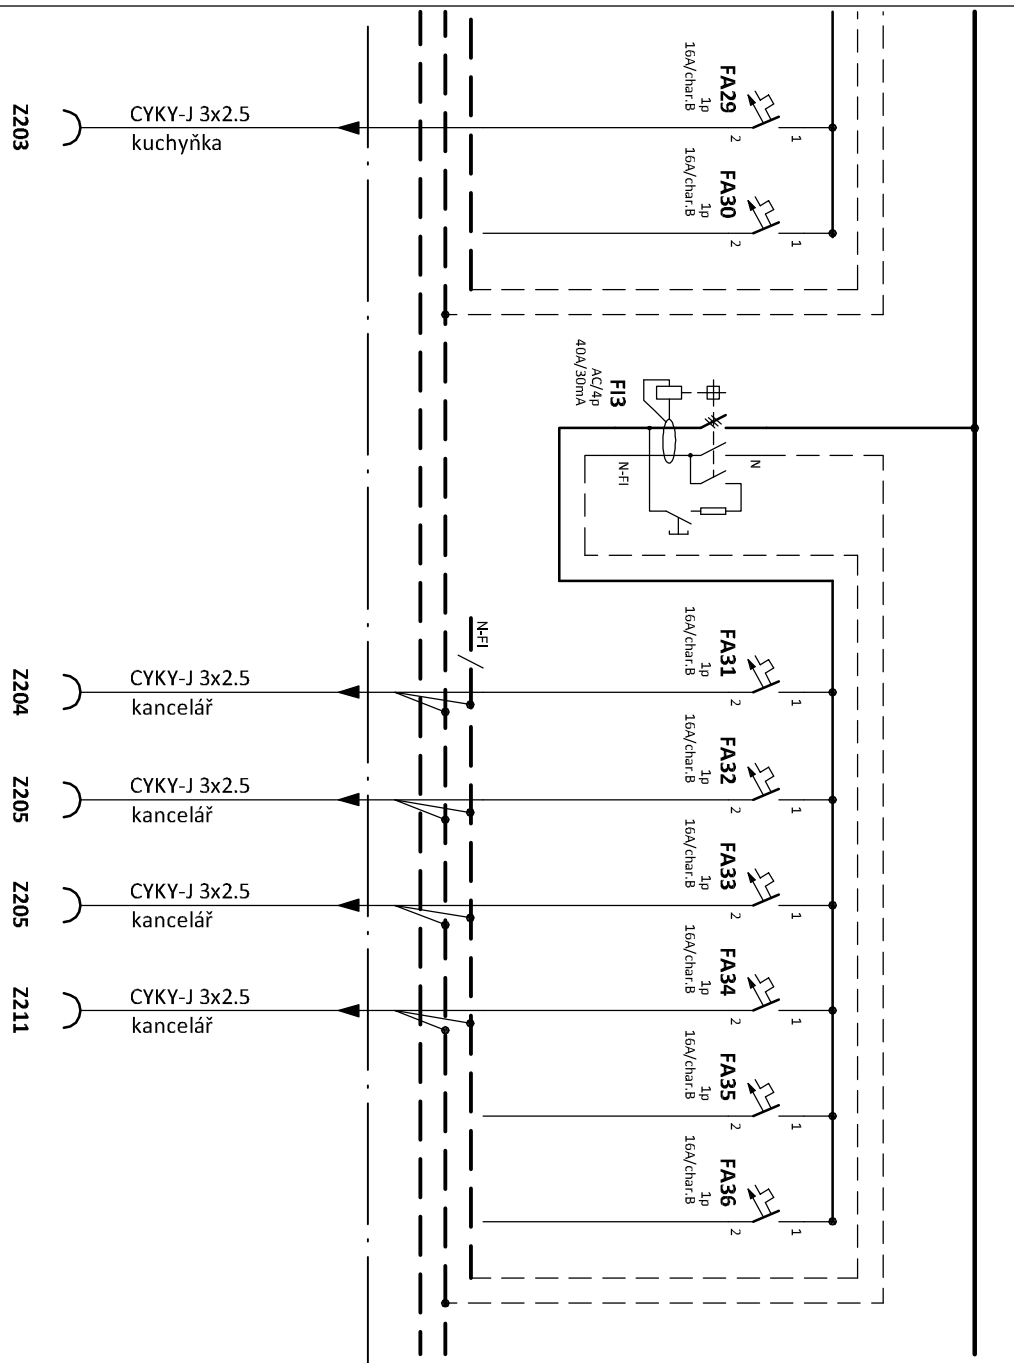

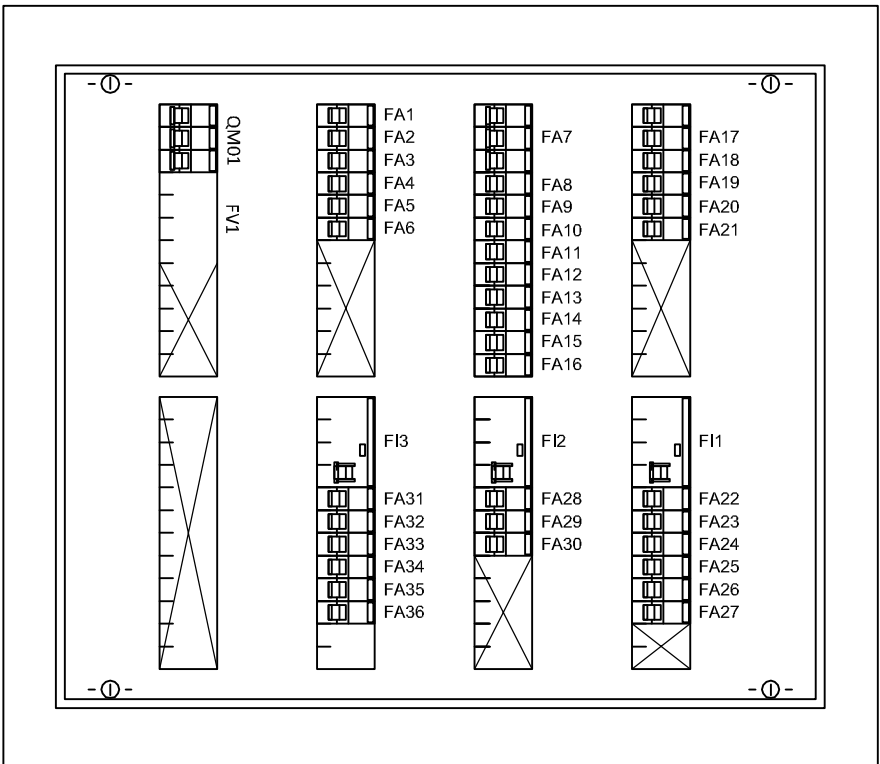


RMS3

Oceloplechová rozvodnice pod omítku,
 EI-S30DP1
 4 řady, 96 modulů
 Rozměry: šxvxhl 520x650x247
 Krytí: IP54/20









POZNÁMKA:

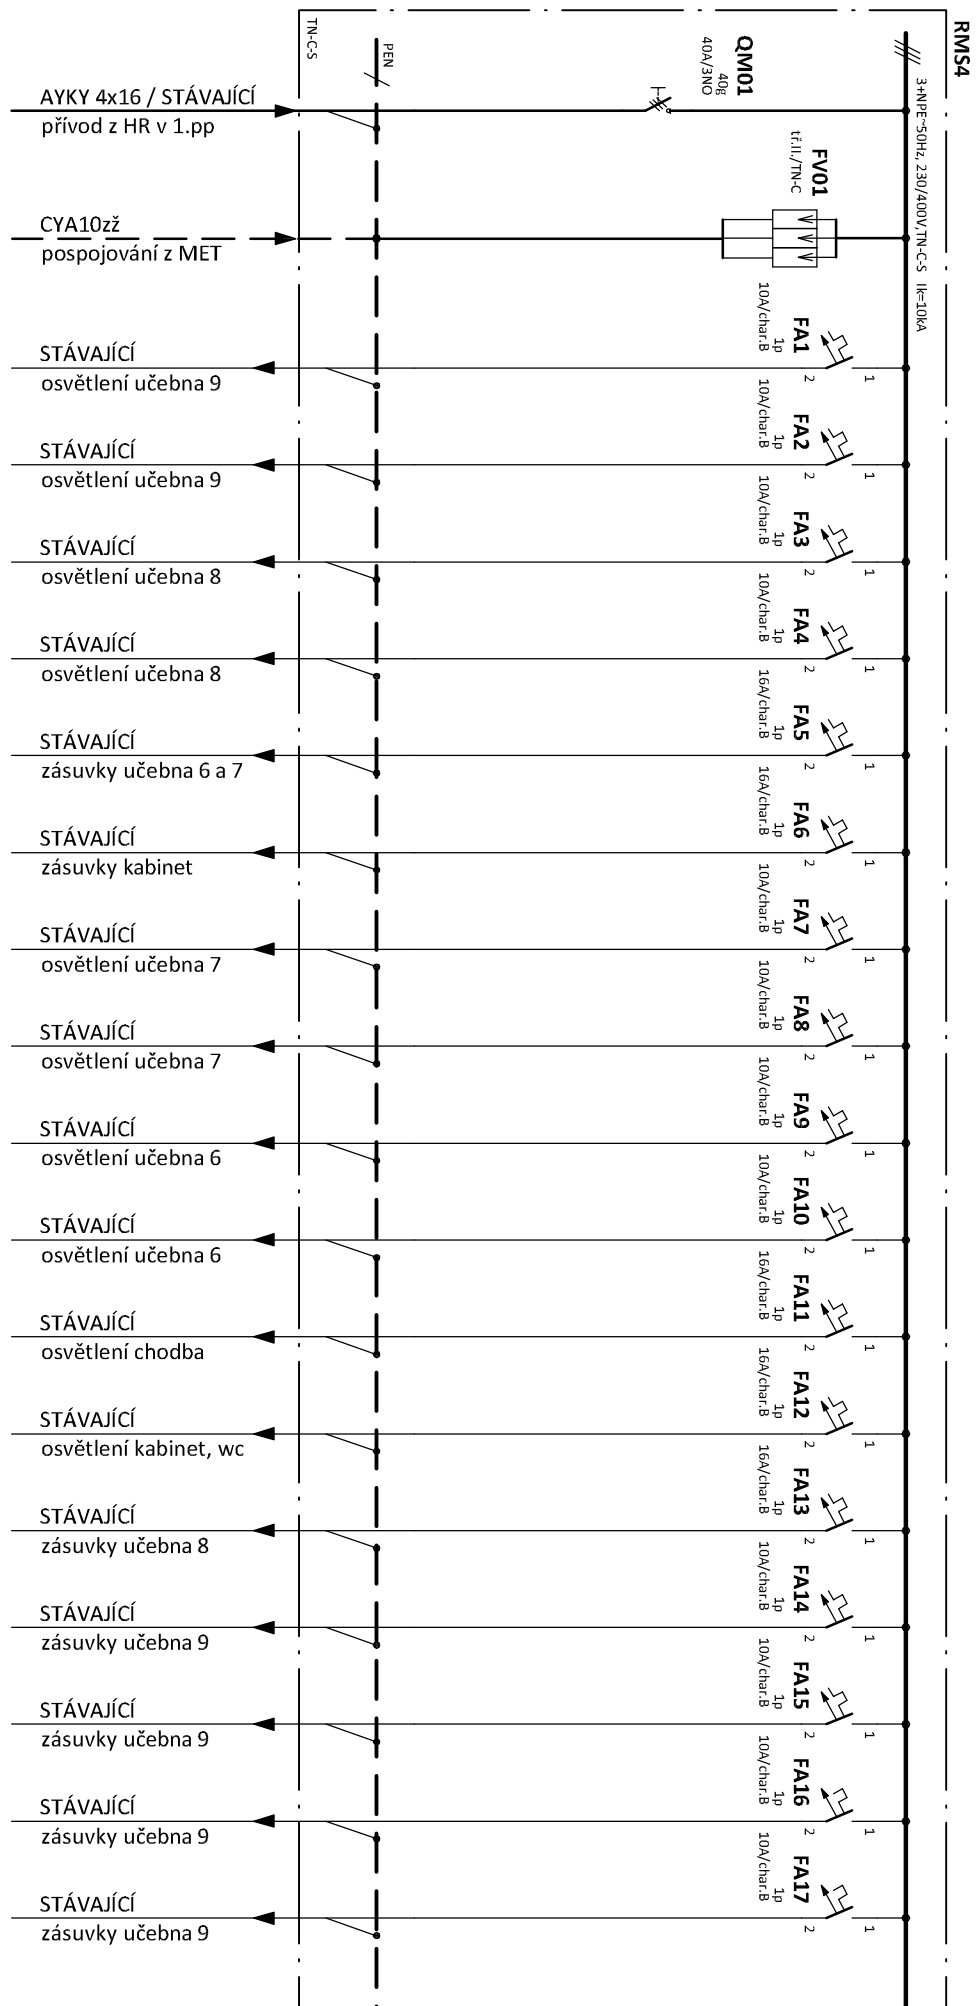
Napěťová soustava:
 3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S


Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
 dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
 při poruše - automatickým odpojením
 doplňková ochrana - proudový chránič
 - doplňujícím ochranným pospojováním



STÁVAJÍCÍ VÝVODY DLE REVIZNÍ ZPRÁVY - PROVĚŘIT A PŘIPOJIT Z TN-C

NO		CYKY-J 3x1.5 nouzové osvětlení
RACK216		CYKY-J 3x2.5 slb rozvaděč / 216
RACK216		CYKY-J 3x1.5 slb rozvaděč / 216
RACK223		CYKY-J 3x2.5 slb rozvaděč / 223
RACK223		CYKY-J 3x1.5 slb rozvaděč / 223
S216		CYKY-J 3x1.5 kancelář
S222		CYKY-J 3x1.5 kancelář
S223		CYKY-J 3x1.5 kancelář

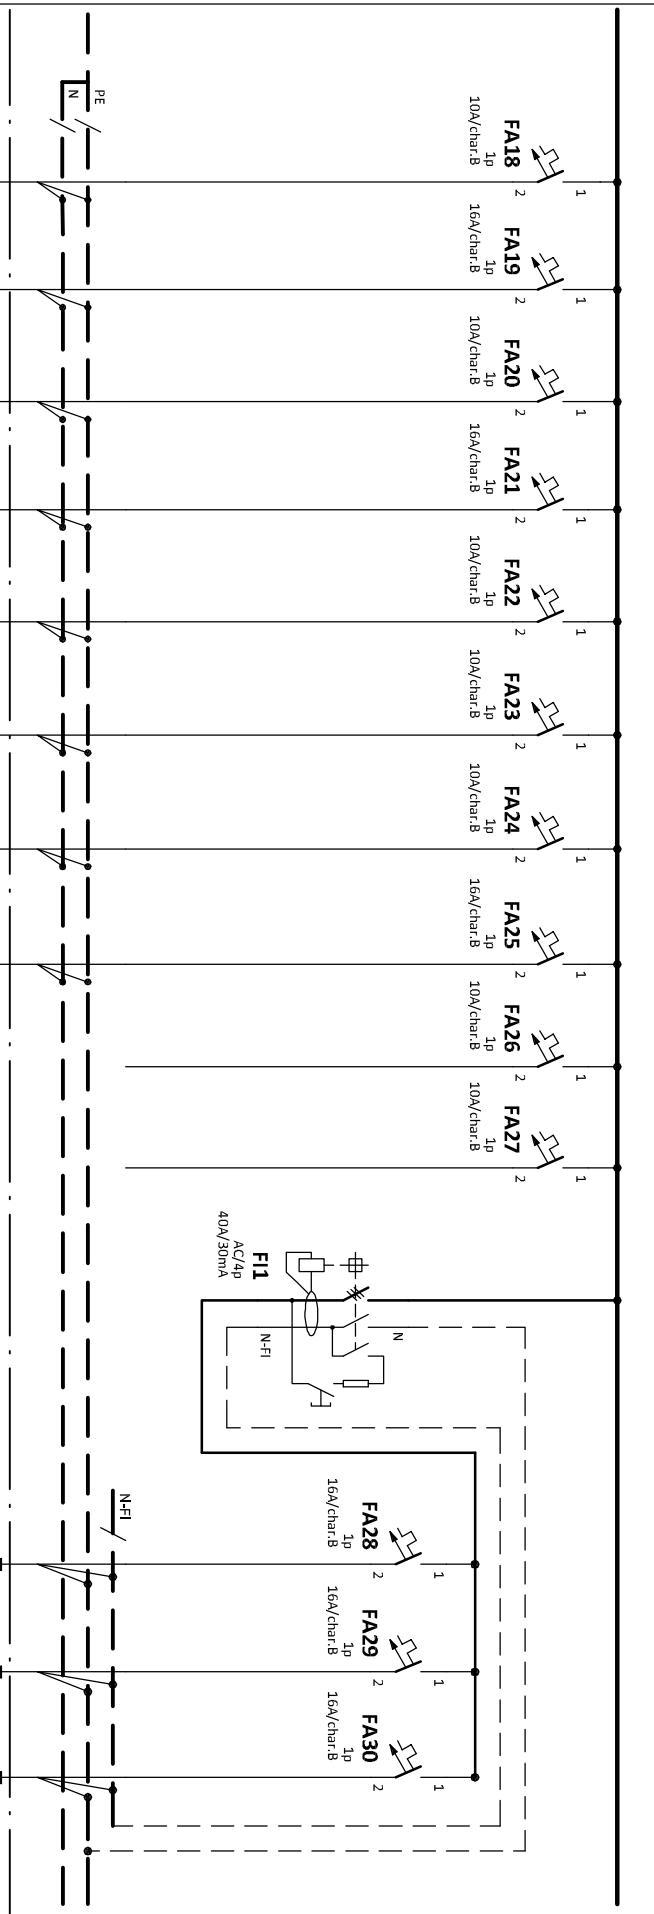

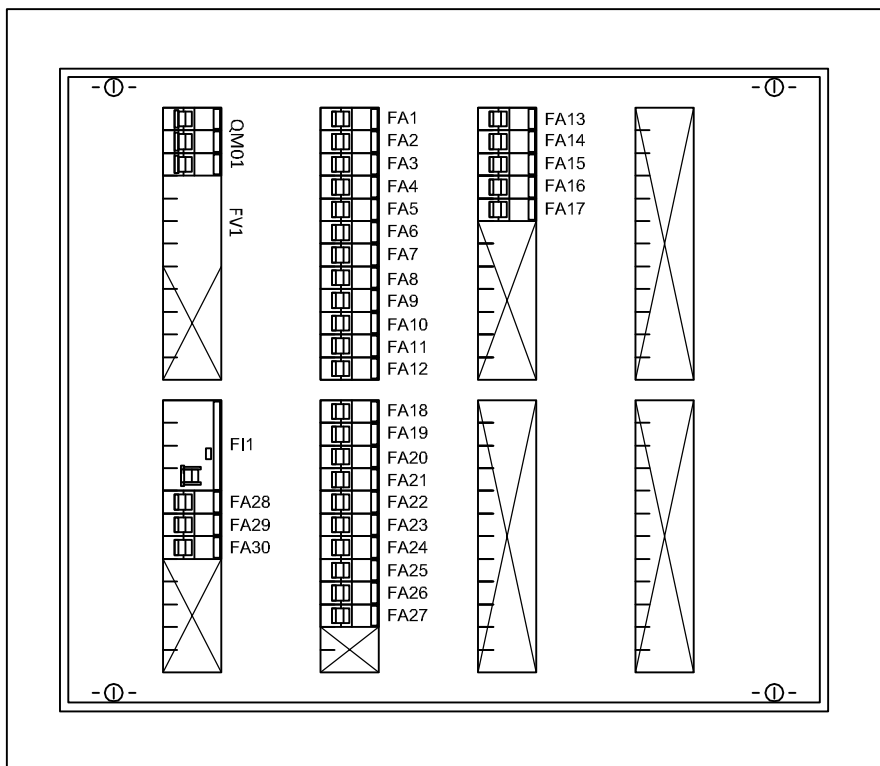

RMS3
 Oceloplechová rozvodnice pod onitku,
EL-S30DPL
 4.řády, 96 modulů
 Rozměry: šxvxhl 520x650x247
 Krytí: IP54/20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
 3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
 dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

- při poruše - automatickým odpojením
- doplňková ochrana - proudovýni chránič
- doplňujícím ochranným pospojováním