

05



Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR „MATYÁŠ“ 2021

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

dne 15.12.2021

INVESTOR:

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace
Mládežnická 1123,
362 21 Nejdek, Česká republika
IČ: 71175229
DIČ: CZ 71175229


ZPRACOVAL:

Jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Kašpar
e-mail: kaspar@duoton.cz
tel: +420 777 03 01 03

Ing. Jaroslav Kašpar
Jičínská 1617/31, 130 00 Praha 3
Podnikatel zapsán v živn. rejstříku MČ Praha 3
IČ: 48637726 DIČ: CZ7403223069


Měřítko u doprovodných obrázků souhlasí v tištěné podobě pouze v případě výtisku,
dle skutečné velikosti dané stránky, která je uvedena ve formátu PDF.
To samé je potřeba respektovat v práci v digitální podobě.





PRACOVNÍ DESKA LINKY S DŘEZEM A S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (A)	
Označení	Komentáře k typům
T.01	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnicí profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dřez z chromiklové oceli CRNi 18-10 s odkapem,horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpustí na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm,flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8 baterie jsou vybaveny flexibilním perátorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSU-.PDF,.DWG</p>

Total: 5

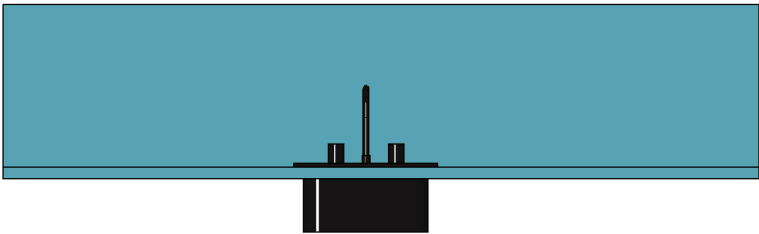


PRACOVNÍ DESKA LINKY S DŘEZEM A S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
---------------------	-------------------

T.02	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dřez z chromniklové oceli CRNi 18-10 s odkapem,horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpustí na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm,flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8 baterie jsou vybaveny flexibilním periatorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSU-.PDF,.DWG</p>
------	---

Total: 4

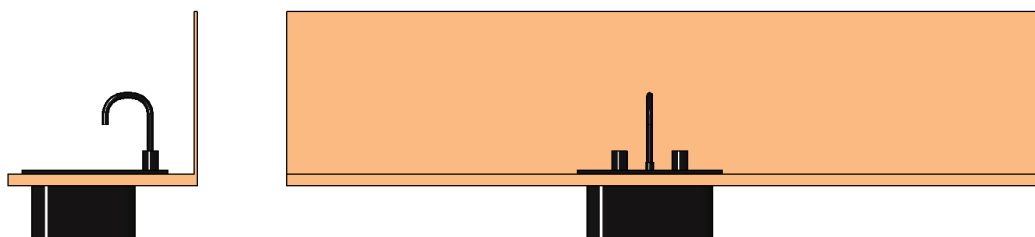



PRACOVNÍ DESKA LINKY S DŘEZEM A S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI
A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (C1)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
---------------------	-------------------

T.03	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dřez z chromniklové oceli CRNi 18-10 s odkapem,horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpustí na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm,flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8 baterie jsou vybaveny flexibilním periatorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSU-.PDF,.DWG</p>
------	---

Total: 1

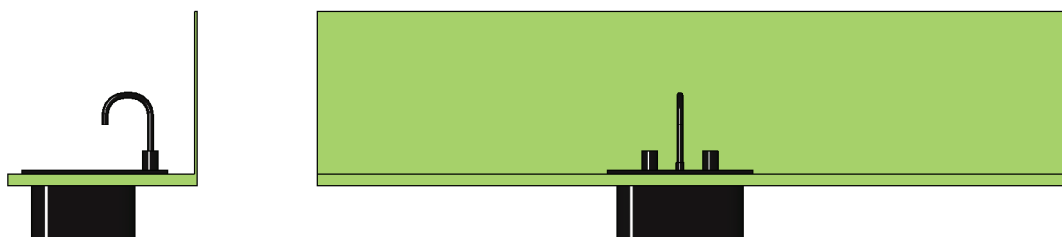





PRACOVNÍ DESKA LINKY S DŘEZEM A S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (C2)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
---------------------	-------------------

T.04	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BARVNOST DESKY : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BARVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dřez z chromniklové oceli CRNi 18-10 s odkapem,horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpustí na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm,flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8 baterie jsou vybaveny flexibilním perlátorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ VARNÉ DESKY (DLE KONKRÉTNÍHO PRVKU)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PUDORYSU-.PDF,.DWG</p>
------	--



Total: 5

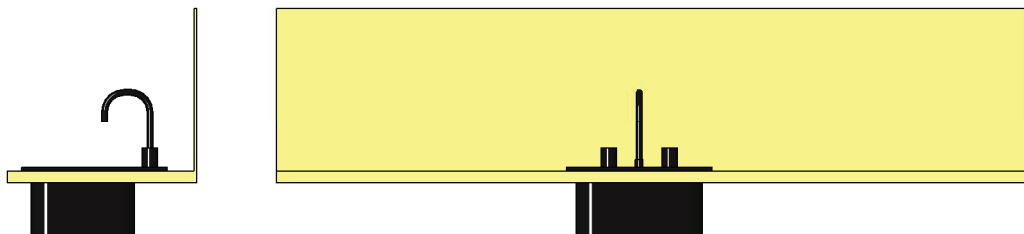




PRACOVNÍ DESKA LINKY VE TVARU „L“ S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.05	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>PROVEDENÍ OBKladu STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKladu STĚNY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>DALE SOUČASTÍ JE I VÝŘEZY PRO DVA PŘÍVODY PRO STOJÍCÍ LEDNICE PROVOZOVATELE NA PRACOVNÍ DESCE,VČ.KABELOVÝCH KANÁLŮ PRO PŘÍVODY K LEDNICÍM</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSŮ-.PDF,.DWG</p>



Total: 1

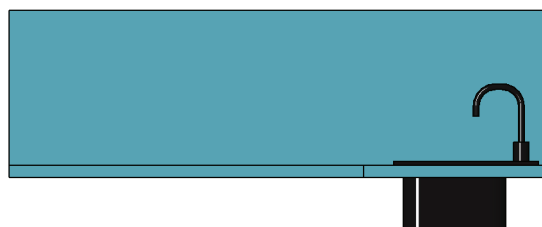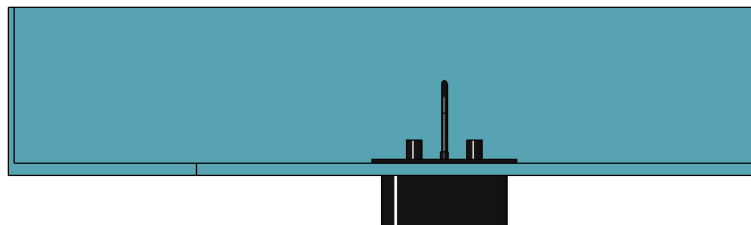




PRACOVNÍ DESKA LINKY VE TVARU „L“ S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.06	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním líci pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSŮ-.PDF,.DWG</p>



Total: 1

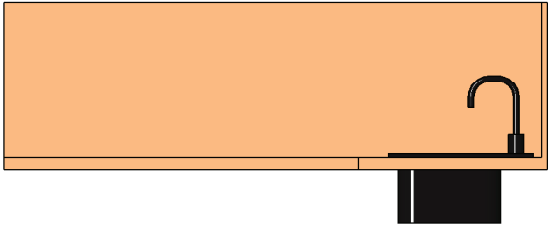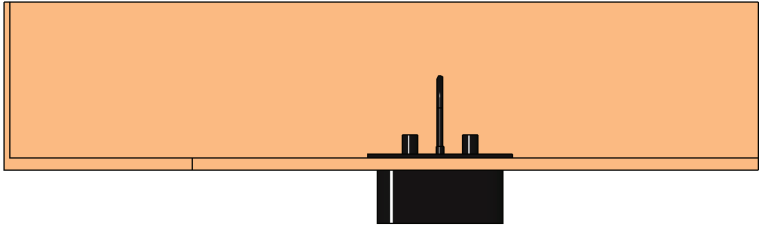




PRACOVNÍ DESKA LINKY VE TVARU „L“ S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI - NEREZ	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.07	<p>PROVEDENÍ DESKY : Nerez materiál 1.4301, zesílení speciální výztuží (V100) síly 30 mm.</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 30 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240</p> <p>KORPUS</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSŮ : korpus z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240, se středovou příčkou.</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : korpus zad z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSŮ : viditelné části korpusu – zrnitost 240</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dvojdířez z pro zapuštění do pracovní desky z nerez materiálu (vč. vodoprofilu)</p> <p>rozměry: Š/H/V: 500x 400x300 mm (2ks) s odkapem, horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpustí na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm, flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8</p> <p>baterie jsou vybaveny flexibilním periatorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p>

Total: 1

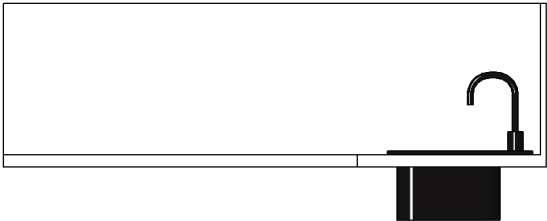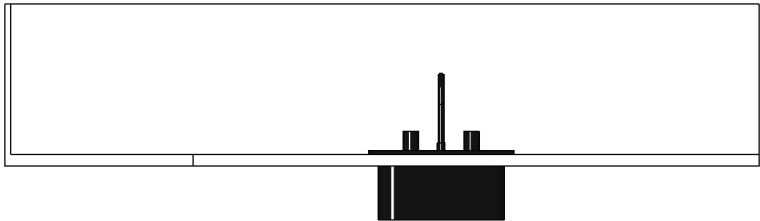



T.08

1 : 25

STAVBA

DUO
TON

PRACOVNÍ DESKA LINKY VE TVARU „L“ - KANTÝNA

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.08	PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm BAREVNOST DESKY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVOUSTRANNÁ ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSŮ-.PDF, .DWG

Total: 1





T.11


1 : 25

HORNÍ SKŘÍŇKA DVOJITÁ DVÍŘKA (A)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.11	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm (střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMÉR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 1

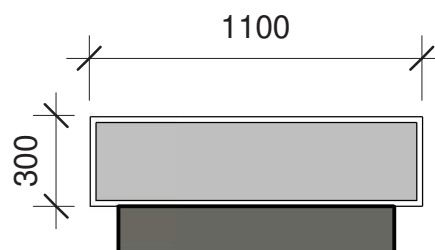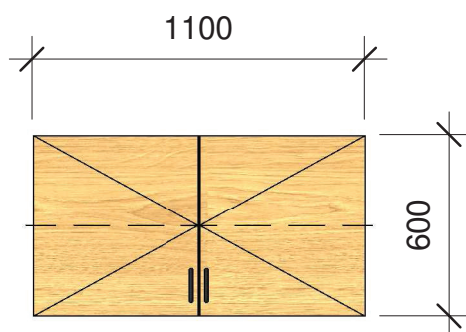




HORNÍ SKŘÍŇKA DVOJITÁ DVÍŘKA II. (C1)


Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.16	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) HRANA POLÍČKY : ABS 2mm, barva : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 4

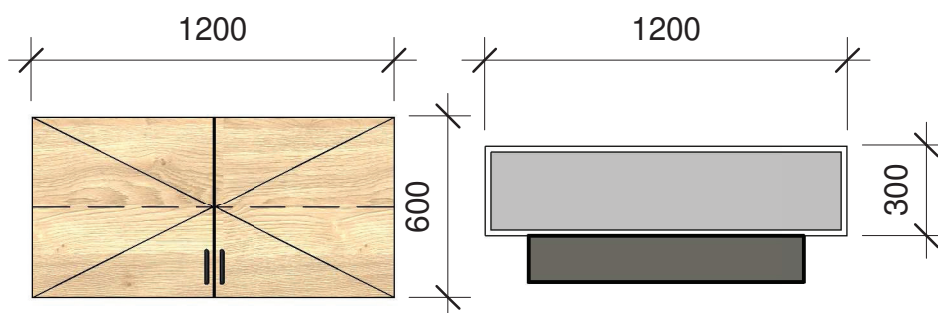

HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA - 400mm (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.17	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 4

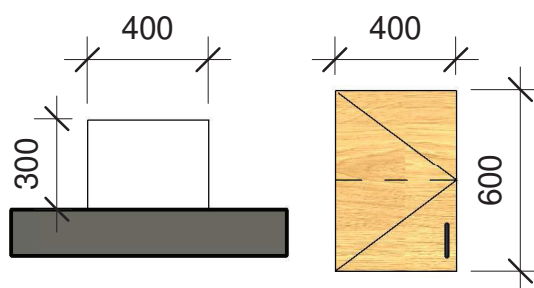





HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA - 600mm (A)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.20	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 2

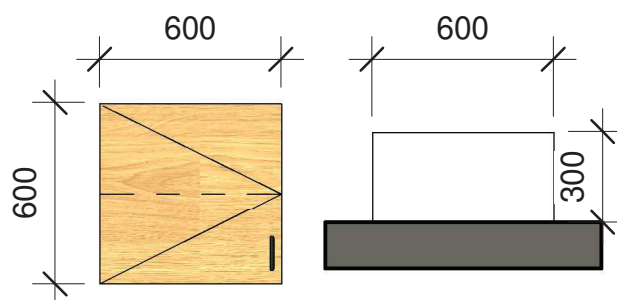




HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA - 600mm (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.21	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVUJ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 2

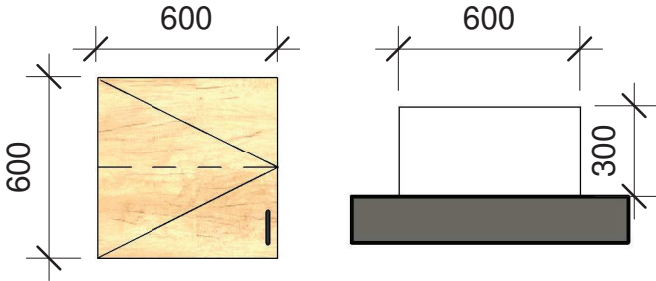



T.23

1 : 25


STAVBA


DUO
TON

HORNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ (A)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.23	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm (střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p>

Total: 1

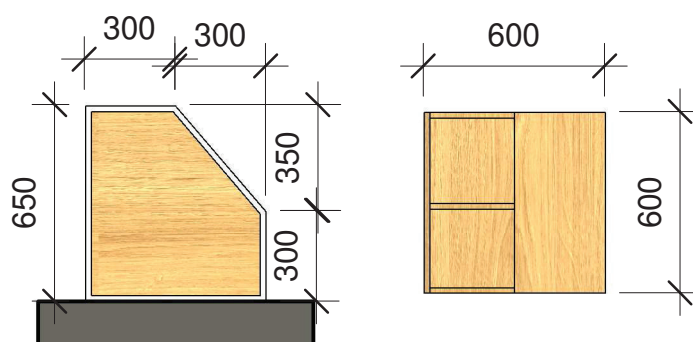



T.24


1 : 25


STAVBA

DUO
TON

HORNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.24	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p>

Total: 1

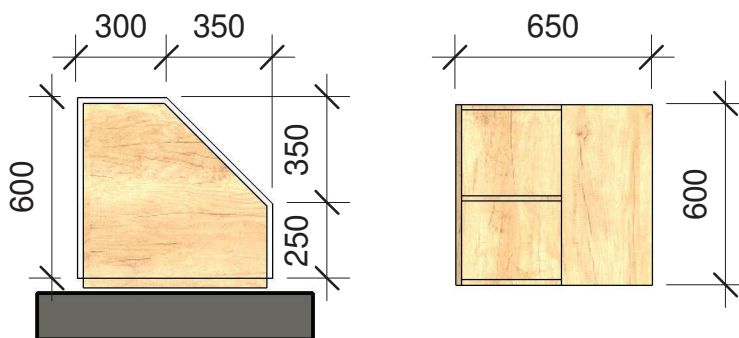



T.25


1 : 25


INTERIÉR

DUO
TON

KNIHOVNA (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.25	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p>


Total: 1

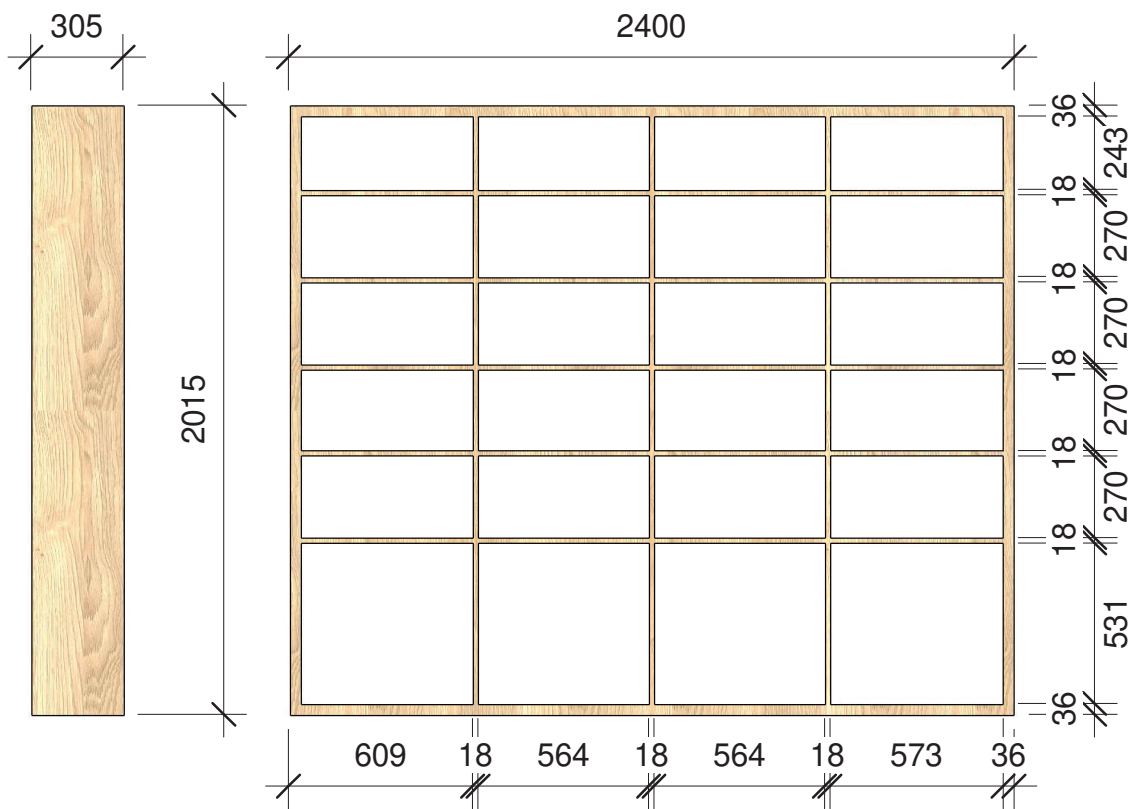



KNIHOVNA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.26	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEŽEN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p>


Total: 2

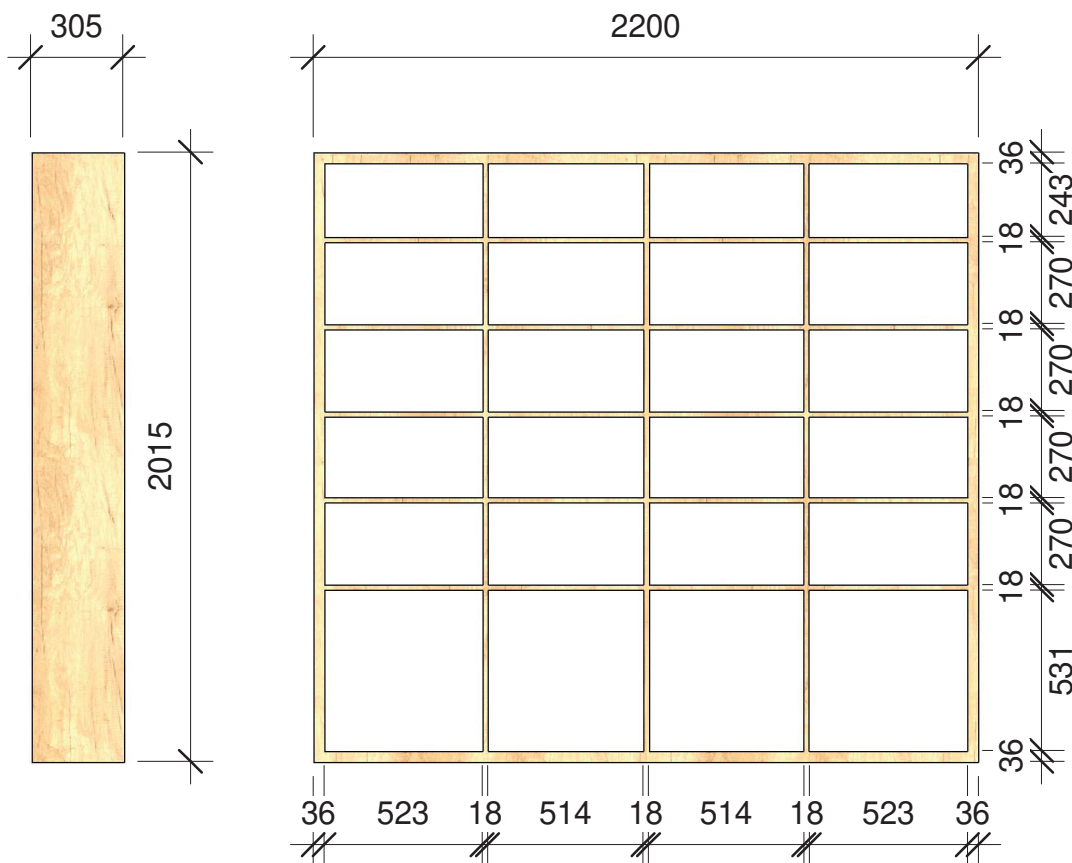


KNIHOVNA S TV (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.27	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou.</p>
------	---

Total: 1

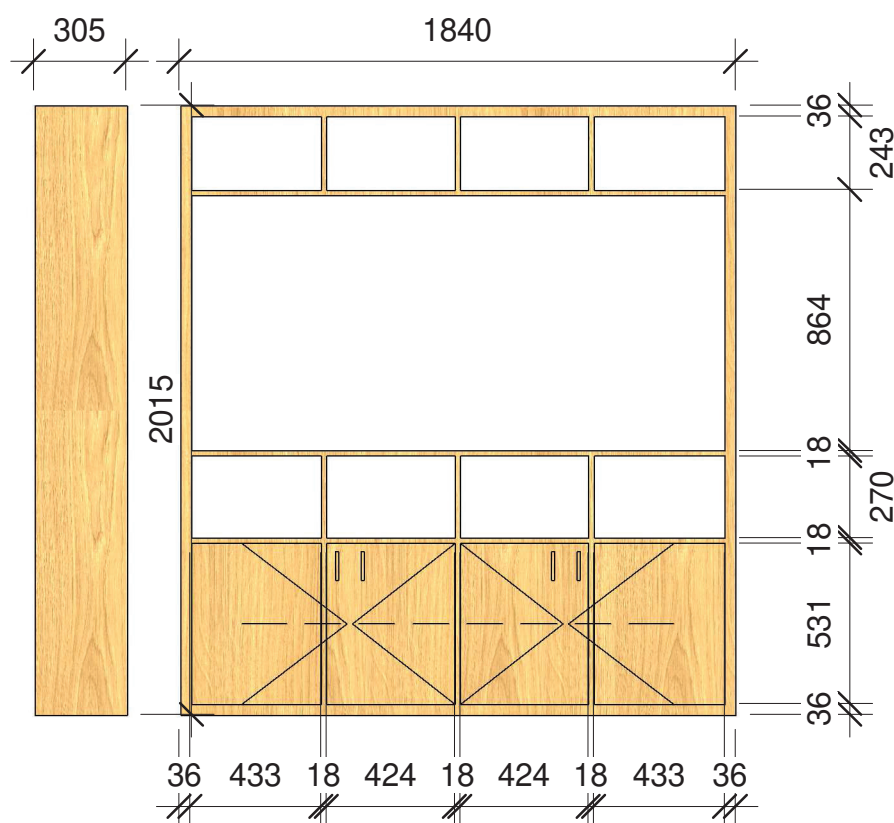




KNIHOVNA S TV (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.28	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou.</p>
------	--

Total: 1

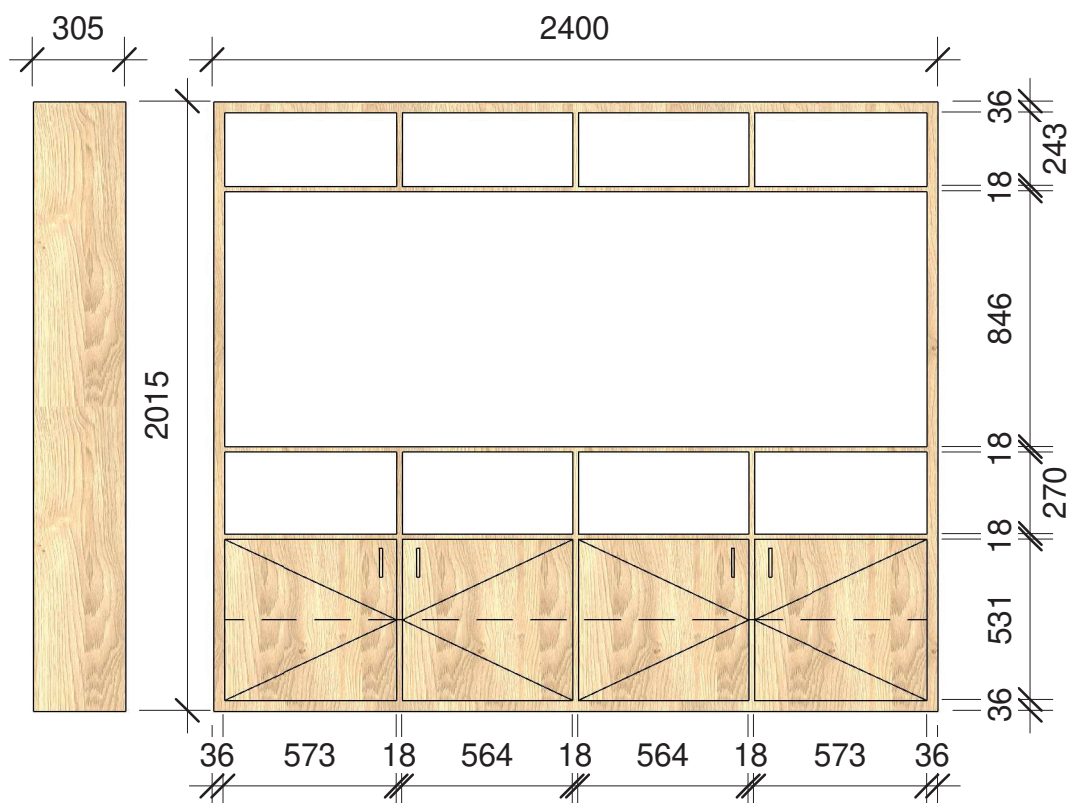

KNIHOVNA MODLITEBNA (B)


indexovaná poznámka

Komentáře k typům

T.29

SOKL
VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEŽEN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ
KORPUS
PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou.
ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ
PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný
BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ
Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky
Přisvětlení LED páskem
POLIČKY
PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm
POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů)
BAREVNOST POLIČEK : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ
ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ
NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LED
Zařezované drážky na vnější straně kříže osazeny LED osvětlením s regulací barvy a míry osvětlení


Total: 1

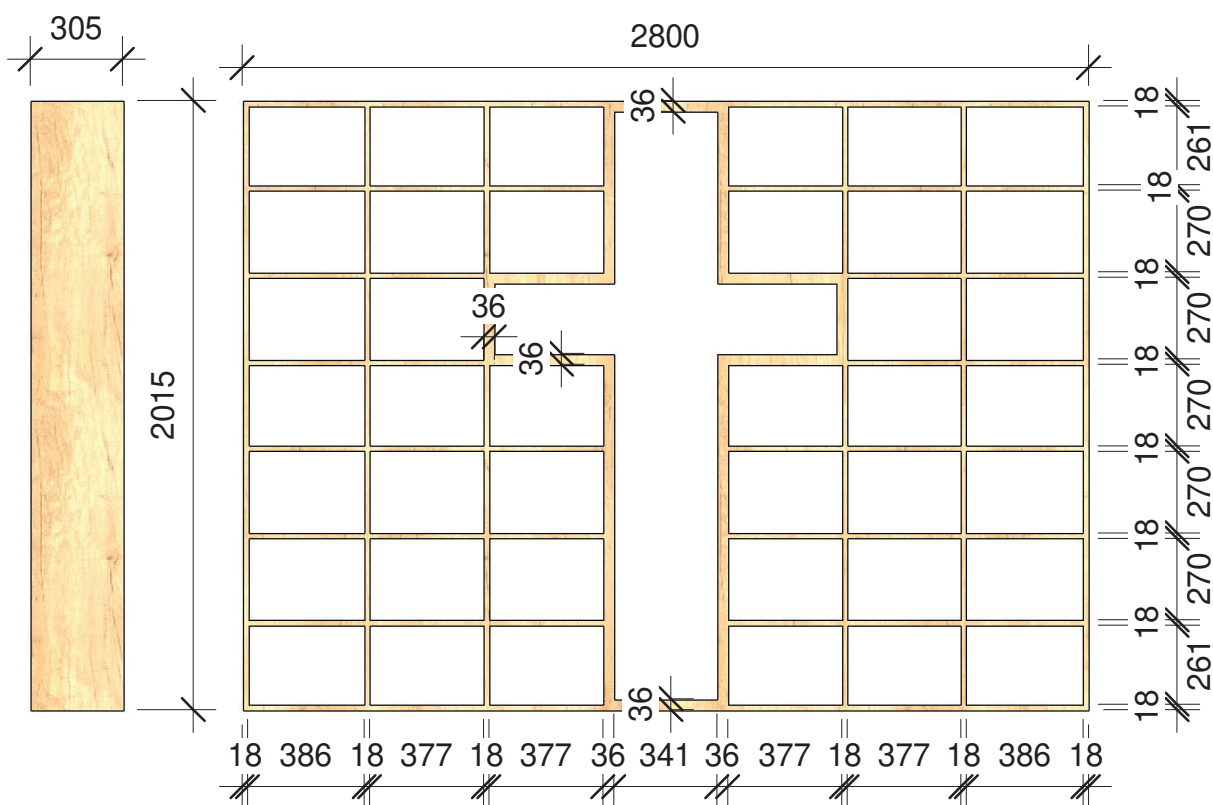


KOMODA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.30	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>
------	---

Total: 4

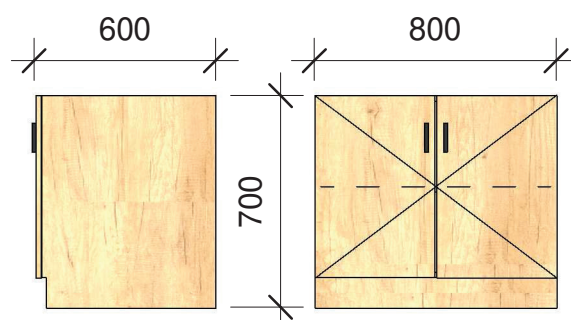



T.31


1 : 25


INTERIÉR

DUO
TON

KOMODA (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.31	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 6

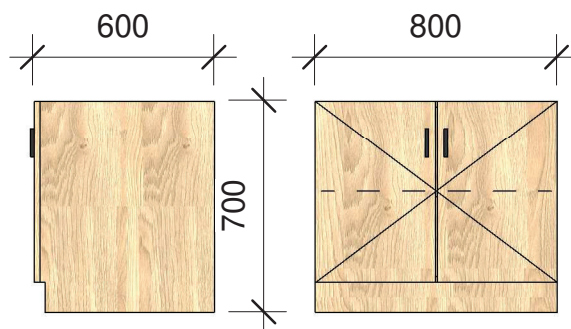




SKŘÍN ADMINISTRATIVA BEZ BOKŮ (A)


Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.32	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skřínek v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — bělený dub - ST9 OBKLAD STĚNY MEZI DOLNÍ A HORNÍ SKŘÍNKOU PROVEDENÍ OBKLADU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : bílá matná – ST9 PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skřínek v celé délce skřínky Těsnicí profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dověšení dvířek TYP VÝSUVU: s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVĚŠENÍ DVEŘÍ: s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček</p>

Total: 21

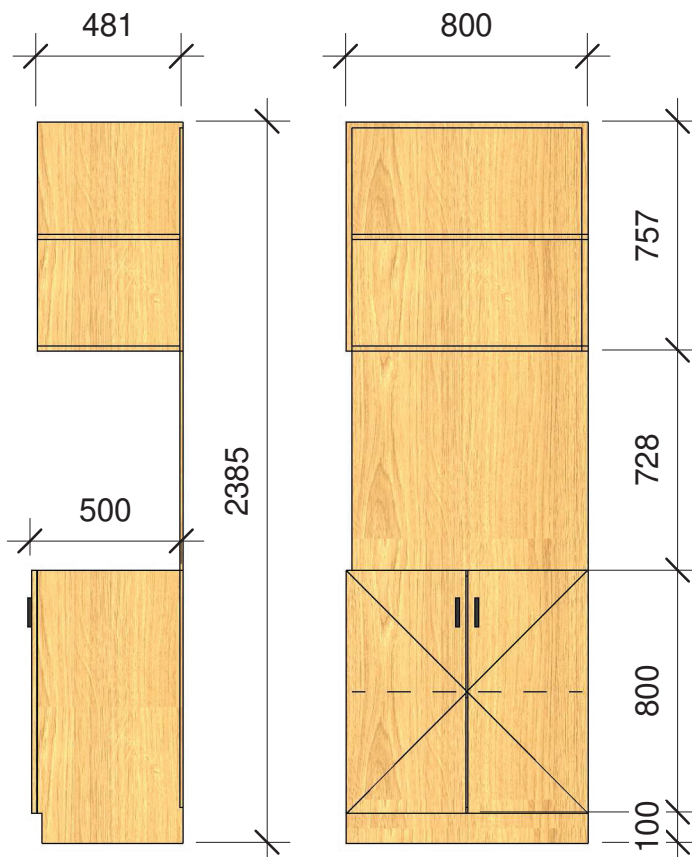


SKŘÍNĚ ADMINISTRATIVA BEZ BOKŮ (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.33	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — bělený dub - ST9 OBKLAD STĚNY MEZI DOLNÍ A HORNÍ SKŘÍNKOU PROVEDENÍ OBKLADU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : bílá matná – ST9 PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky Těsnicí profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dověření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček</p>


Total: 3

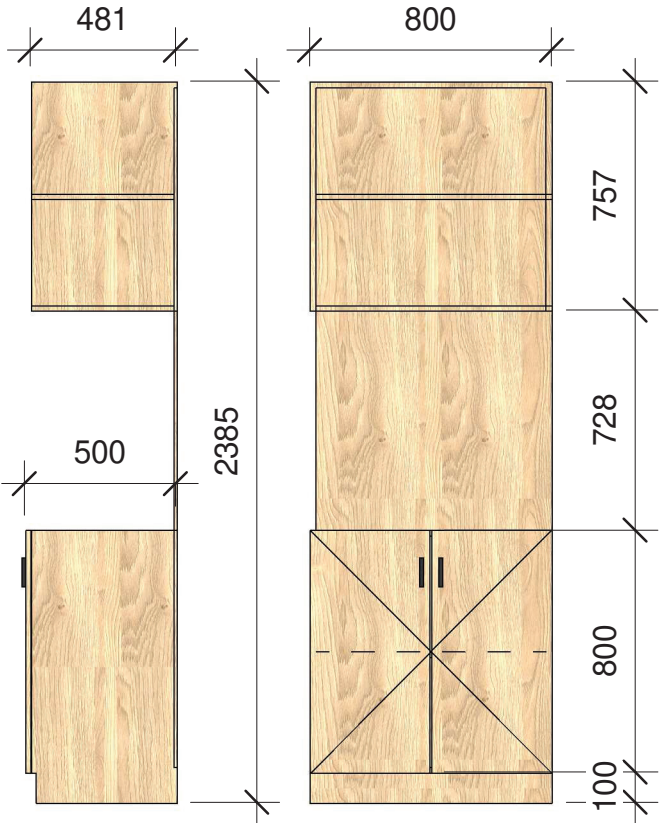

SKŘÍNĚ ADMINISTRATIVA PRO TISK (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.34	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — bělený dub - ST9 POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovení dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček DETAIL OTEVÍRÁNÍ VIZ A ZAMYKÁNÍ VIZ. VÝKRES OTEVÍRÁNÍ</p>

Total: 6

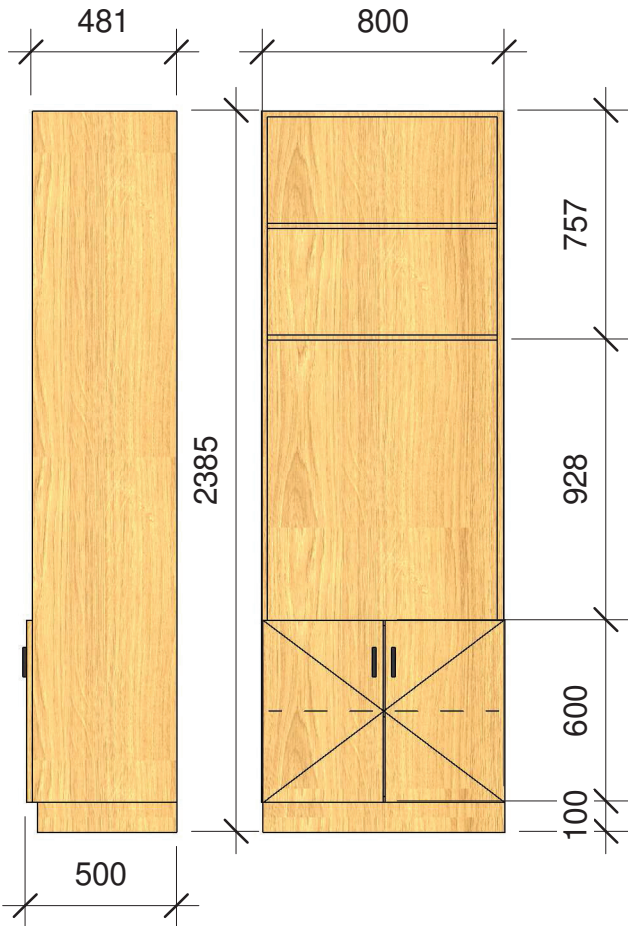



T.35

1 : 25


INTERIÉR


DUO
TON

SKŘÍŇNĚ ADMINISTRATIVA (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.35	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálové oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálové oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovození dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček</p>

Total: 3

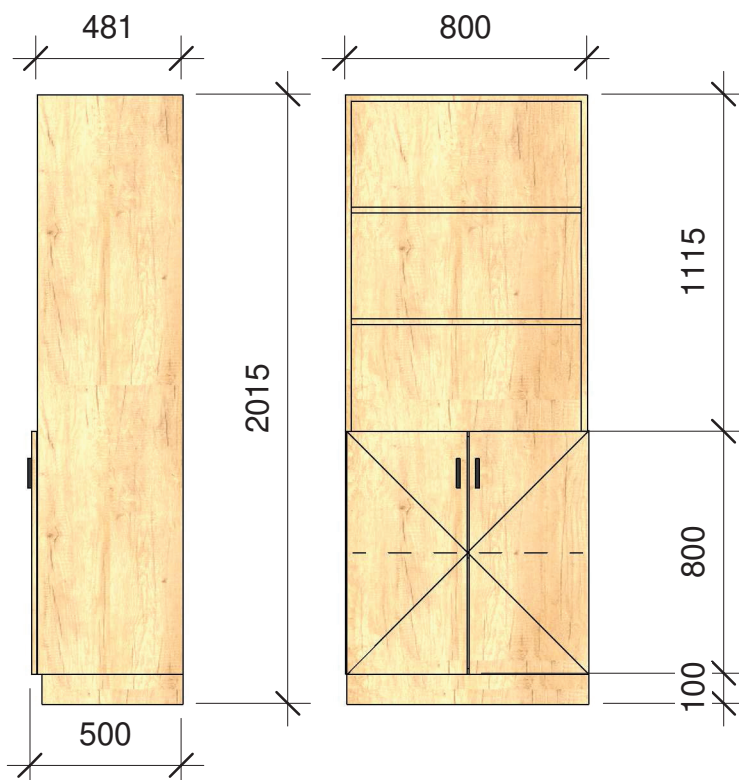




SKŘÍN KLIENTA S TV (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.36	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ ABS HRANA 2mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Posuvná BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ ÚCHYTKA : dvířek dle schématu ÚCHYTKA : úchytka zápusťná, rozteč: 160 mm, celková délka: 175 mm, šířka: 40mm, výška: 8 mm, povrch: broušený nerez, PANT : dobrždění dovoření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg ZÁSUVKY - 4 KUSY, dle schématu TVAR A PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - vložná PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVK: ABS : ABS 2mm RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVK - RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ : dobrždění dovoření zásuvky TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK: dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Doplňky: Výsuvná tyč na ramínka s výsuvem. Minimální hloubka korpusu 400 mm. Tyč niklovaná ocel se stříbrným lakem. Nosnost 25 kg</p>
------	--

Total: 10

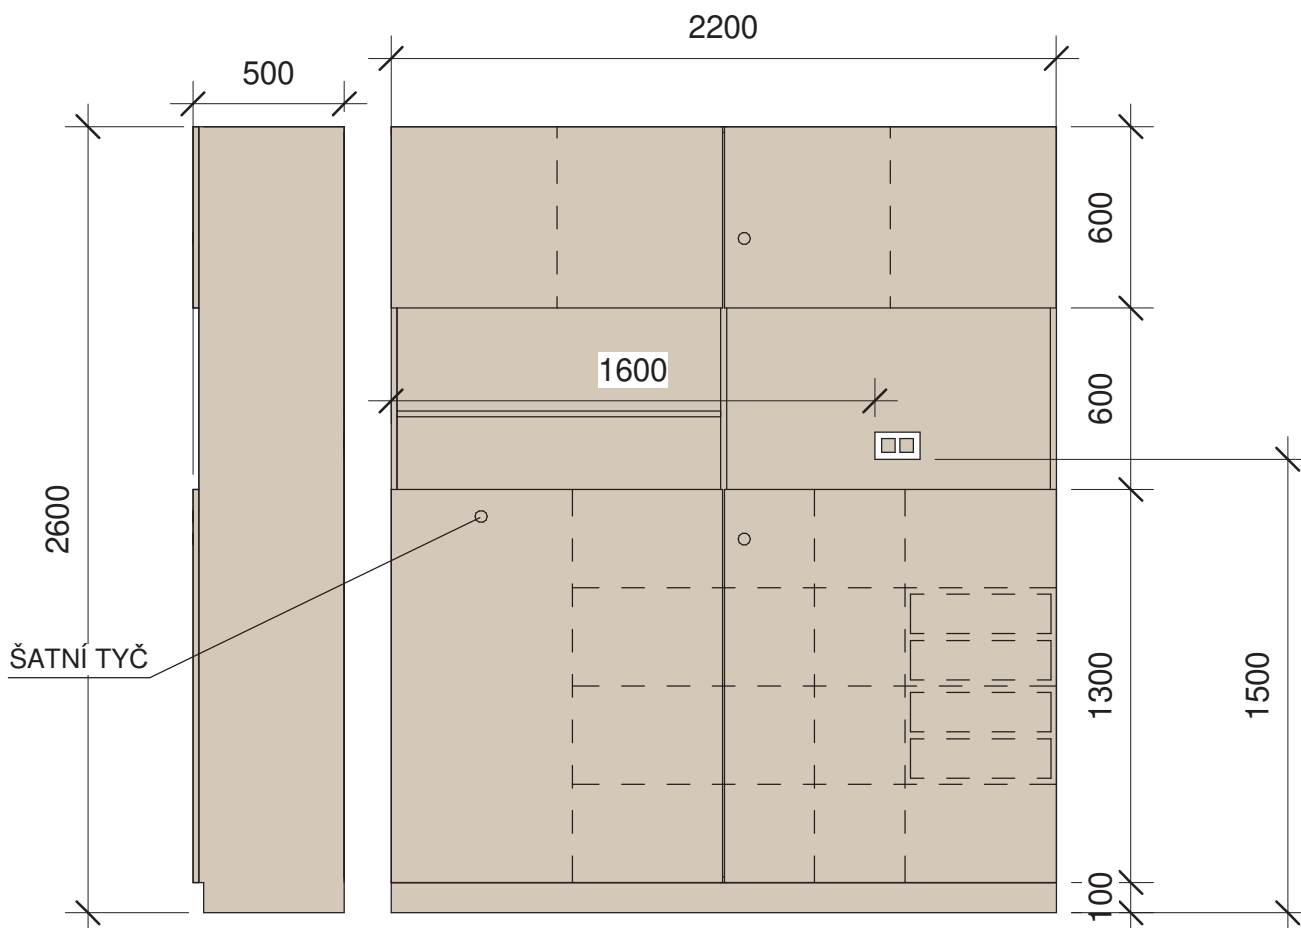

T.37

1 : 25

SKŘÍN KLIENTA S TV (B)

Indexovaná poznámka


Komentáře k typům


T.37

SOKL
VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm, výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZÉN — LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY KORPUS
PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou.
ABS HRANA 2mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plinoplošný
BAREVNOST KORPUSŮ : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky
BAREVNOST A DEZÉN — LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
POLÍČKY
PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm
POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů)
BAREVNOST POLÍČEK : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
ABS HRANA 2mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
DVÍŘKA
ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená
TVAR DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm
PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm
DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Posuvná
BAREVNOST DVÍŘEK - LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
ÚCHYTKA : dvířek dle schématu
ÚCHYTKA : úchytka zápusťná, rozteč: 160 mm, celková délka: 175 mm, šířka: 40mm, výška: 8 mm, povrch: broušený nerez,
PANT : dobrždění dovření dvířek
TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg
TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg ZÁSUVKY - 4 KUSY, dle schématu
TVAR A PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - vložena
PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVK ABS : ABS 2mm LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK : LTD lamino tl. 18 mm
BAREVNOST ZÁSUVK - LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky

UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka
ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou
Doplňky:
Výsuvná tyč na ramínka s výsuvem. Minimální hloubka korpusu 400 mm.
Tyč niklovaná ocel se stříbrným lakem. Nosnost 25 kg

Total: 28

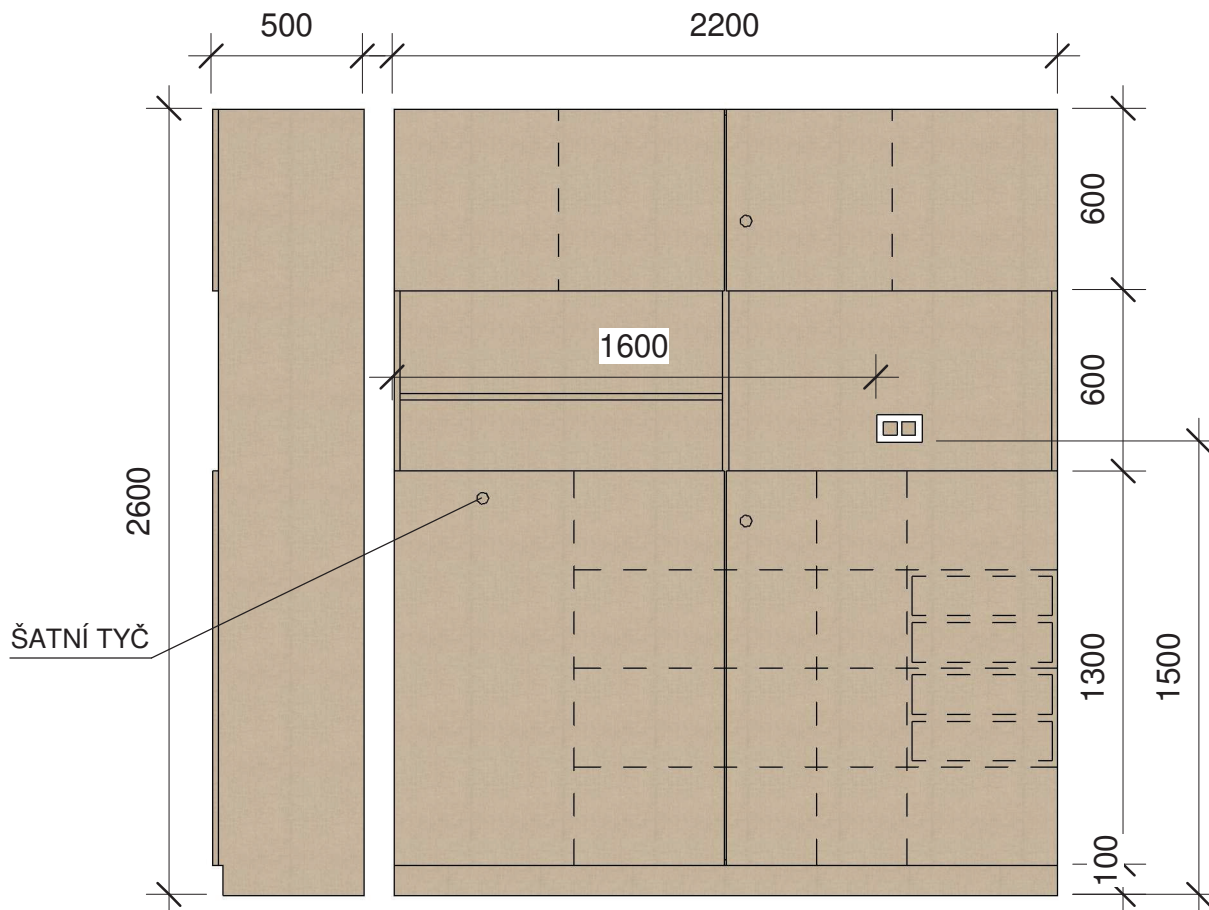





SKŘÍN KLIENTA S TV (C)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
---------------------	-------------------

T.38	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ Montážní lišta k uchycení horních skříňek v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ ABS HRANA 2mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Posuvná BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ ÚCHYTKA : dvířek dle schématu ÚCHYTKA : úchytka zápusťná, rozteč: 160 mm, celková délka: 175 mm, šířka: 40mm, výška: 8 mm, povrch: broušený nerez, PANT : dobrždění dovržení dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVRŽENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg ZÁSUVKY - 4 KUSY, dle schématu TVAR A PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK: dle schématu - vložena PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVK: ABS : ABS 2mm RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVK - RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ : dobrždění dovržení zásuvky UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Doplňky: Výsuvná tyč na ramínka s výsuvem. Minimální hloubka korpusu 400 mm. Tyč niklovaná ocel se stříbrným lakem. Nosnost 25 kg</p>
------	--


Total: 46

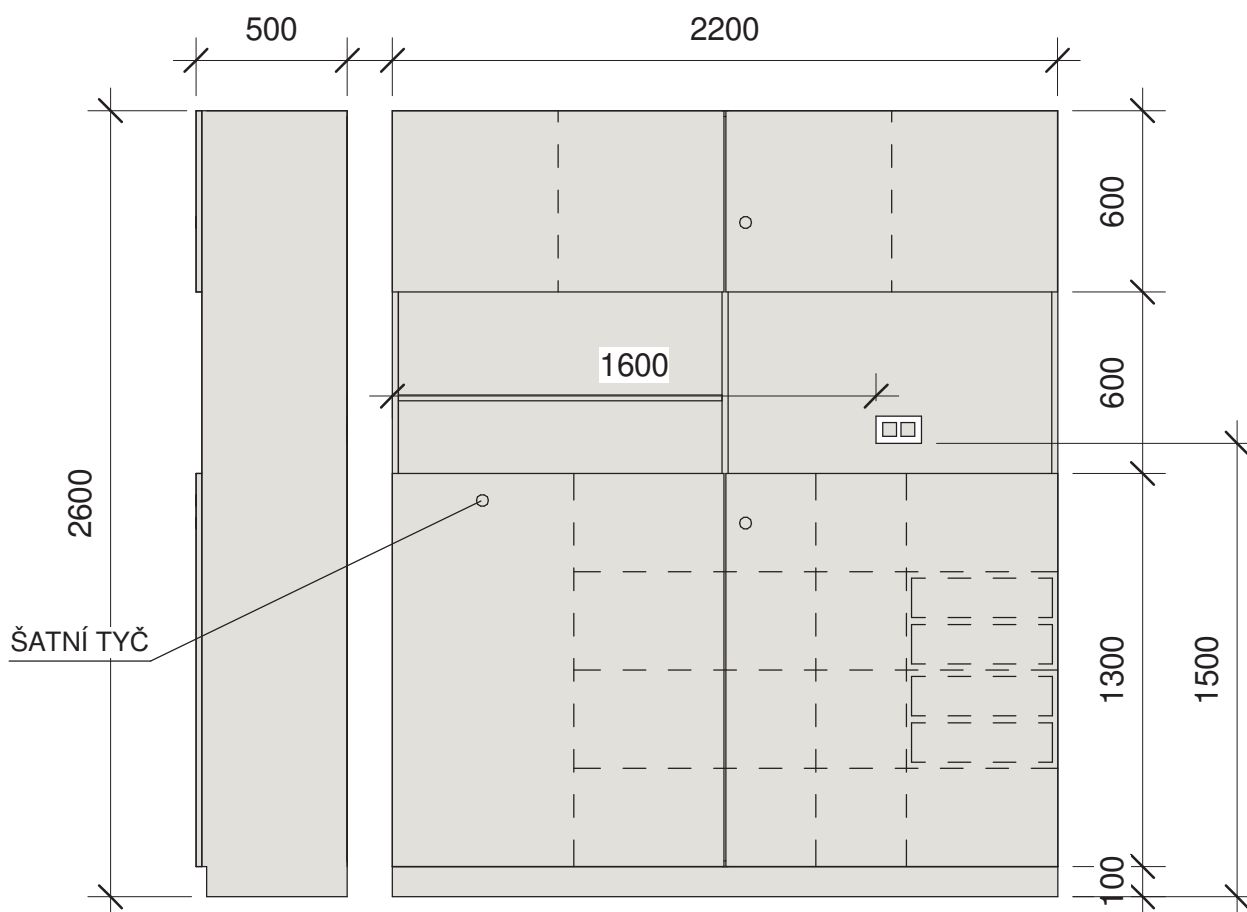




SKŘÍŇ ŘEDITELNA (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.39	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček</p>


Total: 10

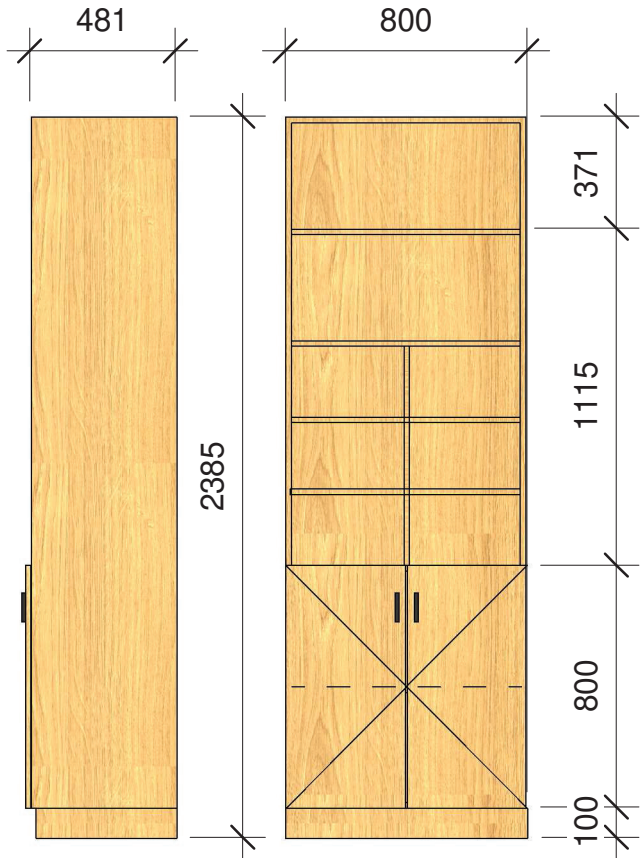

SKŘÍŇ VZU (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.40	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálové oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálové oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovení dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček</p>

Total: 4

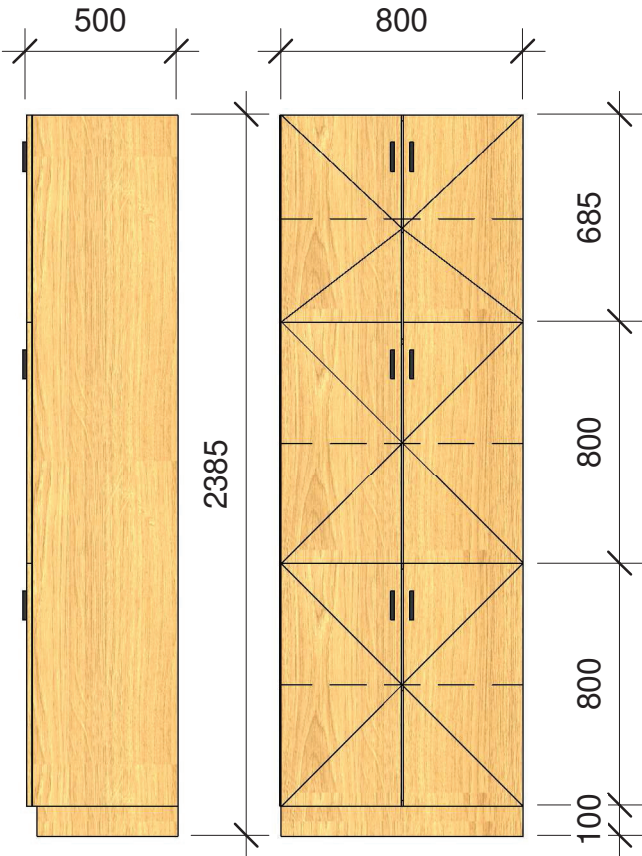



T.41

1 : 25


INTERIÉR


DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA II. KOŠ (A)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.41	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg DOPLŇKY : Košový systém (sorter) pro tříděný odpad — pod dřezu čelní plnovýsuv, dojezd s brzdou kovová konstrukce koše jednoduchá montáž na čelní dvířka + boky korpusu kovová odkládací police jako víko nosnost 45 kg pro skříňky 600 mm vhodné pro umístění pod dřez., vhodné pro umístění pod pracovní deskou, montážní výška pouze 375 mm 3 třídící koše - objem 1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l 1 x víko na 8 l koš 1 třídící koš pro navlečení igelitového pytle</p>

Total: 1

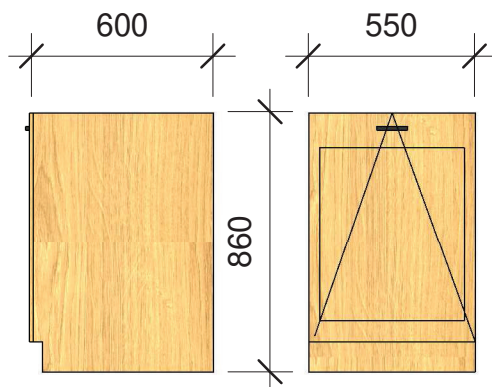



T.42


1 : 25


INTERIÉR

DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA II. KOŠ (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.42	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění ,dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg DOPLŇKY : Košový systém (sorter) pro tříděný odpad — pod dřezu čelní plnovýsuv, dojezd s brzdou kovová konstrukce koše jednoduchá montáž na čelní dvířka + boky korpusu kovová odkládací police jako viko nosnost 45 kg pro skřínky 600 mm vhodné pro umístění pod dřez., vhodné pro umístění pod pracovní deskou, montážní výška pouze 375 mm 3 třídící koše - objem 1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l 1 x viko na 8 l koš 1 třídící koš pro navlečení igelitového pytle</p>

Total: 1

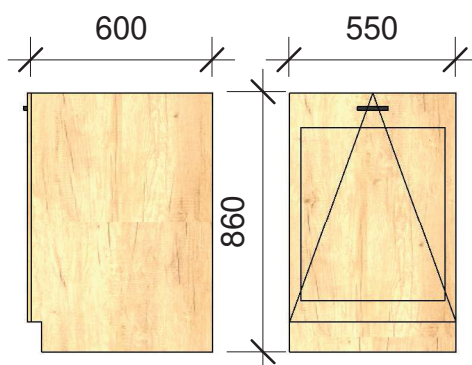



T.43

1 : 25


INTERIÉR


DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA KOŠ (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.43	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění ,dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg DOPLŇKY : Košový systém (sorter) pro tříděný odpad — pod dřezu čelní plnovýsuv, dojezd s brzdou kovová konstrukce koše jednoduchá montáž na čelní dvířka + boky korpusu kovová odkládací police jako viko nosnost 45 kg pro skříňky 600 mm vhodné pro umístění pod dřez., vhodné pro umístění pod pracovní deskou, montážní výška pouze 375 mm 3 třídící koše - objem 1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l 1 x viko na 8 l koš 1 třídící koš pro navlečení igelitového pytle</p>

Total: 4

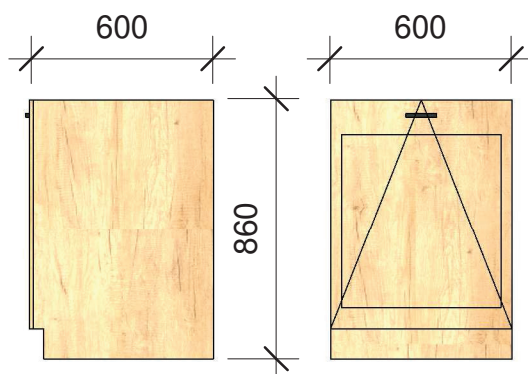



T.44

1 : 25


INTERIÉR


DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA KOŠ (C1,C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.44	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění ,dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg DOPLŇKY : Košový systém (sorter) pro tříděný odpad – pod dřezu čelní plnovýsuv, dojezd s brzdou kovová konstrukce koše jednoduchá montáž na čelní dvířka + boky korpusu kovová odkládací police jako viko nosnost 45 kg pro skříňky 600 mm vhodné pro umístění pod dřez., vhodné pro umístění pod pracovní deskou, montážní výška pouze 375 mm 3 třídící koše - objem 1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l 1 x viko na 8 l koš 1 třídící koš pro navlečení igelitového pytle</p>
------	---

Total: 6

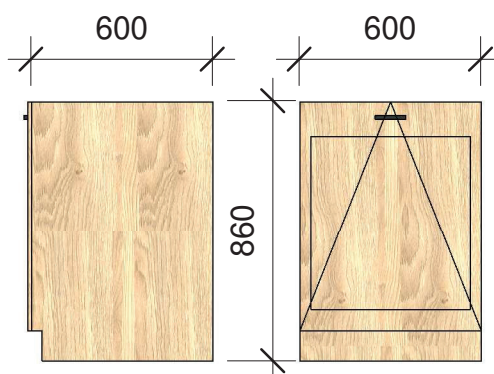



T.45


1 : 25


INTERIÉR

DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA 2 ZÁSUVKY (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.45	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVEK ČELA ZÁSUVEK - DRUH ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVEK ABS : ABS 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vtřání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMÝKATELNOST ZÁSUVEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 1

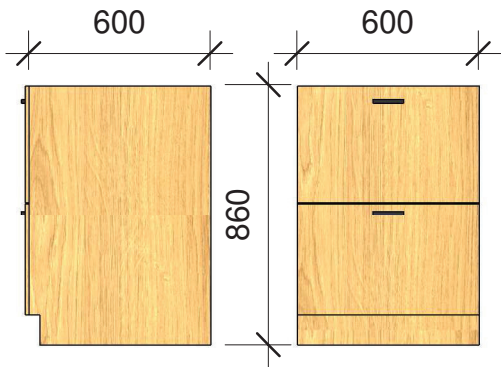



T.46


1 : 25


INTERIÉR

DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA 2 ZÁSUVKY (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.46	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVEK ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVK ABS : ABS 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vtání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMYKATELNOST ZÁSUVK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 1

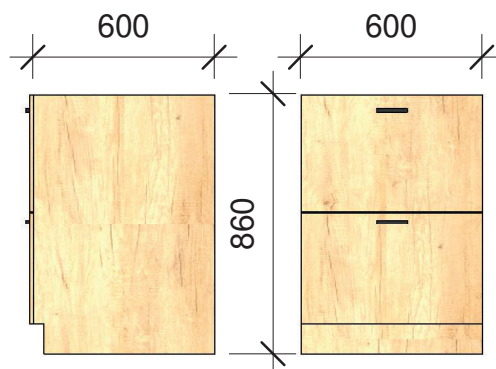



T.47


1 : 25


INTERIÉR

DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA 3 ZÁSUVKY (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.47	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVEK ČELA ZÁSUVEK - DRUH ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVEK ABS : ABS 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vtřání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMÝKATELNOST ZÁSUVEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 1

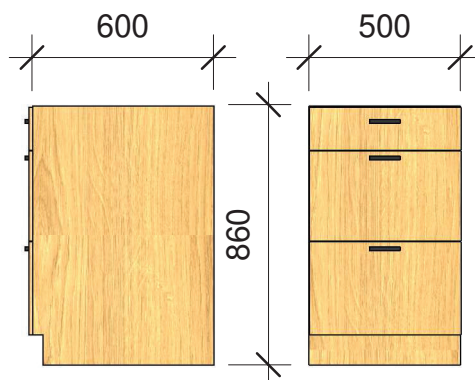




SPODNÍ SKŘÍŇKA 3 ZÁSUVKY (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.49	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVEK ČELA ZÁSUVEK - DRUH ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVEK ABS : ABS 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vtřání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMÝKATELNOST ZÁSUVEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 6

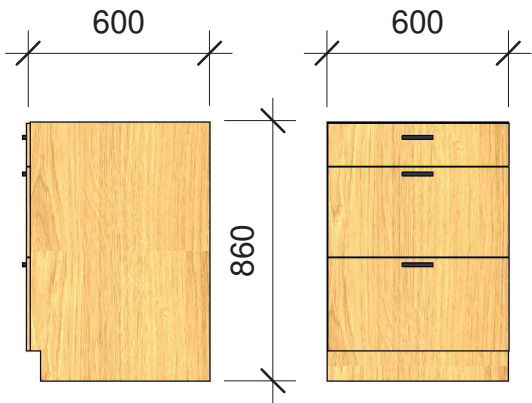



T.50


1 : 25


STAVBA

DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA 3 ZÁSUVKY (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.50	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVEK ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVK ABS : ABS 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vtřání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMÝKATELNOST ZÁSUVK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 2

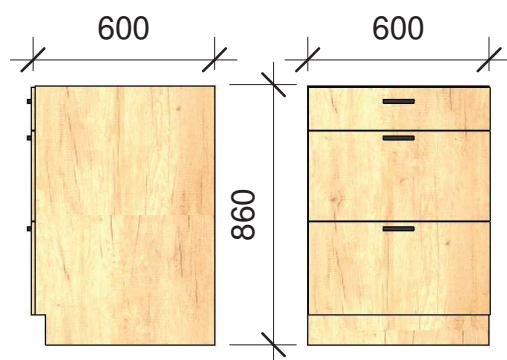




SPODNÍ SKŘÍŇKA 3 ZÁSUVKY (C1,C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.51	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE ČELA ZÁSUVK ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVK ABS : ABS 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vtání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMÝKATELNOST ZÁSUVK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 2

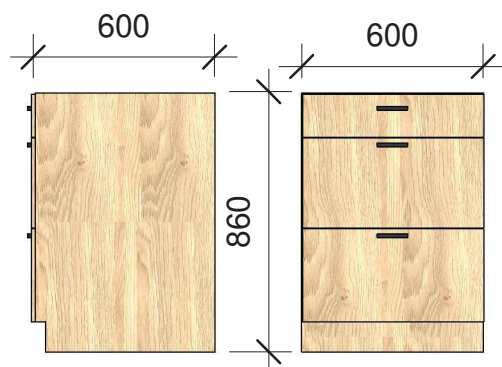




SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA II. (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.52	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 1

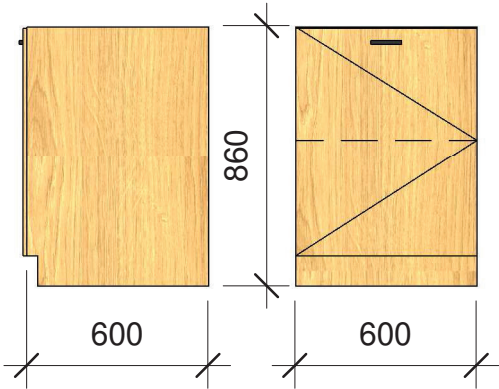




SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA II. (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.53	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 1

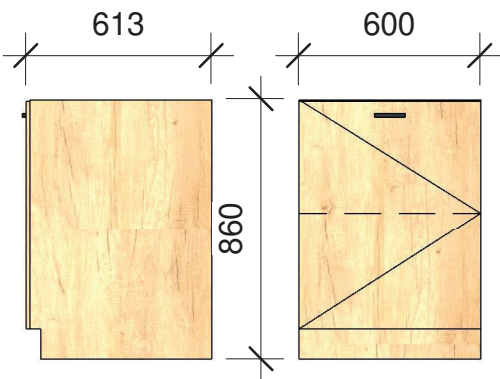




SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA II. (A2)	
	Komentáře k typům
T.54	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) HRANA POLIČKY S ABS 2mm RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 6

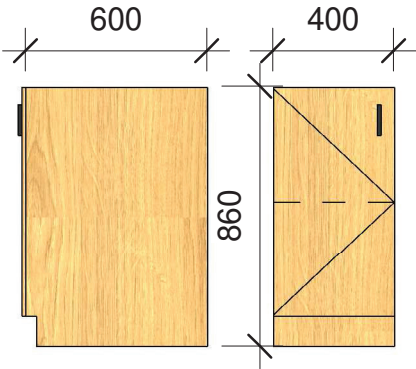





SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA (A)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.55	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 4

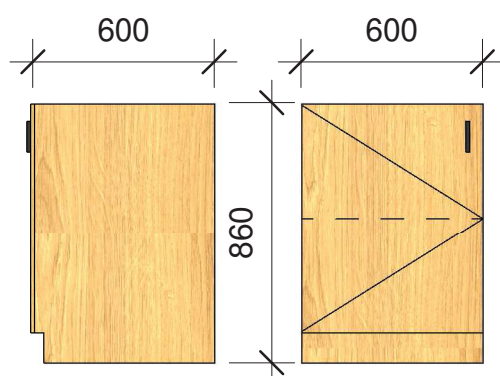



T.56

1 : 25


STAVBA


DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.56	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 10

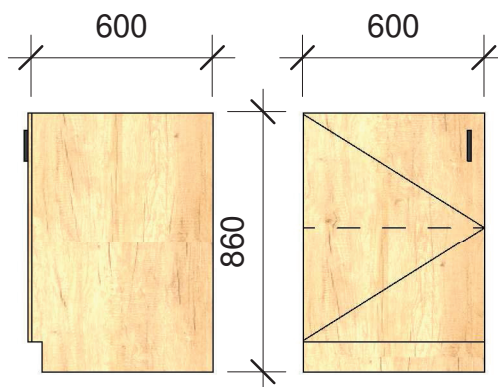





SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA (C1)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.57	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 3

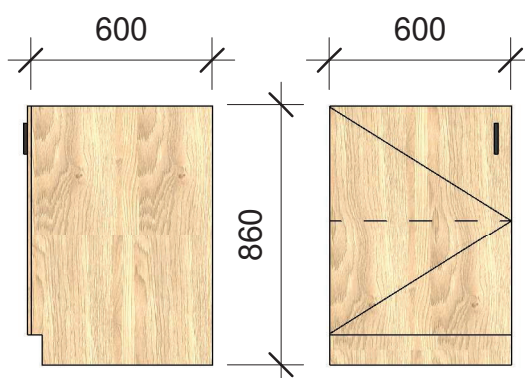





SPODNÍ SKŘÍŇKA LEDNIČKA (A)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.58	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg Vestavěná lednice s chladničkou Větrací mřížka do soklu pro odvětrání lednice 400mm/60mm – Hliník DOPLŇKY : VESTAVNÁ LEDNICE Energetická třída A+ Čistá kapacita chladničky 111 l Čistá kapacita mrazáku 18 l Hlučnost 38 dB Výška 815 mm Šířka 596 mm Hloubka 545 mm</p>

Total: 3

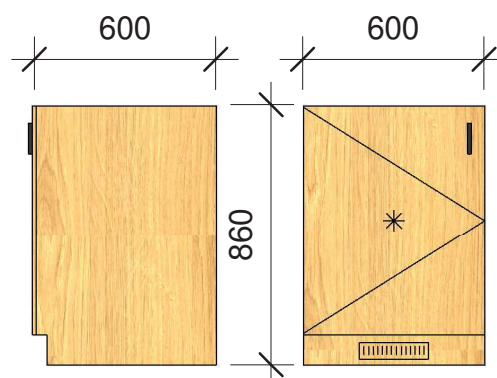





SPODNÍ SKŘÍŇKA LEDNIČKA (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.59	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění ,dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg Vestavěná lednice s chladničkou Větrací mřížka do soklu pro odvětrání lednice 400mm/60mm – Hliník DOPLŇKY : VESTAVNÁ LEDNICE Energetická třída A+ Čistá kapacita chladničky 111 l Čistá kapacita mrazáku 18 l Hlučnost 38 dB Výška 815 mm Šířka 596 mm Hloubka 545 mm</p>

Total: 2

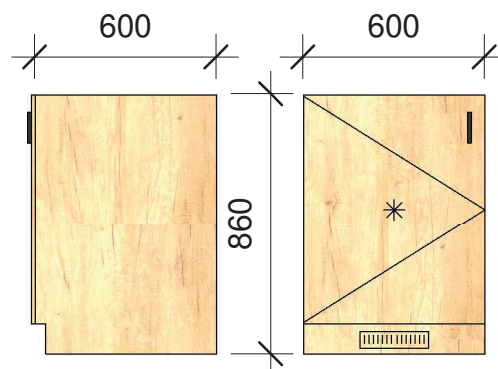



T.60

1 : 25


STAVBA


DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA LEDNIČKA (C)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.60	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění ,dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg Vestavěná lednice s chladničkou Větrací mřížka do soklu pro odvětrání lednice 400mm/60mm – Hliník DOPLŇKY : VESTAVNÁ LEDNICE Energetická třída A+ Čistá kapacita chladničky 111 l Čistá kapacita mrazáku 18 l Hlučnost 38 dB Výška 815 mm Šířka 596 mm Hloubka 545 mm</p>


Total: 3

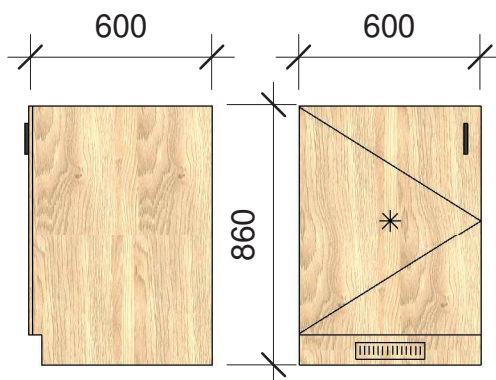




SPODNÍ SKŘÍŇKA KA MYČKA NÁDOBÍ (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.61	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Vestavěná myčka na nádobí Větrací mřížka do soklu pro odvětrání myčky 400mm/60mm – Hliník DOPLŇKY : VESTAVNÁ INTEGROVANÁ MYČKA kapacita myčky 14 sad nádobí 2 úložné koše odložený start (0-24 hod) samočistící filtr automatický program úsporný ECO program funkce Total Aqua Stop proti přetečení zvuková signalizace konce mytí energetická třída: A++ účinnost mytí: A účinnost sušení: A hlučnost: 47 dB spotřeba energie: 0,93 kWh spotřeba vody: 11 l elektrické napětí: 230 V</p>


Total: 1

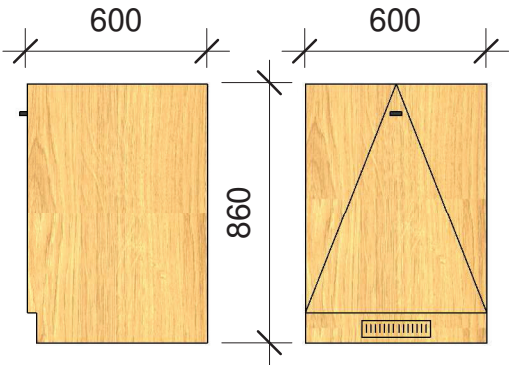




SPODNÍ SKŘÍŇKA MYČKA NÁDOBÍ (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.62	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>Vestavěná myčka na nádobí Větrací mřížka do soklu pro odvětrání myčky 400mm/60mm – Hliník</p> <p>DOPLŇKY : VESTAVNÁ INTEGROVANÁ MYČKA kapacita myčky 14 sad nádobí 2 úložné koše odložený start (0-24 hod) samočistící filtr automatický program úsporný ECO program funkce Total Aqua Stop proti přetečení zvuková signalizace konce mytí energetická třída: A++ účinnost mytí: A účinnost sušení: A hlučnost: 47 dB spotřeba energie: 0,93 kWh spotřeba vody: 11 l elektrické napětí: 230 V</p>

Total: 3

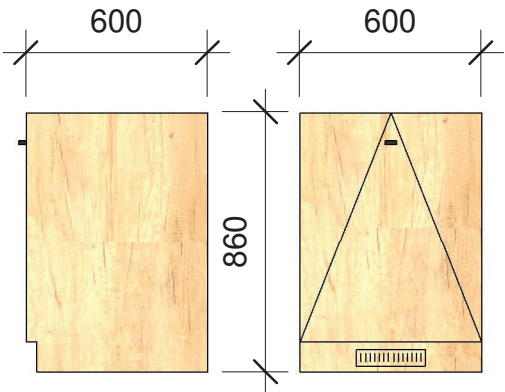



T.63

1 : 25


STAVBA


DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA MYČKA NÁDOBÍ (C1,C2)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.63	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 3

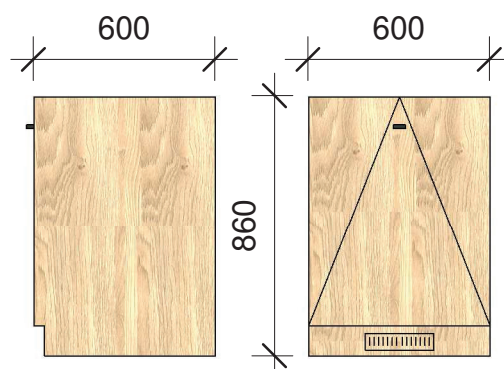



T.64


1 : 25


STAVBA

DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA VÝPLŇ (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.64	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p>

Total: 5

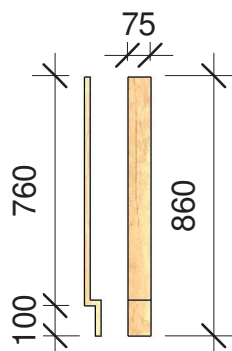



T.65


1 : 25


STAVBA

DUO
TON

STŮL MALÝ 1200x600MM x750MM (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.65	PRACOVNÍ DESKA TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm, BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály


Total: 1

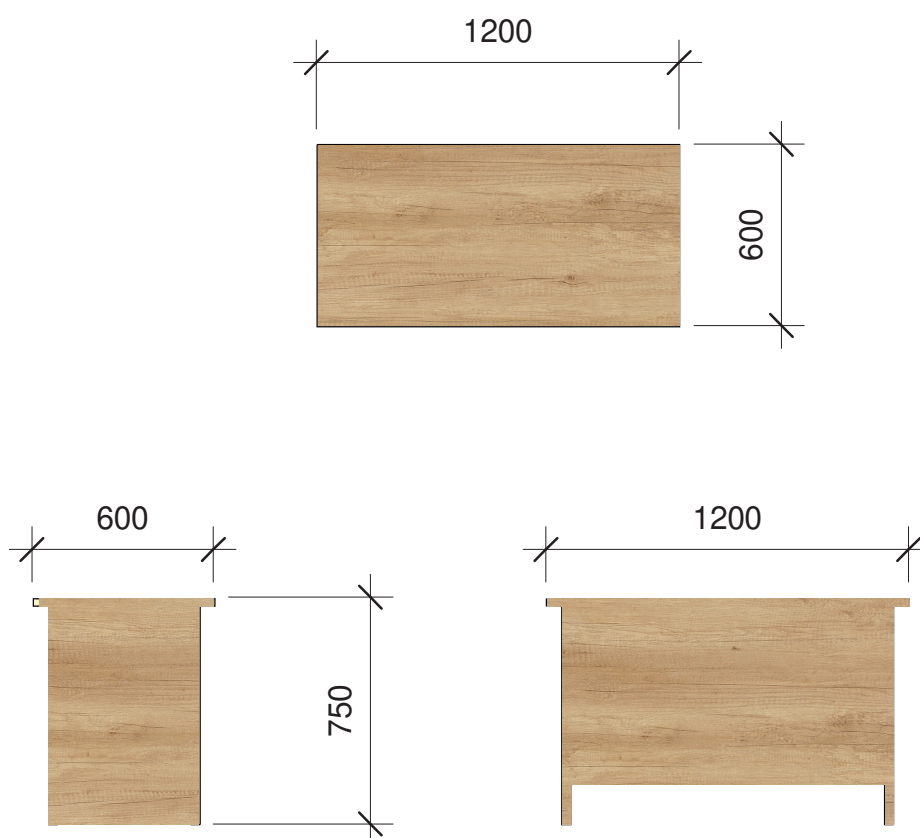




STŮL ŘEDITELE 1800x800MM x750MM (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.66	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2 mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 18 mm - plnoplošný BAREVNOST ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ SOKL dle schématu BAREVNOST SOKLU - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Plastové kluzáky, PRACOVNÍ DESKA TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm, BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály</p>

Total: 5

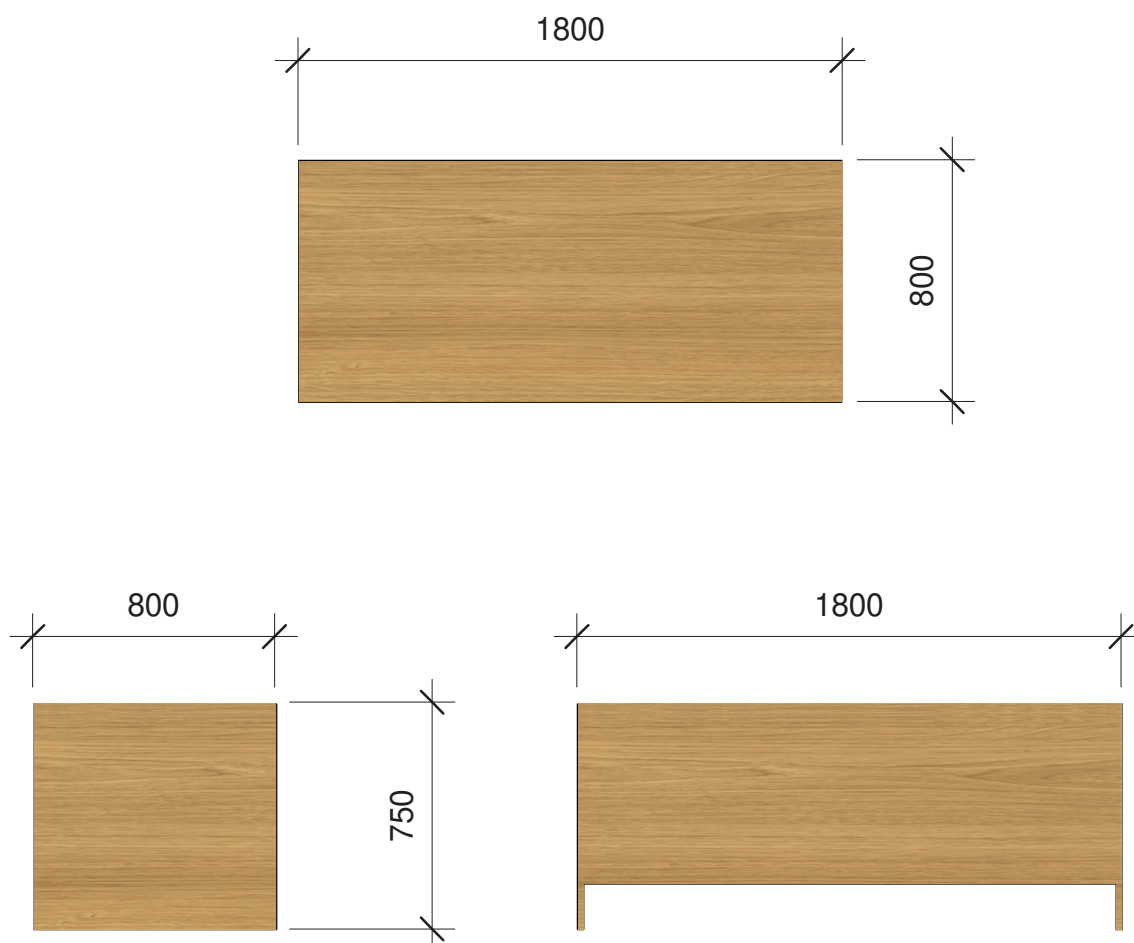



T.67


1 : 25

STAVBA

DUO
TON

STŮL PRACOVNÍ ŘEDITELNA 2800x800MM x750MM (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.67	<p>PRACOVNÍ DESKA TYP A DEŽEN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm, BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Doplňky desky stolu : Zásuvky do pracovní desky a podlahy, 4 x 230V + USB + RJ45 – 6ks a s možností elektrického připojení připojením u stolu při jednání). Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály</p>


Total: 1

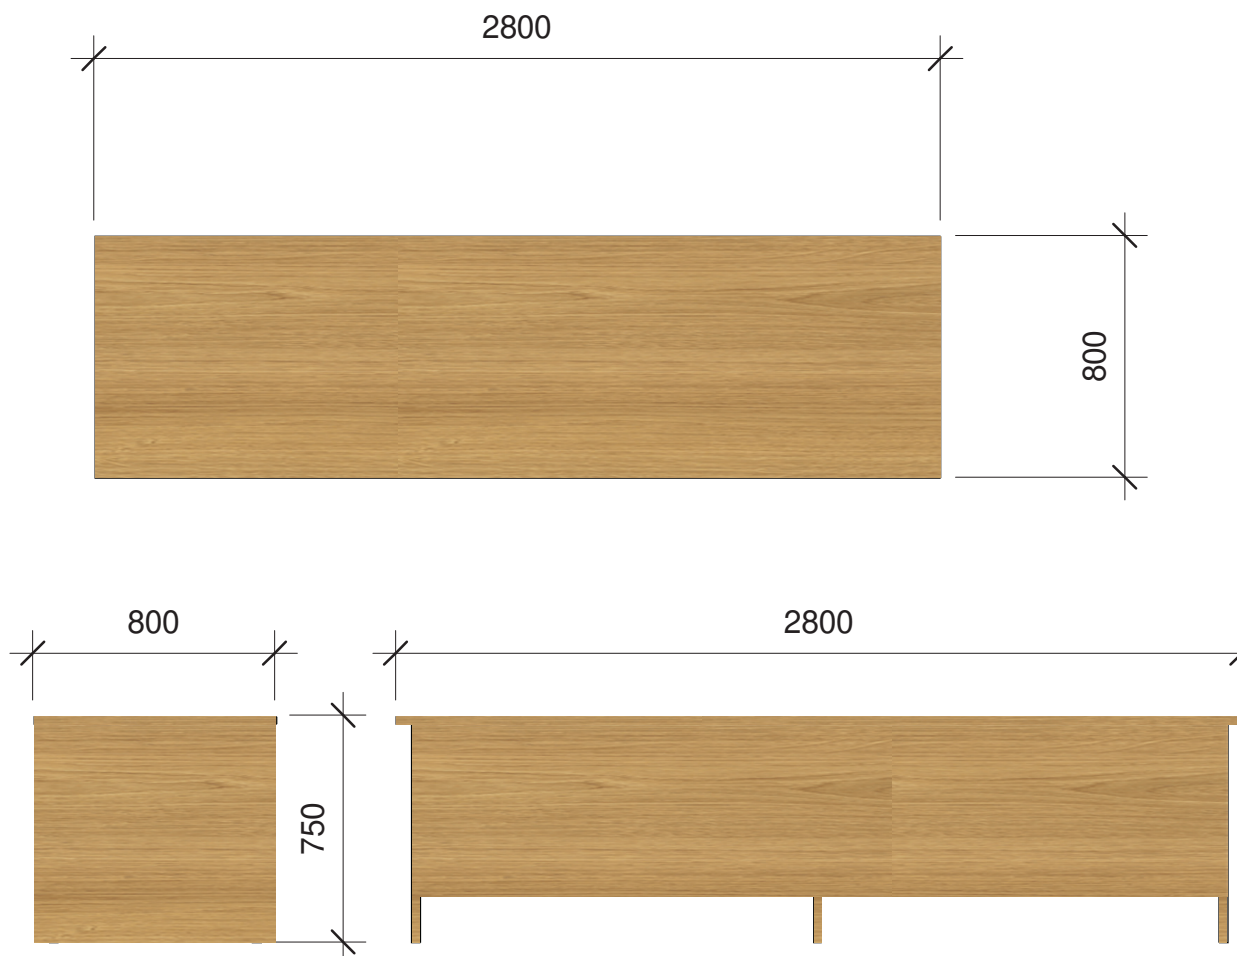

Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR „MATYÁŠ“ 2021


Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.


2021



KNIHOVNA 2800mm (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.68	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p>


Total: 1

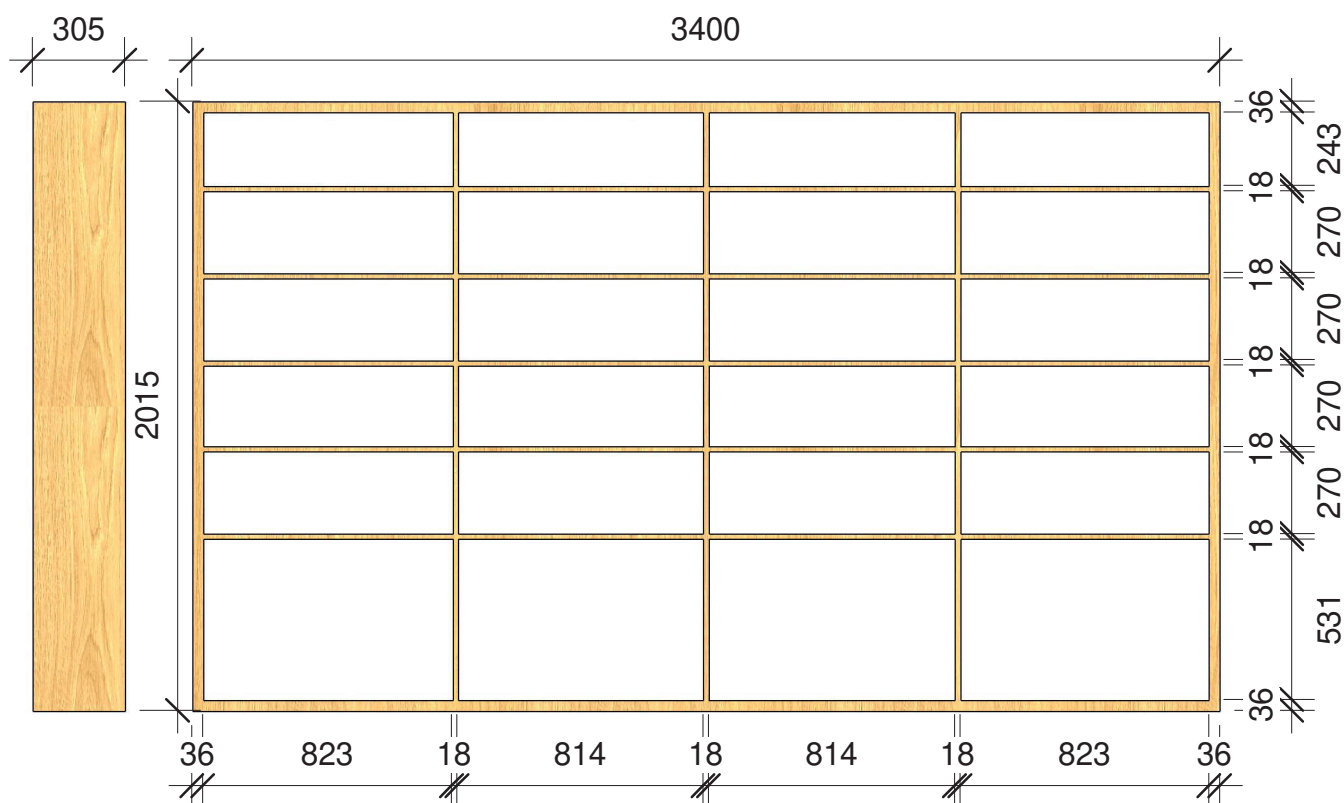



VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.70	<p>VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (B1,B2)</p> <p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) S ABS HRANOU 2mm RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MALÁ LEDNICE VOLNĚ POSTAVENÁ DO SKŘÍNĚ Malá lednice - energetická třída A+ Objem chladničky 94 l, mrazák nahore Hlučnost 42 dB Výjímatelná regálová police Přehrádka na láhve na vnitřní straně dveří Příkon: 50 W Vnitřní osvětlení Plynulá regulace teploty uvnitř Doraz dveří: vpravo (nelze vyměnit) Barva: matná černá Napájení: 220-240 V, 50 Hz Rozměry (vnější): cca 38,5 x 33,5 x 41,5 cm (Š x V x H) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MOŽNOST OSADIT I VOLNĚ STOJÍCÍ TRESOR INVESTORA</p>


Total: 2

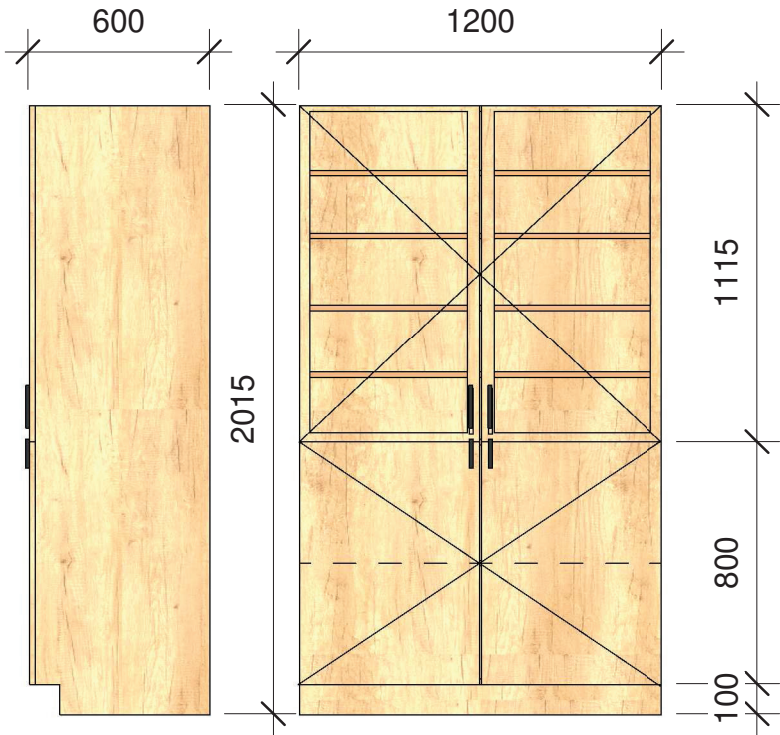

VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (C1)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.71	<p>VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (C1)</p> <p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) S ABS HRANOU 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MALÁ LEDNICE VOLNĚ POSTAVENÁ DO SKŘÍNĚ Malá lednice - energetická třída A+ Objem chladničky 94 l, mrazák nahore Hlučnost 42 dB Výjímatelná regálová police Přehrádka na láhve na vnitřní straně dveří Příkon: 50 W Vnitřní osvětlení Plynulá regulace teploty uvnitř Doraz dveří: vpravo (nelze vyměnit) Barva: matná černá Napájení: 220-240 V, 50 Hz Rozměry (vnější): cca 38,5 x 33,5 x 41,5 cm (Š x V x H) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MOŽNOST OSADIT I VOLNĚ STOJÍCÍ TRESOR INVESTORA</p>


Total: 1

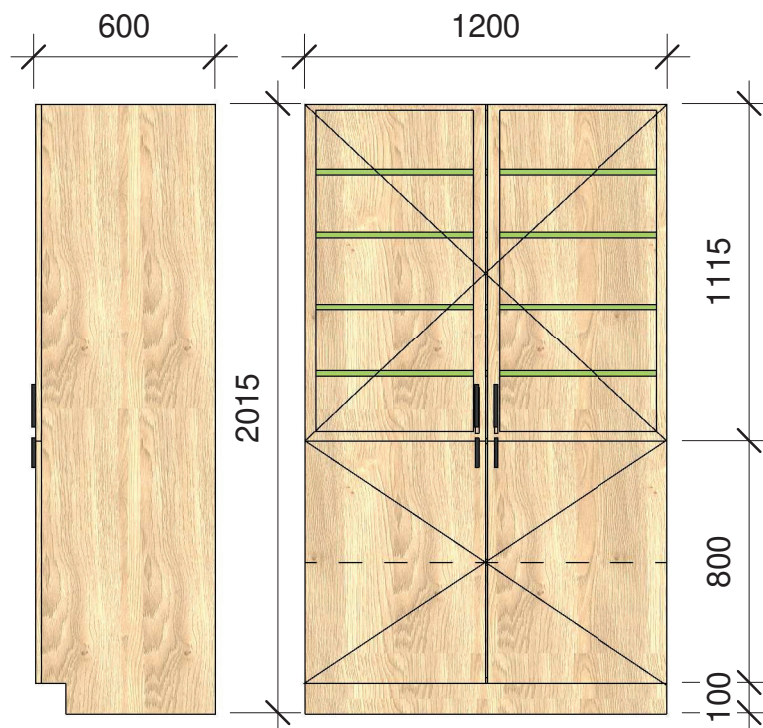


VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (C2)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.72	<p>VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (C2)</p> <p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) S ABS HRANOU 2mm RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MALÁ LEDNICE VOLNĚ POSTAVENÁ DO SKŘÍŇE Malá lednice - energetická třída A+ Objem chladničky 94 l, mrazák nahore Hlučnost 42 dB Výjímatelná regálová police Příhrádka na láhve na vnitřní straně dveří Příkon: 50 W Vnitřní osvětlení Plynulá regulace teploty uvnitř Doraz dveří: vpravo (nelze vyměnit) Barva: matná černá Napájení: 220-240 V, 50 Hz Rozměry (vnější): cca 38,5 x 33,5 x 41,5 cm (Š x V x H) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MOŽNOST OSADIT I VOLNĚ STOJÍCÍ TRESOR INVESTORA</p>


Total: 1

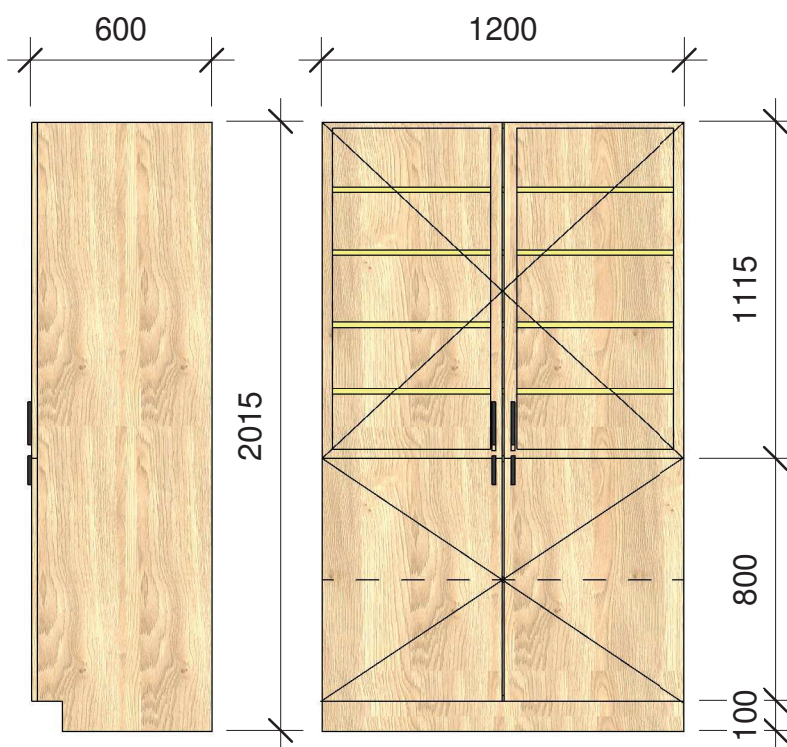




VYSOKÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.77	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) S ABS HRANOU 2mm RGB 71/114/123 (Niagára zelená) Výsuvná šatní tyč – nerez DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vtřání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 12

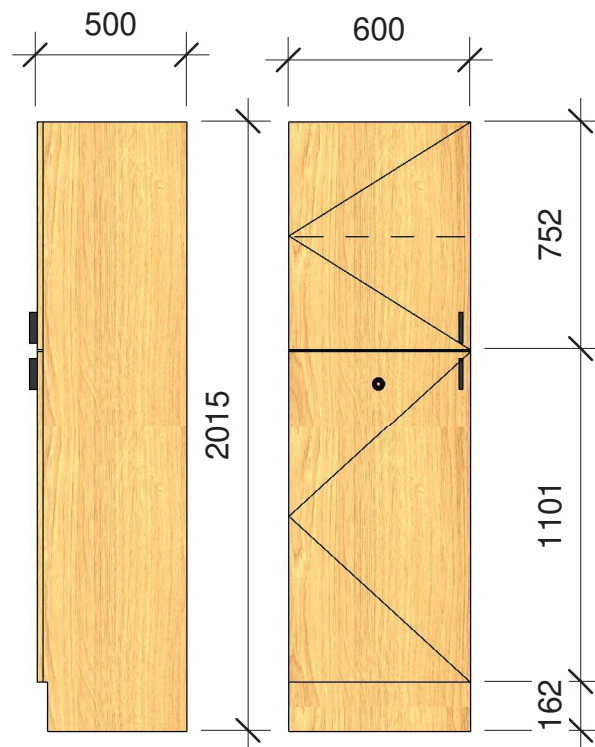




VYSOKÁ SKŘÍŇ ŠPAJZ (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.79	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálové oranžová) S ABS HRANOU 2mm RGB 242/136/96 (Korálové oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 2

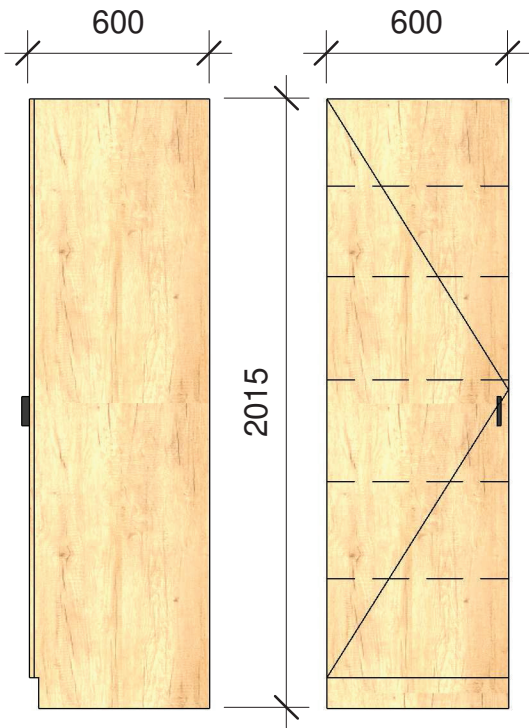



T.80

1 : 25


INTERIÉR


DUO
TON

VYSOKÁ SKŘÍŇ REHABILITACE (C1)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.80	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) S ABS HRANOU 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapkačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 3

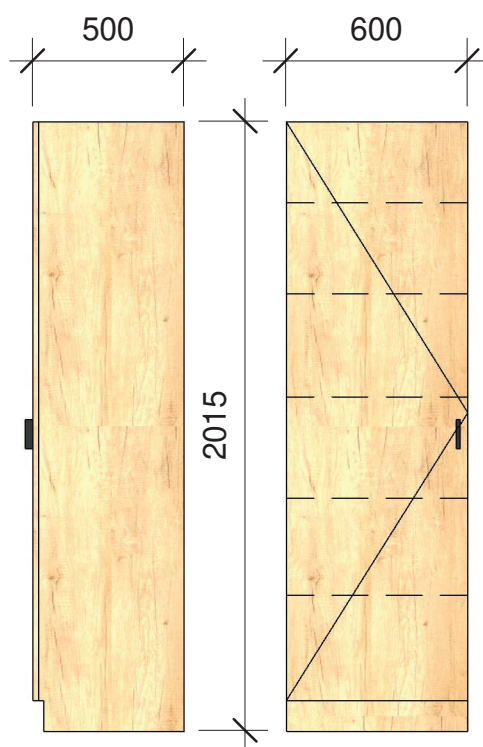



T.81


1 : 25


INTERIÉR

DUO
TON

VYSOKÁ SKŘÍŇ TĚLOCVIK (C1)	
Označení	Popis
T.81	<p>SOKL VÝSKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) S ABS HRANOU 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 2

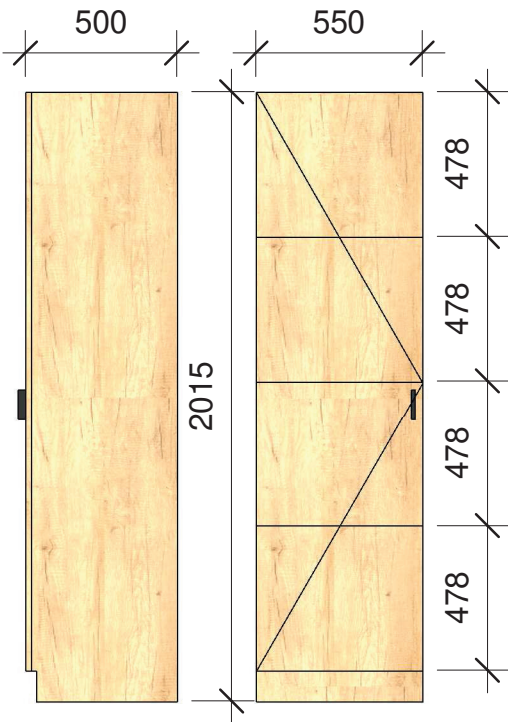




VYSOKÁ SKŘÍŇ LEDNICE (C2)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
---------------------	-------------------


T.82	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) S ABS HRANOU 2mm RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovení dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou DOPLŇKY : VESTAVĚNÁ LEDNICE Instalační výška (mm): 1446 Třída energetické účinnosti: A ++ (spektrum A +++ až D) Celkový použitelný objem (l): 218 Ovládání: Mechanické Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Tlumení zavírání dveří: Žádné Výška zahloubení 1446 mm Tažné dveře technika Čistá kapacita: 218 l Chlazení čisté kapacity: 180 l Zmrazovací kapacita: 38 l Plně automatické odmrazování v chladné místnosti Chladnička Vnitřní osvětlení LED Výškové nastavitelné skleněné police: 3 Zásuvka na ovoce a zeleninu: 1 průhledná Dveře kloubové vpravo, výměnitelné Celkový použitelný objem (l): 218 Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Rozmrazování v chladné místnosti: automaticky Chlazení čisté kapacity (l): 180 Čistá mrazicí komora (l): 38 Zmrazovací kapacita (kg / 24h): 4 Doba skladování při poruše (hodiny): 20 Hlukový zvukový výkon (dB (A) re 1 pW): 36 Instalační výška (mm): 1446 Barva: bílá Typ: vestavěný / integrovatelný - technologie vlečných dveří Rozměry zařízení VxŠxH (mm): 1441x540x549 Instalační rozměry VxŠxH (mm): 1446x560x550 Spotřeba energie (kWh / rok): 196 Klimatická třída: SN-N-ST-T Připojené zatížení (watty): 140 Délka kabelu (m): 2,4</p>
------	---


Total: 1

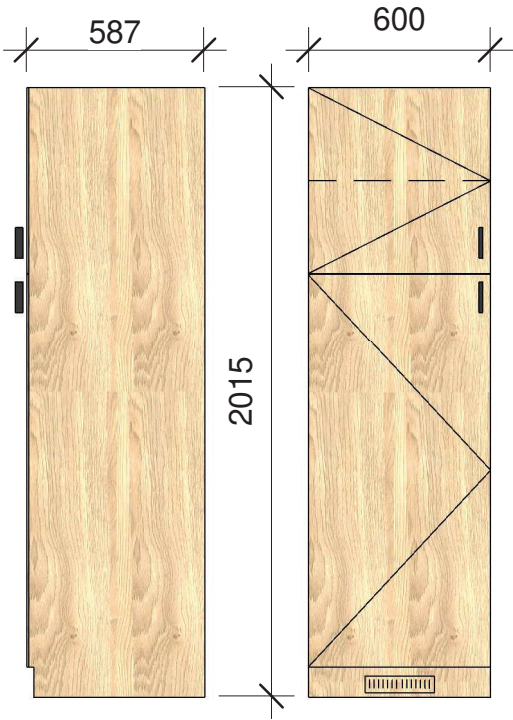

VYSOKÁ SKŘÍŇ S LEDNIČKOU A MIKROVLNKOU (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.83	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN --- DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou DOPLŇKY : VESTAVĚNÁ LEDNICE Instalační výška (mm): 1446 Třída energetické účinnosti: A ++ (spektrum A +++ až D) Celkový užitečný objem (l): 218 Ovládání: Mechanické Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Tlumení zavírání dveří: Žádné Výška zahlobení 1446 mm Tažné dveře technika Čistá kapacita: 218 l Chlazení čisté kapacity: 180 l Zmrazovací kapacita: 38 l Plně automatické odmrazování v chladné místnosti Chladnička Vnitřní osvětlení LED Výškové nastavitelné skleněné police: 3 Zásuvka na ovoce a zeleninu: 1 průhledná Dveře kloubové vpravo, výměnitelné Celkový užitečný objem (l): 218 Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Rozmrazování v chladné místnosti: automaticky Chlazení čisté kapacity (l): 180 Čistá mrazicí komora (l): 38 Zmrazovací kapacita (kg / 24h): 4 Doba skladování při poruše (hodiny): 20 Hlukový zvukový výkon (dB (A) re 1 pW): 36 Instalační výška (mm): 1446 Barva: bílá Typ: vestavěný / integrovatelný - technologie vlečných dveří Rozměry zařízení VxŠxH (mm): 1441x540x549 Instalační rozměry VxŠxH (mm): 1446x560x550 Spotřeba energie (kWh / rok): 196 Klimatická třída: SN-N-ST-T Připojené zatížení (watty): 140 Délka kabelu (m): 2,4 VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ elektronické ovládání trouby nerezový vnitřek trouby možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril) objem trouby 28 l výkon 900 W výkon grilu 1 100 W otočný talíř 315 mm 6 výkonových stupňů elektronický časovač grilovací rošt povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů elektrické napětí: 230 V jmenovitý příkon: 1 450 W Šířka 59,5 cm Výška 38,8 cm Hloubka 40,0 cm</p>

Total: 1

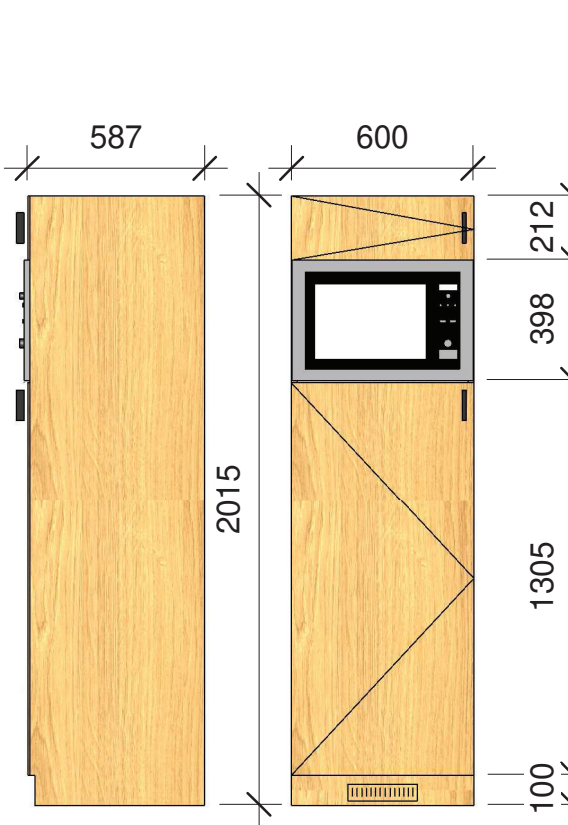




VYSOKÁ SKŘÍŇ S LEDNÍČKOU A MIKROVLNKOU (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.84	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou DOPLŇKY : VESTAVĚNÁ LEDNICE Instalační výška (mm): 1446 Třída energetické účinnosti: A ++ (spektrum A +++ až D) Celkový použitelný objem (l): 218 Ovládání: Mechanické Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Tlumení zavírání dveří: Žádné Výška zahlobení 1446 mm Tažné dveře technika Čistá kapacita: 218 l Chlazení čisté kapacity: 180 l Zmrazovací kapacita: 38 l Plně automatické odmrazování v chladné místnosti Chladnička Vnitřní osvětlení LED Výškové nastavitelné skleněné police: 3 Zásuvka na ovoce a zeleninu: 1 průhledná Dveře kloubové vpravo, vyměnitelné Celkový použitelný objem (l): 218 Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Rozmrazování v chladné místnosti: automaticky Chlazení čisté kapacity (l): 180 Čistá mrazicí komora (l): 38 Zmrazovací kapacita (kg / 24h): 4 Doba skladování při poruše (hodiny): 20 Hlukový zvukový výkon (dB (A) re 1 pW): 36 Instalační výška (mm): 1446 Barva: bílá Typ: vestavěný / integrovatelný - technologie vlečných dveří Rozměry zařízení VxŠxH (mm): 1441x540x549 Instalační rozměry VxŠxH (mm): 1446x560x550 Spotřeba energie (kWh / rok): 196 Klimatická třída: SN-N-ST-T Připojené zatížení (watty): 140 Délka kabelu (m): 2,4 VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ elektronické ovládání trouby nerezový vnitřek trouby možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril) objem trouby 28 l výkon 900 W výkon grilu 1 100 W otočný talíř 315 mm 6 výkonových stupňů elektronický časovač grilovací rošt povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů elektrické napětí: 230 V jmenovitý příkon: 1 450 W Šířka 59,5 cm Výška 38,8 cm Hloubka 40,0 cm</p>
------	---


Total: 2

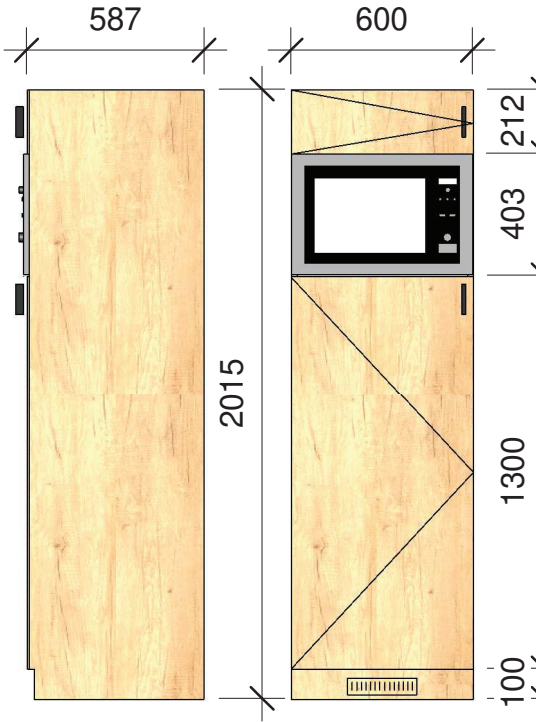

VYSOKÁ SKŘÍŇ S LEDNIČKOU A MIKROVLNKOU (C1)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.85	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou DOPLŇKY : VESTAVĚNÁ LEDNICE Instalační výška (mm): 1446 Třída energetické účinnosti: A ++ (spektrum A +++ až D) Celkový použitelný objem (l): 218 Ovládání: Mechanické Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Tlumení zavírání dveří: Žádné Výška zahlobení 1446 mm Tažné dveře technika Čistá kapacita: 218 l Chlazení čisté kapacity: 180 l Zmrazovací kapacita: 38 l Plně automatické odmrazování v chladné místnosti Chladnička Vnitřní osvětlení LED Výškové nastavitelné skleněné police: 3 Zásuvka na ovoce a zeleninu: 1 průhledná Dveře kloubové vpravo, vyměnitelné Celkový použitelný objem (l): 218 Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Rozmrazování v chladné místnosti: automaticky Chlazení čisté kapacity (l): 180 Čistá mrazicí komora (l): 38 Zmrazovací kapacita (kg / 24h): 4 Doba skladování při poruše (hodiny): 20 Hlukový zvukový výkon (dB (A) re 1 pW): 36 Instalační výška (mm): 1446 Barva: bílá Typ: vestavěný / integrovatelný - technologie vlečných dveří Rozměry zařízení VxŠxH (mm): 1441x540x549 Instalační rozměry VxŠxH (mm): 1446x560x550 Spotřeba energie (kWh / rok): 196 Klimatická třída: SN-N-ST-T Připojené zatížení (watty): 140 Délka kabelu (m): 2,4 VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ elektronické ovládání trouby nerezový vnitřek trouby možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril) objem trouby 28 l výkon 900 W výkon grilu 1 100 W otočný talíř 315 mm 6 výkonových stupňů elektronický časovač grilovací rošt povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů elektrické napětí: 230 V jmenovitý příkon: 1 450 W Šířka 59,5 cm Výška 38,8 cm Hloubka 40,0 cm</p>
------	--

Total: 1

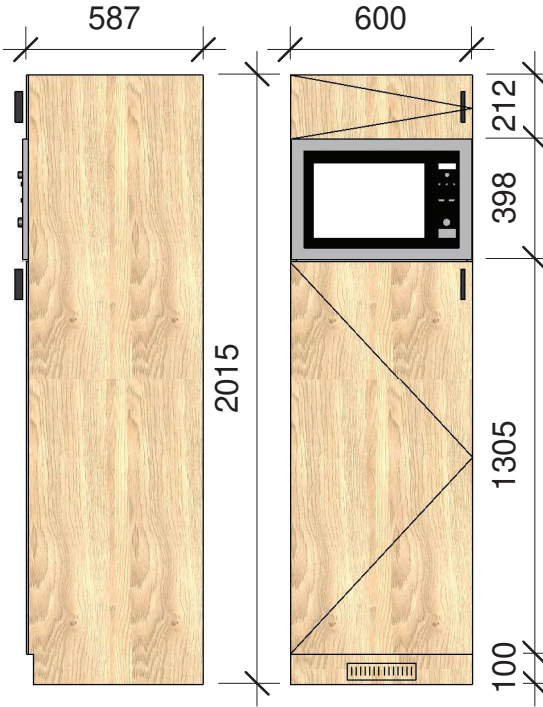


Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR „MATYÁŠ“ 2021

VYSOKÁ SKŘÍŇ S LEDNIČKOU A MIKROVLNKOU (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.86	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVRĚNÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou DOPLŇKY : VESTAVĚNÁ LEDNICE Instalační výška (mm): 1446 Třída energetické účinnosti: A ++ (spektrum A +++ až D) Celkový použitelný objem (l): 218 Ovládání: Mechanické Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Tlumení zavírání dveří: Žádné Výška zahloubení 1446 mm Tažné dveře technika Čistá kapacita: 218 l Chlazení čisté kapacity: 180 l Zmrazovací kapacita: 38 l Plně automatické odmrazování v chladné místnosti Chladnička Vnitřní osvětlení LED Výškově nastavitelné skleněné police: 3 Zásuvka na ovoce a zeleninu: 1 průhledná Dveře kloubové vpravo, výměnitelné Celkový použitelný objem (l): 218 Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Rozmrazování v chladné místnosti: automaticky Chlazení čisté kapacity (l): 180 Čistá mrazicí komora (l): 38 Zmrazovací kapacita (kg / 24h): 4 Doba skladování při poruše (hodiny): 20 Hlukový zvukový výkon (dB (A) re 1 pW): 36 Instalační výška (mm): 1446 Barva: bílá Typ: vestavěný / integrovatelný - technologie vlečných dveří Rozměry zařízení VxŠxH (mm): 1441x540x549 Instalační rozměry VxŠxH (mm): 1446x560x550 Spotřeba energie (kWh / rok): 196 Klimatická třída: SN-N-ST-T Připojené zatížení (watty): 140 Délka kabelu (m): 2,4 VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ elektronické ovládání trouby nerezový vnitřek trouby možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril) objem trouby 28 l výkon 900 W výkon grilu 1 100 W otočný talíř 315 mm 6 výkonových stupňů elektronický časovač grilovací rošt povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů elektrické napětí: 230 V jmenovitý příkon: 1 450 W Šířka 59,5 cm Výška 38,8 cm Hloubka 40,0 cm</p>
------	---


Total: 1

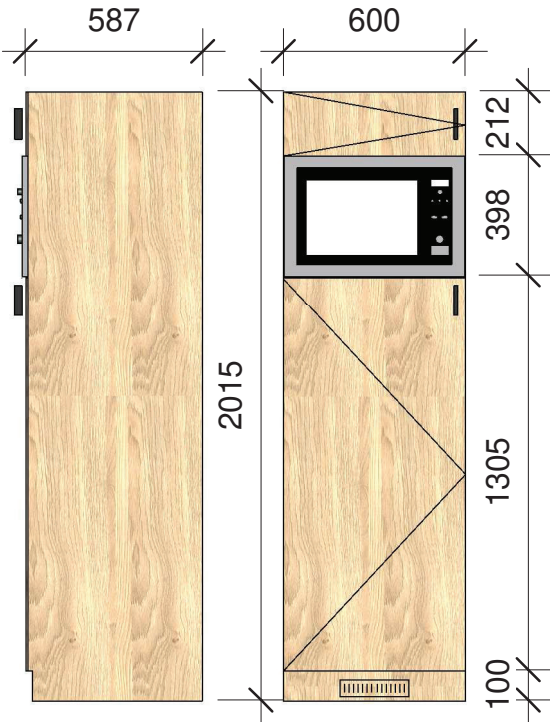


VYSOKÁ SKŘÍŇ S MIKROVLNKOU A
TROUBOU (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.87	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm (střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) S ABS HRANOU 2mm - RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou DOPLŇKY : VESTAVĚNÁ TROUBA Vestavná elektrická trouba digitální ovládání digitální programovatelné hodiny programování doby pečení 8 přednastavených programů speciální rychloohřev trouby 200°C za 6 min. ukazatel teploty v troubě povrch trouby – nerez s úpravou proti otiskům prstů dětský bezpečnostní zámek ovládání multifunkční trouba 15 funkcí trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor) odnímatelná vnitřní skleněná strana dvířek pro snadné čištění možnost regulace teploty max 275°C výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň) speciální program čištění trouby Eco Clean spínač ventilátoru objem trouby 65 l energetická třída A+ jmenovitý příkon: 3,3 kW elektrické napětí: 230 V příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech Energetická třída A Šířka 60 cm, Výška 60 cm, Hloubka 56 cm Elektrické napětí 230 V Jmenovitý příkon 3,3 kW Objem trouby 65l Osvětlení trouby Černá / nerez Dětský zámek Horní a dolní topné těleso Elektrický gril Dolní a kruhové těleso s ventilátorem Dolní těleso s ventilátorem Automatické pečení Rozmrazování VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ elektronické ovládání trouby nerezový vnitřek trouby možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril) objem trouby 28 l výkon 900 W výkon grilu 1 100 W otočný talíř 315 mm 6 výkonových stupňů elektronický časovač grilovací rošt povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů elektrické napětí: 230 V jmenovitý příkon: 1 450 W Šířka 59,5 cm Výška 38,8 cm Hloubka 40,0 cm</p>

Total: 1

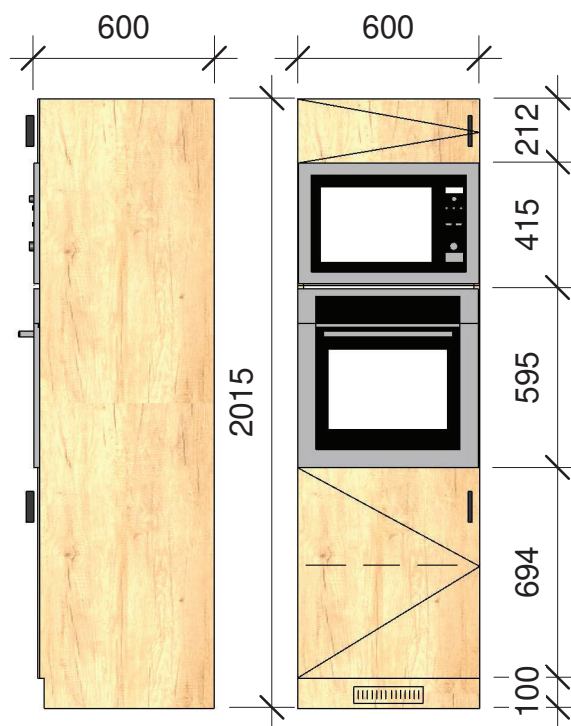



T.88

1 : 25

INTERIÉR

DUO
TON


VYSOKÁ SKŘÍŇ S MIKROVLNKOU A TROUBOU (C1)


Indexovaná poznámka

Komentáře k typům

T.88

SOKL
VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE
KORPUS
PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.
ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE
PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný
BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE
POLÍČKY
PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm
POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů)
BAREVNOST POLÍČEK RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)
S ABS HRANOU 2mm - RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)
DVÍŘKA
ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená
TVAR DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm
PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm
DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm
BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE
MADLO
MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi
ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm
Viz. Obrázek madla
PANT : dobrždění dovření dvířek
TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg
TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka
ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnou vložkou
DOPLŇKY :
VESTAVĚNÁ TROUBA
Vestavná elektrická trouba
digitální ovládání
digitální programovatelné hodiny
programování doby pečení
8 přednastavených programů
speciální rychloohřev trouby 200°C za 6 min.
ukazatel teploty v troubě
návětrná trouba – nerez s úpravou proti otiskům prstů

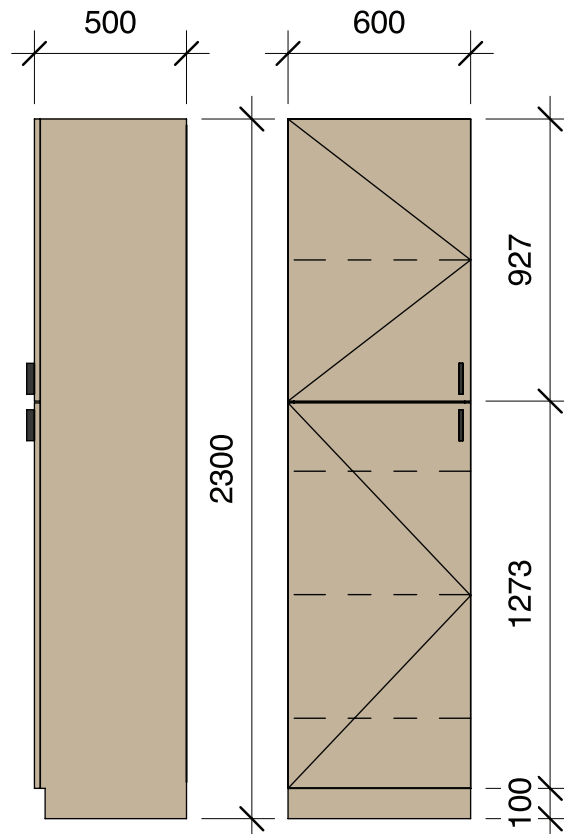



T.89

1 : 25


INTERIÉR


DUO
TON

HORNÍ SKŘÍŇKA DVOJITÁ DVÍŘKA (C2)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.89	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) HRANA POLÍČKY : ABS 2mm, barva : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 11

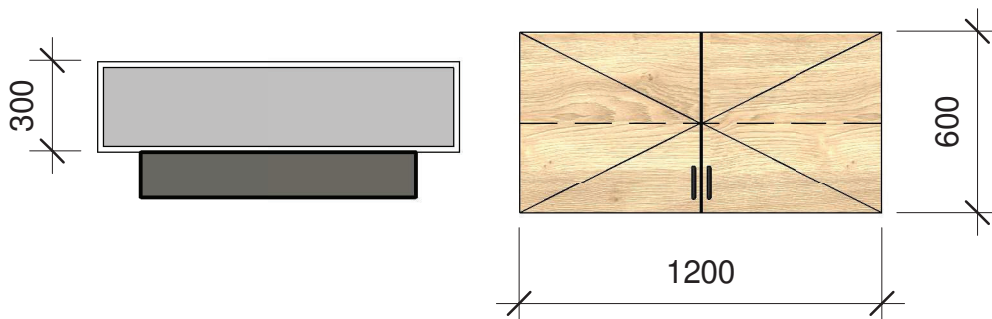




T.91

1 : 25

INTERIÉR

DUO
TON


SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.91	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>
Total: 9	

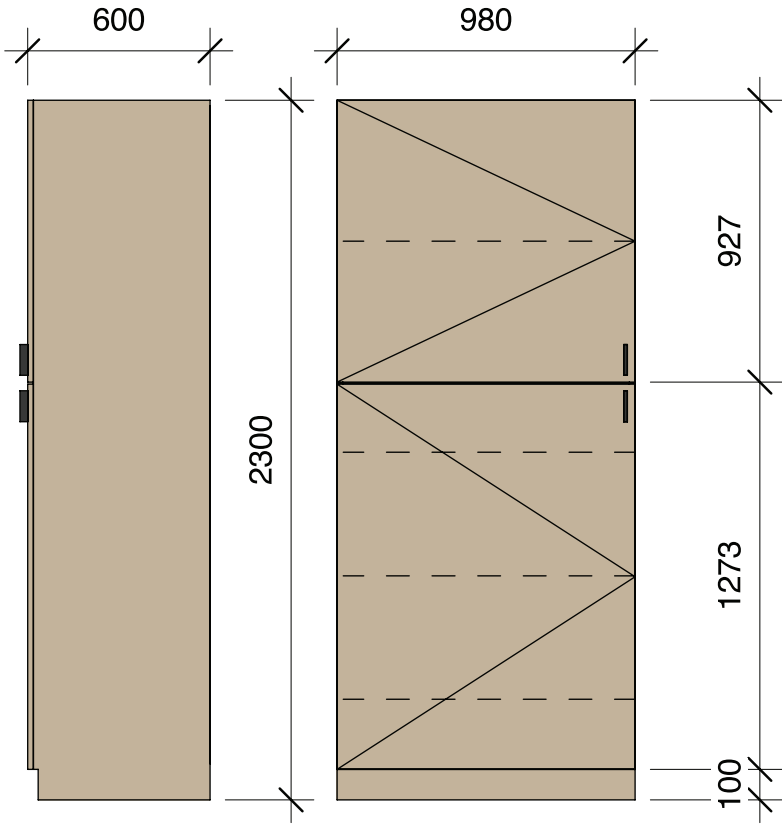


VYSOKÁ SKŘÍŇ ŠPAJZ (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.92	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) S ABS HRANOU 2mm RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>
------	---

Total: 2

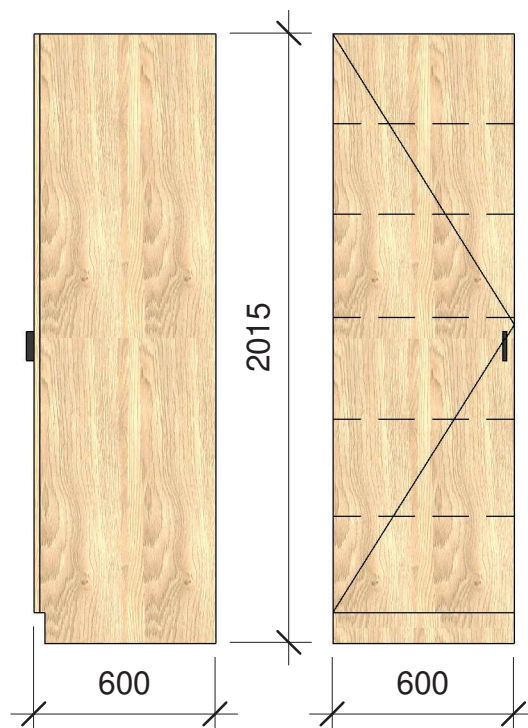



T.93

1 : 25


INTERIÉR


DUO
TON

HORNÍ DVOJITÁ SKŘÍŇKA - NEREZ

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.93	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : korpus z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240, se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : korpus zad z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : viditelné části korpusu – zrnitost 240 Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : s jednou vložnou polici. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm (střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 HRANA POLÍČKY : ABS 2mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 BAREVNOST DVÍŘEK - křídlová dvířka z vysoce kvalitního polymeru, barva zelená samozavíratelná dvířka MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : NE</p>

Total: 3

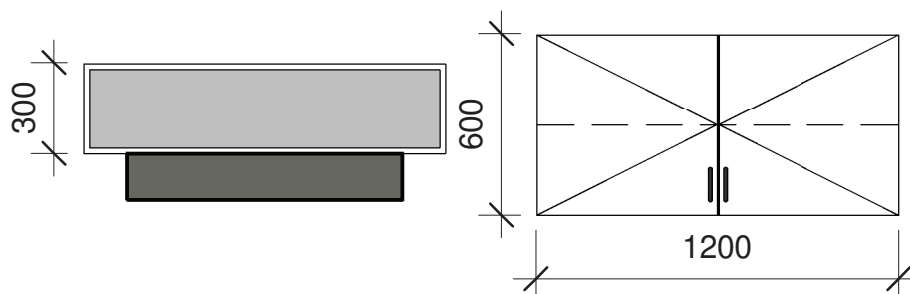



T.94

1 : 25


STAVBA


DUO
TON

HORNÍ JEDNODUCHÁ SKŘÍŇKA - NEREZ

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.94	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : korpus z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240, se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : korpus zad z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : viditelné části korpusu – zrnitost 240 Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : s jednou vložnou polici. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm (střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 HRANA POLÍČKY : ABS 2mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 BAREVNOST DVÍŘEK - křídlová dvířka z vysoce kvalitního polymeru, barva zelená samozavíratelná dvířka MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : NE</p>

Total: 1

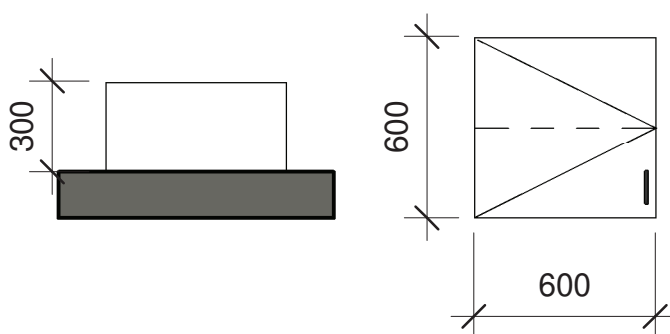



T.96

1 : 25


INTERIÉR


DUO
TON

SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA - NEREZ

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.96	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: sokl nerez materiál 1.4301, viditelné části korpusu – zrnitost 240, výšky 100mm BAREVNOST A DEZÉN — Korpus nerez materiál 1.4301, viditelné části korpusu – zrnitost 240 KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : korpus z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240, se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : korpus zad z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : viditelné části korpusu – zrnitost 240 Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : s jednou vložnou polici. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm (střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 HRANA POLÍČKY : ABS 2mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 BAREVNOST DVÍŘEK - křídlová dvířka z vysoce kvalitního polymeru, barva zelená samozavíratelná dvířka MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dověření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVĚŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : NE</p>


Total: 5

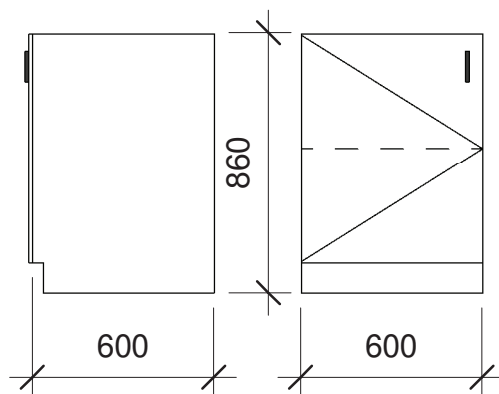




PRACOVNÍ DESKA LINKY S DŘEZEM A S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (A)	
Označení	Komentáře k typům
T.01	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnicí profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dřez z chromiklové oceli CRNi 18-10 s odkapem,horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpustí na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm,flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8 baterie jsou vybaveny flexibilním perátorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSU-.PDF,.DWG</p>


Total: 5

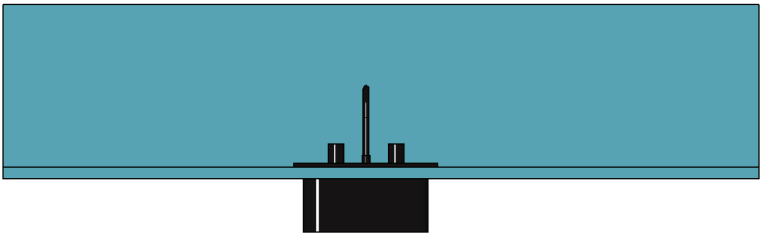



PRACOVNÍ DESKA LINKY S DŘEZEM A S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (A)	
Označení	Komentáře k typům
T.01	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnicí profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dřez z chromiklové oceli CRNi 18-10 s odkapem,horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpustí na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm,flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8 baterie jsou vybaveny flexibilním perátorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSU-.PDF,.DWG</p>

Total: 5

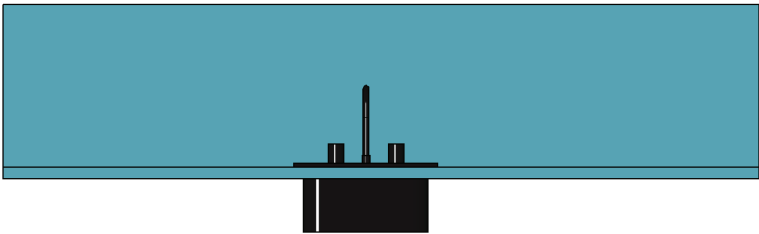

Truhlářské vybavení		
Označení	Název	INT/STAV
T.01	Deska linky s dřezem: Hloubka 600mm A	STAV
T.02	Deska linky s dřezem: Hloubka 600mm B	STAV
T.03	Deska linky s dřezem: Hloubka 600mm C	STAV
T.04	Deska linky s dřezem: Hloubka 600mm C2	STAV
T.05	Deska linky, ve tvaru L, se dřezem: Hloubka 600mm A	STAV
T.06	Deska linky, ve tvaru L, se dřezem: Hloubka 600mm B	STAV
T.07	Deska linky, ve tvaru L, se dřezem: Hloubka 600mm NEREZ	STAV
T.08	Deska linky, ve tvaru L: Hloubka 600mm	STAV
T.09	NEOBSAZENO	
T.10	NEOBSAZENO	STAV
T.11	Horní skříňka, dvojitá dvířka, nástěnná: 1150mm A	STAV
T.12	NEOBSAZENO	STAV
T.13	NEOBSAZENO	STAV
T.14	Horní skříňka, dvojitá dvířka, nástěnná: 1200mm A	STAV
T.15	Horní skříňka, dvojitá dvířka, nástěnná: 1200mm B	STAV
T.16	Horní skříňka, dvojitá dvířka, nástěnná: 1200mm C	STAV
T.17	Horní skříňka, jednoduchá dvířka, nástěnná: 400mm A	STAV
T.18	NEOBSAZENO	STAV
T.19	NEOBSAZENO	STAV
T.20	Horní skříňka, jednoduchá dvířka, nástěnná: 600mm A	STAV
T.21	Horní skříňka, jednoduchá dvířka, nástěnná: 600mm B	STAV
T.22	NEOBSAZENO	STAV
T.23	Horní skříňka, rohová jednotka, nástěnná: 300mm A	STAV
T.24	Horní skříňka, rohová jednotka, nástěnná: 300mm B	STAV
T.25	Knihovna2: 2400mm	INT
T.26	Knihovna2: 2800mm B	INT
T.27	Knihovna TV: 1500mm	INT
T.28	Knihovna TV: 2400mm	INT
T.29	Knihovna, modlitebna: 2800mm	INT
T.30	Komoda: 800mm B	INT
T.31	Komoda: 800mm C	INT
T.32	Skřín administrativa bez boku: 800mm	INT

T.33	Skřín administrativa bez boku: 800mm C	INT
T.34	Skřín administrativa: 800mm pro tisk	INT
T.35	Skřín administrativa: 2015/800mm B	INT
T.36	Skřín klienta s TV: 1600mm A	INT
T.37	Skřín klienta s TV: 1600mm B	INT
T.38	Skřín klienta s TV: 1600mm C	INT
T.39	Skřín reditelna: 800mm	INT
T.40	Skřín VZU: 800mm	INT
T.41	Spodní skříňka, 1 koš: 550mm A	STAV
T.42	Spodní skříňka, 1 koš: 550mm B	STAV
T.43	Spodní skříňka, 1 koš: 600mm B	STAV
T.44	Spodní skříňka, 1 koš: 600mm C	STAV
T.45	Spodní skříňka, 2 zásuvky: 600mm A	STAV
T.46	Spodní skříňka, 2 zásuvky: 600mm B	STAV
T.47	Spodní skříňka, 3 zásuvky: 500mm A	STAV
T.48	NEOBSAZENO	STAV
T.49	Spodní skříňka, 3 zásuvky: 600mm A	STAV
T.50	Spodní skříňka, 3 zásuvky: 600mm B	STAV
T.51	Spodní skříňka, 3 zásuvky: 600mm C	STAV
T.52	Spodní skříňka, 4 zásuvky: 600mm A	STAV
T.53	Spodní skříňka, 4 zásuvky: 600mm B	STAV
T.54	Spodní skříňka, jednoduchá dvířka: 400mm A	STAV
T.55	Spodní skříňka, jednoduchá dvířka: 600mm A	STAV
T.56	Spodní skříňka, jednoduchá dvířka: 600mm B	STAV
T.57	Spodní skříňka, jednoduchá dvířka: 600mm C	STAV
T.58	Spodní skříňka, lednička: 600mm A	STAV
T.59	Spodní skříňka, lednička: 600mm B	STAV
T.60	Spodní skříňka, lednička: 600mm C	STAV
T.61	Spodní skříňka, vestavěná: 600 mm A	STAV
T.62	Spodní skříňka, vestavěná: 600 mm B	STAV
T.63	Spodní skříňka, vestavěná: 600 mm C	STAV
T.64	Spodní skříňka, výplň: 75mm	STAV
T.65	Stolní deska: 1200 x 600mm	INT
T.66	Stolní deska: 1800 x 800mm	INT
T.67	Stolní deska: 2400 x 800mm	INT
T.68	Knihovna2: 2800mm A	INT
T.69	NEOBSAZENO	INT
T.70	Vysoká skříň 2015mm: Lékárna B	INT
T.71	Vysoká skříň 2015mm: Lékárna C	INT
T.72	Vysoká skříň 2015mm: Lékárna C2	INT
T.73	NEOBSAZENO	INT
T.74	NEOBSAZENO	INT
T.75	NEOBSAZENO	INT
T.76	NEOBSAZENO	INT
T.77	Vysoká skříň, jedna dvířka (2): šatní kanceláře	INT
T.78	NEOBSAZENO	INT
T.79	Vysoká skříň, jedna dvířka, špajz: 600mm B	STAV

T.80	Vysoká skříň, jedna dvířka, špajz: Rehab 600mm	INT
T.81	Vysoká skříň, jedna dvířka, špajz: Telocvik 550mm	INT
T.82	Vysoká skříň, lednička: 600mm C2	STAV
T.83	Vysoká skříň, lednička a mikrovlnka: 600mm A	STAV
T.84	Vysoká skříň, lednička a mikrovlnka: 600mm B	STAV
T.85	Vysoká skříň, lednička a mikrovlnka: 600mm C	STAV
T.86	Vysoká skříň, lednička a mikrovlnka: 600mm C2	STAV
T.87	Vysoká skříň, trouba a mikrovlnka: 600mm B	STAV
T.88	Vysoká skříň, trouba a mikrovlnka: 600mm C2	STAV
T.89	Horní skříňka, dvojitá dvířka, nástěnná: 1200mm C2	STAV
T.90	NEOBSAZENO	STAV
T.91	Spodní skříňka, jednoduchá dvířka: 600mm C2	STAV
T.92	Vysoká skříň, jedna dvířka, špajz: 600mm C2	STAV
T.93	Horní skříňka, dvojitá dvířka, nástěnná: 1200mm NEREZ	STAV
T.94	Horní skříňka, jednoduchá dvířka, nástěnná: 600mm NEREZ	STAV
T.95	NEOBSAZENO	STAV
T.96	Spodní skříňka, jednoduchá dvířka: 600mm NEREZ	STAV
	CELKEM	