
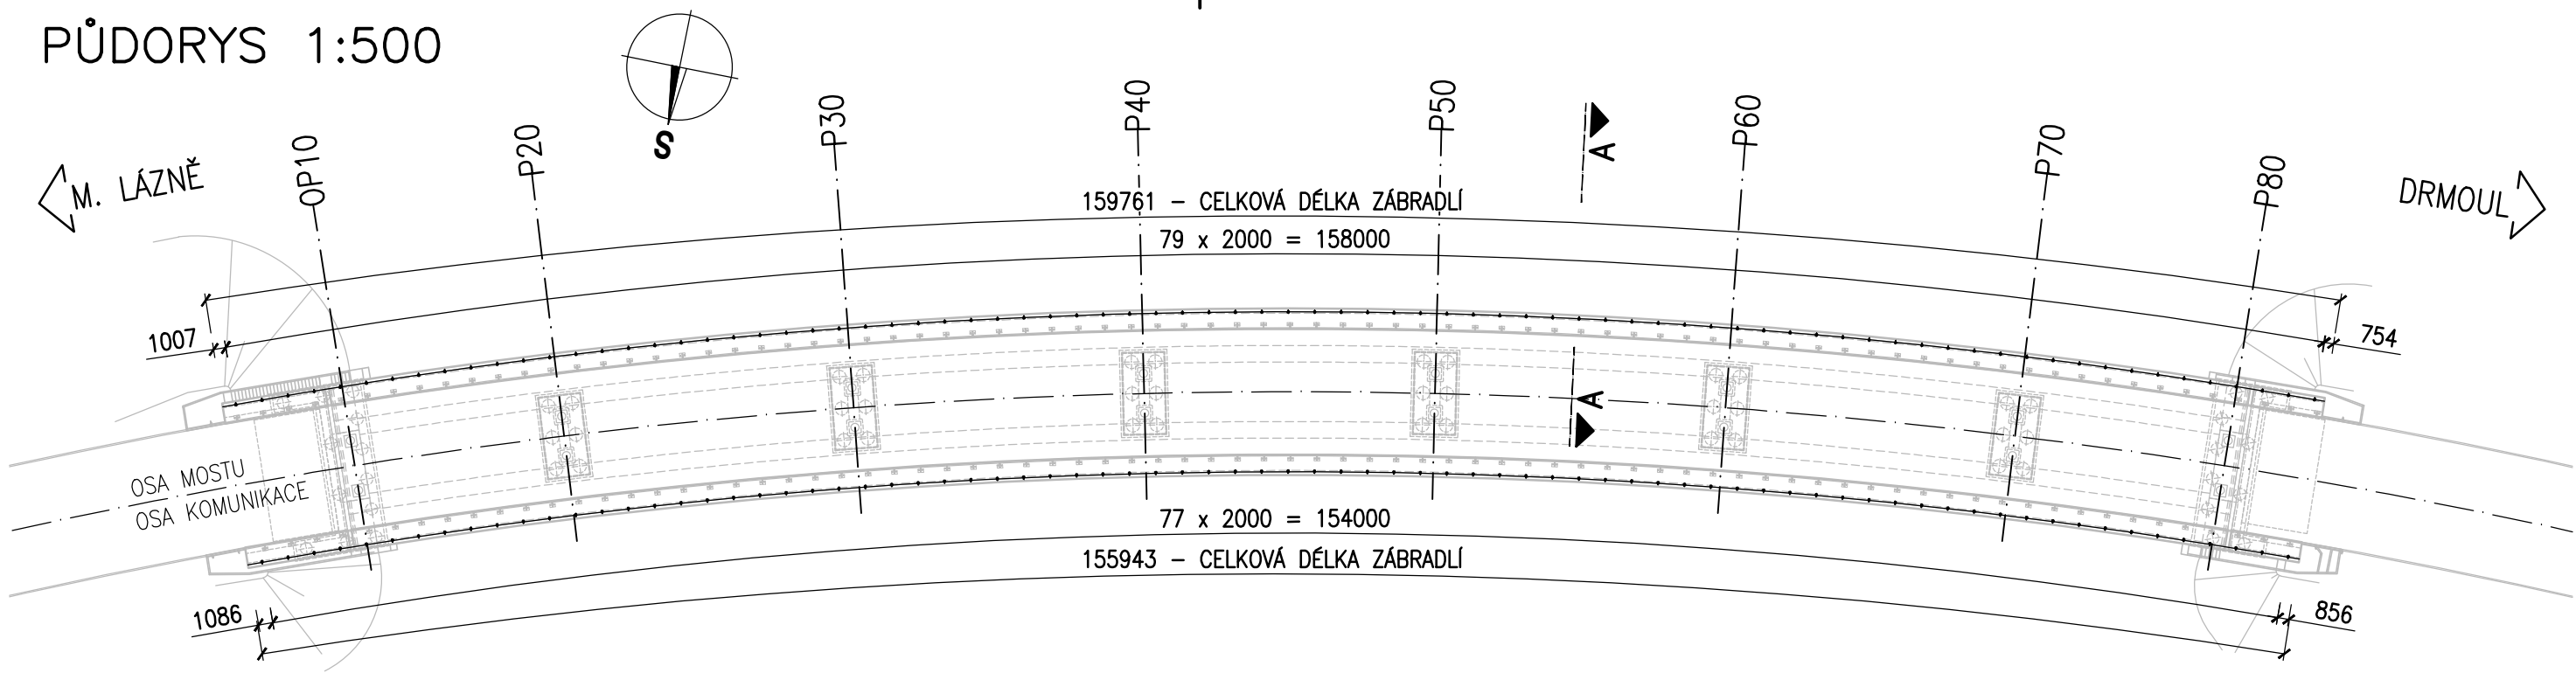



ZÁBRADLÍ

PŮDORYS 1:500


PATNÍ DESKA 1:10

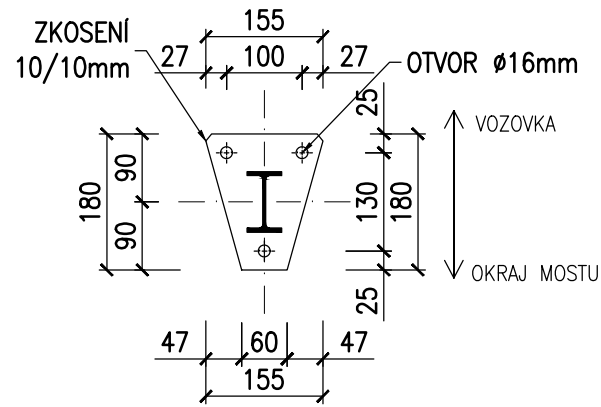

POHLED NA VZOROVÝ PANEL 1:10

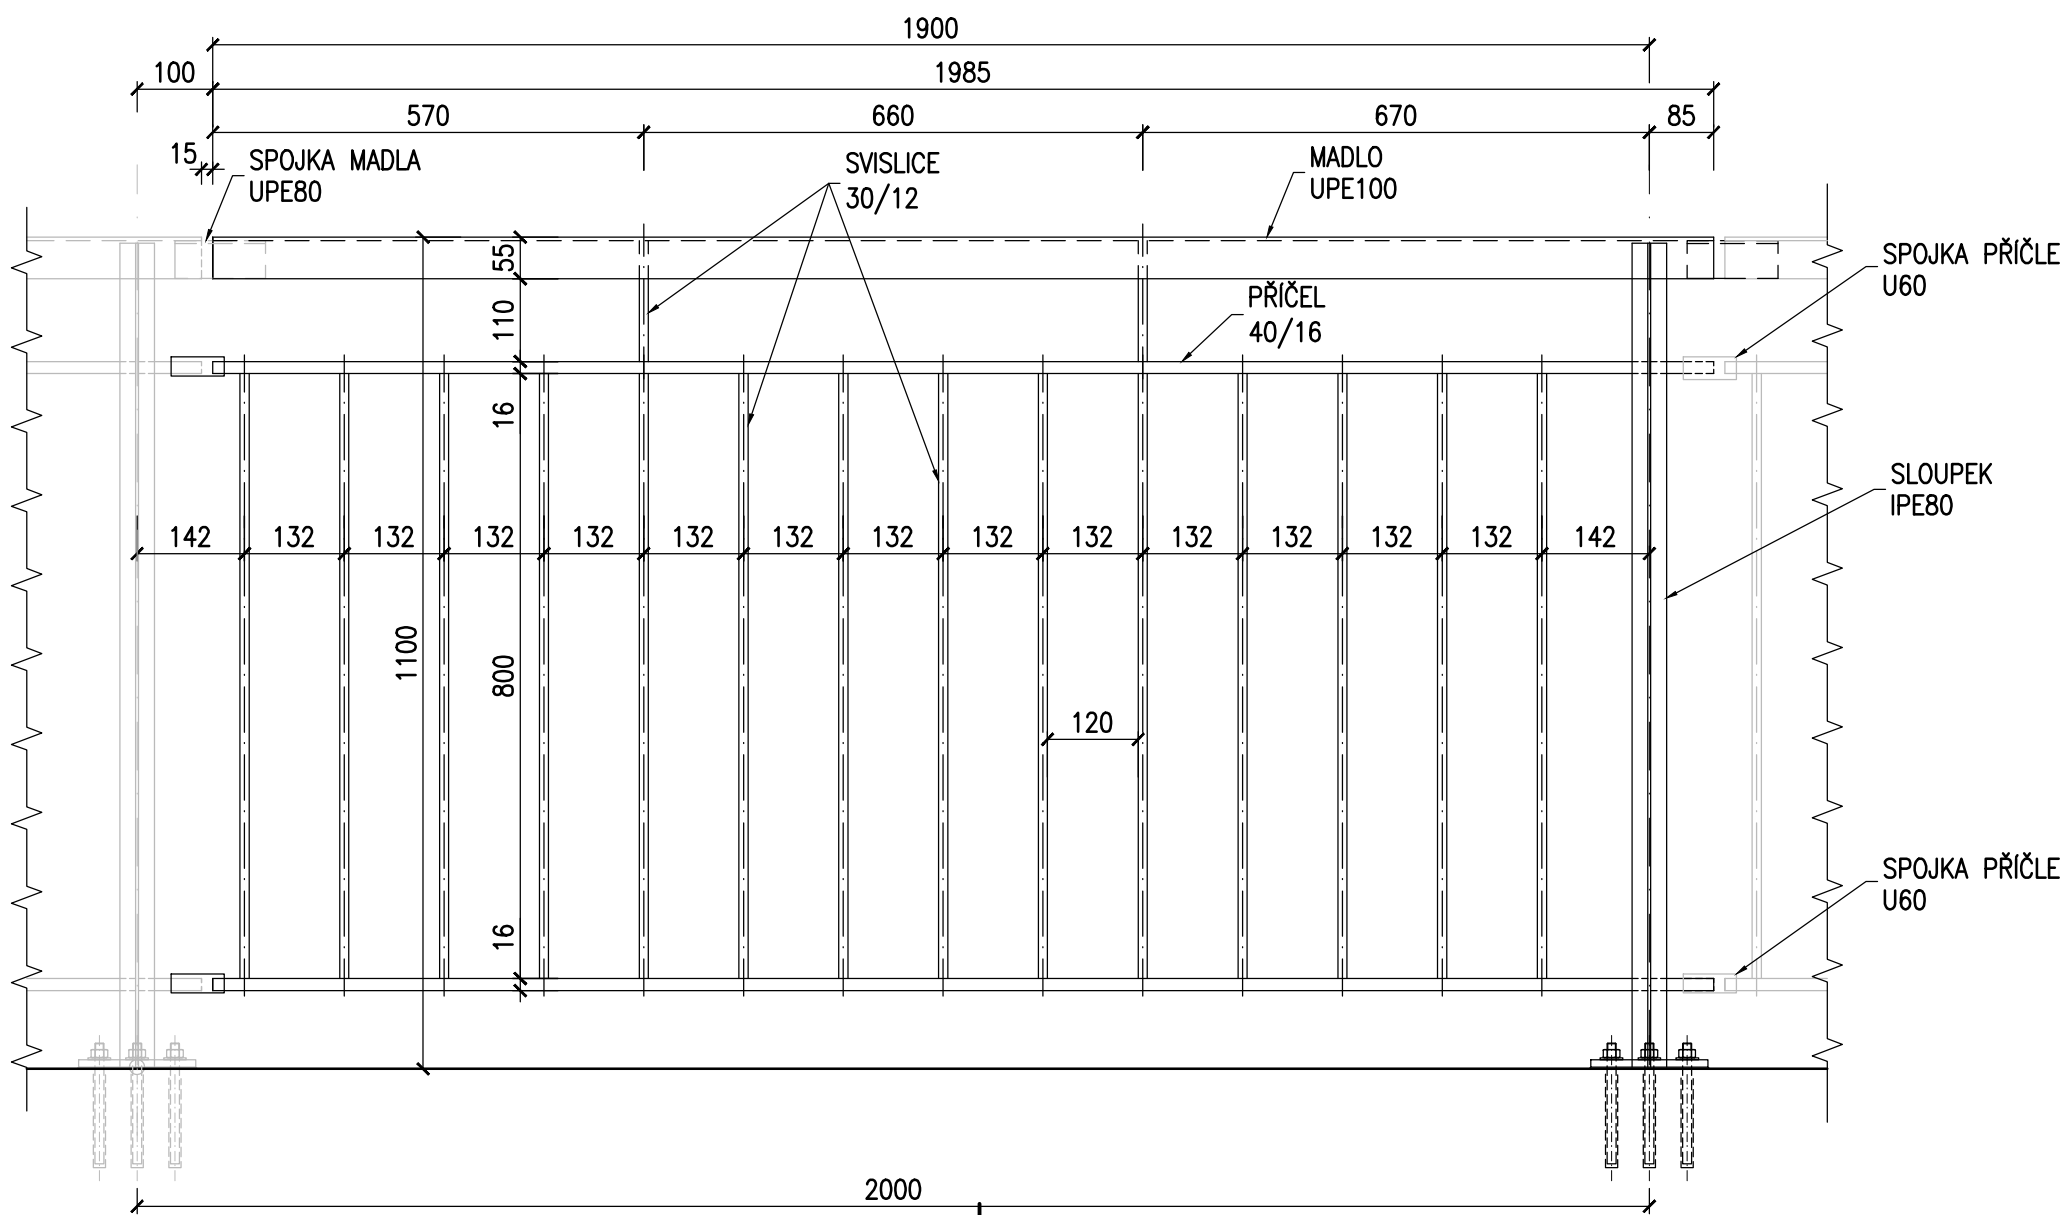

ŘEZ A-A 1:10

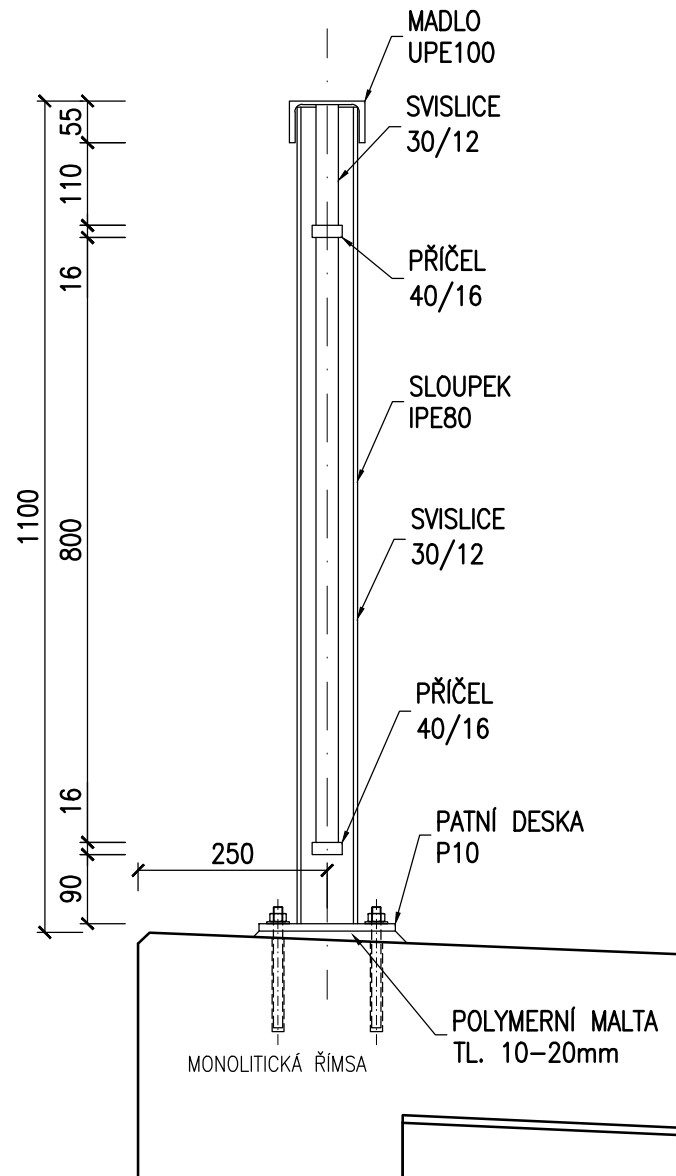

POZNÁMKY:

- VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACI, ZÁVAZNÉ JSOU ZÁKLADNÍ ROZMĚRY.
- ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH DETAILŮ JE ODLIŠNÉ OD KONKRÉTNÍHO VÝROBCE ZÁBRADLÍ.
- POŽADAVKY NA SVARY OCELOVÝCH DÍLŮ ZÁBRADLÍ BUDOU SPECIFIKOVÁNY V RÁMCI VTD.
- MATERIÁL A PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO OCELOVÉHO MOSTNÍHO ZÁBRADLÍ VČETNĚ KOTVENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP 11, TKP 19, TP 186, TP 258, TNI CEN/TR 1317-6, VL4 - 507.01 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.
- ROZMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ A DÉLKA ZÁBRADELNÍCH PANELŮ JE ORIENTAČNÍ A BUDE UPŘESNĚNA V RDS A VTD.

OCEL (ČSN EN 10027-1) předpokl. parametry
KONSTRUKČNÍ OCEL S235JR
ŠROUBY VE TŘECÍM SPOJI 10.9
OSTATNÍ SPOJOVACÍ MATERIÁL 5.6

VÝROBNÍ SKUPINA B (DLE ČSN 73 2601)
PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI ZHOTOVITELE V
OSTATNÍ POŽADAVKY DLE TKP19 (ČÁST A, B)


Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

SO 221 Most na sil. II/230 přes Kosový potok v km 0,445


Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

Chebská 282, 356 01 Sokolov



Zhotovitel PDPS:



Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň

HIP:

N. Plíšková, DiS.



Vypracoval: O. Šertl
Zodp. projektant: Ing. J. Paterová
Tech. kontrola: Ing. R. Vorschneider
Akce: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně

Zak. číslo: 16PL22017
Datum: 10/2017
Stupeň: PDPS
Počet formátů: 4 x A4
Měřítko: 1:10, 500
Č. přílohy: Paré

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň

Příloha: ZÁBRADLÍ

25