



03

## Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR „MATYÁŠ“ 2021

### INTERIÉROVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

dne 15.12.2021

**INVESTOR:**

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace  
Mládežnická 1123,  
362 21 Nejdek, Česká republika  
IČ: 71175229  
DIČ: CZ 71175229








**ZPRACOVAL:**






Jednatel společnosti  
Ing. Jaroslav Kašpar  
e-mail: kaspar@duoton.cz  
tel: +420 777 03 01 03







Ing. Jaroslav Kašpar  
Jičínská 1617/31, 130 00 Praha  
Podnikatel zapsán v živn. rejstříku MČ Praha 3  
IČ: 48637726 DIČ: CZ7403223069







Měřítko u doprovodných obrázků souhlasí v tištěné podobě pouze v případě výtisku,  
dle skutečné velikosti dané stránky, která je uvedena ve formátu PDF.  
To samé je potřeba respektovat v práci v digitální podobě.









Označení	Název & ilustrační obrázek	Technický Popis	Počet Etapa 1	Počet Etapa 2	Počet celkem
I.01	Nástěnka: 1800 x 1200mm	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
I.02	Háček: dvojitý	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
I.03	 Kadeřnické: křeslo	Kadeřnické křeslo na leštěném ocelovém pětipaprskovém masivním podstavci s pryžovými nožičkami je výškově nastavitelné s rozsahem. Křeslo anatomicky tvarované, polstrované z umělé kůže, plynulou regulaci výšky pomocí hydraulické pumpy a podloketník z leštěného hliníku. Hydraulická pumpa se systémem brzdy, kterou můžete zabránit v samovolné rotaci křesla. Barva: černá Materiál: umělá kůže, ocel, hliník Vlastnosti: Nastavitelná výška: 43–60 cm Šířka křesla: 60 cm Hloubka křesla: 55 cm Výška křesla: max. 100 cm	0	1	1
I.04	 Kadeřnický: vozík	Kadeřnický vozík Barva: průhledno/černá Vlastnosti: úložná místa, obsahuje 6 zásuvek, 2 stojany na nástroje, 4 nastavitelné výšky stojanů, vozík je pojízdný Rozměry: Výška: 86 cm, Šířka: základní šířka vozíku 38 cm, vozík rozšířený o poličky 57 cm	0	1	1
I.05	 Kartotéka: Kartotéka	Kovové kartotéky vyrobené z plechu tloušťky 0,6 - 1,5 mm Uzpůsobení pro formát: A4, uzamykání pomocí centrálního cylindrického zámku se dvěma klíči Kartotéka je opatřena technologií výsuvu pouze jedné zásuvky, rektifikační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy korpus je vždy v šedé barvě (RAL 7035) polomat, barvu zásuvek dle barevnosti podlaží. 100% výsuv zásuvek, nosnost zásuvky je 40 kg vnitřní rozměr zásuvky: délka: 32 cm, hloubka: 54 cm, výška boku: 25,5 cm, výška čela: 28 cm Parametry: Typ kartotéky: jednořadá Materiál: plech Počet zásuvek: 2 zásuvky Druh zámku: centrální Nosnost zásuvky: 40 kg Rozměry kartotéky: Šířka: 41 cm, Výška: 69 cm, Hloubka: 62 cm	4	7	11
I.06	 Koš do pokoje: Chrom	Kulatý kovový odpadkový koš s mechanicky odklopným víkem. Vyroben z oceli odolné proti poškrábání. Povrchová úprava chrom. Kapacita 20 litrů. Rozměry: výška 350 mm, průměr 260 mm	46	38	84
I.07	 Koš kancelářský: Chrom	Kulatý kovový odpadkový koš. Vyroben z oceli odolné proti poškrábání, s 165 mm širokou obvodovou dekorací v podobě perforace. Kapacita 15 litrů. Rozměry: výška 315 mm, průměr 260 mm	5	20	25
I.08	 Koš na prádlo: 410 x 330mm	Koš na prádlo s odklopným víkem Rozměry Šířka: 34 cm, Délka: 45 cm, Výška: 62 cm Materiál: 100% polypropylen	0	7	7
I.09	 Křeslo pro seniory: ostatní	Relaxační křeslo s pratelným látkovým čalouněním a rovnými područkami Konstrukce křesla a područek z masivního dřeva v přírodní barvě. Konstrukce korpusu – bukový masiv (moření dle vzorníku) Provedení křesla : pevné s podhlavníkem Konstrukce - Sedák, opěrák, podhlavník – pevný kovový rám, studená polyuretanová pěna, vrchní potahová látka (skupina 1-3) se snímatelným čalouněním Možnost čalouněných a rovných područek Barevnost - Látka potahová: světlé šedá / PLATINUM Barevnost - Dřevo rám: mořeno: běleno / ARTIC Specifikace: Výška sezení 450 mm Hloubka 870 mm Výška křesla 1080 mm Šířka sedáku včetně područek 820 mm Šířka sedáku 670 mm (bez područek) Hloubka sedáku 520 mm	10	14	24










I.10	<b>Křeslo pro seniory: pokoj A</b> 	<p>Relaxační křeslo s pratelným látkovým čalouněním a rovnými područkami</p> <p>Konstrukce křesla a područek z masivního dřeva v přírodní barvě. Konstrukce korpusu – bukový masiv (moření dle vzorníku)</p> <p>Provedení křesla : pevné s podhlavníkem</p> <p>Konstrukce - Sedák, opěrák, podhlavník – pevný kovový rám, studená polyuretanová pěna, vrchní potahová látka (skupina 1-3) se snímatelným čalouněním</p> <p>Možnost čalouněných a rovných područek</p> <p>Barevnost - látka potahová: tyrkysová / BALTIC</p> <p>Barevnost - dřevo rám: mořeno: ořech / OŘECH</p> <p>Specifikace:</p> <p>Výška sezení 450 mm</p> <p>Hloubka 870 mm</p> <p>Výška křesla 1080 mm</p> <p>Šířka sedáku včetně područek 820 mm</p> <p>Šířka sedáku 670 mm (bez područek)</p>	0	10	10
I.11	<b>Křeslo pro seniory: pokoj B</b> 	<p>Relaxační křeslo s pratelným látkovým čalouněním a rovnými područkami</p> <p>Konstrukce křesla a područek z masivního dřeva v přírodní barvě. Konstrukce korpusu – bukový masiv (moření dle vzorníku)</p> <p>Provedení křesla : pevné s podhlavníkem</p> <p>Konstrukce - Sedák, opěrák, podhlavník – pevný kovový rám, studená polyuretanová pěna, vrchní potahová látka (skupina 1-3) se snímatelným čalouněním</p> <p>Možnost čalouněných a rovných područek</p> <p>Barevnost - Látka potahová: khaki / MINK</p> <p>Barevnost - Dřevo rám: mořeno: běleno / ARTIC</p> <p>Specifikace:</p> <p>Výška sezení 450 mm</p> <p>Hloubka 870 mm</p> <p>Výška křesla 1080 mm</p> <p>Šířka sedáku včetně područek 820 mm</p> <p>Šířka sedáku 670 mm (bez područek)</p>	0	28	28
I.12	<b>Křeslo pro seniory: pokoj C</b> 	<p>Relaxační křeslo s pratelným látkovým čalouněním a rovnými područkami</p> <p>Konstrukce křesla a područek z masivního dřeva v přírodní barvě. Konstrukce korpusu – bukový masiv (moření dle vzorníku)</p> <p>Provedení křesla : pevné s podhlavníkem</p> <p>Konstrukce - Sedák, opěrák, podhlavník – pevný kovový rám, studená polyuretanová pěna, vrchní potahová látka (skupina 1-3) se snímatelným čalouněním</p> <p>Možnost čalouněných a rovných područek</p> <p>Barevnost - látka potahová: béžová / ALMONS</p> <p>Barevnost - dřevo rám: mořeno: tabák / TABÁK</p> <p>Specifikace:</p> <p>Výška sezení 450 mm</p> <p>Hloubka 870 mm</p> <p>Výška křesla 1080 mm</p> <p>Šířka sedáku včetně područek 820 mm</p> <p>Šířka sedáku 670 mm (bez područek)</p>	41	0	41
I.13	<b>Křeslo kancelář: manažerské</b> 	<p>Robustní křeslo vhodné i do 24-hodinových provozů</p> <p>celé křeslo je čalouněné vysoce odolnou samonosnou síťovinou</p> <p>propracovaná bederní opěrka s možností výškového a hloubkového nastavení</p> <p>synchronní mechanismus s několikanásobnou blokadí a nastavením síly protitlaku opěrky dle hmotnosti uživatele</p> <p>nastavení výšky a úhlu náklonu hlavové opěrky</p> <p>3D područky - výškové, úhlové a hloubkově nastavitelné (možnost aretace úhlového nastavení)</p> <p>hloubkový posuv sedáku</p> <p>Specifikace:</p> <p>Hloubka sedáku od 430 do 500 mm</p> <p>Výška od 1020 mm do 1120 mm</p> <p>Výška sedáku od 460 do 550 mm</p> <p>Výška včetně opěrky hlavy od 1130 do 1360 mm</p> <p>Šířka sedáku 540 mm</p> <p>Šířka sedáku včetně područek 770 mm</p> <p>Nosnost židle do 160 kg</p> <p>Čalounění křesla - síťované</p> <p>Typ mechaniky Synchronní mechanika</p> <p>Provedení kříže kovový</p> <p>Bederní opěrka</p> <p>Opěrka hlavy</p>	5	18	23
I.14	<b>Židle jídelní: stohovací</b> 	<p>Kostra židle: vyrobená z bukových, dubových nábytkových hranolků.</p> <p>Sedadlo: Sedadlový rám tvoří sedadlový zadní a přední díl. k opěr. nohám je připevněn podstav. vruty a přední nohy jsou upevněny nábytkové kolíky do předního sed. dílu. Sed. deska je tvarovaná 4-násobná překližka a je naklápěna na sed. rám.</p> <p>Opěradlo: tvoří opěr. deska (tvarovaná překližka tl. 7mm ) + 2 opěr. nohy (ohyb). Opěr. deska je do opěr. noh připevněna přes spojovací lamely a naklápěna. Židle splňuje pevnostní zkoušku dle evropské normy EN 16 139.</p> <p>Celková výška 88 (cm)</p> <p>Sedadlová výška 47,5 (cm)</p> <p>Šířka sedadla 40 (cm)</p> <p>Hloubka sedadla 40 (cm)</p> <p>Hloubka židle 50 (cm)</p> <p>Materiál Sedák a opěrák – Dub</p>	101	108	209








I.15	 <p><b>Křeslo: ředitelna</b></p>	<p>Křeslo se skládá ze 2 předních nohou, 2 opěrných nohou, nosné skořepiny (sedadlo a opěradlo křesla), opěradlové obložení, nožní spoje zad., 2x loketníků a skořepiny k čalounění. Přední nohy jsou k nosné skořepině připevněny váleč. maticí a kovovou podložku (speciální) imbus šroubem. Opěrné nohy jsou naklizeny na opěrnou část nosné skořepiny a jsou zajištěny vruty přes nosnou skořepinu. K nosné skořepině jsou připevněny loketníky pomocí nábytkových kolíků šroubem. Scořepina k čalounění je opatřena náklížky, které jsou součástí čalounění. Obě skořepiny mají odvětrávací otvory. Loketník je sestava překližky a náklížky, které jsou zajištěny vruty. Židle splňuje pevnostní zkoušku dle evropské normy EN 16 139.</p> <p>Sedadlo: Masiv BK (DB)</p> <p>Opěradlo: Tvarová překližka BK</p> <p>Nohy: Nábytkové hranolky BK (DB)</p> <p>Čalounění sedadla - pěna A00306-8, pěna A 00306-14, molitan H5078 tl.20mm, molitan N2538 tl.5 mm nábytková látka přisponkování BeA sponkami ze spodní strany.</p> <p>Čalounění opěradla - přední strana molitan N2538 tl. 20 mm, přední strana H5078 tl.20mm pěna A00306-15, molitan H5078 tl.15mm, zadní strana molitan N2538 tl. 5 mm vše obaleno Vigonitem a přetaženo nábyt. látkou - zajištění BeA sponkami</p> <p>Celková výška 77 cm</p> <p>Výška sedadla s čal. 40 cm</p> <p>Šířka židle max. 60</p> <p>Hloubka židle max. 67</p> <p>Šířka sedadla 56</p> <p>Hloubka sedadla 47</p>	0	2	2
I.16	 <p><b>Lavice, šatna: 1220 x 457 x 356mm</b></p>	<p>Šatní lavice, šířka 1200 mm, dekor DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>rám lavice vyroben z robustních ocelových profilů 30 x 30 mm</p> <p>sedací plocha je osazena laminovanou deskou s 2mm ABS hranou DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky</p> <p>barva konstrukce šedá RAL 7035</p>	0	1	1
I.17	 <p><b>Lavice, šatna: 2000 x 457 x 457mm</b></p>	<p>Šatní lavice, šířka 1200 mm, dekor DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>rám lavice vyroben z robustních ocelových profilů 30 x 30 mm</p> <p>sedací plocha je osazena laminovanou deskou s 2mm ABS hranou DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky</p> <p>barva konstrukce šedá RAL 7035</p>	0	4	4
I.18	 <p><b>Lavice, šatna: 3200 x 457 x 457mm</b></p>	<p>Šatní lavička s háčky</p> <p>Sedací deska</p> <p>Délka desky dle půdorysného výkresu předmětné šatny</p> <p>Sedací deska provedení HPL DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>Sedací plocha je osazena laminovanou deskou s 2mm ABS hranou DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>Výška sedací desky je 43cm od čisté podlahy</p> <p>Kotvení : Konzole nerez k přichycení sedacích desek a ke zdi.</p> <p>Konzole nerez - jackl 40x40cm, délka konzole 300mm – vždy min. po 500mm a vždy pod spojem desek celkem ks délka 40cm</p> <p>Háčky</p> <p>Počet 6ti háčků na 1000 mm běžné šířky lavičky, měřeno vždy od vnitřního rohu místnosti.</p> <p>Typ háčku – viz. Obrázek</p>	0	1	1
I.19	 <p><b>Lednice: na nutridrinky</b></p>	<p>Energetický štítek</p> <p>Roční spotřeba energie 781 kWh/annum</p> <p>Klimatická třída SN</p> <p>Hlučnost 43 dB</p> <p>Typ modelu Samostatně stojící model</p> <p>Rozměry</p> <p>Výška 173 cm</p> <p>Šířka 60 cm</p> <p>Hloubka 60 cm</p> <p>Funkce</p> <p>Nofrost, LED osvětlení, Ventilace</p> <p>Směr otevírání Volitelné</p> <p>Možnost změny otevírání dveří Ano</p> <p>Typ</p> <p>Umístění mrazáku Bez mrazáku</p> <p>Vnitřní uspořádání</p> <p>Celkový užžitný objem 320 l</p> <p>Objem chladničky 320 l</p> <p>Počet polic lednice 5x</p> <p>Počet kompresorů 1x</p>	0	3	3
I.20	 <p><b>Lednička: malá</b></p>	<p>Malá lednice výška 85 cm, energetická třída A++, objem chladničky 115 l, objem mrazničky 18 l, mrazák nahoře, hlučnost 38 dB, klimatická třída N a SN-T, počet polic lednice 2, počet přihrádek mrazáku 2, samoodmrazovací mrazák, výška 85 cm, šířka 55 cm, hloubka 61,2 cm.</p>	0	3	3

I.21	<b>Křeslo venkovní: kovové</b> 	Zahradní křeslo, které kombinuje dva oblíbené materiály – kov a dřevo na područkách. Stohovatelné křeslo s nosností 130 kg, které je zhotoveno z děrovaného plechu ze zinkové oceli s lakem v barvě antracit opatřeným moderní povrchovou úpravou komaxit (prášková barva vypálená na 160-200°C). Rozměry křesla : Výška 1020 mm, Výška sedací části 435 mm, Výška područek 650 mm, Šířka celkem 500 mm, Šířka sedací části 440 mm, Hloubka celkem 590 mm, Hloubka sedací části 500 mm Nosnost 130 kg Materiál děrovaný plech, dřevo (dub) Barva antracit (práškové lakování)	4	64	68
I.22	<b>Stůl pokoj: nástěnný 500 x 580mm A</b> 	PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lící pracovní desky PROFIL DESKY : tl. 28 mm VNĚJŠÍ ROH/ROHY : ZAOBLENÉ R 55MM ABS HRANA DESKY 2MM BARVA RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ BAREVNOST DESKY : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ PRACOVNÍ VÝŠKA DESKY : 76cm od čisté podlahy Kotvení desky Konzole nerez k přichycení PRACOVNÍ DESKY a ke zdi na hmoždinky do chemické kotvy. Konzole nerez - jackl 40x40cm, délka konzole 300mm – vždy min. po 300mm na osu desky, celkem konzolí 2 ks POZNÁMKA : VIZ.SAMOSTATNÁ PD I.22 – I.24			0
I.23	<b>Stůl pokoj: nástěnný 500 x 580mm B</b> 	PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lící pracovní desky PROFIL DESKY : tl. 28 mm VNĚJŠÍ ROH/ROHY : ZAOBLENÉ R 55MM ABS HRANA DESKY 2MM BARVA LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY BAREVNOST DESKY : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY PRACOVNÍ VÝŠKA DESKY : 76cm od čisté podlahy Kotvení desky Konzole nerez k přichycení PRACOVNÍ DESKY a ke zdi na hmoždinky do chemické kotvy. Konzole nerez - jackl 40x40cm, délka konzole 300mm – vždy min. po 300mm na osu desky, celkem konzolí 2 ks POZNÁMKA : VIZ.SAMOSTATNÁ PD I.22 – I.24			0
I.24	<b>Stůl pokoj: nástěnný 500 x 580mm C</b> 	PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lící pracovní desky PROFIL DESKY : tl. 28 mm VNĚJŠÍ ROH/ROHY : ZAOBLENÉ R 55MM ABS HRANA DESKY 2MM BARVA RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ BAREVNOST DESKY : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PRACOVNÍ VÝŠKA DESKY : 76cm od čisté podlahy Kotvení desky Konzole nerez k přichycení PRACOVNÍ DESKY a ke zdi na hmoždinky do chemické kotvy. Konzole nerez - jackl 40x40cm, délka konzole 300mm – vždy min. po 300mm na osu desky, celkem konzolí 2 ks POZNÁMKA : VIZ.SAMOSTATNÁ PD I.22 – I.24			0
I.25	<b>Stůl pokoj: pojízdný 800 x 600mm A</b> 	rozměry š x h x v (mm) 500 x 580 x 864 Stolek je vybaven kolečkovým tichým pojezdem madla z Imitace nerez 1 výsuvná zásuvka 1 otevíravá dvířka PROVEDENÍ KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSU : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 18 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu UZAMYKATELNOST ZÁSUVK : ANO- dle schématu, centrálním zamykáním ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : NE ZÁMEK : systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou	0	10	10
I.26	<b>Stůl pokoj: pojízdný 800 x 600mm B</b> 	rozměry š x h x v (mm) 500 x 580 x 864 Stolek je vybaven kolečkovým tichým pojezdem madla z Imitace nerez 1 výsuvná zásuvka 1 otevíravá dvířka PROVEDENÍ KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm ABS HRANA 2 mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY PROVEDENÍ ZAD KORPUSU : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 18 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu UZAMYKATELNOST ZÁSUVK : ANO- dle schématu, centrálním zamykáním ABS HRANA 2 mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY BAREVNOST DVÍŘEK - LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : NE ZÁMEK : systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou	0	28	28










I.27	<b>Stůl pokoj: pojízdný 800 x 600mm C</b> 	rozměry š x h x v (mm) 500 x 580 x 864 Stolek je vybaven kolečkovým tichým pojezdem madla z Imitace nerez 1 výsuvná zásuvka 1 otevíravá dvířka PROVEDENÍ KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSU : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 18 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu UZAMYKATELNOST ZÁSUVK : ANO- dle schématu, centrálním zamykáním ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : NE ZÁMEK : systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou	46	0	46
I.28	<b>Mikrovlnka</b> 	Mikrovlnná trouba elektronická s grilem, výkon 800W, výkon grilu 1000W, objem 22l, 5 úrovní výkonu, 10x4 Auto Menu, technologie Cooking Surround, Master Clean, program pro zdravé vaření, grilovací rošt, dětská pojistka, rozmrazování, průměr otočného talíře 25.5cm, VxšxH 28.9x46.1x36,cm, barva bílá Parametry a specifikace Volně stojící Vnitřní objem 22 l Průměr otočného talíře 24,5 cm Otevírání dvířek - Na stranu Výkonnostní charakteristiky Počet úrovní výkonu - 5 Příkon 1 250 W Výkon mikrovlnného ohřevu 800 W	1	1	2
I.29	<b>Mycí box</b> 	Kadeřnický mycí box s chromovými područkami. Křeslo s anatomicky tvarovaným polstrovaním potažené umělou kůží. Barva mycího boxu: bílá Barva keramického umyvadla: bílá Barva křesla: tmavě hnědá Materiál: umělá kůže Vlastnosti: - naklápěcí a hluboké keramické umyvadlo - směšovací chromová páková baterie+ sprška - odnímatelná krytka sifonu pro snadné čištění - upevnění k podlaze - na přední straně opěrky vtištěné logo výrobce Detail - Hair style Celková výška mycího boxu: 97 cm Celková délka mycího boxu: 115 cm Výška křesla: 81 cm Šířka křesla: 48 cm Hloubka křesla: 48 cm Výška sloupu: 65 cm Šířka sloupu: 30 cm Šířka umyvadla: 49 cm Hloubka umyvadla: 30 cm			0
I.30	<b>Nástěnka: 1200 x 1000mm</b> 	Bílá magnetická tabule hliníkovém rámu 120x100 cm s kvalitním lakovaným povrchem vhodným pro popis fixem. Sendvičová konstrukce tabule s vysokou odolností proti kroucení. Tabule je opatřena rámem z hliníkového barevného profilu (stříbrná). Plastové rohy mají stejnou barvu jako rám. Tloušťka tabule je 20 mm. Montáž vertikálně i horizontálně. Nedílnou součástí specifikace magnetické tabule jsou magnety (tj. 100ks magnetů – neodymový hranol NdFeB o rozměru magnetu 5x5x5mm a 100ks magnetů – neodymový talíř NdFeB o průměru magnetu 5mm a tloušťce magnetu 2mm)			0
I.31	<b>Panel na klíče: plechový</b> 	Skříňka na klíče hliníková, 72 háčků Bezpečnostní schránka na náhradní klíče z ocelového plechu vhodná pro vnější i vnitřní použití. Skříňka je vybavena zámkem se dvěma klíči. materiál: hliník počet háčků: 72 barva: metalická stříbrná rozměry: 400 x 300 x 118 mm přestavitelné klíčové závěsy dodat s 6-ti kusy různobarevných klíčenek			0
I.32	<b>Pedikérské křeslo: stavitelné</b> 	Pedikérská sada z hydraulicky nastavitelného křesla, podnožky a pracovního pojízdného taburetu na kolečkách. Křeslo se dá výškově nastavit od 113 - 118 cm, otáčivé. Maximální nosnost křesla je 150 kg. Bez masážní lázně nohou. Barva: bílá Vlastnosti: Výškově nastavitelná opěrka nohou Taburet na kolečkách Maximální nosnost křesla 150 kg Hmotnost: 36,8 kg Maximální nosnost: 150 kg Rozměry křesla: 62 x 113-118 x 113 cm	0	1	1











I.33	<b>Pedikurní: sterilizátor</b> 	Sterilizátor UV-C TIMER s třemi režimy provozu – 30, 60, 90 minut. Přístroj má speciální otvory, umožňující montáž na stěnu. Dva podnosy na nástroje. UV Sterilizátor využívá provoz UV-C záření o délce vln 254 nm, které ničí mikroorganismy a poškozují také DNA a RNA mikrobů. Sterilizátor UV-C je určen k suché sterilizaci (papřsky UV-C) bez použití chemických roztoků. Technické parametry: napětí: 220-240 V / 50-60 Hz výkon: 3 W vnitřní objem přístroje: 9 l rozměry přístroje: výška: 26 cm šířka: 38 cm délka: 22 cm rozměry podnosů šířka: 29 cm délka: 15 cm	0	1	1
I.34	<b>Pedikurní: vanička</b> 	Perličková a masážní lázeň nohou se 4 masážní nástavce pro válečkovou masáž. Funkce koupele: 1. Masáž 2. Bublínky 3. Infračervené záření + ohřívání - elektrická nožní koupel 4. Bublínky + infračervené záření + ohřívání - speciální infračervené zařízení poskytuje intenzivnější terapii, stimuluje oběh, uvolňuje svaly a kloub, odstraňuje únavu. Barva: bílá - modrá Vlastnosti: elektrická masážní koupel bublinková masáž nohou 4 masážní nástavce – válečková masáž	0	2	2
I.35	<b>Police: 600 x 150 x 250mm</b> 	Rozměry police dle půdorysného výkresu předmětných prostor Deska provedení HPL DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Deska je osazena laminovanou deskou s 2mm ABS hranou DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Kotvení desky Konzole nerez k přichycení polic ke zdi. Konzole nerez - jackl 40x40mm, délka konzole 100mm – vždy min. po 300 mm celkem konzolí na polici 2 ks POZNÁMKA : HORNÍ LÍCE POLICE 1200MM OD ČISTÉ PODLAHY			0
I.36	<b>Police: 600 x 300 x 250mm</b> 	Rozměry police dle půdorysného výkresu předmětných prostor Deska provedení HPL DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Deska je osazena laminovanou deskou s 2mm ABS hranou DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Kotvení desky Konzole nerez k přichycení polic ke zdi. Konzole nerez - jackl 40x40mm, délka konzole 100mm – vždy min. po 300 mm celkem konzolí na polici 2 ks POZNÁMKA : HORNÍ LÍCE POLICE 1200MM OD ČISTÉ PODLAHY			0
I.37	<b>Police: 750 x 400 x 250mm</b> 	Rozměry police dle půdorysného výkresu předmětných prostor Deska provedení HPL DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Deska je osazena laminovanou deskou s 2mm ABS hranou DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Kotvení desky Konzole nerez k přichycení polic ke zdi. Konzole nerez - jackl 40x40mm, délka konzole 200mm – vždy min. po 400 mm celkem konzolí na polici 2 ks POZNÁMKA : HORNÍ LÍCE POLICE 1200MM OD ČISTÉ PODLAHY			0
I.38	<b>Police: 900 x 150 x 250mm</b> 	Rozměry police dle půdorysného výkresu předmětných prostor Deska provedení HPL DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ síla desky 25 mm, ABS hrana 2 mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ dekor desky – DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Kotvení desky Konzole nerez k přichycení polic ke zdi. Konzole nerez - jackl 40x40mm, délka konzole 100mm – vždy min. po 300 mm celkem konzolí na polici 3 ks POZNÁMKA : HORNÍ LÍCE POLICE 1200MM OD ČISTÉ PODLAHY			0
I.39	<b>Police-pokoj: 1800 x 200mm A</b> 	Rozměry police dle půdorysného výkresu předmětných prostor Deska provedení HPL RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ síla desky 36 mm, ABS hrana 2 mm RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ dekor desky – RGB 227/224/219 HEDVÁBNÉ ŠEDÁ KOTVENÍ POLICE : SKRYTÝ PEVNÝ ZÁVĚS CCA PO 300MM ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY VÝŠKOVÉ NA OSU DÁLE OSAZENÍ ČTYŘZÁSUVKY A TROJZÁSUVKY (VIZ.ČELNÍ POHLED). Výška osy zásuvek je 1200 mm od čisté podlahy POZNÁMKA : VYVRTAT KULATÉ OTVORY PRO OSAZENÍ 7KS ELEKTROKRABIC, OSA ELEKTROKRABIC 82MM OD SPODNÍHO LÍCE POLICE, OSA ELEKTROKRABIC 1200MM OD ČISTÉ PODLAHY			0
I.40	<b>Police-pokoj: 1800 x 200mm B</b> 	Rozměry police dle půdorysného výkresu předmětných prostor Deska provedení HPL LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY síla desky 36 mm, ABS hrana 2 mm LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY dekor desky – RGB 227/224/219 HEDVÁBNÉ ŠEDÁ KOTVENÍ POLICE : SKRYTÝ PEVNÝ ZÁVĚS CCA PO 300MM ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY VÝŠKOVÉ NA OSU DÁLE OSAZENÍ ČTYŘZÁSUVKY A TROJZÁSUVKY (VIZ.ČELNÍ POHLED). Výška osy zásuvek je 1200 mm od čisté podlahy POZNÁMKA : VYVRTAT KULATÉ OTVORY PRO OSAZENÍ 7KS ELEKTROKRABIC, OSA ELEKTROKRABIC 82MM OD SPODNÍHO LÍCE POLICE, OSA ELEKTROKRABIC 1200MM OD ČISTÉ PODLAHY			0
I.41	<b>Police-pokoj: 1800 x 200mm C</b> 	Rozměry police dle půdorysného výkresu předmětných prostor Deska provedení HPL RGB 227/224/219 HEDVÁBNÉ ŠEDÁ síla desky 36 mm, ABS hrana 2 mm RGB 227/224/219 HEDVÁBNÉ ŠEDÁ dekor desky – RGB 227/224/219 HEDVÁBNÉ ŠEDÁ KOTVENÍ POLICE : SKRYTÝ PEVNÝ ZÁVĚS CCA PO 300MM ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY VÝŠKOVÉ NA OSU DÁLE OSAZENÍ ČTYŘZÁSUVKY A TROJZÁSUVKY (VIZ.ČELNÍ POHLED). Výška osy zásuvek je 1200 mm od čisté podlahy POZNÁMKA : VYVRTAT KULATÉ OTVORY PRO OSAZENÍ 7KS ELEKTROKRABIC, OSA ELEKTROKRABIC 82MM OD SPODNÍHO LÍCE POLICE, OSA ELEKTROKRABIC 1200MM OD ČISTÉ PODLAHY			0





I.42	<b>Lehátko, rehabilitační: 800 x 1900</b> 	Vyšetřovací/masážní lehátko dvoudílné. Nastavení výšky je pomocí kliky. Hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrou, ústní otvor s krytem. Ručně nastavitelná výška v rozmezí 65 - 85 cm Barva koženky a konstrukce dle PD barevnosti. Kolečka - průměr 70 mm	0	1	1
I.43	<b>Schůdky: malé</b> 	Stupínek ulehčující bezpečný nástup klientovi k rehabilitačnímu lůžku. Technické parametry : rozměr: 36x29 cm, výška: 23 cm, nosnost: 160 kg, protiskluzový povrch	0	1	1
I.44	<b>Projekční plátno s projektorem</b> 	Nástěnné promítací plátno s variabilní montážním systémem na stěnu nebo strop. 50cm dvojité drážky zajišťují polohování držáku vpravo a vlevo. Plynulé nastavení výšky plátna. Komfortní a bezpečná obsluha pomocí koncových spínačů pro vysunutí a zasunutí projekčního plátna. Výstup kabelu vpravo. Materiál: tubus laminovaná skelná stříž, tubus ocel Rozměry tubusu: 8 x 8 cm Rozměry plátna : Šířka 2400mm, Výška 1800mm Formát: 3:4 Typ: závěsný Barva: plátno bílé, tubus bílá RAL 9003  Projektor  Projektor DLP, nat. 4K Ultra HD (3840x2160), 16:9, 2400 ANSI lm, kontrast 500000:1, 2xHDMI, VGA, USB, Audio, RS232, 12V spoušť, 2x5W repro, dálkové ovládání Parametry a specifikace Projekční vzdálenost : 1 m - 1,99 m, 2 m - 2,99 m, 3 m - 3,99 m, 4 m - 4,99 m, 5 m a ví Minimální projekční vzdálenost 1,2 m, ze které je schopen projektor zobrazit kvalitní a ostrý obraz. Maximální projekční vzdálenost tj. 8,1m nejdelší vzdálenost, ze které je schopen projektor zobrazit kvalitní a ostrý obraz Maximální úhlopříčka obrazu 768 cm Minimální úhlopříčka obrazu 87 cm Projekční plocha Rozlišení Nativní rozlišení 3840 x 2160 px Technologie promítání obrazu - DLP (Digital Light Processing).			0
I.45	<b>Regály: 500 x 300 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 500x300x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupce, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupce spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupce regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 500 x 300 mm – 200 kg – 5ks	0	3	3
I.46	<b>Regály: 500 x 400 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 500x400x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupce, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupce spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupce regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 500 x 400 mm – 200 kg – 5ks	0	1	1
I.47	<b>Regály: 500 x 450 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 500x450x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupce, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupce spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupce regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 500 x 450 mm – 200 kg – 5ks	0	1	1
I.48	<b>Regály: 500 x 600 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 500x600x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupce, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupce spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupce regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 500 x 600 mm – 200 kg – 5ks	0	0	0










I.49	<b>Regály: 600 x 300 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 600x300x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 600 x 300 mm – 200 kg – 5ks	2	4	6
I.50	<b>Regály: 600 x 400 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 600x400x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 600 x 400 mm – 200 kg – 5ks	3	2	5
I.51	<b>Regály: 600 x 450 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 600x450x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 600 x 450 mm – 200 kg – 5ks	0	2	2
I.52	<b>Regály: 600 x 600 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 600x600x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 600 x 600 mm – 200 kg – 5ks	0	0	0
I.53	<b>Regály: 1010 x 300 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 1000x300x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 1000 x 300 mm – 200 kg – 5ks	9	12	21
I.54	<b>Regály: 1010 x 400 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 1000x400x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 1000 x 400 mm – 200 kg – 5ks	10	1	11
I.55	<b>Regály: 1010 x 450 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 1000x450x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 1000 x 450 mm – 200 kg – 5ks	0	5	5
I.56	<b>Regály: 2020 x 300 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 2000x300x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 3ks Police 1000 x 300 mm – 200 kg – 10ks	6	22	28
I.57	<b>Regály: 2020 x 400 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 2000x400x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 3ks Police 1000 x 300 mm – 200 kg – 10ks	2	3	5







I.58	<b>Regály: 2020 x 450 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 2000x300x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 3ks Police 1000 x 300 mm – 200 kg – 10ks	0	3	3
I.59	<b>Regály: 2020 x 600 x 2000mm</b> 	Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 2000x300x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu. Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 3ks Police 1000 x 300 mm – 200 kg – 10ks	0	0	0
I.60	<b>Stolek ke křeslu: 600mm</b> 	Stolový plát - buková, dubová spárovka tl. 19 Lub stolu ve tvaru kříže - dubový masiv Nohy stolu - bukový, dubový masiv Filcový kluzák 20 mm - 3ks Lub ve tvaru kříže. Spojení je provedeno pomocí spojovacích lamel, které jsou zafrézovány do drážek. Do lubů jsou začepovány tři nohy. Stolový plát je připevněn k podestavě přes luby pomocí vrutů. 3 nožky zajišťují zpevňující konstrukci celého masivního stolu, který má z jedné strany zkosenou desku díky níž lze přistavit k nábytku nebo ke zdi. Zaoblený rádius u hrany stolu působí měkkým detailem, který pohledově koresponduje s nohama stolu. Průměr stolu 600mm Celková výška stolu 405mm Výška po stolovou desku 425mm Šířka stolu 600mm Hloubka stolu 600mm <del>Výška po lub stolu 255mm</del>	0	0	0
I.61	<b>Stolek ke křeslu: 700mm</b> 	Stolový plát - buková, dubová spárovka tl. 28mm Lub stolu ve tvaru kříže - dubový masiv Nohy stolu - bukový, dubový masiv Filcový kluzák 20 mm - 4ks Lub ve tvaru čtverce. Spojení je provedeno pomocí spojovacích lamel, které jsou zafrézovány do drážek. Do lubů jsou začepovány čtyři nohy. Stolový plát je připevněn k podestavě přes luby pomocí vrutů. 4 nožky zajišťují zpevňující konstrukci celého masivního stolu, který má z jedné strany zkosenou desku díky níž lze přistavit k nábytku nebo ke zdi. Zaoblený rádius u hrany stolu působí měkkým detailem, který pohledově koresponduje s nohama stolu. Průměr stolu 700mm Celková výška stolu 760mm Výška po stolovou desku 425mm Šířka stolu 700mm Hloubka stolu 700mm <del>Výška po lub stolu 722mm</del>	2	5	7
I.62	<b>Kontejner</b> 	Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem 4 zásuvky PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY : LTD lamino tl. 18 mm UZAMYKATELNOST ZÁSUVK : dle schématu, centrálním zamykáním ZÁMEK : systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou TYP VÝSUVU: box s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojizdech s 80% výsuvem MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm	0	3	3

I.63		<p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v (mm) 1500 x 600 x 750</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST ZAD KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>TYP A DEŽÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,</p> <p>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný</p> <p>Kabelové kanály</p> <p>Plastové kluzáky.</p> <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm</p> <p>kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem</p> <p>4 zásuvky</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ČELA ZÁSUVKY - DRUH ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVKY: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>UZAMYKATELNOST ZÁSUVKY : dle schématu, centrálním zamykáním</p> <p>ZÁMEK : systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou</p> <p>TYP VÝSUVU: box s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojedezech s 80% výsuvem</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí</p>	1	0	1
I.64		<p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v (mm) 1500 x 600 x 750</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>TYP A DEŽÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,</p> <p>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný</p> <p>Kabelové kanály</p> <p>Plastové kluzáky.</p> <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm</p> <p>kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem</p> <p>4 zásuvky</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ČELA ZÁSUVKY - DRUH ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVKY: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>UZAMYKATELNOST ZÁSUVKY : dle schématu, centrálním zamykáním</p> <p>ZÁMEK : systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou</p> <p>TYP VÝSUVU: box s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojedezech s 80% výsuvem</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí</p>	0	1	1
I.65		<p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v 1500 x 600 x 750MM</p> <p>Stůl – S PŮLKRUHOVÝM PŘÍSEDEM - rozměry š x h x v 1850 x 600 x 750MM</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>TYP A DEŽÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,</p> <p>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>Přisedový jednací prvek – půlkruhový 800 x 350 mm.</p> <p>Stolová deska LTD 18 mm barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>Stolová deska hrana ABS tl. 2 mm barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ocelová anodizovaná noha barva RAL 7016 polomat</p> <p>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný</p> <p>Kabelové kanály</p> <p>Plastové kluzáky.</p> <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm</p> <p>kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem</p> <p>4 zásuvky</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ČELA ZÁSUVKY - DRUH ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVKY: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY : LTD lamino tl. 18 mm</p>	0	2	2









I.66		<p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v (mm) 1500 x 600 x 750</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>TYP A DEŽEN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,</p> <p>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný</p> <p>Kabelové kanály</p> <p>Plastové kluzáky.</p> <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm</p> <p>kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem</p> <p>4 zásuvky</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p> <p>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>UZAMYKATELNOST ZÁSUVK : dle schématu, centrálním zamykáním</p> <p>ZÁMEK : systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou</p> <p>TYP VÝSUVU: box s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA : Imitace nerez</p>	0	2	2
I.67		<p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v (mm) 1800 x 600 x 750</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST ZAD KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>TYP A DEŽEN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,</p> <p>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný</p> <p>Kabelové kanály</p> <p>Plastové kluzáky.</p> <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm</p> <p>kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem</p> <p>4 zásuvky</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p> <p>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>UZAMYKATELNOST ZÁSUVK : dle schématu, centrálním zamykáním</p> <p>ZÁMEK : systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou</p> <p>TYP VÝSUVU: box s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA : Imitace nerez</p>	4	0	4
I.68		<p>Stůl – elipsovité - rozměry š x h x v 2500 x 900 x 750mm</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 36 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ELIPSOVÉHO KORPUSŮ : KRYCÍ PLECH OHÝBANÝ tl. 2 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST ELIPSOVITÉHO KORPUSŮ : RAL 7016 POLOMAT</p> <p>TYP A DEŽEN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,</p> <p>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PODSTAVEC : PROFIL 10X30MM TVARU ELIPSOVITÉHO (ZALÍCOVANÝ K VNĚJŠÍMU ELIPSOVITÉHO KORPUSU) s podložením celooobvodovými plastovými kluzáky.</p> <p>POZNÁMKA : VIZ.SAMOSTATNÁ PD I.68</p>	0	2	2
I.69		<p>Stolový plát - buková,dubová spárovka tl.28mm</p> <p>Lub stolu ve tvaru kříže - dubový masiv</p> <p>Nohy stolu - bukový,dubový masiv</p> <p>Filcový kluzák 20 mm - 4ks</p> <p>Lub ve tvaru čtverce. Spojení je provedeno pomocí spojovacích lamel, které jsou zafrézovány do drážek. Do lubů jsou začepovány čtyři nohy. Stolový plát je připevněn k podstavě přes luby pomocí vrutů. 4 nožky zajišťují zpevňující konstrukci celo masivního stolu který má z jedné strany zkosenou desku díky níž lze přistavit k nábytku nebo ke zdi. Zaoblený rádius u hrany stolu působí měkkým detailem, který pohledově koresponduje s nohy stolu .</p> <p>Průměr stolu 700mm</p> <p>Celková výška stolu 760mm</p> <p>Výška po stolovou desku 425mm</p> <p>Šířka stolu 700mm</p> <p>Hloubka stolu 700mm</p> <p>Výška po lub stolu 722mm</p>	0	0	0





1.70	<b>Stůl, jídelní kulatý: Průměr 900mm</b> 	Stolový plát - buk, dubová spárovka tl.28mm Lub stolu ve tvaru kříže - dubový masiv Nohy stolu - buk, dubový masiv Filcový kluzák 20 mm - 4ks Lub ve tvaru čtverce. Spojení je provedeno pomocí spojovacích lamel, které jsou zafrézovány do drážek. Do lubů jsou začepovány čtyři nohy. Stolový plát je připevněn k podestavě přes luby pomocí vrutů. 4 nožky zajišťují zpevňující konstrukci celého masivního stolu, který má z jedné strany zkosenou desku díky níž lze přistavit k nábýtku nebo ke zdi. Zaoblený rádius u hrany stolu působí měkkým detailem, který pohledově koresponduje s nohama stolu. Průměr stolu 900mm Celková výška stolu 760mm Výška po stolovou desku 425mm Šířka stolu 900mm Hloubka stolu 900mm Výška po lub stolu 732mm	7	6	13
1.71	<b>Stůl, jídelní kulatý: Průměr 1200mm</b> 	Stůl jídelní kulatý Průměr: 120 cm Barva: přírodní Materiál: dřevo Kulatý jídelní stůl s kulatou MDF desku o průměru 120 cm Podstavec kovový barva RAL 7016 polomat	4	0	4
1.72	<b>Stůl, jídelní kulatý: Průměr 1600mm</b> 	Zahradní kovový stůl je ze zinkové oceli s nosností 130 kg, který je zhotoven z děrovaného plechu ze zinkové oceli s lakem v barvě antracit opatřeným povrchovou úpravou komaxit (prášková barva vypálená na 160-200 °C). Velikost stolu 160x95x76cm, Materiál děrovaný plech Barva antracit (práškové lakování) Stohovatelnost : Ne	1	4	5
1.73	<b>Stůl, pravoúhlý: 800 x 800mm</b> 	Stůl se skládá ze stolového plátu, ke kterému jsou připevněny pomocí vrutů 2 podélné a 2 příčné luby. K lubům jsou vruty připevněny 4 rohové výztuže. Přes výztuže jsou přišroubovány 4 nohy pomocí šroubů. Dřevina BK, DB, AO. Povrchová úprava, odstín barvy dokončení : Celková výška stolu 76 cm Rozměr stolového plátu 80 x 80 cm rozteč nohou 67 x 67 cm Stolový plát masiv BK (DB,AO), tl.28mm Nohy, luby, Rohová výztuž BK (DB,AO) masiv	3	2	5
1.74	<b>Stůl, pravoúhlý: 1200 x 800mm</b> 	Stůl se skládá ze stolového plátu, ke kterému jsou připevněny pomocí vrutů 2 podélné a 2 příčné luby. K lubům jsou vruty připevněny 4 rohové výztuže. Přes výztuže jsou přišroubovány 4 nohy pomocí šroubů. Dřevina BK, DB, AO. Povrchová úprava, odstín barvy dokončení : Celková výška stolu 76 cm Rozměr stolového plátu 80 x 193 cm rozteč nohou 67 x 87 cm Stolový plát masiv BK (DB,AO), tl.28mm Nohy, luby, Rohová výztuž BK (DB,AO) masiv	12	18	30
1.75	<b>Stůl, pravoúhlý: 1800 x 800mm</b> 	Stůl se skládá ze stolového plátu, ke kterému jsou připevněny pomocí vrutů 2 podélné a 2 příčné luby. K lubům jsou vruty připevněny 4 rohové výztuže. Přes výztuže jsou přišroubovány 4 nohy pomocí šroubů. Dřevina BK, DB, AO. Povrchová úprava, odstín barvy dokončení : Celková výška stolu 76 cm Rozměr stolového plátu 80 x 180 cm rozteč nohou 67 x 177 cm Stolový plát masiv BK (DB,AO), tl.28mm Nohy, luby, Rohová výztuž BK (DB,AO) masiv	0	0	0
1.76	<b>Smart TV</b> 	Televize SMART LED, 108cm, 4K Ultra HD, 4K Aktivní HDR, True Motion 100 (50Hz), Televize SMART LED, 108cm, 4K Ultra HD, 4K Aktivní HDR, True Motion 100 (50Hz), Direct LED, ThinQ AI, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, Bluetooth, HbbTV, Miracast, WiDi, web prohlížeč, Magické spojení s mobilem, USB nahrávání, webOS Smart TV, Ovládání TV hlasem (vyžaduje Magický ovladač), VESA, Repro 20W, A Parametry a specifikace Třída energetické účinnosti A, Úhlopříčka 43 " (109cm), Maximální rozlišení Ultra HD 4K, Typ Smart TV, Operační systém Typ tuneru DVB-T2 – HEVC, DVB-S2, DVB-C Multimediální funkce - Vestavěné WiFi, DLNA, Přehrávání z USB, Nahrávání na USB, Webový prohlížeč, Bluetooth, Chytrý ovladač, Ovládání hlasem ,Aplikace YouTube ,Obrazovka Maximální rozlišení 3840 x 2160 px Podsvícení Direct LED ,Index zpracování obrazu 100 TrueMotion ,Obnovovací frekvence panelu 50 Hz,Dynamický rozsah HDR Vstupy/výstupy Grafické vstupy Komponentní Hotovo! HDMI 3 x ,Ostatní vstupy/výstupy USB 2.0, Digitální optický/Digitální audio výstup, LAN, CI / CI+ slot ,USB 2 x Rozměry Šířka 97,7 cm,Výška 63,6 cm ,Hloubka 22,4 cm. Nedílnou součástí dodávky televizoru je Univerzální polohovatelný černý nástěnný držák pro televizi. Pro upevnění obrazovky obsahuje VESA standardy až do hodnoty 400 x 400 mm. Konstrukce polohovatelného držáku určena pro obrazovky s úhlopříčkou 23" až 55" a s hmotností až 35 kg. Držáky jsou vybaveny značkovými hmoždinkami Fischer, které jsou zárukou kvalitního a bezpečného upevnění do zdiva. Max. úhlopříčka 55" Univerzální uchycení, pro rozteče otvorů 75x75; 100x100; 200x200; 200x100; 300x300; 400x200; 400x400 mm Možnost náklonu 0° až -10° Možnost otáčení +90° až -90° Vzdálenost TV od zdi 45 až 508 mm Nosnost 35 kg	3	2	5










1.77	<b>Vysavač: vlasů</b> 	Vysavač vlasů bezsáčkový do kadeřnictví. Vakuový vysavač disponuje manuálním a automatickým režimem pro snadné vysávání vlasů. Koš vysavače odnímatelný a snadno čistící se. Dvojitá filtrace vzduchu přes filtry. Dva LED indikátory - indikátor režimu a indikátor plného koše. Motor: 1400 W Příkon: 220 / 240 V Objem koše: 5,5l	0	1	1
1.78	<b>Zrcadlo: 600 x 900mm</b> 	Dřevěné zrcadlo vyrobené z masivu. Dřevěný povrch je natřen bezbarvým s barevným mořením v dekoru šedá RAL 7016 polomat.	49	46	95
1.79	<b>Zrcadlo: 1200 x 900 mm</b> 	Dřevěné zrcadlo vyrobené z masivu. Dřevěný povrch je natřen bezbarvým s barevným mořením v dekoru šedá RAL 7016 polomat.	0	5	5
1.80	<b>Zástěna: jednodílná</b> 	Zástěna vysoká jednodílná, vyrobená z ocelových trubek, rám je povrchově upraven práškovou barvou, pojízdná. Výplň látková k zamezení výhledu. Výška 1850 x šířka 900 x hloubka 510 mm.	0	1	1
1.81	<b>Křeslo s područkami: ředitelna</b> 	Kostra křesla Je vyrobena z BK (DB, OR) nábytu. hranolků a z tvar. překližek BK (DB, OR). Konstrukce Křeslo je složeno ze 2 bočních podsestav. Jednu podsestavu tvoří přední a zadní noha, které jsou spojené přes loketník. Jako konstrukční spoj jsou použity nábytu. kolíky (2x 2 ks). Obě boč. podsestavy jsou spojeny sed. předním a zadním dílem, které jsou do předních a zadních noh začepovány a zaklíženy (dvojitý čep). Celá kostra je zpevněna sedadlovou příčkou, začepovanou a zaklíženou do sed. před. a zad. dílu. Sedadlo tvoří výlisek z překližky tl. 7 mm (tvar "U"), který je naklizen na boky kostry z vnitřní strany. Opěradlo tvoří opět výlisek z překližky tl. 7 mm (tvar "U"), naklizený na boky kostry z vnější strany. Na horní ploše sed. předního a zadního dílu jsou připevněny plastové samolepící desky (2x 2 ks), které zabraňují vzájemnému dotyku jednotlivých dílů (zamezení vrzání). Čalounění K sedadlu i opěradlu je připevněna očalouněná přídavná tvar. překližka tl. 5 mm. Sedadlová přídavná překližka je připevnění je pomocí okrasných šroubů a narážecích matic (po 4 ks). Čalounění tvoří molitan H5078 tl. 15 mm a nábytu. látka (popř. koženka, kůže). Potahový materiál je ze spodní strany založen a přisponkovan. Přídavná opěr. překližka má po bocích náklížky, pomocí nichž se připevní k opěradlu křesla dvěma vruty. Čalounění - 2 vrstvy molitanu N2538 tl. 15 a 10 mm. Po obvodu molitan N2538 tl. 10 mm. Vše je očalouněno potahovou látkou.	0	9	9
1.82	<b>Šatní skříňka: plechová</b> 	Šatní skříň kovová dvoudveřový kovový šatník Šířka 750mm, Hloubka 500mm, Výška 2085mm Šířka buněk 250 mm Hmotnost 53kg Svařovaný korpus skříně Uzávěr pro visací zámek Vnitřní vybavení: police a tyč s háčky Ventilační otvory ve dveřích umožňují dostatečné proudění vzduchu Hladká povrchová úprava práškovým lakem ve světlé šedé barvě (RAL 7035), jako uzávěr pro visací zámek s pojistkou proti násilnému přetočení ve dveřích skříně pro pravý i levý zámek (otočná závorka v rozsahu 180°). Doporučený průměr těmene visacího zámku 5-7 mm.	0	45	45
1.83	<b>Židle: přísedová</b> 	Kostra židle: vyrobena z bukových, dubových nábytkových hranolků. Sedadlo: Sedadlový rám tvoří sedadlový zadní a přední díl. k opěr. nohám je připevněn podstav. vruty a přední nohy jsou upevněny nábytkové kolíky do předního sed. dílu. Sed. deska je tvarovaná 4-násobná překližka a je naklizená na sed. rám. Opěradlo: tvoří opěr. deska (tvarovaná překližka tl. 7mm) + 2 opěr. nohy (ohyb). Opěr. deska je do opěr. noh připevněna přes spojovací lamely a naklizená. Židle splňuje pevnostní zkoušku dle evropské normy EN 16 139. Celková výška 79 (cm) Sedadlová výška 47,5 (cm) Šířka sedadla 52 (cm) Hloubka sedadla 40 (cm) Hloubka židle 51 (cm) Kostra židle barva – Black Grain Materiál Sedák a opěrák – Dub	8	35	43
1.84	<b>Židle: Pokoj A</b> 	Kostra židle: vyrobena z bukových, dubových nábytkových hranolků. Sedadlo: Sedadlový rám tvoří sedadlový zadní a přední díl. k opěr. nohám je připevněn podstav. vruty a přední nohy jsou upevněny nábytkové kolíky do předního sed. dílu. Sed. deska je tvarovaná 4-násobná překližka a je naklizená na sed. rám. Opěradlo: tvoří opěr. deska (tvarovaná překližka tl. 7mm) + 2 opěr. nohy (ohyb). Opěr. deska je do opěr. noh připevněna přes spojovací lamely a naklizená. Židle splňuje pevnostní zkoušku dle evropské normy EN 16 139. Celková výška 88 (cm) Sedadlová výška 47,5 (cm) Šířka sedadla 40 (cm) Hloubka sedadla 40 (cm) Hloubka židle 50 (cm) Materiál Sedák a opěrák – Dub Barevnost : RGB 71/114/123	0	10	10





1.85	<b>Židle: Pokoj B</b> 	Kostra židle: vyrobena z bukových, dubových nábytkových hranolků. Sedadlo: Sedadlový rám tvoří sedadlový zadní a přední díl. k opěr. nohám je připevněn podstav. vruty a přední nohy jsou upevněny nábytkové kolíky do předního sed. dílu. Sed. deska je tvarovaná 4-násobná překližka a je nakližena na sed. rám. Opěradlo: tvoří opěr. deska (tvarovaná překližka tl. 7mm ) + 2 opěr. nohy (ohyb). Opěr. deska je do opěr. noh připevněna přes spojovací lamely a nakližena. Židle splňuje pevnostní zkoušku dle evropské normy EN 16 139. Celková výška 88 (cm) Sedadlová výška 47,5 (cm) Šířka sedadla 40 (cm) Hloubka sedadla 40 (cm) Hloubka židle 50 (cm) Materiál Sedák a opěrák – Dub Barevnost : RGB 242/136/96	0	28	28
1.86	<b>Židle: Pokoj C</b> 	Kostra židle: vyrobena z bukových, dubových nábytkových hranolků. Sedadlo: Sedadlový rám tvoří sedadlový zadní a přední díl. k opěr. nohám je připevněn podstav. vruty a přední nohy jsou upevněny nábytkové kolíky do předního sed. dílu. Sed. deska je tvarovaná 4-násobná překližka a je nakližena na sed. rám. Opěradlo: tvoří opěr. deska (tvarovaná překližka tl. 7mm ) + 2 opěr. nohy (ohyb). Opěr. deska je do opěr. noh připevněna přes spojovací lamely a nakližena. Židle splňuje pevnostní zkoušku dle evropské normy EN 16 139. Celková výška 88 (cm) Sedadlová výška 47,5 (cm) Šířka sedadla 40 (cm) Hloubka sedadla 40 (cm) Hloubka židle 50 (cm) Materiál Sedák a opěrák – Dub Barevnost : RGB 255/249/174	46	0	46
1.87	<b>Židle pedikérská: stavitelná</b> 	Pedikérská židle s anatomickým tvarem opěráku do písmene U. Otočné opěradlo (360 °). Stabilní pětispatrová konstrukce podnoží Nastavitelná výška sedadla od 44 - 55 cm PU čalounění (koženka) Barva: šedá Průměr sedáku: 39 cm Výška sedáku: 7,5 cm	0	1	1
1.88	<b>Stůl: administrativa</b> 	Stůl – rovný - rozměry š x h x v 1500 x 600 x 750MM Stůl – S PŮLKRUHOVÝM PŘÍSEDEM - rozměry š x h x v 1850 x 600 x 750MM PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm, BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Přisedový jednací prvek – tříčtvrťinový kruhový 800mm. Stolová deska LTD 18 mm barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Stolová deska hrana ABS tl. 2 mm barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ocelová anodizovaná noha barva RAL 7016 polomat Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály Plastové kluzáky. Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem 4 zásuvky PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVKY - DRUH ČEL ZÁSUVKY: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVKY: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVKY: dle schématu ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY: LTD lamino tl. 18 mm	0	6	6
1.89	<b>Postel</b> 	Délka lehátka bez hlavového nástavce: 180 cm Šířka: 80 cm Výška : 50-90 cm Tloušťka polstrování: 6 cm Nosnost: 180 kg Výškové nastavení: Ruční nastavení Barva polstrování : koženka 9	2	2	4
1.90	<b>Hygienický stolek plastový</b> 	Rozměry 39 x 80.5 x 33 cm (délka x výška x šířka) Materiál konstrukce - železo, šuplíky - plast	44	40	84




I.91	<b>Elipsovité: stůl velký</b> 	<b>Stůl – elipsovité, dělený - rozměry 5 x h x v 4000 x 2000 x 750mm</b> PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 36 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ELIPSOVÉHO KORPUSŮ : KRYCÍ PLECH OHÝBANÝ tl. 2 mm - plnoplošný BAREVNOST ELIPSOVITÉHO KORPUSŮ : RAL 7016 POLOMAT TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm, BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PODSTAVEC : PROFIL 10X30MM TVARU ELIPSOVITÉHO (ZALÍCOVANÝ K VNĚJŠÍMU ELIPSOVITÉHO KORPUSU) s podložením celoobvodovými plastovými kluzáky. POZNÁMKA : VIZ.SAMOSTATNÁ PD I.91	1	0	1
I.92	<b>Žehlicí: prkno</b> 	Elektricky vyhříváné žehlicí prkno s vestavěným vyvíječem páry, odsáváním a ofukem Elektricky vyhříváná pracovní plocha s regulací teploty. Výškově stavitelná prac. plocha (750 - 950 mm). Otočné rameno s odsáváním a vyhříváním, s rukávovou tvarovkou Otočné rameno s odsáváním a vyhříváním, s vejčitou tvarovkou Otočné rameno s odsáváním a bodovou tvarovkou Kombinovaná pistole pára-vzduch Parní pistole Vodní čerpadlo Vodní rozprašovač včetně držáku Rampa s osvětlením	2	0	2
I.93	<b>Varná deska: 500</b> 	SKLOKERAMICKÁ VESTAVNÁ DESKA Posuvné dotykové ovládání Přední hrana zkosená, ostatní broušené 4 varné zóny (1x Duo zóna 210/120 mm 2,2/0,8 kW, 1x 180 mm 1,8 kW, 2x 145 mm 1,2 kW) Funkce BoilControl Funkce StopGo Funkce StayWarm Funkce Timer Ukazatel zbytkového tepla Plynulá regulace výkonu Bezpečnostní pojistka ROZMĚRY : 590 mm Šířka, 54 mm Výška, 520 mm Hloubka Elektrické napětí 230/380 V Imponovitý příkon 6,4 kW			0
I.94	<b>Terarium: 700x500x500mm</b> 	Souprava obsahuje: základnu (vodotěsné dno) na nohách horní rám vrchní kryt ze síťoviny zámek s klíčem kabelový vstup 4 x montážní trubky 3 x boční rámy na sklo boční montáž mřížky skleněné dveře odnímatelné s rámem 4 x šrouby + 4 koncovky + 6 x zásepky pro další průchody boční větrací mřížka 3 x boční skleněná stěna Rozměry: celé 70x50x40 cm Maximální hydroizolace vodotěsného dna: 30 cm	0	2	2
I.95	<b>Regály-nerez: 1010 x 400 x 2000mm</b> 	Nerezový regálový systém pro skladování. Nosnou konstrukci tvoří rám z plných uzavřených nerezových profilů a pevné police z nerezového plechu. Stojany jsou vybaveny plastovou patkou, která chrání podlahu před poškrábáním. Nerezový regál počet polic 5 ks Regálový systém do skladů s vysokou nosností. Každá z pěti vyztužených polic má nosnost 170 kg. Regál se montuje pomocí šroubů a matic. Police je možné instalovat variabilně do libovolné výšky.	19	1	20
I.96	<b>Regály-nerez: 500 x 400 x 2000mm</b> 	Nerezový regálový systém pro skladování. Nosnou konstrukci tvoří rám z plných uzavřených nerezových profilů a pevné police z nerezového plechu. Stojany jsou vybaveny plastovou patkou, která chrání podlahu před poškrábáním. Nerezový regál počet polic 5 ks Regálový systém je určen zejména do skladů s vysokou nosností. Každá z pěti vyztužených polic má nosnost 170 kg. Regál se montuje pomocí šroubů a matic. Police je možné instalovat variabilně do libovolné výšky.	0	0	0
I.97	<b>Stůl, jídelní kulatý: Průměr 900mm VE</b> 	Zahradní kovový stůl je ze zinkové oceli s nosností 130 kg, který je zhotoven z děrovaného plechu ze zinkové oceli s lakem v barvě antracit opatřeným povrchovou úpravou komaxit (prášková barva vypálená na 160-200 °C). Velikost stolu 90x72x76cm Stohovatelnost : Ne	0	11	11
I.98	<b>Stůl, jídelní kulatý: Průměr 900mm VE</b> 	Akvárijní sestava : Akvárium - objem 112 l, rozměry 80x35x40 cm (šxh xv), síla skla 6 mm Plastový kryt s úsporným osvětlením - 2x18W, patice T8 2x 18W úsporná zářivka - typ Opti Natural, délka 60 cm Topitko s automatickým termostatem Vnitřní filtr - plynulá regulace průtoku vody, 4 režimy filtrace Spodní ochranný rámeček, síťka na rybičky, LED teploměr Celkové rozměry sestavy: 80 x 35 x 45 cm (šxh xv)	0	2	2

I.99	<b>Křeslo rozkládací: ostatní</b> 	<p>Relaxační rozkládací křeslo s pratelným látkovým čalouněním a rovnými područkami</p> <p>Konstrukce křesla a područek z masivního dřeva v přírodní barvě. Konstrukce korpusu – bukový masiv (moření dle vzorníku)</p> <p>Provedení křesla : pevné s podhlavníkem</p> <p>Konstrukce - Sedák, opěrák, podhlavník – pevný kovový rám, studená polyuretanová pěna, vrchní potahová látka (skupina 1-3) se snímatelným čalouněním</p> <p>Možnost čalouněných a rovných područek</p> <p>barevnost - látka potahová: světle šedá / PLATINUM</p> <p>barevnost - dřevo rám: mořeno: běleno / ARTIC</p> <p>Specifikace:</p> <p>Výška sezení 470 mm</p> <p>Hloubka 840 mm</p> <p>Výška křesla 970 mm</p> <p>Šířka sedáku včetně područek 820 mm</p> <p>Šířka sedáku 670 mm (bez područek)</p>	1	0	1
I.100	<b>Nástěnka uzamykatelná: 1200 x 900mm</b> 	<p>Interiérová vitrína s bílou magnetickou tabulí. Robustní hliníkový profil. Uzamykatelné polykarbonové dveře pomocí patentního klíče. Zinkový plech na zadní straně. Horizontální otevírání s aretací v horní úvrti. Skryté připevnění v rozích. Hloubka vitríny - 5cm, Šířka 120cm, Výška 90cm</p> <p>Nedílnou součástí specifikace magnetické tabule jsou magnety (tj. 100ks magnetů – neodymový hranol NdFeB o rozměru magnetu 5x5x5mm a 100ks magnetů – neodymový talíř NdFeB o průměru magnetu 5mm a tloušťce magnetu 2mm)</p>	2	0	2
I.101	<b>Průmyslová: pračka 8kg</b> 	<p>Průmyslová pračka s kapacitou 8 kg suchého prádla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapacita 8 kg suchého prádla (+/- 5%) při faktoru 1:9</li> <li>- elektrický ohřev min. 7,5 kW</li> <li>- nastavitelné otáčky odstředění až do min. 1240 ot./min.</li> <li>- nastavitelný G-faktor od 100 do 450</li> <li>- automatický systém vážení prádla</li> <li>- plně automatický proces praní</li> <li>- plně programovatelný procesor s 7" přehlednou dotykovou obrazovkou</li> <li>- komunikace v ČJ</li> <li>- násypka pro práškové prací prostředky + příprava na napojení tekutých pracích prostředků</li> <li>- materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli</li> <li>- buben o min. ø 510 mm</li> <li>- objem bubnu 75 l</li> <li>- dveře o min. ø 300 mm</li> <li>- vypouštění vody vypouštěcím ventilem min. s ø 75 mm</li> <li>- možnost ukotvení zařízení do podlahy</li> <li>- max. rozměry 1135 x 720 x 725 mm (v x š x h)</li> </ul> <p>Nedílnou součástí dodávky I.101 je</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doprava na místo určení</li> <li>- demontáž stávajících strojů</li> <li>- montáž a připojení nových strojů do jejich plné funkčnosti odborným pracovníkem s certifikátem o zaškolení na dané zařízení od výrobce</li> <li>- elektrické připojení, včetně elektrické revize, dle platných ČSN norem</li> </ul> <p><del>průvozní nových strojů</del></p>			0
I.102	<b>Průmyslová: pračka 14 kg</b> 	<p>Průmyslová pračka s kapacitou 14 kg suchého prádla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapacita 14 kg suchého prádla (+/- 5%) při faktoru 1:9</li> <li>- elektrický ohřev min. 12,0 kW</li> <li>- nastavitelné otáčky odstředění až do min. 1110 ot./min.</li> <li>- nastavitelný G-faktor od 100 do 450</li> <li>- automatický systém vážení prádla</li> <li>- plně automatický proces praní</li> <li>- plně programovatelný procesor s 7" přehlednou dotykovou obrazovkou</li> <li>- komunikace v ČJ</li> <li>- násypka pro práškové prací prostředky + příprava na napojení tekutých pracích prostředků</li> <li>- materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli</li> <li>- buben o min. ø 630 mm</li> <li>- objem bubnu 130 l</li> <li>- dveře o min. ø 390 mm</li> <li>- vypouštění vody vypouštěcím ventilem min. s ø 75 mm</li> <li>- možnost ukotvení zařízení do podlahy</li> <li>- max. rozměry 1350 x 920 x 840 mm (v x š x h)</li> </ul> <p>Nedílnou součástí dodávky I.102 je</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doprava na místo určení</li> <li>- demontáž stávajících strojů</li> <li>- montáž a připojení nových strojů do jejich plné funkčnosti odborným pracovníkem s certifikátem o zaškolení na dané zařízení od výrobce</li> <li>- elektrické připojení, včetně elektrické revize, dle platných ČSN norem</li> </ul> <p><del>průvozní nových strojů</del></p>			0

I.103	<b>Průmyslová: bubnová sušička 14 kg</b> 	<p>Průmyslová bubnová sušička s kapacitou min. 14 kg suchého prádla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapacita 14 kg prádla při faktoru 1:18</li> <li>- elektrický ohřev max. 14 kW</li> <li>- rychlá volba pro často používané programy</li> <li>- snadná volba programů</li> <li>- komunikace v ČJ</li> <li>- plně programovatelné provedení</li> <li>- nerezový buben sušiče</li> <li>- buben o min. Ø 750 mm</li> <li>- objem bubnu min. 250 l</li> <li>- dveře o min. Ø 575 mm s možností volby otevírání dveří (pravá – levá)</li> <li>- reverzace směru otáčení</li> <li>- centrální STOP pro větší bezpečnost</li> <li>- horizontální snadno vyjímatelný a čistitelný prachový filtr</li> <li>- odtah vzduchu min. Ø 200 mm</li> <li>- max. spotřeba el. energie 1,1 kWh/1l vody při max. ohřevu</li> <li>- max. rozměry 1780 x 800 x 970 mm (v x š x h)</li> </ul> <p>Nedílnou součástí dodávky I.103 je</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doprava na místo určení</li> <li>- demontáž stávajících strojů</li> <li>- montáž a připojení nových strojů do jejich plné funkčnosti odborným pracovníkem s certifikátem o zaškolení na dané zařízení od výrobce</li> <li>- elektrické připojení, včetně elektrické revize, dle platných ČSN norem</li> <li>- zprovoznění nových strojů</li> </ul>			0
I.104	<b>Sušák prádla: 1500x810 mm</b> 	<p>Sušák prádla ve složeném stavu připevněn na stropě. Mechanismus spouštění – možnost fixace v každé výšce. Sušící plocha v otevřeném stavu 150 x 81 cm. Délka sušící šňůry 18,9 m. Umístění na stropě ve složeném pouzdře chrání sušák před znečištěním, vyrobeno z nekorodujícího stabilního materiálu.</p>			0
I.105	<b>Ribstole</b> 	<p>Žebřiny 190 x 65 cm jsou masivní žebřiny z odolného bukového dřeva s kvalitním 2x lakovaným povrchem vhodné pro domácí cvičení.</p> <p>Technický popis:</p> <p>Rozteč příček: 215 mm, výška žebřin: 190 cm, šířka žebřin: 65 cm, průměr příček: 4 cm, hloubka: 10 cm, maximální zatížení: 130 kg. Masivní bukové dřevo, 2x lakovaný povrch, ocelové šrouby pro sestavení žebřin, ocelové kotvicí prvky pro přichycení ke zdi.</p>			0
I.106	<b>Závěsné zrcadlo</b> 	<p>Závěsné zrcadlo:</p> <p>Podlepeno fólií (předchází rozprsknutí v případě rozbití), modulová stavba, rozměry pole 200 cm x 100cm (celkem 6 polí), šířka stěny zrcadel 600cm, tloušťka 4 mm, leštěné zbrúšené okraje. Vodorovného zavěšení, zrcadlo lepené na laminované dřevotřískové desce s tloušťkou 18 mm</p> <p>Nedílnou součástí je: Madlo k závěsnému zrcadlu: 650cm</p> <p>Modulová stavba, rozměry průměr madla 60mm s kotvením mezi poli zrcadel. Materiál madel dub mořený DUB ŠEDOBĚŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>Kotevní prvek - broušený nerez s odsazením 120mm od zdi, kotvený na hmoždinky.</p>	0	1	1
I.107	<b>Kávovar</b> 	<p>Ovládání - Káva jedním stiskem, Ruční tryska pro napěnění mléka, Víko pro uchování aroma, 13 stupňový tichý ocelový mlýnek, Funkce horká voda, Vyjímatelná spařovací jednotka, Funkce předpaření, Automatické vypnutí, Vyjímatelný zásobník na vodu, Odkládací plocha na šálky, Vypínač pro nulovou spotřebu energie, Stand-by funkce, Nastavitelná výška výpusti kávy. Technické parametry: Příkon 1450W, Tlak pumpy 15 barů, Rozměry 34 x 24 x 43 cm (v x š x h)</p>	0	2	2
I.108	<b>Konvice: rychlovarná</b> 	<p>Objem konvice 1,7 l, Materiál: ušlechtilá nerez ocel, Přehledný vodoznak, Tlačítko pro otevírání víka, Světelná kontrolka provozu, Vyjímatelný filtr proti usazeninám, Skryté topné těleso, Plně otočná základna, Podstavec s prostorem pro uschování přírodního kabelu, Trojnásobná bezpečnostní pojistka, Ochrana proti zapnutí bez vody, Příkon: 2200 W, Napětí a frekvence: 220 -240 V, 50/60 Hz, Délka přírodního kabelu: 70 cm, Rozměry: 21,1 x 14,5 x 24,9 cm</p>	6	10	16
I.109	<b>Rotoped: vč. podložky</b> 	<p>Magnetický rotoped s hlubokým nástupem, aplikace, držák na tablet, manuální nastavení zátěže, zátěž 1-8 stupňů, dlaňové senzory, přehledný LCD displej, 6 kg setrvačnik, tichý chod, nosnost 130 kg</p> <p>Ergonomie a nastavitelnost – umožňující přizpůsobení potřebám trénujícího: úprava výšky sedla, variabilní sklon řídítek, samonastavovací řeménkové pedály a optimální ergonomie při provádění cviků.</p> <p>Ovladatelný LCD displej 8,5 x 4,8 cm zobrazující čas, rychlost, tréninkovou vzdálenost, puls, frekvenci šlapání za minutu a spotřebu energie apod. Zařízení je chráněno před potem vrstvou akrylátového skla.</p> <p>Magnetický brzdný systém s tichým chodem. Plynulá regulace brzdného odporu závisle na otáčkách. Rozsah zátěže v rozmezí 1-8 stupňů si lze manuálně nastavit pomocí regulačního kolečka.</p> <p>Tichý převodový systém. Šlapací střed osazen průmyslovými ložisky, energie vynaložená na šlapání se převádí do setrvačniku pomocí plochého průmyslového řemene s podélným drážkováním. Setrvačnik o hmotnosti 6 kg je kalibrován proti kmitu, poměr otáček střed/setrvačnik je 1:8.</p> <p>Kolečka pro manipulaci (umístěná vpředu), Mechanismus vyrovnávání nerovností podlahy (vzadu).</p> <p>Elektronické měření pulsu. Prostřednictvím dlaňových senzorů (součástí dodávky) Napájení trenažéru. Tužkové baterie (2 x AA – 1.5 V)</p>	0	2	2




I.110		<p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v (mm) 1500 x 600 x 750          PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.          ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE          PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný          BAREVNOST ZAD KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE          TYP A DEŽEN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,          BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE          ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE          Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný          Kabelové kanály          Plastové kluzáky.          Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm          kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem          4 zásuvky          PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm          ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE          PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný          BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE          ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu          PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená          TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu          ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE          BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE          PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY : LTD lamino tl. 18 mm          UZAMYKATELNOST ZÁSUVK : dle schématu, centrálním zamykáním          ZÁMEK : systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou          TYP VÝSUVU: box s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojedezech s 80% výsuvem          MADLO          MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí</p>	0	1	1
I.111		<p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v (mm) 1800 x 600 x 750          PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.          ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ          PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný          BAREVNOST ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ          TYP A DEŽEN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,          BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ          ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ          Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný          Kabelové kanály          Plastové kluzáky.          Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm          kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem          4 zásuvky          PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm          ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ          PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný          BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ          ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu          PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená          TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu          ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ          BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ          PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY : LTD lamino tl. 18 mm          UZAMYKATELNOST ZÁSUVK : dle schématu, centrálním zamykáním          ZÁMEK : systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou          TYP VÝSUVU: box s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojedezech s 80% výsuvem          MADLO          MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí</p>	0	1	1
I.112		<p>Počítačová sestava          procesor dle Passmark 30000          operační paměť 8GB          operační systém Win 11 Pro          pevný disk 250 GB, rozhraní NVMe          obrazovka 24" rozlišení 1920 x 1080, HDMI nebo DisplayPort          mechanika -          grafická karta integrovaná          zvuková karta integrovaná          webkamera Externí, vhodná pro vedení videokonferencí          konektivita Ethernet 1Gb + Wifi + Bluetooth          Audio konektor 3,5mm vstup/výstup pro náhlavní soupravu          4xUSB 3.0          HDMI nebo DisplayPort          Příslušenství CZ Klávesnice a myš</p>	5	16	21
I.113		<p>Technologie tisku Laser          Formát tisku A4, A5, A6, B5          Vstupní zásobník Ruční podávání + další zásobník min 250listů          Rozhraní USB, LAN, WiFi          Oboustranný tisk - ano          Podporované OS Windows 10/11          Příslušenství Datový kabel USB          Doporučená měsíční zátěž 5000+ stran</p>	5	16	21

I.114	<b>Venkovní lavička</b> 	konstrukce venkovní lavičky je žárově zinkována konstrukce z ploché oceli 60 x 8 mm možnost uchycení lavice k zemi tři sedací latě 10 x 3,5 cm napuštěné lazurovacím lakem odstín lavičky je teak délka lavice je 150 cm	2	4	6
I.115	<b>Popelník s košem</b> 	Odpadkový koš s popelníkem – černý  Koš je vyrobený z kvalitní nerezové oceli. V horní části je vybavený popelníkem. Vhodný pro použití ve vnitřních ale i venkovních prostorech.> Rozměry: průměr 25 cm, výška 58 cm. Objem koše je 25 l.	5	10	15
I.116	<b>Lampička se svorkou</b> 	Materiál kov, akryl Svorka na police min. 40mm Barva nikl satinovaný Barva světla teplá bílá (3 000 K) Žárovka 1 x 5 W LED Šířka (v cm) 4 Výška (v cm) 80 Ostatní rozměry stínidlo - Ø 4 cm, výška 5,5 cm Je výška nastavitelná Ano Světelný výkon 310 lm Celkový světelný tok (v lm) 310 Napájení ve Voltech 230 IP kód IP20 Třída ochrany II Typ žárovky zahrnutý Ano Energetická třída A+	46	38	84


## I.68- STŮL ELIPSOVITÝ

1:25

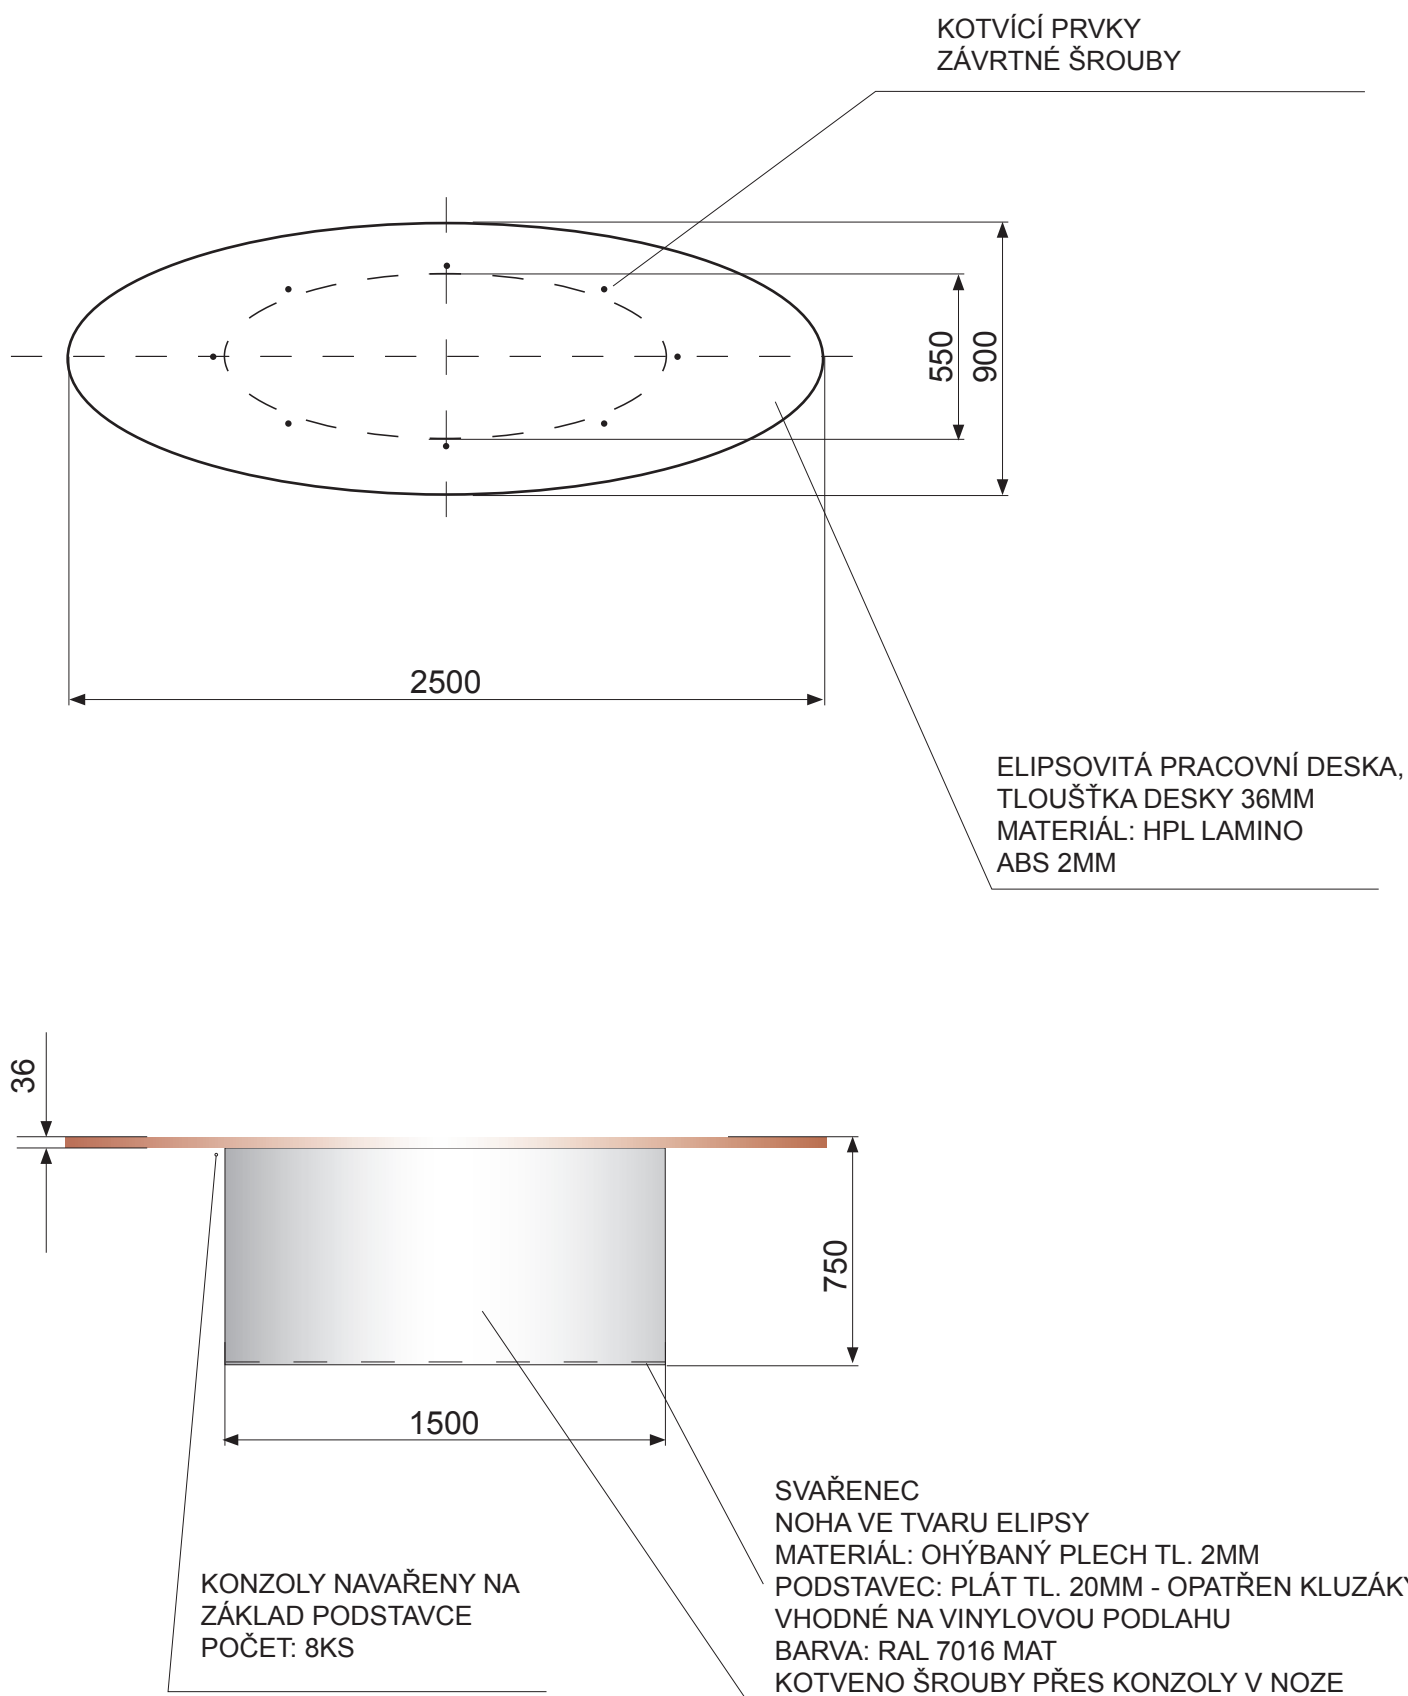


## I.91- ELIPSA STŮL

1:40

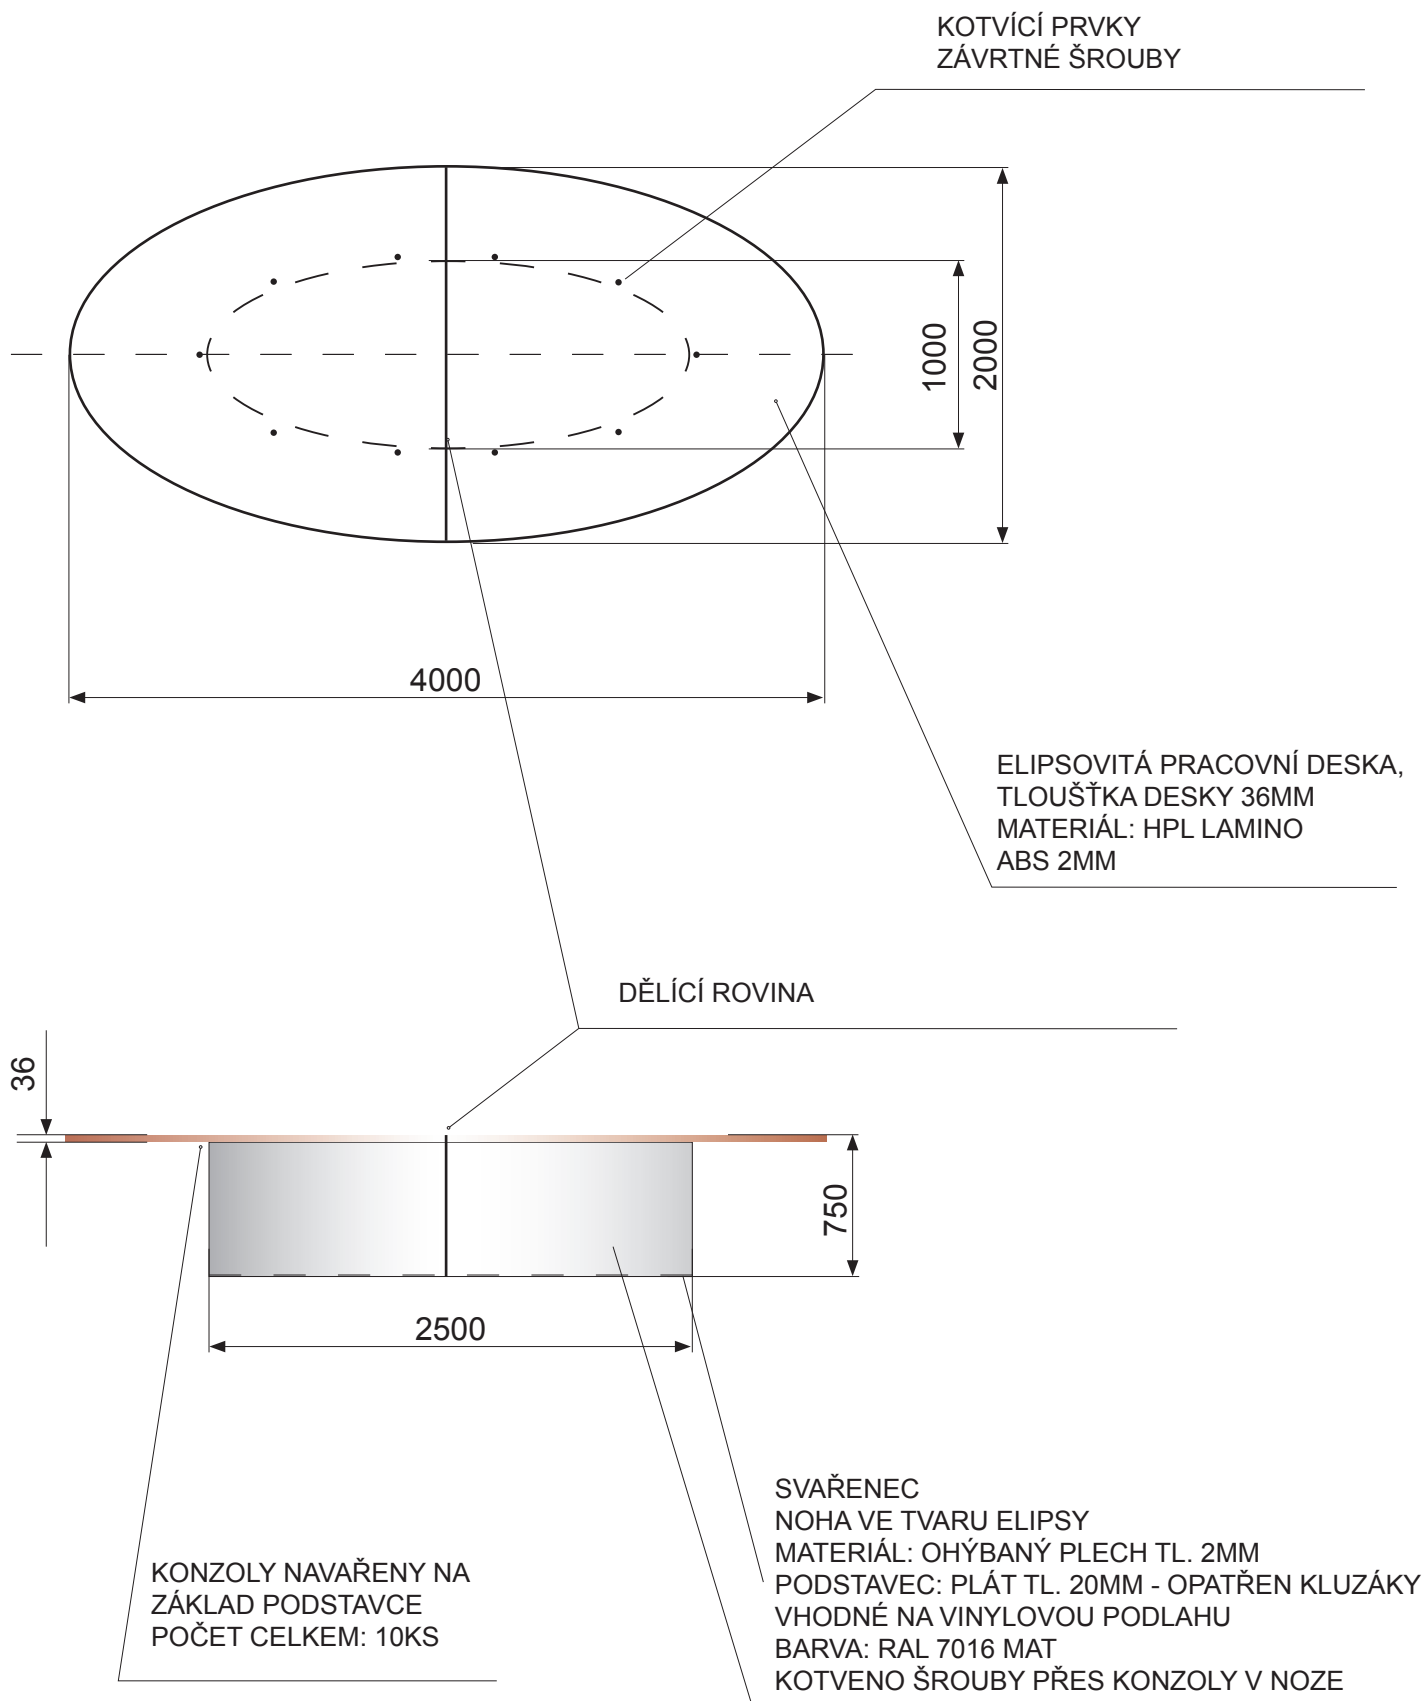

## I.25-I.27 POJÍZDNÝ NOČNÍ STOLEK

1:50

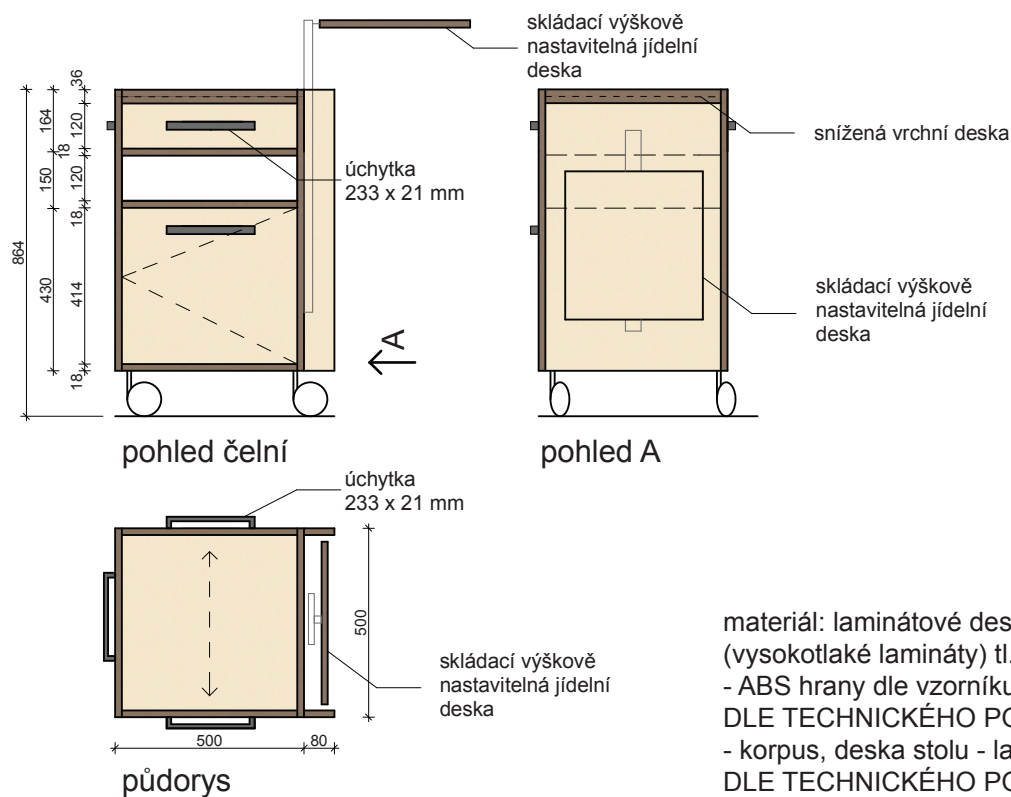

materiál: laminátové desky HPL  
(vysokotlaké lamináty) tl. 18 mm

- ABS hrany dle vzorníku:

DLE TECHNICKÉHO POPISU

- korpus, deska stolu - lamino dle vzorníku:

DLE TECHNICKÉHO POPISU



- kování pro zásuvky s měkkým dojezdem

- mobilní jídelní deska je opatřena kvalitním  
výsuvným výškově nastavitelným  
mechanismem

- úchytky 233x21, výška 30 mm, imitace  
nerez, celkem 4ks úchytek

- 2 ks - kolečko s brzdou  $\varnothing$  90 mm, hliník,  
tvrdá guma


- 2 ks - kolečko bez brzdy  $\varnothing$  90 mm, hliník,  
tvrdá guma

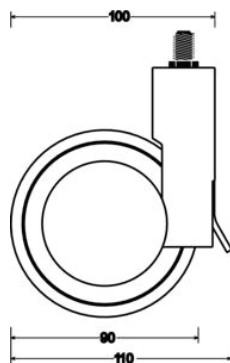




## I.39-I.41 POLICE KLIENTA


1:50

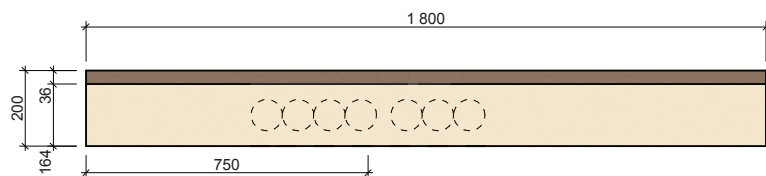

pohled čelní



axonometrie




pohled boční

materiál: laminátové desky HPL (vysokotlaké lamináty) tl. 36 mm

- ABS hrany dle vzorníku: DLE TECHNICKÉHO POPISU
- korpus - lamino dle vzorníku: DLE TECHNICKÉHO POPISU
- police je kotvena skrytým pevným závěsem
- kulaté otvory pro elektro krabice celkem 7ks

# SOUČÁSTÍ TRUHLÁŘSKÉ SPECIFIKACE 0

1:50

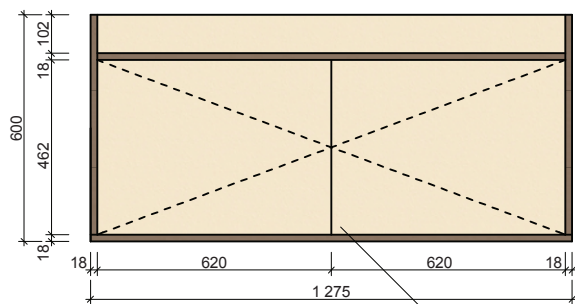


POHLED VNĚJŠÍ - čelní

Otevírání Click clack



POHLED VNĚJŠÍ - boční

záda sololit

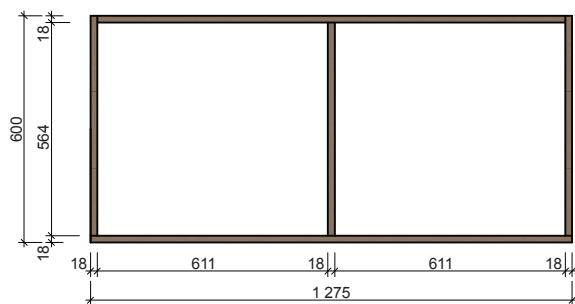


POHLED VNITŘNÍ

- materiál: laminátové desky HPL (vysokotlaké lamináty) tl. 18 mm
- ABS hrany dle vzorníku: DLE TECHNICKÉHO POPISU
  - korpus - lamino dle vzorníku: DLE TECHNICKÉHO POPISU
  - skříň je kotvena zády, půdou a boky

## I.22-I.24 NÁSTĚNNÝ STOLEK

1:50

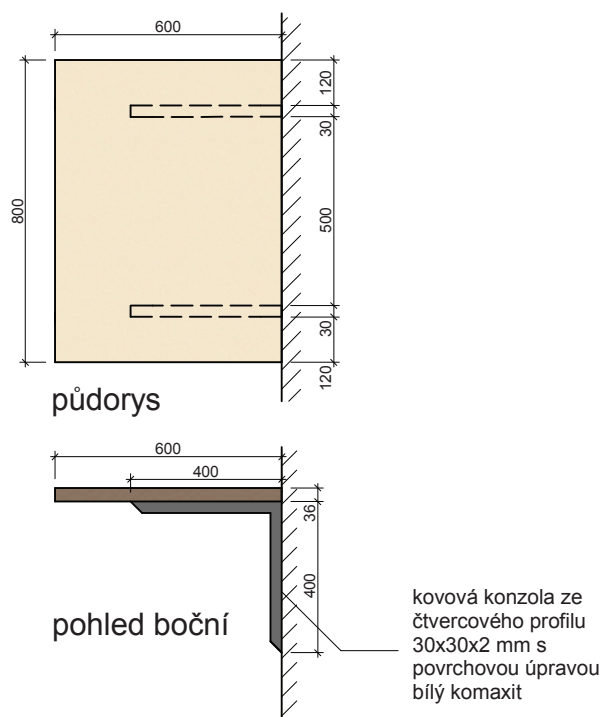

- materiál: laminátové desky HPL (vysokotlaké lamináty) tl. 36 mm
- ABS hrany dle vzorníku: DLE TECHNICKÉHO POPISU
  - korpus - lamino dle vzorníku: DLE TECHNICKÉHO POPISU
  - deska stolu je kotvena vruty
  - konzola je kotvena do zdi šrouby s hmoždinkami na chemickou kotvu