

04



Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR „MATYÁŠ“ 2021

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

dne 15.12.2021

INVESTOR:

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace
Mládežnická 1123,
362 21 Nejdek, Česká republika
IČ: 71175229
DIČ: CZ 71175229

ZPRACOVAL:

Jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Kašpar
e-mail: kaspar@duoton.cz
tel: +420 777 03 01 03

Ing. Jaroslav Kašpar
Jičínská 1617/31, 130 00 Praha
Podnikatel zapsán v živn. rejstříku MČ Praha 3
IČ: 48637726 DIČ: CZ7403223069

Měřítko u doprovodných obrázků souhlasí v tištěné podobě pouze v případě výtisku,
dle skutečné velikosti dané stránky, která je uvedena ve formátu PDF.
To samé je potřeba respektovat v práci v digitální podobě.




Z.01-Z.07 TYPIZOVANÁ KOUPELNA KLIENTA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

Z.01 Horizontální lišta

Z.07 Držák sprchové hlavice –
sestava madelZ.03 Konzola na horizontální lištu
pro sprchovou baterii odnímatelná


Z.05 Madla sklopná odnímatelná





Z.34 Koš na WC

Z.02 Sprchová sedačka
odnímatelná

I.90 Hygienický stolek plastový

Z.06 WC opěrka
zad odnímatelná

I.02 Háček dvojitý

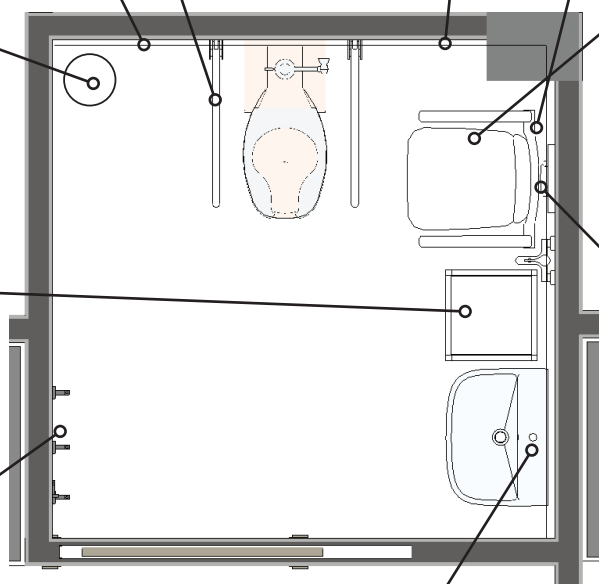Z.04 Konzola na horizontální lištu
pro umyvadlo odnímatelná

Označení	Název & ilustrační obrázek	Technický Popis	Počet Etapa 1	Počet Etapa 2	Počet celkem
Z.01	Horizontální lišta	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.02	Sprchová sedačka odnímatelná	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.03	Konzola na horizontální lištu pro sprchovou baterii odnímatelná	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.04	Konzola na horizontální lištu pro umyvadlo odnímatelná	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.05	Madla sklopná odnímatelná	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.06	WC opěrka zad odnímatelná	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.07	Držák sprchové hlavice – sestava model	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.08	Sprchový panel s dezinfekcí	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.09	Hydraulické sprchové lůžko 	Sprchové lůžko představuje intuitivní ovládání přinášející pečovateli i imobilním klientům jednoduché a účinné řešení hygienických potřeb. Elektricky ovládané nastavení výšky se zabudovanou funkcí "soft start"; Elektricky ovládané nastavení zádového dílu se zabudovanou funkcí "soft start" a s rozsahem sklonu od 1° do 15° Lamelový rošt pro lepší pohodlí klienta Aretace předního kolečka – rovný pojezd Maximální celková nosnost (SWL): 200 kg, v souladu s ustanovením normy EN10535; Dvě výměnné dobíjecí baterie; Nabíječka baterií; Lůžko je poháněno 2,5Ah dobíjecí baterií NiMH (24 V); Sloupový zdvih 3 integrované ovládací panely – na obou stranách lůžka v přední části lůžka; Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm; Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy; Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta; Odvodňovací kanálky podél matrace, odpad se zátokou; Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody; "Flexi zona" se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze na boku; Použitý materiál vozíku: pevný, sklolaminátem vyztužený polyester; Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování; Integrovaný držák sprchy; Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm); Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu; Měkký podhlavník; Materiál použitý pro matraci: pěnová polyesterová výplň, povrch je z textilie potažená polyuretanem; 125 mm kolečka, všechna bržděná; Funkce nouzového vypnutí; Indikátor nízkého napětí baterie; Výška podvozku (nad kolečky): 204 mm Výška – horní poloha od země: 955 mm Výška – dolní poloha od země: 605 mm Výškový rozsah: 350 mm Šířka podvozku: 700 mm Maximální nosnost: 200 kg Maximální hmotnost klienta: 182 kg Hmotnost lůžka (Carevo včetně matrace): 82 kg Šířka lůžka: 586 mm Celková šířka včetně postranic: 759 mm- 888 mm Celková délka: 2005 mm Délka podvozku (včetně podvozku): 1203 mm	0	1	1
Z.10	Sprchové multifunkční křeslo 	Zádový polštář pro pohodlí klienta. Opěra zad v plné velikosti se zahlobením ve spodní části. Funkce otírání/nadzvednutí sedáku umožňující nadzvednutí hýždí a dovolující svlékání/oblékání, zlepšení přístupu, výměnu ink ontinentních kalhotek atd. Výšková nastavitelnost dovolující správnou pracovní výšku pro dobrou ergonomii. Sklopná pozice polohující klienta do lehu při sprchování. Dálkový ovladač všech funkcí se snadno srozumitelnými symboly. Zvukový signál nízkého nabití baterie. 2 sady 24V baterií s NiMH-technikou (nickel-metal hydride), nabíjitelné v každé úrovni. Nouzové spouštění. Nouzové zastavení. Bezpečnostní pás. Zvedací kapacita: min. 140 kg. Možnost založení podložní mísy Hygienický design	2	2	4

Z.11	Čistička podložních mís s: dezinfekcí				0
Z.12	Držák podložních mís: a močových lahví				0
Z.13	Výlevka volně stojící: 450mm NEREZ	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.14	Rošt do výlevky antikoro	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.15	Aktivní antidekubitivní matrace I-IV.stupeň,vč.pumpy 	Aktivní matrace je koncipována jako cenově řešení pro prevenci i léčbu až 4. stupně proleženin (dekubitálních vředů). Elektronické nastavení – umožňuje přesné nastavení tlaku v matraci odpovídajícího hmotnosti klienta. Variabilní doby cyklu – kromě standardního 10 minutového cyklu resp.cyklu 20 minutový, který může být využíván u klientů, kteří lépe snášejí delší dobu cyklu (např. v noci) nebo v případech rehabilitujících klientů s nižším rizikem vzniku proleženin. Pevná, stabilní plocha k ležení během ošetřování či převážení klienta. Po 15 minutách se režim přepne zpět do původního nastavení matrace. 2 pracovní módy – systém umožňuje uživateli volit mezi dvěma pracovními módy, jež odpovídají potřebám léčby i klientů. Aktivní/proměnlivý mód – pravidelným nafukováním a vyfukováním komor matrace pod klientem eliminuje tlak na postižená místa. Reaktivní/statický mód – tlak v komorách je vyrovnán, aby bylo dosaženo rozložení tělesné hmotnosti na větší plochu. Optické a akustické výstražné funkce – při nízkém tlaku v komorách, výpadku proudu a systémových chybách. Modulová konstrukce – pro jednoduché čištění a údržbu. Ergonomická, kompaktní a tichá pumpa – ideální pro užití v jakémkoli prostředí ústavním. Transportní mechanismus - jednoduše použitelný transportní mechanismus poskytuje klientovi podporu. Tlak v komorách se automaticky přizpůsobí, takže vznikne optimální a pohodlná plocha lůžka. Doplňková podpora a zvýšení stability klienta. Statické hlavové komory – zvyšují komfort a stabilitu v hlavové části matrace. Prodyšný a vodu odpuzující potah – vyznačuje se pružností a bakteriostatickými vlastnostmi. Větrané komory (komory s mikroperforací) – pozitivně působí na kožní mikroklima díky redukci vlhkosti a s ní spojenými riziky rozmáčení kůže. CPR vyfouknutí – rychlé vypuštění komor dovoluje používání matrace bez zbytečných prodlev v případě nutnosti resuscitace. Technické údaje: Matrace: Rozměry šxdxv - 900 mm x 1950 mm x 200 mm nebo 850 mm x 1950 mm x 200 mm Výška komor - 200 mm Materiál komor - Nylonem potažený polyuretan Nosnost – 200 kg Pumpa Rozměry - 280 mm x 112 mm x 205 mm Hmotnost - 2,5 kg Napájení - 230 V 50 Hz; 12 W 1 A Cyklus - 10 nebo 20 minut Materiál - Ohnivzdorný ABS Filtr - Vyměnitelný Optické a akustické výstrahy - při nízkém tlaku, při výpadku napájení, při systémových chybách Elektrická bezpečnostní norma - EN606011, IEC606011 Ochrana proti dotykovému napětí - Třída II, Typ BF Krytí - IP X0	12	12	24
Z.16	Pasivní antidekubitivní matrace – 4směrná 	Pasivní antidekubitivní matrace Specifikace Min. bezpečné pracovní zatížení 120 – 250 kg Min. výška matrace - 170 mm (plnohodnotná matrace určená k umístění na rošt lůžka) Délka matrace - 1980 mm Šířka matrace - 860 mm Hustota pěny – 65-68kg/m3 Možnost otáčení ve čtyřech směrech včetně indikátoru „TURNTABLE“ v nožní části matrace zajišťující rovnoměrné opotřebení matrace a prodloužení její životnosti Polyuretanová pěna, prořezaná, poskytující tuhost ve třech zónách, zajišťující perfektní distribuci tlaku Min. 5 x anatomické zóny pro redistribuci tlaku na obou stranách Komfortní zóna v hlavové a patní části Potah matrace: - potah pružný ve dvou směrech - paropropustný s obousměrným napínáním - voděodolný - antimikrobiální, bakteriostatický a fungistatický - krytý zip ze tří stran	46	38	84
Z.17	Sada kluzných podložek 	Kluzné podložky – sada Pevný materiál s velmi nízkým třením Vynikající kluznost Pevně integrované úchyty Tažné popruhy pro boční přesuny a zvedání z podlahy Složení sady – 2x velká podložka, 1x malá rolo podložka Rozměry 730 x 2000 mm (velká podložka) Rozměry 585 mm průměr 433 mm (malá podložka „ROLO“)	12	12	24

Z.18	Aktivní stavěcí zvedák: s pohonem a váhou 	Aktivní stavěcí zvedák s pohonem Specifikace Bezpečná pracovní zátěž: 200 kg Pohon otevírání a zavírání noh podvozku Duální ovládání zvedáku usnadňující provoz Ovladač s barevný displejem informující o váze klienta a stavu nabití baterie Integrovaná digitální váha Bezpečnostní spuštní Nouzový vypínač Nízko třecí kolečka, dvě zadní s brzdou Min. světlá výška podvozku 45 mm Nouzové stop a překonání selhání systému Flex zóna - Aktivní opěrka kolen s individuálním nastavením umožňující přirozený způsob vstávání – posun kolen vpřed při vstávání Fixace lýtek pro vyšší bezpečnost Opěrka nohou zajišťuje stabilitu a bezpečnost Odnímatelná/externí 24V vysoko kapacitní baterie – 2 kusy Externí nabíječka včetně držáku baterie Indikátor vybití baterie, který ukazuje na displeji zbývající sílu a kdy potřebuje nabít Stavěcí pás a přepravní vak s hrudním jističím pásem, vyrobený z neklouzavého materiálu – různé velikosti	0	1	1
Z.19	Pasivní vakový zvedák: s váhou 	Vakový zvedák Specifikace Baterií poháněný výškově nastavitelný vakový zvedák. Bezpečná pracovní zátěž min.: 220 kg Integrovaná digitální váha Čtyř – bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem umožňující polohování klienta v závěsném vaku se sedu do lehu a zpět Možnost výměny ramen (2 – bodové rameno pro nácvik chůze, 8 – bodové rameno pro zvedání klienta v horizontální poloze (v lehu) Sloupový zdvih – maximální výška zvedáku při nejnižší poloze ramene - 1405 mm Pracovní rozsah – minimálně 1300 mm Maximální šířka zvedáku 770 mm Maximální délka ramen podvozku včetně koleček 1200 mm SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální (sloupový – ergonomický) zdvih, anti-houpání, zvedací rameno, otáčecí bod připevněného závěsného ramena a design vaku s klipovým úchytem Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky pro jednoduché zavěšení Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače Indikátor vybití baterie s barevným displejem ukazujícím zbývající napětí baterie Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie Dálkový ovladač s displejem, umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty (zdvih, rozevření podvozku, polohování 4 bodového ramene) Duální ovládání na sloupu zvedáku Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu 2 x externí baterie, 1x externí nabíječka + držák náhradní baterie Síťový/koupací vak s klipy Standardní transportní s klipy	0	1	1
Z.20	Vana s desinfekcí a perličkou 	Specifikace vany s desinfekcí a perličkou Výškově nastavitelná vana s bočním vstupem - sedací Blokovací madlo dveří – pojistka proti otevření Možnost náklonu vany do polohy v leže Maximální hmotnost klienta 210 kg Minimální výška vstupní hrany vany/přepravní výška 565 mm Ruční ovladač zdvihu a náklonu vany Ovládací digitální panel Integrované termostatické ventily pro napouštění a pro sprchování s dvojím digitálním displejem monitorujícím teplotu napouštěné vody i teplotu vody ve sprše. Směšovač vody zajišťující správné nastavení teploty vody Pojistka - ochrana proti opaření Zabudovaná nouzová bezpečnostní baterie, pro případ výpadku elektřiny. V tomto případě baterie umožní bezproblémové ukončení koupání včetně závěrečného osprchování klienta. Vnitřní tvar vany maximálně respektuje ergonomické potřeby klienta a poskytuje zvýšený komfort. Dvě zabudovaná měkká madla pro snadnější vstup/výstup. automatického napouštění "Auto-fill" pro automatické napuštění nožní části vany. Obsah vody do úrovně automatického napouštění max. 96l Sprcha s aretací pro nepřetržitý proud vody při sprchování. Led kontrola indikace sprchy Zablokování/zámek funkcí ZAP/VYP Led indikátor funkce zablokování Integrovaná desinfekce - možnost integrované desinfekce všech trysek. Led indikátor dezinfekčního prostředku ZAP/VYP Led indikátor nedostatku desinfekčního prostředku Zabudovaná desinfekční sprcha umístěná vně korpusu vany za uzavíratelnými dvířky Držák sprchy umístěný na hraně korpusu vany Výškově nastavitelné nohy vany Opěrka hlavy a zádomové opěry Reference starší 5 let a více v provozu vany Nouzový vypínač Možnost výběru barvy vany Maximální hlučnost 61 db Pozn. V případě výhry, dodavatel musí doložit, že vana splňuje veškeré požadované specifikace POZNÁMKA : SCHEMA ZAPOJENÍ MEDIÍ – VIZ.VÝKRES ZAPOJENÍ MEDIÍ PRO ZAŘÍZENÍ	1	0	1
Z.21	Kád: Namáčecí 			0	


2.22	Vozík: na úklid 	Moderní víceúčelový úklidový vozík je vhodný pro sběr odpadu a na přepravu pracovních pomůcek. Je vyroben z polypropylenu, který nerezaví, je nárazuvzdorný, ekologický a zcela recyklovatelný. U vozíku využitelný 100% celý jeho prostor. Součástí setu musí být dezinfekční systém. Držák na dva odpadkové pytle o velikosti 120 l se samostatnými víky. Vozík obsahuje čtyři kbelíky o velikosti 4 l a další dva o velikosti 15 l. Součástí je také ždímač, zásuvku o velikosti 22 l, Protihluková kolečka 125 mm, Držák víka, Víko a Vak. Rozměry : 128 x 65 x 110 cm Hmotnost : 28,1 kg Součást úklidového vozíku - Vak 120litrů Omyvatelný vak o velikosti 120 litrů. Vak se zipem po straně, pro snadné vyprazdňování. Možnost praní vaku : max. 30 °C	2	3	5
2.23	Vozík: na špinavé prádlo 	Víceúčelový vozík je vyroben z polypropylenu, který nerezaví, je nárazuvzdorný a šetrný k životnímu prostředí. Maximální využití plochy. Hygienické panely oddělují část recyklace od úložného prostoru. Snadno se čistí díky kulaté úpravě povrchů, vše zakryté. Součástí jsou: Protihluková kolečka 125 mm ,Pedálový systém a Vak Technické parametry: Rozměry (d x š x v): 98 x 60 x 109 cm Protihluková úprava s kolečky velikosti min 125 mm (2 x brzda) 1. box objem 150 litrů s bočním vyprazdňováním s možností rozdělení na 75 + 75 litrů, 2. box objem 150 litrů s bočním vyprazdňováním s možností rozdělení na 75 + 75 litrů, Možnost barevného rozlišení vík popelnice - žlutá, šedá Možnost zavěšení boční police Systém pro držení pytle Bezkontaktní otevírání víka min. 1. boxu pomocí pedálu Brzdění dopadu víka a bezhlučné dopadání víka Ergonomická rukojet s nastavení výšky po obou stranách Nárazuvzdornost Možnost v případě jednotlivého poškození nebo opotřebení dodat např. jednotlivé madlo, pedál, kolečko, police, vaničky nebo dvířka samostatně. Materiál: polypropylen Součást úklidového vozíku - Vak 120litrů Omyvatelný vak o velikosti 120 litrů. Vak se zipem po straně, pro snadné vyprazdňování. Možnost praní vaku : max. 30 °C	3	0	3
2.24	Vozík: na inkontinenční odpad 	Víceúčelový vozík vyroben z polypropylenu, který nerezaví, je nárazuvzdorný, ekologický a zcela recyklovatelný. Součástí jsou: Protihluková kolečka 125 mm a Pedálový systém Technické parametry: Rozměry (d x š x v): 56 x 54 x 109 cm Materiál: polypropylen Protihluková úprava s kolečky velikosti min 125 mm (2 x brzda) 1 x box s objemem 150 l, s bočním vyprazdňováním a možností rozdělit na 75 + 75 litrů Systém pro držení pytle Bezkontaktní otevírání víka min. 1. boxu pomocí pedálu Možnost barevného rozlišení vík popelnice - žlutá, šedá Možnost umístit až 2 venkovní vaničky na drogerii s objemem min 20 litrů Možnost zavěšení boční police Ergonomická rukojet s nastavením výšky Brzdění dopadu víka a bezhlučné dopadání víka Nárazuvzdornost vozíku Možnost v případě jednotlivého poškození nebo opotřebení dodat např. jednotlivé madlo, pedál, kolečko, police, vaničky nebo dvířka samostatně.	3	0	3
2.25	Vozík: na studenou kuchyni 	Víceúčelový vozík protihlukový vozík, určený pro provoz organizací poskytující sociální služby. Víceúčelový vozík nabízí pečovatelským snadnou obsluhu, elegantní řešení. Vozíky jsou s protihlukovou úpravou na kolečkách 125 -150 mm. Technické parametry: Rozměr: 1100 x 640 x 1035 mm Hmotnost: 27,6 kg Materiál: polypropylen Jídelní vozík z tvrdého plastu, hliníkové stojny a hladný povrch Protiskluzové police Zaoblené rohy pro snadné čištění Ergonomická rukojet Maximální zatížení min. 150 kg Speciální protihluková, otočná kolečka o průměru min. 125 mm Osazení koleček s brzdou Maximální šířka vozíku 50 cm Barva vozíku - hnědá Možnost umístění dodatečně zástěn na vozík Tepluvzdornost Nárazuvzdornost vozíku Možnost v případě jednotlivého poškození nebo opotřebení dodat např. jednotlivé madlo, pedál, kolečko, police, vaničky nebo dvířka samostatně.	2	2	4
2.26	Vozík: na čisté prádlo 	Víceúčelový vozík protihlukový vozík, určený pro provoz organizací poskytující sociální služby. Víceúčelový vozík nabízí pečovatelským snadnou obsluhu, elegantní řešení. Vozíky jsou s protihlukovou úpravou na kolečkách 125 -150 mm. Technické parametry: Rozměry (d x š x v): 110 x 64 x 142,5 Materiál: polypropylen Protihluková, otočná kolečka o průměru min. 125 mm Osazení koleček s brzdou Uzavíratelný prostor pro čisté prádlo s dělenými dvířky Jednotlivé boxy musí mít uzamykatelná dvířka univerzálním klíčem s možností uschování klíče ve vozíku Prostory vozíku pro čisté prádlo přizpůsobeny tak, aby se nechalo měnit polohování polic, vaniček a pořadačů Možnost budoucího dodání polic, příslušenství, vaniček a vybavení dle potřeb Barva vozíku - šedá Nárazuvzdornost vozíku Možnost v případě jednotlivého poškození nebo opotřebení dodat např. jednotlivé madlo, pedál, kolečko, police, vaničky nebo dvířka samostatně.	2	2	4

Z.27		Víceúčelový vozík je vhodný pro rozvoz léků. Je vyroben z polypropylenu, který nerezaví, je nárazuvzdorný, ekologický a zcela recyklovatelný. Součástí jsou: Protihluková kolečka 125 mm a Pedálový systém Technické parametry: Rozměr: 550 x 550 x 1060 mm 5 Zásuvek Materiál: polypropylen Protihluková, otočná kolečka o průměru min. 125 mm Osazení koleček s brzdou Jednotlivé boxy musí mít uzamykatelná dvířka universálním klíčem s možností uschování klíče ve vozíku Prostory vozíku přizpůsobeny tak, aby se nechalo měnit polohování polic, vaniček a pořadačů Možnost budoucího dodání polic, příslušenství, vaniček a vybavení dle potřeb Barva vozíku - šedá Nárazuvzdornost vozíku Možnost v případě jednotlivého poškození nebo opotřebení dodat např. jednotlivé madlo, pedál, kolečko, police, vaničky nebo dvířka samostatně.	2	2	4
Z.28		Velkoobjemový odpadkový koš 60 litrů má výkvné dvoukřídlé víko s možností aretace. Optimalizovaný tvar víka s pojistkou pro otevření musí umožnit snadné naplnění koše, poté se víko samo uzavírá. Vnitřní pytle na odpad se uchytí za plastový rám. • objem: 60 l • typ použití: volně stojící na směsný odpad • Výška: 72cm Šířka 34 cm Hloubka 26cm • Dno a víko z černého plastu • Vnitřní rám z červeného plastu	8	25	33
Z.29	Zásobník na papírové ručníky	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.30	Dávkač mýdla	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0
Z.31		Předfiltr oddělující hrubé částice (prach, vlasy, chlupy) od znečištěného vzduchu. Antibiotici filtr zadržuje plísňové bakterie a nežádoucí organismy. HEPA filtr vzduchu (vysoce účinný filtr vzduchových částic) Dezodorizační filtr pohlcuje a zneškodňuje pachy, bakterie a deaktivuje viry před vrácením vzduchu do místnosti UV lampa zabíjí bakterie a viry, které by se mohly tvořit kolem proudící i stojaté vody uvnitř zařízení Rozměry (VxŠxH) 737x486x386mm Vzduchový výkon 50-100 m3/h Vodní výkon 160 ml/h Hlučnost menší než 45 dB Úroveň čištění 6 úrovní Umístění volně stojící Určena například pro pokoje klientů.	5	8	13
Z.32		elektrická turbína: příkon 1,1 , rychlost otáčení 22 000 ot. Min. bez externí pumpy na dávkování činnidla odchozí rychlost částic: 80 m.s automatické vypnutí, zpožděný start pro velikost prostor: 10-1000 m3 funkce časovače a USB tracking Technické údaje Řízení cyklu Dotykový panel Velikost mlžných částic Přibližně 5 µm Dekontaminační poměr Od 1 ml/m3 Ošetření velikosti/objemu místnosti 10 m3 až 1 000 m3 Rozměry (mm) 342 V x 494 Š x 300 H Napájení 220–240 V / 50 Hz – 1 000 W, resp. 230–240 V / 60 Hz – 1 000 W	3	4	7
Z.33		Evakuační podložka určená pro rychlý a bezpečný přesun klienta s možností umístění mezi ložnou plochu lůžka a matraci. Chrání zespodu celou plochu matrace s rozměry 200 x 90 cm. Bezpečnostní úchyty se suchými zipy po stranách podložky, zajišťující bezpečnou fixaci klienta v oblasti trupu a nohou. Manipulační, látková madla v hlavové a nožní oblasti podložky. Materiál – nehořlavý 100% polyester s transparentním PU zátěrem. Nosnost minimálně 140kg. Reflexní samolepka s popisem „Evakuační podložka“.	46	38	84
Z.34		Odpadkový koš s nášlapným mechanismem, tichým zavíráním, těsně doléhající víko brání šíření zápachu. Odpadkový koš vybaven vyjímatelnou plastovou vložkou. Objem koše 30 l. Vyroben z nerezové oceli. Rozměry koše (mm) – průměr 295mm, Výška 630mm	8	13	21
Z.35	Držák toaletního papíru	SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ			0

Z.20 vana s desinfekcí a perličkou

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

INSTALAČNÍ NÁKRES - VANA

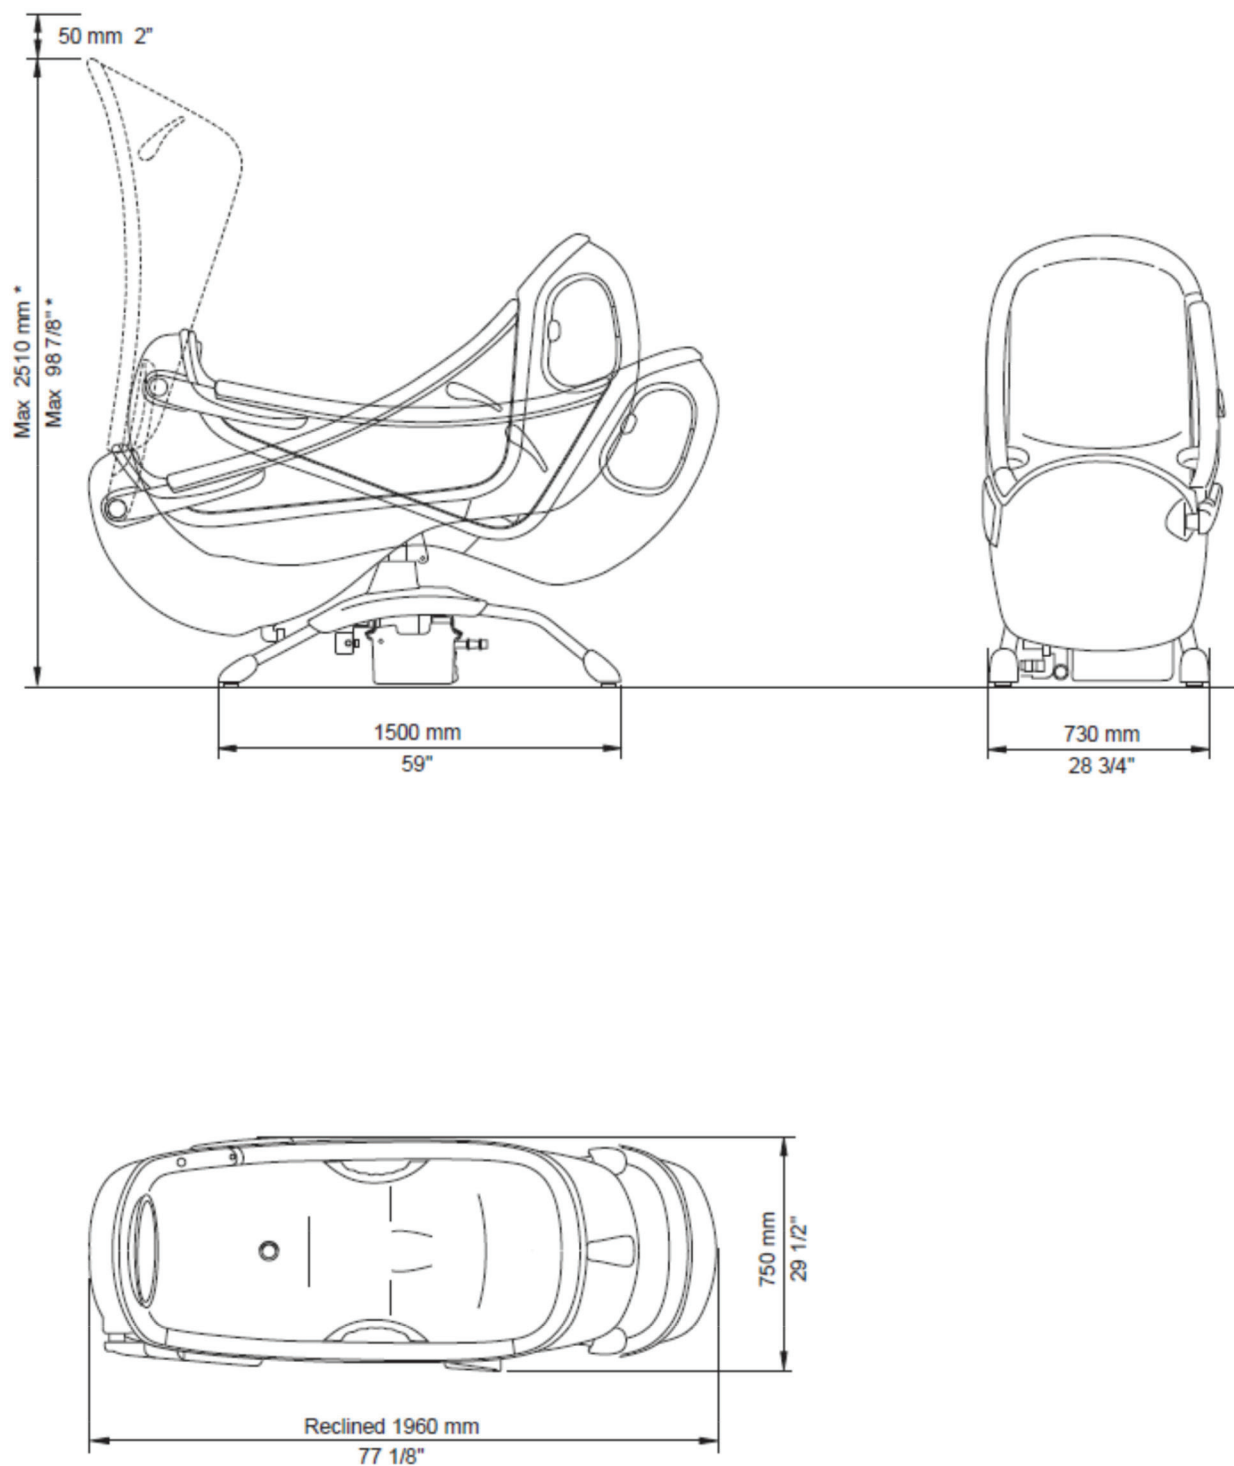

Z.20 vana s desinfekcí a perličkou


ZDRAVOTNICKÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Stavební připravenost:



Voda: 2 uzavírací ventily 3/4", vnější závit

Odpad: podlaha/zed', Ø HT 40 mm, v případě odpadu do zdi max. 100 mm nad podlahou


Elektro: přívodní kabel min 1500 mm dlouhý + uzemnění 1500 mm dlouhé, 230V, 50Hz, 10A
napojení přímo do vodotěsné krabice (součást vany); vypínač IP 16 na zdi

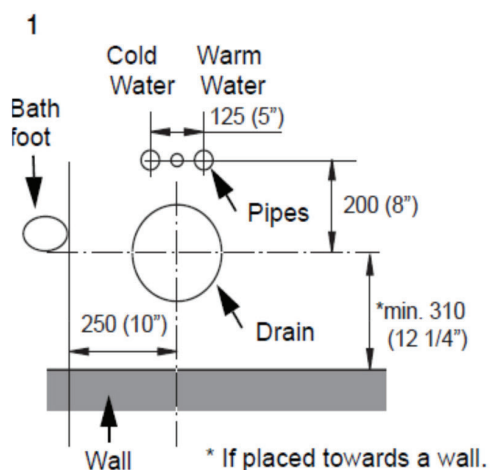


Rozměrový výkres voda-elektro-odpad

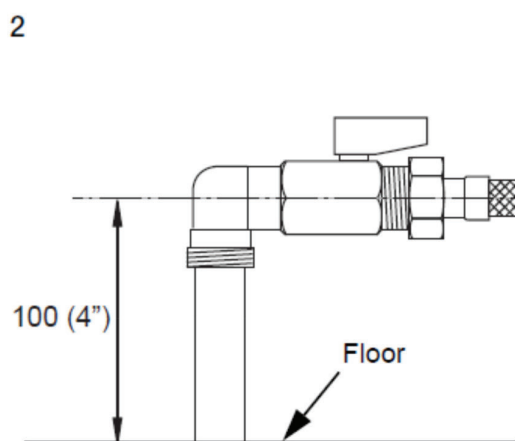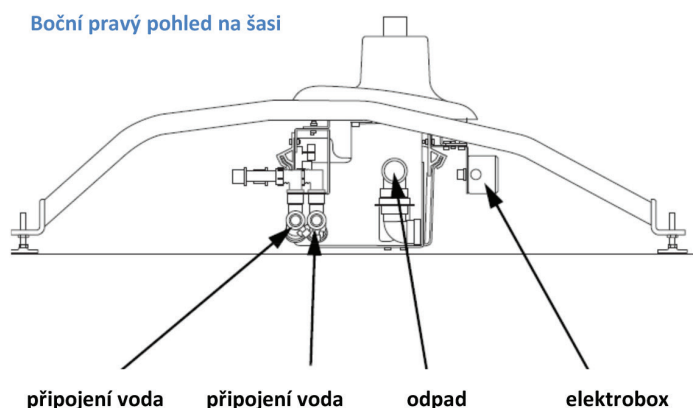


Voda: 2 uzavírací ventily 3/4", vnější závit

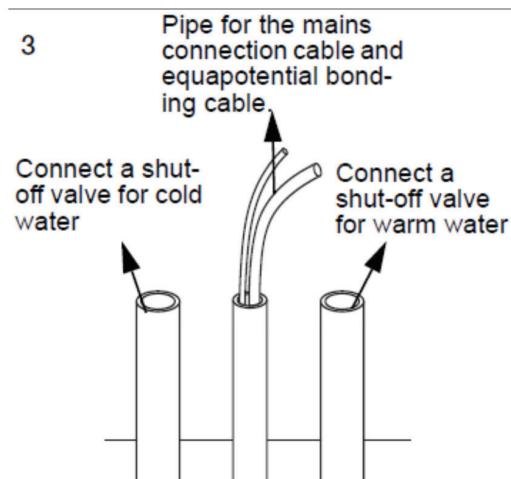

Elektro: Přívodní kabel min. 1500 mm dlouhý + uzemnění /230V, 50Hz, 10A/

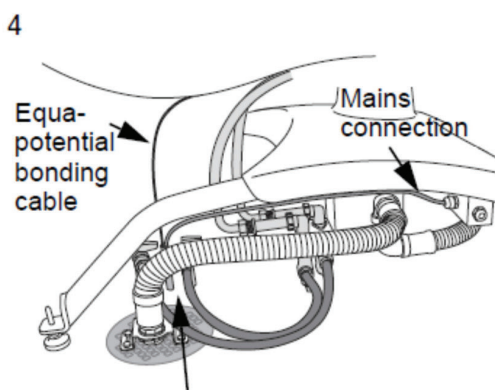

Připojení elektro – Uzemnění – Hlavní přívod

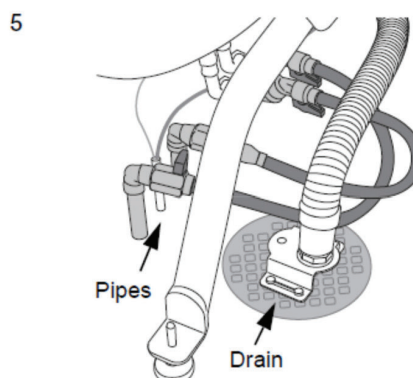

Uspořádání odpad-elektro-voda