

LEGENDA POVRCHŮ HISTORICKÉ FASÁDY

- 1

STŘEŠNÍ KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU PATNOVANÉHO VÝMĚNA V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ BEDNĚNÍ
- 2

STŘEŠNÍ KRYTINA Z ŠÍPANÉ BRDLICE BÉDOŠTŘÍBŘITÉ BARVY, KOMBINACE FORMÁTŮ OBDELKOVÉHO A ŠUPNOVITÉHO, DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA OTULIVĚ SE SNAHOU DO NEJVIŠE STÁVAJÍCÍCH TÁŠEK ZACHOVAT, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ BUDE RESPEKTOVAT PŮVODNÍ FORMÁTOVOU SRÁŽKU, VÝMĚNA BEDNĚNÍ V CELÉM ROZSAHU
- 3

OMÍTKA ŠTUKOVÁ STŘEDNĚHRUBOZNÁ HLADKÁ, S JEMNÝM ORTOGONÁLNÍM BROŠOVÁNÍM (IMITACE DESKOVÉHO OBKLADU) A KRUHOVÝM, JENNĚ PLASTICKÝMI MOTIVY NA PARAPETECH - BARVA HNĚDOBEŽOVÁ - ODPOV. CCA RAL 1011 BRAUNBEIGE
- 4

OMÍTKA ŠTUKOVÁ STŘEDNĚ HRUBOZNÁ S VÝRAZNOU PLASTIKOU BOŠAŽI VE FORMĚ HORIZONTÁLNÍCH PRŮŘEZŮ, V NADOKOVNÝCH PARTIÍCH IMITACE KAMENNÉHO KLENUTÍ - BARVA TMAVĚ OKROVÁ - ODPOV. CCA RAL 8001 OCKERBRAUN
- 5

PIKVOLEC, JENNĚ BROŠOVÁNÍ - PLÁSTIKY, BALUSTÁŽNÍ, DVĚRNÍ PORTÁLY, OBKLADY SOULŮ, PARAPETY, PATNÍ DESKY SLOUPŮ... - BARVA SVĚTLÉ PÍSKOVÁ - ODPOV. CCA RAL 1015 HELLEFENBEI
- 6

MRAMOR LÉŠTĚNÝ - DESKY V SUPRAFENESTRÁCH, VESMĚS S NAPÍSEM - MRAMOR ZELENOMOCNÝ S ŽILKOVÁNÍM
- 7

ŽULIA JEMNOZNÁ SEDA PEMLOVANÁ - VSTUPNÍ PŘEDLOŽENA SCHODIŠTĚ, PARAPETY OKEN V 1.PP
- 8

OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A OKENNÍCH PARAPETŮ - TITANZINKOVÝ PLECH PATNOVANÝ VÝMĚNA V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
- 9

OTVOROVÉ VÝPLNĚ - OKNA, VELKOFORMÁTOVĚ PROSKLENĚ STĚNY, DVĚŘE, BALKONOVÉ DVĚŘE - VÍZ TEXT NÍŽE
- 10

DEKORATIVNÍ ZDOBENÁ TÍKA ZE ZINKOVÉHO PLECHU S PASÍRSKÝ PROVEDENÍM OZDOBAMI
- 11

DEKORATIVNÍ ZDOBENÉ OŠTĚNÍ VÍKROVÝCH OKEN ZE ZINKOVÉHO PLECHU S PASÍRSKÝ PROVEDENÍM OZDOBAMI
- 12

KERAMICKÉ VLYSY - PESTŘE BAREVNĚ GLAZOVANÉ MAJOLIKOVÉ KACHLE VSÁZENÉ DO ŠTUKOVÉHO OŠTĚNÍ
- 13

DEKORATIVNÍ BLESKOSVODY S TVAROVANÝM HŘETEM I TVAROVANÝM PODSTAVCEM - EXISTUJÍCÍ
- 14

DEKORATIVNÍ BLESKOSVODY S TVAROVANÝM HŘETEM I TVAROVANÝM PODSTAVCEM - NAVRHOVANÉ
- 15

NOVÁ STŘECHA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU PATNOVANÉHO NA OCELOVÉ KONSTRUKCI S BEDNĚNÍM
- 17

NOVODOBÁ PLECHOVÁ DVĚRKA - DEMONTÁŽ OTVOR ZA NIMI VYLÍŽIT PRO VYČISTĚNÍ VENTILŮ PRO STÁČENÍ NAFŤY. OSADIT NOVÁ PLECH. DVĚRKA V BARVĚ OKOLNÍ FASÁDY SOULÁŠIT DODÁVKY NAFŤOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - 12,4 18 CCA 680 x 680 mm ZBYVAJÍCÍ PROSTOR DOZDIT A OPATŘIT POVRCHOVOU ÚPRAVOU SHODNOU S OKOLNÍ FASÁDOU
- Sk


SKLADBY KONSTRUKCI

POZNÁMKY:

- SOULÁŠIT FASÁDY JE I ŘÁDA UMĚLECKÝCH A UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRÁKŮ Z KOVU, Z KAMENE I ZE SÁDROSTUKU, KTERÉ BUDOU V RÁMCÍ REKONSTRUKCE FASÁD REPAŠOVÁNY, RESP. NEODPRÁVITELNÉ PRVKY REPLIKOVÁNY. TO DO SE TYKA VŠECH STÁVAJÍCÍCH VÝPLNŮ OTVORŮ. POLOŽOVNÝ VÝČET TĚCHTO PRÁKŮ A PODROBNÝ NÁVRH RESTAURÁTOŘSKÉHO OŠTŘĚNÍ JE PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD.



- SVISLÉ OKAPOVÉ SVODY JSOU VEDENY VNITŘKEM BUDOVY

V LETECH 2012 - 2016 BE USKUTEČNĚLA PŘEDSTÍHIVÁ ČÁSTEČNÁ POSTUPNÁ REALIZACE OPRAVY STŘECH A STŘEŠNÍCH KOPULÍ VČETNĚ SANACE STÁVAJÍCÍCH KROVŮ NA KOPULÍCH A VČETNĚ RESTAUROVÁNÍ JDE UMĚLECKÝCH CENOVÝCH HISTORICKÝCH UMĚLECKÝCH A UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRÁKŮ. JEKŽOŽ DOKUMENTACE SE SPECIFIKACÍ SKUTEČNÉHO ROZSAHU A PROVEDENÍ TĚCHTO PRÁKŮ NEBYLA PROJEKTANTOVÍ DĚLA K DISPOZICI, JE NUTNÉ ABY ZHOTOVITEL, STAVBY PŘED ZAHÁJENÍM SVÝCH STAVEBNĚ REKONSTRUKČNÍCH PRÁKŮ VE SPOLUPRÁCI S TÍ STANOVIL NA MÍSTĚ ROZHRAVNÍ MEZI PRÁCEMI JŽ PROVEDENÝMI A PRÁCEMI NAVAZUJÍCÍMI.

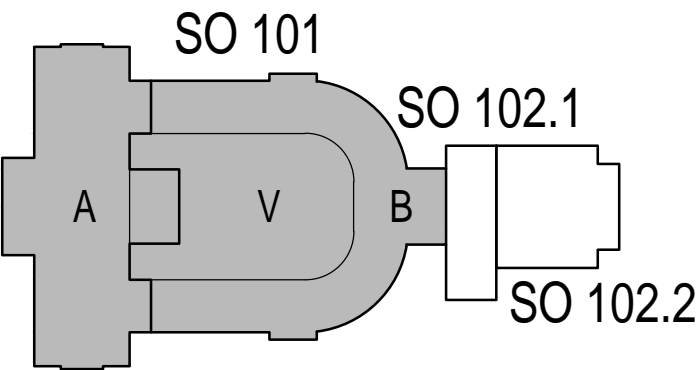

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:		KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ		STUPEŇ PD: DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
				OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA	
				PROFESE: D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ KARLOVY VARY, sdr. prv. osob Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080101.4	
MÍSTO STAVBY:		Mariánskolázeňská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary		AUTORIZACE:	
GENERALNÍ PROJEKTANT:		 INTAR a.s. Bezdružova 811/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		DATUM: 08/2016	
VEDOUCÍ PROJEKTU:		JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz		FORMÁT: 10 x A4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		KOPIE:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		 INTAR a.s. Bezdružova 811/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:100	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		VÝKRES: NÁVRH - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ	
VÝPRACOVAL:		ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080101.4/SO 101/D.1.1.a	
				ČÍSLO VÝKRESU: 159AB	
				REVIZE: -	