

INTERNÁT SLŠ-Půdorys 1.NP-rozvod vody a kanalizace
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1np

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
1.01	WC	16,83
1.02	Sprchy	15,08
1.03a	Pokoj	11,85
1.03b	Chodba	2,01
1.03c	Koupelna + WC	3,43
1.04a	Střed	12,01
1.04b	Chodba	2,08
1.04c	Pohotovostní WC personál	3,81
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		67,5

LEGENDA MATERIÁLŮ VODY

POTRUBÍ PPR PN16 PRO ROZVOD SV
POTRUBÍ PPR PN20 PRO ROZVOD TUV
POTRUBÍ PPR PN20 PRO ROZVOD C


LEGENDA MATERIÁLŮ KANALIZACE

Stoupací potrubí HT
Přípojovací potrubí HT
Ležatý rozvod kanalizace
PVC KG

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Označení	Popis prvku, názov série	Počet ks
WC	Kombiklozet se šikmým odpadem	3
U	Umývadlo 500/440 s otvorem pro baterii+nerezový sifon Umývadlová baterie stojánková jednopáková chrom Rotační ventily v.500	8
WC.Z	Závěsný klozet+WC systém pro závěsné klozety určený pro přestěnovou montáž	1
VL	Výlevka keramická glazovaná Dřezová baterie stojánková s vysokým a dlouhým raménkem jednopáková	1
S1	Sprchová páková baterie nástěnná,včetně sprchové sady/ruční sprchová hlavice+4funkce,hadice 1,7m,držák sprchy,tyč/ Prefabrikovaný bezbarierový sprchový kout 900/900	3
S2	Sprchová páková baterie nástěnná,včetně sprchové sady/ruční sprchová hlavice+4funkce,hadice 1,7m,držák sprchy,tyč/ Prefabrikovaný bezbarierový sprchový kout 900/1200	1
S3a	Sprchová páková baterie nástěnná,včetně sprchové sady/ruční sprchová hlavice+4funkce,hadice 1,7m,držák sprchy,tyč/ Koupelnový žlab 5.1500včetně vpusti a nerezového roštu	1
Ur	Urínál keramický glazovaný,včetně sprchovací hlavice,instalační sady a sifonu Tlakový splachovací ventil	2

TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA.

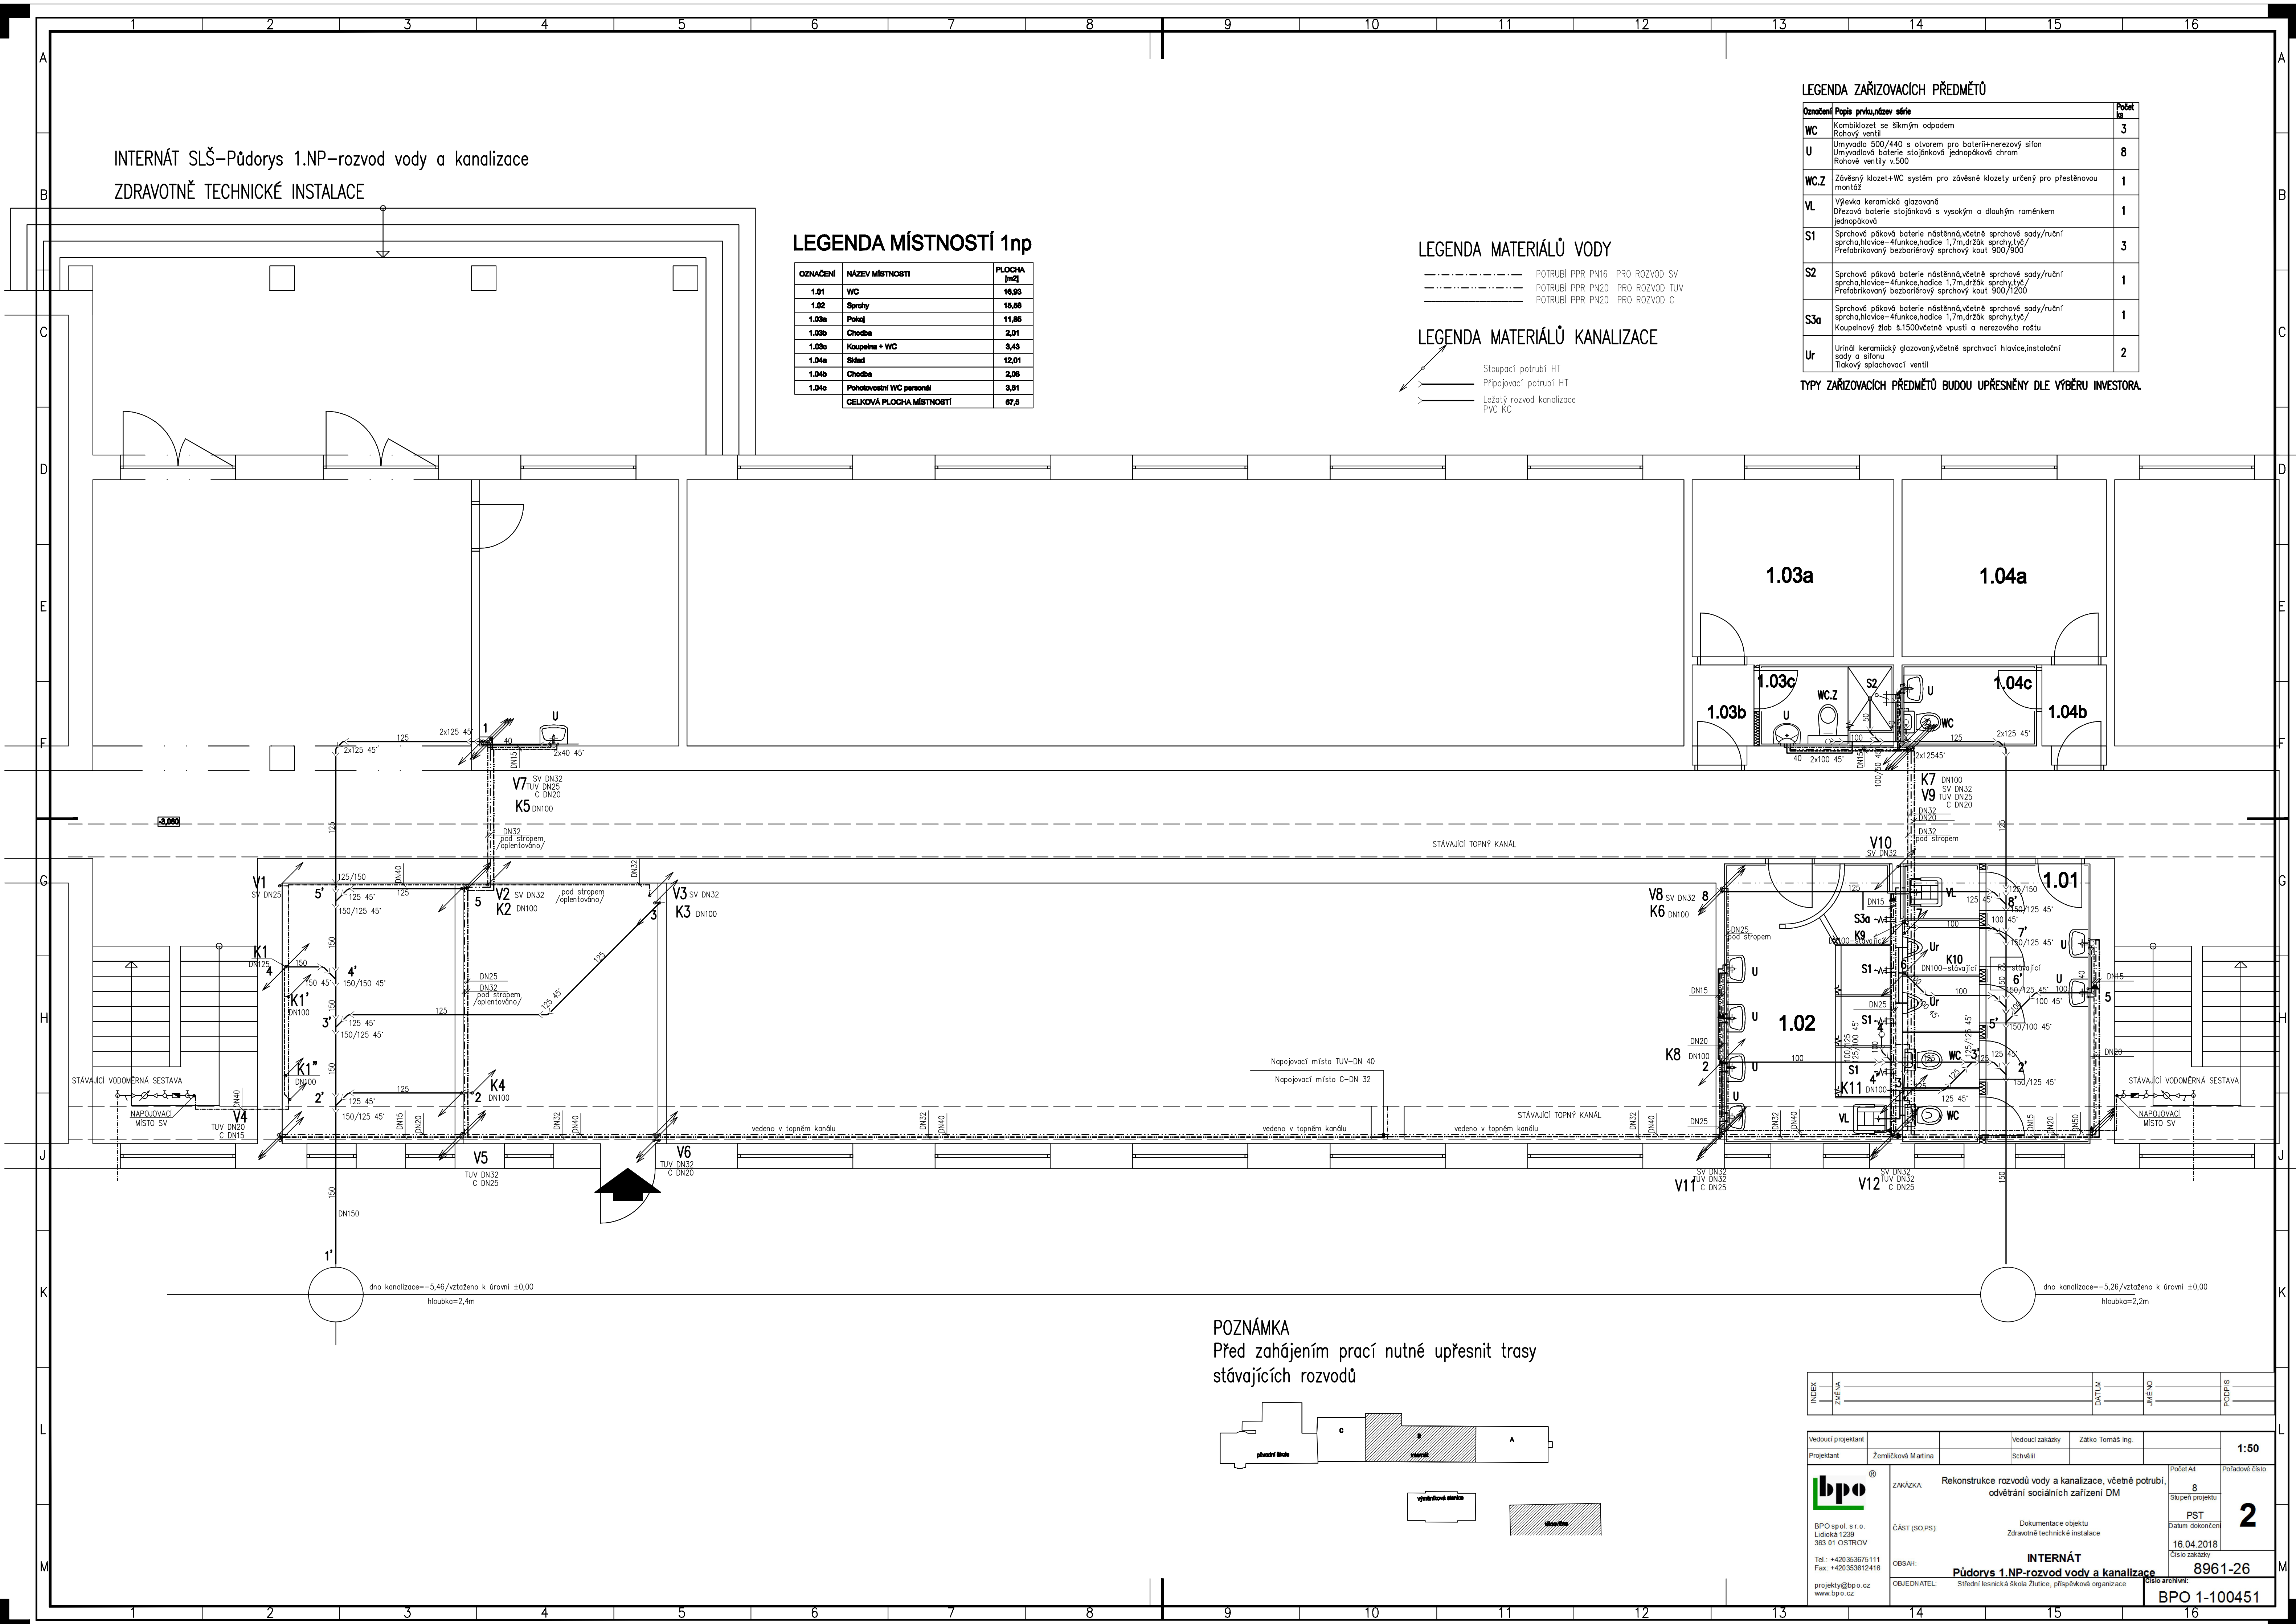

POZNÁMKA
Před zahájením prací nutné upřesnit trasy stávajících rozvodů

INDEX	ZÁŘEŠ	DATUM	AMEND	PODPIS
Vedoucí projektant Projektant Zeměpisná adresa Datum Podpis				
Vedoucí zakázky Schválil Zároveň Ing.				
1:50				
Zakázka Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, včetně potrubí, odvětrání sociálních zařízení DM				
ČÁST (SOPS) Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace				
OBSAH: Půdorys 1.NP-rozvod vody a kanalizace				
OBJEDNATEL: Střední lesnická škola Žulice, příspěvková organizace				
Počet listů 8 Stupeň projektu PST Datum dokončení 18.04.2018 Číslo zakázky 8961-26 BPO 1-100451				