


INTERNÁT SLŠ-Pádorys 3.NP-rozvod vody a kanalizace  
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

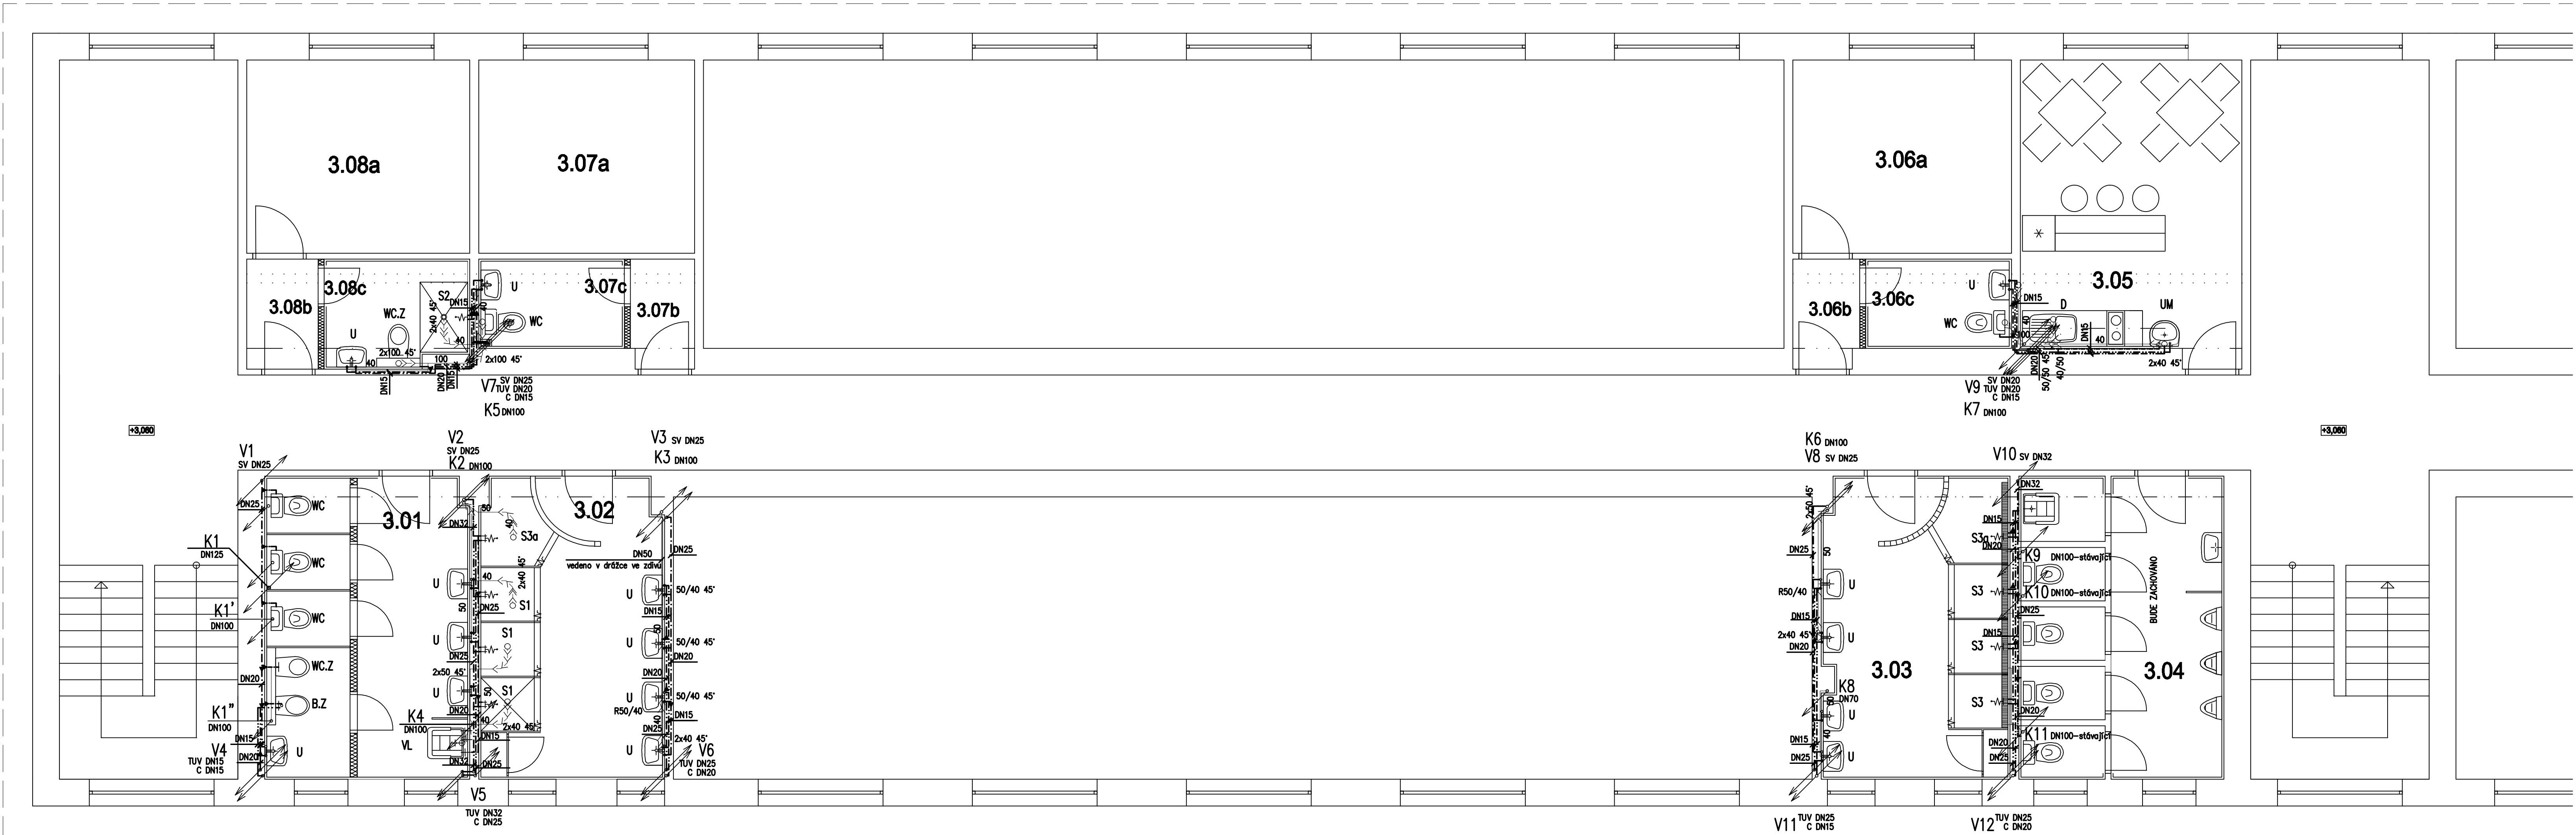

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 3np

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI
3.01	WC dívky
3.02	Sprchy - dívky
3.03	Sprchy - Chlapci
3.04	WC Chlapci
3.05	Kuchyňka
3.06a	Chodba
3.06b	Chodba
3.06c	WC
3.07a	Pokoj
3.07b	Chodba
3.07c	WC
3.08a	Pokoj
3.08b	Chodba
3.08c	Koupelna + WC

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


Označení	Popis příslušné série	Počet ks
WC	Kombiklozet se šikmým odpadem Rohový ventil	5
U	Umývadlo 500/440 s otvorem pro baterii+ sifon chrom Umývadlová baterie stojánková jednopáková chrom Rohové ventily v.500	15
WC.Z	Závěsný klozet+WC systém pro závěsné klozety určený pro přestěnovou montáž	2
VL	Výleška keramická glazovaná Dřezová baterie stojánková s vysokým a dlouhým raménkem jednopáková	1
S1	Sprchová páková baterie nástěnná,včetně sprchové sady/ruční sprcha,hlavice-4funkce,hadice 1,7m,držák sprchy,tyč/ Přefabrikovaný bezbarierový sprchový kout 900/850	3
S2	Sprchová páková baterie nástěnná,včetně sprchové sady/ruční sprcha,hlavice-4funkce,hadice 1,7m,držák sprchy,tyč/ Přefabrikovaný bezbarierový sprchový kout 900/1200	1
S3	Sprchová páková baterie nástěnná,včetně sprchové sady/ruční sprcha,hlavice-4funkce,hadice 1,7m,držák sprchy,tyč/ Koupelnový žlab 8.900včetně vpusti a nerezového roštu	3
S3a	Sprchová páková baterie nástěnná,včetně sprchové sady/ruční sprcha,hlavice-4funkce,hadice 1,7m,držák sprchy,tyč/ Koupelnový žlab 8.1500včetně vpusti a nerezového roštu	1
BZ	Závěsný bidet+bidetový systém pro závěsné bidety určený pro přestěnovou montáž Bidetová stojánková baterie jednopáková	1
D	Dřezová baterie stojánková s vysokým a dlouhým raménkem jednopáková Dřezová západková uzávěrka s odbočkou pro myčku	1
UM	Umývadlo 450 s otvorem pro baterii+chrom sifon Umývadlová baterie stojánková jednopáková chrom Rohové ventily v.500	1

TYP Y ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA.  
SPRCHOVÉ KOUTY SOUČÁSTI DODÁVKY STAVEBNÍ ČÁSTI

LEGENDA MATERIÁLŮ VODY

-----	POTRUBÍ PPR PN16 PRO ROZVOD SV
-----	POTRUBÍ PPR PN20 PRO ROZVOD TUV
-----	POTRUBÍ PPR PN20 PRO ROZVOD C

LEGENDA MATERIÁLŮ KANALIZACE



POZNÁMKA  
Před zahájením prací nutné upřesnit trasy stávajících rozvodů

INDEX	ZÁŘEBA	DATA	JINÉ	P.Č.Č.Č.Č.Č.
Vedoucí projektant	Zeměpisná	Vedoucí zakázky	Zatímko Tomáš Ing.	1:50
Projektant	Jednotlivá Martina	Schválil		
<b>bpo</b>	ČÁST (SO,PS):	Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace	Počet A4 12 Stupeň projektu PST Datum dokončení 16.04.2018 Číslo zakázky 8961-26	Pořadové číslo 4
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	OBSAH: OBJEKTOVÝ OBJEKTOVÝ	INTERNÁT Pádorys 3.NP-rozvod vody a kanalizace Střední lesnická škola Žulice, příspěvková organizace	Číslo archivu: BPO 1-100453	