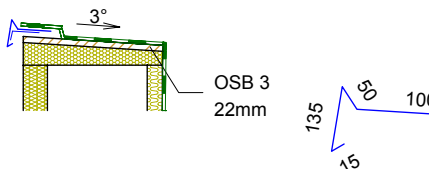

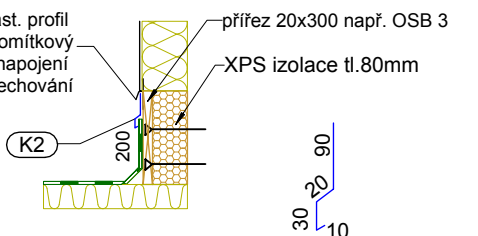





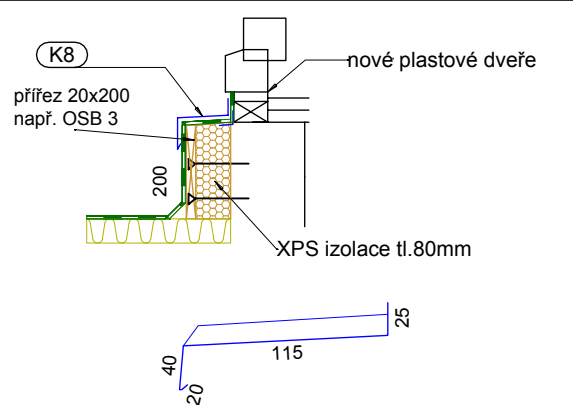

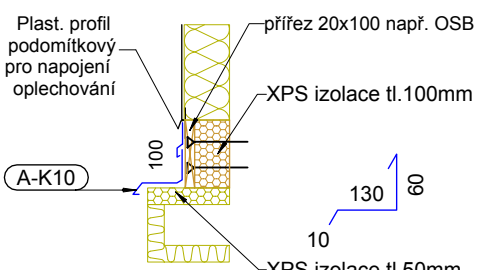


	1	2	3	4	5	6	7	8
A	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ-střecha							
	OZN.	TVAR	POPIS	POZNÁMKA				
B	A-K1	atika střechy 	Oplechování atiky RŠ. 300mm včetně příponek - podklad deska OSB 3 tl. 22mm	typový výrobek součást systému krytiny PVC				
		okraj nástavby 						
	A-K2		Sokl nástavby strojovny Lemovací lišta povlakové krytiny RŠ. 150mm - vsazena do přípojovacího profilu pro oplechování s integrovanou síťovinou					
C	A-K3		Okapová lišta povlakové krytiny RŠ. 350mm - včetně příponek	továrně vyrobený prvek				
	A-K4		Krycí lišta tep. izolace RŠ. 200mm - včetně příponek	továrně vyrobený prvek				
	A-K5		Okapová lišta povlakové krytiny RŠ. 250mm - včetně příponek	továrně vyrobený prvek				
	A-K6		Podokapní žlab půlkruhový D=125mm (RŠ.250mm) Žlabový kotlík - půlkruhové žlaby D/d = 125/87mm Pozn. na nástavbě výtahu žlab a svod v plastovém provedení	továrně vyrobený prvek				
	A-K7		Kruhový svod D=87mm , včetně filtrační vložky	továrně vyrobený prvek				
E	A-K8		Parapetní plech továrně vyrobený RŠ. 200mm - osazení na stranách se zatažením pod omítku - upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou	typový výrobek - chránit při provádění omítek				
F								
	1	2	3	4	5	6	7	8

A-K9		Parapet okna RŠ.420mm	
A-K10		Oplechování římsy RŠ. 200mm	

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE POZNÁMKA:

- OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm, POPLASTOVANÝ
- ODSÍN SVĚTLE ŠEDÝ (RAL 9018)
- TMEL PRO PŘÍPADNÉ TĚSNĚNÍ POUŽIT DOPORUČENÝ VÝROBCEM
- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE PROVEDENY DLE ČSN 73 3610
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ
- ROZMĚRY UPRAVIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil		
bpo ® BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz				ZAKÁZKA: Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově ČÁST (SO,PS): Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Architektonicko stavební řešení OBSAH: A_Hlavní budova - klempířské prvky OBJEDNATEL: Karlovarský kraj
				Počet A4: 2 Stupeň projektu: PST Datum dokončení: 14.12.2018 Číslo zakázky: 9009-26 Číslo archivní: BPO 3-101838