


II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
SO 102 - ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:100


S 9,5/60 S PŘÍKOPEM

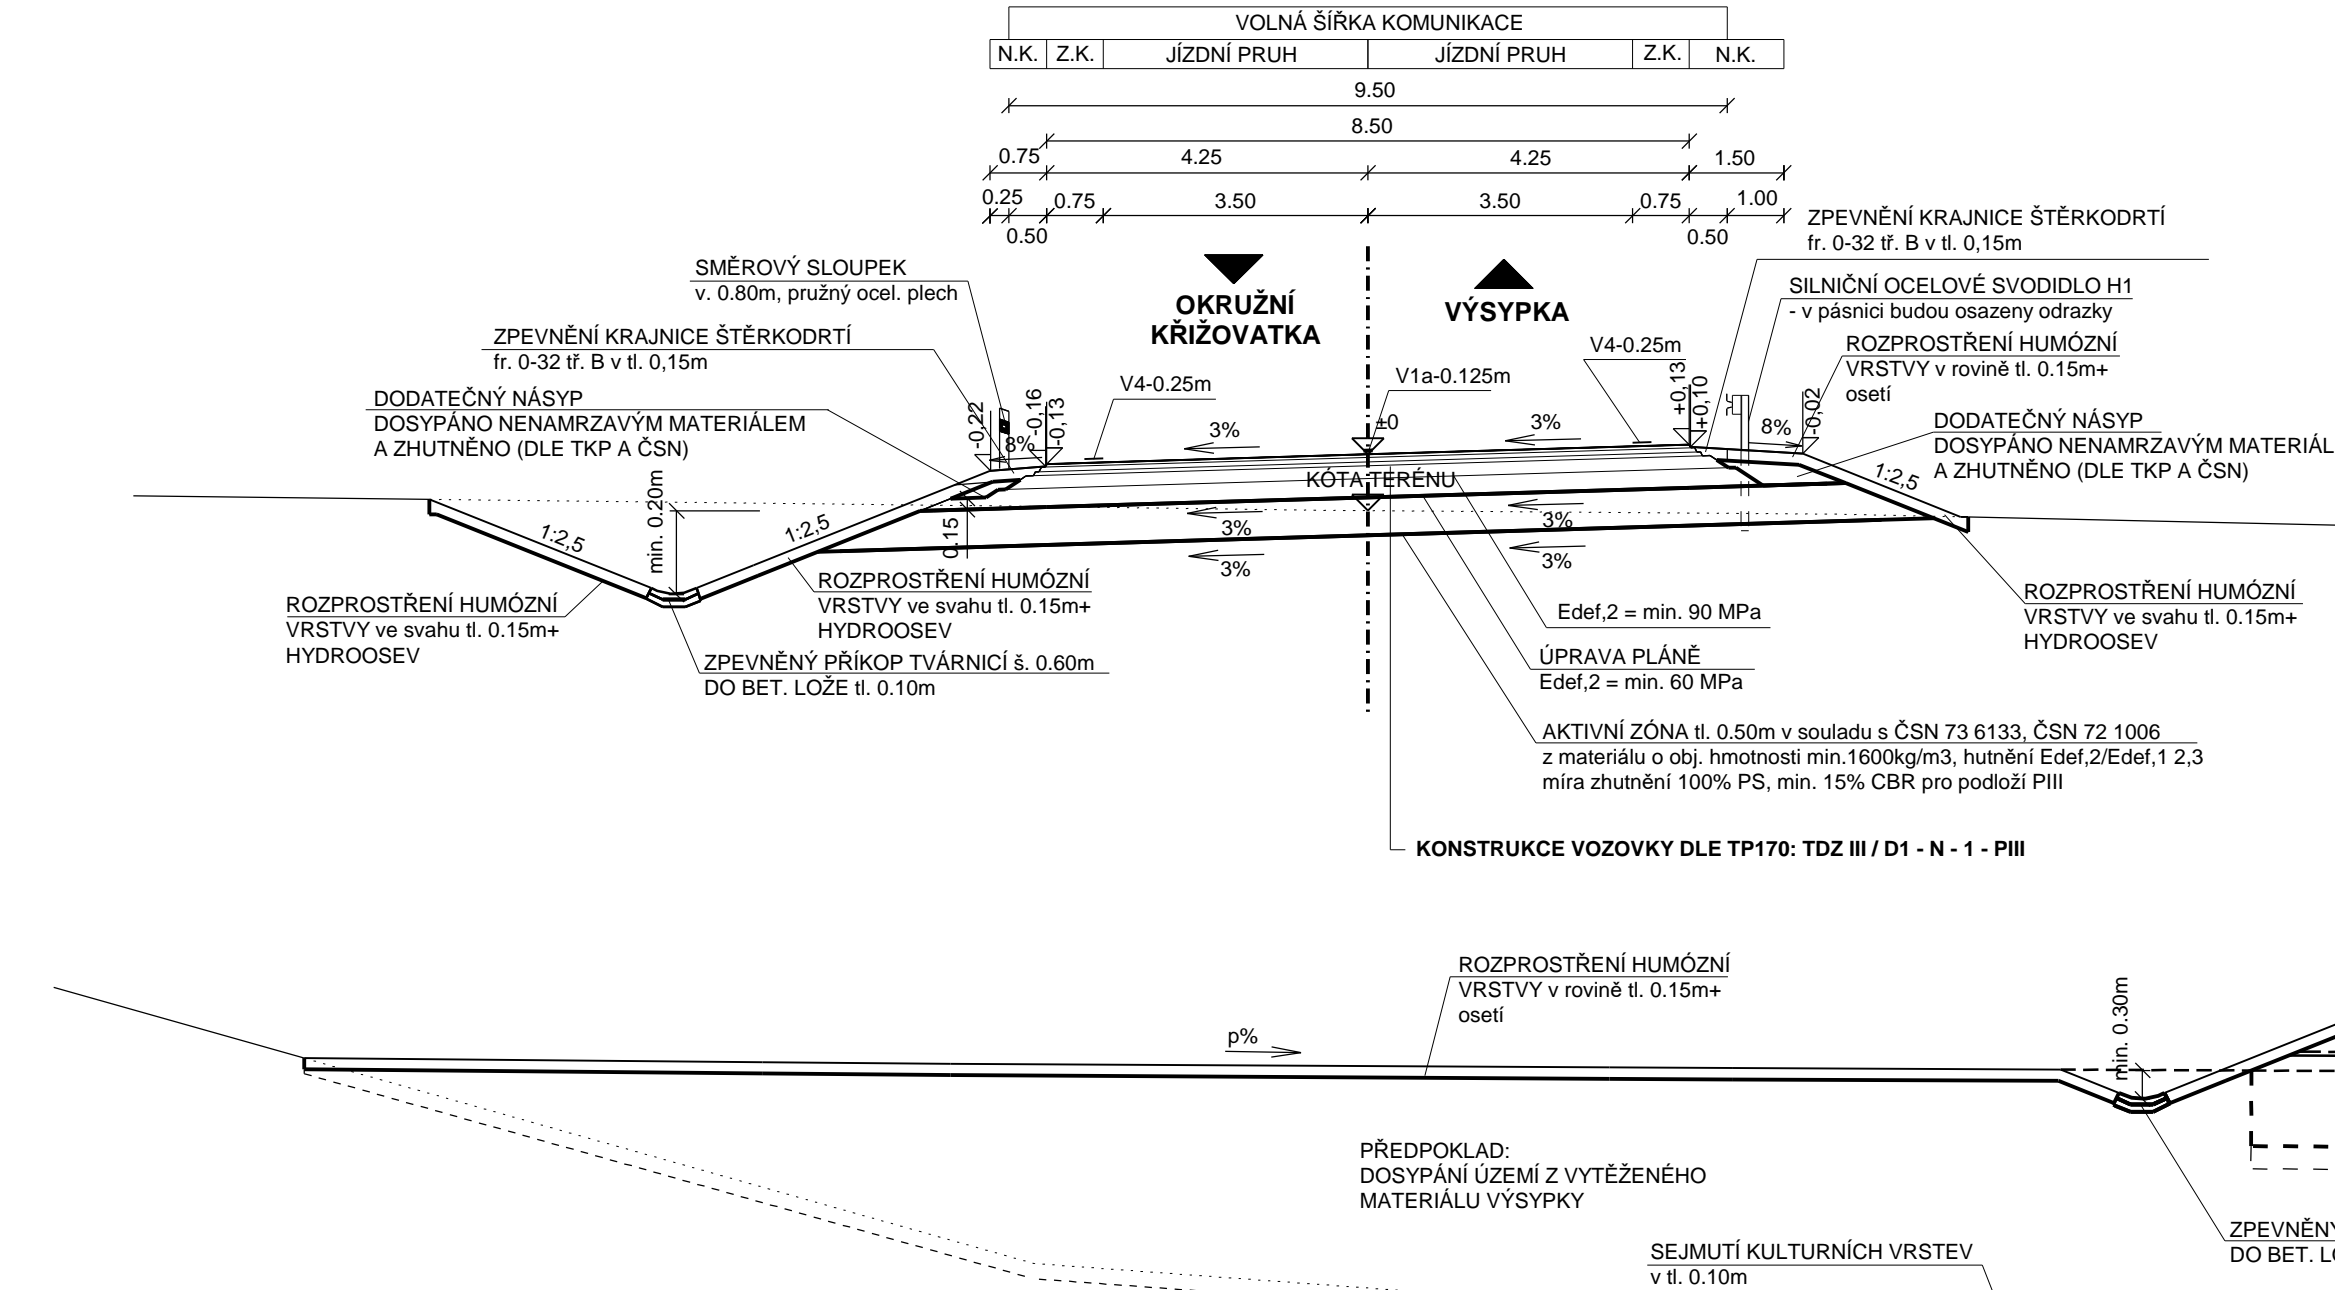

| KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP170: TRZVI II/ D1 - N - I - PIII | | | | |
|---|-----------------|----------|----------------|------------------------|
| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU | AC10+11 | 50/70 | CSN EN 13108-1 | 40 mm |
| POSTRK SPJOJKAČI EMULZI | PS-C | C 50 B 5 | CSN 73 6129 | 0,20 kg/m ² |
| ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ VRSTVY | AC16+16 | 50/70 | CSN EN 13108-1 | 60 mm |
| POSTRK SPJOJKAČI EMULZI | PS-C | C 50 B 5 | CSN 73 6129 | 0,40 kg/m ² |
| ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU | AC16+16 | 50/70 | CSN EN 13108-1 | 50 mm |
| POSTRK SPJOJKAČI EMULZI | PS-C | C 50 B 5 | CSN 73 6129 | 0,80 kg/m ² |
| MECHANICKY ZPEVŇENÉ KAMENIVO | MZK | 50/70 | CSN EN 13 285 | 170 mm |
| ŠTERKODRT (kamennivo fr. 0/2) | ŠD ₂ | 50/70 | CSN EN 13 285 | min. 250 mm |
| KONSTRUKCE CELKEM | | | | min. 570 mm |

| | |
|-------------------|------------|
| KONSTRUKCE CELKEM | min. 570 m |
|-------------------|------------|

S 9,5/60 V NÁŠYPU

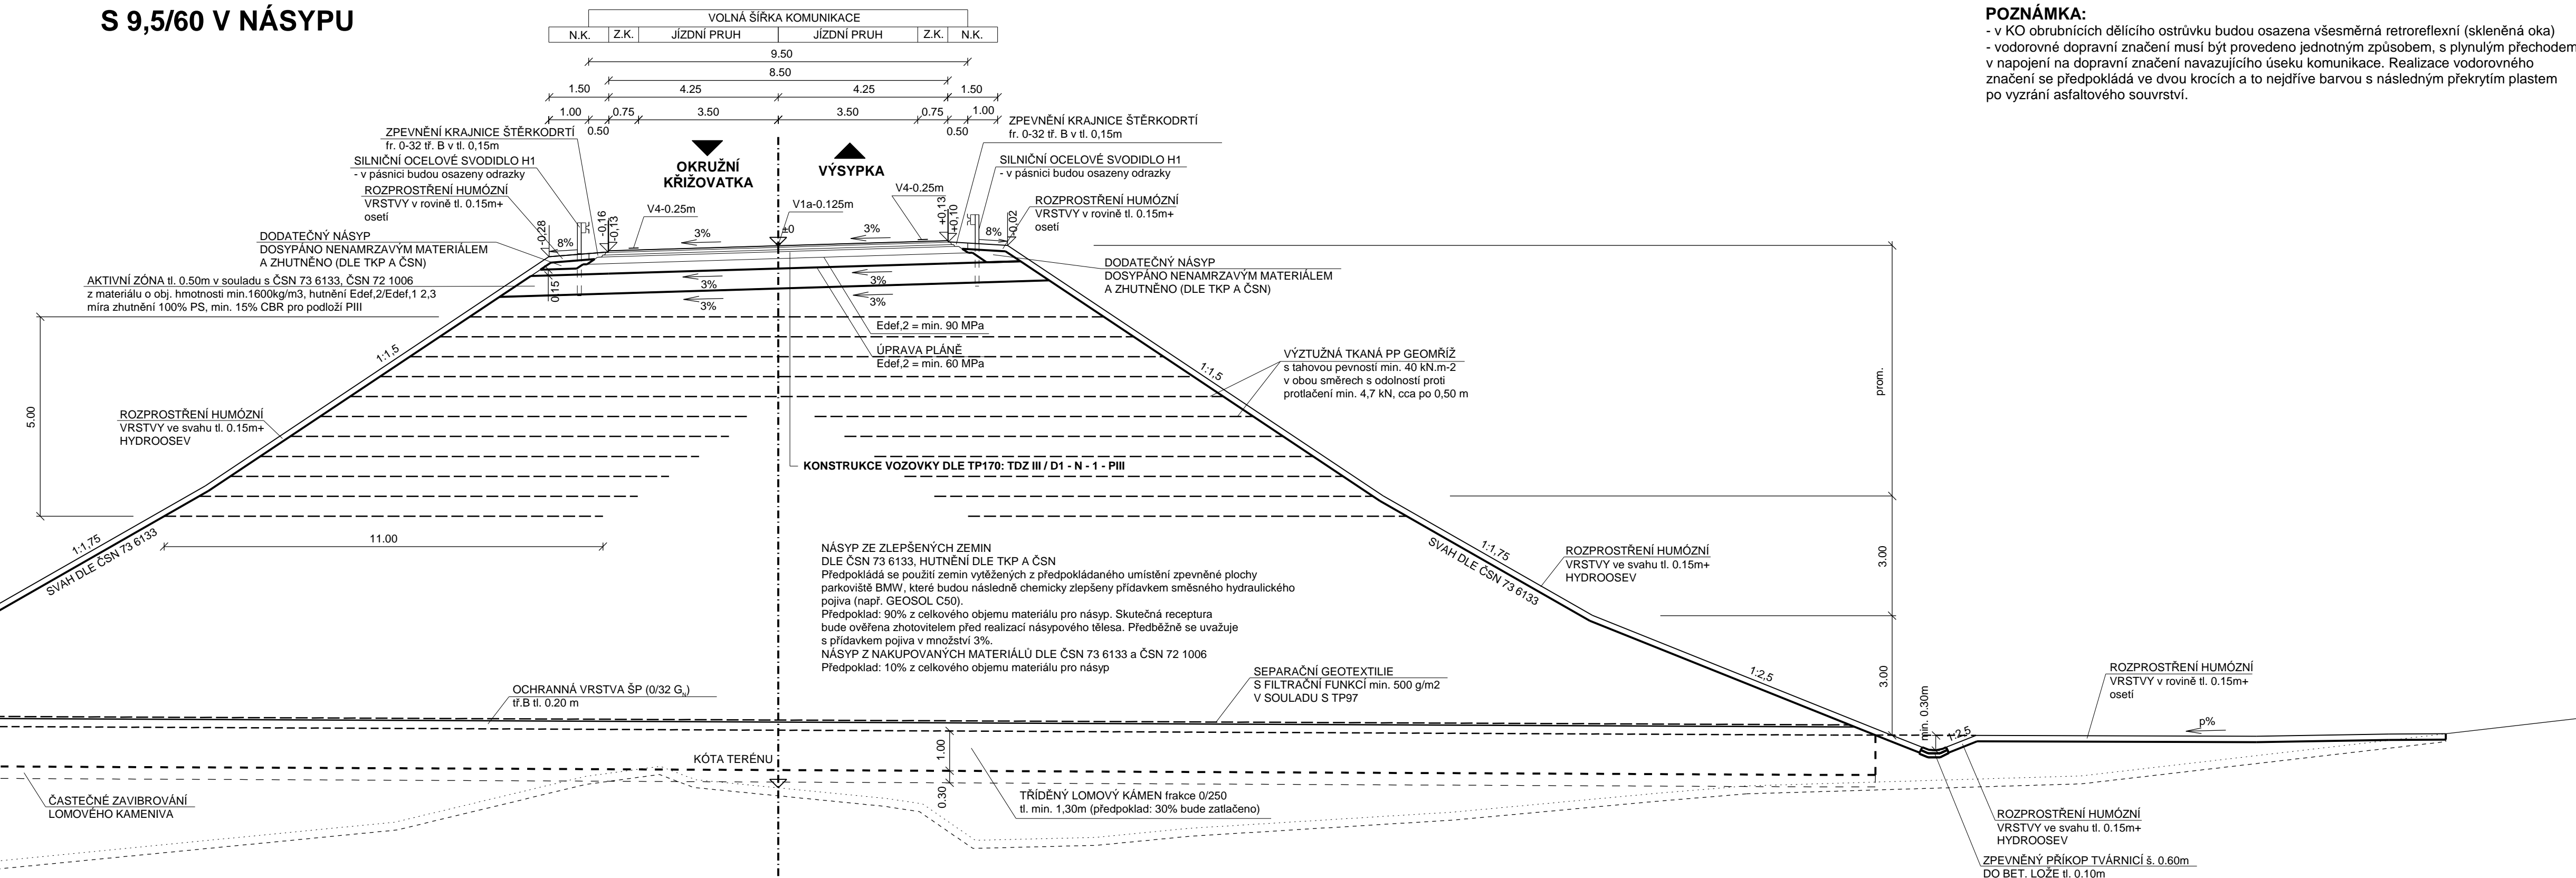

POZNÁMKA:

- V KO obrobnicích děličko ostrůvků budou osazena všesměrná retroreflexní (skleněná oka)
- Vodorovné dopravní značení musí být provedeno jednotným způsobem, s plynulým přechodem v napojení na dopravní značení navazujícího úseku komunikace. Realizace vodorovného značení se předpokládá ve dvou krocích a to nejprve barvou s následným překrytím plastem po vyzrání asfaltového souvrství.


| | |
|---------------|--------------------|
| SO 102 | Účelová komunikace |
|---------------|--------------------|

Objednatel: **KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE**
Chebská 282, 356 01 Sokolov



Zhotovitel PDPS
Valbel

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec

| | | | | |
|---|------------------|--|------------|---|
|  | Vypracoval | M. MAJEJ, DIS. | Zak. číslo | 18-UL11-003 |
| | Zodp. projektant | M. MAJEJ, DIS. | Datum | 02/2019 |
| | Tech. kontrola | | Stupeň | PDPS |
| | Akce | II/210 NAPOJENÍ PODKRUŠNOHORSKÉ VÝSYPKY V K.Ú. HORNÍ NIVY | | Počet formátů 6xA4 Měřítko 1:100 Č. přílohy Paré |
| Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., síř. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem | Příloha | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | | 4. |