




P 1 - M. 1 : 50

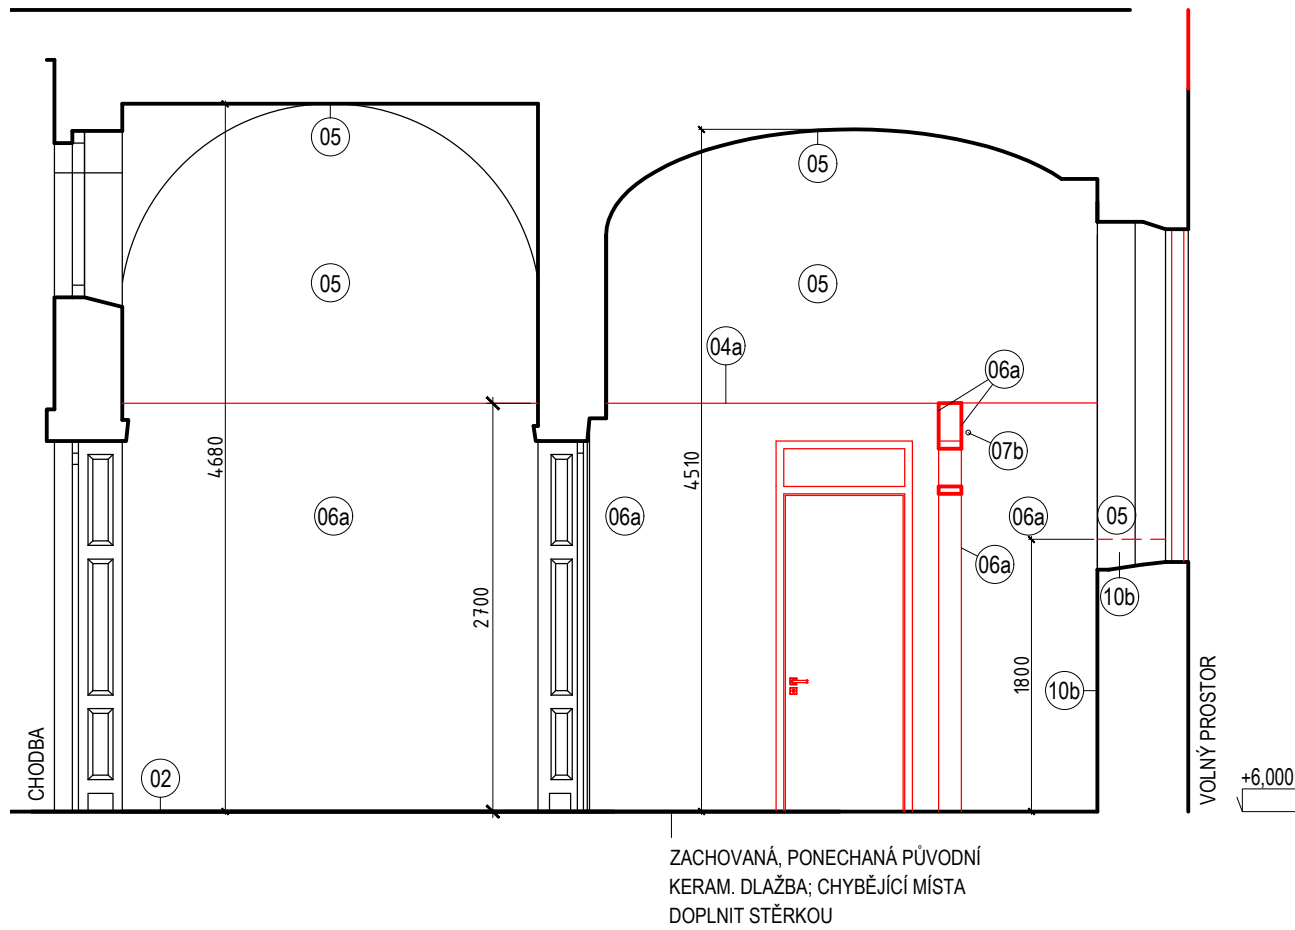


P 2 - M. 1 : 50

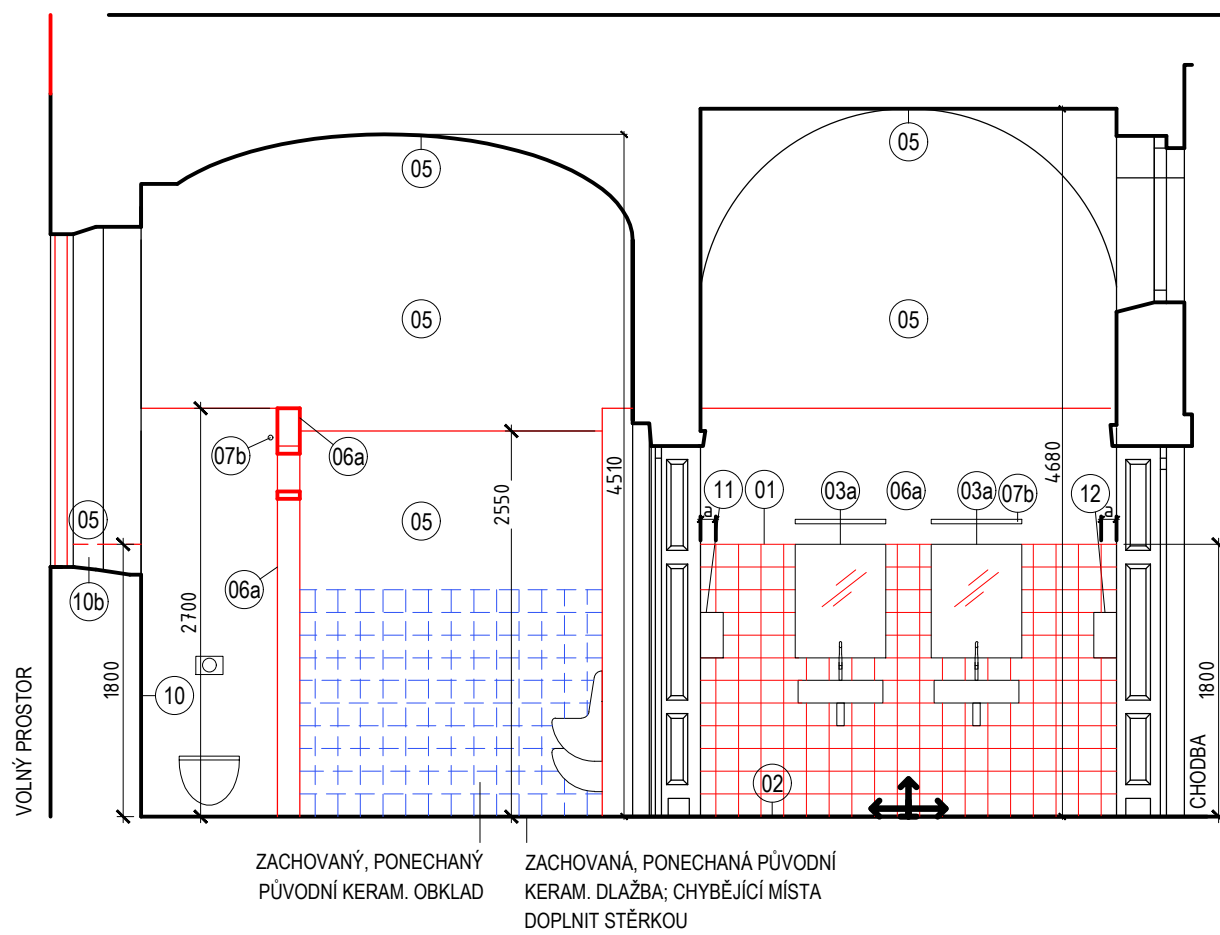


P 3 - M. 1 : 50

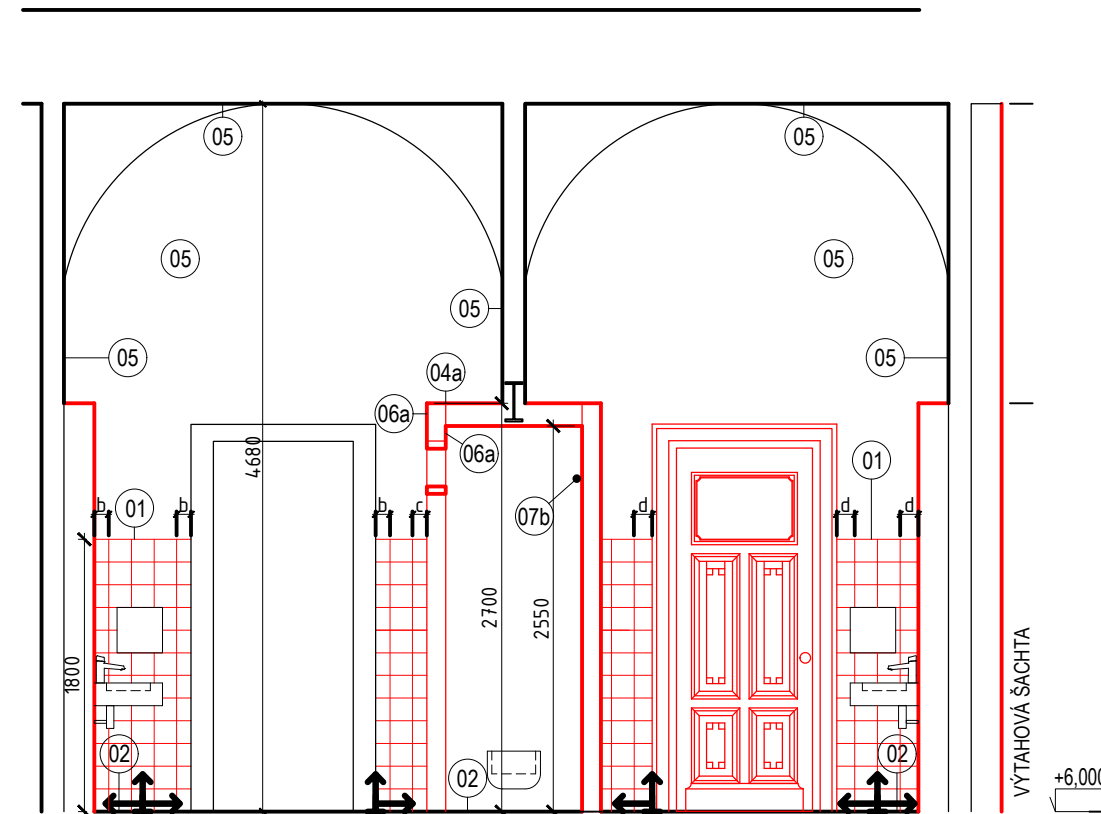


P 4 - M. 1 : 50

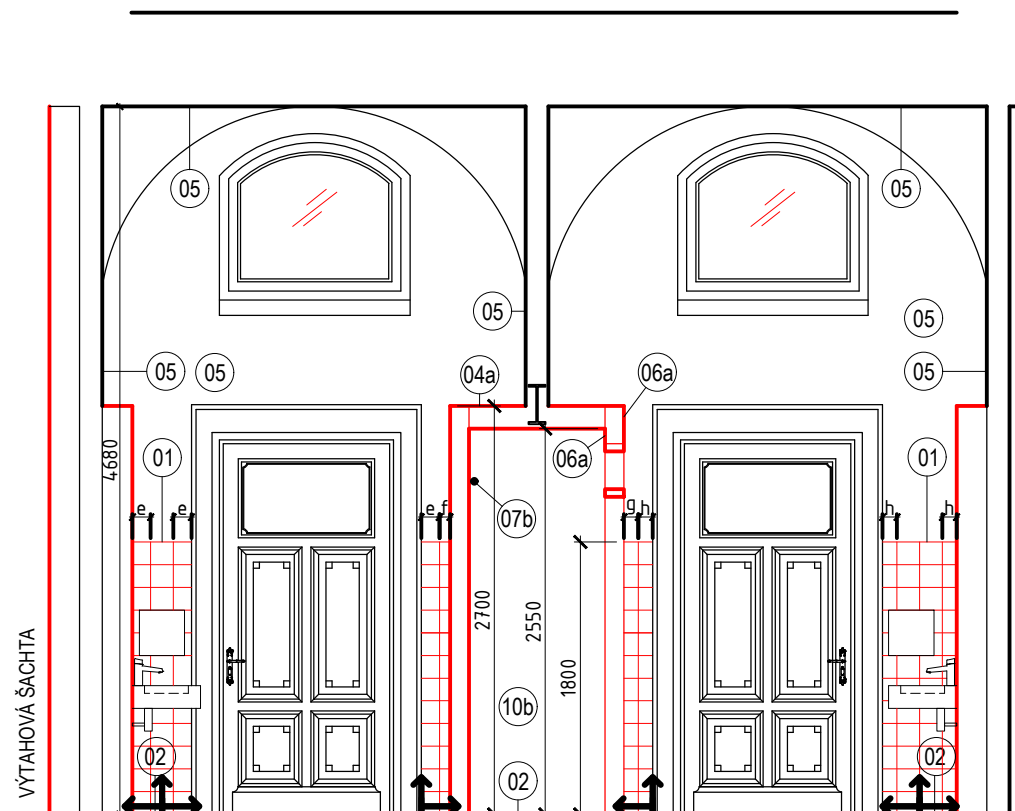


P 5 - M. 1 : 50

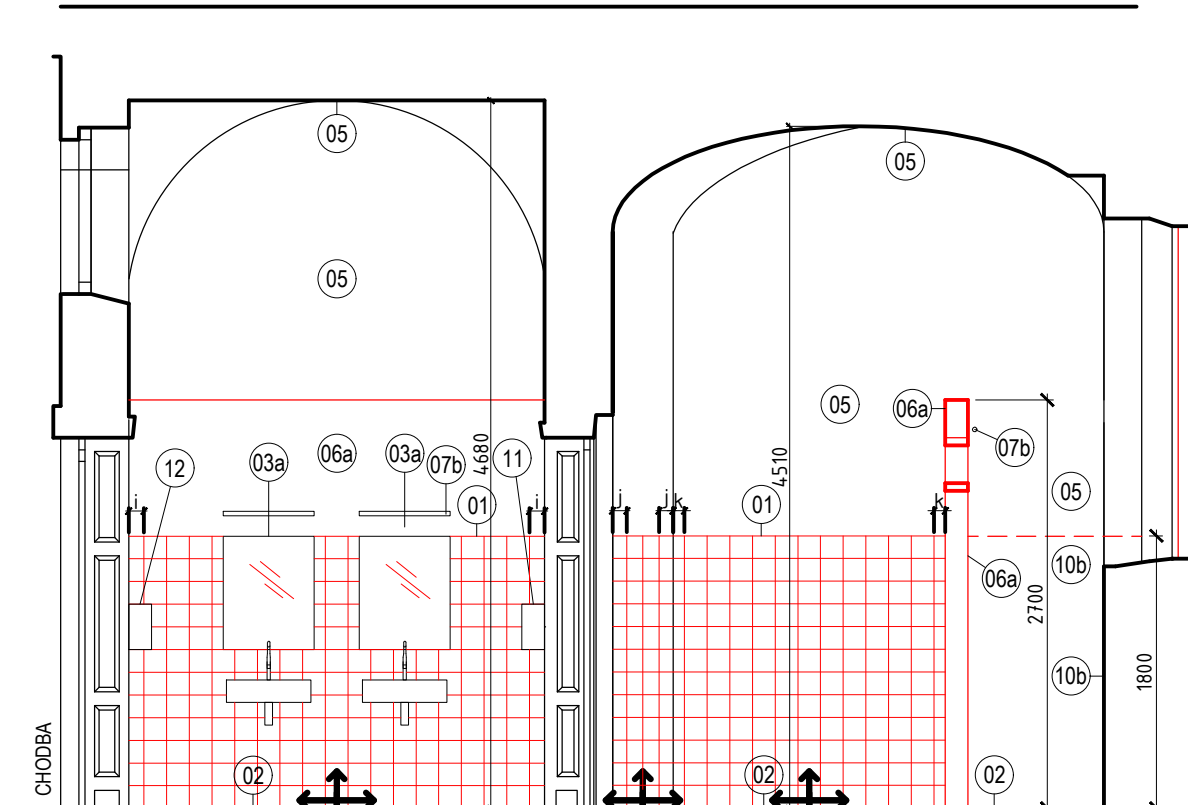



P 6 - M. 1 : 50

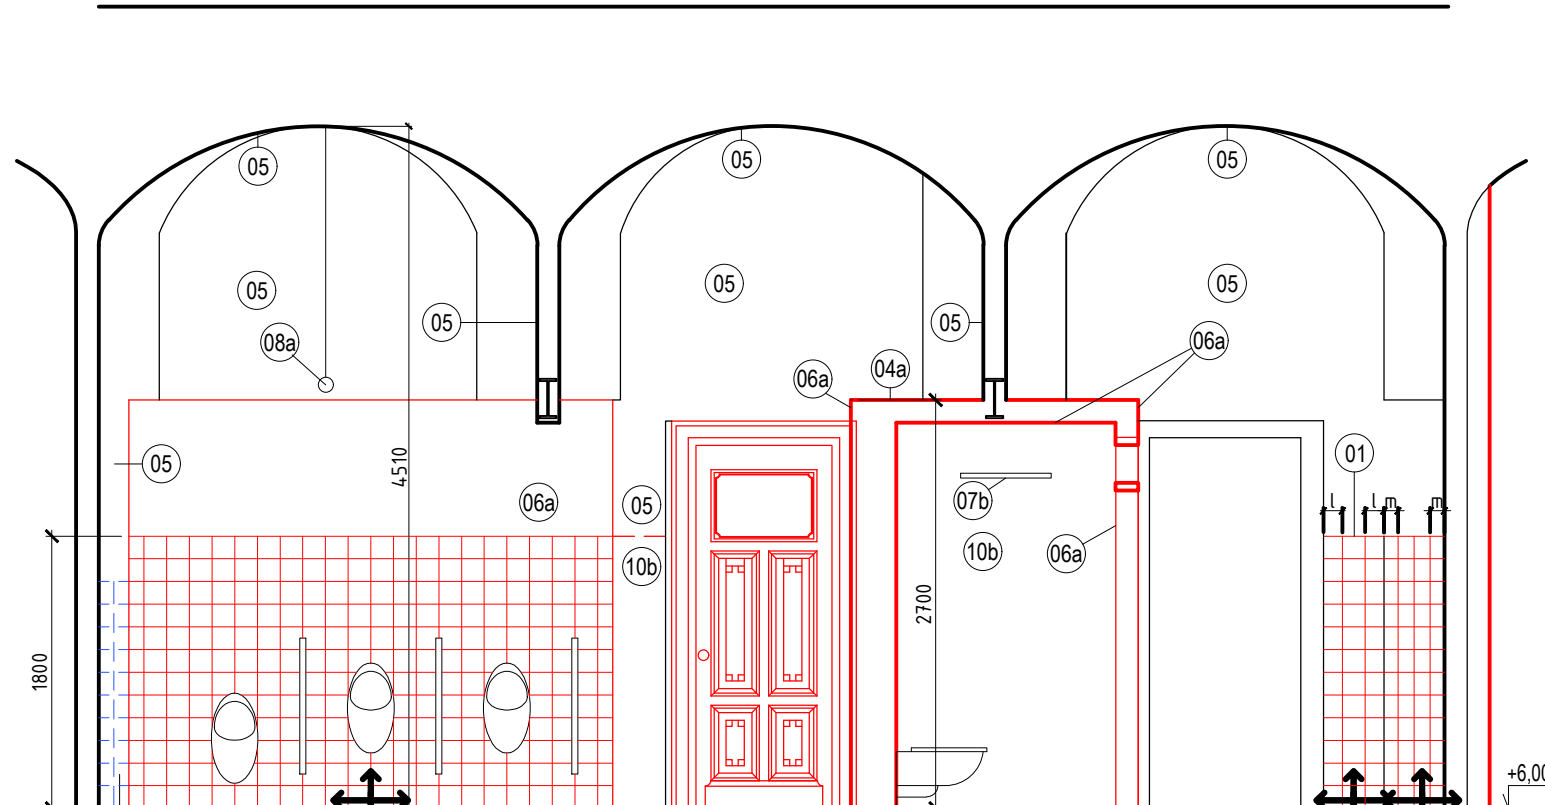

P 7 - M. 1 : 50

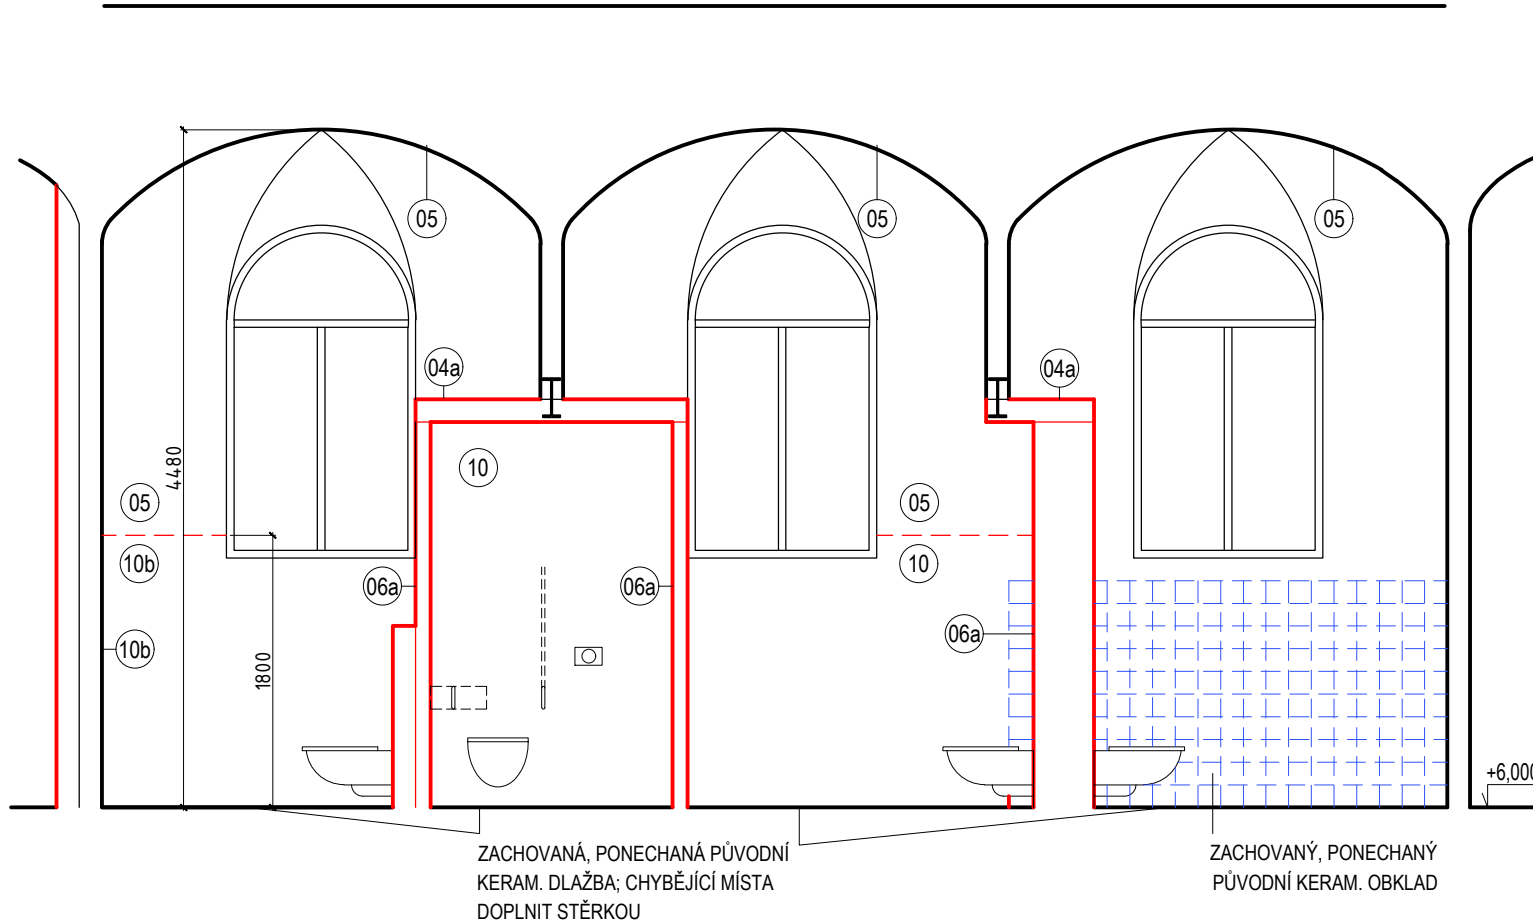


- POZNÁMKA:
- UMYVADLO NA WC PRO OSSPO OPATŘENO LÉKAŘSKOU PÁKOVOU VÝTOKOVOU BATERII - OVLADÁNÍ LOKTY
  - OSTATNÍ UMYVADLA OPATŘENA BATERII S TLAKÝM SAMOUZAVÍRACÍM VENTILEM
  - SANITÁRNÍ PŘEDMĚTY BÍLÉ - SPECIFIKACE VIZ PD ZT1
  - HIST. DVEŘE, DVEŘ. PORTÁLY, NADSVĚTLÍKY A DEŠTĚNÍ VIZ PD RESTAUR. PRACÍ
  - NOVODOBÉ DVEŘE VIZ TAB. DVEŘÍ V DPS STAV. ČÁSTI
  - VEDENÍ VZT PO "STROPĚ" KABIN VIZ PD VZT
  - SMĚR KLADENÍ OKLADŮ JE NAZNAČEN ŠÍPKAMI

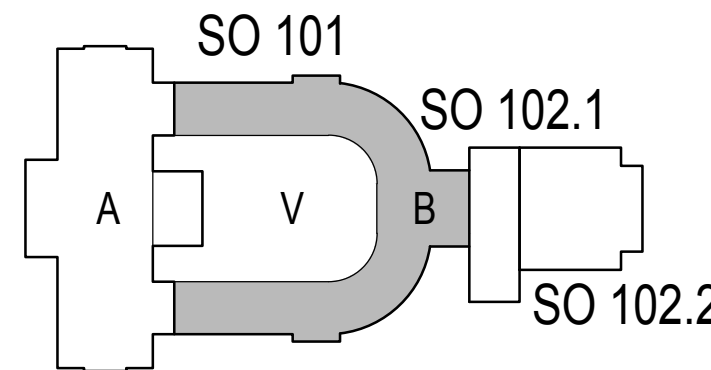

#### LEGENDA:

- 01 - OBKLADÁČKA SKLAD. 150/150, BARVA TM. ZELEŇ, LESKLÝ POVRCH (NAPR. RAKO - COLOR TWO - RAL 0008500); HORNÍ OBKLADÁČKY S GLAZOVANOU HORNÍ HRANOU UKONČENÉ OSTROHRANNOU LÍSTOU; NÁROŽÍ ŘEŠIT SROUŠENÍM NA POKOS
- 02 - PODLAHA - POLYURETANOVÁ STĚRKA, BARVA ŠEDÁ (ODPOV. TERRANOVA FARBEN SPECTRUM 610C)
- 03a - VELKOPLOŠNÉ ZRCADLO BEZRÁMOVÉ 600/750, LEPENÉ PŘÍMO NA STĚNU (VYNECHAT OKLAD), ZABROUŠENÉ HRANY
- 03b - VELKOPLOŠNÉ ZRCADLO BEZRÁMOVÉ 600/900, LEPENÉ PŘÍMO NA STĚNU (VYNECHAT OKLAD), ZABROUŠENÉ HRANY, SPODNÍ HRANA 900MM NAD PODLAHOU
- 04a - STROP SDK POCHOZÍ - SDK HYDROFIOBIZOVANÝ  
INTERIER: STĚRKA DO MOKRÝCH PROVOZŮ, BARVA ŠEDÁ (ODPOV. RAL 7024)  
EXTERIER: VÝMALBA ŠEDÁ DO MOKRÝCH PROVOZŮ (ODPOV. RAL 7024)
- 04b - STROP - SDK - SDK HYDROFIOBIZOVANÝ - STĚRKA DO MOKRÝCH PROVOZŮ, BARVA ŠEDÁ (ODPOV. RAL 7024)
- 05 - SÁDROŠTUKOVÁ PŘEBRŠOVANÁ OMÍTKA, VÝMALBA BÍLÁ
- 06a - SDK PŘÍČKA, SDK HYDROFIOBIZOVANÝ, STĚRKA DO MOKRÝCH PROVOZŮ, BARVA ŠEDÁ (ODPOV. RAL 7024)
- 06b - SDK HYDROFIOBIZOVANÝ, VÝMALBA BÍLÁ
- 06c - SDK DO SUCHÝCH PROVOZŮ, VÝMALBA BÍLÁ
- 07a - TRUBICOVÉ SVÍTIDLO NÁSTROPNÍ
- 07b - TRUBICOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
- 08a - SVĚTLÉ - MASIVNÍ TRUBICE NA LANKÁCH
- 08b - SVĚTLÉ - SUBTILNÍ TRUBICE NA LANKÁCH
- 10a - STÁVAJÍCÍ NEBO NOVÉ ZDIVO - STĚRKA DO MOKRÝCH PROVOZŮ, BARVA ŠEDÁ (ODPOV. RAL 7024)
- 10b - STÁVAJÍCÍ NEBO NOVÉ ZDIVO - STĚRKA DO MOKRÝCH PROVOZŮ, BARVA SHODNÁ S POVRCHEM OKOLNÍHO ZDIVA (BARVA BÍLÁ)
- 11 - ELEKTRICKÝ SUŠÁK RUKOU
- 12 - ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- 13 - KUCHYŇSKÁ LINKA - BARVA TMAVÉ ČERVENÁ, SPEC. VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

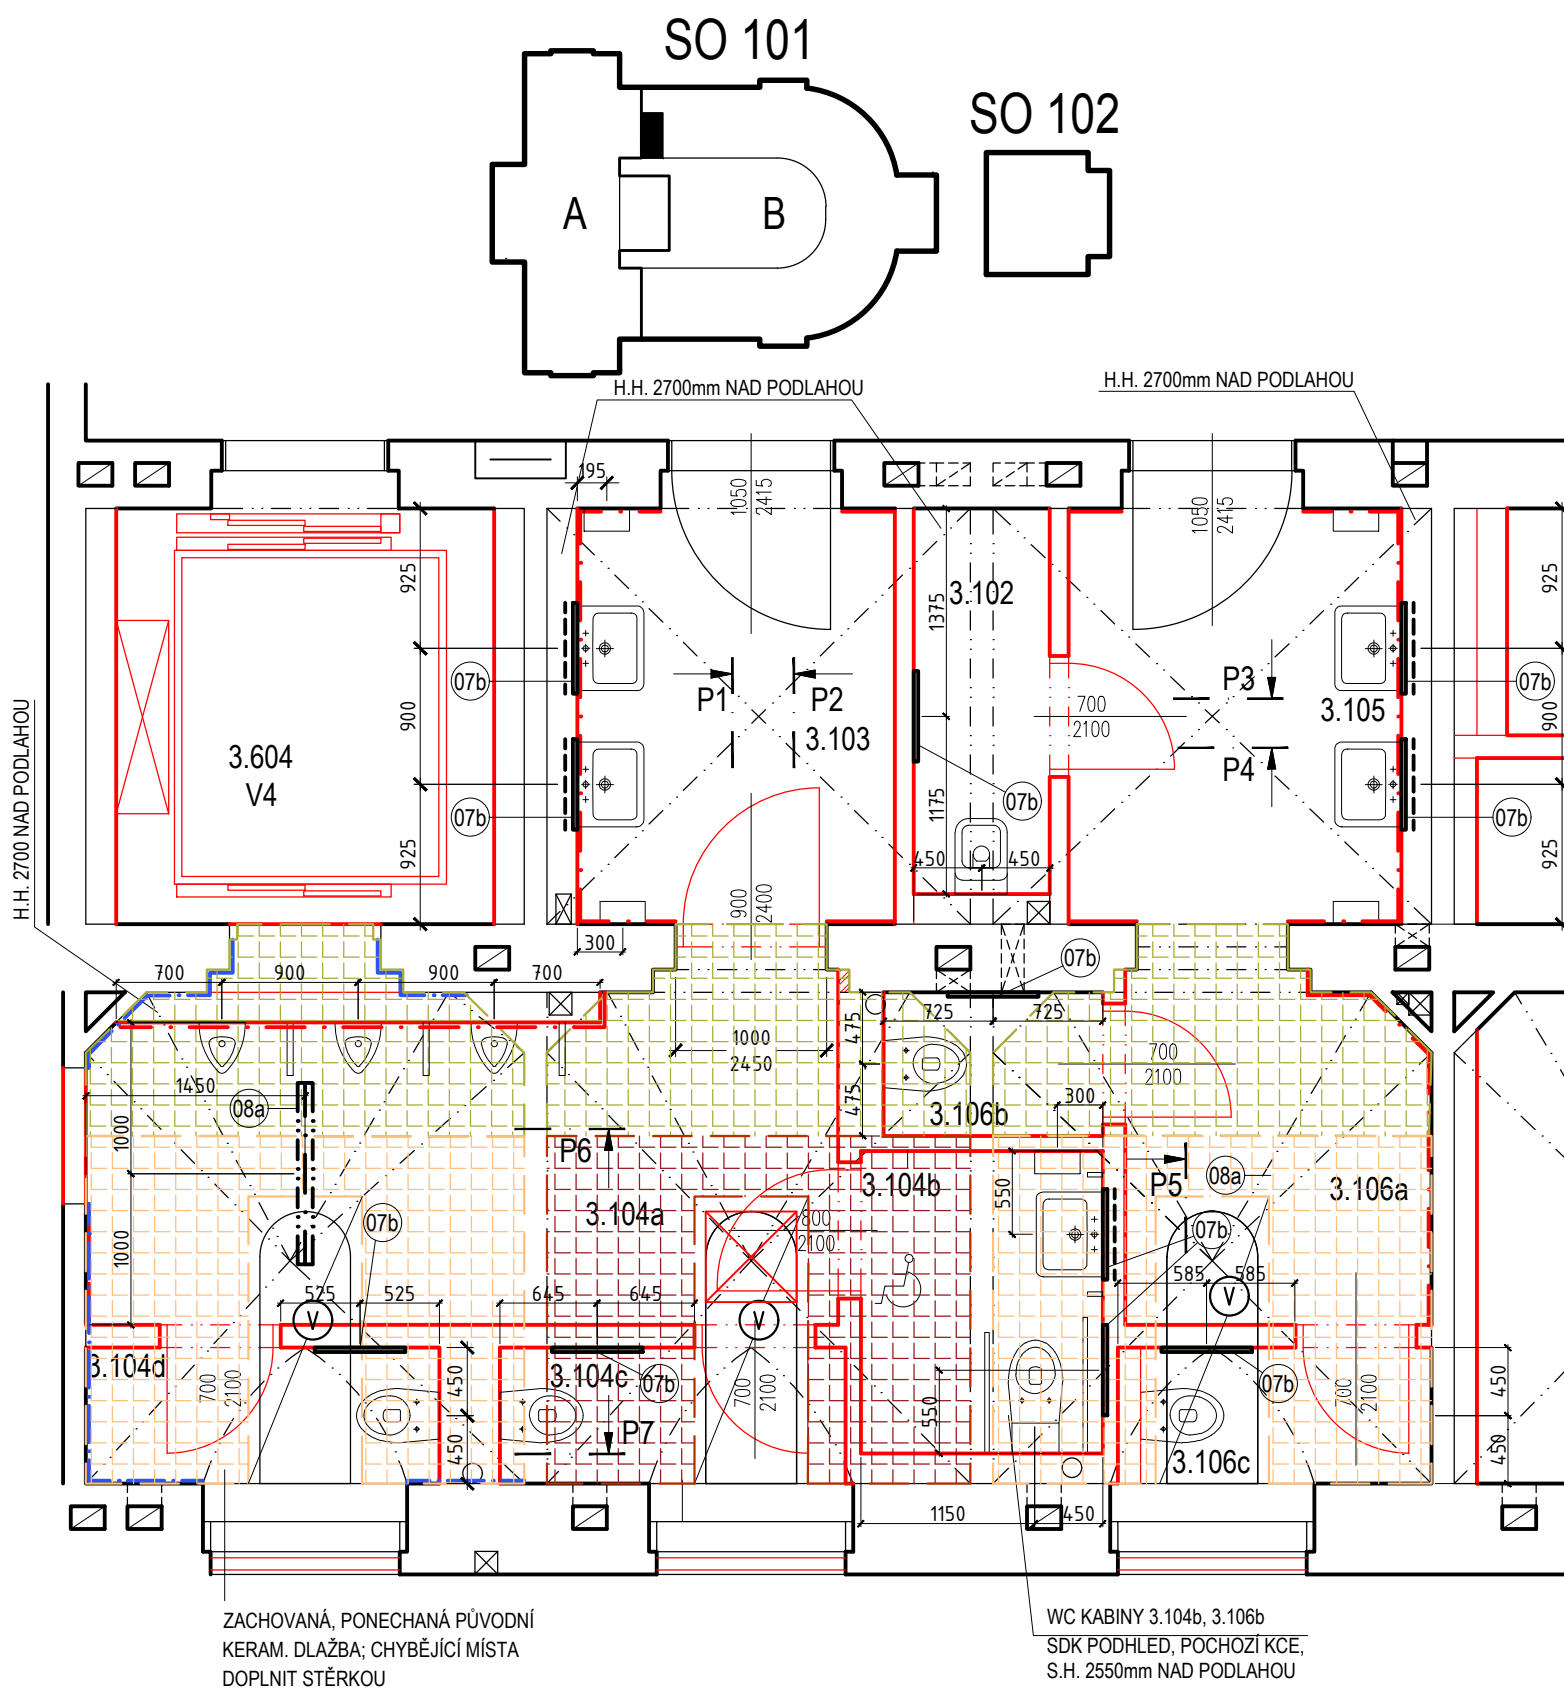

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ	STUPEŇ PD:	DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	PROFESE:	D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080111-4
VEDOUČÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkpr@intar.cz	DATUM:	12/2018
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	FORMÁT:	6 x A4
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. PAVEL ŠLEJHAR	VÝKRES:	NÁVRH-VEŘEJNÉ TOALETY-2.NP ČÁST B - SEVER
		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080111-4/SO 101/D.1.1.a
		ČÍSLO VÝKRESU:	175 B
		REVIZE:	-