SO 101 CLKV - 3NP - NÁVRH						
změna 2018	ozn. míst.	účel místnosti	plocha (m2)	skladba podlahy	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
	5.001	malý sál	117,7	SV37	vlysy / parkety	dřevěný obklad, štuk. omítka,malba	SDK, malba
	5.005	zázemí sálu, sklad	15,3	SV44	podlahová stěrka	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
	5.006	technická místnost SL	2,0	SV58	podlahová stěrka	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
	5.007	foyer	45,1	SV37	vlysy / parkety	štuk. omítka, malba, dř. obklad	štuk. omítka,malba
	5.008	chodba	90,6	SV37	vlysy / parkety		štuk. omítka,malba
	5.009	světlík	6,7	SV52	prkna	omítka, malba	sklo tep. izol.
	5.010	půda	105,7	SV52	prkna	omítka, malba	dřevěné bednění
	5.012	technické zázemí	3,1	SV47	keramická dlažba	štuk. omítka, malba, ker. obklad	štuk. omítka,malba
	5.013	foyer	45,1	SV37	vlysy / parkety	štuk. omítka, malba, dř. obklad	štuk. omítka,malba
	5.014	sklad	11,6	SV47	keramická dlažba	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
	5.015	předsíň schodiště	3,5	SV47	keramická dlažba	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
změna	5.016	čítárna - 3. NP	117,5	SV37	vlysy / parkety	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
změna	5.017	čítárna - krov	58,6	SV37	vlysy / parkety	štuk. omítka,malba	SDK, malba
změna	5.101a	technické zázemí malý sál	3,8	SV44	keramická dlažba	štuk. omítka,malba, keramický obklad	štuk. omítka,malba
změna	5.101b	technické zázemí malý sál	4,1	SV44	keramická dlažba	štuk. omítka,malba, keramický obklad	štuk. omítka,malba
	5.102	úklidová komora	2,4	SV45	keramická dlažba, doplnění stěrkou	štuk. omítka, malba, keramický obklad, stěnová stěrka	ve střední části zateplený podhled, štuk. omítka, malba, SDK stropy kabin
	5.103a	úpravna - páni	6,0	SV44	keramická dlažba, doplnění stěrkou		
	5.103b	pisoáry	11,65	SV50	podlahová stěrka		
	5.103c	WC kabina - OSSPO	3,32	SV50	podlahová stěrka		
	5.103d	WC kabina - páni	2,06	SV50	podlahová stěrka		
	5.103e	WC kabina - páni	2,10	SV50	podlahová stěrka		
	5.104a	úpravna - dámy	6,3	SV44	keramická dlažba, doplnění stěrkou		
	5.104b	předsíň WC - dámy	5,29	SV50	podlahová stěrka		
	5.104c	WC kabina - dámy	1,48	SV50	podlahová stěrka		
	5.104d	WC kabina - dámy	1,87	SV50	podlahová stěrka		
změna	5.105	NJ8 - hygienické zázemí	39,0	SV46			
změna	5.106a	NJ8 - předsíň	8,2	SV46	hrubá podlaha, dochované fragmenty původní keramické dlažby, nutno zachovat - opravit a doplnit replikami, doplnit podlahovou stěrkou	Nahrubo připravený prostor, štuk. omítka, keramický obklad. Konkrétní povrchové úpravy určí nájemce.	ve střední části traktu zateplený podhled, štuk. omítka, malba, SDK stropy kabin. Konkrétní povrchové úpravy určí nájemce.
změna	5.106b	NJ8 - pobytový prostor	31,4	SV46,50			
změna	5.107	NJ8 - zázemí	8,1	SV46			
změna	5.108	NJ9 - zázemí	7,8	SV46			
změna	5.109a	NJ9 - předsíň	9,2	SV46			
změna	5.109b	NJ9 - pobytový prostor	19,2	SV46,50			
změna	5.110	NJ10 - zázemí	8,8	SV46			
změna	5.111a	NJ10 - předsíň	8,4	SV46			
změna	5.111b	NJ10 - pobytový prostor	22,5	SV46,50			
změna	5.112	NJ10 - zázemí	9,0	SV46			
změna	5.113a	úpravna - páni	10,94	SV44	keramická dlažba, doplnění stěrkou	štuk. omítka, malba, keramický obklad, stěnová stěrka	ve střední části traktu zateplený podhled, štuk. omítka, malba, SDK stropy kabin
změna	5.113b	úklidová komora	3,5	SV45	keramická dlažba, doplnění stěrkou		
změna	5.113c	pisoáry	4,56	SV50	podlahová stěrka		
změna	5.113d	WC kabina - páni	2,28	SV50	podlahová stěrka		
změna	5.114a	úpravna - dámy	15,66	SV44	keramická dlažba, podlahová stěrka		
změna	5.114b	WC kabina - dámy	1,85	SV50	podlahová stěrka		
	5.114c	WC kabina - dámy	2,42	SV50	podlahová stěrka		
	5.116	zázemí pro nájemní jednotky	9,7	SV50	podlahová stěrka		
změna	5.119	kuchyňka	9,7	SV44	keramická dlažba, doplnění stěrkou		
změna	5.120a	NJ11 - předsíň	11,4	SV46	hrubá podlaha, dochované fragmenty původní keramické dlažby, nutno zachovat - opravit a doplnit replikami, doplnit podlahovou stěrkou	Nahrubo připravený prostor, štuk. omítka, keramický obklad. Konkrétní povrchové úpravy určí nájemce.	ve střední části traktu zateplený podhled, štuk. omítka, malba, SDK stropy kabin. Konkrétní povrchové úpravy určí nájemce.
změna	5.120b	NJ11 - pobytový prostor	22,4	SV46,50			
změna	5.121	NJ12 - zázemí	9,0	SV46			
změna	5.122a	NJ12 - předsíň	8,8	SV46			
změna	5.122b	NJ12 - pobytový prostor	23,73	SV46,50			
změna	5.123	NJ12 - zázemí	9,2	SV46			
změna	5.124a	NJ13 - předsíň	8,7	SV46			
změna	5.124b	NJ13 - pobytový prostor	19,8	SV46,50			
změna	5.125	NJ13 - zázemí	7,6	SV46			
změna	5.126	NJ14 - zázemí	8,0	SV46			
změna	5.127a	NJ14 - předsíň	7,8	SV46			
změna	5.127b	NJ14 - pobytový prostor	31,5	SV46,50			
změna	5.128	NJ14 - zázemí	7,9	SV46			
	5.129a	úpravna - páni	6,3	SV44	keramická dlažba, doplnění stěrkou	štuk. omítka, malba, keramický obklad, stěnová stěrka	ve střední části traktu zateplený podhled, štuk. omítka, malba, SDK stropy kabin
	5.129b	předsíň WC - dámy	5,29	SV50	podlahová stěrka		
	5.129c	WC kabina - dámy	1,87	SV50	podlahová stěrka		
	5.129d	WC kabina - OSSPO	3,32	SV50	podlahová stěrka		
	5.129e	WC kabina - dámy	1,48	SV50	podlahová stěrka		
	5.130a	úpravna - páni	6,0	SV44	keramická dlažba, doplnění stěrkou		
	5.130b	pisoáry	11,650	SV50	podlahová stěrka		
	5.130c	WC kabina - páni	2,060	SV50	podlahová stěrka		
	5.130d	WC kabina - páni	2,100	SV50	podlahová stěrka		
	5.131	úklidová komora	2,4	SV45	keramická dlažba, doplnění stěrkou		
změna	5.132a	tech. zázemí pro balneocentr.	4,1	SV44	keramická dlažba	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
změna	5.132b	tech. zázemí pro balneocentr.	3,8	SV44	keramická dlažba	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
	5.133	chodba	36,60	SV47	keramická dlažba	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
	5.134	provozní zázemí	17,2	SV48	repas. vlysy, nebo přesun ze Zander.	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
	5.135	technická místnost slaboproud	10,9	SV49	antistat. PVC	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
	5.136	chodba	261,04	SV47	keramická dlažba	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
	5.137	chodba	36,61	SV47	keramická dlažba	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
		SCHODIŠTĚ					
	5.502	S2 - postranní schodiště levé	21,3	stav.	vlysy / prkna	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
	5.503	S3 - postranní schodiště pravé	21,3	SV37	vlysy / prkna	dřev. obklad	štuk. omítka,malba
	5.504	S4 - provozní schodiště	13,6	SV47	keramická dlažba, kamenné stupně	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
	5.505	S5 - schodiště do krovu-zadní	8,8	SV44	keramická dlažba, ocel+nátěr	štuk. omítka,malba	štuk. omítka,malba
	5.506	S6 - schody do krovu-přední P	2,3	stav.	ocel + nátěr	štuk. omítka,malba	-
	5.512	S12 - schody do krovu-přední L	2,0	stav.	ocel + nátěr	štuk. omítka,malba	-
	5.513	S13 - schodiště čítárna	6,0	-	ocel + nátěr	-	-
		VÝTAHY					
	5.602	V2 - výtah osobonákladní	2,8	-	-	omítka / protiprašný nátěr	omítka / protiprašný nátěr
	5.603	V3 - výtah evakuační	6,9	-	-		
	5.604	V4 - výtah osobonákladní	6,9	-	-		
		INSTALAČNÍ ŠACHTY					
	5.703	R3 - šachta 1PP-střecha	0,63	-	-	protiprašný nátěr	-
	5.704	R4 - šachta 1PP-krov	0,63	-	-	protiprašný nátěr	-
	5.706	R6 - šachta 2NP-střecha	2,7	-	-	protiprašný nátěr	-
	5.707	R7 - šachta 2NP-střecha	1,9	-	-	protiprašný nátěr	-

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ OBKLADY V HISTORICKÝCH PROSTORECH - REST. ZPRACOVÁNÍ

NOVÉ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ OBKLADY V HISTORICKÝCH PROSTORECH - DOPLNĚNÍ FORMOU REPLIKY PŮVODNÍCH

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU NA STĚNÁCH, PŘESNÉ OPATŘENÍ BUDE UPRAVENO DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI

NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY 150/150 mm (WC VEŘEJNOST - TMAVĚ ZELENÁ, OSTATNÍ OBKL. BARVA BÍLÁ)

MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - VIZ PD STATIKA

ŽELEZOBETON - VYZTUŽENÉ DOBETONÁVKY

BETON - DOBETONÁVKY, PODKLADNÍ BETONY

BETONOVÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 150,200mm VÝPLŇ BETONEM - VIZ PD STATIKA

ZDIVO - CIHLY PLNÉ, ZDĚNÉ NA MALTU MVC5

DUTINOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO TYPU THERM NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU, TL. PŘÍČKOVEK 80, 115, 140mm U DOZDÍVEK DLE TL. STĚNY

ZAZDÍVKY DRÁŽEK A PŮVODNÍCH ROZVADĚČŮ

AKUSTICKÉ DUTINOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO TYPU THERM NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU, TL. 240mm

SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO SUCHÝ PROVOZ (BÍLÁ), VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE

SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO VLHKÝ PROVOZ (ZELENÁ), VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE

SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM DESKAMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽADAVKU KONSTRUKCE - VIZ PBŘ, VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE

PO VRSTVÁCH HUTNĚNÉ ZÁSYPY VYKOPANOU ZEMINOU

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY REPASE, PŘESNÉ OPATŘENÍ BUDE UPRAVENO DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI

ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ, NOVĚ POLOŽENÉ DLAŽBY. POŠKOZENÉ ČI CHYBĚJÍCÍ DLAŽDICE BUDOU NAHRAZENY PODLAHOVOU STĚRKOU

ZACHOVÁNÍ NOVODOBÉ DLAŽBY. POŠKOZENÉ ČI CHYBĚJÍCÍ DLAŽDICE BUDOU NAHRAZENY PODLAHOVOU STĚRKOU

HASICÍ PŘÍSTROJ - VIZ PD PBŘS

PROSTUPY STĚNOU

PROSTUPY STROPEM DOLŮ

PROSTUPY STROPEM NAHORU

ZXX ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

TXX TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

XXX OSTATNÍ VÝROBKY

PXX PŘEKLADY

KXX KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

SXX SKLADBY KONSTRUKCÍ

NXX OKNA

DXXX DVEŘE

SXXX PROSKLENÉ STĚNY

POZNÁMKY:
- OTVORY DO INSTALAČNÍCH PROSTOR V 0., 1. MEZIPATRECH ZAZDÍT A ZABETONOVAT AŽ PO INSTALACI VŠECH ROZVODŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY S OMÍTKAMA
- NOVÉ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY A KÓTOVÁNY VE SKLADEBNÍCH ROZMĚRECH 100, 125,150mm
- SERVISNÍ PŘÍSTUPY K VZT (SERVA, VÝMĚNY FILTRŮ) JSOU PODROBNĚ UVEDENY V PROFESI VZT
- ZOBRAZENY JSOU OTVORY A PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH VĚTŠÍ NEŽ 80x80mm. MENŠÍ PROSTUPY JSOU UVAŽOVANÉ JAKO DODATEČNĚ VRTANÉ
- DRÁŽKY BUDOU FŘEZOVÁNY. ŘEZÁNY - NEBUDOU VYSEKÁVÁNY
- OTVORY BUDOU VYŘEZÁVÁNY NEBO VRTÁNY-NEBUDOU VYSEKÁVÁNY
- PRO VEDENÍ INSTALACÍ MAXIMÁLNĚ VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY, OTVORY A SOPOUCHY
- OZNAČENÉ SKLADBY VIZ. DOPLNĚK TECHNICKÉ ZPRÁVY "SKLADBY KONSTRUKCÍ"
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU DETAILNĚ ŘEŠENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- POVRCHY OPATŘIT MALBOU DLE SPECIFIKACE PROJEKTU INTERIÉRU
- PRŮCHODKY A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY ZABETONOVAT AŽ PO SCHválení SUBDODAVATELI PŘÍSLUŠNÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ, BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S PROJEKTY PROFESÍ
- ZKRATKY PROFESÍ: SDK=SÁDROKARTON, ZTI=ZDRAVOTECHNIKA, VZT=VZDUCHOTECHNIKA, EL=ELEKTRO, SL=SILNOPROUD, ÚT=VYTÁPĚNÍ
- KRUHOVÉ OTVORY KÓTOVÁNY NA STŘED
- OTVORY U POŽÁRNÍCH KLAPEK DOZDÍT AŽ KE KLAPKÁM
- VŠECHNY SDK PŘÍČKY VYPLNIT MIN. 40mm MINERÁLNÍ IZOLACE. OBJEMOVÁ HMOTNOST IZOLACE DLE TYPU A UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY A DLE PRAVIDEL VÝROBCE
- PŘED BOURÁNÍM OTVORU DO STROPNÍCH DESEK OVĚŘIT UMÍSTĚNÍ OCELOVÝCH NOSNÝCH PROFILŮ - NOSNÍKY NESMÍ BÝT POŠKOZENY
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU SPECIFIKOVÁNY V SAMOST. VÝKRESECH STAVEBNÍ ČÁSTI PD - OTVORY JSOU V NÁVRHOVÉ PD
- MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VEŠKERÉ ÚPRAVY NA FASÁDÁCH A NA VENKOVNÍCH KONSTRUKCÍCH VIZ P. D. RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

1/ OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ (SLOUPY, PRŮVLAKY, PŘEKLADY)
- OTEVŘENÉ PROFILY (I, HEB APOD. - DOZDÍT CIHELNÝM ZDIVEM), ZAPLENTOVAT RABICOVÝM PLETIVEM, OPATŘIT JÁDROVOU OMÍTKU A FINÁLNÍ ŠTUKOVOU ÚPRAVOU V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST (VIZ PBŘ) NASTŘÍKAT POŽÁRNÍ OMÍTKOU DLE PŘÍSLUŠNÉ DOBY OCHRANY

2/ PŘI PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK A PROSTUPŮ PRO ROZVODY ZTI, EL, UT, VZT ... BOURAT JEN V NEZBYTNÉ NUTNÉM ROZSAHU. PŘEDEVŠÍM JE NUTNÉ NEZASAHOVAT DO KONSTRUKCÍ SE ZACHOVANÝM OBKLADEM. ZAPRAVIT DO PŮVODNÍ PODOBY (SOPOUCHY, ROHY MÍSTNOSTÍ).

3/ STÁVAJÍCÍ OTVORY DO SOPOUCHŮ, KOMÍNŮ A INSTALAČNÍCH PROSTOR V PŘÍPADĚ NEVYUŽITÍ ZAZDÍT - Z POŽÁRNÍCH DŮVODŮ. MŘÍŽKY OSADIT NA PŮVODNÍ MÍSTO

V KOUPELNY 1. 2. NP S PONECHÁVANOU DLAŽBOU. V PŘIPRAVENÉM OBDÉLNÍKU VE STÁVAJÍCÍ DLAŽBĚ O ROZMĚRU cca 2000x800mm PROVÉST PODLAHOVOU STĚRKU A OSADIT MOSAZNÝ PÁSEK KOPÍRUJÍCÍ OBRYS VANY

V1 KOUPELNY1. NP S PONECHÁVANOU DLAŽBOU.O ÚPRAVĚ PROSTORU VANY BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI MUSEJNÍ EXPOZICE

V2 KOUPELNY1. NP S PONECHÁVANOU DLAŽBOU. DOPLNIT VYBOURANÝ STROP PRO OSAZENÍ REVIZNÍHO OTVORU 600x600mm. O ÚPRAVĚ PROSTORU VANY BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI MUSEJNÍ EXPOZICE

V3 KOUPELNY 1. 2. NP S PONECHÁVANOU DLAŽBOU. V PŮDORYSU VANY PROVÉST NOVOU KONSTRUKCI STROPU. V PŘIPRAVENÉM OBDÉLNÍKU VE STÁVAJÍCÍ DLAŽBĚ cca 2000x800mm PROVÉST PODLAHOVU STĚRKU A OSADIT MOSAZNÝ PÁSEK KOPÍRUJÍCÍ OBRYS VANY

V4 KOUPELNY 1. 2. NP S NEDOCHOVANOU DLAŽBOU. V PŮDORYSU VANY PROVÉST NOVOU KONSTRUKCI STROPU. V PŘIPRAVENÉM OBDÉLNÍKU VE STÁVAJÍCÍ DLAŽBĚ cca 2000x800mm PROVÉST PODLAHOVU STĚRKU A OSADIT MOSAZNÝ PÁSEK KOPÍRUJÍCÍ OBRYS VANY

V5 KOUPELNY 1. 2. NP S NEDOCHOVANOU NEBO BOURANOU NOVODOBOU DLAŽBOU. DO PODLAHOVÉ STĚRKY OSADIT MOSAZNÝ PÁSEK KOPÍRUJÍCÍ OBRYS VANY

V6 KOUPELNA 1. NP S NEDOCHOVANOU NEBO BOURANOU NOVODOBOU DLAŽBOU. DO PODLAHOVÉ STĚRKY OSADIT MOSAZNÝ PÁSEK KOPÍRUJÍCÍ OBRYS VANY. DOPLNIT VYBOURANÝ STROP A OSADIT REVIZNÍ OTVOR 600x600mm.

V7 KOUPELNY 3. NP S PONECHÁVANOU DLAŽBOU. V PŘIPRAVENÉM OBDÉLNÍKU VE STÁVAJÍCÍ DLAŽBĚ O ROZMĚRU cca 2000x900mm PROVÉST PODLAHOVU STĚRKU A OSADIT MOSAZNÝ PÁSEK KOPÍRUJÍCÍ OBRYS VANY

POZN.: PLATÍ PRO VŠECHNY KOUPELNY V 1. 2. 3. NP. OTVORY PO DEMONTOVANÝCH VANÁCH BUDOU ZAROVNÁNY TAK ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST PODLAHOVOU STĚRKU, KTERÁ BUDE ZÁROVEŇ S PŮVODNÍ DLAŽBOU. V 1. 2. NP BUDOU ZASLEPENY OTVORY V PATĚ VANY DO MEZIPROSTORU O ROZMĚRU cca 500x700mm
V 3. NP BUDE ZASLEPEN OTVORY V PATĚ VANY PO KANALIZACI O ROZMĚRU cca 300x300mm

O8 V CELÉ PLOŠE KOUPELNY BUDE PROVEDENA REPLIKA OBKLADU DLE PŮVODNÍHO.

O8 V KOUPELNĚ SE PŮVODNÍ OBKLAD DOCHOVAL V CELÉ PLOŠE.

O81 PŮVODNÍ OBKLAD DOPLNIT PŮVODNÍMI OSEKANÝMI OBKLADAČKAMI, KTERÉ SE DOCHOVALY. V PŘÍPADĚ JEJICH NEDOSTATKU DOPLNIT REPLIKAMI DLE PŮVODNÍHO VZORU. MNOŽSTVÍ PŮVODNÍHO OBKLADU JE UVEDENO VE VÝKRESE

O82 PŮVODNÍ OBKLAD DOPLNIT PŮVODNÍMI OSEKANÝMI OBKLADAČKAMI, KTERÉ SE DOCHOVALY.

O83 PŮVODNÍ OBKLAD DOPLNIT PŮVODNÍMI OSEKANÝMI OBKLADAČKAMI, KTERÉ SE DOCHOVALY. V PŘÍPADĚ JEJICH NEDOSTATKU DOPLNIT STĚNOVOU STĚRKOU.MNOŽSTVÍ PŮVODNÍHO OBKLADU JE UVEDENO VE VÝKRESE

O84 V MÍSTĚ DEMONTOVANÉHO TOPIDLA DOZDÍT ZKOSENÝ ROH A V MÍSTĚ CHYBĚJÍCÍHO OBKLADU A DLAŽBY PROVÉST STĚNOVOU/PODLAHOVOU STĚRKU

POZN.: PLATÍ PRO VŠECHNY KOUPELNY. STĚNOVOU STĚRKOU BUDOU ZAPRAVENY POZŮSTATKY PO VÝVODECH A UKOTVENÍ ZTI, UT, VODY. PRO APLIKACI STĚRKY BUDE NUTNÉ OTVORY ZAČISTIT A OMÍTKU OŠKRÁBAT V TLOUŠŤCE UMOŽŇUJÍCÍ APLIKACI STĚNOVÉ STĚRKY



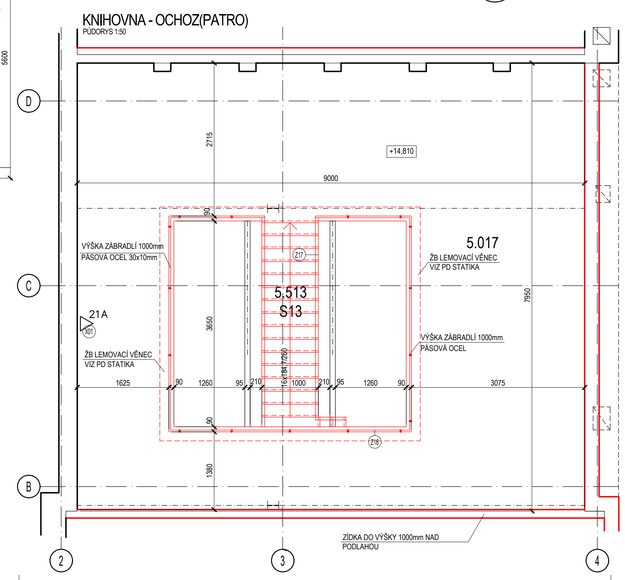

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ
STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
PROFESE:	D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVARSKÝ KRAJ, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 306/2, 376 58 Karlovy Vary, pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
VEDOUCÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s., Bezručova 17a/81, 602 00 Brno, tel.: +420 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN STRNAD, ING. RUDOLF JIRAN, ING. ARCH. PAVEL ŠLEJHAR
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080111-4
AUTORIZACE:	
DATUM:	12/2018
FORMÁT:	25 × A4
KOPIE:	
MĚŘÍTKO:	1 : 50
PŘÍLOHA:	NÁVRH - PŮDORYS 3.NP ČÁST A
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080111-4/SO 101/D.1.1.a
ČÍSLO VÝKRESU:	143 A
REVIZE:	