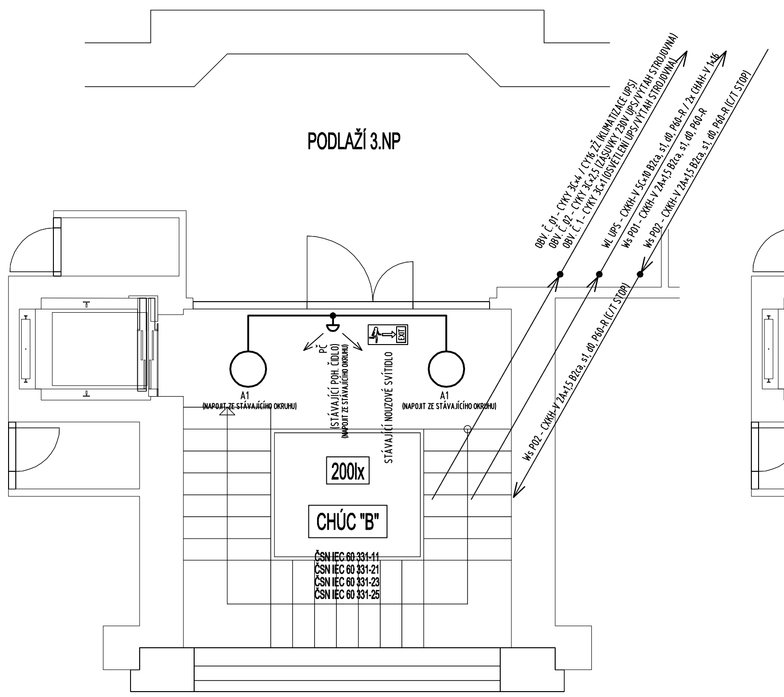

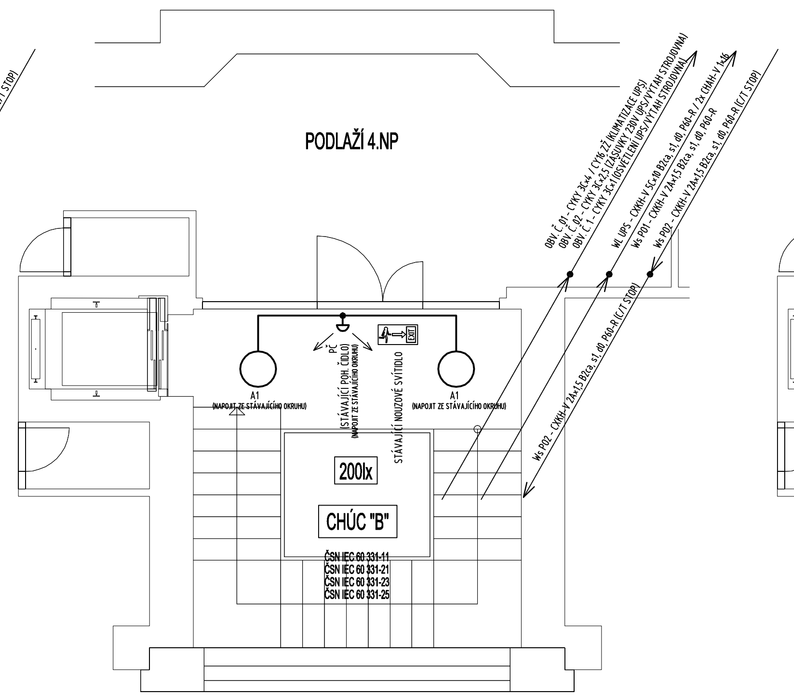

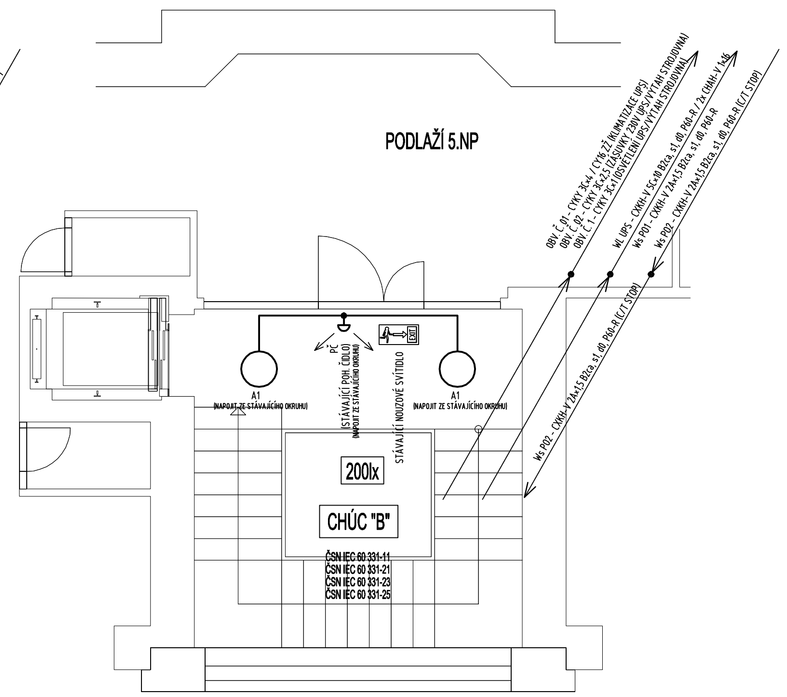

OBECNÉ OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ
(MNOHONÁSOBNÉ RÁMEČKY)



POZNÁMKA :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ

POČET KUSŮ — TYP SVÍTIDLA/ZÁSUVKY/PŘÍSTROJE

6 * 1 / E1

ČÍSLO OBVODU

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP44, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM, NA POVRCHU
Z2	ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM
Z4	ZÁSUVKA 16A/230V, IP44, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM, NA POVRCHU
	STÁVAJÍCÍ SNÍMAČ POHYBU

LEGENDA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
A1	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ, 2x42W, IP20, EP
A2	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ, 2x26W, IP20, EP
F1	ZÁŘIVKA PRŮMYSLOVÁ PŘISAZENÁ, 2x36W, IP65 (54), OPTIKA, EP
NO2	SVÍTIDLO NOUZOVÉHO SYSTÉMU S PIKTOGRAMY, NÁSTĚNNÉ, 11W, IP65, ZÁLOHA Z UPS

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU

VEŠKERÁ VOLNĚ VEDENÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2ca, s1, d0 !!!
VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P60-R A TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2ca, s1, d0 !!!
KOMPLETNÍ KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM VEDENÍ PBZ MUSÍ BÝT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P90-R !!!

KABELOVÉ ROZVODY V PROSTORÁCH CHÚC MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 73 0802 Čl. 12.9.2. odst. a) a c)!!!

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3xPE+N, 50Hz AC

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN 33 2000-7-710

POZNÁMKA :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI !!!

Hlavní projektant :	Autorizovaný projektant :	Zodpovědný projektant :	Projektování elektrických zařízení Bc. JAROSLAV SKŮRA Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz
Ing. Roman Gajdoš	Ing. Leoš Zdeněk	Bc. Jaroslav Skůra	
Investor :	Krajský dětský domov, Zítkova 4, Karlovy Vary		
Objednatel :	Ing. Roman Gajdoš, G-Projekt, Karlovy Vary		
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo : EP010-2015	
Obec :	Karlovy Vary		DPS

Akce :	Krajský dětský domov pro děti do 3. let Zítkova 4, Karlovy Vary Výměna technologie výtahu B – Silnoproudá elektrotechnika	IČO :	734 30 871
		Datum :	05/2015
		MĚŘítko :	1:50
		Číslo přílohy :	B-6
Obsah :	PŮDORYS ELEKTROINSTALACE 3. NP, 4. NP, 5.NP		

Číslo paré :

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features