

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
tel.: +420 354 222 300, dat. schránka: siqbxt2
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz



PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Nikola MARTÍŇKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÍSLO
PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov Část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice K.ú. Sokolov, parc.č. 3258/1, 3258/5	FORMÁT	A4
	DATUM	10/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-604-DPS
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: III.a-D.1.1.c.04.

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

Strana:
1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.T02	PRACOVNÍ LINKA	<p>PRACOVNÍ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 2×PROSKLENÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM VÝPLŇ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO, RÁM 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 1×PLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 1×PLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 3×ZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1×NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE 1×NEREZOVÉ ZÁPUSTNÉ UMYVADLO, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ SOKL v.80 mm, OKOP. PLECH - NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU ZÁDA SKŘÍŇEK Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY PRACOVNÍ DESKA POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOKLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY</p> <p>BARVA KORPUS, POLICE A DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK: BÍLÁ, POLOMAT BARVA DVÍŘEK DOLNÍCH SKŘÍŇEK: ZELENÁ, POLOMAT BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200×200 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÍLÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY: NÍZKÁ VESTAVNÁ LEDNICE S CÍRKULACÍ VZDUCHU A MONITORACÍ TEPLOTY 1×KOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 1×JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI</p> <p>ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PŘÍPRAVKŮM</p>	1.PP	4
			1.NP	0
			CELKEM	4ks


I.T02

PRACOVNÍ LINKA

PŮDORYS



POHLED

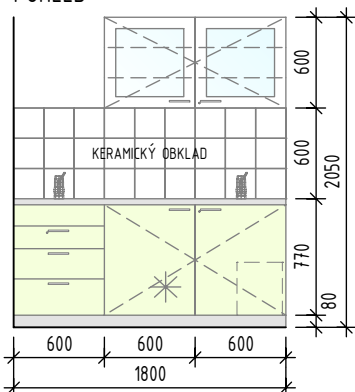

MATERIÁL:

KORPUS, POLICE, DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK
Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm
HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU
ZÁDA SKŘÍŇEK
Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm
HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU
BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY
PRACOVNÍ DESKA
POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38mm
NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ
SE ZAOKLENOU PŘEDNÍ HRANOU
TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY

BARVA KORPUS, POLICE A DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK: BÍLÁ, POLOMAT
BARVA DVÍŘEK DOLNÍCH SKŘÍŇEK: ZELENÁ, POLOMAT
BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ

OBLOŽENÍ STĚNY:
KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 200×200 mm
KLADENÍ NA STŘIH
POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BÍLÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY:
NÍZKÁ VESTAVNÁ LEDNICE S CÍRKULACÍ VZDUCHU A MONITORACÍ TEPLOTY
1×KOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU
1×JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI

ROZMĚRY: VIZ NÁKRES

POZN.:
KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU
POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PŘÍPRAVKŮM

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:


2

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.T03	KUCHYŇSKÁ LINKA	<p>PRACOVNÍ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 3×PROSKLENÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM VÝPLŇ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO, RÁM 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 1×PEVNÁ POLICE PRO MIKROVLNNOU TROUBU SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 2×PLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 1×PLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA MYČKU NÁDOBÍ 2×PLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 4×ZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MÉKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1×NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ SOKL v.80 mm, OKOP. PLECH - NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, HORNÍ DVÍŘKA A ZÁDA SKŘÍŇEK: Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU DOLNÍ DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVEK: Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA KORPUS, POLICE A DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK: BÍLÁ, POLOMAT BARVA DVÍŘEK DOLNÍCH SKŘÍŇEK A LEDNICE: DEKOR DŘEVA - DUB BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200×200 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÍLÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBÍČE KUCHYŇSKÉ LINKY: MIKROVLNNÁ TROUBA, RYCHLOVARNÁ KONVICE VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ VYSOKÁ VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA+MRAZNIČKA 1×KOMBINACE DVOU ZÁSUVEK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 3×JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI, MYČKU A MIKROVLNNOU TROUBU</p> <p>ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	1
			1.NP	0
			CELKEM	1ks

PŮDORYS



POHLED

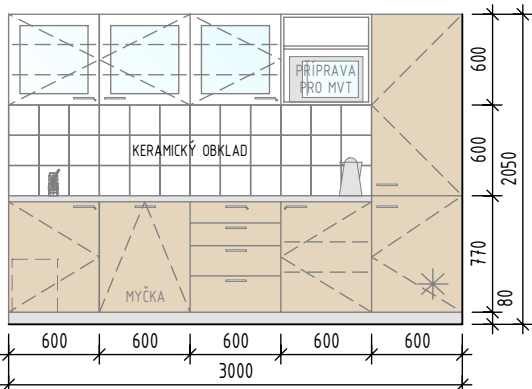

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:


3

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.T04	PRACOVNÍ LINKA	<p>PRACOVNÍ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 4×PROSKLENÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM VÝPLŇ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO, RÁM 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 2×PLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 1×PLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 4×ZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg PRÁVÁ ČÁST: VYSOKÁ SKŘIŇ NA LÉKY 2×PROSKLENÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2×PLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 5×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE</p> <p>RYCHLOUPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SERÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1×NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ SOKL v.80 mm, OKOP. PLECH - NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU ZÁDA SKŘÍŇEK Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY PRACOVNÍ DESKA POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEDOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SĚ ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LÍŠTA V BARVĚ DESKY</p> <p>BARVA KORPUS, POLICE A DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK: BÍLÁ, POLOMAT BARVA DVÍŘEK DOLNÍCH SKŘÍŇEK: ZELENÁ, POLOMAT BARVA PRACOVNÍ DESKA: ŠEDÁ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200×200 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÍLÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY: NÍŽKÁ VESTAVNÁ LEDNICE S CÍRKULACÍ VZDUCHU A MONITORACÍ TEPLOTY 1×KOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 1×JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI</p> <p>ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	0
			1.NP	1
			CELKEM	1ks

PŮDORYS



POHLED

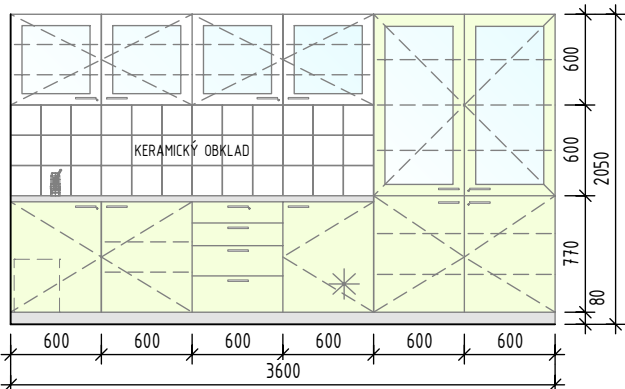

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.


Strana:

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.T05	PRACOVNÍ LINKA		1.PP	0
			1.NP	1
			CELKEM	1ks

PŮDORYS

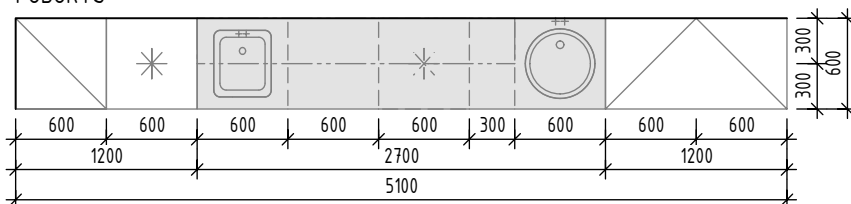

POHLED

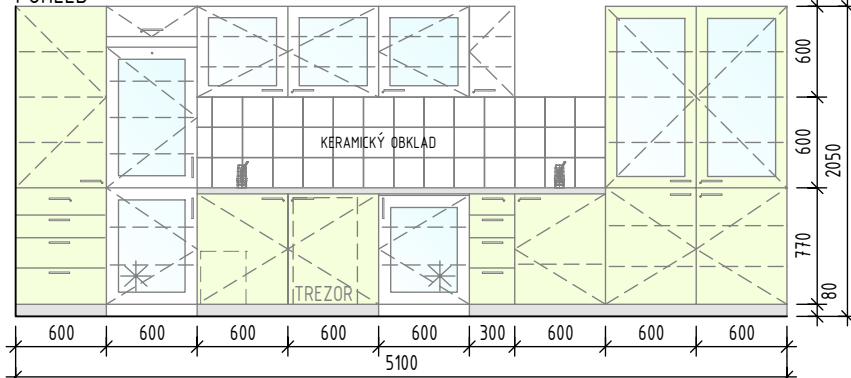

PRACOVNÍ LINKA

VYŠŠÍ STANDARD

SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK

SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK:

3xPROSKLENÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM

VÝPLŇ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO, RÁM

1xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM

1xPLNÁ VÝKLOPNÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM

2xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE

SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK:

3xPLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM

1xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE

1xOTVOR - PROSTOR PRO MRAZNIČKU

1xVYZTUŽENÍ PRO UMÍSTĚNÍ TREZORU

4xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU

ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg

PRAVÁ ČÁST:

VYSOKÁ SKŘÍŇ NA LÉKY

2xPROSKLENÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM

2xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM

5xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE

LEVÁ ČÁST:

VYSOKÁ SKŘÍŇ NA LÉKY

2xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM

3xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE

4xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU

ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg

RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ

SNADNÉHO SERÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,

SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,

ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ

UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY

NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE

1xNEREZOVÝ DŘEZ, VČ. NEREZOVOHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE

1xNEREZOVÉ ZÁPUSTNÉ UMYVADLO, VČ. NEREZOVOHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE

VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD

ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ

HORIZONTÁLNÍ ÚCHYT - BROUŠENÁ NEREZ

SOKL v.80 mm, OKOP, PLECH - NEREZ

OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI

MATERIÁL:

KORPUS, POLICE, DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK

Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm

HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU ZÁDA SKŘÍŇEK

Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm

HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY

PRACOVNÍ DESKA

POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38mm

NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ

SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU

TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY

BARVA KORPUS, POLICE A DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK: BÍLÁ, POLOMAT

BARVA DVÍŘEK DOLNÍCH SKŘÍŇEK: ZELENÁ, POLOMAT

BARVA PRACOVNÍ DESKA: ŠEDÁ

OBLOŽENÍ STĚNY:

KERAMICKÝ OBKLAD

FORMÁT 200x200 mm

KLADENÍ NA STRÍH

POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ

BARVA: BÍLÁ

BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY:

VYSOKÁ LEDNICE S PROSKLENÝMI DVEŘMI

S CÍRKULACÍ VZDUCHU A MONITORACÍ TEPLOTY

NÍZKÁ MRAZNIČKA S PROSKLENÝMI DVEŘMI

1xKOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU

2xJEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI A MRAZNIČKU

ROZMĚRY: VIZ NÁKRES

POZN.:

KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU

POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM

SOUČÁSTÍ SPODNÍ SKŘÍŇKY JE TREZOR - SOUČÁST VÝPISU PRVKŮ

VNITŘNÍHO VYBEVNÍ - PRVEK 16a

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:


5

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.T06	PULT - SESTERNA		1.PP	0
			1.NP	1
			CELKEM	1ks

PŮDORYS

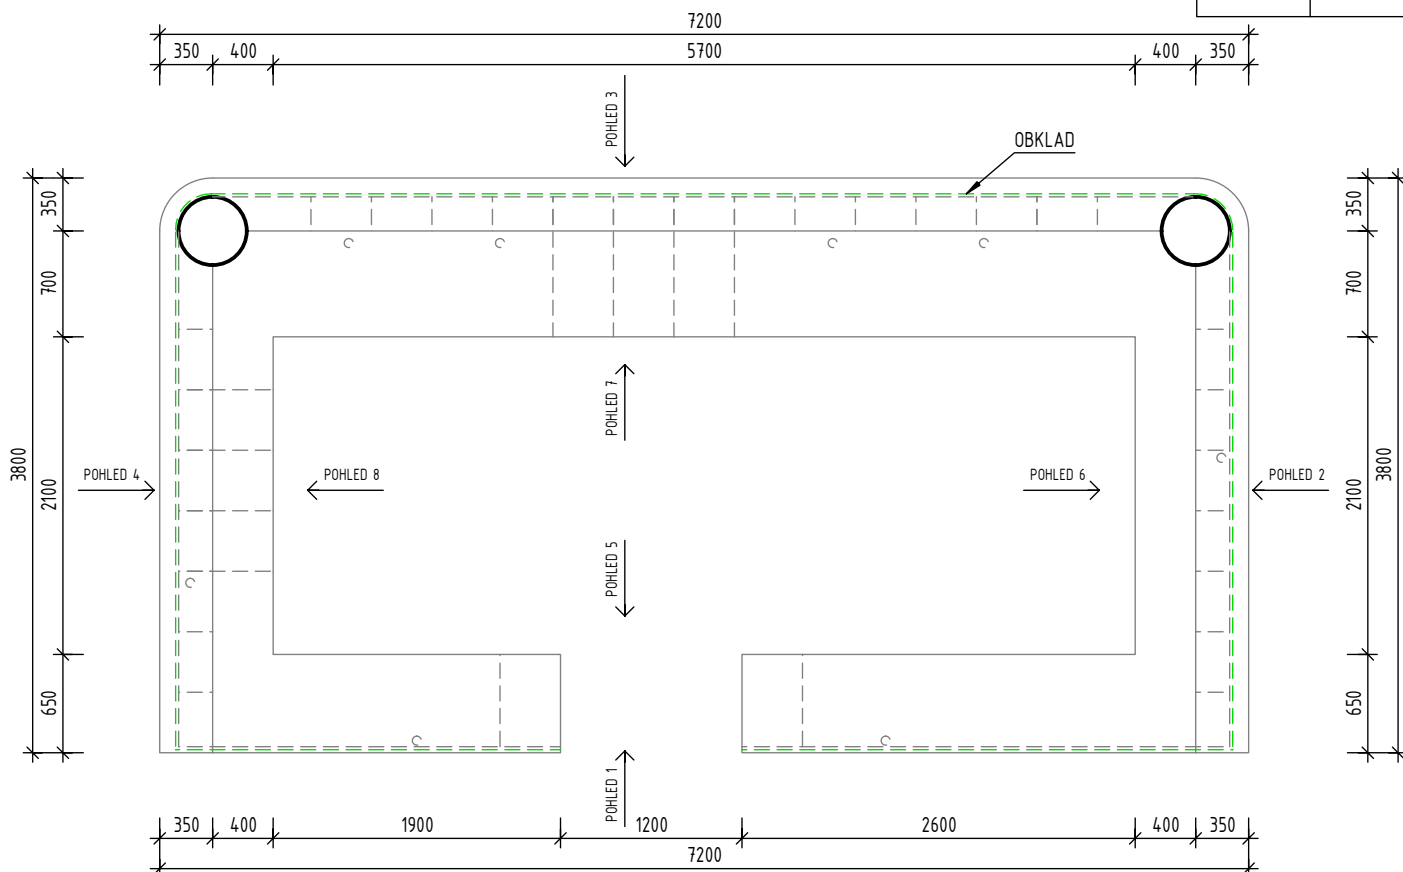

PULT
VYŠŠÍ STANDARD
VYVÝŠENÝ PULT S PŘIHRÁDKAMI:
1xPEVNÁ POLICE
6xPLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM
1xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE
DOLNÍ SKŘÍNKY:
6xPLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM
2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE
2x4xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU
ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg

RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVÉ PANTY S FUNKCÍ
SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,
SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,
ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ
POD STOLNÍ DESKOU 5ks DRŽÁK PRO VEDENÍ KABELÁŽE
8xKULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA
PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, Ø cca 60 mm,
(BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU)
UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ
PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU
PODNOŽ KOVOVÁ, S REKTIFIKAČNÍMI PATKAMI
S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15-20 mm, (PATKA Ø cca 25 mm)
POČET A UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO VÝROBCEM
UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY
NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE
HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ
SOKL v.80 mm, OKOP. PLECH - NEREZ

MATERIÁL:
KORPUS, POLICE, DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK
Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm
HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU
PRACOVNÍ DESKA
Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. 25 mm
HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU

BARVA KORPUS, POLICE, DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK A PRACOVNÍ DESKA: BÍLÁ

OBLOŽENÍ ČELA PULTU:
ACROVINYLOVÝ OBKLAD
NÁSTĚNNÝ OCHRANNÝ PLÁT
TLOUŠŤKA: 2 mm
CELOPROBARVENÝ S HLADKÝM POVRCHEM
NEPORÉZNÍ STRUKTURA POVRCHU
BARVA: SVĚTLÉ ZELENÁ
OBLOŽENÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ SLOUPŮ

ROZMĚRY: VIZ NÁKRES

POZN.:
KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU
POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:


6

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
------	-------	-------	---------	----------


POHLED 1

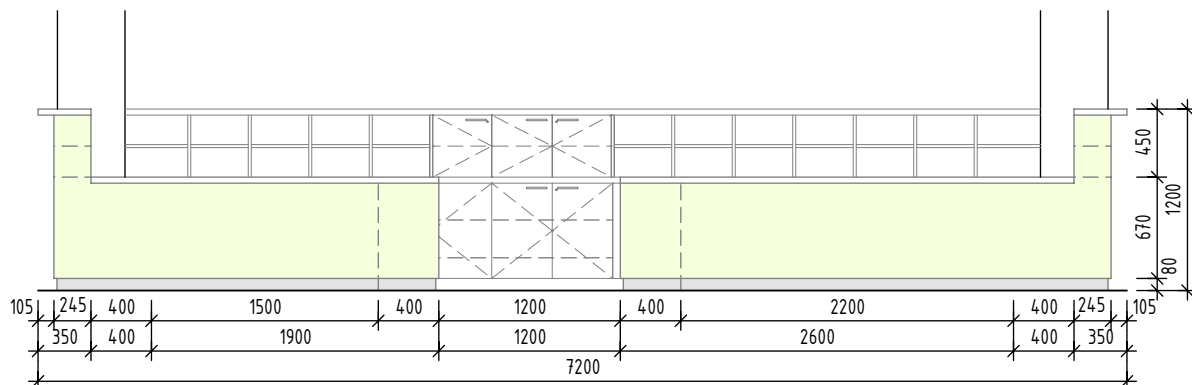


POHLED 2

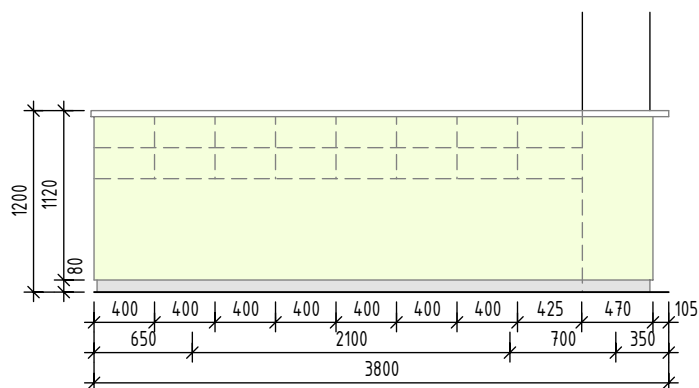

POHLED 4

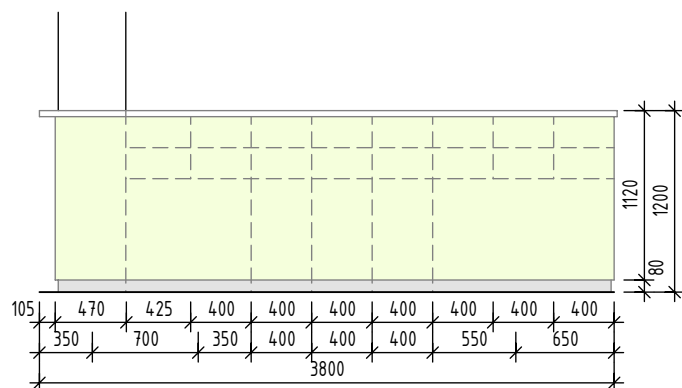

POHLED 3

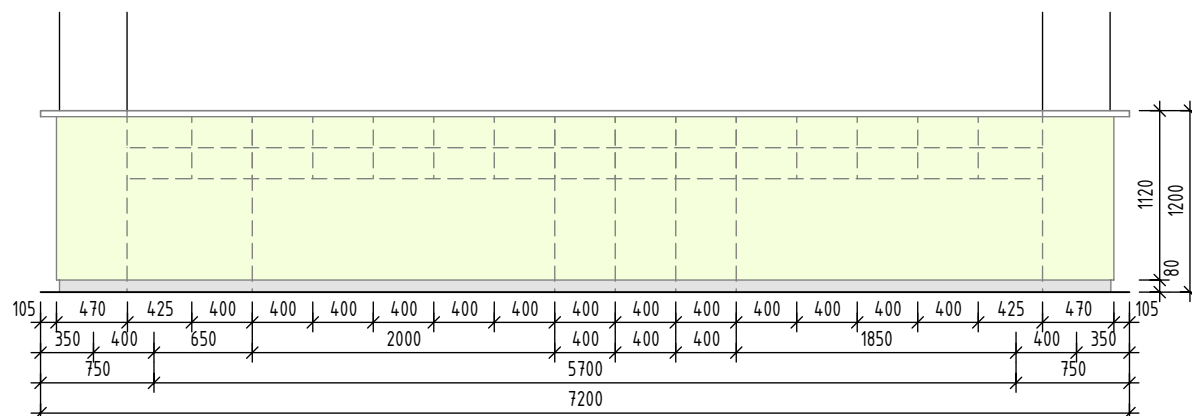

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:


7

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
------	-------	-------	---------	----------


POHLED 5

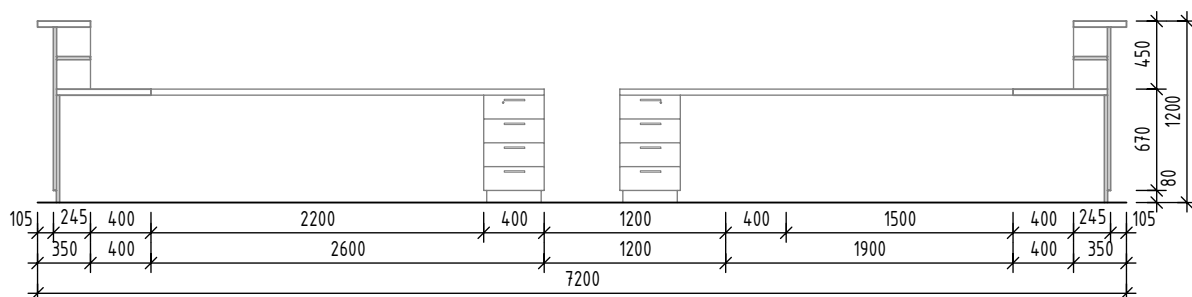


POHLED 6

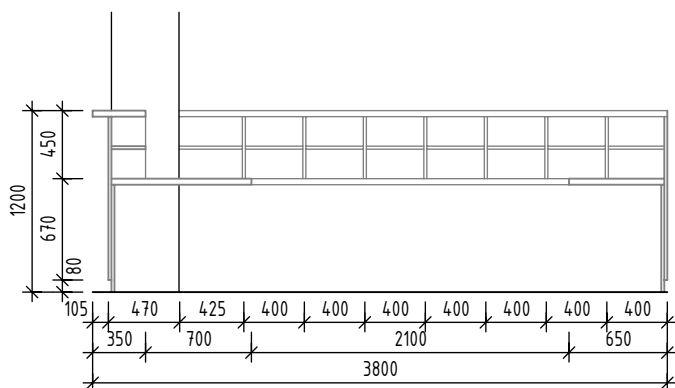

POHLED 8

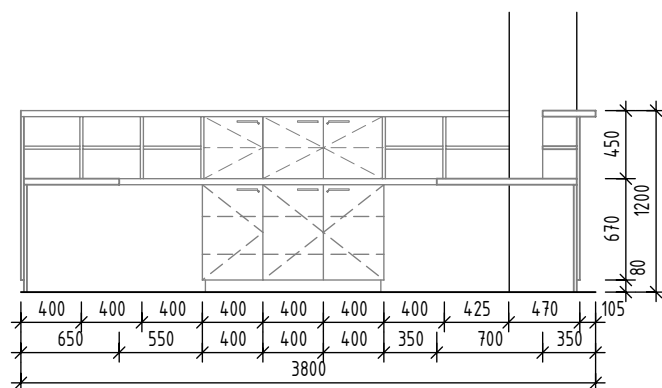

POHLED 7

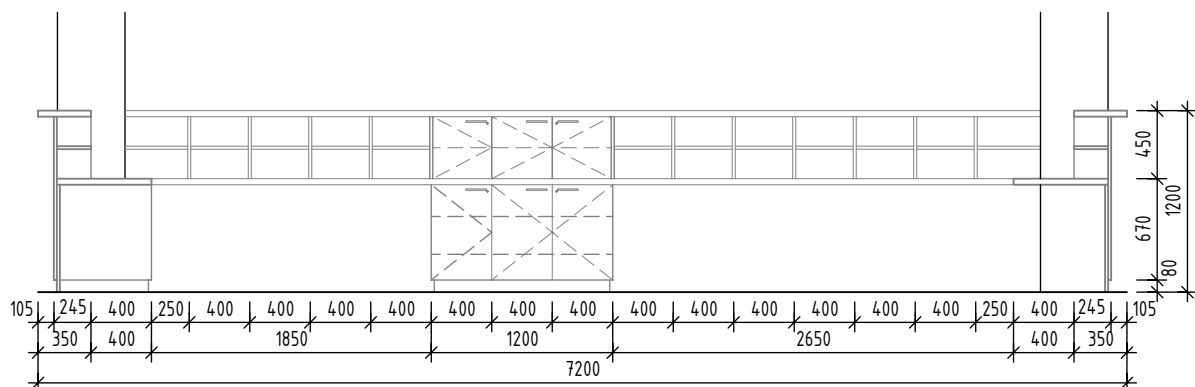

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:


8

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.T07	KUCHYŇSKÁ LINKA	<p>PRAČOVNÍ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 3×PROSKLENÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM VÝPLŇ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO, RÁM 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 1×PEVNÁ POLICE PRO MIKROVLNNOU TROUBU SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 2×PLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 1×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE 1×PLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA MYČKU NÁDOBÍ 2×PLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 4×ZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1×NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE 1×KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ UMYVADLO, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ SOKL v.80 mm, OKOP. PLECH - NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, HORNÍ DVÍŘKA A ZÁDA SKŘÍŇEK: Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU DOLNÍ DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK: Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA KORPUS, POLICE A DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK: BÍLÁ, POLOMAT BARVA DVÍŘEK DOLNÍCH SKŘÍŇEK A LEDNICE: DEKOR DŘEVA - DUB BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200×200 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÍLÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBÍČE KUCHYŇSKÉ LINKY: MIKROVLNNÁ TROUBA, RYCHLOVARNÁ KONVICE VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ VYSOKÁ VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA+MRAZNIČKA 1×KOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 3×JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI, MYČKU A MIKROVLNNOU TROUBU</p> <p>ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ PROTI ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	0
			1.NP	1
			CELKEM	1ks

PŮDORYS

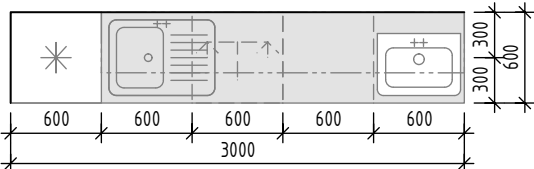

POHLED

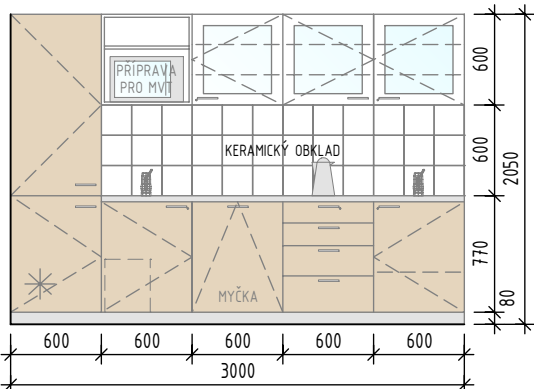

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana: