

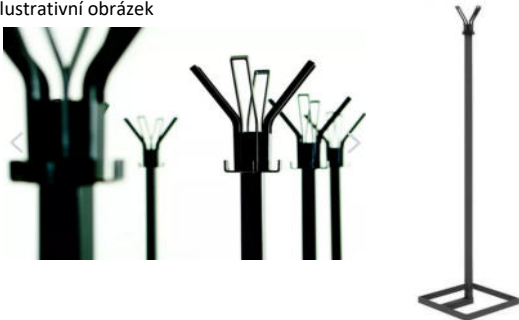







|        |   |                       |   |
|--------|---|-----------------------|---|
| Kód:   |   | Cena bez DPH :        | - |
| Název: | D1.01.5-3 technické a designové standardy vybraného nábytku | DPH 21% :             | - |
|        |   | Cena CELKEM vč. DPH : | - |

| P.Č. | Kód položky | Popis  | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|--|----|----------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3  | 4  | 5        | 6               | 7           |
|      | 000         | 000  |    |          |                 |             |
| 1    |             | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE JSOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!  |    |          |                 |             |
| 2    |             | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE JSOU I POŽADAVKY NA BAREVNOST VYBAVENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!  |    |          |                 |             |
| 3    |             |  |    |          |                 |             |
| 4    |             | ČALOUNĚNÍ (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)  |    |          |                 |             |
| 5    |             | veškeré čalounění bude provedeno na bázi koženky, bude se jednat o materiál vhodný do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům min. na bázi etylalkoholu, odolnost krvi a moči), není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; gramáž cca 920 g/bm, materiálové složení 100% polyvinylchlorid, Martindale min. 400000, odolnost v ohybu min. 150000 cyklů; požadavky PBŘ viz. dříve; z hlediska barevnosti je třeba počítat s atypickým řešením, nikoliv pouze se základní standardní škálou odstínů dodavatele vybavení |    |          |                 |             |
| 6    |             | pokud je čalouněním provedeno na bázi látky (pouze na výslovný požadavek investora/ uživatele), bude se jednat o materiál s oděruvzdorností min. Martindale 100000 cyklů, stálobarevností na světle min. 6, stálobarevností v otěru min. 4, žmolkováním min. 5; hodnoty platí, není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve; z hlediska barevnosti je třeba počítat s atypickým řešením, nikoliv pouze se základní standardní škálou odstínů dodavatele vybavení   |    |          |                 |             |
| 7    |             | ilustrativní obrázek<br>  |    |          |                 |             |
| 8    |             |  |    |          |                 |             |
| 9    | N-0202      | věšák nástěnný - 3 háčky   |    |          |                 |             |
| 10   |             | orientační rozměry cca 550x18x2000mm; vybaveno 3ks kovových háčků z matného nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; umístěno těsně nad sokl podlahy  |    |          |                 |             |
| 11   |             | ilustrativní obrázek<br>  |    |          |                 |             |
| 12   | T-9013      | háček jednoduchý   |    |          |                 |             |
| 13   |             | orientační rozměry cca 45x65mm; materiál matný nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ konstrukcemi   |    |          |                 |             |

|    |               |   |  |  |  |  |
|----|---------------|---|--|--|--|--|
| 14 |               | ilustrativní obrázek  |  |  |  |  |
|    |               |    |  |  |  |  |
| 15 | <b>N-0205</b> | <b>věšák volně stojící</b>  |  |  |  |  |
| 16 |               | moderní designový lehký věšák z AL slitiny a hlubokotažného plechu; orientační rozměry cca 400x400x1907mm; povrchová úprava práškovou barvou; včetně smontování; <b>barva RAL 9022</b>  |  |  |  |  |
| 17 |               | ilustrativní obrázek  |  |  |  |  |
|    |               |    |  |  |  |  |
| 18 | <b>N-0501</b> | <b>židle pevná omyvatelná</b>   |  |  |  |  |
| 19 |               | orientační rozměry cca 500x560x810mm, orientační výška sedáku cca 420mm; stohovatelná; moderní design hranatějších tvarů; 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, možnost volby kluzáků dle typu podlahy; šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti  |  |  |  |  |
| 20 |               | ilustrativní obrázek  |  |  |  |  |
|    |               |    |  |  |  |  |
| 21 | <b>N-0505</b> | <b>židle pojízdná s područkami – koženka</b>  |  |  |  |  |
| 22 |               | orientační rozměry cca 540x590x970-1140mm, výška sedáku cca 420-520mm; čalouněná; vysoký hranatý opěrák s možností nastavení výšky nahoru/ dolů, synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka dle povrchu podlahy, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek, včetně hlavové opěrky; <b>nosnost min. 160kg</b> ; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti |  |  |  |  |
| 23 |               | ilustrativní obrázek  |  |  |  |  |
|    |               |    |  |  |  |  |
| 24 | <b>N-0504</b> | <b>židle pojízdná s područkami - látka</b>  |  |  |  |  |

|    |               |   |  |  |  |  |
|----|---------------|---|--|--|--|--|
| 25 |               | orientační rozměry cca 540x590x970-1140mm, výška sedáku cca 420-520mm; čalouněná; vysoký hranatý opěrák s možností nastavení výšky nahoru/ dolů, synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka dle povrchu podlahy, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek, včetně hlavové opěrky; <b>nosnost min. 160kg</b> ; čalounění látka v atyp barevnosti |  |  |  |  |
| 26 |               | ilustrativní obrázek<br>   |  |  |  |  |
| 27 | <b>N-0573</b> | <b>lavice 3- místná do čekárny</b>  |  |  |  |  |
| 28 |               | orientační rozměry cca 1770x620x800mm; sedáky a opěráky v podobě spořepiny vyrobeny ze zdravotně nezávadného polyuretanu vhodného do zdravotnictví odolného běžným čistícím prostředkům a dezinfekcím min. na bázi etylalkoholu, vnitřní nosná konstrukce sedáků vyztužena ocelovým rámem; hlavní nosná konstrukce kovová, vysoká únosnost, lakováno práškovým lakem v RAL 9006, výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovnosti podlahy; včetně područek; barva viz. popis řešení barevnosti                 |  |  |  |  |
| 29 |               | ilustrativní obrázek<br>  |  |  |  |  |
| 30 | <b>T-9006</b> | <b>koš odpadkový</b>  |  |  |  |  |
| 31 |               | orientační rozměry cca 350x320x450mm, objem cca 25l; zpevněná konstrukce otevíracího mechanismu, robustní pedálový systém; <b>materiál plast, bílá barva</b>  |  |  |  |  |
| 32 |               | ilustrativní obrázek<br>   |  |  |  |  |