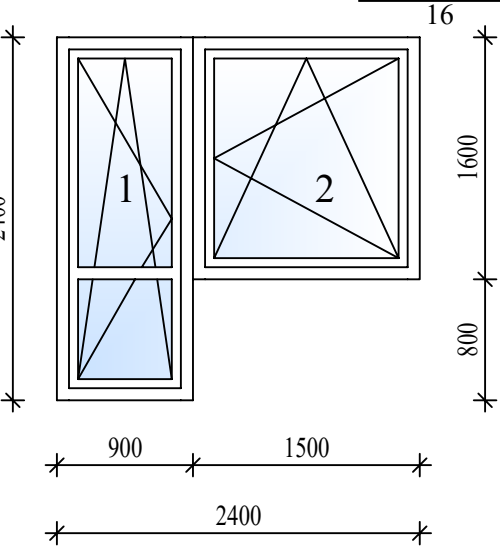


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Domov mládeže
Výkres:

Datum a čas: 03.12.2024 09:47
Vytvořil:

Okenní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
1		Σ 16	POPIS 1: Okno a balkonové dveře plastové POPIS 2: Otevíravé a sklopné ZASKLENÍ: Izolační trojsklo KOVÁNÍ: Klika, na dveřích se zámkem POVRCH: Bílý plast DOPLŇKY: Parapety - nové VÝROBCE: Zakázková výroba U [W/m²/K]: 0.80 a méně

Σ Okenní objekt

72,96 m2

Σ PLOCHA VÝPLNÍ OTVORŮ

Poznámka: Náhledy jsou z vnější strany !

Nové zabraňli musí být provedeno tak, aby splňovalo všechny požadavky ČSN 74 3305.
Nové zabraňli bude z nerezových trubek a dalších nerezových prvků, s kartáčovaným povrchem. Bude se vyrábět jeden rozměrový typ z předloží elapy. U dvířlozdie se zblíá plocha výplni nerezovým plechem s kruhovými otvory, osazeno na výzuzné profily na vnítrní straně. Kromě horní madla těchto prvků jsou prodloužena.
Kotvení sloupků je provedeno přes plechovou desku kotvenou do příčelí panelu (chemické kotvy).
Madla budou kotvena pomocí tří zapuštěných do zdiva nebo v systému obvyklém u vybraného výrobce.
Sklenná výplň bude z bezpečnostního vrstveného čirého skla s požadovanou pevností (podle ČSN 74 3305). Sklo bude osazeno do U listy s gumovým těsněním – typ C, je možné i čtyřbodové uložení typ D uvedené ČSN.
Výrobce zabraňli předloží výrobní dokumentaci s použitím svých standardů pro daný typ zabraňli.

