

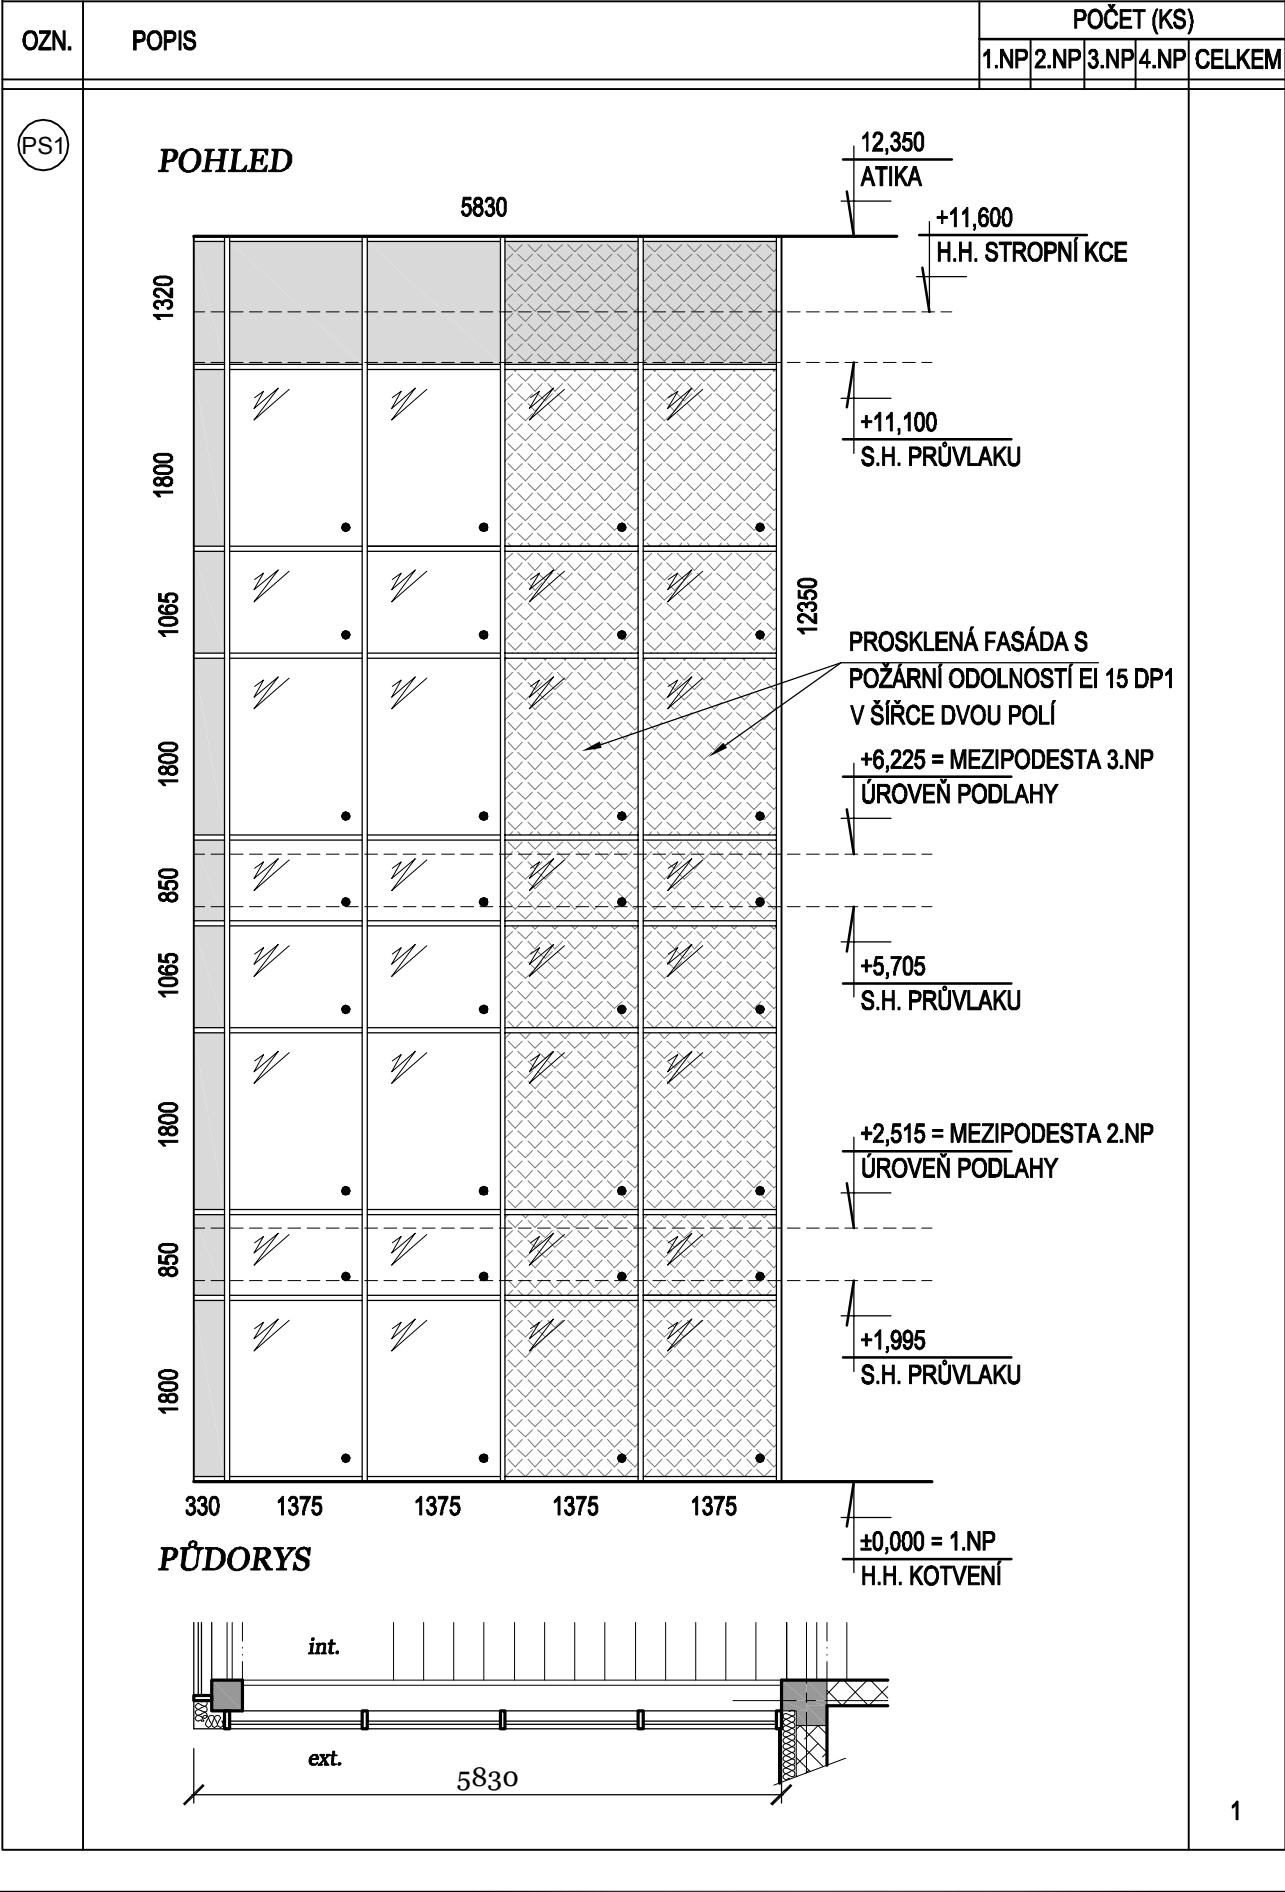
## List 1/7

[illegible]

Uložení výkresu U:\60\001\300\D.\D 1.1.01\D 1.1.01.

VÝPIS PROSKLENÝCH STĚN - VNĚJŠÍ

List 2/7



ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

## List 3/7

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN OF	
DISTRIBUTE	

Uložení výkresu U:\60\001\300\D.\D 1.1.01\D 1.1.01.

# VÝPIS PROSKLENÝCH STĚN - VNITŘNÍ

List 4/7

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
	<p>PROSKLENÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY BUDOU PROVEDENY Z OCELOHLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PŘÍČEK. DOPORUČUJEME ZVOLIT STEJNÉHO DODAVATELE JAKO PRO OKNA A PROSKLENÉ FASÁDY Z DŮVODU SJEDNOCENÍ TVARU A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ RÁMŮ. S VIDITELNOU ŠÍŘKOU SLOUPKU A VODOROVNÉHO PŘÍČNÍKU CCA 40 - 50 MM</p> <p>BARVA RÁMŮ : ŠEDÝ HLINÍK (SHODNÁ S RÁMY OKEN) .</p> <p>PROSKLENÉ PLOCHY BUDOU OZNAČENY POLEPY V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 398/2009 SB. PŘÍLOHA Č. 3, A TO PŘEDEVŠÍM V KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH.</p> <div><div></div>NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NAPŘ. SMALTOVANÉ SKLO V BAREVNÉM ODSÍSTÍNU ŠEDÝ HLINÍK (SHODNÉ S BARVOU RÁMU)</div> <div><div></div>PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI, SPODNÍ TABULE Z BEZPEČNOSTNÍHO LEPENÉHO SKLA (MIN. DO VÝŠKY 400 MM NAD PODLAHOU POŽADAVEK VYHL. 398/2009 SB. OCHRANA PROTI MECH. POŠKOZENÍ PŘI POHYBU VOZÍČKÁŘŮ)</div> <div><div></div>PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PS3 - EI 45 DP1 PS5 - EI 30 DP1 + DVEŘE EI 30 - Sm - DP1</div>					

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

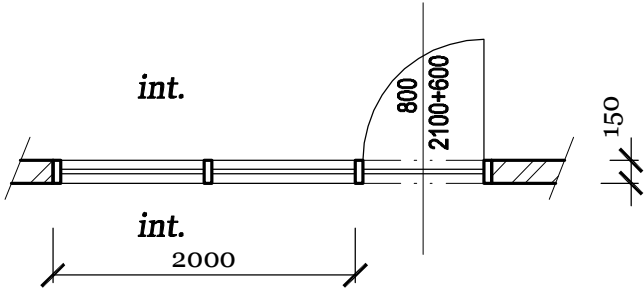
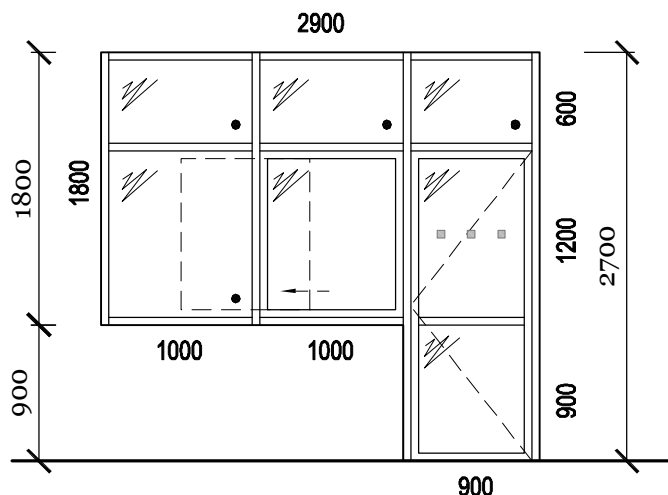
## List 5/7

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN OF	
DISTRIBUTE	

Uložení výkresu U:\60\001\300\D.\D 1.1.01\D 1.1.01.

VÝPIS PROSKLENÝCH STĚN - VNITŘNÍ

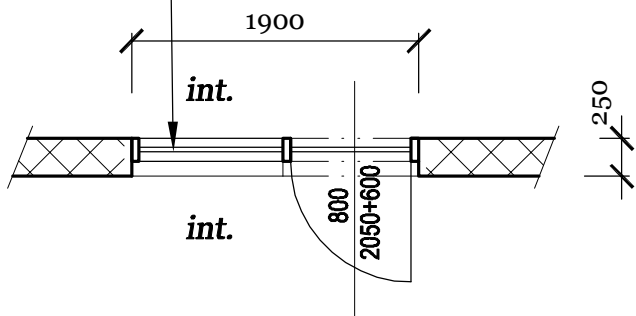
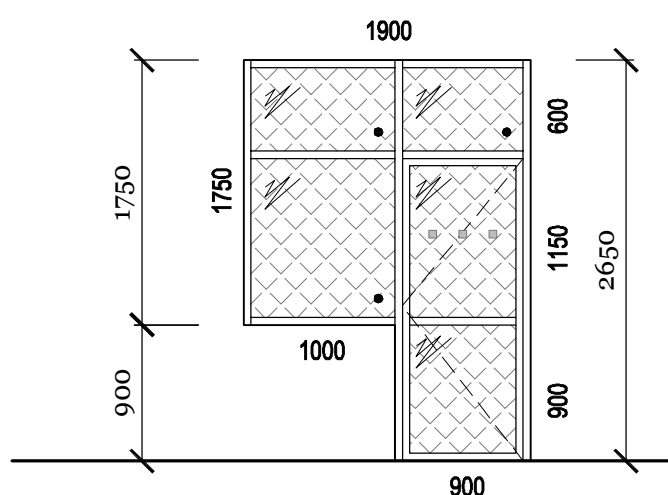
List 6/7

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
PS4	<p><b>PŮDORYS</b></p>  <p><b>POHLED</b></p>  <p><b>POZN.:</b> PROSKLENÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA BUDE DOPLNĚNA JEDNÍM POSUVNÝM OKNEM O ROZMĚRU 1000/1200 MM A OTOČNÝMI DVEŘMI 800/21000 MM. DVEŘE BUDOU LEVÉ S KOVÁNÍM KLIKA - KLIKA A S VLOŽKOVÝM ZÁMKEM. OKNO BUDE OVLÁDATELNÉ Z PROSTORU VRÁTNICE (M.Č. 1.04).</p>	1	-	-	-	1

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	-
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS PROSKLENÝCH STĚN - VNITŘNÍ

List 7/7

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
PS5	<p><b>PŮDORYS</b></p> <p>PROSKLENÁ PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 - Sm - DP1</p>  <p><b>POHLED</b></p>  <p><b>POZN.:</b> PROSKLENÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA BUDE DOPLNĚNA OTOČNÝMI DVEŘMI 800/21000 MM. DVEŘE BUDOU S KOVÁNÍM KLIKA - KLIKA A S VLOŽKOVÝM ZÁMKEM. CELÁ STĚNA BUDE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 - Sm - DP1 A BUDE KOUŘOTĚSNÁ. PŘÍČKA BUDE OPATŘENA VNIŘNÍMI ŽALUZIEMI OVLADATELNÝMI ZE STRANY VYŠETŘOVNY.</p>	-	1	-	-	1

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	-
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	