

SO.01 – kavárna a infocentrum
Výpis mobiliáře SO.01 – vybavení přípravny

±0,000=405,70m.n.m. (zimní zahrada 1.NP)

Ateliér	: Sokolov, Křížová 121	Projektant	: Bc. Radka Staníková
AIP	: Ing. Pavel Borák	Kreslil	: EPSON SC - T5200
Ved. proj.	: Ing. Pavel Borák	Kontroloval	: Ing. Pavel Borák
Investor	: Muzeum Sokolov, p.o.	Mis.stavby	: město Sokolov
Akce	: Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP		
Charakter stavby	: Stavební úpravy objektu - památkově chráněný objekt		
Stupeň PD	: PD k provádění stavby		
Objekt	: Stavební objekt I – kavárna a infocentrum:		
Výkres	:		
mobiliář SO.01 - vybavení přípravny			

JURICA

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY




362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795




Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

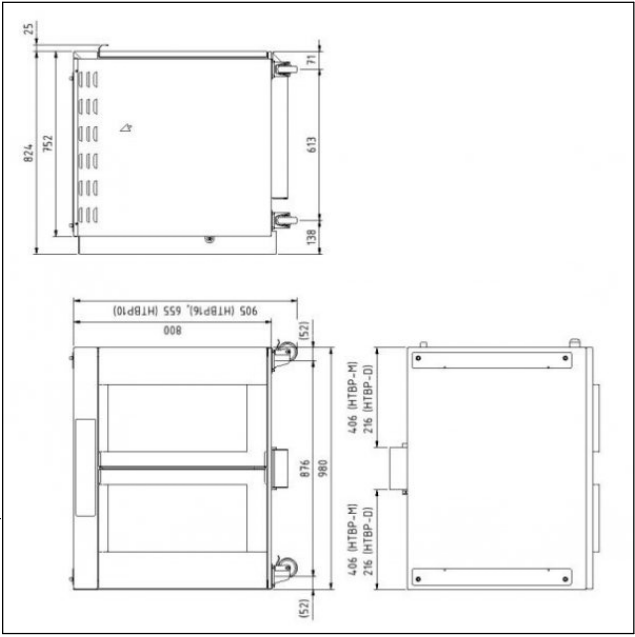
Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093


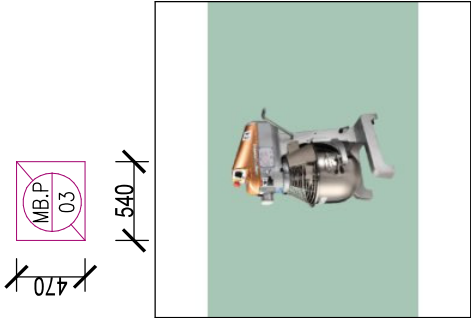

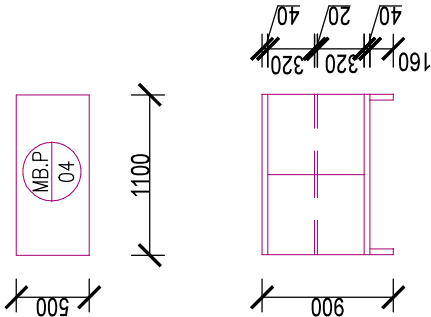
Datum	:	02/2023	Číslo paré	:
Zakázka č.	:	07/22		
Formát	:	12x44		
Měřítko	:	-		

Číslo výkresu	:	07/22-SO.01-D.1.1-MO.03
---------------	---	-------------------------





Označení	Rozměr	Schéma	Popis		Množství	Poznámka
	Rozměry (š x v x h) [mm]: 933 x 1046 x 821	 	<p>Pekařská pec – š.933 x h.821 x v.1046 mm</p> <ul style="list-style-type: none">– Kapacita pečícího prostoru – 8 zásuvů= 1,92 m2.– Rozměr gastronádob je GN 400x600 mm.– Postavit do sestavy s kynárnou.– Systém vývinu páry je pouze nástříkový.– Tepelný zdroj elektřina. <p>Pečení/Vaření:</p> <ul style="list-style-type: none">– Horký vzduch 30 – 300 °C– Kombinovaný režim 30 – 300 °C– Vaření v páře 30 – 130 °C– Funkce "nástřík a pauza"– Vaření/pečení přes noc– Čosování zásuvů – nastavení různého času pro každý zásuv– Automatická regulace vlhkosti– Pokročilý systém vývinu páry– Regenerace/banking – více pokrmů v kratším čase– Nízkoteplotní vaření– Cook & Hold – po skončení pečení/vaření automaticky přejde do fáze udržování– Golden Touch – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka– Automatický předehřev/zchlazení varné komory– s možností zadat požadovanou teplotu– Sous-vide, sušení, sterilizace, konfitování, uzení <p>ovládání:</p> <ul style="list-style-type: none">– 8" displej– Dotykový panel– Easy Baking – konvektomat doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku– 6–bodová teplotní sonda– 1000 programů s 20 kroky <p>Piktogramy – možnost přizpůsobení vlastních piktogramů ke každému programu</p> <ul style="list-style-type: none">– Funkce Learn – uložení programu– Posledních 10 – automat. zobrazení posledních 10 var. procesů– Multitasking – práce s displejem v průběhu pečení/vaření– Automat. start – možnost naplánovat odložený start– EcoLogic – údaje o spotřebě elektrické energie– Nekonečný čas pečení/vaření	1.37	1	<p>Vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none">– Trojitě dveřní sklo– Active Cleaning – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody a elektrické energie– Obousměrný ventilátor– Klapka – rychlé odvěhnutí varné komory – patentovaný odvlhčovací systém– 7 rychlostí ventilátoru a taktování ventilátoru– Fan Stop – okamžitě zastavení ventilátoru– Robustní klíka – pohodlné otvírání, antibakteriální mat.– AISI 304 nerezová ocel– Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy– Samonavíjecí ruční sprcha– Odkapová dveřní vanička – kondenzát z dveří– Dva přívody vody – změkčená a nezměkčená voda– WSS (Water Saving System) – speciální systém odvodu & vestavěný tepelný výměník– Vyjímatelné držáky gastronádob s roztečí 85 mm <p>Konektivita:</p> <ul style="list-style-type: none">– USB rozhraní – přehrávání dat z a do konvektomatu– Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč– VisionCombi software – správa programů a piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">– energie: elektřina– vyvíjení páry: injekční– kapacita: 8 zásuvů GN 600/400– pečící prostor: 1,92 m2– rozteč zásuvů [mm]: 85– rozměry (š x v x h) [mm]: 933 x 1046 x 821– hmotnost: 138 kg– celkový příkon: 18,6 kW– tepelný výkon: 18 kW– napájení: 3N~/380–415V/50–60 Hz– přípojka vody/odpad [mm]: G 3/4" – / 50– teplota: 30 – 300 °C–––

Označení	Schéma	Popis	Množství	Poznámka
<div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<p>Kýrarna v sestavě s konvektomatem</p> <ul style="list-style-type: none">– Funguje jako samostatné zařízení díky vlastnímu napájení a ovládacímu panelu– Elektronicky řízená teplota a čas– Manuální ovládání vlhkosti– Inovativní technologie cirkulace vzduchu– Integrovaná nádoba na kondenzát– Vyrobeno z nerezové oceli – AISI 304– Jednoduchá manipulace díky bržděným kolečkům	1.37	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">– Energie: elektřina– Kapacita: 16x GN 600/400– Rozteč zásuvů: 70 mm– Rozměry (š x h x v): 980 x 905 x 825 mm– Váha: 90 kg– Celkový příkon: 1,2 kW– Jističní: 16A– Napájení: 1N~/230V/50 Hz– Přípojka vody: G 3/4"– Max.teplota: 85°C––––


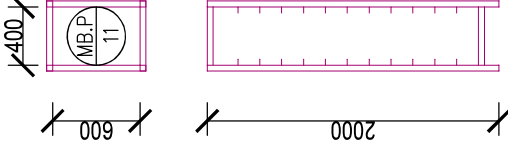

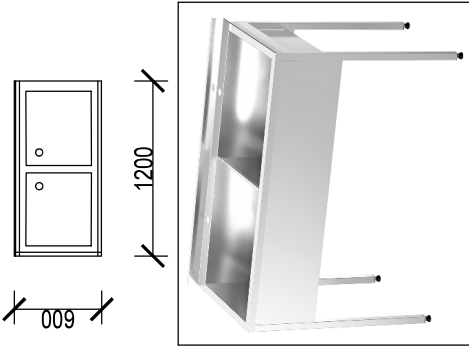
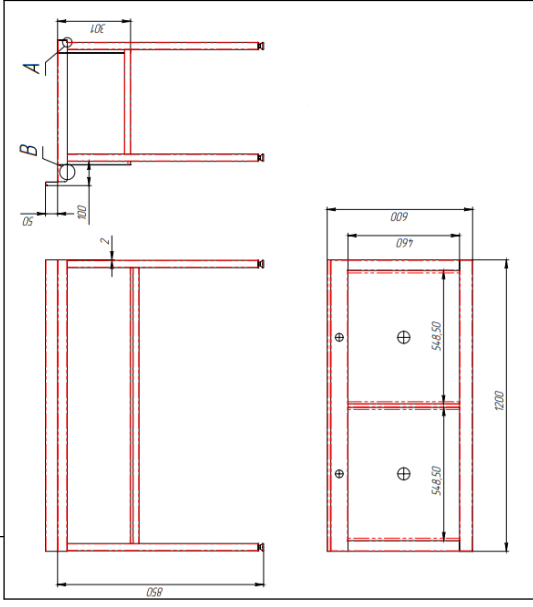


Označení	Rozměr	Schéma	Popis		Množství	Poznámka
	– Rozměr: 540 x 470 x 850 mm		Univerzální robot 20 l – Univerzální kuchyňský robot s objemem kotlíku 20 l. – Robot s robustní konstrukcí, zabezpečující dobrou stabilitu a odolnost. – Vybavení: metla, hák, míchač – Dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace.	1.37	1	Parametry: – Objem kotlíku: 20 l – 3 volitelné rychlosti – Planetové uložení nástavců – Odnímatelná nerezová nádoba – Total stop – Snadno vyměnitelné nástroje – Bezpečnostní mikrosplínače – Ve výbavě: metla, hák, míchač – Nerezový kryt pracovního prostoru – Možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10 l s redukcí – Napětí: 230 V – Příkon: 0,37 kW – Rozměr: 540 x 470 x 850 mm – Hmotnost: 92 kg
	1100 x 500 x 900mm		Nerezová skříň zaplechovamá 500x1100x900mm s posuvnými dvířky pod vyvalovací lis – Rozměry: 500x1100x900mm – Celonerezové provedení – 1 pevná police – Možnost osadit dveře zámkem – AISI 304 nerezová ocel – Hmotnost vyvalovacího lisu 18kg	1.37	1	

Označení	Rozměr	Schéma	Popis	Množství	Poznámka
	480x335x430 mm		<p>Elektrický vyvalovací lis na těsto 0,25 kW,</p> <ul style="list-style-type: none">- Vyválení studeného těsta- Regule tloušťky těsta a průměru od 14 do 30 cm- Ochranný štít válečku- Vyrobeno z nerezové oceli- Doba nastavení práce: 10–35s- Elektronický čítač lisovaných porcí těsta- Dva páry nastavitelných lisů pro nastavení tloušťky těsta 0–4 mm a utváření kulatého tvaru- Oddělené kryty lisu pro snadný a bezpečný provoz----------	1	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">- Příkon: 0,25 kW- Napětí: 230 V- Hmotnost: 18 kg- MATERIAL: nerezová ocel- DRUH: elektrické- BARVA: inox---------
	900x700x880mm		<p>Pekařský chlad. stůl – se 2 dvířky, 1618x800x850mm,</p> <ul style="list-style-type: none">- Celonerezové provedení kvalitní nerezové oceli AISI 304- Ekologická polyuretanová izolace neobsahující CFC- Použitelný objem: 405 litrů- Digitálně řízený termostát- Ovládání HACCP pro optimální chlazení- Pracovní plocha bez lemu- Nastavitelné nohy do 200mm- Dosažitelná celková výška nábytku 900mm- Prac. deska o tl. 50mm bez obklopující zadní hrany- Snadno odnímatelné lišty a mřížky- Kompaktní a prostorově úsporný- Vysoký výkon s nízkou spotřebou energie (šetrné k životnímu prostředí) <p>Chladicí oddíl:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 chladicí oddíl se 2 dveřmi- Rozměry plechu / roštu Š x H: 400 x 600 mm		<p>Vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none">- Statické chlazení- Funkce automatického odmrazování- Monitorování teploty odtávání- Nastavitelná koncová teplota odmrazovače- Odvětrávaný kondenzační systém- Odtok vody uvnitř chladicího oddílu- Chladivo: R290 , bez CFC- Teplotní rozsah: - 2 ° C až + 8 ° C- Hmotnost: 118.00kg <p>Připojení</p> <ul style="list-style-type: none">- Příkon: 550W- Elektrické připojení: 1/N/PE 220V/50Hz- Chladicí výkon při -10°C 395W---

Označení	Rozměr	Schéma	Popis		Množství	Poznámka
MB.P 07	600x585x855mm	 	<p>lednice bílá</p> <ul style="list-style-type: none"> – 130 litrů, vnější plášť bílý lak, ventilovaná, rozměry 600 x 585 x 855 mm, příkon 0,16 kW – – – – – – – – – – – – – – – – 	1.37	3	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Objem skříně: 200 L – 2x výškově nastavitelné rošt – Bílé provedení – Příkon 0,15 kW – Statické chlazení s ventilátorem – Digitální termostát – Automatické odmrazování – Ovládání teploty chlazeného prostoru –2 °C až +8 °C – Právě otevírání dveří – volitelné opačné otevírání – Snadno vyměnitelné těsnění – Zabudovaný zámek – Chladič R600a – Zadní kolečka – Nastavitelné nožičky – 230 V / 1N – 50 Hz – Nosnost police je max do 15kg při rovnom. zatížení – – –
MB.P 08	562x530x825mm	 	<p>Myčka nádobí</p> <ul style="list-style-type: none"> – Průmyslová profesionální myčka nádobí pro mytí skla a talířů s rotačními rameny pro mytí a oplach. – Velikost koše 50x50 cm – Celonerezové provedení – Myčka s dávkovačem mycího i oplachového prostředku pro tekuté prostředky – Myčka nádobí s odpadovým čerpadlem – vypouštění vody s myčky čerpadlo vyčerpá do odpadu , který je výše než dno myčky. Tzn. myčka může stát na podlaze a odpadní hadice nainstalována na odpad např. umývadla – Jednoplášť <p>Základní výbava:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 x koš 500 x 500 mm na talíře 16 ks – 1 x koš 500 x 500 mm na příbory – 1 x koš 500 x 500 mm na sklo , hrníčky – 1 x koš 500 x 500 mm na sklo , hrníčky – – – 	1.37	1	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mycí cyklus 120 / 180 sec. – Dva páry ramen mycí a oplach (vrchní a spodní) – Spotřeba vody na cyklus 2,5 litrů – Kontrolka funkce teploty bojleru a komory – Rozměr (Š x H x V): 562 x 630 x 825 mm – Rozměr koše 500 x 500 mm, max. výška vložení je 320 mm – Do jednoho koše se vejdou dvě řady talířů průměr 26 cm po 9 ks tj. celkem 18 talířů – Myčku nádobí je možno zapojit na 400V (přtk. 4,9 kW) nebo na 230 V (příkon 3,9 kW) – Při zapojení na 400 V s větším příkonem se voda se nahrře rychleji. Při provedení na 230 V pro velký odběr nutný samostatný přívod a jistič 20 A. Myčka se připojuje kabelem (není souč. myčky) do vypínače na zdi. – Myčka není dodávána s běžnou koncovkou do klasického zásuvkového okruhu v budově. – –

[illegible]

Označení	Rozměr	Schéma	Popis		Množství	Poznámka
	400x600x2000mm		<p>Celennerezový regál 400x600x2000mm</p> <ul style="list-style-type: none">– z nerezového materiálu AISI 304 (povrch. úprava brus)– pro rozměr gastronádob je GN 400x600 mm.– skelet regálu je vyroben z nerezového profilu jekl 40x40x1,2 mm– police tloušťky 30 mm jsou vyrobeny z nerez plechu síly 0,8 mm a jsou zpevněny podélnými výztuhami,spodní police je osazena horní hranou 150mm od podlahy– pojízdný	1.37	3	
	1200x600x850mm		<p>Nerezový stůl s dvojdřezem 1200x600x850mm, (dřez 550x460x300mm)</p> <ul style="list-style-type: none">– nerezové provedení – AISI 304 nerezová ocel– Stůl je vybaven tzv. bezpečnostním okrajem – lištou v.310mm– dřez svařovaný	1.37	1	Parametry: 

[illegible]

Označení	Rozměr	Schéma	Popis	Množství	Poznámka
MB.P. 19	Rozměry: 1000x650x2050mm		Stojan na pečivo 1000x650x2050 atypický truhlářský výrobek, masiv, např. buk <ul style="list-style-type: none">- vyprofilovaný a zaoblený bok- 1x otevřená policekna- 2x vyklápěcí dvířka- 2x zatahovací přepravka- 2x zatahovací přepravka- 1x kontejner uzavřený dělený- LED osvětlení	2	1.38
MB.P. 20	Rozměry: 400x330 mm		nerez umývadlo YA s kolenným ovládáním <ul style="list-style-type: none">- rozměr 400x330x570mm- regulace teploty vody- spuštění vody ventilem přitlačením kolenem (mytí bez doteku rukou) – kolenný ventil s časovým spuštěním- vyrobeno s nerezí 304/201- dávkovač mýdla- přípojka vody 1/2"- odpad pr.40 mm	2	1.36 1.37 1.38
MB.P. 21	Rozměry: 600x625x850mm		Nerezový pracovní stůl pro umístění robota <ul style="list-style-type: none">- rozměry 600x625x850- pracovní deska s tloušťkou plechu 0,8 mm- boční a se zadní lem, v. 100 mm- podnoží zpevněno policí pevně spojenou s nohami stolu- stabilizátor a pevná konstrukce z ocelových profilů 38x38x0,9 mm- Nosnost pracovní desky: 150kg- Police: 1- Nosnost police: 50kg- Nerez ocel AISI 304 (povrch. úprava brus)	1	1.36

Označení	Rozměr	Schéma	Popis		Množství	Poznámka
MB.P 22	Rozměry: 960–1060x600x850 mm		<p>Nerezový pracovní stůl atypický</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměry 960–1060x600x850 – pracovní deska s tloušťkou plechu 0,8 mm – boční a se zadní lemy, v. 100 mm – podnoží zpevněno policí pevně spojenou s nohami stolu – stabilní a pevná konstrukce z ocelových profilů 38x38x0,9 mm – Nosnost pracovní desky: 150kg – Police: 3 – Nosnost police: 50kg – Nerez ocel AISI 304 (povrch. úprava brus) 	1.36	1	
MB.P 23	Rozměry: 950x620x1600mm		<p>Truhlářský výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměr 950x620x1600 – osazené na stávajícím soklu – výsuvné skříňky a police dle nákresu lamino, tl. 20mm, odstín buk – potravinová skříň – systém s koši (výjezd) – přikotvit k nosným stěnám 	1.36	1	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potravinová skříň pro 5 košů – 5 ks drátěných ocelových košů – výsuvný mechanismus včetně tlumení – horní i spodní – 3 ks kování pro uchycení dvířek – Nosnost: 110kg – Výška skříňe min. : 1860mm – Šířka korpusu: 300mm – Hloubka korpusu: 480mm – Šířka koše: 240mm – Hloubka koše: 412mm – koše z drátěného dna a boky z tlustého kulatého ocelového drátu, pochromované sínou vrstvou chromu.
MB.P 24	Rozměry: 629x200mm		<p>Nerez police ST s 5–ti kořenkami GN 1/9 pro gastro provozy</p> <ul style="list-style-type: none"> – na uchycení na zeď – celonerezové provedení – police tloušťky 15 mm jsou vyrobeny z nerez plechu – rozměr 629 x 200 mm , výška 250 mm – velikost GN 1/9–65 je cca 0,5 litrů – GN má držadlo 	1.36	1	

[illegible]