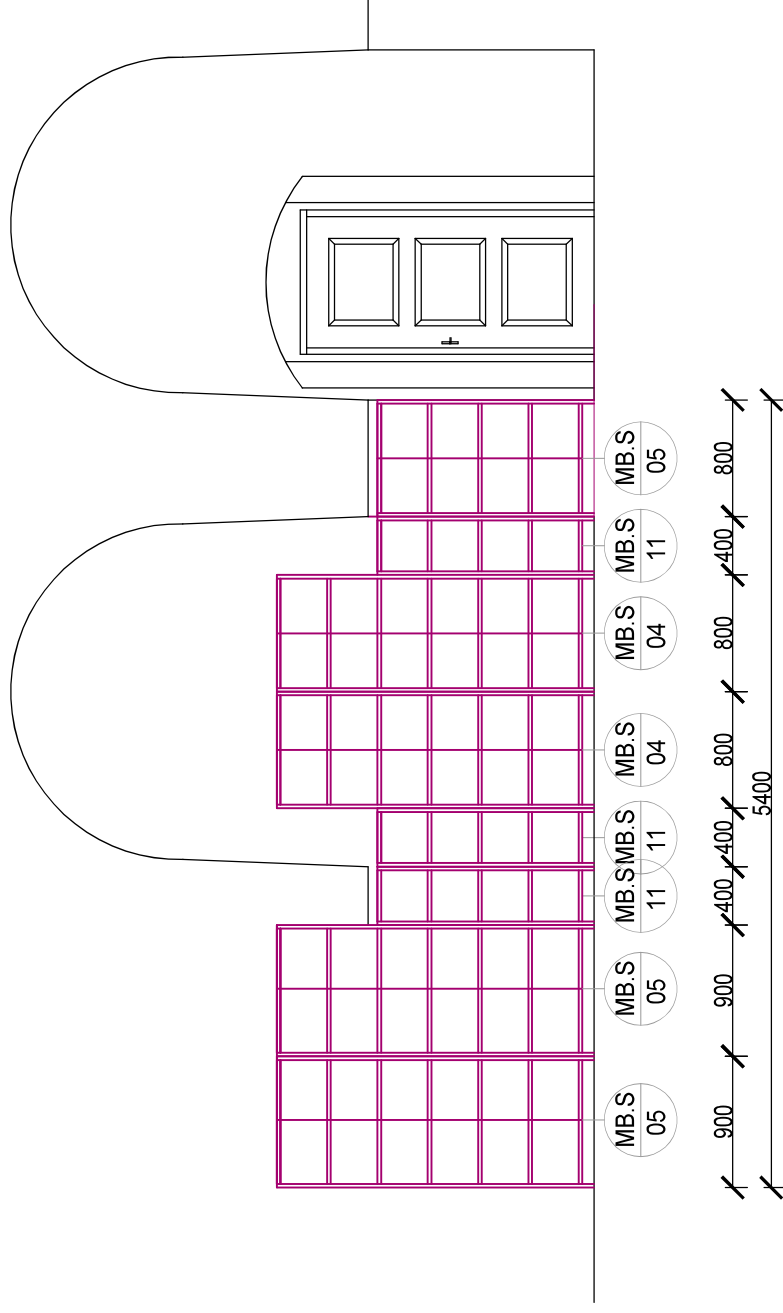


Výpis mobiliáře SO.02 - vybavení muzijní knihovny



±0,000=405,70m.n.m. (zimní zahrada 1.NP)

| | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------------|
| Ateliér | : Sokolov, Křížová 121 | Projektant | : Bc. Radka Staníková |
| AIP | : Ing. Pavel Borák | Kreslil | : EPSON SC - T5200 |
| Ved. proj. | : Ing. Pavel Borák | Kontroloval | : Ing. Pavel Borák |
| Investor | : Muzeum Sokolov, p.o. | Mis.stavby | : město Sokolov |
| Akce | Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP | | |
| Charakter stavby | : Stavební úpravy objektu - památkově chráněný objekt | | |
| Stupeň PD | : PD k provádění stavby | | |
| Objekt | : Stavební objekt II - depozitáře a muzejní knihovna | | |
| Výkres | : mobiliiář SO.02 - vybav. muzejní knihovna | | |

mobiliář SO.02 - vybav. muzejní knihovna

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

ARCHITEKTURA • PROJEKT

362 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795

Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov

tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Křížová 121, 356 01 Sokolov

tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

| | |
|---------|--------------|
| 02/2023 | Číslo paré : |
|---------|--------------|


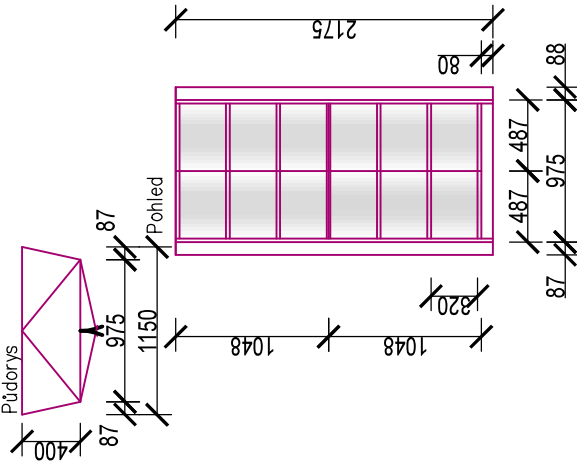

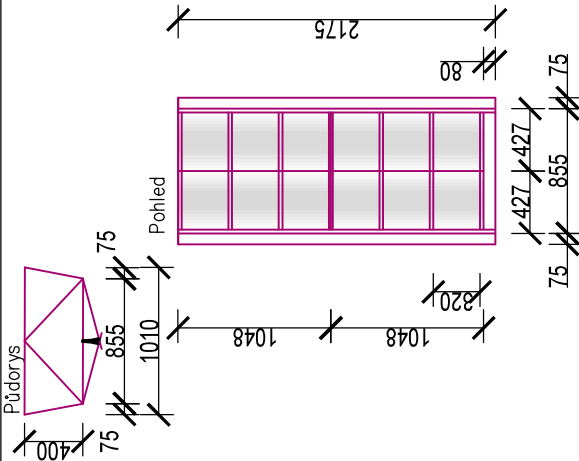
| | |
|-------|--|
| 07/22 | |
|-------|--|

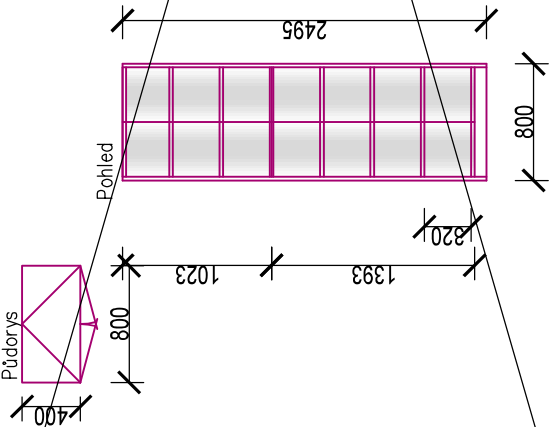
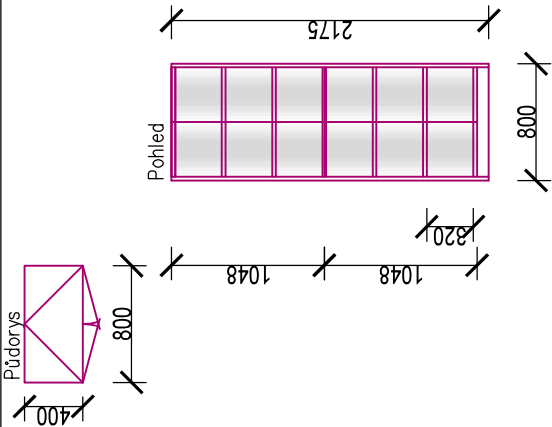
| | |
|-------|-------|
| 07/22 | 07/22 |
|-------|-------|


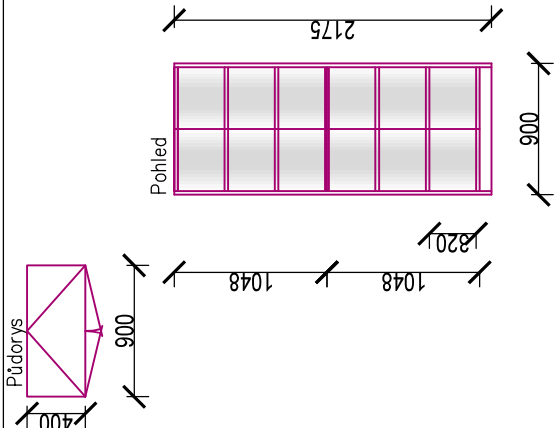

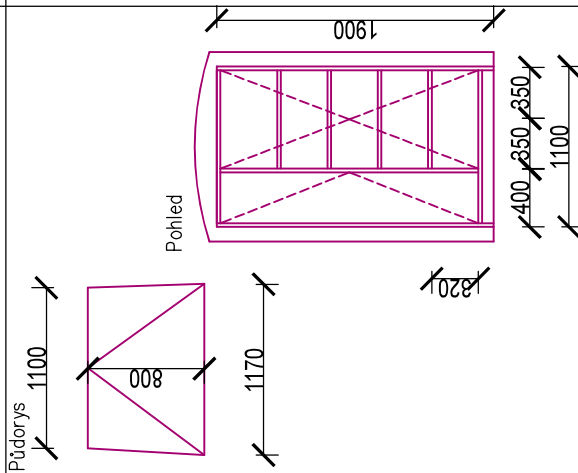
| | |
|------|--|
| 3XA4 | |
|------|--|


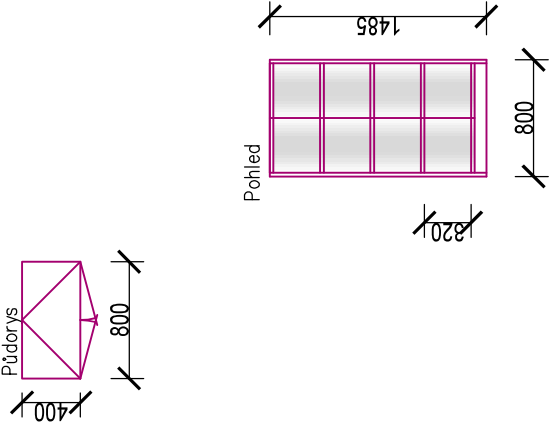

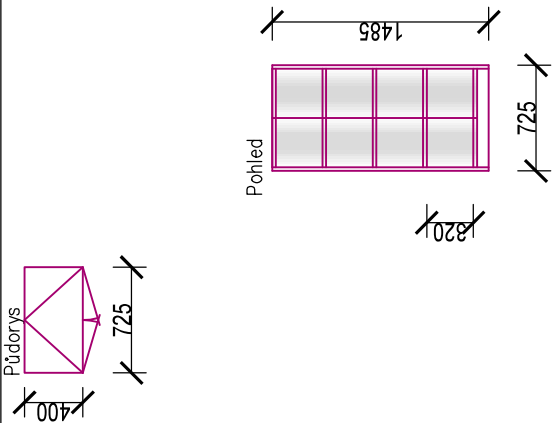
[illegible]

07/22-SO.02-D.1.1-MO.02


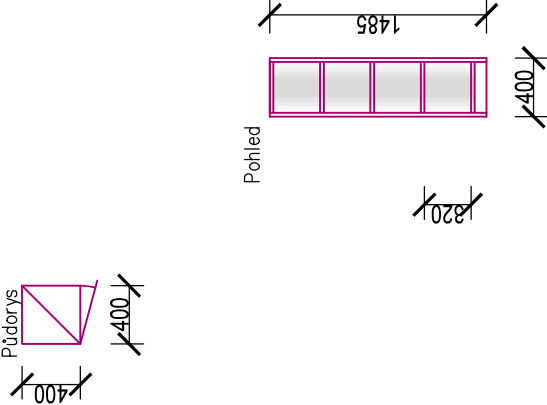

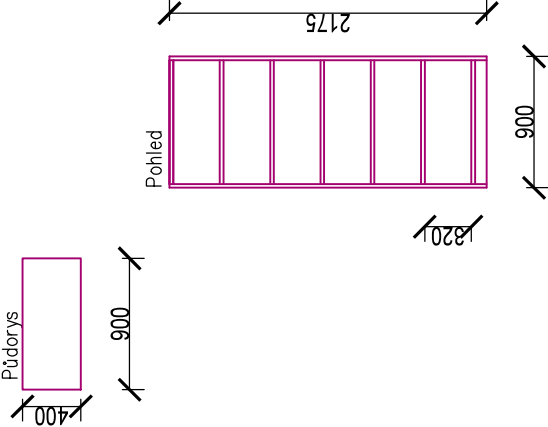
| Označení | Rozměr | Schéma | Popis | Množství | Poznámka |
|--|---------------------|--|---|----------|---|
|  | 975-1150x400x2175mm |  | knihovna s prosklenými dvířky 975-1150x400x2175mm - celoprosklená dvířka - 4 pole - 6 mm silné tvrzené transparentní sklo - 5 políc (1 pevná ztužující , 4 nastavitelné - uzamykatelná - materiál: LTD tl.min. 25mm - ořech, záda LTD tl.8mm, - hrany - ABS páska (hrana) tl.1mm - lepené - dveře - závěs na skleněné dveře C10, vložený - podstava - ocelová jeklová podnož v.80mm opatřena pov. úpravou (komaxit - stříbrtná - RAL 7035) - Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°; vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4-11mm barva stříbrná - - - | 10 | - podél zakulacené stěny Odstín tmavé dřevo - např. ořech Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfirnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. úchyty pro skleněné dveře Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě. |
|  | 855-1010x400x2175mm |  | knihovna s prosklenými dvířky 855-1010x400x2175mm - celoprosklená dvířka - 4 pole - 6 mm silné tvrzené transparentní sklo - 5 políc (1 pevná ztužující , 4 nastavitelné - uzamykatelná - materiál: LTD tl.min. 25mm - ořech, záda LTD tl.8mm, - hrany - ABS páska (hrana) tl.1mm - lepené - dveře - závěs na skleněné dveře C10, vložený - podstava - ocelová jeklová podnož v.80mm opatřena pov. úpravou (komaxit - stříbrtná - RAL 7035) - Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°; vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4-11mm barva stříbrná - - - | 2 | - podél zakulacené stěny Odstín tmavé dřevo - např. ořech Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfirnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. úchyty pro skleněné dveře Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě. |

| Označení | Rozměr | Schéma | Popis | Množství | Poznámka |
|---|----------------|--|---|----------|---|
| <div><div><div></div><div>MB.S</div><div>03</div></div></div> | 800x400x2495mm |  | <p>knihovna s prosklenými dvířky 800x400x2495mm</p> <ul style="list-style-type: none">– celoprosklená dvířka – 4 pole – 6 mm silné tvrzené transparentní sklo– 6 polí (2 pevně ztužující , 4 nastavitelné)– uzamykatelná– materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené– dveře – závěs na skleněné dveře C10, vložený– podstava – ocelová jeklová podnož v.80mm– opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrná – RAL 7035)– Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°;– vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4–11mmbarva stříbrná | 1.48x4 | <p>–</p> <p>Odstín tmavé dřevo – např. ořech</p> <p>Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfirnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem.</p> <p>úchyty pro skleněné dveře</p> <p>Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt.</p> <p>Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.</p> |
| <div><div><div></div><div>MB.S</div><div>04</div></div></div> | 800x400x2175mm |  | <p>knihovna s prosklenými dvířky 800x400x2175mm</p> <ul style="list-style-type: none">– celoprosklená dvířka – 4 pole – 6 mm silné tvrzené transparentní sklo– 6 polí (2 pevně ztužující , 4 nastavitelné)– uzamykatelná– materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené– dveře – závěs na skleněné dveře C10, vložený– podstava – ocelová jeklová podnož v.80mm– opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrná – RAL 7035)– Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°;– vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4–11mmbarva stříbrná | 1.48x2 | <p>–</p> <p>Odstín tmavé dřevo – např. ořech</p> <p>Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfirnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem.</p> <p>úchyty pro skleněné dveře</p> <p>Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt.</p> <p>Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.</p> |

| Označení | Rozměr | Schéma | Popis | Množství | Poznámka |
|--|-----------------|--|--|----------|---|
|  | 900x400x2175mm |  | knihovna s prosklenými dvířky 900x400x2175mm – celoprosklená dvířka – 4 pole – 6 mm silné tvrzené transparentní sklo – 6 polic (2 pevné ztužující , 4 nastavitelné) – uzamykatelná – materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, – hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené – dveře – závěs na skleněné dveře C10, vložený – podstava – ocelová jeklová podnož v.80mm opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrná – RAL 7035) – Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°; vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4–11mm barva stříbrná | 1.48x2 | – Odstín tmavé dřevo – např. ořech Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfrnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. úchyty pro skleněné dveře Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě. |
|  | 1100x800x1900mm |  | vestavěná skříň do niky uzavíratelná, hluboká 1100x800x1900mm – celodřecená dvířka – 3 pole – – 5 polic (1 svislá a pevná ztužující , 3 nastavitelné) – uzamykatelná – materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, – hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené – dveře – miskové závěsy FGV – podstava – ocelová jeklová podnož v.80mm opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrná – RAL 7035) – krycí lišty na ostění šířka 100mm – krycí lišty na nadpraží zakulacená | 1.48x1 | – Odstín tmavé dřevo – např. ořech Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfrnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. úchyty pro skleněné dveře Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě. |

| Označení | Rozměr | Schéma | Popis | Množství | Poznámka |
|--|----------------|--|---|----------|--|
|  | 800x400x1485mm |  | knihovna s prosklenými dvířky 800x400x1485mm – celoprosklená dvířka – 2 pole – 6 mm silné tvrzené transparentní sklo – 3 police (1 pevná ztužující , 2 nastavitelné) – uzamykatelná – materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, – hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené – dveře – závěs na skleněné dveře C10, vložený – podstava – ocelová jeklová podnož v.80mm opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrná – RAL 7035) – Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°; vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4–11mm barva stříbrná | 1 | – Odstín tmavé dřevo – např. ořech Spojení desek pomocí nábytkářských vrtů (komfrnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. úchyty pro skleněné dveře Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě. |
|  | 725x400x1485mm |  | knihovna s prosklenými dvířky 725x400x1485mm – celoprosklená dvířka – 4 pole – 6 mm silné tvrzené transparentní sklo – 3 police (1 pevná ztužující , 2 nastavitelné) – uzamykatelná – materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, – hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené – dveře – závěs na skleněné dveře C10, vložený – podstava – ocelová jeklová podnož v.80mm opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrná – RAL 7035) – Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°; vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4–11mm barva stříbrná | 2 | – Odstín tmavé dřevo – např. ořech Spojení desek pomocí nábytkářských vrtů (komfrnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. úchyty pro skleněné dveře Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě. |

| Označení | Rozměr | Schéma | Popis | Množství | Poznámka |
|---|----------------|--------|---|----------|---|
| <div><div>MB.S</div><div>09</div></div> | 575x400x1485mm | | <p>knihovna s prosklenými dvířky 575x400x1485mm</p> <ul style="list-style-type: none">– celoprosklená dvířka – 2 pole – 6 mm silné tvrzené transparentní sklo– 3 police (1 pevná ztužující , 2 nastavitelné)– uzamykatelná– materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené– dveře – závěs na skleněné dveře C10, vložený– podstava – ocelová jeklová podnož v.80mm– opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrná – RAL 7035)– Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°;– vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4–11mm– barva stříbrná | 0 | <p>–</p> <p>Odstín tmavé dřevo – např. ořech</p> <p>Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfirnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem.</p> <p>úchyty pro skleněné dveře</p> <p>Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt.</p> <p>Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.</p> |
| <div><div>MB.S</div><div>10</div></div> | 540x400x1485mm | | <p>knihovna s prosklenými dvířky 540x400x1485mm</p> <ul style="list-style-type: none">– celoprosklená dvířka – 4 pole – 6 mm silné tvrzené transparentní sklo– 3 police (1 pevná ztužující , 2 nastavitelné)– uzamykatelná– materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené– dveře – závěs na skleněné dveře C10, vložený– podstava – ocelová jeklová podnož v.80mm– opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrná – RAL 7035)– Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°;– vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4–11mm– barva stříbrná | 0 | <p>–</p> <p>Odstín tmavé dřevo – např. ořech</p> <p>Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfirnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem.</p> <p>úchyty pro skleněné dveře</p> <p>Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt.</p> <p>Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.</p> |

| Označení | Rozměr | Schéma | Popis | | Množství | Poznámka |
|--|----------------|--|--|---------|----------|---|
|  | 400x400x1485mm |  | knihovna s prosklenými dvířky 400x400x1485mm – celoprosklená dvířka – 1 pole – 6 mm silné tvrzené transparentní sklo – 3 police (1 pevná ztužující , 2 nastavitelné) – uzamykatelná – materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, – hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené – dveře – závěs na skleněné dveře C10, vložený – podstava – ocelová jeklová podnož v.80mm opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrtná – RAL 7035) – Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°; vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4–11mm barva stříbrná | 1.48x3 | 3 | – Odstín tmavé dřevo – např. ořech Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfrnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. úchyty pro skleněné dveře Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě. |
|  | 900x400x2175mm |  | otevřená knihovna 900x400x2175mm – sestava 2x5 a 2x7 – – – 6 polic (2 pevné ztužující , 4 nastavitelné) – – materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, – hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené – podstava – ocelová jeklová podnož v.80mm opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrtná – RAL 7035) – – – – | 1.48x24 | 24 | – Odstín tmavé dřevo – např. ořech Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfrnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. úchyty pro skleněné dveře Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě. |

| Označení | Rozměr | Schéma | Popis | Množství | Poznámka |
|--|----------------|--------|---|----------|--|
| <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>MB.S</div><div>13</div></div></div> | 600x400x1100mm | | <p>knihovna s prosklenými dvířky 600x400x1100mm</p> <ul style="list-style-type: none">– celoprosklená dvířka – 2 pole – 6 mm silné tvrzené transparentní sklo– 2 police (1 pevná ztužující , 1 nastavitelná)– uzamykatelná– materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené– dveře – závěs na skleněné dveře C10, vložený– podstava – ocelová jeklová podnož v.80mm– opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrná – RAL 7035)– Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°;– vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4–11mm– barva stříbrná | 1 | <p>–</p> <p>Odstín tmavé dřevo – např. ořech</p> <p>Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfrnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem.</p> <p>úchyty pro skleněné dveře</p> <p>Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt.</p> <p>Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.</p> |
| <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>MB.S</div><div>14</div></div></div> | 600x400x345mm | | <p>knihovna s prosklenými dvířky 600x400x345mm</p> <ul style="list-style-type: none">– celoprosklená dvířka – 2 pole – 6 mm silné tvrzené transparentní sklo– bez police– uzamykatelná– materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.8mm, hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené– dveře – závěs na skleněné dveře C10, vložený– Závěs na skleněné dveře, úhel otevření 180°;– vrtání skla ø 9mm, vrtání dveří ø 3mm, tl.skla 4–11mm– barva stříbrná | 1 | <p>–</p> <p>Odstín tmavé dřevo – např. ořech</p> <p>Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfrnáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem.</p> <p>úchyty pro skleněné dveře</p> <p>Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt.</p> <p>Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.</p> |

| Označení | Rozměr | Schéma | Popis | | Množství | Poznámka |
|------------|------------------------|--------|--|--------|----------|--|
| MB.S 15 | Rozměr: 1400x800x740mm | | <p>Kancelářský stůl 800x1400x740mm</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměry 800x1400x740mm – stol. deska – materiál: LTD tl.min. 24mm, odstín hnědý – lakovaná kovová podnož – stříbrná – RAL 7035 – hrany – ABS páska (hrana) tl.2mm – lepené <p>Doplňky</p> <ul style="list-style-type: none"> – elektrokrabice uprostřed – kanál 1600 mm – elektrosvod – světle šedý síťovaný svod – zásuvka do stolu – – | 1.48x1 | 1 | <p>– odstín tmavě hnědý (stolová deska)</p> |
| MB.S 16 | Rozměr: 440x560x610mm | | <p>Kontejner 440x550x560mm</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 zásuvky, na kolečkách (kolečka pro tvrdý povrch) – materiál: LTD tl.min. 18mm – hrany – ABS páska (hrana) tl.2mm – lepené – zásuvky uzpůsobit na vložení plastových příhradek a organizérů | 1.48x1 | 1 | <p>– odstín tmavě hnědý</p> <p>Zámek pro horní zásuvku, příp. centrální uzamykání</p> <ul style="list-style-type: none"> – <p>Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfínáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem.</p> <ul style="list-style-type: none"> – <p>Ergonomické úchyty (kovové, dřevěné)</p> <ul style="list-style-type: none"> – <p>Dřevěné knoflíky, samodorazové panty, samodojížděcí lišty pro zásuvky</p> <ul style="list-style-type: none"> – – – |
| MB.S 17 | | | <p>Židle kancelářská, Eko – kůže</p> <ul style="list-style-type: none"> – židle se středním opěrákem – ocalouněná v barevně ekologické kůži – houpací mechanismus s aretací v základní poloze a s možností – nastavení síly protitlaku opěráku dle hmotn. uživatele – chromový kříž – nosnost: 120 kg – | 1.48x1 | 1 | |

| Označení | Rozměr | Schéma | Popis | Množství | Poznámka |
|---|---------------------------|--------|---|----------|--|
| <div><div>MB.S</div><div>18</div></div> | Rozměry: 605x340x565mm | | Lavička šatní s policí na boty – rozměry 605x340x565mm,objem: 54l (18l x 3) – materiál: pouzdro z nerezové oceli + vnitřní nádoby, základna i víka z polypropylenu (PP) – barva: stříbrná a černá, matná povrchová úprava – pomalu uzavíratelná víka – 3 odjímatelné vnitřní nádoby – barevné označení pro snadné třídění – snadné otevírání/zavírání víka (nášlapný systém) – – | 1 | |
| <div><div>MB.S</div><div>19</div></div> | Rozměry: ø1200mm, v.750mm | | Pracovní kulatý stůl ø1200mm – Rozměry: ø1200mm, výška 750mm – Deska: masiv tl.20mm, rovná hrana – průměr podnože 520mm, výška podnože 730mm – – | 1 | – odstín tmavě hnědý – – – – – – – – – – – – |
| <div><div>MB.S</div><div>20</div></div> | Rozměry: 590x570x820mm | | Stohovatelná židle z ohýbaného dřeva – Tvarově čistý stůl – celková šířka 590mm – celková hloubka 570mm – celková výška 820mm – sedadlová výška 453mm – šířka sedadla 450mm – hloubka sedadla 470mm – Hmotnost produktu 5,5kg – stohovatelnost 4ks | 4 | Odstín tmavě hnědý |