SO 121 - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, M 1:50

- v místě střechovitého sklonu vozovky s chodníkem na obou stranách

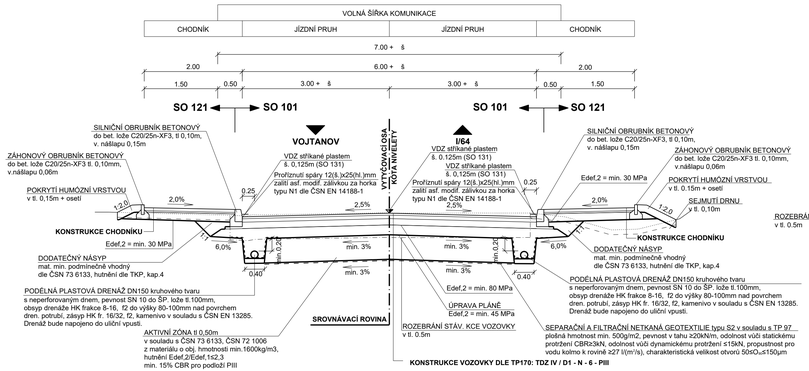

- detail chodníku se zelení a záruční zdí

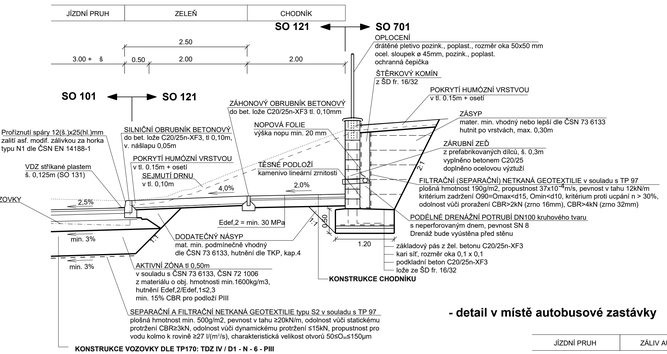

- detail v místě autobusové zastávky

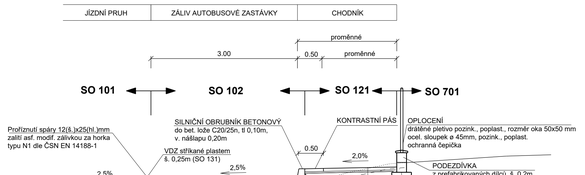

- v místě pro přecházení

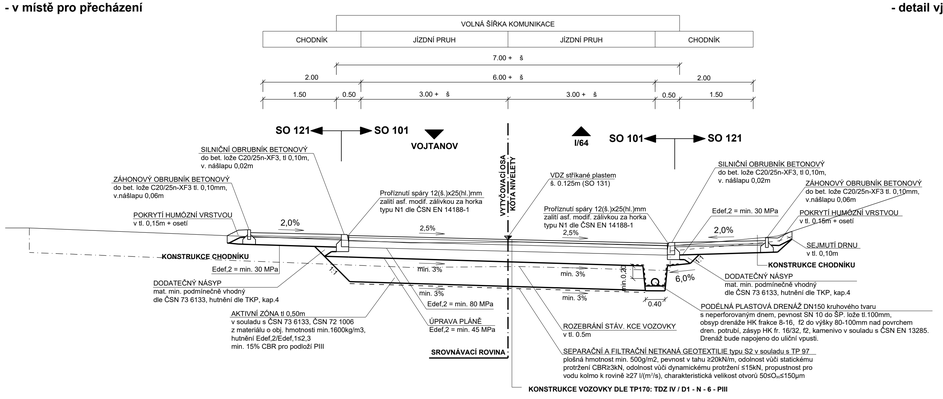

- detail vjezdu

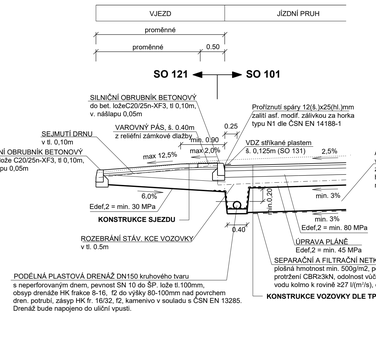

POZNÁMKA:

- výška nášlapu obrub 150 mm resp. 100 mm v úsecích vyznačených v situačních výkresech, v zastavkách 200 mm, ve vjezdech 50 mm, na přechodech a místech pro přecházení 20 mm
- varovné pásy budou provedeny po celé délce snížené hrany obrubníku až do rozdílu hran 80 mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP170: TDZ CH / D2 - D - 1 - CH - PIII

DLAŽBA ZÁMKOVÁ	DL I	ČSN 73 6131	60 mm
LOŽNÁ VRSTVA (kamenivo fr. 4/8)	L		30 mm
ŠTĚRKODRŤ (kamenivo fr. 0/32)	$Š_{Dn}$	ČSN EN 13 285	min. 150 mm
KONSTRUKCE CELKEM			**min. 240 mm**

KONSTRUKCE PŘEJEZD DLE TP170: TDZ II / D2 - D - 1 - VI - PIII

DLAŽBA ZÁMKOVÁ	DL I	ČSN 73 6131	80 mm
LOŽNÁ VRSTVA (kamenivo fr. 4/8)	L		40 mm
ŠTĚRKODRŤ (kamenivo fr. 0/32)	$Š_{Dn}$	ČSN EN 13 285	min. 250 mm
KONSTRUKCE CELKEM			**min. 320 mm**

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SO 121 Komunikace pro pěší

Objednatel:
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE
Chebská 282, 356 01 Sokolov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.

Zhotovitel DUSP/PDPS: Valbek

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec

HIP:
ING. B. FIŠER

Vypracoval	BC. V. BÍLEK		Zak. číslo	21-UL11-005
Zodp. projektant	ING. J.STRNAD		Datum	08/2022
Tech. kontrola			Stupeň	DUSP/PDPS
Akce	II/213 MODERNIZACE SILNICE HAZLOV		Počet formátů	4 x A4
			Měřítko	1:50
			Č. přílohy	Paré
Příloha	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		3	

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o., stř. Úvl n. L.
Dělnická 717/21
400 03 Ústí nad Labem