

Příloha č. 1 – technická specifikace k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu:
„Výměna okenních a dveřních výplní v objektu Domova mládeže SZŠ a VOŠ Cheb“.

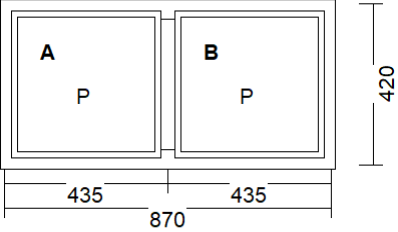
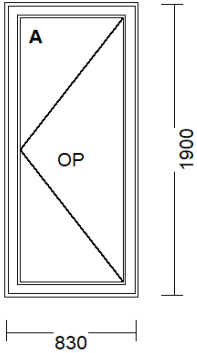
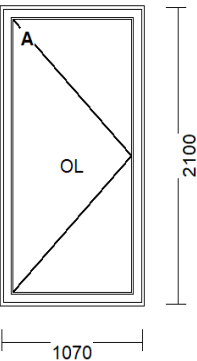
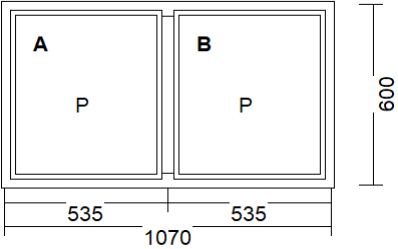
Tabulka výplní

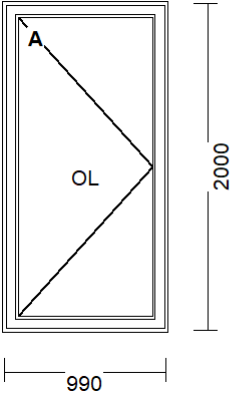
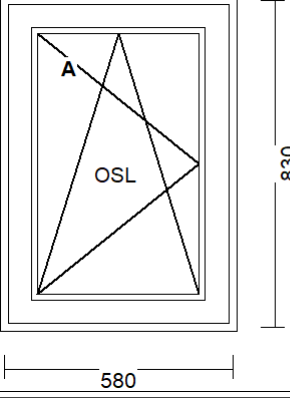
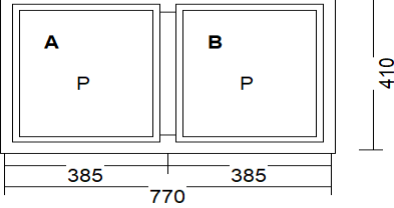
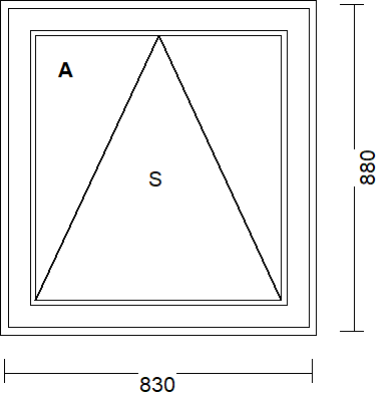
Poznámky:

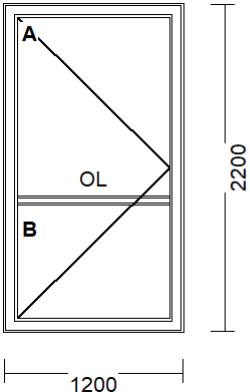
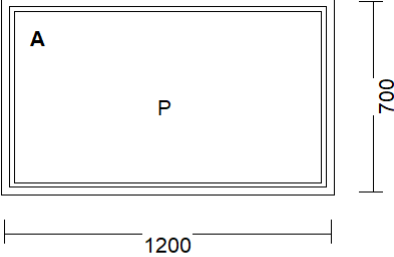
- před zahájením výroby výplní otvorů musí být zaměřeny všechny otvory přímo na stavbě

Pozice	Schematický nákres	popis	Počet kusů
1		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním min. dvojsklem Ug=1,1 a nižší. Rám min. pětikomorový, max. Uw=1,3 W/m2K Parapet plastový bílý – výlož min.400mm Parapet venkovní Al – výlož min.400mm Zámkové provedení kliky.	1ks
2		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním min. dvojsklem Ug=1,1 a nižší. Rám min. pětikomorový, max. Uw=1,3 W/m2K Parapet plastový bílý – výlož min.400mm Parapet venkovní Al – výlož min.400mm	2ks
3		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním min. dvojsklem Ug=1,1 a nižší. Rám min. pětikomorový, max. Uw=1,3 W/m2K Parapet plastový bílý – výlož min.400mm Parapet venkovní Al – výlož min.400mm	2ks
4		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním min. dvojsklem Ug=1,1 a nižší. Rám min. pětikomorový, max. Uw=1,3 W/m2K Parapet plastový bílý – výlož min.400mm Parapet venkovní Al – výlož min.400mm Sestava s pozicí 5	1ks

5		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním min. dvojsklem $U_g=1,1$ a nižší. Rám min. pětikomorový, max. $U_w=1,3$ W/m²K Parapet plastový bílý – výlož min.400mm Parapet venkovní Al – výlož min.400mm	1ks
6		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním min. dvojsklem $U_g=1,1$ a nižší. Rám min. pětikomorový, max. $U_w=1,3$ W/m²K Parapet plastový bílý – výlož min.400mm Parapet venkovní Al – výlož min.400mm	1ks
7		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním min. dvojsklem $U_g=1,1$ a nižší. PVC panel – osazení ventilátoru s žaluzií. Rám min. pětikomorový, max. $U_w=1,3$ W/m²K Parapet venkovní Al – výlož min.400mm	1ks
8		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním min. dvojsklem $U_g=1,1$ a nižší. PVC panel – osazení ventilátoru s žaluzií Rám min. pětikomorový, max. $U_w=1,3$ W/m²K Parapet venkovní Al – výlož min.400mm	1ks

9		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním min. dvojsklem Ug=1,1 a nižší. PVC panel – osazení ventilátoru s žaluzií Rám min. pětikomorový, max. Uw=1,3 W/m2K Parapet venkovní Al – výlož min.400mm	1ks
10		Ocelové křídlo do stávajícího rámu zateplené Barva – RAL výběr investora.	1ks
11		Vchodové dveře plastové plné Klika/koule Dveře do spoje s pozicí 12	1ks
12		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním min. dvojsklem Ug=1,1 a nižší. PVC panel – osazení ventilátoru	1ks

13		Dveře hliníkové plné bílé. Samozavírač s aretací . Elektromotorický zámek s panikovou funkcí. Kliku/madlo Napojení na stávající čtečky	1ks
14		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním dvojsklem Ug=1,1. Rám min. pětikomorový, max. Uw=1,3 W/m2K Parapet plastový bílý – výlož min.400mm Parapet venkovní Al – výlož min.400mm	1ks
15		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním min. dvojsklem Ug=1,1 a nižší. PVC panel	1ks
16		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním min. dvojsklem Ug=1,1 a nižší. Rám min. pětikomorový, max. Uw=1,3 W/m2K Parapet plastový bílý – výlož min.400mm Parapet venkovní Al – výlož min.400mm	2ks

17		Vchodové dveře plastové částečně prosklené, sklo kůra Klika/klika Dveře do spoje s pozicí 18	1ks
18		Okno plastové bílé, zasklené tepelně izolačním min. dvojsklem kůra $U_g=1,1$ a nižší.	1ks