


Specifikace předmětu plnění

Záměr: Výměna vnitřní prosklené stěny a dveří do šatny žáků ve vstupní zóně školy s větší šířkou dveří a normovým kováním dveří únikového východu z chráněné únikové cesty, novými parametry pevnosti, izolace a zabezpečení pro případ nefunkčnosti vstupních automatických dveří. Sjednocení zámkových vložek na jeden klíč.

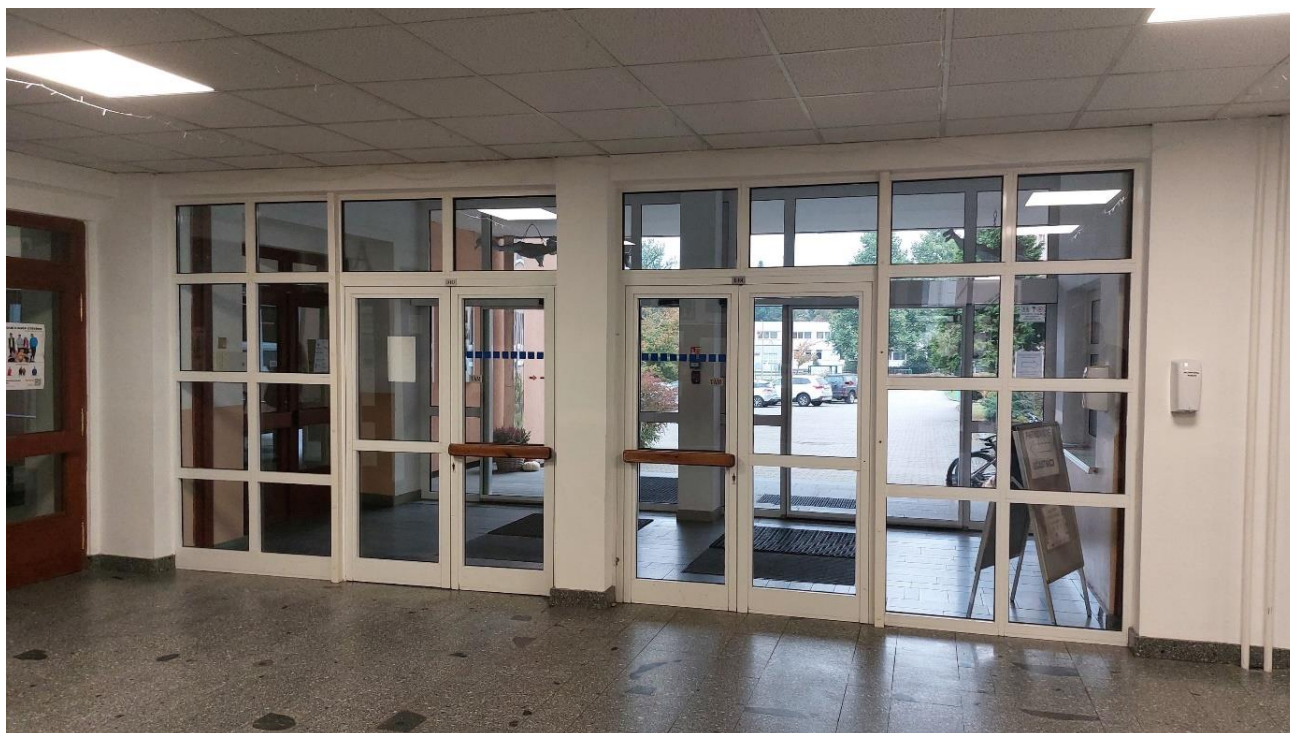

Další podmínky realizace:

- dodavatel zajistí provedení opatření při realizaci díla, vyplývající z realizace prací a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu;
 - prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele,
- dodavatel si zajistí přesné zaměření otvorů před realizací díla.
- dodavatel zajistí dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a návrhů provozních řádů, vše v českém jazyce, ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf a .dwg),
- dodavatel zajistí kompletní inženýrskou činnost a vypracování zásad organizace realizace zakázky včetně jeho projednání s objednatelem;
- dodavatel zpracuje detailní písemný harmonogram postupu prací provádění díla;
- dodavatel zajistí uložení odpadů dle platného zákona o odpadech (ekologickou likvidaci odpadů) a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- dodavatel zajistí průběžný denní úklid, závěrečný úklid a vyklizení prostor dotčených stavbou současně s dokončením díla, případně uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu.

PRAVÁ STRANA

Hliníkový dveřní prvek 3000 mm x 2800 mm, sestávající z 2 dělených křídel dveří a deseti pevných polí.

Systém: Univerzální systém profilů pro dělicí prvky a stěnový systém s úzkými pohledovými šířkami pro pevné zasklení.

Úniková funkce: Ve směru otvírání (zevnitř ven), konstrukce je umístěná v chráněné únikové cestě typu A (Nouzový východ EN 179)

Popis dveří: Dveře 2-křídlé otvíravé ven (2 x 80 x 210 cm)

Dveřní křídla: nouzový východ EN 179; při pohledu zevnitř:


- levé dveře z vnitřní strany paniková klika typ B (při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení střelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno; následně lze z venkovní strany dveře otvírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem); zadlabací zámek; uzamykatelné mechanickou zamykací vložkou tř. RC 3 (klíč shodný pro pravou i levou stranu prosklené stěny); samozavírač;
- pravé dveře z vnitřní strany otočná paniková klika s rozvorou, z vnější strany bez kliky;
- do pravých dveří bude integrován dveřní elektrický zámek, který bude možné provozovat ve třech režimech:
 - přepnout do režimu „trvale otevřeno,
 - ovládat tlačítkem z vrátnice a
 - ovládat čipovou kartou (ISIC/ITIC/čip) prostřednictvím čtečky docházkového systému (příprava kontaktů pro rozšíření HW docházkového systému).

Povrchové úpravy: Profily: bílá

Zasklení: min 7 mm vrstvené bezpečnostní sklo; pevnost proti úrazu při pádu, proti ručně vedenému útoku a vandalismu.

Napojení na podlahu: Bezbariérový hliníkový práh 4 mm + kartáčové těsnění

Vzhled a výkresová část:

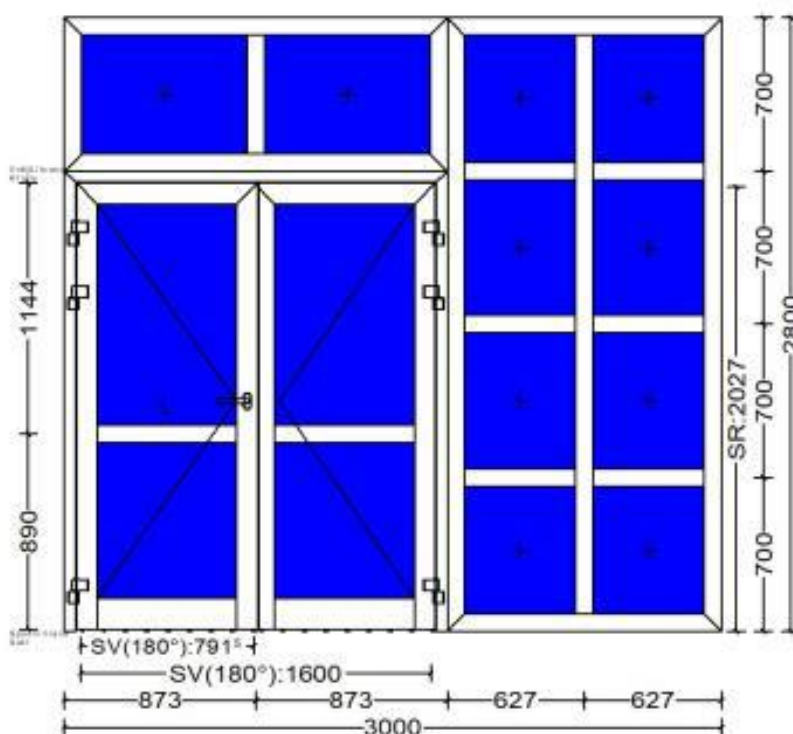

LEVÁ STRANA

Hliníkový dveřní prvek 3000 mm x 2800 mm, sestávající z 2 dělených křídel dveří a deseti pevných polí.

Systém: Univerzální systém profilů pro dělicí prvky a stěnový systém s úzkými pohledovými šířkami pro pevné zasklení.

Úniková funkce: Ve směru otvírání (zevnitř ven), konstrukce je umístěná v chráněné únikové cestě typu A (Nouzový východ EN 179)

Popis dveří: Dveře 2-křídlé otvíravé ven (2 x 80 x 210 cm)

Dveřní křídla: nouzový východ EN 179; při pohledu zevnitř:


- pravé dveře z vnitřní strany paniková klika typ B (při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení střelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno; následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem); zadlabací zámek; uzamykatelné mechanickou zamykací vložkou tř. RC 3 (klíč shodný pro pravou i levou stranu prosklené stěny); samozavírač;
- levé dveře z vnitřní strany otočná paniková klika s rozvorou, z vnější strany bez kliky.

Povrchové úpravy: Profily: bílá

Zasklení: min 7 mm vrstvené bezpečnostní sklo; pevnost proti úrazu při pádu, proti ručně vedenému útoku a vandalizmu.

Napojení na podlahu: Bezbariérový hliníkový práh 4 mm + kartáčové těsnění.

Vzhled a výkresová část:

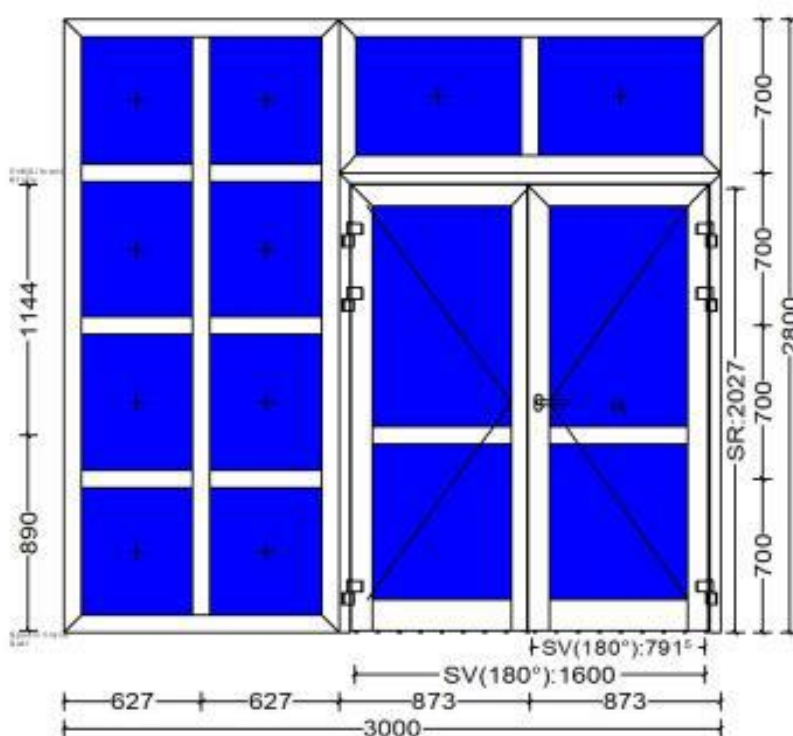

VSTUPNÍ DVEŘE DO ŠATNY ŽÁKŮ

Hliníkový dveřní prvek 2370 mm x 1770 mm (rozměry stavebního otvoru), sestávající z 2 dělených křídel dveří a dvou pevných polí.

Systém: Univerzální systém profilů pro dělicí prvky a stěnový systém s úzkými pohledovými šířkami pro pevné zasklení.

Úniková funkce: Ve směru otvírání (zevnitř ven), požární odolnost min. 15DP3 (dle původního PBR 15C2), nouzový východ EN 179.

Popis dveří: Dveře 2-křídlé otvíravé ven (2 x 85 x 210 cm).

Dveřní křídla: nouzový východ EN 179; při pohledu zevnitř:

- pravé dveře z vnitřní strany paniková klika typ B (při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení strelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno; následně lze z venkovní strany dveře otvírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem); zadlabací zámek; uzamykatelné mechanickou zamykací vložkou tř. RC 3 (jednotný klíč s dveřmi v prosklené stěně); samozavírač;
- levé dveře z vnitřní strany otočná paniková klika s rozvorou, z vnější strany bez kliky;
- do levých dveří bude integrován dveřní elektrický zámek, který bude možné provozovat ve třech režimech:
 - přepnout do režimu „trvale otevřeno“;
 - ovládat tlačítkem z vrátnice;
 - ovládat čipovou kartou (ISIC/ITIC/čip) prostřednictvím čtečky docházkového systému (příprava kontaktů pro rozšíření HW docházkového systému).

Povrchová úprava: Profily: bílá

Zasklení: min 7 mm vrstvené bezpečnostní sklo; pevnost proti úrazu při pádu, proti ručně vedenému útoku a vandalismu.

Napojení na podlahu: Bezbariérový hliníkový práh 4 mm + kartáčové těsnění.

Vzhled a výkresová část:

