


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
T10	ROZMĚRY KŘÍDLA: 800/2100 MM	P	—	—	—	—	—	—	—
		L	—	1	—	—	—	—	1
<p>DVEŘE VNITŘNÍ BEZFALCOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ</p> <ul style="list-style-type: none">— BEZ PRAHU— POVRCH — HPL LAMINÁT— HRANY — HLINÍKOVÉ <p>KOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none">— KLIKA — KLIKA— MECHANICKÝ ZÁMEK — CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK— ROZETOVÉ KOVÁNÍ— SKRYTÉ OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY— ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ OSAZENÝ V ZÁRUBNÍ (SOUČÁSTÍ VÝROBKU ZÁRUBNĚ) <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">— BARVA PERLOVÁ BÍLÁ, RAL 1013— DLE PD INTERIÉRU— KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">— PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEZNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV— DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU— STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT— PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ— PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ									
<div></div>									

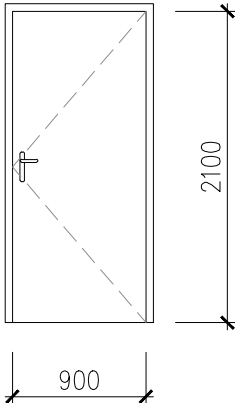