


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
P05	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 600x1950 MM VÝŠKA PARAPETU: 1500 MM</p> <p>VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DĚLENO HORIZONTÁLNĚ NA 3 DÍLY (VIZ SCHÉMA) <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3x KŘÍDLO SKLOPNÉ</li> </ul> </li> <li>– ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU</li> <li>– max.U<sub>w</sub> (celého okna) = 1,2 W/m<sup>2</sup>K</li> <li>– max.U<sub>f</sub> (rámu) = 1.1 W/m<sup>2</sup>K</li> <li>– VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU</li> </ul> <p>ZASKLENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, max.U<sub>g</sub> (zasklení) = 1,1 W/m<sup>2</sup>K</li> <li>– ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST</li> </ul> <p>BARVA OKNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– OBOUSTRANĚ BARVA BÍLÁ, RAL 9003</li> </ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2</li> <li>– VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI</li> <li>– VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA</li> </ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV</b></li> <li>– STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT</li> <li>– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</li> <li>– DĚLENÍ OKNA BUDE KORESPONDOVAT S OKOLNÍMI NOVÝMI OKNY</li> </ul>	–	2	–	–	–	–	2

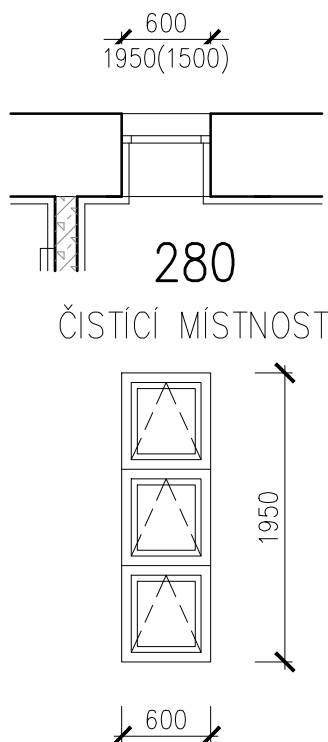

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU