
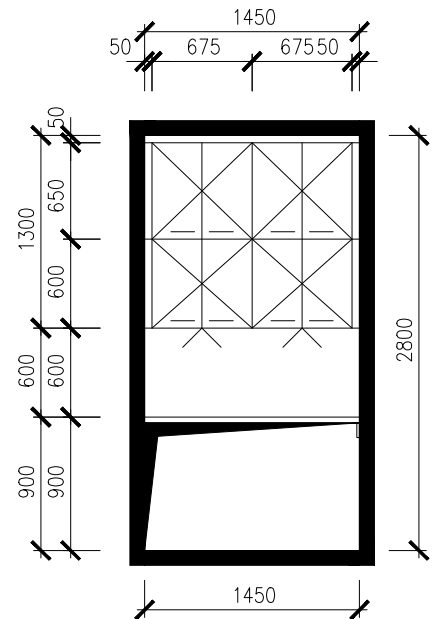


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
T116	<p>LINKA V M.Č.276 – CHODBA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATYP PRACOVNÍ LINKA S PROSTOREM PRO PODSTAVNÉ LEDNICE; CELKOVÉ ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 1450X600X2800MM; SLOŽENO Z PRACOVNÍ DESKY + 2X HORNÍCH SKŘÍŇEK + NÁBYTKOVĚ ŘEŠENÝCH OCHRANNÝCH DESEK STĚNY; PODROBNÝ POPIS VIZ. POLOŽKY NÍŽE; PОВRCH MIN. CPL, DEZÉN VELMI SVĚTLE BÉŽOVÝ, PERLIČKA, MATNÝ, ODSTÍN NCS S 0601–Y21R, ODSTÍN/ DEZÉN POSTFORMINGU IMITACE KAMENE, REFERENČNÍ DEKOR "SONORA BILÁ" - 1X ATYP PRACOVNÍ DESKA, POSTFORMING, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 1450X600X38MM; VYROBENO Z DTD; KOTVENO VERTIKÁLNÍCH KOTEVNÍCH POMOCNÝCH DESEK NAPŘ. Z DTD (VÝŠKA Á CCA 100MM); - 2X HORNÍ SKŘÍŇOVÝ MODUL, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 725X350X600MM; DVOUDVĚŘOVÝ (ŠÍŘKA VČETNĚ POMOCNÉ BOČNÍ DISTANČNÍ LIŠTY) - 2X HORNÍ SKŘÍŇOVÝ MODUL, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 725X600X700MM; DVOUDVĚŘOVÝ (ŠÍŘKA VČETNĚ POMOCNÉ BOČNÍ DISTANČNÍ LIŠTY, VÝŠKA VČETNĚ POMOCNÉHO HORNÍHO OLÍSTOVÁNÍ) - 2X BOČNÍ NÁBYTKOVÁ OCHRANNÁ DESKA ZA LINKU, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 600X600MM + 1X ZADNÍ NÁBYTKOVÁ OCHRANNÁ DESKA ZA LINKU, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 1450X600MM - 2X PŘISAZENÉ NAKLÁPĚCÍ SVÍTIDLO PRO NASVÍCENÍ PRACOVNÍ PLOCHY, MIN. VÝKON 8W; ZÁŘIVKOVÉ ALT. ADEKVÁTNÍ VÝKON V LED TECHNOLOGII <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NEDÍLNOU SOUČASTÍ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI - SOUČASTÍ VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM - PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ <p>SCHEMATICKÝ PŮDORYS</p>  <p style="text-align: center;">276 CHODBA</p> <p>POHLED NA LINKU</p> 	-	1	-	-	-	-	1