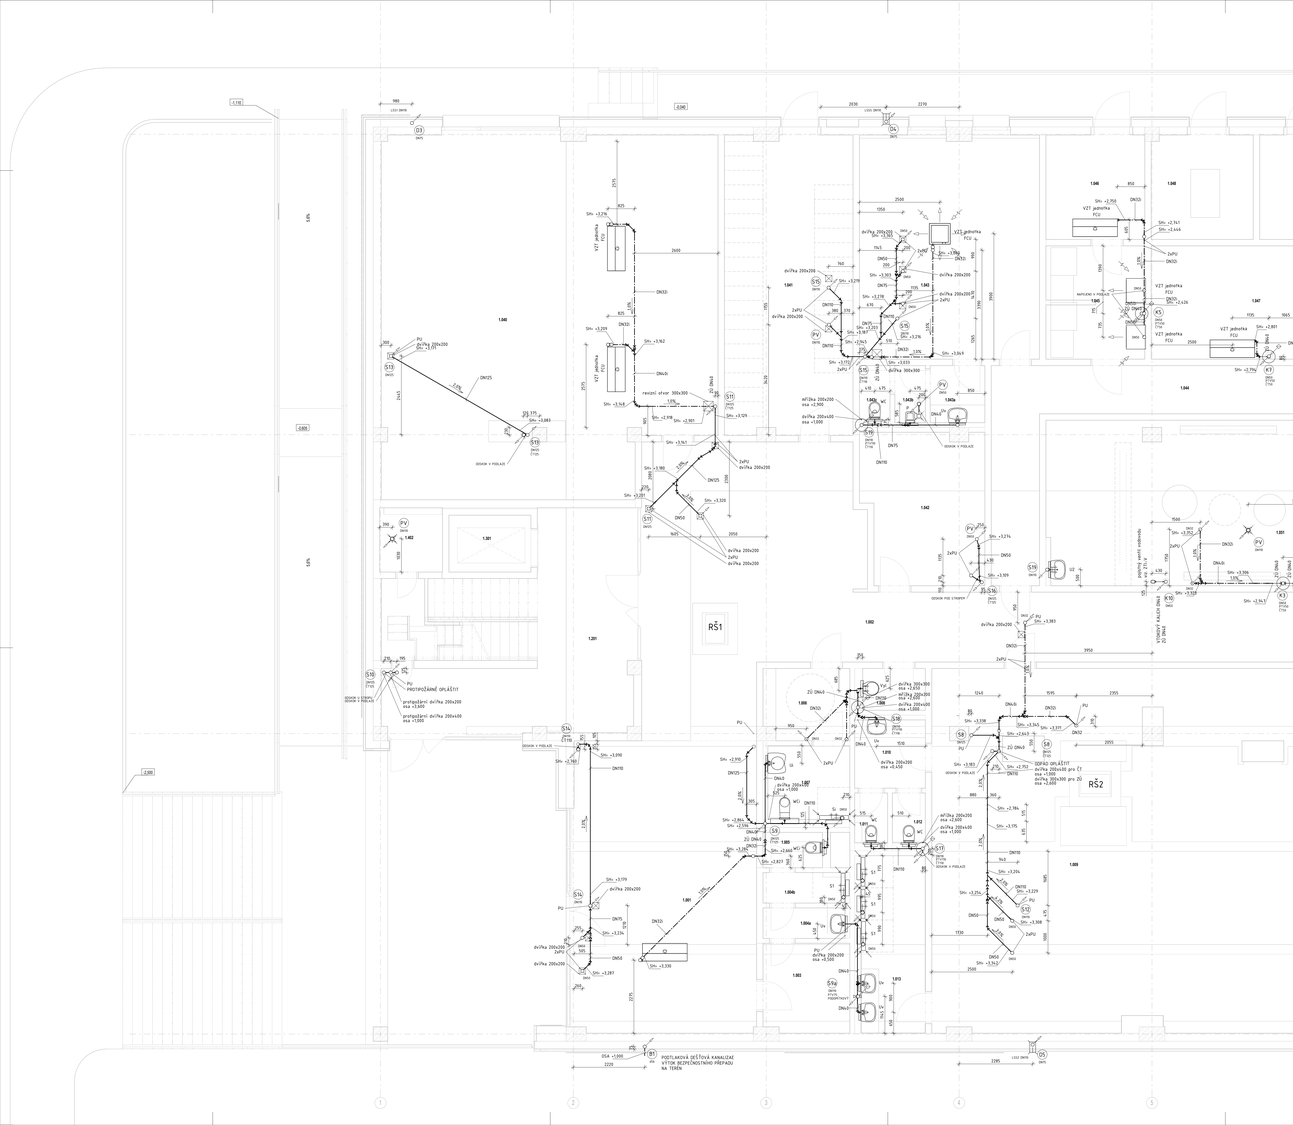

LEGENDA POTRUBÍ KANALIZACE

- S1 — POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PP, HROLOVÉ, HT-SYSTÉM (SPÁD MIN.3% = P-RIPCORD/C, 2% - ZAVĚŠENÁ)
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMI Z PVC, HROLOVÉ, KG-SYSTÉM (SPÁD MIN.2%)
- D1 — POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ Z PP, HROLOVÉ, HT-SYSTÉM (SPÁD MIN. 1%)
  - OCHLAZ PROTI ROSENÍ - VIZ. PŘÍLOHA TZ
  - PODTLAKOVÝ SYSTÉM Z PEHD, SVAŘOVANÉ NA TUPO
  - OCHLAZ PROTI KLIMU A ROSENÍ - VIZ. PŘÍLOHA TZ
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V ZEMI Z PVC, HROLOVÉ, KG-SYSTÉM (SPÁD MIN.1%)
- K1 — POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU Z PP, HROLOVÉ, HT-SYSTÉM (SPÁD MIN.1%)
  - OCHLAZ PROTI ROSENÍ - VIZ. PŘÍLOHA TZ
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU V ZEMI Z PVC, HROLOVÉ, KG-SYSTÉM (SPÁD MIN.1%)

LEGENDA SYMBOLŮ A ŠIPEK

- STOUPAČKY KANALIZACE
- STOUPAČKY KANALIZACE UKONČENÉ PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM
- STOUPAČKY KANALIZACE UKONČENÉ VĚTRACÍ HLAVICÍ

- LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- ODKALNÍK
- PŘÍSTUPOVÁ ARMATURA
- ŠIKMÉ
- KOLMÉ KOHOUT
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- ČISTÍCÍ KUS - LITINA
- ČISTÍCÍ KUS - PVC
- ČISTÍCÍ KUS - SVISLÝ (PE)
- ČISTÍCÍ KUS - VODOROVNÝ (PE)
- ČISTÍCÍ KUS - VODOROVNÝ S KOMPENZACÍ (PE)
- REDUKCE
- PODLAHOVÁ VPUSŤ
- STĚNNÍ VPUSŤ
- KONDENZAČNÍ SIFON S VODOROVNÝM ODTOKEM
- VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- VODOVODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - PODOMÍTKOVÁ
- DOVĚTRÁVACÍ HLAVICE

LEGENDA – ARMATURY

LSS	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ
PTV	PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ZÚ	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
ČT	ČISTÍCÍ TVAROVKA
PU	PROTIPŘÍSAVNÉ UZÁVĚRY

POZNÁMKY:

VEŠKERÁ POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEMI, KTERÉ ODDĚLUJÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU OPATŘENA CERTIFIKOVANÝM POŽÁRNÍM MANŽETAMI A UCPÁVKAMI ODPOVÍDAJÍCÍ

VEŠKERÉ KOTY UVEDENÉ V PŮDORYSECH JSOU UVEDENY V ZÁKLADNÍCH JEDNOTKÁCH, JSOU VZTAŽENY K ÚROVNI ČJP. KONKRÉTNÍCH HODNOTÁCH V DANÉM MÍSTĚ KÓTY.

VEŠKERÉ KÓTY SVISLÝCH ROZMĚRŮ V ZÁKLADECH, JSOU VZTAŽENY BEZ ZÁKLADY

VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ KANALIZACE V OBJEKTU: +2,000=388,670 m.n.m.

VEŠKERÁ KAN. POTRUBÍ POD ÚROVNÍ 1NP V OTEVŘENÉ TECHNOLOGII MEZIPODLAŽÍ SE NAVRHUJÍ Z PVC-KG

LEGENDA – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

WC	ZÁVĚSNÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S VLOŽENÝM SPLACHOVÁNÍM, 4/2 l/s + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MÍSU, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
WC	ZÁVĚSNÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S VLOŽENÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP 18+700mm2 + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MÍSU, 2 SPRCHOVÉ HADICE (SKLOPNÉ A PEVNÉ) - PRO ZTP OVLÁDANÉ ZDPŘÍSL. RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ 600x450 mm SE STŮLKOVÝMI PÁKOVOU BATERÍ 2xRV 1/2", V=300 OD ČP.UMYVAD, 2U CHROM, ODPAD DN40- 530mm NAD ČP, H.UMYVAKLA 850mm NAD Č.P. + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MONTÁŽ
Ui	UMÝVADLO PRO TP, KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ SE STŮLKOVOU PÁKOVOU BATERÍ 2xRV 1/2", V=300 OD ČP.UMYVAD, 2U CHROM, ODPAD DN40- 530mm NAD ČP, H.UMYVAKLA 850mm NAD Č.P. + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MONTÁŽ
U2	UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ 600x450 mm S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ 2xRV 1/2", V=300 OD ČP.UMYVAL 2U PODOMÍTKOVÉ, ODPAD DN40- 530mm NAD ČP, H.UMYVAKLA 850mm NAD Č.P. + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MONTÁŽ
Uv	UMÝVADLO KERAMICKÉ VEŘEJNÉHO UŽÍVÁNÍ 550x410 mm SE STŮLKOVOU PÁKOVOU BATERÍ 2xRV 1/2", V=200 OD ČP.UMYVAL 2U CHROM, ODPAD DN40- 530mm NAD ČP, H.UV DESKY 1800-850mm2 NAD Č.P. + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MONTÁŽ
Uz	DŘEZ S POMÍCÍ UMÝVADLA K KUCHYŇSKÉ LINCE SE STOJÁNKOVOU DŘEZOVOU STOČNOU BATERÍ S VÝPUSTÍ 2xRV 1/2", V=350 OD ČP.UMYVAD, 2U DŘEZOVÁ, ODPAD DN50- 530mm NAD ČP. DŘEZ A ZU SOUČÁST DODÁVKY STAVBY
D	DŘEZ S OBKLADAČÍ PLOCHOU V KUCHYŇSKÉ LINCE SE STOJÁNKOVOU DŘEZOVOU STOČNOU BATERÍ S VÝPUSTÍ 2xRV 1/2", V=350 OD ČP.UMYVAD, 2U DŘEZOVÁ, ODPAD DN50- 530mm NAD ČP. DŘEZ A ZU SOUČÁST DODÁVKY STAVBY
P	PISOÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVAČEM ZA ŘÍZENÍM S INTEGROVANÝM NAPÁJECÍM ZDROJEM ODPAD DN50-430mm NAD ČP. RV 1/2", V=600mm NAD ČP + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MONTÁŽ
SK	SPRCHOVÝ KOUT Z LITÉHO POLYMERMINERÁLU ČTVERCOVÉ 900x900x540mm, ZU SPRCHOVÁ, ZÁSTĚNA ČTYŘDÍLNÁ POLOMATNÁ, DRŽENÍNÁ TL. 6MM SE DVĚMA OTVÍRAVÝMI DÍLY, BATERIE SMĚŠOVACÍ, NÁSTĚNNÁ, TERMOSTATICKÁ, SPRCHOVÁ HADICE, TYČ S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY, ODPAD DN50-430mm NAD ČP. V=600mm + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MONTÁŽ
Si	SPRCHA PRO TP, NEREZOVÝ ŽLAB 5-600mm, BATERIE PRO TP S PRODLOUŽENÝM RU ČKAMI, SMĚŠOVACÍ, NÁSTĚNNÁ, TERMOSTATICKÁ, SPRCHOVÁ HADICE, TYČ S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY. + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MONTÁŽ
S1	SPRCHA ŽENY, NEREZOVÝ ŽLAB 5-600mm, BATERIE SMĚŠOVACÍ, NÁSTĚNNÁ, TERMOSTATICKÁ, SPRCHOVÁ HLAVICE PEVNÁ SPRCHA + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MONTÁŽ
S2	SPRCHA MUŽI, NEREZOVÝ ŽLAB 5-600mm, BATERIE SMĚŠOVACÍ, PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ, HLAVICOVÁ PEVNÁ SPRCHA + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MONTÁŽ
Vyi	VÝLEVKA KERAMICKÁ NÁSTĚNNÁ S NÁSTĚNNÝM A VÝKLOPNÝ NÁSTĚNNOU BATERÍ DN-700mm2- PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO 300mm, ODPAD DN100-170mm NAD ČP, VODOROVNÝ ODTOK + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘÍSLUŠNOU MONTÁŽ
My-Pr	Myčka-Prašky, podomítková ZU, ventil pračkový 1/2 - 3/4", pračka, myčka není součástí ZT!
PVSV/100	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50 (100), SE SVISLÝM ODTOKEM, VTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0.000 = 388,670 m n. m.

AKCE:	SOS112 - SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS
		OBJEKT:	SO-101 - Budova SOS112
		PROFESE:	D.1.4.01.2 - ZDRAVOTECHNIKA-KANALIZACE ZTI-K
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Karlovarský kraj, IČO 70891168 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080151-1
		DATUM:	07/2024
MÍSTO STAVBY:	Závodní, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Pozemky parc. č. 5271/43 a k. ú. 663545 Dvory	FORMÁT:	24x64
		KOPIE:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR Revoluční 817/24, 602 00 Brno Tel.: 543 423 511 e-mail: info@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1 : 50
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	KTS-CZ, s.r.o. K1LCZ, s.r.o. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Kontaktní osoba/tel./e-mail: www.kts-cz.cz, info@kts-cz.cz, Tel.: 353 335 033 Fx.: 220 0001	PŘÍLOHA:	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ONDŘEJ KOŠINA, kosina@kts-cz.cz		
VYPRACOVAL:	PETR KUPČÍK, kupcik@kts-cz.cz JIŘÍ BROŽ, broz@kts-cz.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080151-650-1010.1.4.01.2
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	111
		REVIZE:	

TABULKA MÍSTNOSTÍ IMP_SPS

OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	VÝŠKA MÍSTNOSTI min. [mm]	VÝŠKA MÍST.
1001	FOYER	52 m²	2700	
1002	CHODBA	170 m²	2600	
1003	ÚKLIDNÍ - RECEPCE	11 m²	2300	
1004a	OPTI-KÁBNA – RECEPCE	2 m²	2600	
1004b	SPRCHA – RECEPCE	2 m²	2600	
1005	WC – RECEPCE	2 m²	2600	
1006	PŘEDSÍŇ – ODPO	16 m²	2600	
1007	KABINA WC – ODPO	2 m²	2600	
1008	ÚKLID – VCS	3 m²	2600	
1009	ŠATNY – VCS	16,5 m²	2600	
1010	PŘEDSÍŇ WC – ŠATNY	5 m²	2600	
1011	KABINA WC – ŠATNY	2 m²	2600	
1012	KABINA WC – ŠATNY	2 m²	2600	
1013	OPTI-KÁBNA – ŠATNY	2 m²	2600	
1014	PŘEDSÍŇ WC – PÁNI	5 m²	2600	
1015	PISOÁRY – PÁNI	4 m²	2600	
1016	KABINA WC – PÁNI	2 m²	2600	
1017	OPTI-KÁBNA – PÁNI	11 m²	4	
1018	ÚKLID – PÁNI	3 m²	2600	
1019	ŠATNY – PÁNI	19 m²	2600	
1020	OPTI-KÁBNA – ŠATNY	5 m²	2600	
1021	KABINA WC – ŠATNY	2 m²	2600	
1022	KABINA WC – ŠATNY	2 m²	2600	
1023	OPTI-KÁBNA – ŠATNY	11 m²	2600	
1024	PŘEDSÍŇ WC – PÁNI	4 m²	2600	
1025	PISOÁRY – PÁNI	3 m²	2600	
1026	KABINA WC – PÁNI	2 m²	2600	
1027	OPTI-KÁBNA – MUŽI	11 m²	2600	
1028	CHODBA - ÚMOVÁ	16 m²	2600	
1060	PODLOŽNA	11 m²	2700	
1061	KOLÁRNA	31 m²	3050	
1062	SKLAD ŘÍDÍCÍ OBJEKTU	11 m²	3050	
1063	KANCELÁŘ ŘÍDÍCÍ OBJEKTU	18 m²	2700	
1063a	OPTI-KÁBNA – PÁNI	3 m²	3500	
1063b	PISOÁRY – PÁNI	2 m²	3500	
1063c	KABINA WC – PÁNI	2 m²	3500	
1064	CHODBA – TECHNICKÁ	30 m²	3500	
1065	SERVEROVNA - UPS	11 m²	3500	
1066	UPS - PŘÍ	10 m²	3500	
1067	ROZVODNA NN	23 m²	3500	
1068	TRAFOSTANICE	10 m²	3050	
1069	ROZVODNA VN	10 m²	3050	
1070	MÍSTNOST OCHRANNÉ	21 m²	3500	
1201	STROJOVNA VT-CHL	70 m²	3050	
1202	STROJOVNA VZT	151 m²	3050	
1301	OBROVÉ SCHODIŠTĚ	43 m²	1750	
1302	OBROVÉ SCHODIŠTĚ	29 m²	1750	
1401	VÝTAH	5 m²	4800	
1402	VÝTAH	5 m²	5200	
1411	INSTAL. ŠACHTA	11 m²	3500	
1412	INSTAL. ŠACHTA	4 m²	3500	
1413	INSTAL. ŠACHTA	4 m²	3750	
Celkový součet:		986 m²		