PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

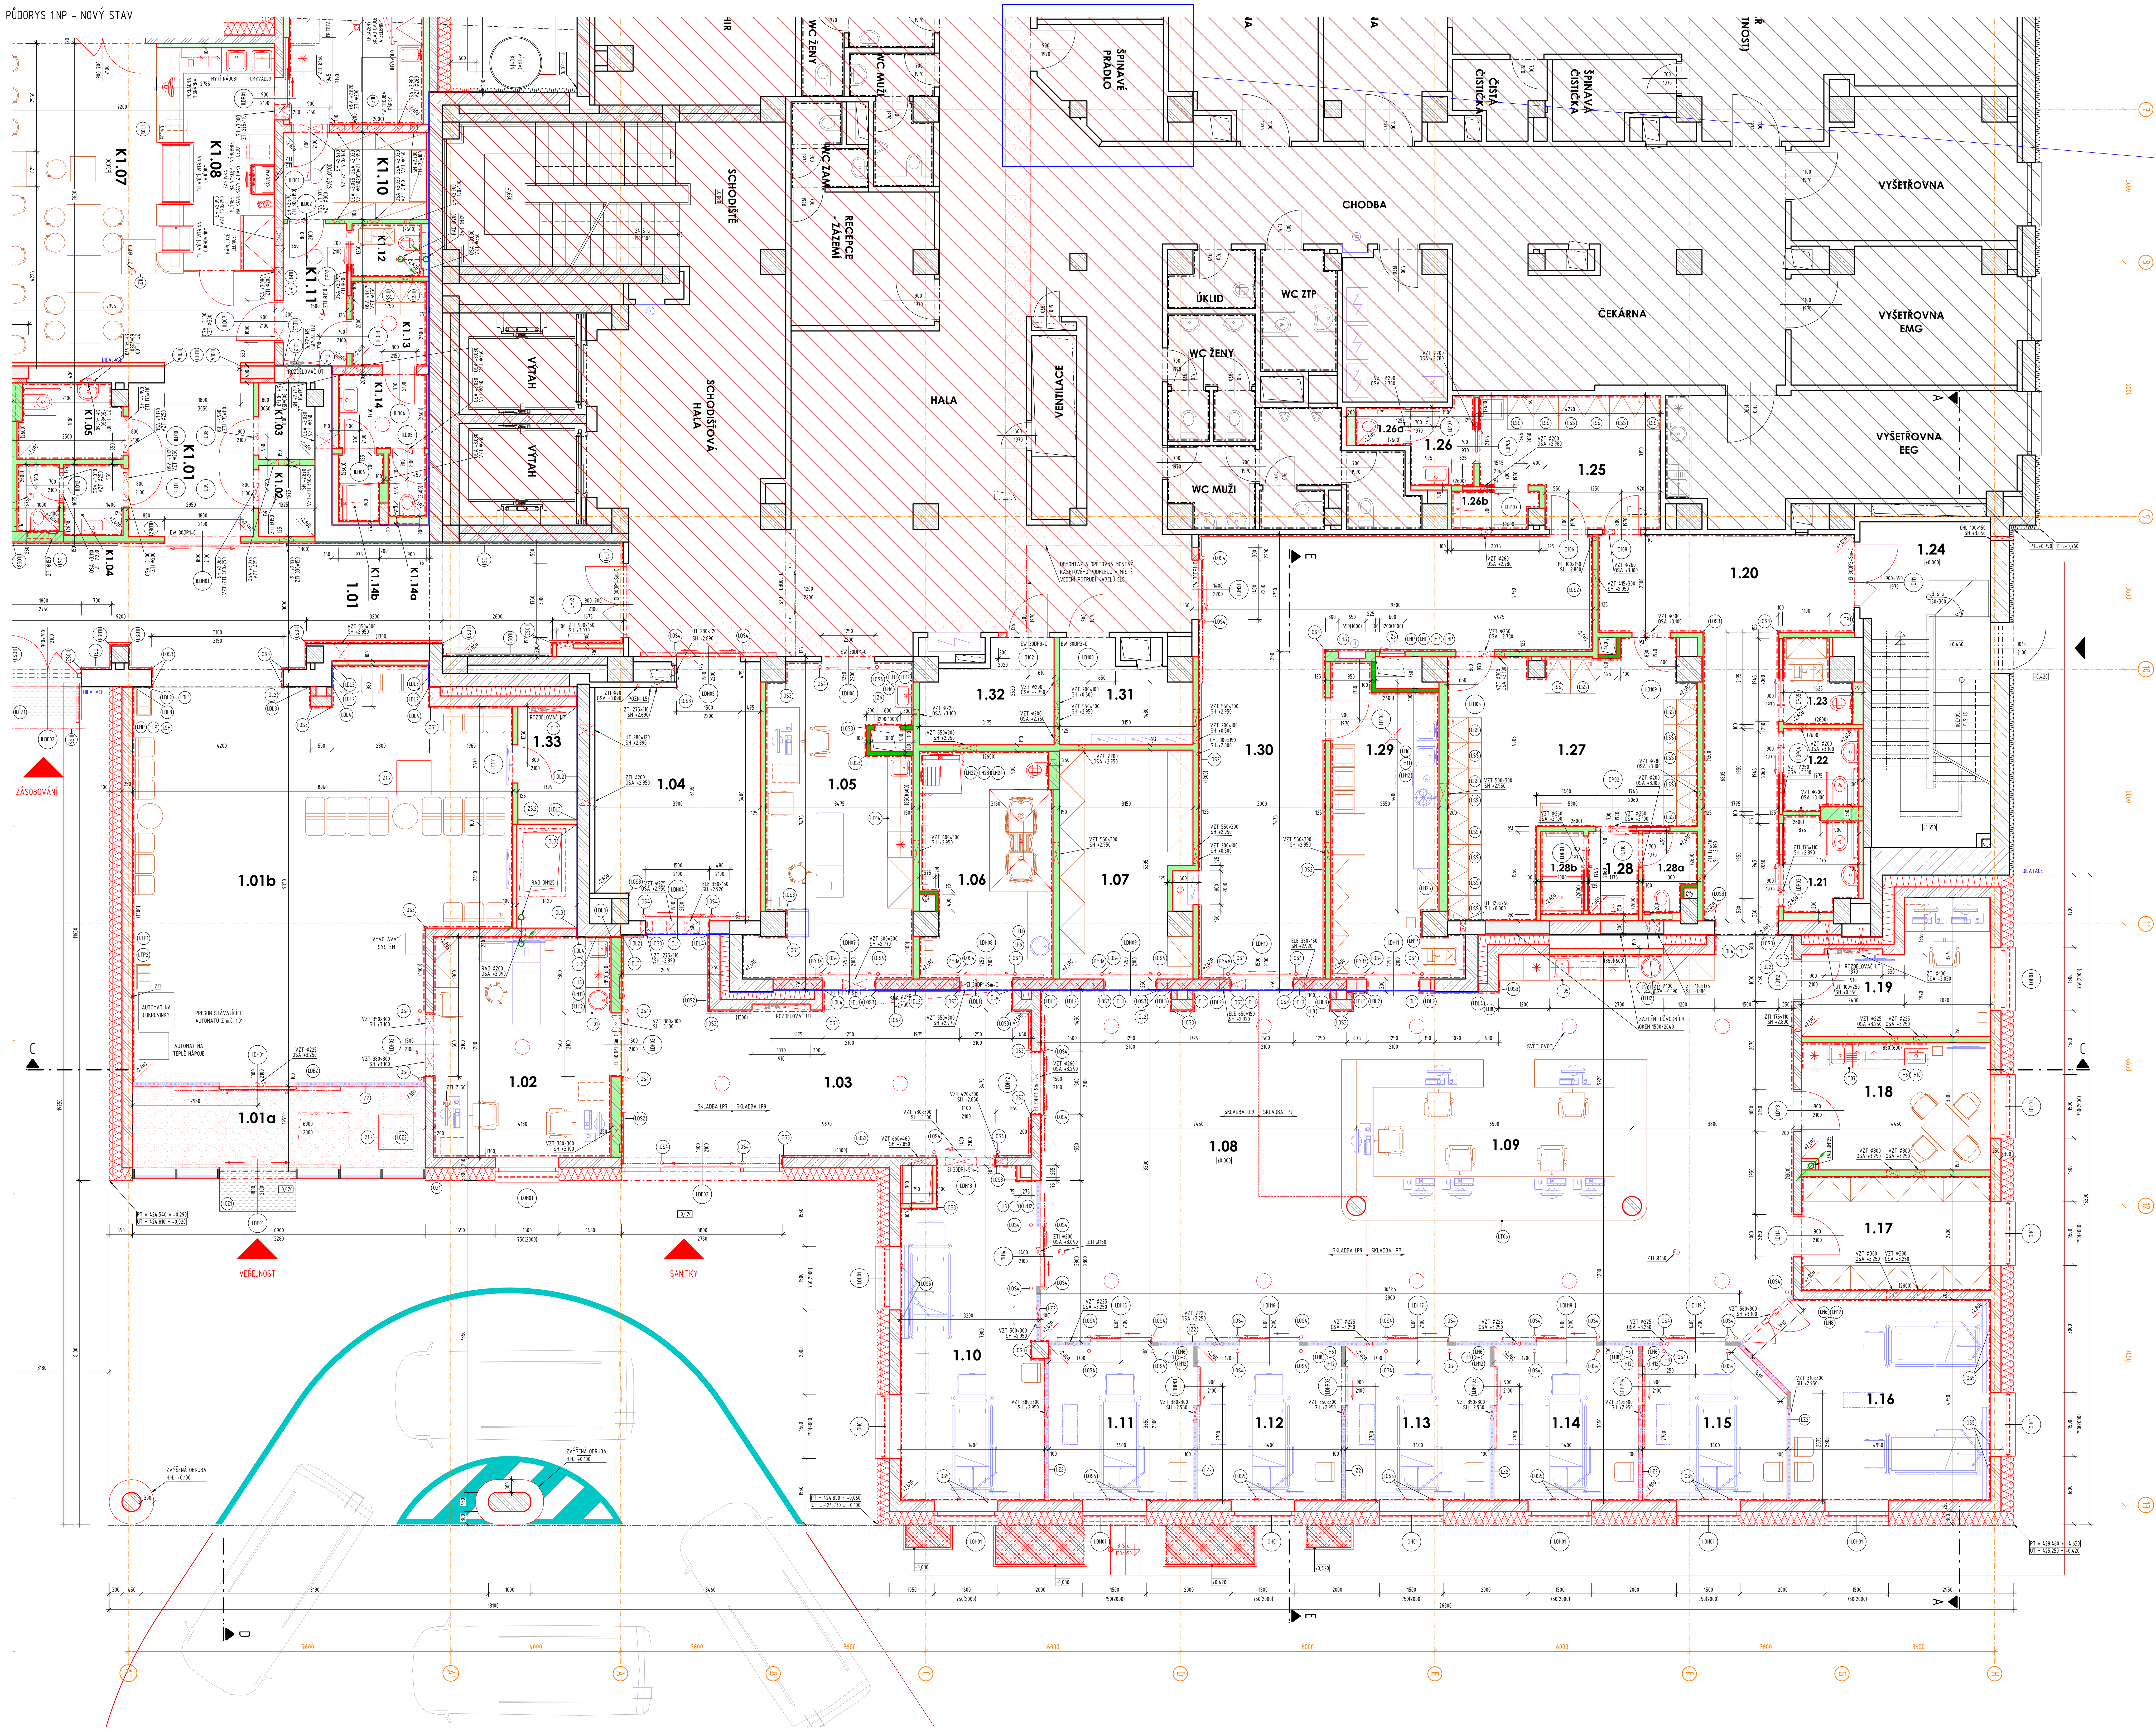

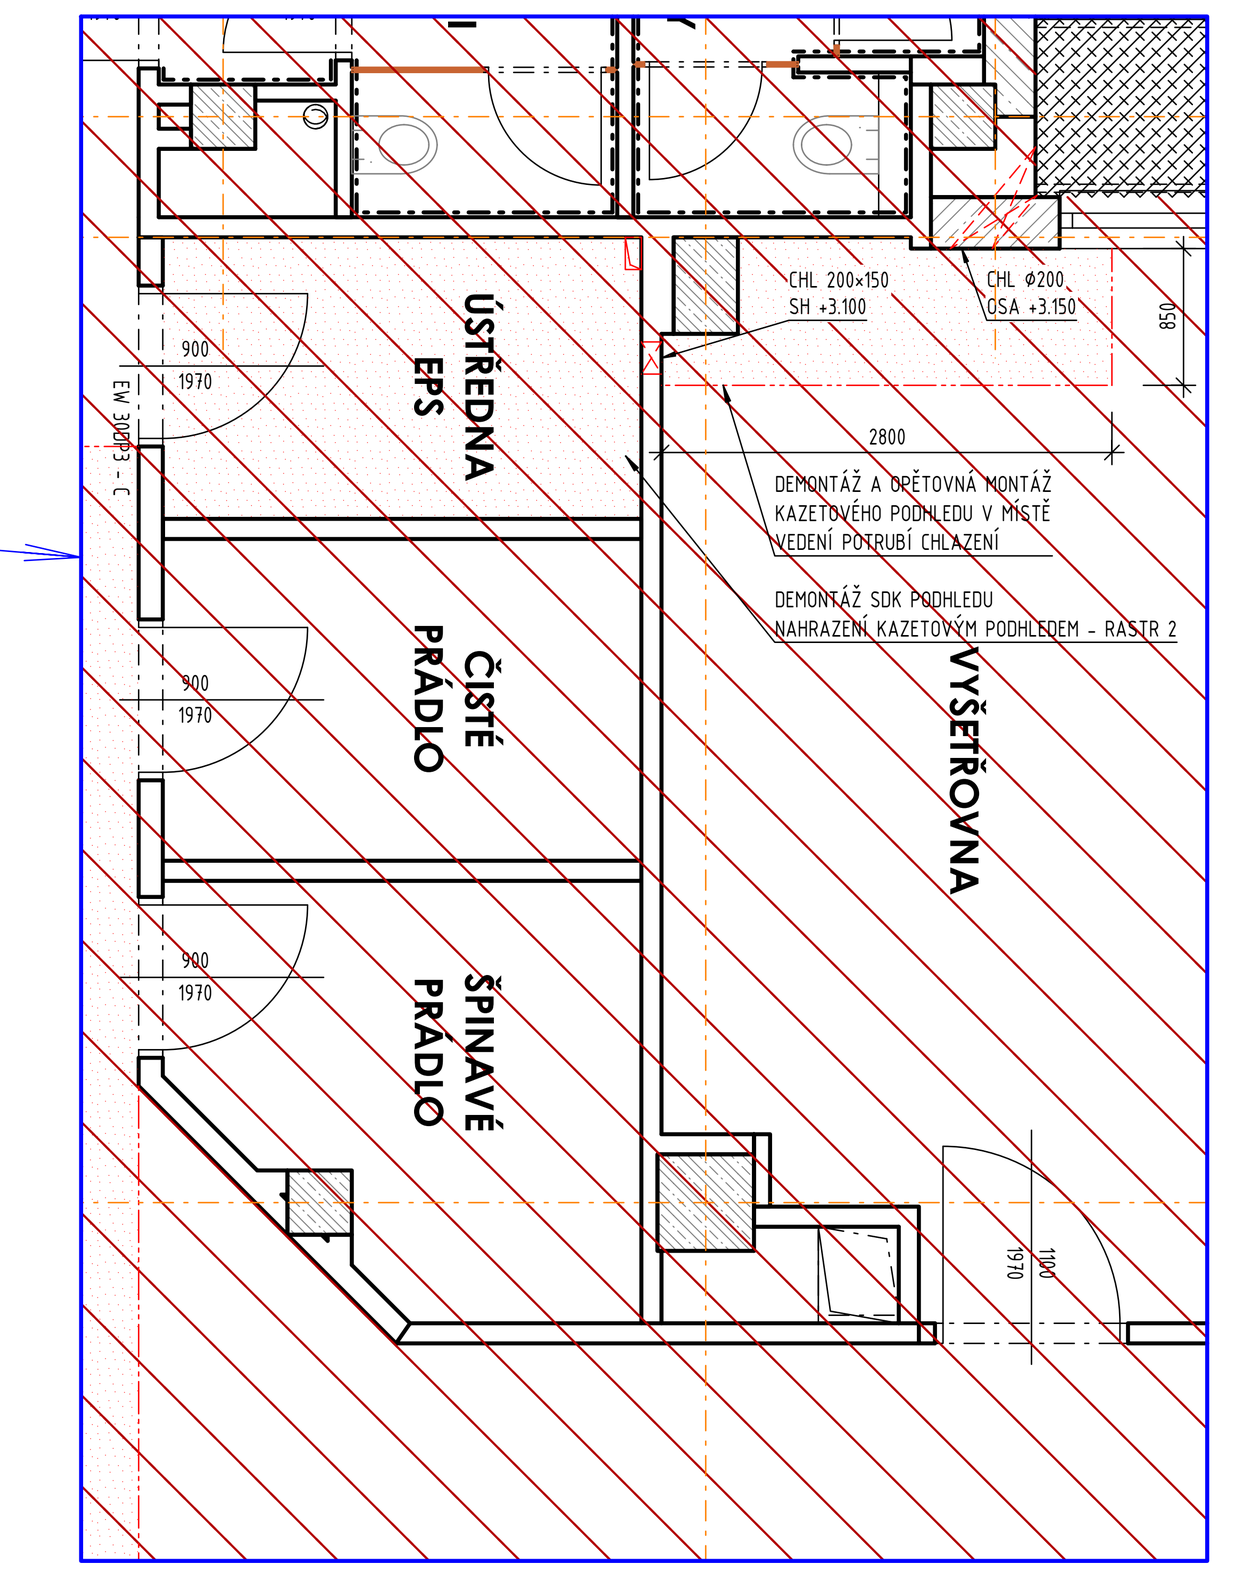

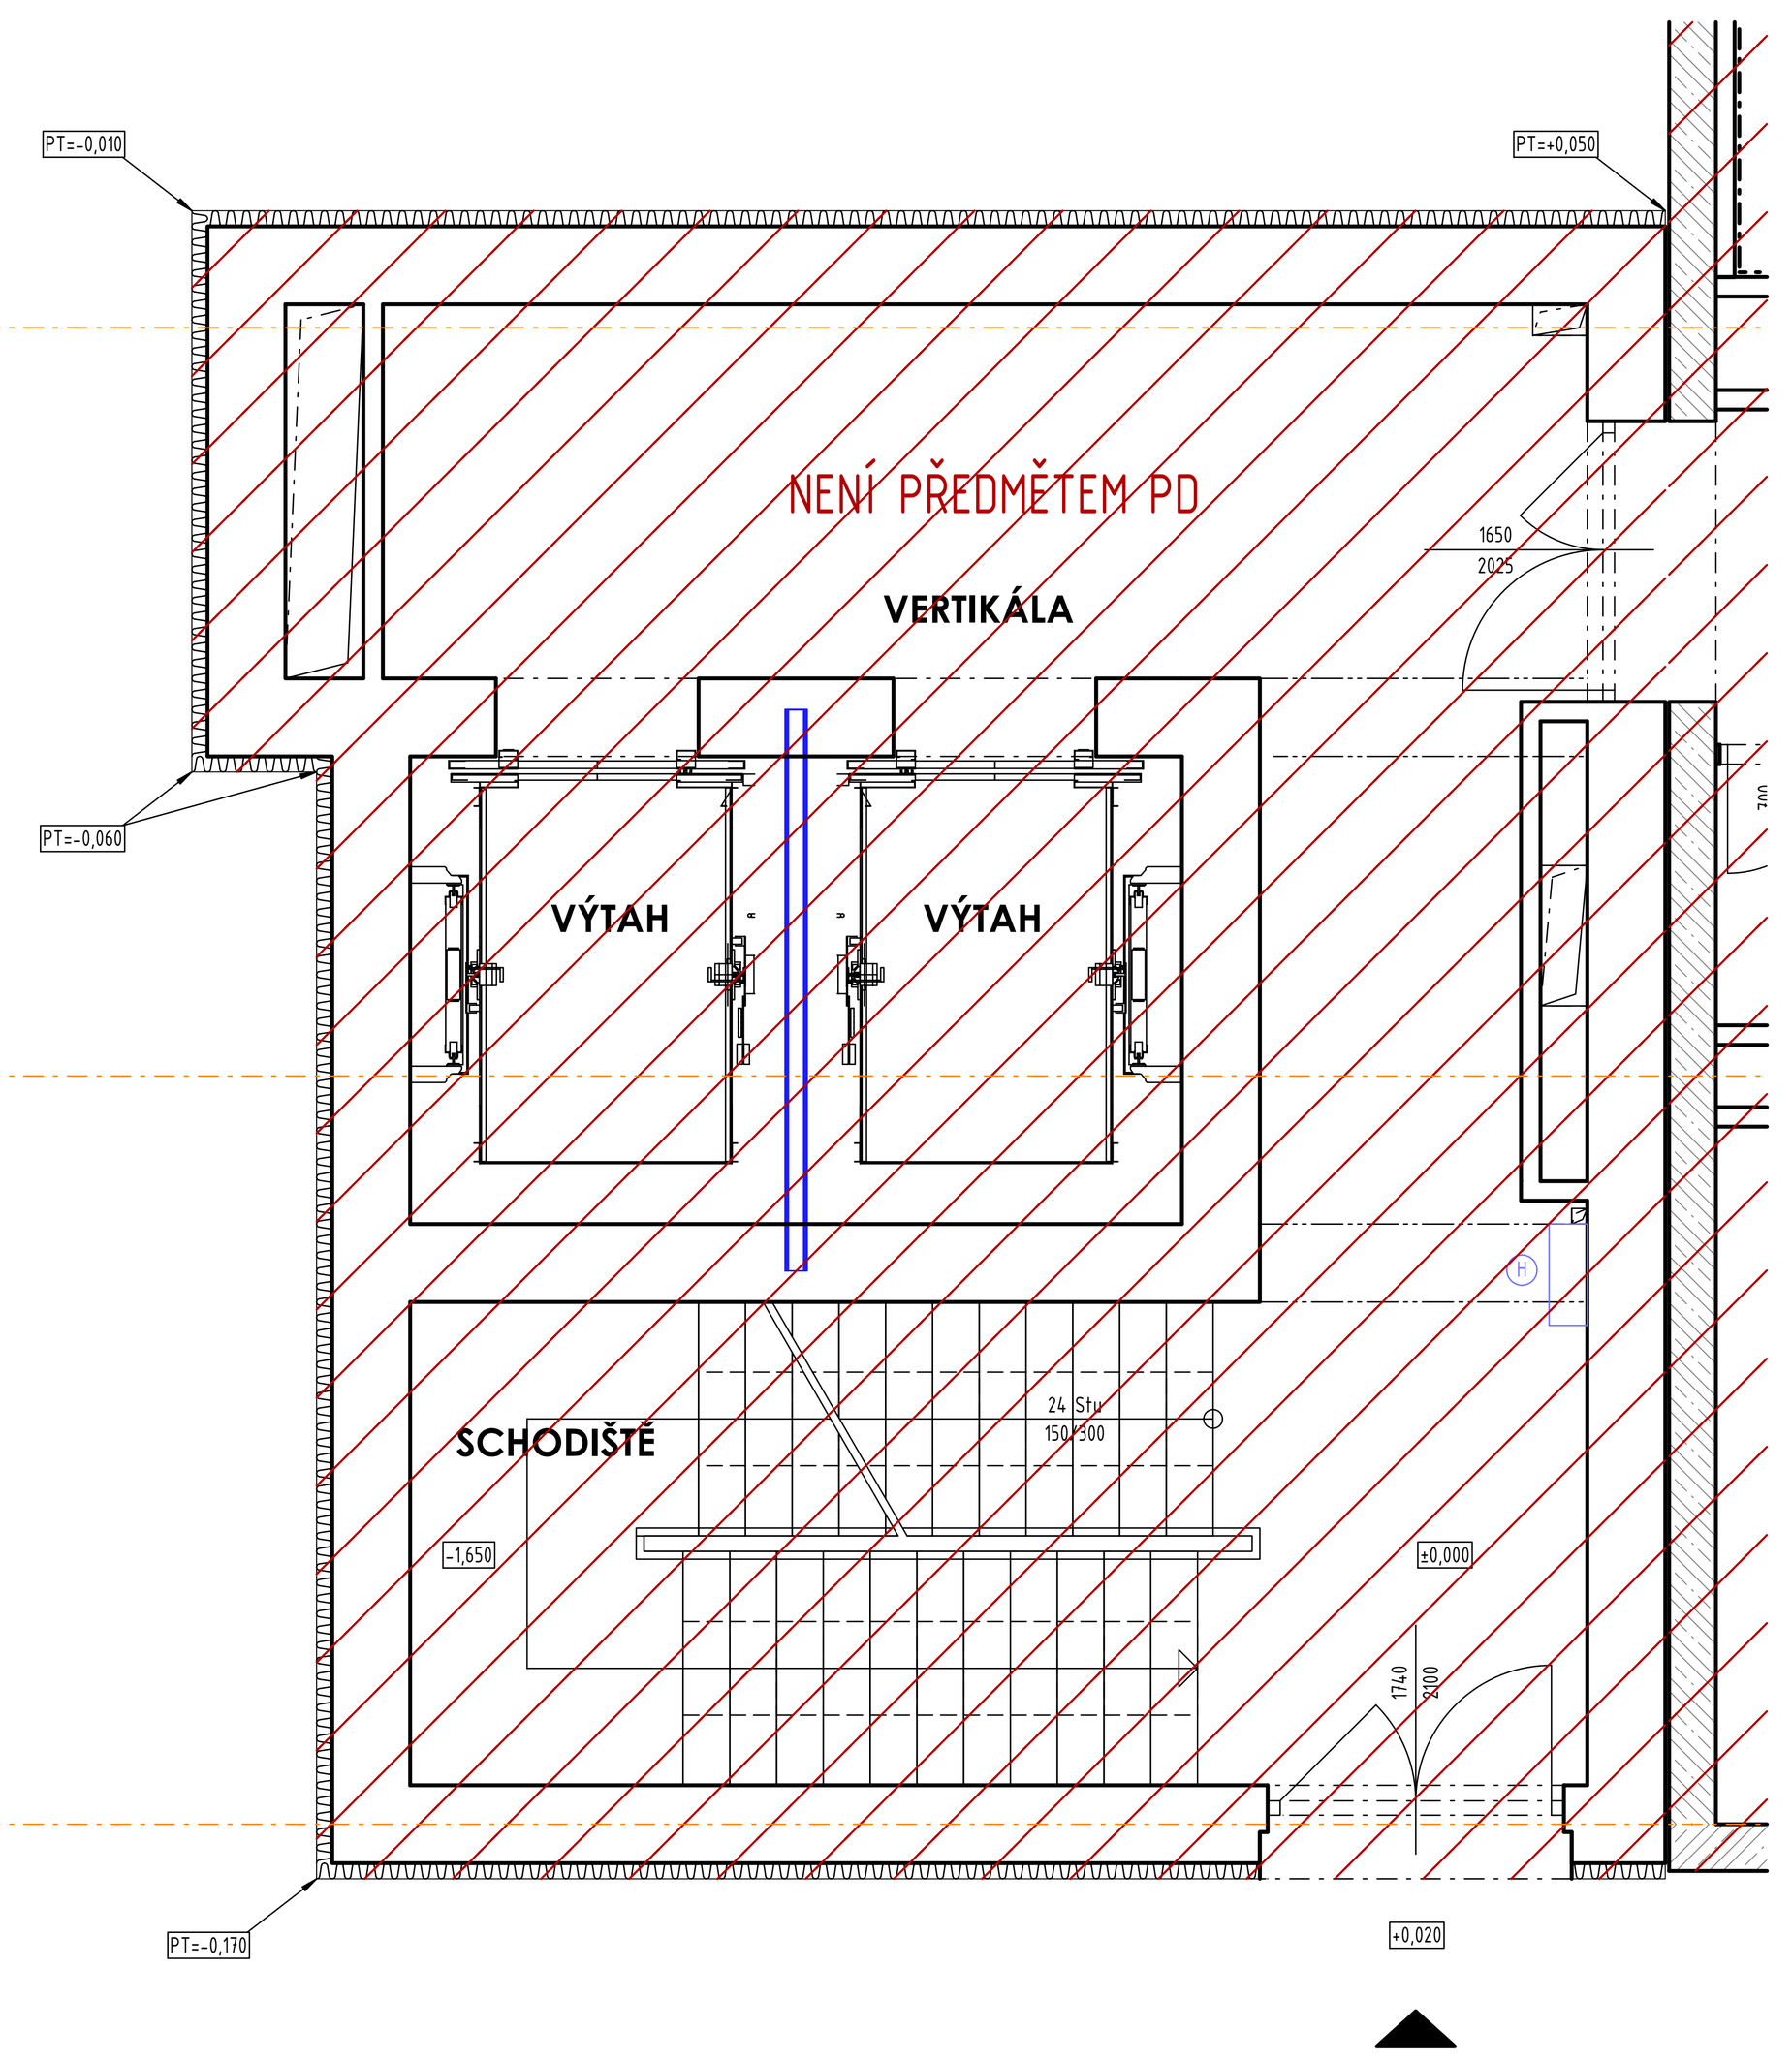

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300mm
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 250mm
- PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm
- PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm
- SDK PŘÍČKY - JEDNODUCHÁ KCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ
- SDK PŘÍČKY - DVOJITÁ KCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ
- SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA
- SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- SDK OPLÁŠTĚNÍ PROFESÍ / SDK OPLÁŠTĚNÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- SDK ŠACHTOVÁ STĚNA / SDK OPLÁŠTĚNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- SANITÁRNÍ PŘÍČKY
- PROSKLENÁ PŘÍČKA DVOJITÁ
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ
- ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ
- AKUSTICKÝ OBKLAD
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
- TEPELNÁ IZOLACE - PIR
- TEPELNÁ IZOLACE - PERIMETR
- VSTUP DO OBJEKTU

POZNÁMKY

POZN. I.5) ODBOURÁNÍ ČÁSTI ŠACHTOVÉ STĚNY V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ NOVÉHO POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY. NÁSLEDNÉ ZAZDĚNÍ PÓROBETONOVÝM ZDIVEM TL. 125 mm, DOPLNĚNÍ OMÍTKY A MALBY.

- PROSTUPY KONSTRUKCÍ MENŠÍ NEŽ 100mm NEJSOU ZAKRESLENY

VÝPIS PŘEKLADŮ 1.NP - NS

PÓROBETONOVÉ PŘEKLADY:

PY3e	- POROBETONOVÝ PŘEKLAD NOSNÝ 250×249mm DÉLKA 1750mm	3 ks
PY4e	- POROBETONOVÝ PŘEKLAD NOSNÝ 250×249mm DÉLKA 2000mm	1 ks
PY3f	- POROBETONOVÝ PŘEKLAD NOSNÝ 300×249mm DÉLKA 1750mm	1 ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

URGENT

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	ÚPRAVA POVRCHŮ PODLAHY	OZN.	STĚNY	STROPU	POZNÁMKA
1.01a	ZÁDVEŘÍ	13.55	ČISTÍCÍ ZÓNA	I.P8	MALBA	SDK PODHLED	
1.01b	ČEKÁRNA	76.28	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P5	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 1/SDK PODHLED	
1.02	TRIÁŽ	22.41	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P7	MALBA	RASTR 3	ACROVINYLOVÝ+KERM. OBKLAD
1.03	CHODBA	40.64	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P7, I.P9	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 1	
1.04	CHODBA	22.39	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P10	MALBA	RASTR 1	
1.05	PŘÍLEŽITOSTNÁ AMBULANCE	25.39	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P11	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 3	KERAMICKÝ OBKLAD
1.06	OČISTA PACIENTA	16.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	I.P12	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 4	
1.07	SKLAD MATERIÁLU	16.05	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P10	MALBA	RASTR 2	
1.08	CHODBA	126.39	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P7, I.P9	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 3	KERAMICKÝ OBKLAD
1.09	SESTERNA	26.99	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P7	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 3	
1.10	BOX - IZOLACE	24.90	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P9	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 3	
1.11	BOX	12.41	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P9	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 3	
1.12	BOX	12.41	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P9	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 3	
1.13	BOX	12.41	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P7, I.P9	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 3	
1.14	BOX	12.41	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P7	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 3	
1.15	BOX	11.74	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P7	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 3	
1.16	BOX	23.56	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P7	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 3	
1.17	ČISTÁ ČISTIČKA	12.02	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P5	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 2	
1.18	DENNÍ MÍSTNOST	13.24	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P5	MALBA	RASTR 1	KERAMICKÝ OBKLAD
1.19	LÉKAŘSKÝ POKOJ	11.46	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P5	MALBA	RASTR 1	
1.20	CHODBA	26.49	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P10	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 3	
1.21	WC PACIENTI	3.91	KERAMICKÁ DLAŽBA	I.P12	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 2	
1.22	WC PACIENTI	3.51	KERAMICKÁ DLAŽBA	I.P12	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 2	
1.23	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.93	KERAMICKÁ DLAŽBA	I.P12	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 2	
1.24	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	22.12	STÁVAJÍCÍ LINO		STÁVAJÍCÍ MALBA	STÁVAJÍCÍ MALBA	STUPNĚ - TERACO
1.25	ŠATNA MUŽI	11.86	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P10	MALBA	RASTR 2	
1.26	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	2.91	KERAMICKÁ DLAŽBA	I.P12	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 4	
1.26a	WC MUŽI	1.16	KERAMICKÁ DLAŽBA	I.P12	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 2	
1.26b	SPRCHA MUŽI	1.73	KERAMICKÁ DLAŽBA	I.P12	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 4	
1.27	ŠATNA ŽENY	28.52	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P10	MALBA	RASTR 2	
1.28	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	2.49	KERAMICKÁ DLAŽBA	I.P12	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 2	
1.28a	WC ŽENY	2.21	KERAMICKÁ DLAŽBA	I.P12	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 2	
1.28b	SPRCHA ŽENY	2.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	I.P12	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 4	
1.29	ŠPINAVÁ ČISTIČKA	18.37	KERAMICKÁ DLAŽBA	I.P12	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTR 4	
1.30	CHODBA	49.82	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P10	ACROVINYLOVÝ OBKLAD	RASTR 1	SVODIDLO
1.31	ROZVODNA ELEKTRO	6.64	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P11	MALBA	MALBA	
1.32	ROZVODNA SLBP	6.80	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	I.P11	MALBA	MALBA	
1.33	SKLAD	3.73	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	I.P5	MALBA	MALBA	

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 730.36

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 424,830 m.n.m.

ZMĚNY		DATUM	PODPIS
c			
b			
a			

INVESTOR:

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
tel.: +420 354 222 300, dat. schránka: siqbxt2
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO architects & engineers
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK
VYPRACOVAL:	Ing. Jana K. JAHODOVÁ
	Nikola POLOVÁ
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ

ČÍSLO PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov
Část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

K.ú. Sokolov, parc.č. 3258/1, 3258/5

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

FORMÁT	21×A4
DATUM	10/2023
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-604-DPS
MĚŘÍTKO:	1 : 50
ČÍSLO VÝKRESU:	III.a-D.1.1.b.2.07.