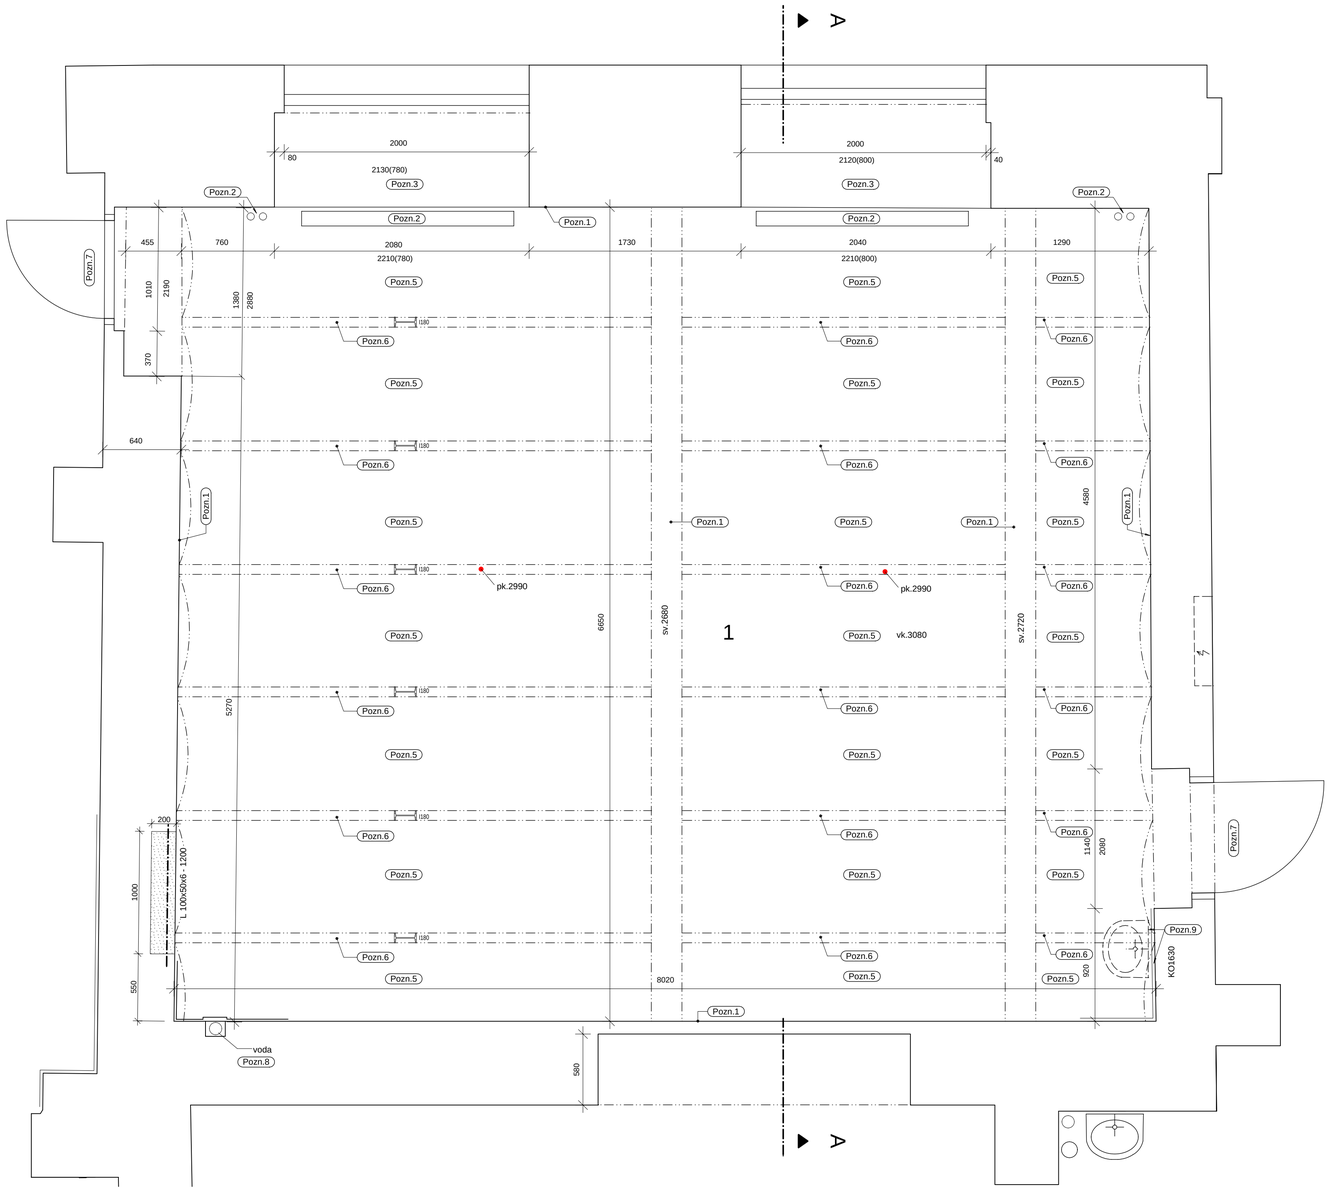

Svislý řez A (1:25)

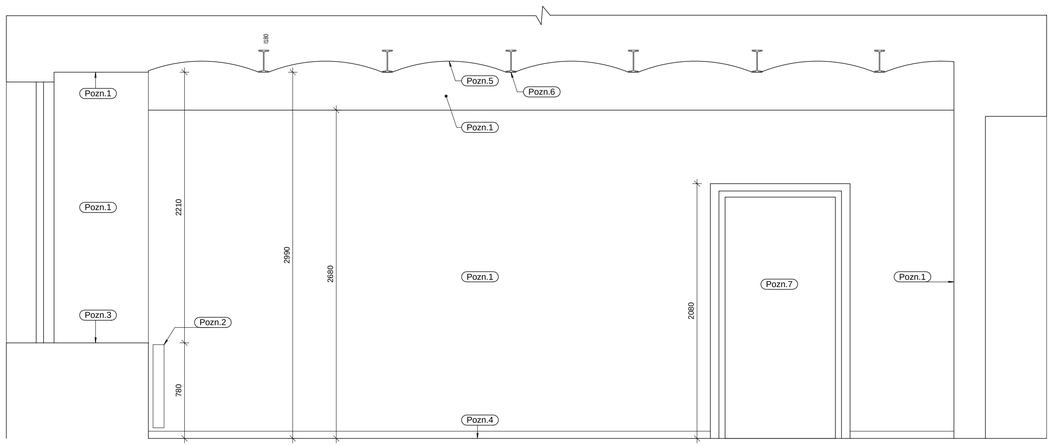

Legenda - bourací práce

Pozn.1

- oškrábání malby
- opravy omítek (20% plochy VC omítka 15mm)

Pozn.2

- mechanické přebroušení nesoudržných nátěrů litinových radiátorů, topenářského potrubí

Pozn.3

- vybourání keramického obkladu parapetu

Pozn.4

- vybourání keramické dlažby (plocha 53,9m2)
- odstranění keramického soklu v.100mm (obvod 22m)

Geometrie místnosti

Označení	Funkce	Půdorysná plocha [m2]	Obvod [m]
1	V5	53,90	29,2

Pozn.5

- otlučení omítek na cihelné klenby (plocha 50m2)
- očištění cihel

Pozn.6

- odstranění nesoudržného nátěru , zbytků omítky
- mechanické přebroušení nátěru ocelových nosníků stupeň přípravy povrchu St2 (plocha 3,6m2)

Pozn.7

- odstranění nátěru kovové zárubně
- dveře zachovat

Pozn.8

- odbourání keramického obkladu
- demontáž vodovodního potrubí
- vysekání drážky do zdiva 100x100mm
- osazení potrubí
- VC omítka

Pozn.9

- demontáž umyvadla
- vybourání keramického obkladu

Pozn.10

- vybourání niky š.1000 / v.950 / hl.200mm
- ocelový překlad L 100x50x6 - 1200mm rabic. pletivo

Legenda - nový stav

Pozn.1

- celoplošně štuková vnitřní omítka
- interiérová barva matná odolná proti otěru (třída 2),

Pozn.2

- polyuretanová interiérová barva
- třída prostředí C1, životnost 15let

Pozn.3

- vyrovnání cementovou opravnou maltou tl. 10-20mm
- nový parapet laminovaná DTD deska, kotvení nízkoexpanzním PU lepidlem

Pozn.4

- vyrovnání hrubých nerovností vysprávkovou cementovou maltou tl. 10-20mm (80% plochy)
- nivelační stěrka cementová pro tl. 2-15mm , 20 MPa + penetrační nátěr
- keramická dlažba do tmelu, spára 2mm , protiskluznost R9 (viz . projekt interiéru)
- obvodový sokl keramický (viz . projekt interiéru)

Geometrie místnosti

Označení	Funkce	Půdorysná plocha [m2]	Obvod [m]
1	V5	53,90	29,2

Pozn.5

- proškrábnutí spár
- opravy spár klenby spárovací maltou na bázi vápna
- disperzní penetrační nátěr transparentní

Pozn.6

- nátěr pro třídu prostředí C1, životnost 15 let

Pozn.7

- nátěr zárubně pro třídu prostředí C1, životnost 15 let
- dveře samolepící fólie (viz. projekt interier)

Pozn.8

- štuková vnitřní omítka + vnitřní malba

Pozn.9

- vyrovnání VC maltou tl. 10-20mm
- vnitřní štuková omítka + malba

Pozn.10

- vyrovnání VC maltou tl. 10-20mm
- vnitřní štuková omítka + malba

Projektant:	Ing. Věroslav Vopat	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek	
DPT projekty	Objednatel:	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary	Zakázka č.:	2023/55
			Stupeň:	RDS
	Zakázka:	SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO	Datum:	15.12.2023
			Měřítko:	1:25
	Dokumentace/část:	Realizační projektová dokumentace	Formát:	A2.1/8
	V5B - Učebna		23	