

PRACOVNÍ DESKA LINKY VE TVARU „L“ - KANTÝNA

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.08	PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm BAREVNOST DESKY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVOUSTRANNÁ ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSŮ-.PDF,.DWG


Total: 1



KNIHOVNA S TV (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.27	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou.</p>
------	---


Total: 1

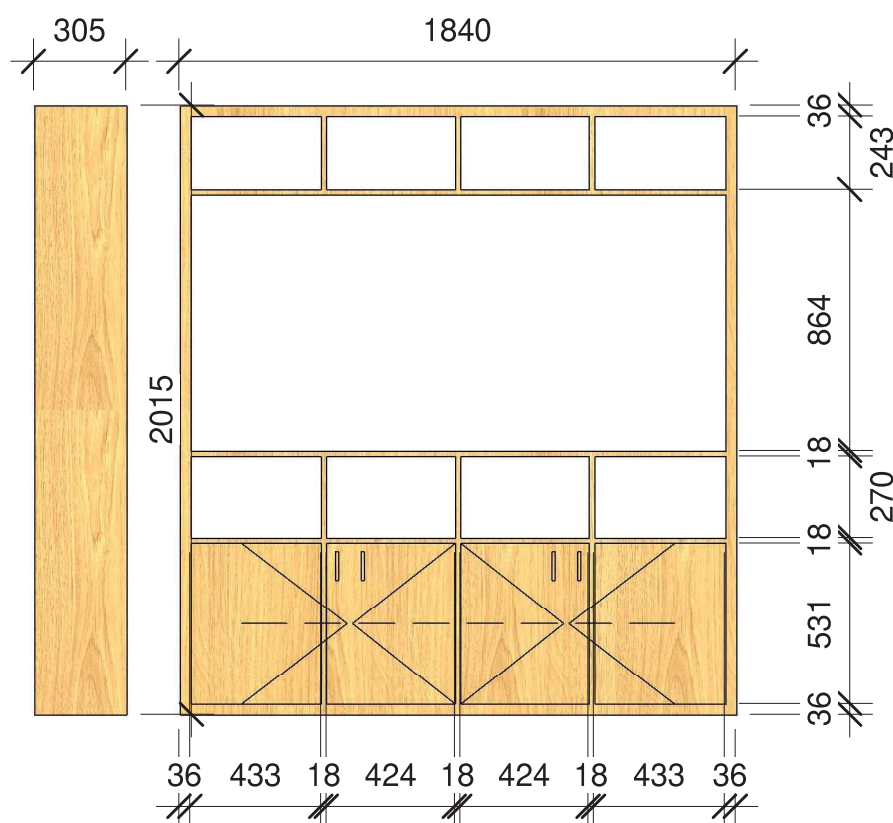


KOMODA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.30	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>
------	---

Total: 4

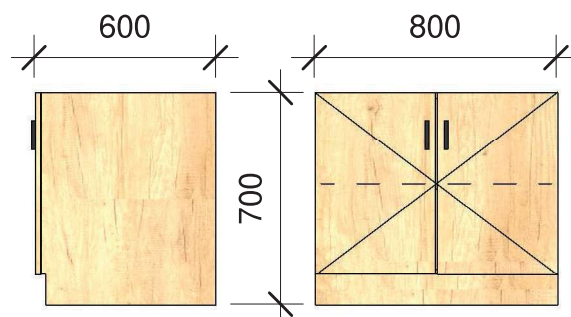



SKŘÍN ADMINISTRATIVA BEZ BOKŮ (A)


Indexovaná poznámka

Komentáře k typům

T.32


SOKL
VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
KORPUS
PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou.
ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný
BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky
BAREVNOST A DEZÉN — bělžený dub - ST9
OBKLAD STĚNY MEZI DOLNÍ A HORNÍ SKŘÍNKOU
PROVEDENÍ OBKLADU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.
ABS HRANA 2mm, barva : bílá matná – ST9
PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný
BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky
Těsnicí profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru
POLÍČKY
PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm
POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů)
BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)
ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)
DVÍŘKA
ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená
TVAR DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm
PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm
DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
MADLO
MATERIÁL MADLA : Imitace nerez
ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm
Viz. Obrázek madla
PANT : dobrždění dovření dvířek
TYP VÝSUVU: s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg
TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka
ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou
Zasklení otevřených políček


Total: 21

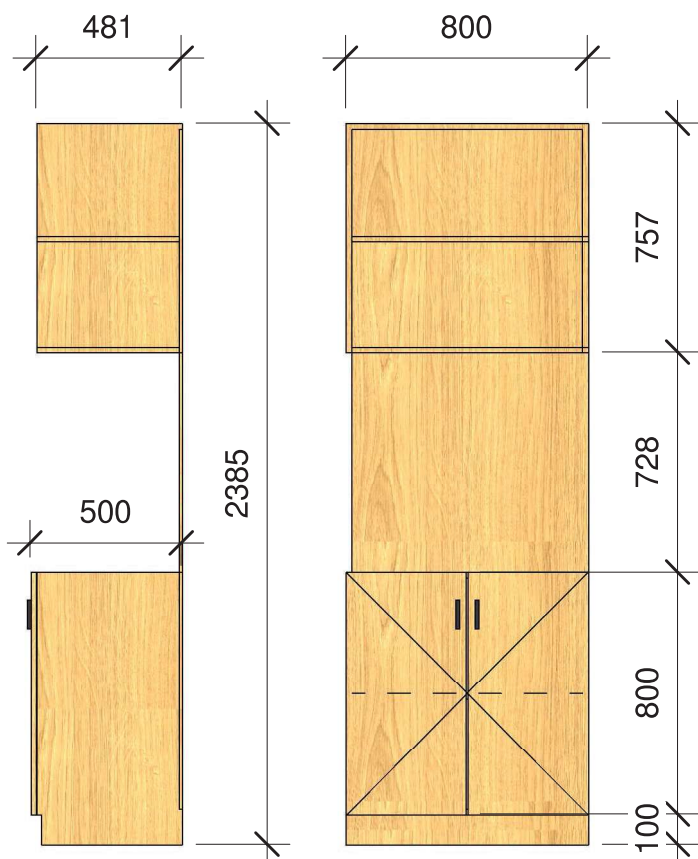

SKŘÍNĚ ADMINISTRATIVA PRO TISK (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.34	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — bělený dub - ST9 POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček DETAIL OTEVÍRÁNÍ VIZ A ZAMYKÁNÍ VIZ. VÝKRES OTEVÍRÁNÍ</p>

Total: 6

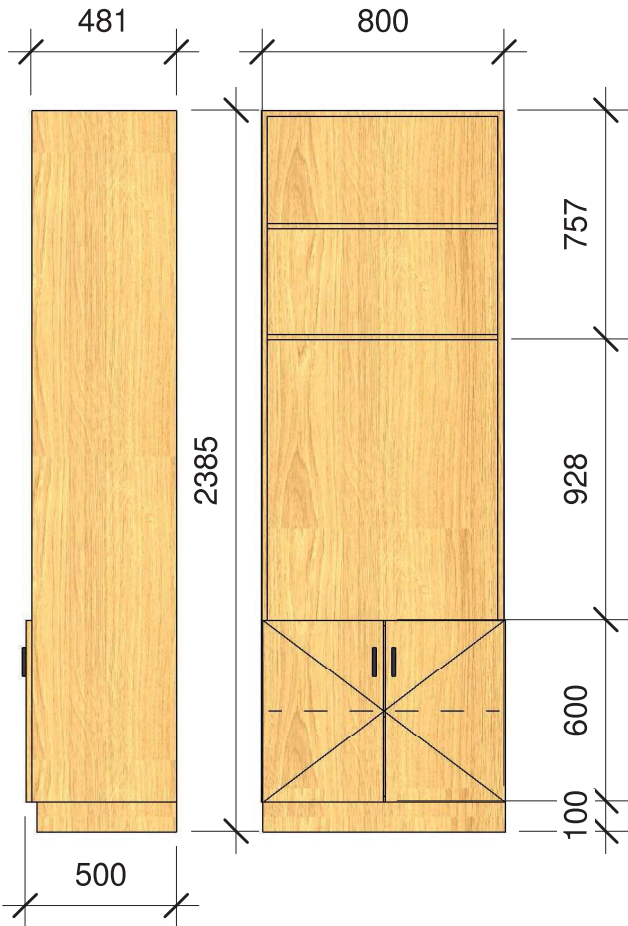



T.35

1 : 25


INTERIÉR


DUO
TON

SKŘÍŇNĚ ADMINISTRATIVA (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.35	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálové oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálové oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček</p>


Total: 3

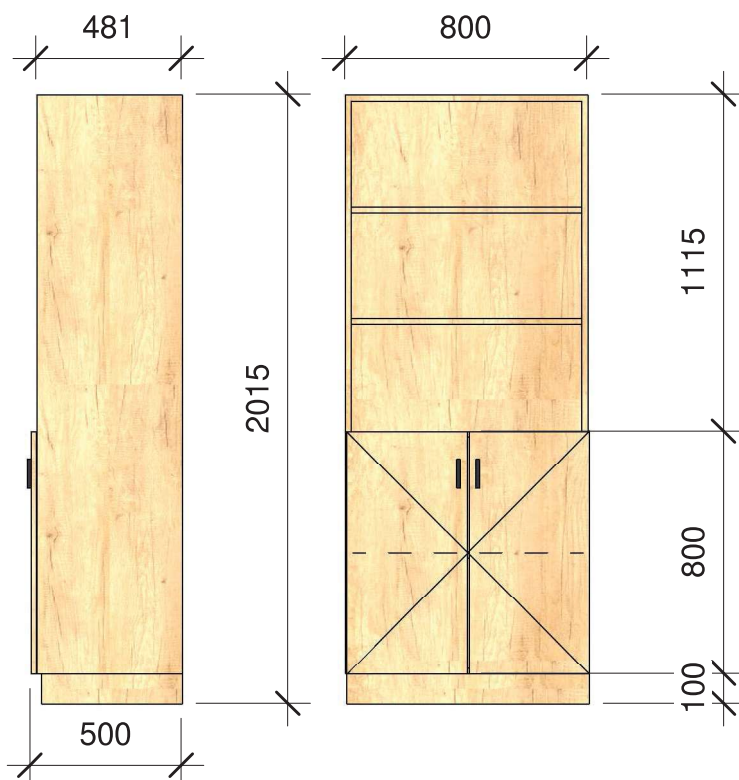



SKŘÍN KLIENTA S TV (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.36	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ Montážní lišta k uchycení horních skřínek v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ ABS HRANA 2mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Posuvná BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ ÚCHYTKA : dvířek dle schématu ÚCHYTKA : úchytka zápusťná, rozteč: 160 mm, celková délka: 175 mm, šířka: 40mm, výška: 8 mm, povrch: broušený nerez, PANT : dobrždění dovržení dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg ZÁSUVKY - 4 KUSY, dle schématu TVAR A PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK: dle schématu - vložná PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVK : ABS : ABS 2mm RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVK - RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ KOVÁNÍ : dobrždění dovržení zásuvky TYP DOBRŽDĚNÍ DOVRŽENÍ DVERÍ : s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Doplňky: Výsuvná tyč na ramínka s výsuvem. Minimální hloubka korpusu 400 mm. Tyč niklovaná ocel se stříbrným lakem. Nosnost 25 kg</p>

Total: 10

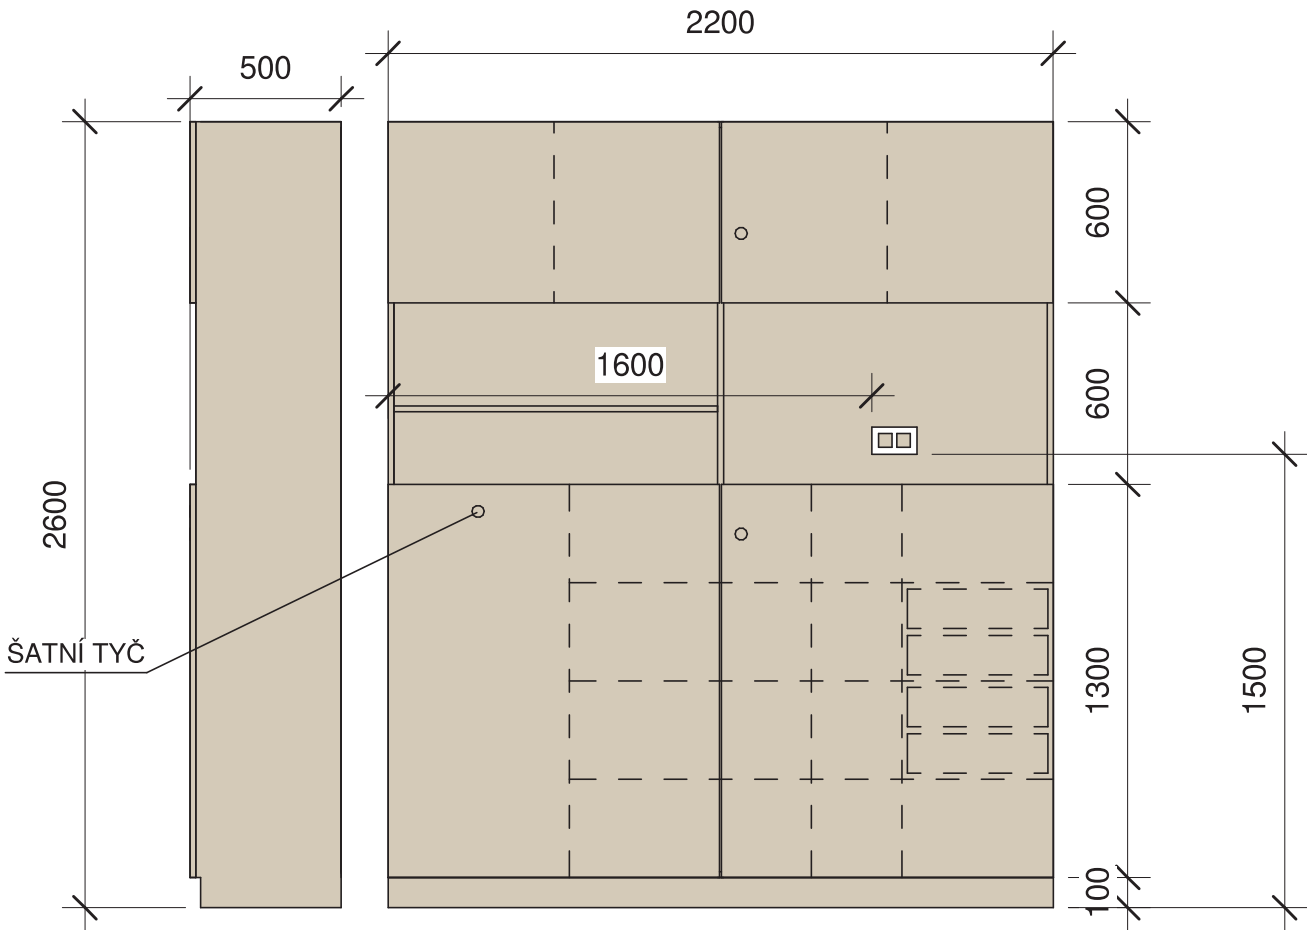

T.37

1 : 25

SKŘÍN KLIENTA S TV (B)

Indexovaná poznámka


Komentáře k typům

T.37

SOKL
VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm, výšky 100mm, ošepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZÉN — LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
KORPUS
PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou.
ABS HRANA 2mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plošný
BAREVNOST KORPUSŮ : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky
BAREVNOST A DEZÉN — LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
POLÍČKY
PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm
POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm (střed, dvě nahoru, dvě dolů)
BAREVNOST POLÍČEK : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
ABS HRANA 2mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
DVÍŘKA
ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená
TVAR DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm
PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm
DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Posuvná
BAREVNOST DVÍŘEK - LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
ÚCHYTKA : dvířek dle schématu
ÚCHYTKA : úchytka zápusťná, rozteč: 160 mm, celková délka: 175 mm, šířka: 40mm, výška: 8 mm, povrch: broušený nerez,
PANT : dobrždění - dovření dvířek
TYP VYSUVU : s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg
TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ : s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg ZÁSUVKY - 4 KUSY, dle schématu
TVAR A PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK : dle schématu - vložná
PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVK : ABS : ABS 2mm LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK : LTD lamino tl. 18 mm
BAREVNOST ZÁSUVK - LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY
KOVÁNÍ : dobrždění - dovření zásuvky

UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapačka
ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou
Doplňky:
Výsuvná tyč na ramínka s výsuvem. Minimální hloubka korpusu 400 mm.
Tyč niklováná ocel se stříbrným lakem. Nosnost 25 kg


Total: 28

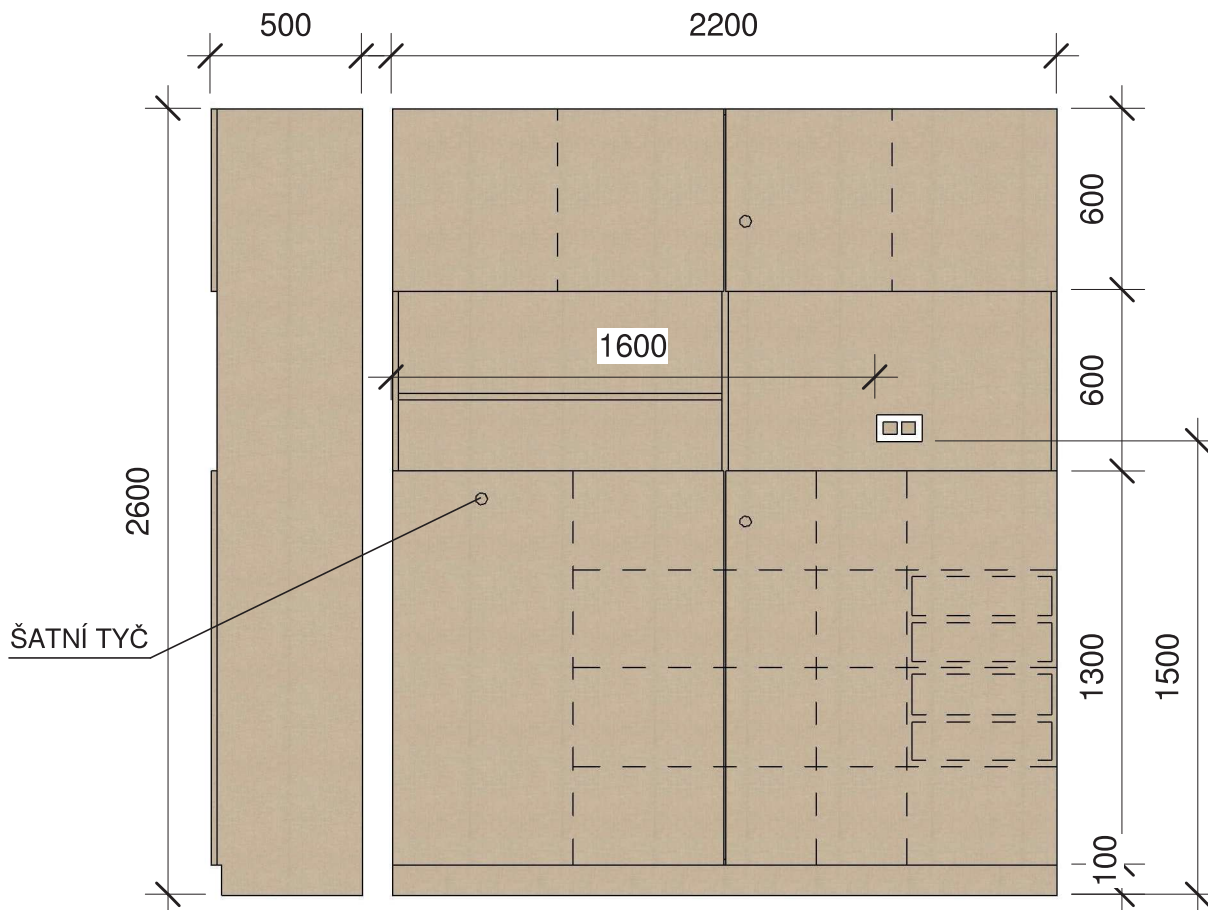

SKŘÍŇ ŘEDITELNA (A)


Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.39	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříňek v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených poliček</p>

Total: 10

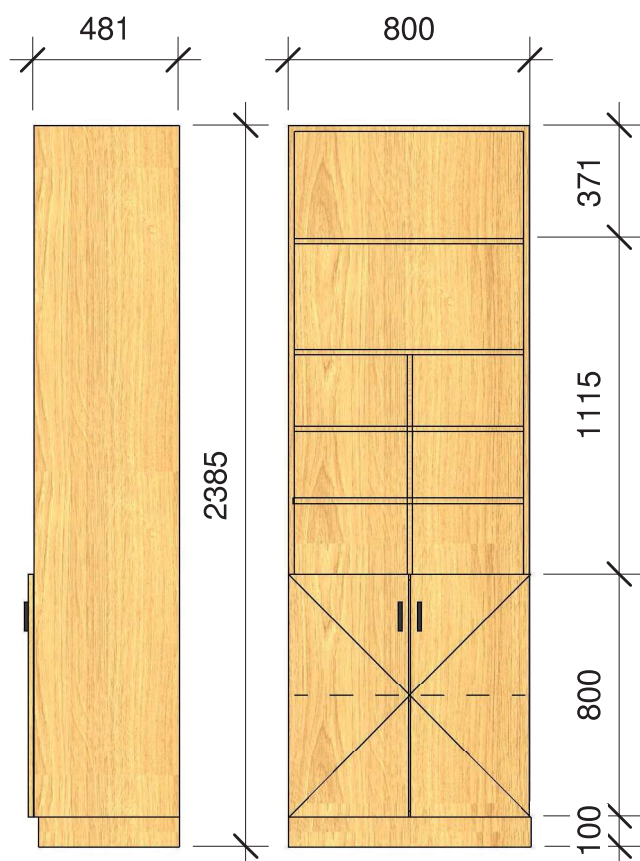

SKŘÍŇ VZU (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.40	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálové oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálové oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček</p>

Total: 4

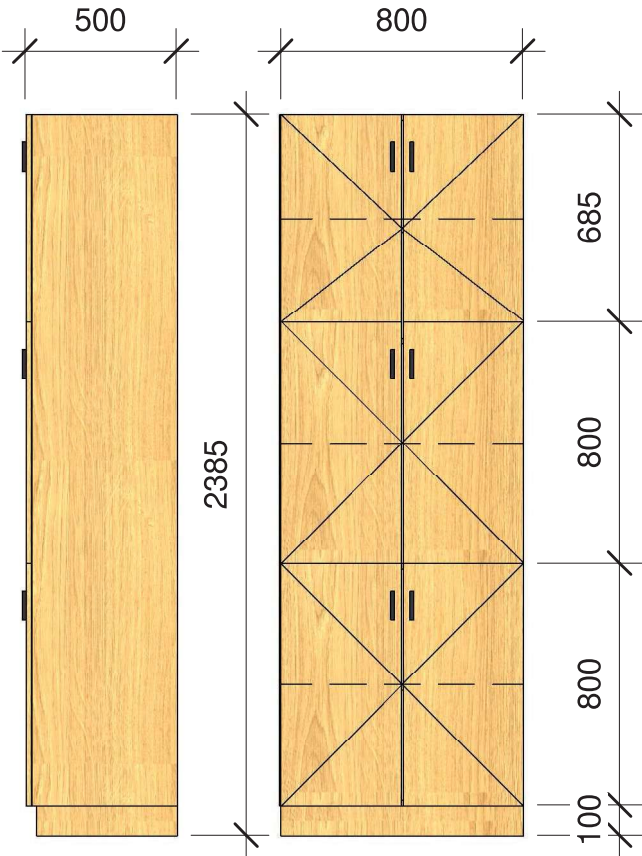





SPODNÍ SKŘÍŇKA 3 ZÁSUVKY (A)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.49	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVEK ČELA ZÁSUVEK - DRUH ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVEK ABS : ABS 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMYKATELNOST ZÁSUVEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 6

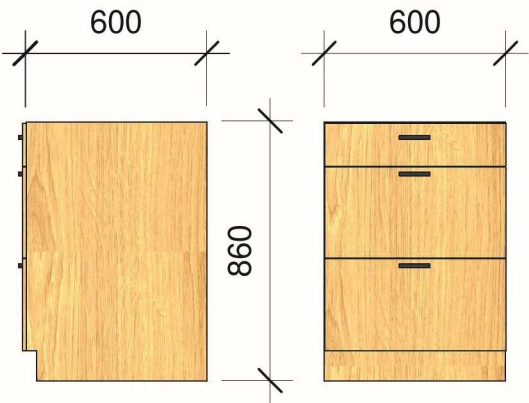





SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA II. (A2)

	Komentáře k typům
--	-------------------

T.54	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) HRANA POLIČKY S ABS 2mm RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>
------	--

Total: 6

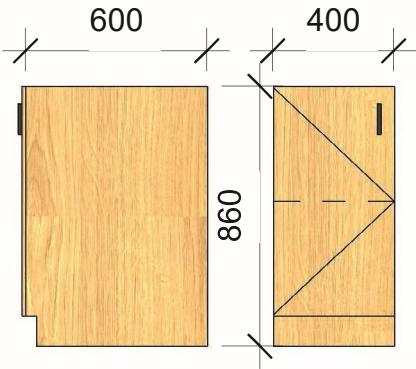



T.65


1 : 25


STAVBA

DUO
TON

STŮL MALÝ 1200x600MM x750MM (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.65	PRACOVNÍ DESKA TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm, BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály


Total: 1

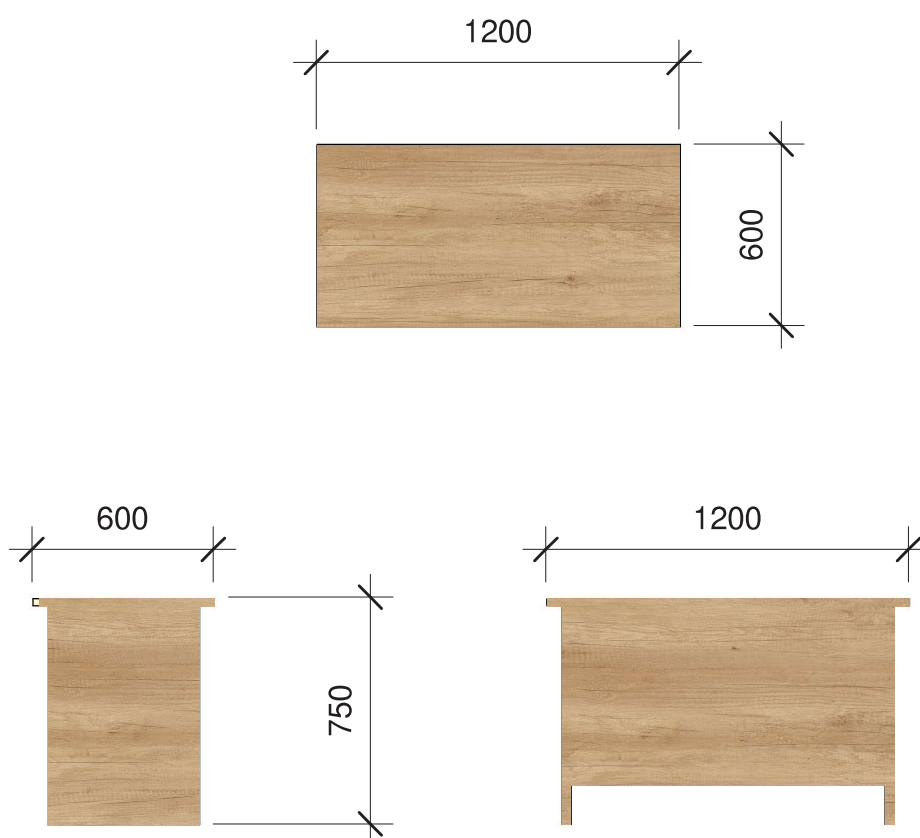




STŮL ŘEDITELE 1800x800MM x750MM (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.66	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2 mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 18 mm - plnoplošný BAREVNOST ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ SOKL dle schématu BAREVNOST SOKLU - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Plastové kluzáky, PRACOVNÍ DESKA TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm, BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály</p>

Total: 5

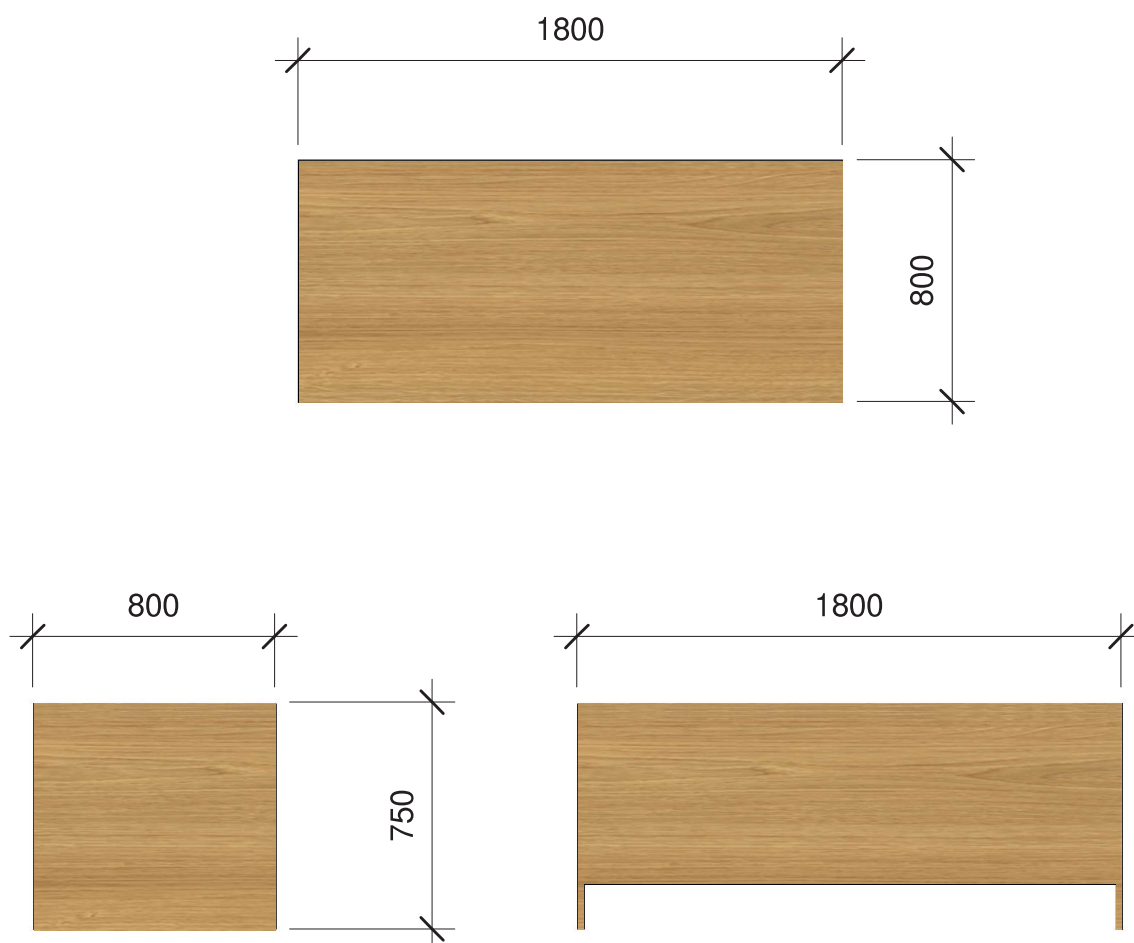



T.67


1 : 25

STAVBA

DUO
TON

STŮL PRACOVNÍ ŘEDITELNA 2800x800MM x750MM (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.67	<p>PRACOVNÍ DESKA TYP A DEŽEN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm, BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Doplňky desky stolu : Zásuvky do pracovní desky a podlahy, 4 x 230V + USB + RJ45 – 6ks a s možností elektrického připojení připojením u stolu při jednání). Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm, kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály</p>

Total: 1

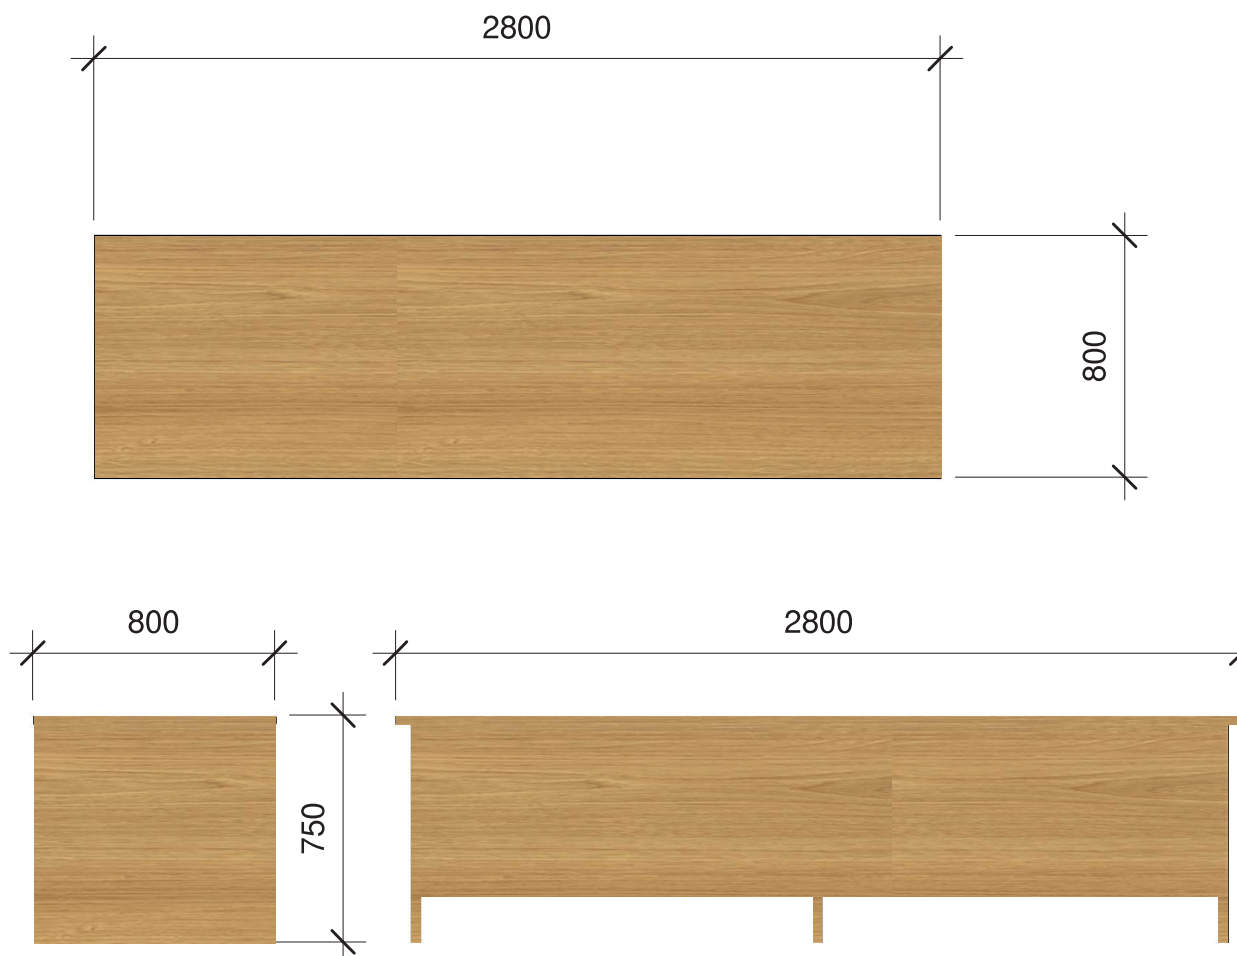


Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR „MATYÁŠ“ 2021


Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastník autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.

2021

KNIHOVNA 2800mm (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.68	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p>


Total: 1

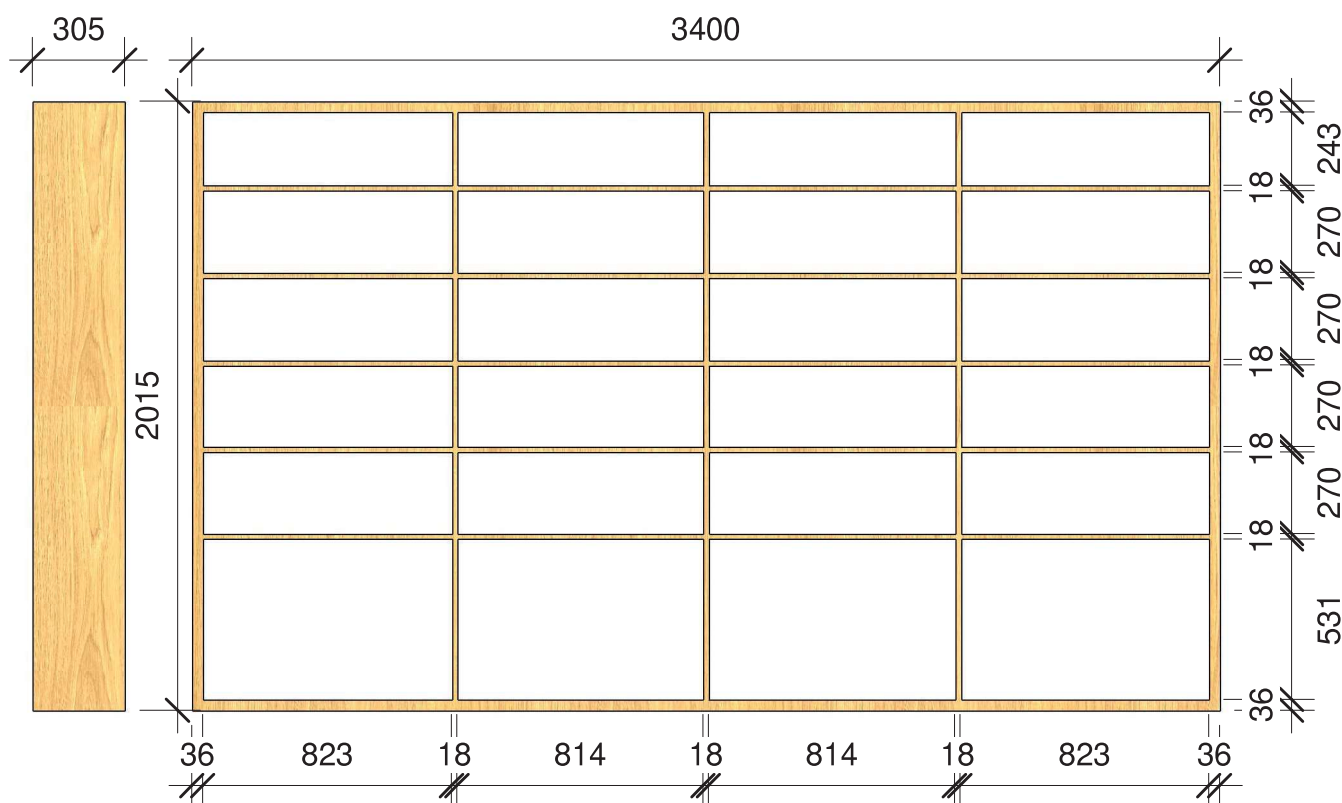



VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.70	<p>VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (B1,B2)</p> <p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) S ABS HRANOU 2mm RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MALÁ LEDNICE VOLNĚ POSTAVENÁ DO SKŘÍŇE Malá lednice - energetická třída A+ Objem chladničky 94 l, mrazák nahore Hlučnost 42 dB Výjímatelná regálová police Přehrádka na láhve na vnitřní straně dveří Příkon: 50 W Vnitřní osvětlení Plynulá regulace teploty uvnitř Doraz dveří: vpravo (nelze vyměnit) Barva: matná černá Napájení: 220-240 V, 50 Hz Rozměry (vnější): cca 38,5 x 33,5 x 41,5 cm (Š x V x H) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MOŽNOST OSADIT I VOLNĚ STOJÍCÍ TRESOR INVESTORA</p>


Total: 2

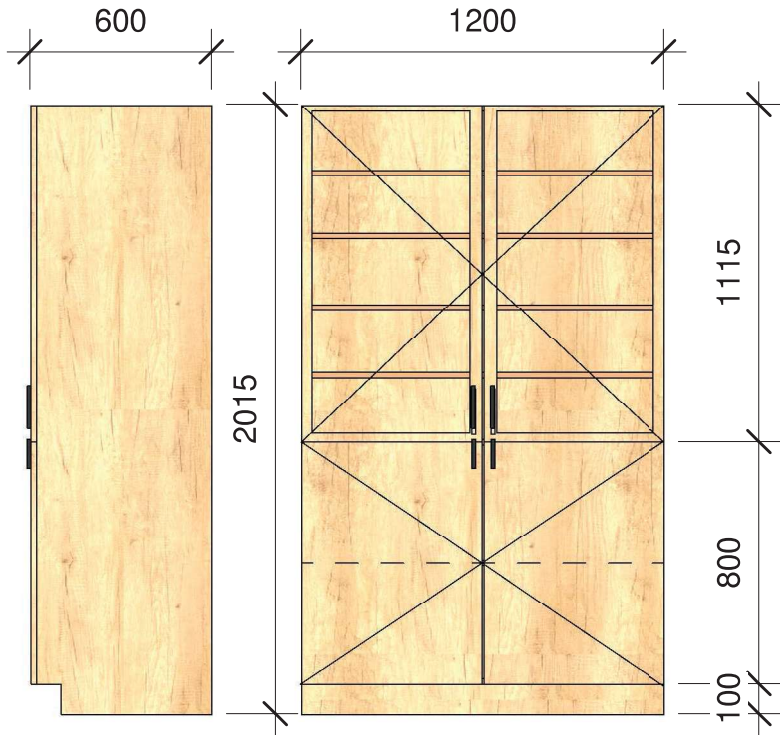


VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (C2)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.72	<p>VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (C2)</p> <p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) S ABS HRANOU 2mm RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>NEDILNOU SOUČÁSTÍ JE MALÁ LEDNICE VOLNĚ POSTAVENÁ DO SKŘÍŇE Malá lednice - energetická třída A+ Objem chladničky 94 l, mrazák nahore Hlučnost 42 dB Výjímatelná regálová police Příhrádka na láhve na vnitřní straně dveří Příkon: 50 W Vnitřní osvětlení Plynulá regulace teploty uvnitř Doraz dveří: vpravo (nelze vyměnit) Barva: matná černá Napájení: 220-240 V, 50 Hz Rozměry (vnější): cca 38,5 x 33,5 x 41,5 cm (Š x V x H) NEDILNOU SOUČÁSTÍ JE MOŽNOST OSADIT I VOLNĚ STOJÍCÍ TRESOR INVESTORA</p>

Total: 1

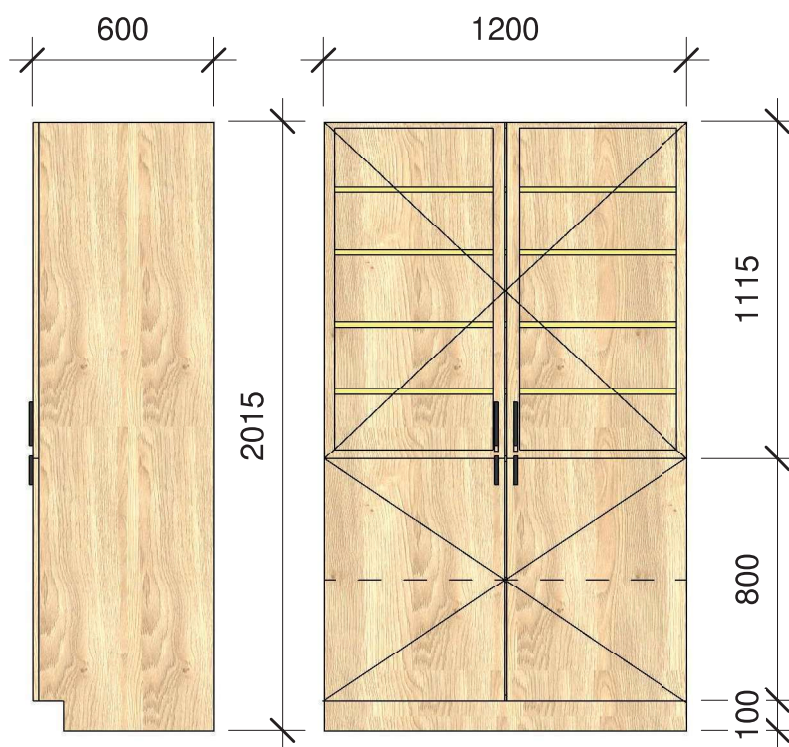



T.77

1 : 25

STAVBA

DUO
TON

VYSOKÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ (A)


Indexovaná poznámka


Komentáře k typům

T.77

SOKL
VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
KORPUS
PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.
ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný
BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
POLÍČKY
PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm
POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet poliček - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů)
BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)
S ABS HRANOU 2mm RGB 71/114/123 (Niagára zelená)
Výsuvná šatní tyč – nerez
DVÍŘKA
ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená
TVAR DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm
PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm
DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ
MADLO
MATERIÁL MADLA : Imitace nerez
ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm
Viz. Obrázek madla
PANT : dobrždění dovření dvířek
TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg
TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka
ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou

Total: 12

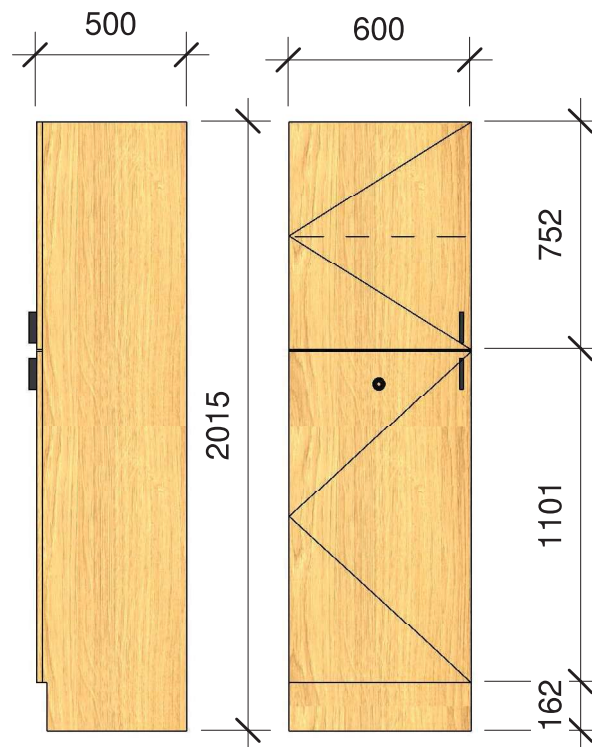



T.80

1 : 25


INTERIÉR


DUO
TON

VYSOKÁ SKŘÍŇ REHABILITACE (C1)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.80	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) S ABS HRANOU 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 3

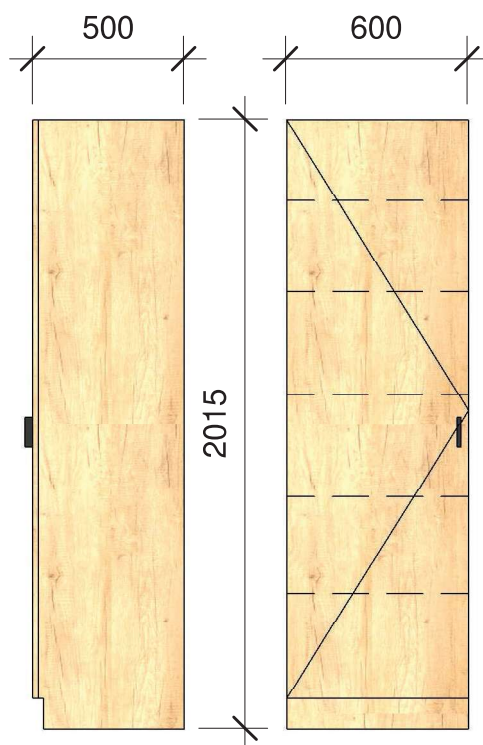



T.81

1 : 25

INTERIÉR

DUO
TON

VYSOKÁ SKŘÍŇ TĚLOCVIK (C1)	
Označení	Popis
T.81	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnopošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) S ABS HRANOU 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovržení dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVRČENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 2

