


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
T21	ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+450/2100 MM	P	–	1	–	–	–	–	1
		L	–	–	–	–	–	–	–
<p>DVEŘE VNITŘNÍ AKUSTICKÉ, BEZFALCOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ</p> <ul style="list-style-type: none">– SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 32dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU– BEZ PRAHU– POVRCH – HPL LAMINÁT– HRANY – HLINÍKOVÉ <p>KOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none">– KOULE – KLIKA– MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK– ROZETOVÉ KOVÁNÍ– SKRYTÉ OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY– SKRYTÉ KOVÁNÍ OVLÁDANÉ KLIKOU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASÍVNÍHO KŘÍDLA <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">– BARVA PERLOVÁ BÍLÁ, RAL 1013– DLE PD INTERIÉRU– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">– PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEZNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV– DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU– STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT– PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ									
<div></div>									

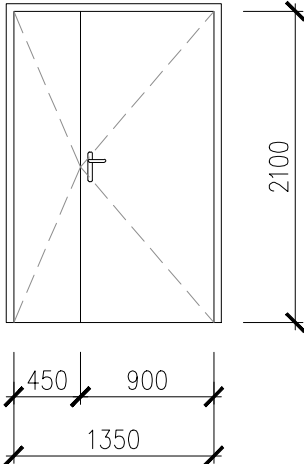