


T3 – TERACOVÁ DLAŽBA – OPRAVA

TL. CELKOVÉ SKLADBY PODLAHY 120 MM

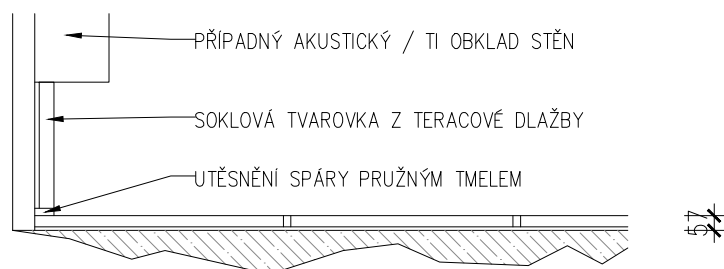

- | | |
|---|-------|
| 1 – OPRAVA STÁVAJÍCÍ TERACOVÉ DLAŽBY, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DLAŽDIC, PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH OPRAV 10% | 27 MM |
| 2 – CEMENTOVÁ MALTA PRO LEPENÍ DLAŽEB | 30 MM |