


OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA D=50m

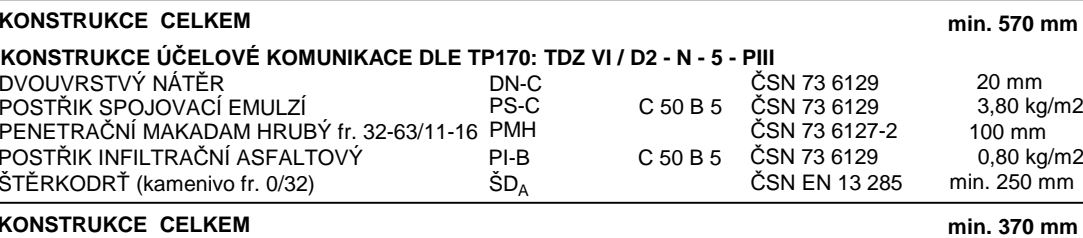

REKONSTRUKCE VOZOVKY: frézování v tl. 40mm				
OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY				
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11+	50/70	ČSN EN 13108-1	40 mm	
POSTRÍK SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS-C	ČSN 73 6129	0,30 kg/m ²	
OBNOVA CELKEM				40 mm
KONSTRUKCE DLAŽDNÍHO PRSTENCE				
DLAŽBA, kostka žula 16x16cm	DL	ČSN 736131	160 mm	
LOŽNÁ VRSTVA (cementová malta)	MZK		40 mm	
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	LK	ČSN EN 13 285	170 mm	
ŠTERKODRŤ (kamenivo fr. 0/32)	ŠDA	ČSN EN 13 285	min. 250 mm	
KONSTRUKCE CELKEM				min. 620 mm


KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP170: TDZ III / D1 - N - 1 - PIII

VOLNÁ ŠÍŘKA KOMUNIKACE					
N.K.	Z.K.	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	Z.K.	N.K.
9.50					
8.50					
		4.25	4.25		
0.75	0.75	3.50	3.50	0.75	0.75
0.25	0.50				

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/210

KONSTRUKCE DLAŽDĚNÉHO PRSTENCE

- SMĚROVÝ SLOUPEK v. 0.80m, pružný ocel. plech
- ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ŠTĚRKODRTÍ fr. 0-32 tř. B v tl. 0.15m
- DODATEČNÝ NÁSYP DOSYPÁNÓ NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO (DLE TKP A ČSN)
- ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY ve svahu tl. 0.15m+ HYDROOSEV
- ZPEVNĚNÝ PŘÍKOP TVÁRNICI š. 0.60m DO BET. LOŽE tl. 0.10m
- VYTÝČOVACÍ OSA
- ÚPRAVA PLÁNĚ Edef,2 = min. 90 MPa Edef,2 = min. 60 MPa
- ZPEVNĚNÝ PŘÍKOP TVÁRNICI š. 0.60m DO BET. LOŽE tl. 0.10m
- ZLEPŠENÍ ZEMLIN V PODLOŽÍ chemické zlepšení přidávkou směsného hydraulického pojiva (např. GEOSOL C70), předpoklad 5% v tl. 0,50m
- ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY ve svahu tl. 0.15m+ HYDROOSEV
- SMĚROVÝ SLOUPEK v. 0.80m, pružný ocel. plech
- ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ŠTĚRKODRTÍ fr. 0-32 tř. B v tl. 0.15m
- DODATEČNÝ NÁSYP DOSYPÁNÓ NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO (DLE TKP A ČSN)
- ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY ve svahu tl. 0.15m+ HYDROOSEV

	Vypracoval	M. MADEJ, DIS.		Zak. číslo	18-UL11-009
	Zodp. projektant	M. MADEJ, DIS.		Datum	01/2021
	Tech. kontrola			Stupeň	PDPS
	Akce PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ PRO AREÁL BMW V K.Ú. HORNÍ NIVY			Počet formátů	5x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., sřt. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Měřítko	1:100
				Č. přílohy	Paré
				4.	