PŮDORYS 1.NP– NOVÝ STAV M 1:50

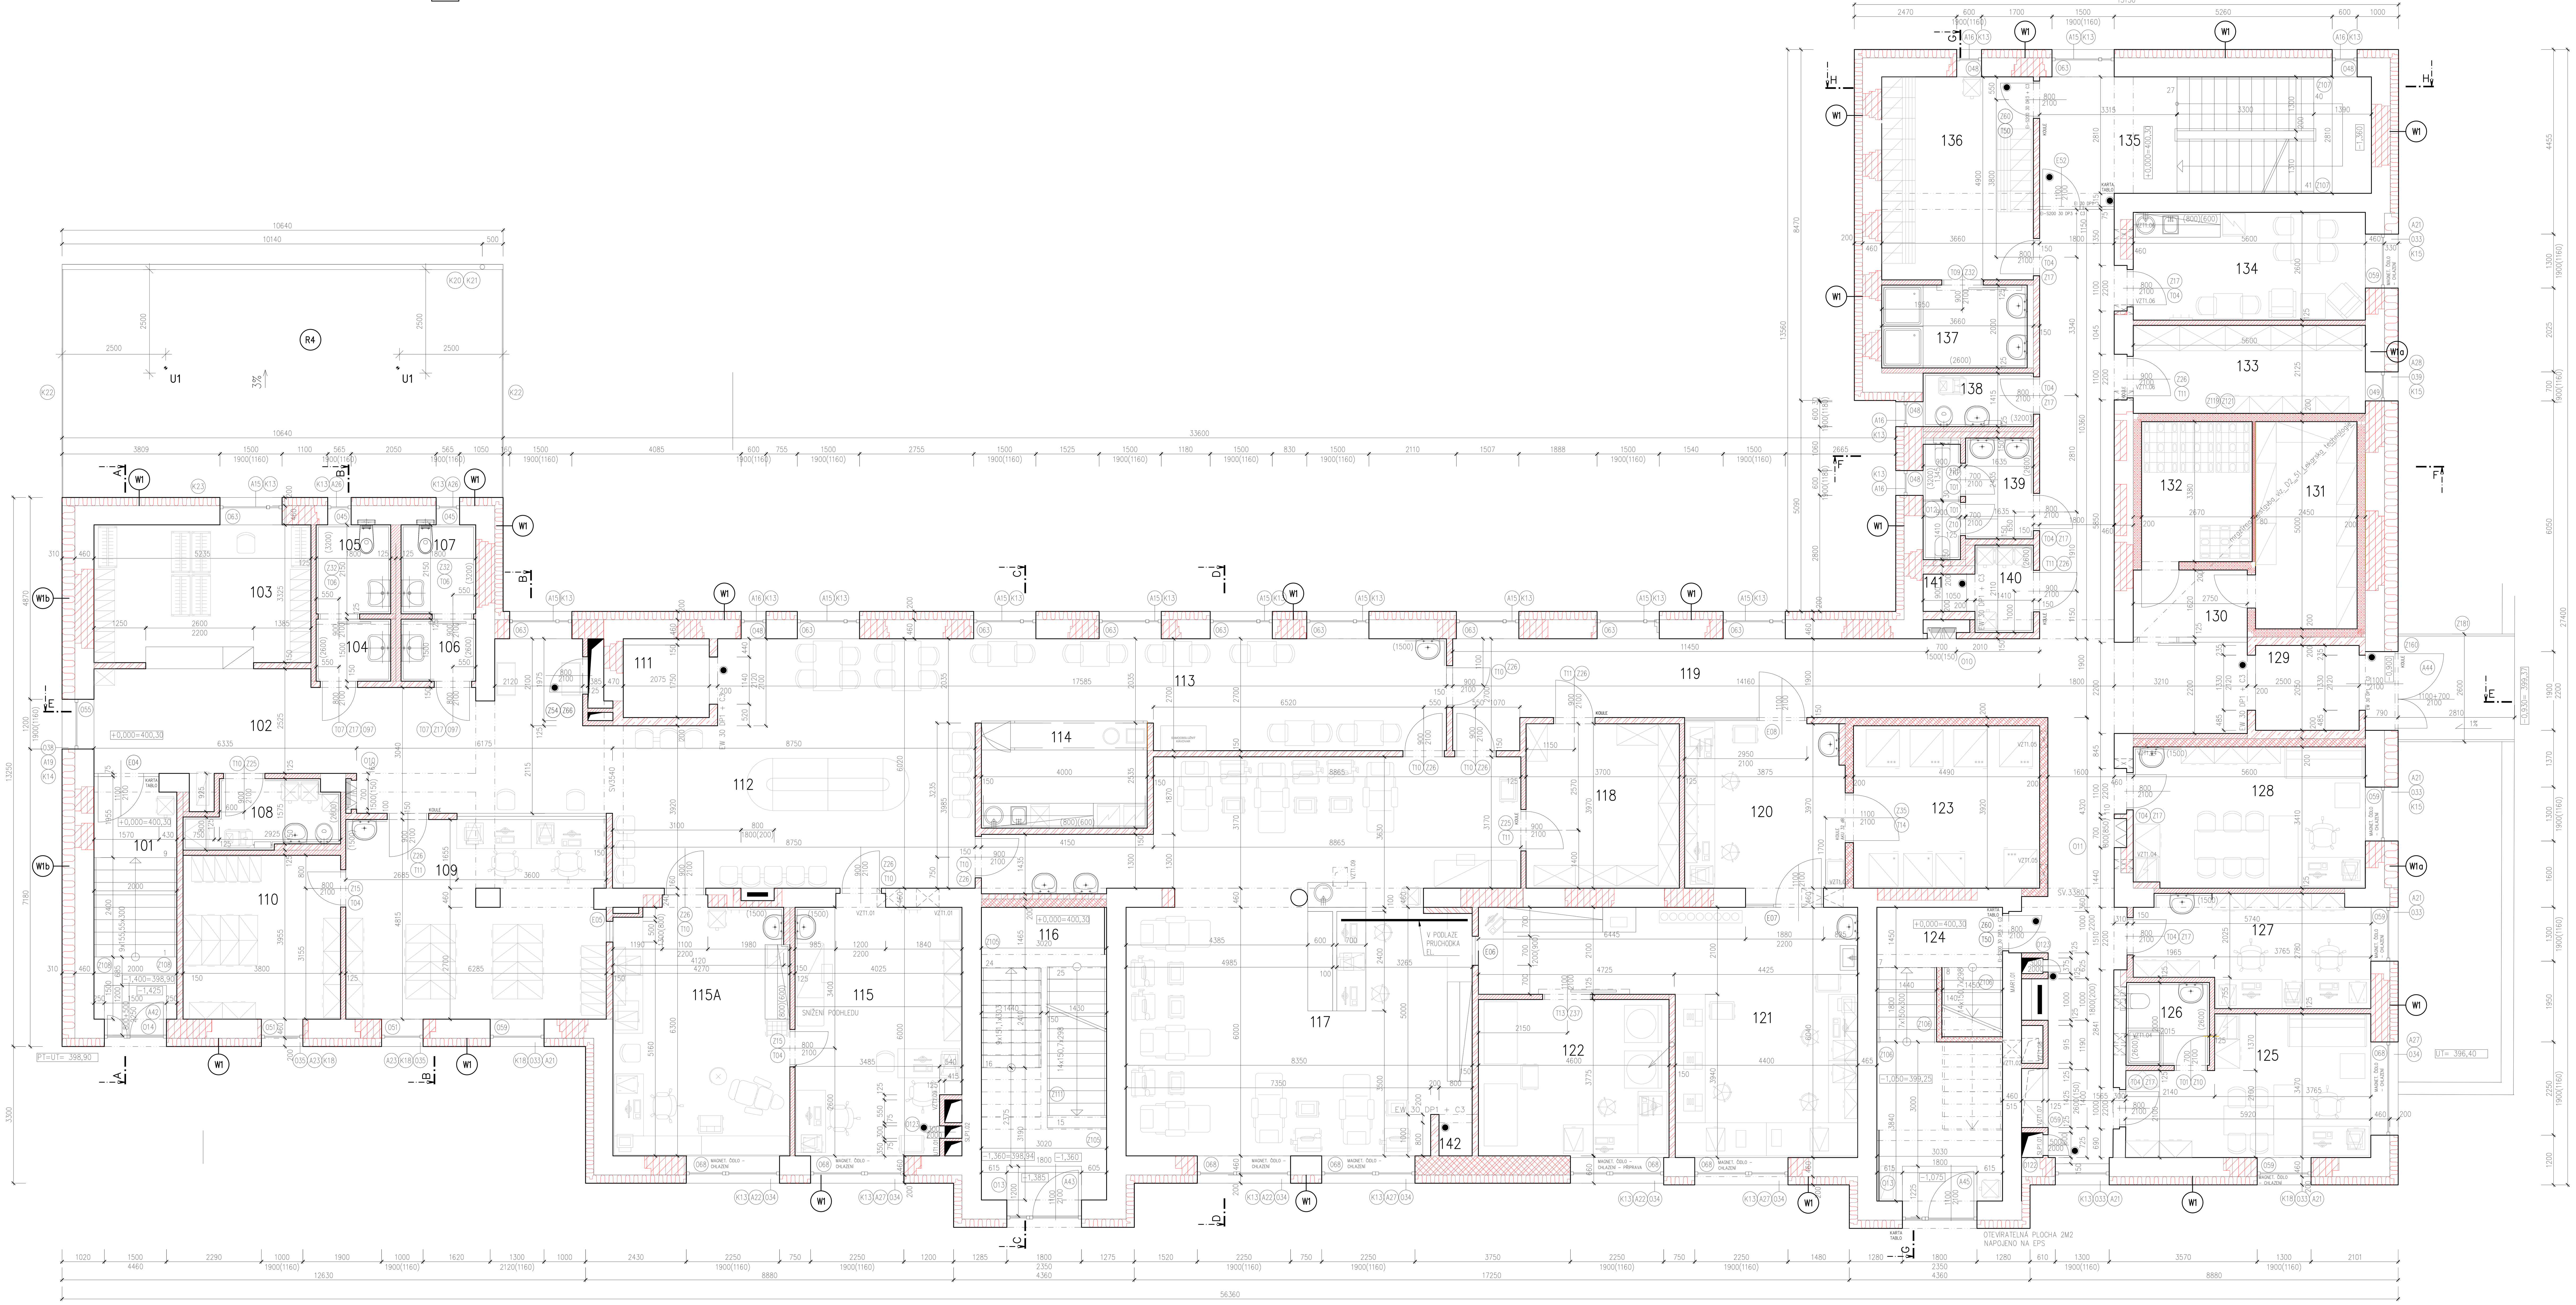

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY		POVRCH STĚN		STROP / PODHLED	S.V. PODHL.
101	SCHODIŠTĚ–PACIENTI	11,60	TERACO	N1	ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1P1P2		
102	CHODBA	32,90	PVC	P5	ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1P4	RASTR 2	3.28 M
103	ŠATNA PACIENTI	17,40	PVC	P5	ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1P1P2	RASTR 3	3.28 M
104	PŘEDSÍŇ WC–Ž.	2,90	KERAM.DLAŽBA	D1	KERAM.OBKLAD	N5	RASTR 5	2,6 M
105	WC IMOBILNÍ–Ž.	3,90	KERAM.DLAŽBA	D1	KERAM.OBKLAD	N5	RASTR 5	3,2M
106	PŘEDSÍŇ WC–M.	2,90	KERAM.DLAŽBA	D1	KERAM.OBKLAD	N5	RASTR 5	2,6 M
107	WC IMOBILNÍ–M.	3,90	KERAM.DLAŽBA	D1	KERAM.OBKLAD	N5	RASTR 5	3,2 M
108	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,10	KERAM.DLAŽBA	D1	KERAM.OBKLAD	N5	RASTR 5	2,6 M
109	RECEPCE/KARTOTÉKA	30,30	PVC	P5	ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1P1P2	RASTR 3	3,2 M
110	ARCHIV	14,40	PVC	P5	ŠTUK.OMÍTKA	N1P1P2	RASTR 3	3,2 M
111	VÝTAH IMOBILNÍ.	4,00	PROTISKLUZ PVC.		NEREZ.PLECH			3,2 M
112	ČEKÁRNA	47,40	PVC	P5	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1AP4	RASTR 2	3,1 M
113	OBČERSTVENÍ	25,20	PVC	P5	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1AP4	RASTR 1	3,1 M
114	VÝDEJ OBČERSTVENÍ	10,15	PVC	P5	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1AP4	RASTR 1	3,1 M
115	ORDINACE–PŘEDOB.VYŠETŘ.	24,20	ANTISTAT PVC	P2	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1AP4	RASTR 1	3,2 M,2,6 M
115A	PŘEDODBĚR.LABOR.	25,60	ANTISTAT PVC	P2	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1AP4	RASTR 1	3,2 M
116	SCHODIŠTĚ ADMINISTRATIV.	21,30	TERACO (STÁV+OPR.)		HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1P1P2		
117	ODBĚROVÝ SÁL	86,10	ANTISTAT PVC	P2	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1BP4	RASTR 1	3,2 M
118	SKLAD	11,15	PVC	P4	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1AP4	RASTR 1	3,2 M
119	CHODBA	79,40	PVC	P4	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1AP4	RASTR	2,6 3,2 M
120	PROP. A ADJUSTACE	15,60	PVC– ANTISTAT	P3	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1BP4	RASTR 1	3,2 M
121	ZPRACOVÁNÍ KRVE	36,60	PVC–ANTISTAT.	P3	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1BP4	RASTR 1	3,2 M
122	ZPRACOVÁNÍ KRVE	17,60	PVC–ANTISTAT	P3	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1BP4	RASTR 1	3,2 M
123	SKLAD NEZPRAC TP	18,60	PVC	P4	HL.OMÍTKA,NÁTĚR OMYVATELNÝ	N1AP4	RASTR 1	2,6 M
124	SCHODIŠTĚ TRANSFÚZ.	21,48	TERACO (STÁV+OPR.)		ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR	N1P1P2	RASTR 2	3,2 M
125	PRACOVNA PRIMÁŘE	17,60	PVC	P5	ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR	N1P1P2	RASTR 3	3,2 M
126	UMÝVÁRNA PRIMÁŘE	4,00	KERAM. DLAŽBA	D2	KERAM.OBKLAD	N4	RASTR 2	3,2 M
127	PRACOVNA VŠ	14,10	PVC	P5	ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR	N1P1P2	RASTR 3	3,2 M
128	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY	20,20	PVC	P5	ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR	N1P1P2	RASTR 3	3,2 M
129	VÝTAH EXPEDIČNÍ	5,40	PVC		NEREZ.PLECH		PLECH.PANEL	2,1 M
130	CHLADÍRNA	9,07	AL.PLECH		PLECH.PANEL		PLECH.PANEL	2,1 M
131	MRAZÍRNA	9,30	AL.PLECH		PLECH.PANEL		PLECH.PANEL	2,1 M
132	MRAZÍRNA	9,10	AL.PLECH		PLECH.PANEL		PLECH.PANEL	2,1 M
133	SKLAD	11,20	PVC	P4	ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR	N1P1P2	RASTR 3	3,2 M
134	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚST.	14,60	PVC	P5	ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR	N1P1P2	RASTR 3	3,2 M
135	SCHODIŠTĚ PERSONÁLNÍ.	23,70	TERACO		ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR	N1P1		3,2 M
136	ŠATNA ZAMĚSTNACŮ	17,00	PVC	P5	ŠTUK.OMÍTKA,NÁTĚR	N1P1P2	RASTR 3	3,2 M
137	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ	7,40	KERAM. DLAŽBA	D2	KERAM.OBKLAD	N4	RASTR 5	3,2 M
138	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,10	KERAM. DLAŽBA	D1	KERAM.OBKLAD	N5	RASTR 5	3,2 M
139	WC ZAMĚSTNANCI	6,50	KERAM. DLAŽBA	D1	KERAM.OBKLAD	N5	RASTR 5	3,2 M
140	ODPAD	2,20	PVC	P4	KERAM.OBKLAD	N5	RASTR 5	3,2 M
141	NEČISTÝ VÝTAH	0,81	NEREZ.		NEREZ.PLECH		PLECH.PANEL	
142	ČISTÝ VÝTAH	0,81	NEREZ.		NEREZ.PLECH		PLECH.PANEL	

LEGENDA HMOT

- ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO A KONSTRUKCE BOURANÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY A STĚNY – DLE PD STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO TL. 450 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 30, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 48 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,19 W/mK
- ZDIVO TL. 200 MM Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 19 AKU, P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 52 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,31 W/mK
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH – VYYDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ
- ZDIVO TL. 150 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 43 dB, REI 120 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- ZDIVO TL. 125 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 11,5, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 43 dB, EI 180 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA , S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ
  – NA JEDNODUCHÉ SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI TL. 75 MM A NA STAVĚCÍCH TŘMENECH, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ DESKAMI TL. 2x 12,5 MM
  – VNĚJŠÍ SÁDROVLÁKNITÁ DESKA SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, TVRDOST MIN. 35MPa, TYP GF–I–W2 (DLE ČSN EN 15283–2+A1)
  – VNITŘNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA TYPU A (DLE ČSN EN 520+A1)
  – VLOŽENA IZOLACE Z MIN. VLNY O TL. 40 MM, OBJEMOVÁ HMOTNOST MIN. 15 KG/M3
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA SPŘAŽENÁ, S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ
  – – NA JEDNODUCHÉ SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI TL. 50 MM A NA STAVĚCÍCH TŘMENECH, JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ DESKAMI TL. 2x 12,5 MM, VNĚJŠÍ SÁDROVLÁKNITÁ DESKA SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, TVRDOST MIN. 35MPa, TYP GF–I–W2 (DLE ČSN EN 15283–2+A1)
  – VNITŘNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA TYPU A (DLE ČSN EN 520+A1)
  – VLOŽENA IZOLACE Z MIN. VLNY O TL. 40 MM, OBJEMOVÁ HMOTNOST MIN. 15 KG/M3
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY (ETICS–STĚNY, PODHLEDY) DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLOVÝCH ČÁSTÍ A PODZEMNÍCH ČÁSTÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z XPS DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z EPS/XPS DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, PŘÍP. TLAKOVÉ VODĚ A RADONU NEBO STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ MODIFIKOVANÝCH, TYP IZOLACE VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE – DLE PD STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- BETON PROSTÝ – DLE PD STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST PŘÍP. SPECIF.VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ
- ROSTLÝ TERÉN, ZHUTNĚNÝ – DLE PD STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP, FRAKCE 0–64. PODÍL JEMNOZRNNÝCH ČÁSTIC DO 15%, MÍRA ZHUTNĚNÍ Edef2/Edef1 < 2, ZHUTNĚNÍ NA Edef=MIN. 60 MPa, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- OBSYP ZEMINOU ZHUTNĚNÝ KOLEM OBJEKTU, MÍRA ZHUTNĚNÍ BUDE MIN. 96% PS V MÍSTECH KOMUNIKACÍ ZHUTNĚNO NA Edef=MIN. 40 MPa, V MÍSTECH CHODNÍKŮ NA Edef=MIN. 30 MPa
- OBSYP ZEMINOU ZHUTNĚNÝ KOLEM OBJEKTU, MÍRA ZHUTNĚNÍ BUDE MIN. 96% PS V MÍSTECH KOMUNIKACÍ ZHUTNĚNO NA Edef=MIN. 45 MPa

SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.

- (W1) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.200 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- (W1a) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.330 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- (W1b) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.310 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- (W2) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL.200 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST
- (W2a) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL.330 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST
- (W2b) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL.140 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST
- (W2c) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL.140 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST
- (W3) SKLADBA PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY SE SENDVIČOVÝM PANELEM TL.200 MM S PLECHOVÝM FALCOVANÝM ŠINDELEM, BARVA DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- (W3a) SKLADBA PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY SE SENDVIČOVÝM PANELEM TL.200 MM S KALENÝM SKLEM MEZI OKNY VE 3.NP, BARVA DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- (W4) SKLADBA IZOLACE ATIKY SE ZATEPLENÍM (TUHÝ PLÁŠŤ)
- (W100) SKLADBA STĚN ČI STROPU PODZEMNÍCH KANÁLŮ ČI KOLEKTORŮ S T.I. Z XPS TL.100 MM

SKLADBY VODOROVNÉ

- (F1a) SKLADBA ZÁKLADOVÉ "PODLAHOVÉ" KCE NA TERÉNU TL. 320 MM
- (F1b) SKLADBA ZÁKLADOVÉ "PODLAHOVÉ" KCE NA TERÉNU TL. 260 MM

SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.

- (R1) SKLADBA PLOCHÉ LEPENÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY S TEPELNOU IZOLACÍ Z EPS, TLOUŠŤKA U VPUSTI MIN.260 MM, STŘECHA S KLASIFIKACÍ Broof(T3)
- (R1a) SKLADBA R1 + POVRCHOVÁ ÚPRAVA POCHŮZÍ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY
- (R2) SKLADBA PLOCHÉ LEPENÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY, TLOUŠŤKA 260 MM, STŘECHA S KLASIFIKACÍ Broof(T3)
- (R2a) SKLADBA R2 + POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY (ZABEZPEČENÍ NEHOŘLAVÉ PLOCHY CHUC)
- (R3) SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NA TERASE U ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
- (R4) SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NAD PŘÍSTŘEŠKEM DVORNÍ ČETY

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

OBECNÁ POZNÁMKA:

– V MÍSTECH PŘECHODŮ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ VLOŽIT DO JÁDROVÉ VRSTVY OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU VÝZTUŽNOU SKELNOU TKANINU S OKY MAX. 10X10MM K ZAMEZENÍ VZNIKU TRHLIN NA STĚNÁCH

N1 – NÁTĚR S VYSOKÝM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
N1A – NÁTĚR S VYSOKÝM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST S IONTY STŘÍBRA
N1B – NÁTĚR S VELMI VYSOKÝM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST A HYGIENIČNOST S IONTY STŘÍBRA A VYSOKOU TRVANLIVOSTÍ MIN.10 LET
N2 – NÁTĚR SE STŘEDNÍM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
N3 – NÁTĚR BEZ NÁROKU NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
N4 – KERAMICKÝ OBKLAD DO MOKRÉHO PROVOZU
N5 – KERAMICKÝ OBKLAD DO "SUCHÉHO" PROVOZ

PODKLADNÍ ÚPRAVY:

P1 – 100% OPRAVY ZDĚNÝCH STĚNÁCH
– ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY MALBY A ŠTUKOVÉ VRSTVY OMÍTKY VE 100% ROZSAHU (STROJNÍ ZBROUŠENÍ ZA PŘÍTOMNOSTI ODSÁVÁNÍ) AŽ NA JÁDROVÝ PODKLAD.
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO NOVĚ PROVÁDĚNÝCH ROZVODECH A PO ODSTRANĚNÝCH PŘÍČKÁCH:
= VÁPENO–CEMENTOVÁ SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS S VYSOKÝM OBSAHEM VÁPNA PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ, URČENÁ KE STROJNÍMU ČI RUČNÍMU ZPRACOVÁNÍ, ZRNITOST 0,8MM, NA BÁZI DRCENÉHO VÁPENCE.
POUŽITÍ JAKO PODKLADNÍ JÁDROVÁ VRSTVA TL. MIN. 15 MM.
– DLE DRUHU PODKLADU PROVÉST: HLOUBKOVOU PENETRACI PRO SJEDNOCENÍ NASÁKAVOSTI, ZAMEZUJÍCÍ SPRAŠOVÁNÍ PODKLADU.

P2 – NOVÉ ŽB A ZDĚNÉ STĚNY
– ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO NOVĚ PROVÁDĚNÝCH ROZVODECH:
= VÁPENO–CEMENTOVÁ SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS S VYSOKÝM OBSAHEM VÁPNA PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ, URČENÁ KE STROJNÍMU ČI RUČNÍMU ZPRACOVÁNÍ, ZRNITOST 0,8MM, NA BÁZI DRCENÉHO VÁPENCE.
POUŽITÍ JAKO PODKLADNÍ JÁDROVÁ VRSTVA TL. MIN. 15 MM.
POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.N10
– DLE DRUHU PODKLADU PROVÉST: HLOUBKOVOU PENETRACI PRO SJEDNOCENÍ NASÁKAVOSTI, ZAMEZUJÍCÍ SPRAŠOVÁNÍ PODKLADU.

P3 – NOVÉ SDK STĚNY
– CELOPLOŠNÉ PŘETMELENÍ POVRCHU – BÍLÝ, JEMNÝ, SÁDROVÝ TMEL VYSOKÉ KVALITY PRO CELOPLOŠNÉ TMELENÍ SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KVALITĚ POVRCHU Q4 BEZ NUTNOSTI CELOPLOŠNÉHO BROUŠENÍ, PRO APLIKACI PÁSEK A LIŠT ZPEVŇUJÍCÍCH KOUTY A ROHY
REAKCE NA OHEŇ: A1, SPOTŘEBA PRO CELOPLOŠNÉ TMELENÍ Q4 = CCA 0,9 KG/M2/MM, TLOUŠŤKA DO 3MM
– PRO VŠECHNY VNITŘNÍ KOUTY I VNĚJŠÍ ROHY POUŽÍT VYSOCE PEVNOU A NÁRAZU ODOLNOU PÁSKU NA OCHRANU ROHŮ A K VYZTUŽENÍ KOUTŮ O RŮZNÝCH ÚHLECH. PÁSKA JE SLOŽENA ZE SPECIÁLNÍHO PAPÍRU A VYSOCE PEVNÉHO, ZKOSENÉHO KOPOLYMEROVÉHO JÁDRA, KTERÉ ZAJIŠŤUJE TRVANLIVOST, PRUŽNOST I PEVNOST A ZABRAŇUJE VZNIKU PRASKLIN. APLIKUJE SE DO SÁDROVÉHO TMELU. MIN. ŠÍŘKA PÁSKY =80 MM
– PENETRACE PRO SJEDNOCENÍ NASÁKAVOSTI, ZAMEZUJÍCÍ SPRAŠOVÁNÍ PODKLADU

P4 – EXTRA HLADNÉ STĚNY PRO APLIKACI HYGIENICKÉHO NÁTĚRU
– NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY MALBY A ŠTUKOVÉ VRSTVY OMÍTKY VE 100% ROZSAHU (STROJNÍ ZBROUŠENÍ ZA PŘÍTOMNOSTI ODSÁVÁNÍ) AŽ NA JÁDROVÝ PODKLAD.
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO NOVĚ PROVÁDĚNÝCH ROZVODECH A PO ODSTRANĚNÝCH PŘÍČKÁCH:
= VÁPENO–CEMENTOVÁ SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS S VYSOKÝM OBSAHEM VÁPNA PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ, URČENÁ KE STROJNÍMU ČI RUČNÍMU ZPRACOVÁNÍ, ZRNITOST 0,8MM, NA BÁZI DRCENÉHO VÁPENCE.
POUŽITÍ JAKO PODKLADNÍ JÁDROVÁ VRSTVA TL. MIN. 15 MM.

P5 – OPRAVY NA VNĚJŠÍ ZDĚNÝCH STĚNÁCH
– ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY MALBY A ŠTUKOVÉ VRSTVY OMÍTKY VE 100% ROZSAHU (STROJNÍ ZBROUŠENÍ ZA PŘÍTOMNOSTI ODSÁVÁNÍ) AŽ NA JÁDROVÝ PODKLAD.
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PO NOVĚ PROVÁDĚNÝCH ROZVODECH A PO ODSTRANĚNÝCH PŘÍČKÁCH:
= CEMENTOVÁ SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS S VYSOKÝM OBSAHEM VÁPNA PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ, URČENÁ KE STROJNÍMU ČI RUČNÍMU ZPRACOVÁNÍ.
POUŽITÍ JAKO PODKLADNÍ JÁDROVÁ VRSTVA TL. MIN. 15 MM.
– DLE DRUHU PODKLADU PROVÉST: HLOUBKOVOU PENETRACI PRO SJEDNOCENÍ NASÁKAVOSTI, ZAMEZUJÍCÍ SPRAŠOVÁNÍ PODKLADU.

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

POZN: VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ – UVÁDĚNÁ JE VZDÁLENOST HORNÍCH HRAN PROSTUPŮ OD STROPNÍ KONSTRUKCE

- VZT 1.01 – PROSTUP STÁVAJÍCÍ STĚNOU TL.460 MM, O ROZMĚRU 550x300 MM, HH = 200 MM POD STROPEM – 2 KS
- VZT 1.02 – PROSTUP STÁVAJÍCÍ STĚNOU TL.470 MM, O ROZMĚRU 425x625 MM, SH = ÚROVEŇ +1,350 (NAD VÝSTUPNÍM SCHODIŠŤOVÝM RAMENEM) – 1 KS
- VZT 1.03 – PROSTUP STÁVAJÍCÍ STĚNOU TL.460 MM, O ROZMĚRU 1000x350 MM, HH = 100 MM POD STROPEM – 1 KS
- VZT 1.04 – PROSTUP STÁVAJÍCÍ STĚNOU TL.460 MM, O ROZMĚRU 525x350 MM, HH = 100 MM POD STROPEM – 2 KS
- VZT 1.05 – PROSTUP NAVRHOVANOU STĚNOU TL.200 MM, O ROZMĚRU 450x250 MM, HH = 100 MM POD STROPEM – 2 KS
- VZT 1.06 – PROSTUP NAVRHOVANOU STĚNOU TL.460 MM, O PRŮMĚRU 225 MM, HH = 100 MM POD STROPEM – 3 KS
- VZT 1.07 – PROSTUP STÁVAJÍCÍM ŽB STROPEM NAD 1NP TL. 360 MM, O ROZMĚRECH 1400x515 MM – 1 KS
- VZT 1.08 – PROSTUP STÁVAJÍCÍM ŽB STROPEM NAD 1NP TL. 360 MM, O ROZMĚRECH 550x415 MM – 1 KS
- VZT 1.09 – PROSTUP STÁVAJÍCÍM ŽB STROPEM NAD 1NP TL. 360 MM, O ROZMĚRECH 350x455 MM – 1 KS
- VZT 1.10 – PROSTUP STÁVAJÍCÍM ŽB STROPEM NAD 1NP TL. 350 MM, O ROZMĚRECH 550x415 MM – 1 KS
- VZT 1.11 – PROSTUP STÁVAJÍCÍ STĚNOU TL. 460 MM, O PRŮMĚRU 225 MM, HH = 100 MM POD STROPEM – 2 KS
- VZT 1.12 – PROSTUP STÁVAJÍCÍM ŽB STROPEM NAD 1NP TL. 360 MM, O ROZMĚRECH 350x455 MM – 1 KS
- UT 1.01 – PROSTUP STÁVAJÍCÍM ŽB STROPEM NAD 1NP TL. 350 MM, O ROZMĚRECH 400x415 MM – 1 KS
- SLP 1.01 – PROSTUP STÁVAJÍCÍM ŽB STROPEM NAD 1NP TL. 360 MM, O ROZMĚRECH 600x515 MM – 1 KS
- SLP 1.02 – PROSTUP STÁVAJÍCÍM ŽB STROPEM NAD 1NP TL. 360 MM, O ROZMĚRECH 250x415 MM – 1 KS
- MAR 1.01 – PROSTUP STÁVAJÍCÍM ŽB STROPEM NAD 1NP TL. 360 MM, O ROZMĚRECH 375x515 MM – 1 KS

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE PD STATIKA
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU UZAVŘENY VEŠKERÉ UZÁVĚRY ENERGIÍ. HLAVNÍ UZÁVĚRY BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI NEPOVOLANÝMI OSOBAMI. PO UZAVŘENÍ HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ BUDOU ODPOJENY VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, SLABOPROUDU A OSTATNÍCH MÉDIÍ
- PROSTUPY STROPY A STĚNAMI DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PROSTUPY STĚNAMI ŠÍŘKY VĚTŠÍ 400 MM, U NICHŽ BUDE NUTNO PROVÉST NADPRAŽÍ OTVORU, BUDOU VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH OPATŘENY PŘEKLADY POKUD NENÍ NA VÝKRESE OZN. JINAK. – DLE PD STATIKA
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ● – OZNAČENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE PD PBŘ
- ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM
- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ POVRCHU STUPNICE (PŘI OKRAJI SCHOD. STUPNĚ) A PODEST MUSÍ BÝT MIN. 0.6
- VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZÁCHODOVÉ MÍSY...) UMISŤOVAT DLE NORMY ČSN 734108 – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI UMYVADEL OD ROHŮ (MIN. 400 MM)
- PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ PODZ. INŽ. SÍTĚ A PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- VYZDÍVKY INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU PROVEDENY AŽ PO OSAZENÍ VŠECH ROZVODŮ
- OBEZDÍVANÉ EL. ROZVADĚČE OBEZDÍT PO CELÉ VÝŠCE. PŘEKLAD NAD NIMI UMÍSTIT TAK, ABY MOHLY ZA NÍM PROJÍT EL. KABELY NAD PODHLEDOVOU KONSTRUKCÍ (ŠÍŘKA PŘEKLADU 100 MM), ŠACHTU ZAOMÍTAT
- ROZSAH POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN (OBKLADY, STĚRKY, TAPETY ATD) DLE PD INTERIÉRU
- V NENOSNÉM I NOSNÉM ZDIVU BUDE NADPRAŽÍ OTVORŮ ŘEŠENO KERAMICKÝMI PŘEKLADY V SYSTÉMU POUŽITÉHO ZDIVA DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- ŽB KONSTRUKCE VÝTAHOVÝCH ŠACHET A STROJOVEN VÝTAHŮ MUSÍ BÝT PŘEPOSOUZENA A UPRAVENA DLE KONKR. POŽADAVKŮ DODANÝCH VÝTAHŮ (STAT. ŘEŠENÍ, PROSTUPY PRO TECHNOLOGII, ZÁVĚSNÉ KONSTR...)
- **VSTUPNÍ OTVORY DO VÝTAHOVÝCH ŠACHET PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNĚ DODANÝM VÝTAHŮM**
- **NIKY PRO EL. ROZVADĚČE VÝŠKOVĚ A ŠÍŘKOVĚ VŽDY PŘIZPŮSOBIT DODÁVCE NA STAVBĚ**
- **NIKY PRO HYDRANTY A HASÍCÍ PŘÍSTROJE PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉ DODÁVCE NA STAVBĚ**
- MEZERA MEZI ZDIVEM A STROPEM BUDE VYPĚNĚNA PUR PĚNOU, VE STĚNÁCH NA PŘEDĚLU POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDE MEZERA VYPLNĚNA MINERÁLNÍ VLNOU, V MÍSTNOSTECH BEZ STROPNÍCH PODHLEDŮ BUDE ROHOVÁ SPÁRA VYPLNĚNA TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
- V PŘÍPADĚ BOURÁNÍ ZDIVA ŠÍŘKY VĚTŠÍ NEŽ 150 MM BUDE NA STAVBĚ PŘED BOURÁNÍM PROVĚŘENA JEHO PŘÍPADNÁ STATICK Á FUNKCE
- **NA 3.NP NUTNO DO SDK OSADIT VÝDŘEVY PRO UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES**

± 0.0 = 400.300

S

D1.01 REKONSTRUKCE OBJEKTU L

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ČÍSLO PARE

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN	ING. JIŘÍ BROŽ

penta — Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN

INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

penta — Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:		
REKONSTRUKCE OBJEKTU L	FORMÁT	21x A4
GENEREL KARLOVARSKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE–1.ETAPA, REKONSTRUKCE OBJEKTU L	DATUM	2 / 2022
DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PAVILONU G A DEMOLICE NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU K	STUPEŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	A 17–21–P
PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.01–12