


Schéma požárních úseků:

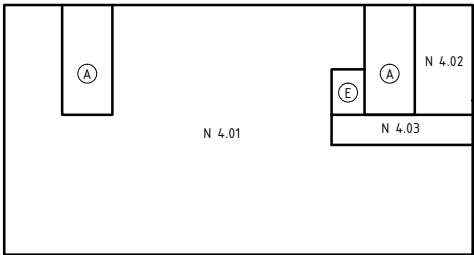

Legenda místností:

číslo	místnost	počet	plocha [m²]	poznámky
4.01	Chodba•Schodiště	2	19,13	podlaha nová z PVC s požární odolností A u-Cu, obklad el. rozvodů a jiných hořlavých rozvodů
4.01a	Rozvodna	2	1,09	podlaha nová z PVC s požární odolností A u-Cu,
4.02	Chodba	1	49,05	
4.02a	Chodba	1	18,23	podlaha nová z PVC s požární odolností A u-Cu, obklad el. rozvodů a jiných hořlavých rozvodů
4.03	Obývací pokoj	7	18,51	
4.04	Koupelna•WC	9	2,92	
4.05	Chodba	8	2,14	
4.06	Obývací pokoj	1	14,47	
4.07	Kuchyň	1	14,37	
4.08	Chodba	1	6,28	
4.09	Pokoj	1	20,44	
4.10	Lodžie	2	2,02	
4.11	Lodžie	4	4,41	
4.12	Spol. místnost	1	12,76	
4.13	Úklidová komora	1	2,85	
4.14	WC	1	1,06	
4.15	Chodba	5	3,62	
4.16	Koupelna•WC	5	5,66	
4.17	Pokoj	5	13,96	

Výpis dveří s pož. odolností:

- dveře š. 900 mm, plné - EI:30-Sm C2 DP3
- dveře š. 1100 mm, plné - EI:30-Sm C2 DP3 + elektromagnety EPS
- dveře do výťahu š. 1100 mm - EW30-C2 DP1
- dveře š. 900 mm, plné - EI:30-Sm C2 DP3
- dveře š. 900 mm, plné - EW30 - Sm C2 DP3 + transparentní plocha min. 0,06 m2
- dveře š. 600 mm, plné - EI:30 - Sm C2 DP1
- dveře š. 900 mm, plné

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Nové zdivo z pórabetonových tvárnic Ytong P2-500 tl. 100 mm (REI 45 DP1)

- Nedílnou součástí této dokumentace je PBŘ zpracované Bc. Janem Příbysem. V této části je proveden podrobný popis navržených úprav a požadavků na požární odolnosti jednotlivých konstrukcí, počty PHP a další požadavky.
- V objektu bude nově instalována EPS - viz. samostatná část.
- Místnost 4.01a nebude sloužit pro skladování, místnost bude neustále prázdná.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek		
Investor:	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková org.		
Akce:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, P. O.		
150309	parc. č. 569 k. ú. Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj		
Příloha:	PŮDORYS 4.NP		
		Datum:	06-2015
		Stupeň PD:	DPS
		Měřítko:	1:150
		Označení přílohy:	D.1.1.05